

Muraux Takao M2 Confort DC Inverter - R32



+ PRODUITS


- **Confort acoustique :**
 - 20 dB(A)
- **Économies d'énergie :**
 - programmation hebdomadaire (en option)
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
 - mode hors gel
 - mode pleine puissance
- **Design moderne**
- **Adaptabilité :**
 - unités intérieures compatibles multi-splits

CONFORT ACOUSTIQUE

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 de taille 7 à 14 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence.


20 dB(A)

De plus, les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge.

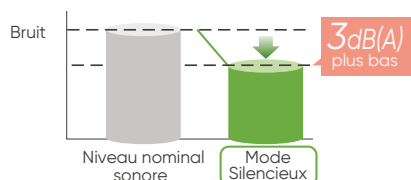

MODE PLEINE PUISSANCE

Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée.

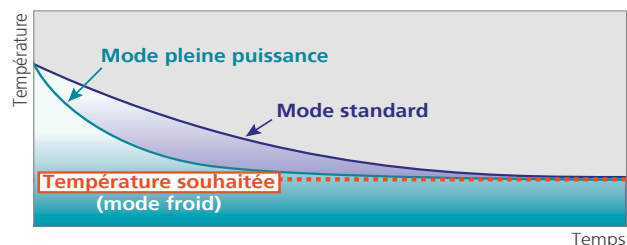

MURAUX TAKAO M2 DC INVERTER - R32



OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire à programmation hebdomadaire⁽¹⁾
UTY-RVNYM



Télécommande filaire simplifiée⁽¹⁾
UTY-RSNYM



Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaire / filaire simplifiée
UTY-TWBXF2-2

(1) Modèles ASYG 7/9/12/14 KM/KMTB uniquement

L'installation de ces télécommandes filaires nécessite la pose de la platine interface positionnée dans l'unité intérieure.



Interface Wi-Fi W-LAN pour l'utilisation de l'application FGLAIR. Voir compatibilités des interfaces p. 602



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 400	4 200
LIBELLÉ UI		ASYG 7 KMCC.UI	ASYG 9 KMCC.UI	ASYG 12 KMCC.UI	ASYG 14 KMCC.UI
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 000 (900 / 3 000)	2 500 (900 / 3 200)	3 400 (900 / 3 900)	4 200 (900 / 4 400)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 500 (900 / 3 400)	2 800 (900 / 4 000)	4 000 (900 / 5 300)	5 400 (900 / 6 000)
P. calo. à -7°C	W	2 400	2 800	3 700	4 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 720	270 / 750	270 / 770	280 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	54	55	55	57
PLAGE DE FONCTIONNEMENT					
Froid	°C	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-10 à 46
DIMENSIONS (H x L x P)					
u. int.	mm	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222
POIDS					
u. int.	kg	10,0	10,0	10,0	10,0
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES					
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²	3G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.		groupe de condensation	groupe de condensation	groupe de condensation	groupe de condensation
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Dia. gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Dia. liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Long. standard	m	15	15	15	15
Long. min. / max.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dénivelé max.	m	15	15	15	15
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	600 / 0,405	600 / 0,405	700 / 0,473	850 / 0,574
Charge add.	g/m	20	20	20	20
DIAMÈTRE ÉVACUATION CONDENSATS					
	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		294 0,12	294 0,12	294 0,12	294 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		196 0,12	196 0,12	196 0,12	196 0,12
PLATINE INTERFACE	875118	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2	UTY-TWBXF2-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		229 0,12	229 0,12	229 0,12	229 0,12
INTERFACE WI-FI	875108	UTY-TFSXW1	UTY-TFSXW1	UTY-TFSXW1	UTY-TFSXW1
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		271 0,12	271 0,12	271 0,12	271 0,12

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE⁽²⁾	ASYG 7 KMCC.UIASYG 7 KMTB.UIASYG 9 KMCC.UIASYG 9 KMTB.UIASYG 12 KMCC.UIASYG 12 KMTB.UIASYG 14 KMCC.UIASYG 14 KMTB.UI															
Référence - famille	873194	8310	873150	8310	873195	8310	873151	8310	873196	8310	873152	8310	873197	8310	873153	8310
Prix (€ H.T.) + éco-participation (€ H.T.)	553	1,67	536	1,67	621	1,67	602	1,67	679	1,67	659	1,67	832	1,67	807	1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE	A0YG 7 KMCC.UEA0YG 7 KMT.UEA0YG 9 KMCC.UEA0YG 9 KMT.UEA0YG 12 KMCC.UEA0YG 12 KMT.UEA0YG 14 KMCC.UEA0YG 14 KMT.UE															
Référence - famille	872104	8210	872068	8210	872105	8210	872069	8210	872106	8210	872070	8210	872107	8210	872071	8210
Prix (€ H.T.) + éco-participation (€ H.T.)	1049	6,67	1018	6,67	1157	6,67	1123	6,67	1402	6,67	1361	6,67	1832	6,67	1778	6,67

(2) Livrée avec sa télécommande infra-rouge.