AVRIL 2022

CATALOGUE
PAC AIR/AIR

POMPES À CHALEUR AIR / AIR - VRV
PURIFICATEURS D'AIR - VENTILATION
CLIMATISATION - CHAUFFAGE - QAI

TARIFS APPLICABLES AU 1er AVRIL 2022
RÉSERVÉS AUX PROFESSIONNELS

MAISONS - BOUTIQUES - BUREAUX

Édito

Ce catalogue 2022 est le fruit d'un travail conjoint de nos équipes marketing avec vous, chers clients.
Des enquêtes qualitatives et quantitatives, menées en 2020 auprès d'installateurs, distributeurs et bureaux d'études, ont permis d'établir les axes d'amélioration de notre catalogue Détente Directe, dédié au résidentiel et petit tertiaire. Nous avons ainsi pu construire ensemble un outil plus proche de vos besoins, de vos attentes et qui vous permettra de préparer au mieux vos visites clients.

Nous espérons que vous serez fiers, comme nous le sommes, de promouvoir cette édition 2022.
Le résultat est à découvrir sans plus attendre !

Les principaux changements résident dans :

- Des visuels plus grands, permettant de valoriser nos produits en situation.
- Des tableaux de données repensés avec des informations regroupées et plus lisibles.
- Des points différenciants mieux expliqués, pour une perception plus fine des caractéristiques de chacune des gammes.
- Pour vous aider dans la sélection des produits, faciliter la réalisation de vos devis et la préparation de vos chantiers, vous trouverez des liens et des QR codes vers nos documentations techniques.

Nous sommes également heureux de partager nos nouveautés produits 2022.

- De nouvelles références viennent compléter les gammes résidentielles, comme le mural Daikin Emura 3 (avec de nouveaux designs pour l'unité intérieure, le groupe et la télécommande), ou la gamme Optimised Heating (versions murales et consoles).
- La gamme murale Sensira évolue elle aussi pour toujours plus de confort.
- Les gammes tertiaires s'enrichissent de l'arrivée du mural FAA-B et du caisson insonorisant pour nos groupes Sky Air.
- Les applications Multisplits bénéficient également de cet élan de modernité, avec un design de groupe extérieur repensé et de nouvelles applications offrant plus de confort.
- La QAI, ou Qualité de l'Air Intérieur, trouve aujourd'hui une place de choix au sein de nos solutions, avec une gamme de de purificateurs d'air étoffée, pour répondre aux marchés du résidentiel ou du petit tertiaire.
- La grande nouveauté produits 2022 : l'introduction de la ventilation résidentielle, avec notre offre VMC Double Flux avec la marque Duco (juin 2022).

Nous ne pouvions conclure cet édito sans évoquer notre plateforme my.daikin.fr - point d'entrée unique qui vous donne accès à de nombreux outils comme Stand By Me ou MyProshop (accessibles avec un identifiant unique) - et à des applications pratico-pratiques telles que e-Care et Onecta (Daikin Residential Controller).

Enfin pour parfaire l'expérience client, nous venons de lancer une application ticketing qui permet de suivre au mieux vos demandes à nos différents services. Vous avez dorénavant à votre disposition les instruments indispensables pour faciliter votre quotidien.

Bonne lecture,
L'équipe marketing Daikin France.

Sommaire

Nouveau catalogue, nouveau sommaire.
Les pages d'introduction sont désormais présentées de façon séparée. Le focus est ensuite fait sur les produits.

Édito 3

Index des références produits Daikin 6

La société Daikin 8

Le marché européen ... 10
L'innovation au service de nos clients ... 11
Les engagements Daikin ... 12
Daikin Airconditioning France ... **13**
Le support technique ... **14**
Pièces détachées ... 16
Formation ... 18
L'écosystème digital au cœur de la satisfaction clients ... **20**
Les outils d'aide à la prescription ... 22
Le service pour les utilisateurs de nos produits ... **23**
Objectifs environnementaux ... **24**
RE 2020 ... **28**
Focus réglementaire ... **30**
Certificats d'Économies d'Énergie ... **31**

Nouveautés 32

Pompes à chaleur air/air 34

La solution d'aujourd'hui et de demain ... 34
Une réponse sur mesure aux besoins ... 35

Gammes résidentielles 36

Guide de choix des gammes résidentielles ... 36
Vue d'ensemble des gammes murales et consoles ... 38
Zoom sur les fonctionnalités ... 40

Gammes tertiaires 56

Vue d'ensemble des gammes Sky Air ... 56
Les 7 bonnes raisons de choisir la gamme Sky Air ... 56

Gamme Murale 68

Muraux résidentiels - Présentation de gamme ... 69
Aide au choix de la gamme résidentielle - R-32 ... 70
Muraux résidentiels - R-32 ... 72
Muraux tertiaires - R-32 ... 92
Muraux tertiaires - R-410A ... 100

Gamme Console 104

Consoles résidentielles - R-32 ... 106
Consoles tertiaires - R-32 ... 110
Consoles tertiaires - R-410A ... 118

Gamme Cassette pour le petit tertiaire 122

Cassettes Compactes - R-32 ... 124
Cassettes Round Flow - R-32 ... 132
Cassettes Round Flow - R-410A ... 146
Cassettes Apparentes - R-32 ... 152
Cassettes Apparentes - R-410A ... 156

Gamme Gainable 160

Système Multizoning Airzone 162
Solution sous avis technique 164
Plénum de soufflage / Plénum de reprise 166
Accessoires de reprise et de soufflage 170
Gainables - R-32 172
Gainables - R-410A 190

Gamme Plafonnier 198

Plafonnier apparent - R-32 200
Plafonnier apparent - R-410A 208

Gamme Multisplits 212

Panorama des unités intérieures 218
Tableau de compatibilité 221
Gamme Multisplits 222
Tableaux des combinaisons 224

Gamme VRV 240

Gamme VRV 5-S Compact réversible Inverter - R-32 240
Vue d'ensemble des unités intérieures VRV 5-S compatibles 244
Gamme VRV IV-S Compact & Standard - R-410A 246
Vue d'ensemble des unités intérieures de type résidentiel compatibles 251

Systèmes TWIN 252

Gammes Bluevolution RZAG - RZASG et Seasonal RZQG - RZQSG 253
Gamme Sky Air Alpha - R-32 254
Gamme Sky Air Advance - R-32 256
Gamme Seasonal Smart - R-410A 258
Gamme Seasonal Classic - R-410A 260

Gamme ERQ 262

Groupes de condensation par air réversibles pour rideaux d'air et CTA 263
Connexion sur rideaux d'air chaud Biddle 264
Connexion sur Centrales de Traitement d'Air 266

Accessoires 268

Caisson bas niveau sonore pour gamme Sky Air 270
Pilotage à distance 272
Raccorder une commande à fil BRC073 273
Télécommande BRC1H52 274
Système GTB et domotique 276
Accessoires pour l'installation de pompes à chaleur air/air 278
Tableaux de synthèse des options et accessoires Split 280
Tableaux de synthèse des options et accessoires Sky Air 282

Qualité de l'Air Intérieur 286

Vue d'ensemble des gammes purificateurs 293
Purificateurs d'air résidentiels 294
Purificateurs d'air tertiaires 304
VMC résidentielle double flux 308

Liste de prix - Mises en service F-Gas - DEEE - CGVS 320

Liste de prix 320
Mises en service F-Gas 331
Barème DEEE 332
Conditions générales de vente et services 333

Retrouvez les catalogues produits Daikin en ligne !

Flashez le QR code ou utilisez le lien https://l.ead.me/daikin-catalogues

Index des références produits Daikin

Monosplits unités intérieures

CTXA-AW/BB/BS/BT	78 - 80 - 81 - 219 - 220 - 221 - 222
CTXM-R	84 - 85 - 219 - 220 - 221 - 222
CVXM-A	107 - 219 - 220 - 221 - 222
FAA-B	94 - 96- 97- 98 - 100 - 102 -103 - 255 - 257 - 259 - 261
FBA-A(9)	161 - 166 - 167 - 176 - 178 - 179 - 180 - 182 - 183 - 184 - 190 - 192 - 193 - 220 - 221 - 223 - 251 - 254 - 257 - 258 - 261
FCAG-B	133 - 136 -138 - 139 - 140 - 142 - 143 - 144 - 146 - 148 - 149 - 150 - 220 - 221 - 223 - 251 - 254 - 256 - 258 - 260
FCAHG-H	133 - 140 - 145 - 146 - 151 - 254 - 258 - 260
FDA-A	186 - 188 - 189 - 194 - 196 - 258
FDXM-F9	161 - 166 - 172 - 174 - 175 - 219 - 220 - 221 - 223 - 251 - 254 - 256 - 258 - 260
FFA-A9	124 - 128 - 130 - 131 - 220 - 221 - 222 - 251 - 254 - 256 - 258 - 260
FHA-A(9)	199 - 200 - 202 - 203 - 204 - 206 - 207 - 208 - 210 - 211 - 220 - 221 - 223 - 251 - 255 - 256 - 259 - 260
FNA-A9	105 - 110 - 112 - 113 - 220 - 221 - 222 - 251 - 254 - 257 - 258 - 260
FTXA-AW/BB/BS/BT	78 - 80 - 81- 219 - 220 - 221 - 222 - 251
FTXF-D	90 - 91
FTXJ-AW/AS/AB	74 - 76 - 77 - 219 - 220 - 221 - 222 - 251
FTXM-R	84 - 85 - 92 - 93 - 219 - 220 - 221 - 222
FTXP-M(9)	88 - 89 - 220 - 221 - 222
FTXTA-BW/BB	82 - 83
FTXTM-R	86 - 87
FTXZ-N	72 - 73
FUA-A	152 - 154 - 155 - 156 - 158 - 159 - 255 - 256 - 259
FVA-A	114 - 116 - 117 - 118 - 120 - 121 - 254 - 256 - 258
FVXM-A	106 - 107 - 108 - 109 - 219 - 220 - 221 - 222 - 251
FVXM-F	220 - 221 - 222 - 251

Monosplits groupes extérieurs

ARXM-R	95 - 98 - 141 - 144 - 181 - 184
AZAS-M	95 - 98 - 141 - 144 - 181 - 184
AZQS-B	147 - 150
RXA-A9/B	81
RXF-D	91
RXJ-A	77
RXM-R(9)	85 - 107 - 111 - 113 - 129 - 131 - 137 - 139 - 173 - 175 - 177 - 179 - 201 - 203
RXP-M	89
RXTA-B	83
RXTM-R	87
RXTP-R	109
RXZ-N	73
RZA-D	187 - 189 - 257 - 271
RZAG-A	93 - 111 - 112 - 129 - 130 - 137 - 138 - 173 - 174 - 177 - 178 - 201- 202
RZAG-N	95 - 96 - 115 - 116 -141 - 142 - 145 - 153 - 154 - 181 - 182 - 187 - 188 - 205 - 206 - 253 - 255 - 271
RZASG-M	95 - 97 - 115 - 117 -141 - 143 - 153 - 155 - 181 - 183 - 187 - 188 - 205 - 207 - 253 - 257
RZQG-L	101 - 102 - 119 - 120 - 147 - 148 - 151- 157 - 158 - 191 - 192 - 195 - 196 - 209 - 210 - 253 - 259
RZQSG-L	101 - 103 - 119 - 121 - 147 - 149 - 157 - 159 - 191 - 193 - 195 - 196 - 209 - 211 - 253 - 261

Multisplits groupes extérieurs

MXM-N (7/8/9)	220 à 239

VRV

RXYSA-A	241- 243 - 271
RXYSCQ-T	247 - 248 - 250
RXYSQ-T	247 - 249 - 250

Système Twin

RZA-D	257
RZAG-N	253 - 255
RZASG-M	253 - 257
RZQG-L	253 - 259
RZQSG-L	253 - 261

Traitement de l'air

CYQ - Rideaux d'air	265
EKEQ	267
EKEXV	267
ERQ (groupe extérieur)	264 - 265 - 266 - 267

Accessoires

Télécommandes	269 - 274 - 275
Options Splits	280 - 281
Options Sky Air	282 - 283 - 284
Carte pilotage à distance BRP069B42/ B45 / C81 / C82 / BRP06C51	272
Raccorder une commande à fil BRC073	273
Klic DD / Klic DI	277
RTD (platine de contrôle)	276
EKLN140A (caisson bas niveau sonore)	270 - 271
Accessoires pour installation PAC Air/Air	278

Purificateurs d'air

MC30Y	293 - 296
MC55W	293 - 296 - 298 - 299
MCK55W	293 - 296 - 300 - 301
MCK70YV	293 - 296 - 302 - 303
ASTRO PURE 2000	293 - 304 - 305 - 306 - 307
DucoBox Energy Comfort (ventilation double flux)	310 à 319

Daikin, entreprise innovante depuis 1924

Daikin est le leader mondial sur le marché du chauffage et de la climatisation par pompe à chaleur. Grâce à des technologies innovantes, le groupe permet d'apporter à ses clients des solutions qui répondent aux enjeux mondiaux majeurs d'aujourd'hui et de demain.

Daikin dans le monde

Créé en 1924 au Japon par Akira Yamada, Daikin se spécialise à partir des années 30 dans les systèmes de refroidissement en développant son propre réfrigérant.

Avec un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros en 2020, les activités de Daikin Groupe se déclinent en deux domaines stratégiques :

1. Le conditionnement de l'air. Des espaces de vie résidentiels, commerciaux ou de bureaux, aux hôpitaux, grandes surfaces, usines, aéroports, restaurants... Daikin apporte des solutions de chauffage, rafraîchissement, filtration pour une qualité de vie saine et agréable. Daikin est également le 2e fabricant mondial des fluides frigorigènes utilisés dans ses propres produits, et caractérisés par un faible Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP). Daikin a créé plus de 1800 types de composés fluorés, y compris les fluoropolymères, les fluoroélastomères et les gaz fluorés, en utilisant sa technologie exclusive.

2. La filtration de l'air, l'hydraulique pétrolière, les systèmes de défense et de produits électroniques. Les filtres haute performance pour purificateurs d'air réduisent la pollution dans notre environnement quotidien... Daikin développe ses propres technologies et les intègre dans les produits de plusieurs industries (fibres optiques, vérins hydrauliques pour les forages / offshore, technologies de précision pour la santé, la défense, Solutions IT, etc.).

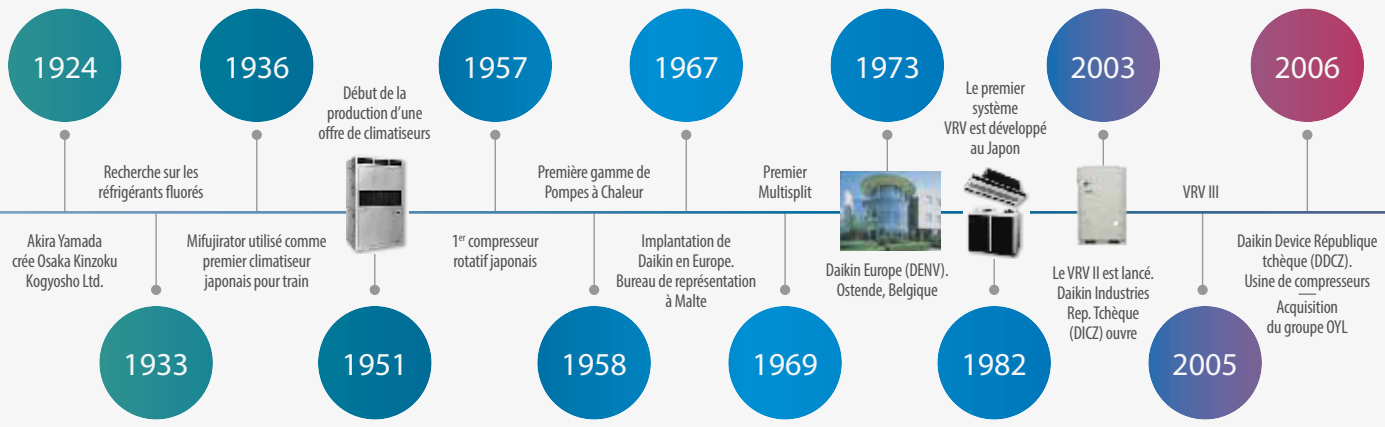

Daikin, un leader avec une présence internationale

Daikin est présent dans plus de 150 pays dans le monde et compte 84 000 employés, au service de millions d'utilisateurs. Tous les continents ont des représentations Daikin et des bureaux de vente.

Cette présence mondiale nous permet d'être implanté au plus proche de nos clients. Nous pouvons ainsi mieux répondre à leurs besoins en leur proposant des produits adaptés. Notre implication active dans toutes ces régions et tous ces pays nous permet de posséder des usines de production pour répondre aux besoins de manière réactive.

Une offre complète de produits et de services

À ce jour Daikin offre la plus large gamme de pompes à chaleur et de solutions de chauffage et de climatisation du marché, à laquelle s'ajoutent de nombreux équipements de ventilation, réfrigération et production d'eau glacée.

Nos produits mettent en œuvre des technologies air-eau, air-air et hybrides, pour chauffer, rafraîchir et produire de l'eau chaude sanitaire (ECS), de façon hautement éco-énergétique, en utilisant l'air, l'eau, le sol, comme source d'énergie renouvelable.

Le groupe s'attache également à fournir des services associés permettant de faciliter le quotidien : service avant-vente, service après-vente.

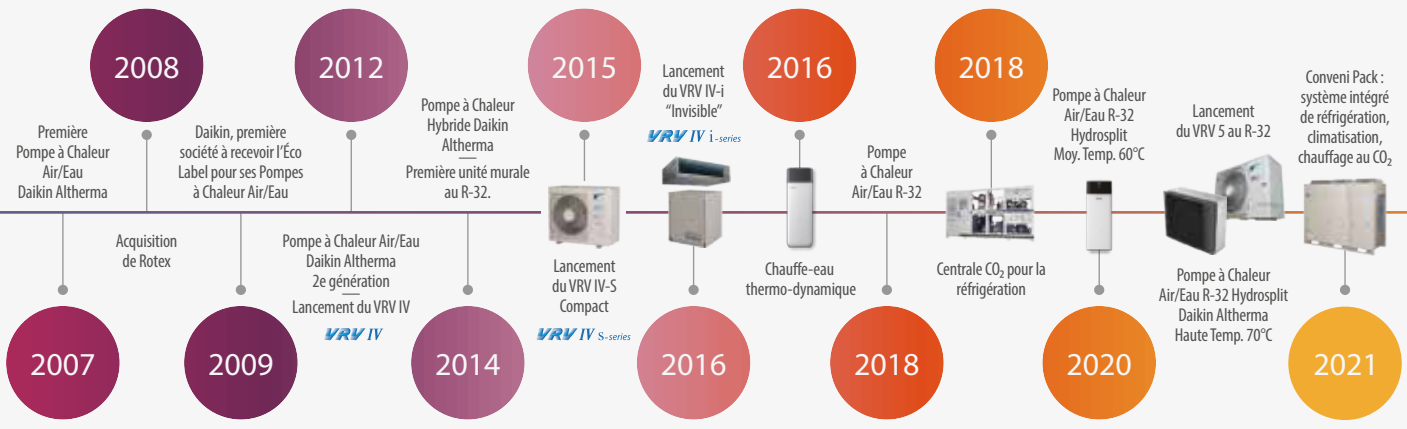

Le marché européen

Daikin complète régulièrement sa croissance organique par des acquisitions ciblées pour répondre aux besoins de ses clients : OYL Industries (McQuay), American Air Filter International (AAF), J&E Hall, ROTEX Gmbh, Airfel, TEWIS, ZANOTTI...

En Introduisant en 1958 la première climatisation réversible sur le marché international, Daikin s'installe en Europe dès 1973 et fonde Daikin Europe NV. L'Europe contribue pour 16 % aux activités du Groupe et est leader sur le marché du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Développement de 3 technologies de pointe

3 axes de développement majeurs sont privilégiés par Daikin Europe et ce, afin de répondre aux besoins des marchés.

Des centres de production au cœur de l'Europe

En 2020, Daikin dispose de 14 centres de production en Europe. Une production locale pour plus de proximité et diminuer ainsi les flux de transport.

14 usines de production en Europe

Daikin Europe N.V.
Surface **26 000 m²** - Début de la production **1973**
Gamme de produits : **Daikin Altherma, Sky Air, VRV, Mini groupes d'eau glacée, Réfrigération**

McQuay Cramlington
Surface **14 214 m² -** Début de la production **1966**
Gamme de produits : **Centrales de traitement d'air**

Daikin Applied Europe - Milan
Surface **6 450 m² -** Début de la production **2008**
Gamme de produits : **Centrales de traitement d'air**

Daikin Applied Europe - Cecchina
Surface **21 000 m² -** Début de la production **1969**
Gamme de produits : **Groupes d'eau glacée + compresseurs**

ROTEX heating systems GmbH
Surface **14 970 m² -** Début de la production **1973**
Gamme de produits : **Chaudières, panneaux solaires, accumulateurs**

Daikin Industries Czech Republic
Surface **43 319m² -** Début de la production **2004**
Gamme de produits : **Split, Sky Air et VRV, Chauffage**

Daikin Device Czech Republic
Surface **24 361 m² -** Début de la production **2006**
Gamme de produits : **Compresseurs, accumulateurs, boîtiers BS, unités hydrobox, ballons d'eau chaude sanitaire**

Daikin Turkey AS
Surface **55 000 m² -** Début de la production **1999**
Gamme de produits : **Climatisation résidentielle, centrales de traitement d'air, chaudières, ventilo-convecteurs**

Zanotti - Pegognana (IT)
Surface **38 000 m² -** Début de la production **2016**
Gamme de produits : **Réfrigération**

Zanotti + Tewis - Valence (ES)
Surface **6 500 m²** - Début de la production **2016**
Gamme de produits : **Réfrigération**

Zanotti - Ipswich (R-U)
Surface **4 750 m² -** Début de la production **2016**
Gamme de produits : **Réfrigération**

Les autres sites de production européens incluent J&E Hall, AAF et la fabrication de réfrigérants.

Innovation au service de nos clients

Le Groupe Daikin est à la fois un fabricant de solutions de refroidissement et de chauffage et un fournisseur de matériaux fluorés. Depuis qu'il est devenu le premier au Japon à commencer la recherche sur les gaz fluor carbonés en 1933, le groupe a mis en place un système intégré de R&D allant de la conception moléculaire à la transformation. Nos centres de recherche se focalisent également sur l'intégration de technologies innovantes, économiques et inscrites dans la démarche de décarbonation.

Le Groupe possède au Japon et en Belgique notamment des centres de recherche. L'Europe représente un marché à fort potentiel et nécessite le développement de solutions adaptées aux besoins et aux habitudes de consommation de ses habitants. Voilà pourquoi, en complément du Centre de R&D créé à Ostende, un nouveau centre verra bientôt le jour à Gand.

Centre d'innovation au Japon

Ce centre d'innovation et de technologie (TIC) vise à créer de nouvelles technologies à fortes valeurs ajoutées et des produits fortement différenciés.

C'est pour cela que des personnes de divers horizons, employés Daikin et autres, se réunissent au-delà de leurs frontières nationales pour consolider leurs points forts et leur passion en faisant du TIC une base pour relever le défi d'une innovation collaborative.

Un centre de recherche en Europe créé en 2011

Investir dans la recherche, la technologie et les évolutions futures pour répondre aux besoins réels des utilisateurs et des entreprises avant, pendant et après la durée de vie d'un produit est un de nos objectif constant.

C'est la raison pour laquelle, afin d'être plus proche de ses clients en Europe que Daikin Europe N.V. a ouvert un grand centre de développement européen (EDC, European Development Center) en 2011.

Ce centre est établi à Ostende et dispose de bureaux satellites en République tchèque et en Allemagne.

Le fil directeur du groupe Daikin

› **Le groupe Daikin est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050**, à contribuer à limiter le réchauffement climatique, à améliorer la qualité de l'air, grâce aux performances de ses produits et de ses services.

Un nouveau centre de développement

Un nouveau centre de Recherche & Développement EMEA sera bientôt implanté à Gand en Belgique, où des investissements majeurs sont effectués pour créer les technologies de demain comme par exemple de nouvelles solutions hydroniques.

Les travaux, portant sur un investissement de 140 millions d'euros, ont été lancés au cours du second semestre 2021 et seront livrés courant 2023.

Le centre, d'une capacité d'accueil de 500 collaborateurs, disposera de bureaux (13 000 m^2), et de plusieurs zones d'essai (4 000 m^2) où collaboreront des ingénieurs Daikin, des chercheurs extérieurs et des étudiants de l'Université de Gand. Daikin Europe prévoit d'engager 380 salariés d'ici 2025.

L'activité du centre R&D de Gand sera notamment axée sur l'open innovation dans l'IoT et l'Intelligence Artificielle.

Daikin, des valeurs d'entreprise fortes

Les engagements Daikin

Daikin est engagé par conviction dans la gestion des impacts sociétaux de ses activités, pour répondre aux attentes de ses partenaires d'affaires, de ses utilisateurs finaux et plus largement de ses parties prenantes.

Une production maîtrisée

Daikin est le seul fabricant à maîtriser tous les aspects de son activité : R&D, conception, fabrication, commercialisation et maintenance d'une large gamme de produits de confort thermique.

Daikin fabrique l'ensemble des composants de ses équipements, dont ses propres compresseurs (éléments clés des produits) et conçoit et fabrique elle-même ses réfrigérants. La maîtrise de l'ensemble du cycle de fabrication de nos produits permet de proposer des technologies toujours plus innovantes.

Des marchés diversifiés

Daikin commercialise des solutions de chauffage, rafraîchissement, ventilation et réfrigération, et leurs services associés (après-vente, assistance téléphonique et formation) pour les marchés résidentiels, tertiaires (commerces...), industriels et transports frigorifiques embarqués.

Qualité et sécurité des produits

Notre engagement est de s'assurer que nos clients puissent compter sur Daikin pour l'obtention du meilleur en termes de confort et leur permettre de se concentrer sur leur travail et leur vie familiale. Nous nous engageons à nous consacrer à l'excellence technique, au design et au respect des normes de qualité les plus strictes, afin que nos clients soient satisfaits et aient confiance en notre marque.

Nos produits ouvrent la voie de la basse consommation énergétique et nous continuons à innover pour réduire toujours plus l'impact environnemental des solutions de CVC-R (chauffage, ventilation, conditionnement de l'air, réfrigération) domaines dans lesquels nous sommes leader.

Daikin Europe N.V est agréé LRQA pour son système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001, laquelle concerne la garantie du niveau de conception, du développement, de la fabrication et des services liés au produit. Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits. Tous les produits ont le marquage CE.

La norme ISO 9001 est une norme de certification internationale de système de management de la Qualité qui garantit l'engagement d'un organisme à mettre en œuvre une organisation efficace et rigoureuse mettant au centre de ses préoccupations la satisfaction du client.

Dans la continuité d'une dynamique environnementale certifiée en 2004, Daikin Airconditioning France a obtenu en 2008 pour l'ensemble de ses sites la certification intégrée ISO 9001 & ISO 14001 pour la commercialisation de ses équipements (Pompe à chaleur-Chauffage-Climatisation) et des services clients associés (Ecouter-Former-Intervenir).

Label et certifications

NF PAC

Label de qualité, la certification NF PAC a été mise en place par l'AFAQ-AFNOR CERTIFICATION dans le cadre de la démarche Qualité PAC. Elle est gérée par le CERTITA et permet de vérifier la conformité des pompes à chaleur aux différentes normes et réglementations en vigueur. Elle garantit également le respect des performances minimales fixées par la profession au travers du référentiel de l'application NF PAC.

EUROVENT

La majorité de nos produits sont certifiés Eurovent*. L'objectif de Eurovent est de créer des bases de données communes de comparaison des caractéristiques techniques par une vérification indépendante. Les ingénieurs conseils, prescripteurs et installateurs peuvent sélectionner ces produits avec l'assurance que les caractéristiques annoncées sont fiables.

Référentiel HP-Keymark

Ce référentiel permet de certifier les performances des PAC selon les règlements et normes en vigueur dans les différents dispositifs de soutien comme le dispositif Ma PrimeRénov, les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), les aides aux travaux de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), les aides aux travaux de rénovation (ASE). Le référentiel de certification HP-Keymark et tout autre document afférant à la certification, en particulier la liste des entreprises et des produits certifiés, sont disponibles sur le site www.heatpumpkeymark.com

** Nos produits sont certifiés Eurovent (sauf les produits de la gamme Chauffage, Réfrigération, et certains produits de la gamme VRV). Merci de consulter le site www.eurovent-certification.com pour davantage de précisions.*

Daikin Airconditioning France

Daikin Airconditioning France SAS (Daikin France) est filiale à 100 % de Daikin Europe NV (DENV), holding européen du groupe a été fondée en 1993 à Lyon et son siège actuel se trouve à Nanterre.

Daikin France est le leader sur le marché français de la Détente Directe (technologie air/air), en 2e position sur le marché des pompes à chaleur résidentielles (air/eau), en 3e sur le marché de "l'Applied" (marché de la climatisation et du refroidissement appliqué aux processus industriels).

Proximité et disponibilité de vos interlocuteurs

La couverture territoriale permet à Daikin France d'apporter aux professionnels et aux particuliers des réponses pertinentes en fonction de leurs besoins sur toutes les gammes de produits et de services proposés.

De l'accompagnement avant-vente jusqu'à l'assistance aux clients finaux, en passant par le support commercial et logistique, nos équipes sont à votre service tout au long de l'année et partout en France.

Des équipes de vente et de prescription à votre écoute

À chaque étape de votre projet, Daikin vous accompagne et sait répondre à votre demande, quel que soit le type d'interlocuteur dont vous avez besoin.

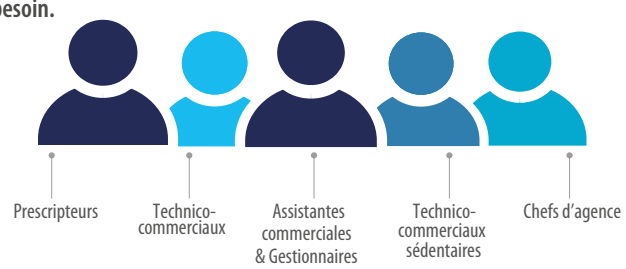

Le service Solution Business

Des experts vous accompagnent en trouvant les solutions de régulation, de pilotage adaptées. Nos équipes vous proposent également des programmes de maintenance, de surveillance des installations, de suivi des consommations et des options sur mesure, assurant ainsi la maîtrise des coûts et la pérennité de vos installations.

Le + Daikin France

› Un suivi efficace de vos demandes

Afin de faciliter les échanges avec nos services, nous avons depuis septembre 2011, mis en place un outil permettant de suivre vos demandes sous forme de ticket.

› Organisation et infrastructures

13 agences commerciales et 4 antennes	**6** centres de formation	**6** plateformes techniques	**1** service après-vente pour les professionnels	**2** plateformes logistiques (Bron et Bordeaux)	**1** service clients dédié aux particuliers

Toujours plus de services pour gagner en efficacité

La satisfaction de nos clients réside aussi dans la capacité à effectuer des prestations rapides et de qualité. Dans cette optique, nous mettons à votre disposition une hotline dédiée, différentes prestations mais également des outils digitaux pour gagner en autonomie et réactivité.

Vous êtes en intervention et vous souhaitez contacter nos équipes par téléphone… Bonne idée. Toutefois savez-vous qu'il existe des outils à votre disposition qui peuvent vous aider et répondre rapidement à vos questions.

e-Care, le bon réflexe

L'application Daikin e-Care permet à un installateur ou à un technicien de maintenance d'avoir un aperçu simple des installations installées et d'enregistrer une nouvelle installation sur Stand By Me. En outre, la configuration rapide des paramètres du système de chauffage et l'exécution d'un diagnostic de panne sur le système sont également des fonctionnalités clés de l'application.

C'est un outil indispensable sur les techniciens sur le terrain. Elle nécessite d'être au préalable enregistré sur le site www.standbyme.daikin.fr

À la recherche d'un code défaut ?

Vous pouvez très simplement grâce à votre smartphone obtenir des précisions sur des codes défauts grâce à notre module e-Doctor.

Cette application mobile guide les techniciens de maintenance lors du dépannage, de la vérification des composants et de la réparation des unités Daikin. Les données techniques et un lien vers le portail clients Daikin sont inclus dans l'application (lien vers la documentation technique).

e-Doctor est une application en ligne et nécessite une connexion continue à Internet. Par conséquent, vous aurez besoin du WiFi ou des données mobiles pour pouvoir l'utiliser.

Après avoir téléchargé l'application, vous scannez simplement le QR code de l'unité et rentrez le code défaut. Laissez vous guider pour trouver l'information.

Besoin de support technique sur site

Besoin de précisions sur des réglages, des paramètres à affiner, nos équipes sont là pour vous guider au 04 37 72 22 04, du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Nos documentations techniques sont également disponibles sur notre site www.my.daikin.fr et sur l'application e-Care. Elles sont simplement et rapidement téléchargeables.

Le + Daikin

Si tous nos techniciens sont en ligne… nous vous rappelons automatiquement !

Lors de vos dépannages, laissez vous guider avec Daikin e-Care !

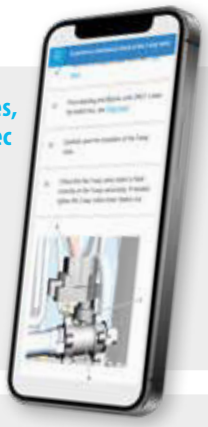

e-Doctor

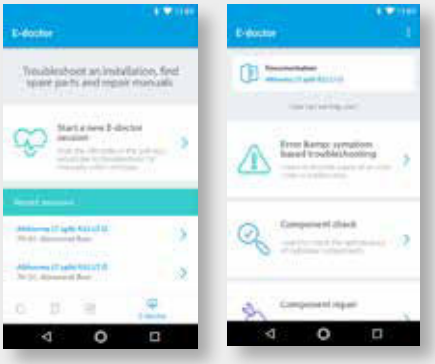

Le module e-Doctor, pour la recherche du modèle et du code défaut (descriptions, mesures…) .

Les pièces détachées

Devis et commandes pièces détachées

- Commandez rapidement vos pièces détachées en passant vos commandes en ligne* sur www.codes-daikin.fr ou via l'application e-Care (module e-Parts).
- Plus de disponibilité et de rapidité avec nos 2 stocks pour la France.
- Commandes : commandespieces@daikin.fr
- Devis : piecesdetaches@daikin.fr

Plus d'informations sur notre module en ligne en page suivante.

**Sous condition d'inscription (commandes facturées et sous garantie).*

La formation

Daikin dispense des formations produits et des formations qualifiantes.

En suivant régulièrement nos cursus, vous :

- Gagnez en efficacité avec des techniciens formés sur nos produits.
- Obtenez votre Attestation d'Aptitude ou la certification QualiPAC.
- Bénéficiez de nos de nos 6 centres de formations près de chez vous Inscrivez vous sur https://daikin.mp-formation.fr

Pour vos interventions

Que ce soit pour des applications de type résidentiel & industrie, nos techniciens sont à votre écoute. À ce titre, vous bénéficiez :

- Des équipes d'experts spécialistes produits pour vous accompagner.
- Un réseau Daikin Services & Solutions disponible au plus proche de chez vous.
- D'un formulaire en ligne pour vos demandes d'intervention.

Que vous soyez installateur en compte ou pas, vous pouvez remplir le document d'intervention en ligne : https://l.ead.me/Daikin-inter-pour-pros
Votre demande est ensuite enregistrée par nos services sous la forme d'un ticket que vous pouvez utiliser pour faciliter vos échanges.

Une structure Daikin dédiée au service

88 techniciens d'intervention

20 techniciens hotline

9 techniciens pièces détachées

5 formateurs

Service technique Daikin

Des questions sur les produits Daikin : questions techniques, formations, interventions sur site, pièces détachées...

Contactez directement votre interlocuteur en tapant :

1. pour la hotline et les renseignements techniques.
2. pour le service des pièces détachées.
3. pour vos demandes d'intervention (Contact Service).
4. pour le service des formations.

Un seul point d'entrée

04 37 72 22 04 UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Pièces détachées

Pour planifier au plus vite, vos interventions, vous avez besoin du maximum de réactivité de nos services notamment pour la commande des pièces détachées.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons vous proposer une alternative en ligne, vous permettant de passer vos commandes 24h/24 et 7j/7.

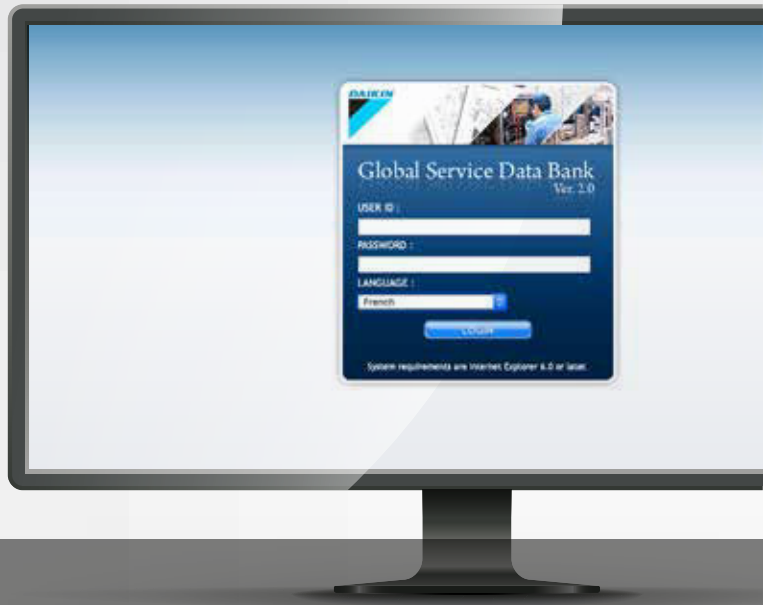

2 possibilités pour commander vos pièces détachées en ligne, le site classique www.codes-daikin.fr

Votre commande en 5 clics sur le site des pièces détachées

Le site historique qui permet de visualiser les vues éclatées, les prix, les disponibilités et passer commande (facturée ou sous garantie).
Un compte unique pour chaque employé. Accès idéal pour les contacts administratifs qui, au bureau, doivent passer ou finaliser des commandes.

1 > Vous sélectionnez la référence de l'unité

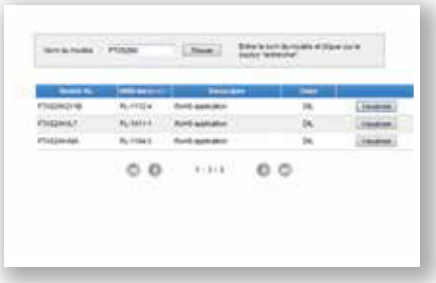

2 > Vous choisissez la pièce détachée sur la vue

3 > Vous sélectionnez les éventuelles pièces associées

4 > Vous passez la commande

5 > Vous choisissez > mon adresse de livraison > je valide ma commande > Confirmation et suivi de commande par e-mail

Les +

Vous avez la possibilité de commander les pièces sous garantie* !

*Des compléments d'informations vous seront demandés.

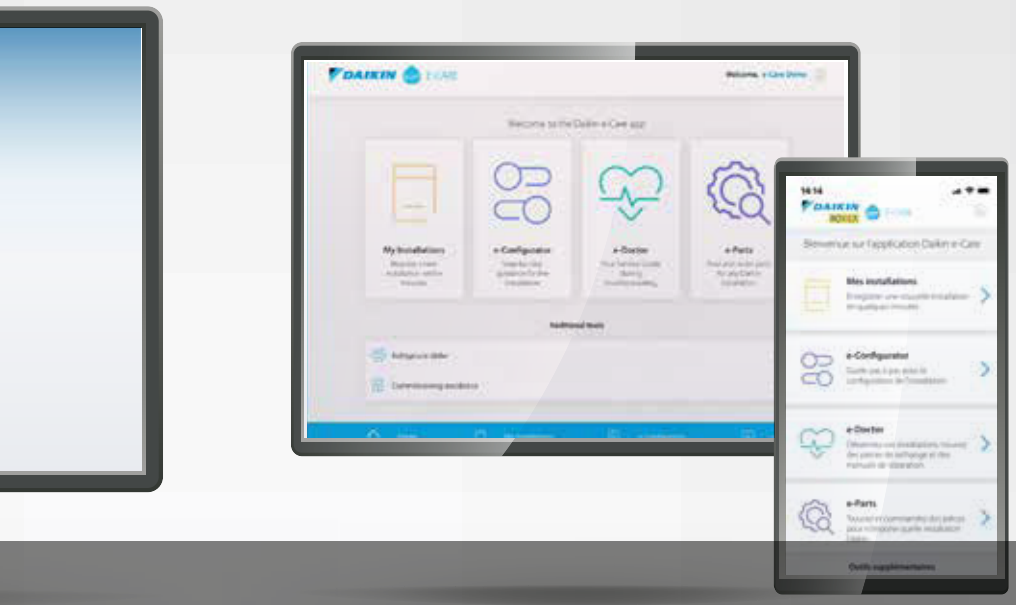

...ou l'application e-Care - module e-Parts !

Votre commande via l'application e-Care - Module e-Parts

L'application s'adresse principalement aux **techniciens en intervention.** Ils peuvent ainsi, sur site, **préparer la commande** en sélectionnant la ou les pièces à commander via le **module e-Parts.** Le passage de commande se fait par les personnes accréditées.

Pré requis

Pour pouvoir accéder au module e-Parts, il faut avoir :

- Un compte sur www.standbyme.daikin.fr
- Un compte sur le **site des pièces détachées** pour passer commande
- L'Application **e-Care** pour préparer la commande sur site.

Activation du compte e-Parts

Lorsque vous vous trouvez sur la page d'accueil de l'Application e-Care, vous devez, lors de la 1ère utilisation, **associer votre compte e-Parts à votre compte du site pièces détachées existant**.

Pour cela, cliquez sur l'icône de profil et renseignez les identifiants de votre compte pièces détachées (ceux que vous utilisez sur le site web). Lorsque la manipulation est effectuée, votre compte e-Parts est synchronisé à votre compte web. **Cette opération ne s'effectue qu'une seule fois.**

Comment trouver une pièce ?

Pour rechercher et pré-sélectionner votre pièce détachée, revenez sur l'écran d'accueil et cliquez sur l'icône e-Parts. Vous avez ensuite la **possibilité de flasher** directement le **QR Code du produit** pour **arriver sur la vue éclatée des pièces.** Vous pouvez également faire une recherche par référence produit ou par référence de pièce détachée.

Vous pourrez zoomer sur la vue éclatée pour visualiser et sélectionner la pièce détachée dont vous avez besoin. Vous choisissez ensuite la quantité à commander et vous l'ajoutez à votre panier.

Enregistrer la commande

Pour finaliser votre commande, cliquez sur **votre panier**. Vous visualisez alors la référence et la quantité demandée et avez également une vue sur le stock. Depuis votre panier, vous pouvez modifier une quantité, supprimer un article. Afin de valider la commande, vous devez renseigner une référence de commande. Celle-ci vous servira à identifier votre chantier.

Finaliser la commande

Lorsque vous avez renseigné cette référence, vous pouvez valider la commande. Elle sera ainsi envoyée sur votre compte du site pièces détachées.

Le responsable du compte pièces détachées de votre société retrouvera sur le site cette référence (sauvegardée en tant que devis) et pourra ensuite la transformer en commande. Plus **efficace et rapide, cette nouvelle option évitera toutes les erreurs de sélection de pièces détachées.**

Vos identifiants "Pièces détachées"

C'est le seul site pour lequel vous avez des identifiants différents.

Ces derniers se composent depuis le 14 mars 2022 d'un identifiant basé sur votre adresse e-mail et un mot de passe valable 90 j.

Si vous souhaitez réinitialiser votre mot de passe, cliquez sur le lien et renseignez votre e-mail.

» HOTLINE 04 37 72 22 04 + 2 » PIÈCES

Commandes : commandespieces@daikin.fr - Devis : piecesdetaches@daikin.fr

La formation

La formation constante, un facteur clé de réussite

Besoin de vous former sur les dernières technologies commercialisées ? De vous mettre à jour par rapport à l'évolution de la règlementation ? Ou tout simplement de monter en compétences ? L'Institut de Formation Daikin est là pour répondre à vos besoins et vous apporter des méthodologies d'apprentissage adaptées et innovantes.

Daikin France déploie un programme complet avec de nombreux stages techniques pour accompagner efficacement ses clients dans l'enrichissement de leurs compétences tout au long de leurs parcours professionnels, au service d'une expérience client renforcée.

La garantie de nouvelles expériences à fortes valeurs ajoutées

Daikin, organisme de formation certifié

Avec son statut d'Institut de formation certifié, conforme au **référentiel de formation professionnelle QUALIOPI**, Daikin garantit aux stagiaires un accueil et des formations de qualité.

Cette certification obtenue en 2016 par l'Institut de Formation Daikin est reconnue par le CNEFOP (Conseil National de l'Emploi de la Formation et de l'Orientation Professionnelles).

C'est une certification importante pour le stagiaire et/ou son entreprise puisqu'elle permet, depuis le 1er janvier 2022, de prétendre à un remboursement des formations Daikin dispensées par les organismes financeurs (OPCO...)

Une offre de formation riche et étendue à retrouver en ligne

Simplicité d'inscription

Daikin a simplifié l'inscription à ses formations. Ainsi, grâce à un espace en ligne dédié, vous pouvez très facilement, et en temps réel :

- parcourir l'ensemble des formations proposées
- découvrir le contenu de chaque stage
- prendre connaissance de leur planification
- vous inscrire en quelques clics !

Afin de faciliter vos démarches, vous trouverez également une liste des hôtels disponibles pour les formations assurées en présentiel, pour ceux qui viendraient de trop loin.

N'hésitez pas non plus à nous contacter pour toute question d'ordre financier, pour connaître et obtenir les aides financières adaptées à votre situation.

Le mot de Thierry Dayde, notre responsable de la formation

"La formation est essentielle dans toute carrière professionnelle. Elle est synonyme d'agilité, de qualité d'intervention et de pérennité du matériel, pour une entière satisfaction client".

Les chiffres clés

24 formations

6 centres de formation

2 100 stagiaires / an

1 834 entreprises enregistrées ces 5 dernières années

97 % taux de satisfaction

4,6 SUR 5 note des stagiaires

Pour accéder aux catalogues
des formations Daikin
https://daikin.mp-formation.fr

Proximité

Des formations dispensées proches de chez vous

Afin de vous faciliter l'accès à la formation, nous ouvrons régulièrement de nouveaux centres de formation dans toute la France, au service d'une plus grande proximité.

En plus de notre Institut de formation historique situé **à Lyon (Bron)**, vous avez accès à 5 autres centres aménagés dans nos agences régionales **de Bordeaux, de Paris Ouest, d'Aix-en-Provence, de Nantes et de Lille** (nouveauté 2022).

Agence de Lille

Des formations sur-mesure

Ludique et concret, le cursus de formation qui s'adapte à vous

Pour construire nos sessions de formations, nous avons toujours eu à cœur d'être au plus près de vos attentes, en ayant une parfaite connaissance de la réalité terrain. C'est à ce titre que Daikin garantit la mise en place de **programmes de formation 100 % adaptés à vos attentes.**

En 2020, nos responsables de formation ont souhaité aller plus loin dans les engagements Daikin en matière de formation et ont complètement repensé les méthodes d'enseignement et les sessions proposées, en créant un **système de cursus mixte**.

En se basant sur l'andragogie, à savoir la pratique de l'éducation des adultes, Daikin a effectué une refonte de ses méthodes d'apprentissage, répondant encore plus aux besoins réels des professionnels. La plupart de **ces cursus allient généralement théorie et pratique**, dans une approche active et modernisée.

Les **enseignements théoriques** se font au travers de **webinaires attrayants** et interactifs afin de préparer efficacement les stagiaires aux sessions pratiques associées.

La **partie pratique** a été retravaillée pour **placer le stagiaire en complète immersion**. Basées sur des mises en situation ludiques, de nouveaux exercices pratiques, pertinents et réalistes, ont été optimisés grâce à une **nouvelle organisation des lieux** (mobilier, **aménagement des espaces, manipulations techniques**...).

Les + Daikin

- **Des formations certifiées, pratiques et qualifiantes.**
- **Des programmes innovants et adaptés.**
- **Des formations proches de chez vous.**

Pour vous inscrire

INSTITUT DE FORMATION DAIKIN

- Connectez-vous au portail clients Daikin www.my.daikin.fr avec vos identifiants habituels puis cliquez sur la rubrique Institut de formation Daikin.
  Un lien vous redirigera sur la page de l'Institut de formation ou rendez-vous directement sur le site https://daikin.mp-formation.fr
- Contactez nos équipes au 04 37 72 22 04 (UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS – PRIX D'UN APPEL LOCAL) puis 4
  ou par e-mail : serviceformations@daikin.fr
- Institut de formation Daikin
  30-36, rue du 35e Régiment d'Aviation - ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX

L'écosystème digital au cœur de la satisfaction client

Votre point d'entrée unique my.daikin.fr

Cette plateforme lancée début 2021, est le site incontournable que vous devez avoir dans vos favoris. Il vous permet d'accéder à l'ensemble des sites de référence Daikin sans avoir besoin de vous identifier à nouveau. Un gain de temps précieux mais également un atout pratique car vous n'avez qu'une seule adresse à retenir celle de my.daikin.fr et un identifiant unique pour l'ensemble de nos applications.

Stand By Me

Grâce à cette plateforme, vous pouvez préparer votre projet, enregistrer vos installations et suivre vos interventions.

Les principales fonctionnalités de l'outil

- Préparation du projet avec l'outil de sélection chauffage (sélection produit et schémas)
- La date de garantie débute à la date de mise en service
- Vue globale de l'ensemble des installations.

Important : pour accéder à cet outil vous devez avoir procédé à votre inscription sur le site www.standbyme.daikin.fr.

MyProshop

Faites vos devis Daikin et convertissez-les en commande. Vous pouvez utiliser nos outils de sélection pour déterminer le matériel adéquat, consulter le stock en temps réel, créer une commande en 2 clics et générer toute la documentation produit disponible.

Parmis les fonctionnalités disponibles

- Devis personnalisé pour un client particulier et ajout d'articles tiers
- Comparatif entre les produits, disponibilité et commande rapide
- Sélection des produits et des accessoires associés
- Lien vers la documentation technique
- À venir (2022) : lien entre Stand By Me et MyProshop pour transformer vos sélections en commande.

Inscription sur demande auprès de votre commercial Daikin.

Les sites utilitaires

Le portail client vous permet d'accéder à différents outils.

- **Outils de sélection**
  Sont disponibles : le VRV Xpress, l'outil de sélection des Multisplits, la visualisation des tables de puissance.
- **Easy Spec**
  Outil d'aide à la prescription. Vous y trouvez les descriptifs techniques des équipements pour l'ensemble des gammes Daikin.
- **BiM**
  Bibliothèque Daikin qui regroupe les principales familles de produits dont le VRV. Vous pouvez ensuite les intégrer dans vos logiciels de modélisation CVC.
- **Label énergétique**
  Lien vers le site vous permettant de générer les étiquettes énergétiques de nos produits.
- **Documentation et recherche par références**
  Vous retrouvez tous les documents dont vous avez besoin : manuels d'installation, manuels techniques, catalogues, brochures commerciales, photos, schémas, fichiers Autocad...

Pour nous contacter

- **Si vous avez besoin d'accéder à de nouveaux outils ou nouvelles fonctionnalités,** veuillez contacter votre commercial Daikin ou votre agence Daikin de référence
- **Pour toute autre question, vous pouvez contacter nos équipes par mail :** support-Daikin-id@daikin.fr

Des applis sur mesure

L'application Daikin 3D

Pour permettre à vos clients de se projeter dans leur intérieur mais aussi en extérieur grâce à cette application de réalité augmentée.

À tester absolument !

Onecta (Daikin Residential Controller)

L'application **Onecta** permet à vos clients de piloter à distance leurs appareils de chauffage / climatisation pour un confort optimal et gérer au plus près leurs consommations d'énergie.

L'application e-Care

Un indispensable dans votre boîte à outil digitale. L'application permet d'accéder à différents modules, **e-Doctor** pour les codes défauts, **e-Parts** pour la sélection des pièces... sans oublier la possibilité de flasher simplement les produits Daikin pour les enregistrer au sein de la plateforme **Stand By Me**.

L'application e-Care évolue constamment pour intégrer toujours plus de fonctionnalités adaptées à votre quotidien.

Centres d'expérience virtuelle pour les particuliers et les professionnels

> Pour les particuliers

C'est une expérience nouvelle que nous proposons aux futurs acquéreurs de pompes à chaleur ou de purificateurs d'air.
Se projeter dans différents intérieurs pour imaginer le produit qui sera le plus adapté et le mieux intégré.
https://l.ead.me/daikin-virtual-B2C

> Pour vous

Visualisation des produits Daikin en 3D : tous les univers sont représentés, du résidentiel au tertiaire sans oublier le secteur industriel. Elle évolue constamment pour intégrer toujours plus de fonctionnalités adaptées à votre quotidien.
https://l.ead.me/daikin-virtual-B2B

Des sites d'aide à la prescription

Easyspec

Daikin propose un outil d'aide à la prescription : Easyspec.

Avec lui, vous avez à votre disposition les descriptifs techniques des équipements et leur mise en œuvre pour l'ensemble des solutions de détente directe Daikin. Il contient également les fichiers Autocad et Autocad 3D des appareils.

Cet outil est disponible à l'adresse http://easyspec.Daikin.fr/EasySpec

Edibatec

Soucieux de vous accompagner au quotidien dans votre travail, Daikin est présent dans la base de données de l'association Edibatec. Outre la consultation en ligne, vous avez la possibilité de télécharger directement, via vos logiciels, les données utiles à vos calculs réglementaires.

Retrouvez-nous sur www.edibatec.org

Daikin est également présent dans la base Atita

Atita est une base officielle de données certifiées des fabricants, mise à votre disposition par Uniclima (Union Syndicale des Constructeurs de Matériel Aéraulique, Thermique, Thermodynamique et Frigorifique) et gérée par l'Atita.
Elle permet de découvrir les gammes de produits de chaque marque et de s'orienter vers des solutions efficaces. Ces données sont tenues à jour par les marques et auditées par l'Atita.

https://techniqueuniclima.com/public/frontend/brand/94

ATITA
Association Technique
des Industries Thermiques et Aérauliques

Le service pour les utilisateurs de nos produits

Le Service Clients Utilisateurs, une plateforme pour guider les clients finaux

Accompagner et guider les utilisateurs de nos produits fait partie également de l'engagement Daikin.

Daikin France a développé une offre de services et d'outils à destination des clients finaux accessible au travers :

- d'un **site web** dédié et riche en contenu sur lequel il est possible de déposer une demande en ligne : https://votre-support.Daikin.fr/hc/fr
- d'une **Hotline** accessible au **01 42 42 10 00 du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.**
- d'une adresse e-mail dédiée pour simplifier les échanges : **service-clients@daikin.fr**

Objectifs environnementaux

Le groupe Daikin est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050, à contribuer à limiter le réchauffement climatique, à améliorer la qualité de l'air, grâce aux performances de ses produits et ses services.

Vision environnementale de Daikin : devenir le fabricant à équivalent CO_2 le plus bas du marché

Chez Daikin, nous nous engageons à offrir un confort intérieur optimal tout en nous efforçant de réduire nos émissions directes et indirectes de CO_2.

Face à l'enjeu de décarbonation, Daikin a pour ambition, à l'horizon 2050, de devenir un fabricant zéro impact carbone. Nous visons à éliminer le gaspillage et la pollution, à maintenir l'utilisation des produits et matériaux et à régénérer les systèmes naturels.

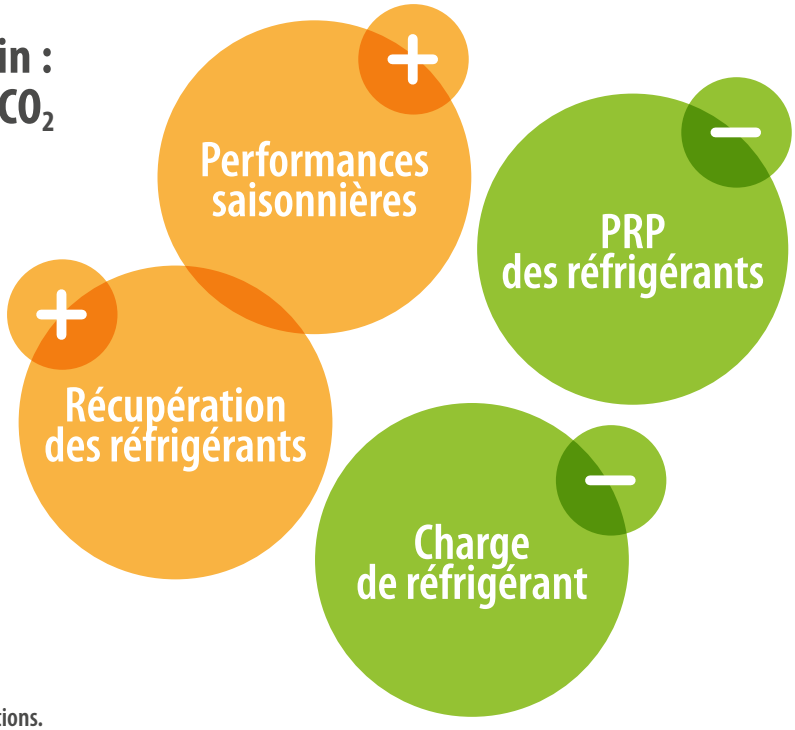

Les 4 axes retenus pour cet objectif sont :

- L'amélioration de la performance saisonnière de nos produits
- Le développement et l'utilisation de réfrigérants à faible PRP
- L'augmentation de la récupération des réfrigérants
- La réduction de la charge de réfrigérant dans les nouvelles installations.

1 Améliorer la performance saisonnière de nos produits

Prolonger le cycle de vie intégral d'une installation grâce à des performances inégalées sur le marché obtenues à l'aide des technologies Inverter, VRT (Température Variable du Réfrigérant) et de récupération d'énergie.

Dès 2013, Daikin a ouvert la voie en proposant des unités à faibles émissions (indirectes) de CO_2, en dessous des limites fixées par la législation relative à l'éco-conception.

Plus que des valeurs théoriques, nous sommes fiers de pouvoir **fournir des données réelles** mesurées sur nos unités les plus vendues. **Visitez notre site Internet et comparez !**

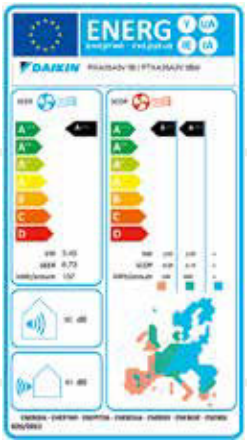

2 Développer et utiliser des réfrigérants à plus faible PRP

Réduction d'émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation de réfrigérants à plus faible PRP tels que le R-32, le R-407H et le R-1234ze. Depuis le lancement en 2013 de l'Ururu Sarara, première gamme de pompes à chaleur air/air fonctionnant au réfrigérant R-32 pour le marché résidentiel en Europe, Daikin a œuvré pour convertir son portfolio vers des réfrigérants à plus faibles PRP.

Nous croyons en la diversité de choix en matière de réfrigérants

Il n'existe pas de réfrigérant idéal convenant à toutes les applications. C'est pourquoi nous proposons divers réfrigérants en fonction de l'application. Le R-407H et le CO_2 pour les applications de réfrigération, le R-1234ze et le R-32 pour les groupes d'eau glacée, et le R-32 pour les climatiseurs et les pompes à chaleur.

	Aujourd'hui	Futures mises sur le marché
Climatiseurs et pompes à chaleur	R-410A → R-32 Gamme complète de R-32 pour systèmes Split, Sky Air, mini VRV au R-32 et Daikin Altherma	HFO
VRV, groupes d'eau glacée et équipements complémentaires	R-410A, R-32, R-134a, R-1234ze, NH3	À l'étude : mélanges, R-32, autre HFO
Réfrigération	R-404A, R-410A, R-134a, R-448a, R-449a, CO_2, NH_3, HC : R-290, R-600a	À l'étude : R-407H, R-32, HFO

Leader dans le développement du R-32 BLUEVOLUTION

Pourquoi le R-32 ?
Daikin considère le R-32 comme le réfrigérant le plus prometteur pour les climatiseurs en applications résidentielles et tertiaires. Le potentiel de réchauffement planétaire du R-32 est le tiers du R-410A, réfrigérant couramment utilisé. Le R-32 dispose d'une meilleure efficacité énergétique et nécessite une charge moindre par rapport au R-410A. Réfrigérant à composant unique, le R-32 est également plus facile à recycler et à réutiliser.



Potentiel de réchauffement planétaire

Anticipation de la réglementation
En vertu de la nouvelle réglementation européenne sur les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas), dès 2025 il sera interdit de lancer sur le marché de nouveaux climatiseurs Monosplit et Multisplit R-410A : dès lors, seuls les réfrigérants dont le PRP est inférieur à 750 seront autorisés. Les modèles Daikin fonctionnant au R-32 répondent déjà à cette exigence !

La gamme de produits R-32 la plus large du marché
Daikin a été le premier fabricant au monde à commercialiser des systèmes de climatisation fonctionnant au R-32. Grâce à notre gamme complète de produits Split et Sky Air au R-32, vous disposez d'une grande flexibilité et de solutions adaptées à tous vos projets. Et en 2020 nous avons lancé un mini VRV optimisé, fonctionnant au R-32.

2013
Premier modèle Split R-32 : la gamme Ururu Sarara

2016
Gamme complète de Split R-32
Premier modèle Sky Air R-32

2017
Gamme complète Sky Air R-32
Lancement de groupes d'eau glacée au HFO

2018
Lancement de la gamme de pompes à chaleur air/eau Daikin Altherma au R-32

2020
VRV 5

3 Augmenter la récupération des réfrigérants

Parvenir à une économie circulaire des réfrigérants grâce à l'utilisation de réfrigérants régénérés certifiés et à la promotion de la réutilisation du réfrigérant sur le marché.
Grâce au programme Allocation Certifiée de Réfrigérant Régénéré que nous avons récemment lancé, nous réutilisons le réfrigérant, permettant ainsi d'éviter la production de plus de 150 tonnes de gaz vierge chaque année !

Que signifie Allocation Certifiée de Réfrigérant Régénéré ?

Qualité certifiée par une autorité externe
Le réfrigérant régénéré est conforme aux normes de certification AHRI700, contrôlées par un laboratoire indépendant, et présente par conséquent les **mêmes qualités qu'un réfrigérant vierge.**

Régénéré et réutilisé en Europe
Régénéré signifie que le réfrigérant a subi un processus de régénération de haute qualité, en conformité avec la réglementation F-Gas. Ainsi, les unités fonctionnant avec du **réfrigérant régénéré soutiennent la réglementation F-Gas** en récupérant et régénérant au sein de l'Union européenne.

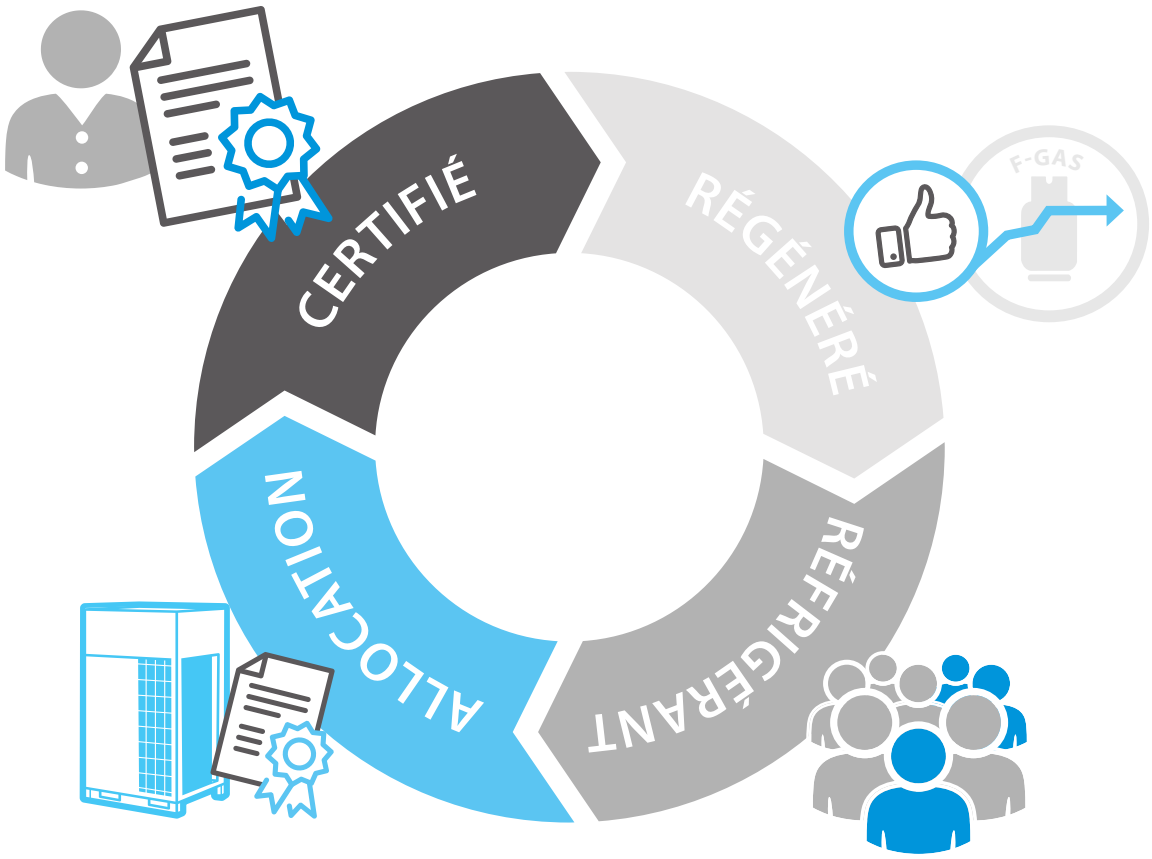

Quantité allouée certifiée
Du réfrigérant vierge et du réfrigérant régénéré sont utilisés dans l'usine Daikin Europe. En 2021, **l'ensemble des VRV fabriqués et vendus en Europe seront chargés d'usine avec du réfrigérant régénéré.**

La régénération du R-410A n'est que le début
Avec l'énorme potentiel de disponibilité du R-410A dans les installations existantes, nous vous invitons à rejoindre notre mission pour développer cette économie circulaire. Aujourd'hui pour le R-410A et pour les prochaines générations de réfrigérant.

4 Réduire la charge de réfrigérant dans les nouvelles installations

Des réfrigérants plus efficaces tels que le R-32 et la technologie microcanaux permettent de réduire la charge de réfrigérant.
Autre avantage de l'utilisation de réfrigérant au R-32 : la charge inférieure (jusqu'à 30 % de réduction) dans les équipements neufs. Au-delà de permettre une réduction de la quantité de réfrigérant utilisée, le R-32 offre un PRP (potentiel de réchauffement planétaire) réduit de 68 % par rapport au R-410A, ce qui permet d'être en avance sur le calendrier de réduction progressive des HFC de la réglementation F-Gas.

La réglementation F-Gas – l'approche de Daikin en matière de réduction de la consommation en équivalent CO_2.
L'amendement de Kigali au protocole de Montréal conforte Daikin dans sa politique d'innovation visant à réduire l'impact de ses solutions en termes de consommation en équivalent CO2. En optant pour des réfrigérants à plus faible PRP et des charges moindres, l'objectif est d'anticiper la réglementation F-Gas.

Actions de Daikin en matière de réduction progressive des gaz à effet de serre fluorés.

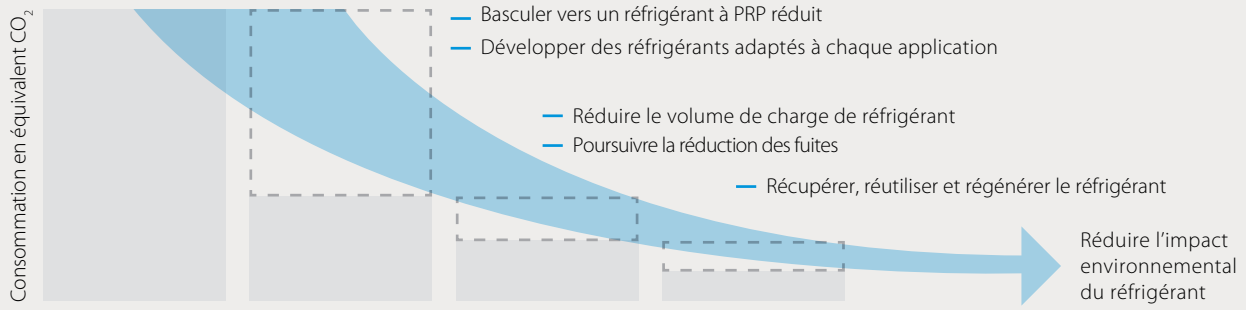

Votre contribution

- Faites un choix durable en faisant la promotion d'unités disposant de l'**Allocation Certifiée de Réfrigérant Régénéré**
- Participez à la prise de conscience et partagez votre expertise avec d'autres parties prenantes, pour la **construction d'une économie circulaire**

Développement de l'économie circulaire, une solution 100 % Daikin

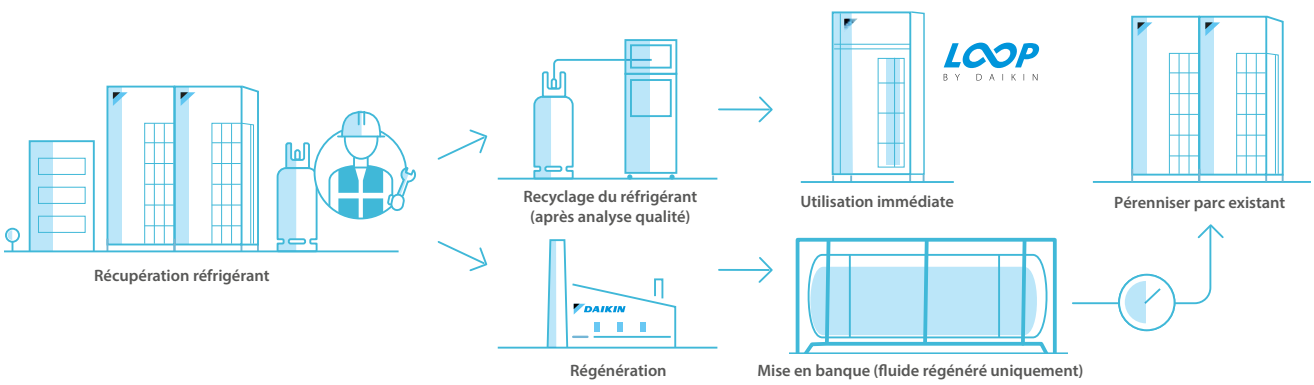

RE 2020

Le dernier rapport du GIEC (groupe international d'experts sur le climat) en Août 2021 alerte sur "*l'évolution du climat dans toutes les régions de la planète*". Selon ce rapport, « *nombre des changements relevés sont sans précédent depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années, et certains phénomènes sont déjà bien présents*.

Toutefois, précise ce rapport, *"des réductions fortes et soutenues" des émissions de CO_2 et d'autres gaz à effet de serre limiteraient le changement climatique*".

L'Europe s'est dotée d'une nouvelle vision, le Green Deal comme feuille de route pour lutter contre le réchauffement climatique et lui permettre d'être le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Pour embarquer le secteur du bâtiment vers cette neutralité carbone, la France s'appuie sur une nouvelle réglementation environnementale du bâtiment qui est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : la RE 2020.

La RE 2020 : qu'est-ce que c'est ?

La RE 2020, est la nouvelle réglementation qui a remplacé la RT 2012. Elle fixe les nouvelles exigences à respecter pour tout bâtiment neuf, résidentiel comme tertiaire et constitue un des leviers les plus importants en termes de réduction des émissions de CO_2. Elle doit permettre à la France d'aller vers la neutralité carbone en 2050. Bien qu'elle intègre les retours d'expérience de la RT 2012, elle marque une rupture majeure en introduisant une nouvelle composante qui vise à la décarbonation des bâtiments, tout en anticipant les futures conditions climatiques telles que les canicules. Elle prépare les bâtiments de demain qui devront être, moins énergivores, énergétiquement plus performants et en même temps décarbonés.

1 Des bâtiments performants énergétiquement

- Renforcement du Bbio
- Installation d'équipements performants
- Recours aux énergies renouvelables.

2 Des bâtiments à faible empreinte carbone

- Réduction de l'impact des gaz à effet de serre
- Minimisation de la consommation d'énergie fossile
- Introduction de la notion d'Analyse de Cycle de Vie (ACV).

3 Des bâtiments confortables

- Intégration de "l'inconfort d'été"
- Intégration du Bbio froid.

Les dates de mise en application

1er Janvier 2022
Pour les maisons individuelles

1er Janvier 2022
Pour les logements collectifs

1er Juillet 2022
Pour les bureaux et bâtiments d'enseignement

1er Janvier 2025
Pour les logements collectifs
Mise en place d'un nouveau seuil carbone (IC Énergie), ce qui permet aux industriels de développer de nouvelles solutions décarbonées

Plus d'info sur le Guide RE 2020
du Ministère de la transition écologique
https://l.ead.me/GuideRE2020

Les principaux indicateurs de la RE 2020

Pour atteindre ces objectifs, la RE 2020 s'appuie sur trois volets (énergie, carbone et le confort d'été) et sur six indicateurs à respecter. Les volets Carbone et Confort d'été étant nouveaux par rapport à la RT2012. Ces indicateurs sont bornés par des valeurs maximum à ne pas dépasser afin de se conformer à la RE 2020.

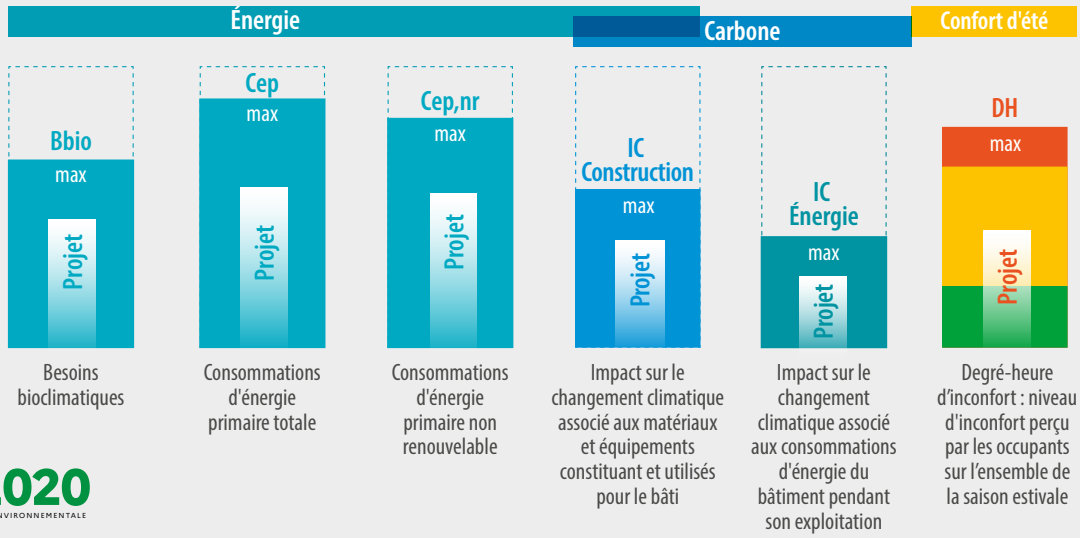

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Performance énergétique

Le Bbio

Il s'agit des besoins bioclimatiques, en d'autres termes, cet indicateur définit la performance du bâti et doit être renforcé en moyenne de 30 % par rapport à la RT 2012.

Le Cep

C'est la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment. Il dépend des équipements de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, de ventilation et des auxiliaires. Plus les équipements sont performants, moins la consommation d'énergie primaire est grande.

Le Cep,nr NEW

C'est la consommation conventionnelle d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment. Cet indicateur vise à renforcer la part des EnR dans les bâtiments en fixant un seuil maximal de consommation d'énergie primaire non renouvelable.

Performance environnementale

IC Construction NEW

Il indique l'impact sur le changement climatique des matériaux et équipements qui constituent le bâtiment et sa mise en œuvre (phase chantier). Ces valeurs sont basées sur l'analyse du cycle de vie des produits (FDES / PEP ou DED).

Performance environnementale (suite)

IC Énergie NEW

Il évalue l'impact sur le changement climatique de la consommation des énergies pendant l'utilisation du bâtiment sur toute sa durée de vie, soit 50 ans.

Confort d'été

Le DH NEW

Afin de garantir le confort des bâtiments en cas de forte chaleur, le confort d'été est mieux pris en compte dans la RE 2020 à travers un nouvel indicateur, le nombre de Degrés-Heures (DH).

Il caractérise le confort d'été réglementaire et s'exprime en Degré Heure. En dessous de 350 DH, le projet est réglementaire et jugé "confortable".

Au-delà de 350 DH et jusqu'à certains seuils définis selon la catégorie et la zone du bâtiment, le projet demeure conforme à la réglementation mais des pénalités sont appliquées. Passés ces seuils, le bâtiment est jugé non conforme.

Daikin vous accompagne pour répondre efficacement aux exigences de la RE 2020. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin habituel, pour toute question.

Focus PEP

La fiche PEP (Profil Environnemental des Produits) repose sur l'analyse du cycle de vie d'un produit visant à définir de façon précise son impact carbone. Réalisée par les fabricants, la fiche PEP renseigne un certain nombre d'informations chiffrées portant sur plusieurs critères, jusqu'à la recyclabilité du produit. Pour s'assurer de la fiabilité des données inscrites, chaque fiche fait l'objet d'un contrôle de conformité.

Elle permet aux acteurs de la construction de bâtiments neufs une meilleure valorisation du produit, une meilleure réponse aux obligations de déclaration et aux enjeux environnementaux de la RE 2020 (applicables depuis le 1er janvier 2022).

À ce titre Daikin travaille sur le sujet afin de mettre à disposition des fiches PEP individuelles et génériques, de façon à vous accompagner efficacement dans vos projets du neuf.

PEP ecopassport®
www.pep-ecopassport.org

Focus réglementaire

Ce qu'il faut savoir

Directive européenne d'Éco-Conception (directive 2009 / 125 / EC)

Cette politique vise à encourager l'amélioration continue des produits mis sur le marché et ayant un impact sur la consommation d'énergie.
Elle permet également une meilleure comparaison (en termes de performances énergétiques) des produits du marché.

Exigences de performances		SEER	SCOP
LOT 10	< 6 kW	4,6	3,9
	6 - 12 kW	4,3	3,9
LOT 21	< 12 kW	189 % x 2,5 ~ 4,73	137 % x 2,5 ~ 4,73

Décryptage d'une étiquette énergétique

Retrouvez l'étiquette énergétique de votre ensemble
https://l.ead.me/Ecodesign_lot10

Retrouvez l'étiquette énergétique de votre ensemble
https://l.ead.me/Ecodesign_lot21

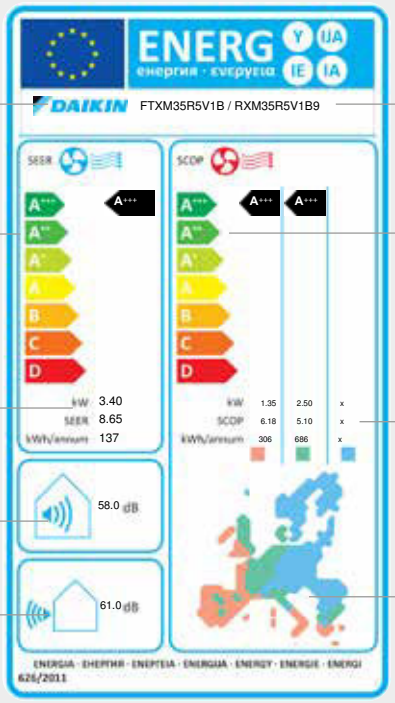

Nom du fabricant

Références produits de l'ensemble unité intérieure / groupe extérieur

Label énergétique saisonnier en mode froid

Label énergétique saisonnier en mode chaud

kW : puissance en froid
SEER (Seasonal Efficiency Energy Ratio) : Performance énergétique saisonnière en froid
kWh/an : consommations énergétiques annuelles en froid

kW : puissance en chaud
SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) : Performance énergétique saisonnière en chaud exprimée selon le climat
kWh/an : consommations énergétiques annuelles en chaud

Puissance sonore unité intérieure

Puissance sonore groupe extérieur

3 climats européens :
Climat Chaud
Climat Moyen
Climat Froid

Entretien des pompes à chaleur - Décret N°2020-912 (28/07/2020)

Ce décret introduit une nouvelle obligation d'entretien tous les 2 ans pour les systèmes thermodynamiques de 4 à 70 kW. L'entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Registre de Vente de fluides frigorigènes - Réglementation F-Gas (517 / 2014 du 16 avril 2014)

Effective depuis le 1er janvier 2015 dans l'Union européenne. Cette réglementation précise que les distributeurs ont l'obligation de tenir un registre des clients auxquels ils ont vendu des produits contenant des fluides frigorigènes et de le conserver pendant 5 ans afin de pouvoir présenter ce registre aux autorités en cas de contrôle.
Seuls les fabricants et importateurs devront déclarer annuellement à l'ADEME la quantité de fluide mise sur le marché.
Cette réglementation vise à limiter l'emploi des gaz ayant un fort potentiel de réchauffement global (PRP > 2500) à travers la traçabilité de la vente d'équipements pré-charges en fluides.

Vos obligations en tant qu'installateur : faire parvenir au fabricant vos attestations de capacité.
Vous pouvez nous faire parvenir vos attestations : fgas@daikin.fr

Certificats d'Économies d'Énergie (CEE)

Faites profiter vos clients de primes CEE pour l'achat de pompes à chaleur Daikin

Mieux comprendre le dispositif

Les Certificats d'Économies d'Énergie s'adressent aux ménages et aux entreprises et s'inscrivent dans le dispositif de la transition énergétique et de la croissance verte. Depuis 2016, concernant le résidentiel, ils permettent d'apporter un soutien renforcé aux ménages en situation de précarité énergétique réalisant des travaux de rénovation énergétique.

- L'État impose une obligation à certaines entreprises (fournisseurs d'électricité, gaz, fioul domestique, distributeurs de carburant, grandes enseignes de bricolage...), appelées « obligés » de faire faire des économies d'énergie à ceux qui en consomment.
- Après avoir aidé les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie et en avoir apporté la preuve, les fournisseurs d'énergie obtiennent des Certificats d'Économies d'Énergie.
- Les CEE comptabilisent les économies : plus l'économie d'énergie est importante ou plus elle dure dans le temps, plus le volume de CEE est grand.
- Les fournisseurs d'énergie ont un volume de CEE à obtenir et restituer à l'administration à la fin de chaque période.
- Si l'objectif n'est pas atteint, le fournisseur d'énergie doit verser de fortes pénalités.

Nota : pour obtenir votre CEE, vous n'êtes pas tenu de faire appel à votre fournisseur d'énergie habituel. Tous les obligés peuvent en délivrer !

Nouveau en 2022 !

Grâce à la publication de la fiche BAT-TH-158, le 29 décembre 2021, certains de nos équipements sont éligibles aux Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) pour les applications tertiaires.

Vous retrouverez les produits éligibles en combinaison avec nos groupes Sky-Air Alpha au R-32 RZAG-N mais aussi avec nos mini VRV au R-410A ou au R-32.

Plus d'infos sur la fiche BAT-TH-158 : https://l.ead.me/BAT-TH-158.

Quelles sont les démarches à suivre ?

1. Vérifier que les travaux sont éligibles.
2. Comparer les offres des fournisseurs d'énergie : chaque fournisseur est libre de choisir les aides qu'il propose. L'aide peut être accordée sous différentes formes, selon le fournisseur d'énergie retenu : prime en chèque, bons d'achat, réductions, services gratuits...
3. Choisir l'offre d'un fournisseur d'énergie et s'inscrire, s'il y a lieu, **sur son site dédié, avant de signer le devis des travaux.**
4. Faire réaliser les travaux par un professionnel qui fournira une facture détaillée (marque, modèle, COP...).
5. Signer l'attestation sur l'honneur récapitulative des travaux, remise par le fournisseur d'énergie ou par l'installateur partenaire. L'installateur doit également la signer.
6. Retourner les documents (factures, attestation sur l'honneur...) au fournisseur d'énergie ou à l'installateur partenaire. Votre aide vous parviendra selon les modalités de l'offre.

Conditions d'éligibilité

Résidentiel (BAR-TH-129)

Afin de profiter des primes CEE pour les pompes à chaleur air/air (BAR-TH-129) dans le résidentiel, il est nécessaire au préalable de s'assurer des critères en tant que bénéficiaire, dont notamment :

- **Les CEE ne s'appliquent pas pour le neuf.** Ils ne concernent que les logements existants depuis plus de 2 ans.
- Le **SCOP** de la pompe à chaleur doit être **supérieur ou égal à 3,9.**
- La **puissance nominale** de la pompe à chaleur doit être **inférieure ou égale à 12 kW.**
- Résider en France Métropolitaine.

Tertiaire (BAT-TH-158)

Afin de profiter pour les pompes à chaleur air/air (BAT-TH-158) dans le tertiaire, il est nécessaire au préalable de s'assurer des critères en tant que bénéficiaire, dont notamment :

- **Les CEE ne s'appliquent pas pour le neuf.** Ils ne concernent que les bâtiments existants depuis plus de 2 ans.
- **Si la puissance est inférieure à 12 kW**, les performances saisonnières doivent être : **SEER ≥ 6** et **SCOP ≥ 4,2.**
- **Si la puissance est supérieure à 12 kW**, les performances saisonnières sont exprimées en %. Le **SEER ≥ 250 %** et **SCOP ≥ 145 %.**
- Bâtiments situés en France Métropolitaine.

Vous pourrez retrouver les conditions d'éligibilité appliquées par les obligés sur leurs sites respectifs.

Dans la France d'Outre-Mer, la condition d'éligibilité dans le résidentiel est le remplacement d'un climatiseur existant par un appareil monosplit ou multisplit d'une classe énergétique supérieure ou égale à A. Cette installation correspond à la fiche standardisée des Certificats d'Économies d'Énergie BAR-TH-141.

TVA sur les pompes à chaleur air / air

	Neuf	Rénovation (> 2 ans)
Matériel	20 %	20 %
Main d'œuvre	20 %	10 %
Entretien	20 %	10 %

Se faire conseiller sur son projet

Le gouvernement a mis en place **France Rénov'**, un nouveau service public de conseils gratuit qui guide le particulier dans son projet de rénovation énergétique afin de lui expliquer l'ensemble des aides existantes et l'orienter dans son projet.
Plus d'infos sur : https://france-renov.gouv.fr/

Un conseiller est disponible au 0 808 800 700 Service gratuit + prix appel

Nouveautés

Pompes à chaleur air / air

Gamme murale Daikin Emura 3 FTXJ-A

Nouveau design avec plus de compacité que la version précédente et intégration d'un nouveau coloris (noir). S'accompagnant d'un repositionnement tarifaire, la gamme Emura 3 embarque en parallèle les dernières fonctionnalités intelligentes de la marque. En plus du groupe extérieur, la télécommande IR a également été repensée pour parfaire l'expérience utilisateur. **Découvrez-la aux pages 74 à 77.**

Gamme Optimised Heating

Elle fait peau neuve, avec l'intégration de nouveaux designs et de nouvelles fonctionnalités pour encore plus de confort en chauffage.

Découvrez-la aux pages 82 et 83 (Mural Stylish Optimised Heating), 86 et 87 (Mural Perfera Optimised Heating), 108 et 109 (Console Perfera Optimised Heating).

Gamme murale Sensira FTXF-D

La gamme standard améliore, en rafraîchissement, ses performances énergétiques et élargit sa plage de fonctionnement de -10~48 °C pour améliorer ainsi les conditions d'utilisation lors de la période estivale.

À découvrir en pages 90 et 91

Partenariat avec Niko

Intégrez les solutions Daikin dans les maisons connectées grâce aux compatibilités établies avec Niko Home Control.

Découvrez-le en page 49.

Appli Daikin 3D

Se projeter dans son intérieur ou à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D.

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

Garantie 10 ans pièces

Assurer une tranquillité d'esprit aux particuliers, grâce la garantie 10 ans pièces.

Plus d'informations à venir.

PRINTEMPS 2022

GARANTIE* 10 ANS PIÈCES

Multisplit + ECS

ÉTÉ 2022

Nouveau-né chez Daikin, le concept Multisplit + ECS combine rafraîchissement, chauffage et chauffe-eau thermodynamique, avec un seul et unique groupe extérieur.
La solution sera pour l'heure disponible avec un groupe 4 sorties 5,2 kW et des ballons ECS de 90 L et 120 L.

Plus d'informations à venir.



Multisplit + Hybride

ÉTÉ 2022

C'est la combinaison d'une pompe à chaleur air/air et d'une pompe à chaleur hybride permettant d'assouvir des besoins en rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire et de choisir la source d'énergie la plus économique. La solution sera disponible avec des groupes de 3, 4 et 5 sorties.

Plus d'informations à venir.



Gamme Multisplit MXM-A

AOÛT 2022

Nouveau design du groupe extérieur, au style épuré, pour une meilleure intégration dans les environnements extérieurs. Compatibilités identiques à la gamme Multisplit MXM-N(7/9).

Plus d'informations à venir.

Purificateurs d'air

Gamme Daikin (marché résidentiel et petit tertiaire)

La gamme de purificateurs d'air Daikin s'étoffe et compte désormais 4 produits - avec l'introduction des modèles MC30Y et MCK70YV - permettant ainsi d'offrir une réponse sur mesure selon les besoins (usage, superficie, etc.) et de contribuer à la création d'intérieurs sains.

Découvrez-la aux pages 286 à 303.

Gamme AAF (marché tertiaire)

Les bâtiments du tertiaire (bureaux, cantines, salles de sport, etc.), avec chacun leurs spécificités, sont soumis à une grande diversité de polluants et de contaminants. Afin de vous accompagner dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur de ces bâtiments, Daikin propose sous la marque AAF (entité de Daikin) des épurateurs d'air Astro Pure 2000 aux nombreux atouts.

Plus d'informations aux pages 304 à 307.

Ventilation résidentielle

VMC Double Flux DUCO

JUIN 2022

Soucieux de vous accompagner davantage sur le plan complet du CVC, Daikin se lance dans la ventilation double flux en proposant les solutions de la marque DUCO. Des aérateurs aux conduits d'air, en passant par la VMC double flux et les bouches d'aération, nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un climat intérieur sain, confortable et économe en énergie.

Découvrez l'offre aux pages 308 à 319.

La Pompe à chaleur Air/Air, la solution d'aujourd'hui et de demain

Depuis le lancement de sa première pompe à chaleur en 1958, Daikin se consacre **à améliorer le confort thermique de tous** ses clients notamment dans le résidentiel et le petit tertiaire.

Concepteur de solutions avant-gardistes et efficaces, **Daikin est à l'origine des innovations les plus importantes** dans son domaine et de **nombreux professionnels nous font confiance.**

Aujourd'hui les particuliers recherchent également à améliorer le confort thermique de leur habitat tout en **réduisant leur facture énergétique**. Ils font face à de nouvelles contraintes : succession d'épisodes caniculaires et augmentation du coût de l'électricité... les solutions les moins énergivores sont donc recherchées.

La **pompe à chaleur Air/Air** est une **solution** qui permet de répondre efficacement à ces problématiques **en toute saison**, que ce soit en rénovation ou dans le **neuf**.

Également appelée climatisation réversible, cette solution combine chauffage en hiver et rafraîchissement en été, pour pallier aux fortes chaleurs.

Elle fonctionne avec une ou plusieurs unités intérieures (selon le nombre de pièces à climatiser) et un groupe extérieur. C'est ainsi qu'on distingue respectivement les solutions monosplits et multisplits.

La pompe à chaleur a recours à l'électricité pour le fonctionnement du système.

Jusqu'à 80 % de la chaleur produite par une pompe à chaleur est **gratuite**, car elle provient de **l'air extérieur** : une ressource libre et infinie !

La consommation est donc réduite, et la facture énergétique est considérablement allégée par rapport à un radiateur électrique, par exemple.

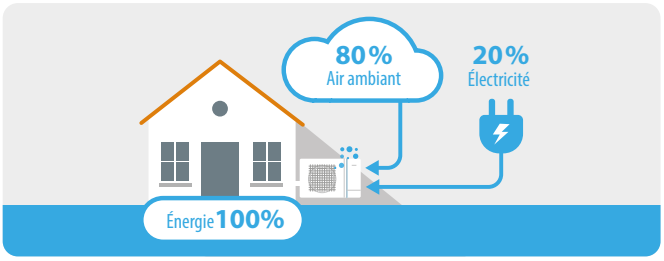

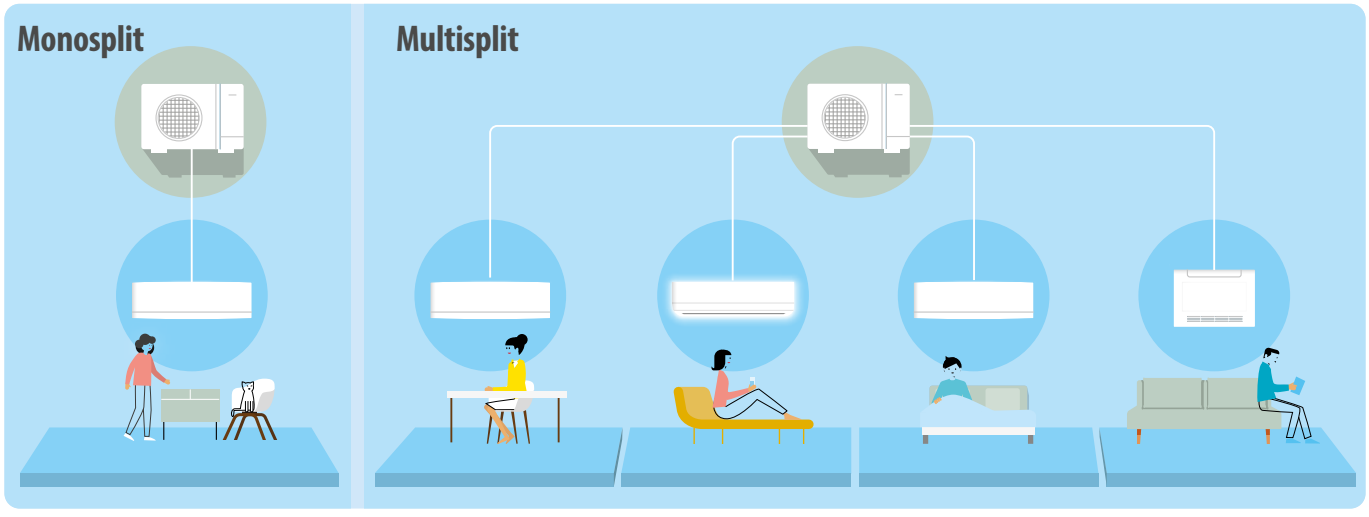

Une réponse sur mesure aux besoins

En optant pour une solution de pompe à chaleur Air/Air, vous pouvez proposer l'installation de plusieurs types d'unités intérieures : mural, console, gainable, cassette ou plafonnier, pour une réponse adaptée aux besoins de vos clients, que ce soit pour du résidentiel ou du petit tertiaire.

Le mural

Installé au mur, généralement à plus de 2 m de hauteur, libérant ainsi de l'espace au sol, le mural est une solution très performante du point de vue énergétique. C'est généralement la solution la plus économique et idéale pour assurer un confort d'été optimal et procurer le chauffage nécessaire en hiver.

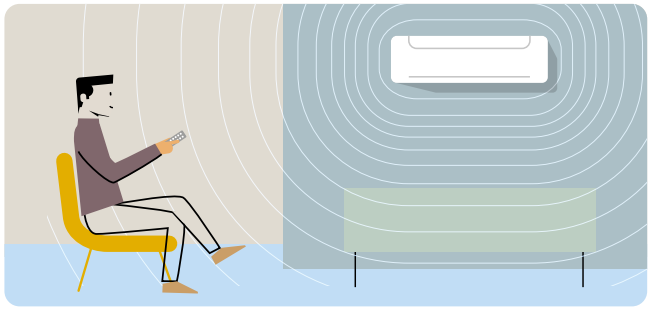

La console

Posée au sol ou au-dessus des plinthes, standard ou (semi) encastrée, grâce à sa capacité de convection, la console est la solution de chauffage optimale pour le remplacement des radiateurs électriques et assurer un confort d'été performant.

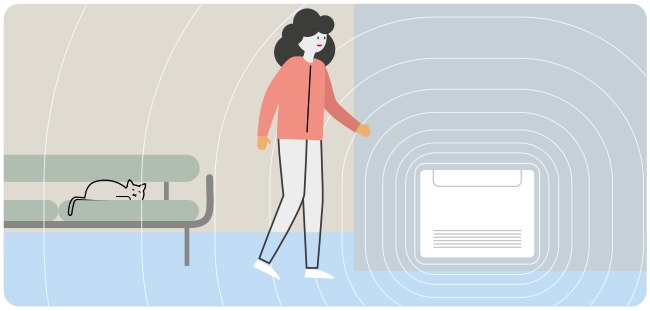

Le gainable

Le gainable est une solution très esthétique et invisible car installé dans un faux plafond ou dans les combles. Seules les grilles de soufflage et de reprise sont visibles. Deux possibilités : un soufflage direct pour traiter une pièce ou en combinaison avec la solution multizoning de façon à traiter l'ensemble du logement par le moyen de gaines tout en conservant l'indépendance de chaque zone.

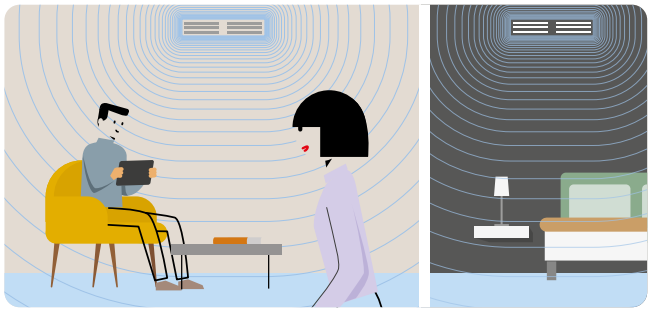

La cassette

La cassette est idéale pour des commerces ou des bureaux disposant de faux plafonds. Le maintien de la température est assuré par les 4 ou 8 voies de soufflage disposées sur les côtés ou les angles permettant de climatiser ou de chauffer des surfaces pouvant aller jusqu'à 80 m^2 par unité intérieure (portée d'air de l'ordre de 3 à 4 m sur une voie). Il existe différents types de cassettes (600 x 600, RoundFlow, apparente) selon les contraintes ou applications pour s'adapter au mieux aux besoins.

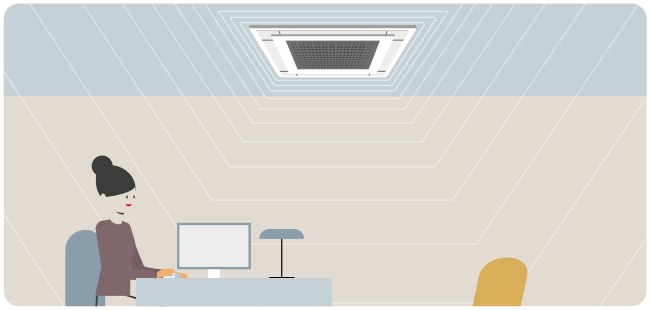

Le plafonnier

Le plafonnier est idéal pour des grandes surfaces commerciales sans faux plafond. L'unité se positionne en sous face du plafond ou bien jusqu'à 4,3 m de hauteur, selon le modèle, ou dans le cas d'une installation dans un grand volume commercial avec des plafonds très hauts. Le maintien de la température est assuré par la voie de soufflage placée en partie frontale dont la portée d'air, pouvant aller jusqu'à 10 m selon le modèle, permet d'équiper des grandes surfaces.

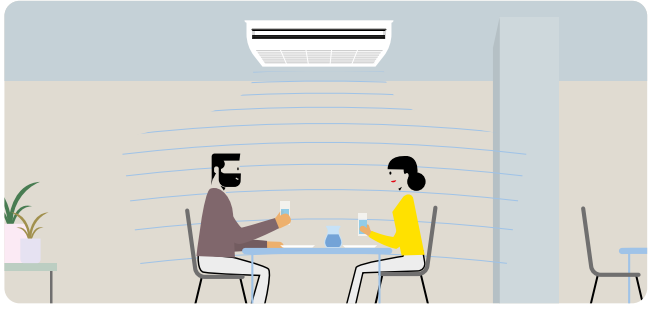

Le groupe extérieur

Chaque installation de pompe à chaleur requiert l'installation d'un groupe extérieur. De type monosplit pour un raccordement à une unité intérieure, ou de type multisplit pour un raccordement à plusieurs unités. il peut être posé au sol, sur des supports ou encore au mur grâce à une chaise de fixation.

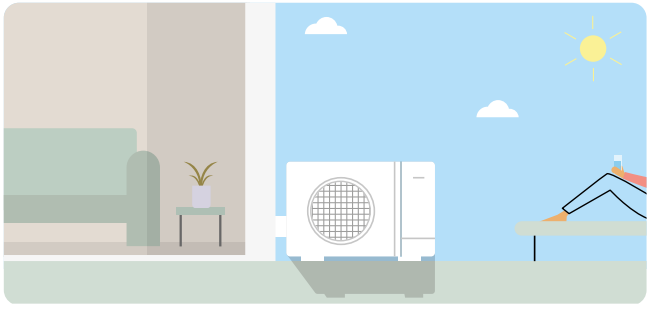

Guide de choix des gammes résidentielles

	Mural			
Gamme	**Ururu Sarara**	**Daikin Emura 3**	**Stylish**	**Stylish Optimised Heating**
Unité intérieure	**FTXZ-N**	**FTXJ-A**	**CTXA-A/B - FTXA-A/B**	**FTXTA-B**
Groupe extérieur monosplit	RXZ-N	RXJ-A	RXA-A9/B	RXTA-B
Pages	72	76	80	82
Remplacement				
Technologie de remplacement des installations R-410A (voir p. 50 et 51)	●	●	●	●
Design				
Dimensions (H x L x P - mm) à partir de	295 x 798 x 372	305 x 900 x 214	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
Performances énergétiques				
Label énergétique saisonnier - Froid - SEER (jusqu'à)	A+++	A+++	A+++	A++
Label énergétique saisonnier - Chaud - SCOP (jusqu'à)	A+++	A+++	A+++	A+++
Plage de fonctionnement - Froid - °CBS	-10~43 °C	-10~50 °C	-10~46 °C	-10~46 °C
Plage de fonctionnement - Chaud - °CBH	-20~18 °C	-20~18 °C	-15~18 °C	-25~18 °C
Performances acoustiques				
Pression sonore minimum - Froid - dB(A)	19	19	19	20
Pression sonore minimum - Chaud - dB(A)	19	19	19	19
Fonction de niveau sonore réduit - groupe extérieur (en application Monosplit) (voir p. 46)		● (2)	● (2)	
Mode silence - groupe extérieur (en application Monosplit)	●	●	●	●
Économies d'énergie				
Capteur thermique intelligent (voir p. 42)		●	●	●
Détecteur de présence (voir p. 42)	●			
Mode Econo	●	●	●	●
Apport d'air neuf (voir p. 44)	●			
Confort				
Effet Coanda (voir p. 42)	●	●	●	●
Mode de soufflage 3D (voir p. 43)	●	●	●	●
Balayage automatique vertical	●	●	●	●
Balayage automatique horizontal	●	●	●	●
Fonctionnement Heat Boost (voir p. 43)		●		●
Logique cheminée (voir p. 43)				●
Mode Heat Plus (voir p. 43)				
Mode Floor Warming (voir p. 43)				
Mode de soufflage double flux (voir p. 43)				
Humidification Ururu (voir p. 44)	●			
Déshumidification Sarara (voir p. 44)	●			
Mode déshumidification (voir p. 44)		●	●	●
Filtration (voir p. 45)				
Flash Streamer	●	●	●	●
Filtre anti-allergène		●	●	●
Filtre désodorisant à apatite de titane	●	●	●	●
Filtre auto-nettoyant	●			
Filtre à air	●	●	●	●
Pilotage				
Programmation hebdomadaire (voir p. 48)	Option	●	●	●
Pilotage à distance via l'app. Onecta (Daikin Residential Controller) (voir p. 48 et p. 272)	Option	●	●	●
Compatibilité assistants vocaux (voir p. 49 et p. 272)	Option	●	●	●
Compatibilité maison connectée (voir p. 49)	Option	●	●	●
Télécommande infrarouge	●	●	●	●
Télécommande filaire (voir p. 274)	Option	Option	Option	Option
Blocage chaud seul (voir p. 53)	Option	●	●	●

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.
(1) À l'exception de l'ensemble FTXM71R / RXM71R. (2) Uniquement en combinaison avec les groupes extérieurs monosplits de type RXJ-A, RXA-A9 et RXM-R9. Les groupes multisplits de type 2MXM-N9 et 3MXM-N7 sont également dotés de cette fonction.

Muraux et consoles

				Console		
	NEW		NEW		NEW	
Perfera	**Perfera Optimised Heating**	**Comfora**	**Sensira**	**Perfera**	**Perfera Optimised Heating**	**Double Flux**
CTXM-R - FTXM-R	**FTXTM-R**	**FTXP-M(9)**	**FTXF-D**	**CVXM-A - FVXM-A**	**FVXM-A**	**FVXM-F**
RXM-R(9)	RXTM-R	RXP-M	RXF-D	RXM-R(9)	RXTP-R	-
84	86	88	90	106	108	222
●	●	●	●	●	●	●
295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600x 700 x 210
A+++	A++	A++	A++	A+++	A++	-
A+++	A+++	A++	A+	A++	A++	-
-10~50 °C (1)	-10~46 °C	-10~46 °C	-10~48 °C	-10~46 °C	-10~46 °C	-
-20~18 °C (1)	-25~18 °C	-15~18 °C	-15~18 °C	-15~18 °C	-25~18 °C	-
19	20	19	20	20	21	23
20	19	21	21	19	20	23
● (2)						
●	●					
●	●					
●	●	●	●	●	●	●
				●	●	
●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●				
●	●	●		●	●	
	●					
				●	●	
				●	●	
				●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●			●	●	
●	●	●				
●	●	●		●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	Option	Option	●	●	●
●	●	Option	Option	●	●	Option
●	●	Option	Option	●	●	Option
●	●	Option	Option	●	●	Option
●	●	●	●	●	●	●
Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
●	●	Option		●	●	Option

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Muraux et consoles

Une gamme R-32 complète qui répond à l'ensemble des besoins du résidentiel

Largeur de gamme des unités intérieures murales et consoles

Type	Gamme	Modèle		Label énergétique saisonnier en combinaison monosplit, jusqu'à :		Indice puissance frigorifique (kW)								
				SEER	SCOP	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,2	5,0	6,0	7,1
Muraux	Ururu Sarara	FTXZ-N		A+++	A+++			● (1)		● (1)			● (1)		
	Emura 3	FTXJ-AW/AB/AS	NEW	A+++	A+++		●	●		●		●	●		
	Stylish	CTXA-AW/BB/BS/BT		-	-	● (2)									
		FTXA-AW/BB/BS/BT		A+++	A+++		●	●		●		●	●		
	Stylish Optimised Heating	FTXTA-BW/BB	NEW	A++	A+++				● (1)						
	Perfera	CTXM-R		-	-	● (2)									
		FTXM-R		A+++	A+++		●	●		●		●	●	●	●
	Perfera Optimised Heating	FTXTM-R	NEW	A++	A+++				● (1)		● (1)				
	Comfora	FTXP-M(9)		A++	A++		●	●		●			● (1)	● (1)	● (1)
	Sensira	FTXF-D	NEW	A++	A+		● (1)	● (1)		● (1)		● (1)	● (1)	● (1)	● (1)
Consoles	Perfera	CVXM-A		-	-		● (2)								
		FVXM-A		A+++	A++			●		●			●		
	Perfera Optimised Heating	FVXM-A	NEW	A++	A++			●		●					
	Double Flux	FVXM-F		–	–			● (2)		● (2)			● (2)		

(1) Monosplit uniquement. (2) Mutlisplit uniquement.

Largeur de gamme des groupes extérieurs monosplits

	Modèle		Indice puissance frigorifique (kW)								
			1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,2	5,0	6,0	7,1
	RXZ-N				●		●			●		
NEW	RXJ-A			●	●		●		●	●		
	-											
	RXA-A9			●	●		●					
	RXA-B								●	●		
NEW	RXTA-B					●						
	-											
	RXM-R9			●	●		●					
	RXM-R								●	●	●	●
	RXTM-R					●		●				
	RXP-M			●	●		●			●	●	●
NEW	RXF-D			●	●		●		●	●	●	●
	-											
	RXM-R9				●		●					
	RXM-R									●		
NEW	RXTP-R				●		●					
	-											

Largeur de gamme des groupes extérieurs multisplits

Référence		Puissance frigorifique (kW)					
		4,0	5,0	5,2	6,8	8,0	9,0
2MXM-N9		●	●				
2MXM-N					●		
3MXM-N7		●		●			
3MXM-N9					●		
4MXM-N9					●	●	
5MXM-N9							●

Nota : la gamme multisplit MXM-N(7/9) évoluera en MXM-A, en Août 2022.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Notre souhait : vous accompagner au mieux dans vos projets résidentiels

Les modes de vie, les préférences d'utilisation et l'agencement des logements évoluent, amenant à proposer des solutions sur mesure, adaptées à chaque projet. Daikin a tenu compte des besoins que vous exprimez depuis plus de 25 ans. Performances énergétiques, design, silence de fonctionnement, confort d'utilisation, flexibilité de pilotage, adaptabilité à la RE2020, facilité de remplacement des installations existantes... La gamme résidentielle commercialisée par Daikin a été pensée pour vous et vos clients.

1 Économies d'énergie optimisées, même en conditions extrêmes

Avec un contexte d'augmentation progressive du coût de l'électricité, la recherche de produits les plus performants est plus que d'actualité.

Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en rafraîchissement et/ou en chauffage

Le label énergétique saisonnier A+++ est le plus élevé des labels atteignables pour ces systèmes sur le marché. La majorité des gammes résidentielles Daikin est en mesure d'atteindre ce standard de performances pour un maximum d'économies d'énergie, et une facture énergétique réduite.

A+++ En rafraîchissement (en combinaison monosplit)

A+++ En chauffage (en combinaison monosplit)

GAMMES CONCERNÉES (EN VERSION MONOSPLIT) ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera FVXM-A ✔ Multisplit MXM-A

Chauffage et confort assurés jusqu'à -25 °C

Initialement conçues pour faire face aux hivers rigoureux des pays scandinaves, les gammes FTXTA-B, FTXTM-R et FVXM-A (en combinaison Optimised Heating) garantissent un confort en toutes circonstances (jusqu'à 4 kW à -25 °C extérieur) et sont adaptées pour faire face aux hivers les plus rigoureux (ex : cycles de dégivrage réduits, conception nouvelle de la partie basse du groupe extérieur pour éviter la prise en glace, etc.).

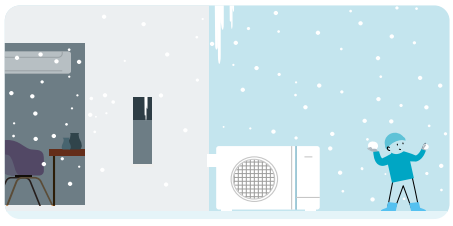

GAMMES CONCERNÉES (EN VERSION MONOSPLIT) ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

Plage de fonctionnement élargie

En plus de la gamme Optimised Heating, certaines gammes sont dotées d'une plage de fonctionnement permettant de répondre à des conditions extérieures extrêmes. Ainsi les gammes murales Daikin Emura 3 et Perfera (en monosplit) fonctionnent jusqu'à -20 °C en chauffage et +50 °C en rafraîchissement, tandis que la gamme murale Sensira propose une plage de fonctionnement élargie à +48 °C en mode rafraîchissement.

GAMMES CONCERNÉES (EN VERSION MONOSPLIT) ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Perfera FTXM-R (en combinaison monosplit, à l'exception du modèle 7,1) ✔ Mural Sensira FTXF-D

Design innovant et intégration facilitée

Le choix d'une gamme aux dépens d'une autre peut être réalisé à partir des fonctionnalités et des performances, mais l'esthétique est de plus en plus considérée et peut orienter le choix de l'utilisateur final. Cet aspect est important dans la prise de décision de l'utilisateur. À ce titre, Daikin propose une large gamme afin de répondre aux attentes de chacun en termes de design, que ce soit pour l'unité intérieure ou le groupe extérieur.

Design raffiné avec différents choix de coloris

Afin d'épouser au détail près la décoration intérieure de chacun, les muraux Emura 3 et Stylish au design moderne et épuré vous sont proposés dans différents choix de coloris. Blanc, argent, noir et noir imitation bois, il y en a pour tous les goûts !

GAMMES CONCERNÉES
- Mural Emura 3 FTXJ-A
- Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B
- Mural Stylish Optimed Heating FTXTA-B

Semi-encastrable pour encore plus de discrétion

Installées au sol ou au-dessus des plinthes, les consoles Perfera FVXM-A et Double Flux FVXM-F sont également semi-encastrables pour une intégration encore plus discrète dans la pièce.

GAMMES CONCERNÉES
- Console Perfera CVXM-A, FVXM-A
- Console Perfera Optimised Heating FVXM-A
- Console Double Flux FVXM-F

Compacité pour une intégration facilitée

Une large partie de la gamme d'unités murales peut être facilement installée au-dessus des portes, soit une zone généralement non occupée, grâce à leur largeur inférieure à 800 mm.

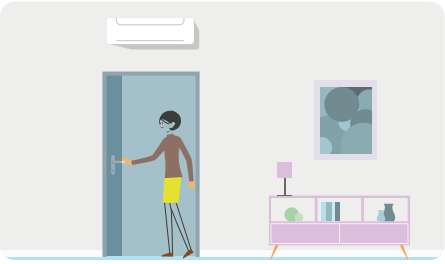

GAMMES CONCERNÉES
- Mural Ururu Sarara FTXZ-N
- Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B
- Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B
- Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R
- Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R
- Mural Comfora FTXP-M(9)
- Mural Sensira FTXF-D

Se projeter dans son intérieur ou à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D.

À tester !

Disponible sur Google play

Disponible sur App Store

3 Une diffusion d'air intelligente pour optimiser le confort et les économies d'énergie

Au-delà des performances énergétiques intrinsèques du produit et son esthétique, s'assurer un confort intérieur est l'une des principales préoccupations des clients.

Capteur thermique intelligent

Le capteur thermique intelligent quadrille la pièce en 64 carrés distincts pour détecter la température à sa surface et créer un climat intérieur plus confortable.

Ainsi, après avoir déterminé la température ambiante, le détecteur thermique intelligent distribue l'air de façon homogène dans la pièce avant d'activer un schéma de circulation d'air dirigeant l'air chaud ou l'air froid vers les zones qui en ont besoin.

En plus, le capteur thermique intelligent agit sur le confort et les économies :

- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de courant d'air.

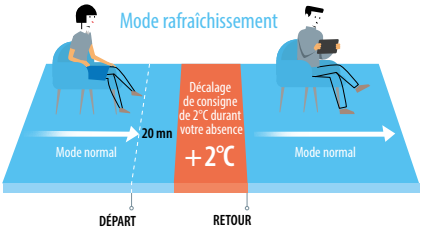

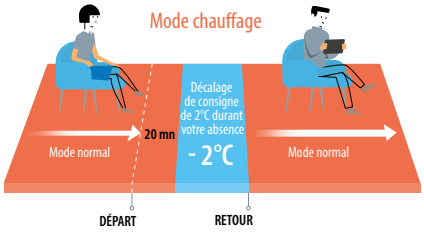



GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B

Détecteur de présence

Le détecteur de présence agit sur le confort et les économies de 2 façons :

- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de courant d'air.



Pièce inoccupée - ajustement de la T°de consigne



Flux d'air dirigé à l'écart des occupants

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R

Effet Coanda

L'Effet Coanda optimise le flux d'air, pour l'obtention d'un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air permet d'assurer une meilleure distribution de la température dans toute la pièce.

Principe de fonctionnement :

L'unité détermine le schéma de circulation de l'air en fonction des besoins des occupants (chauffage ou rafraîchissement). Lorsque l'unité est en mode chauffage, les volets dirigent l'air vers le bas (débit d'air vertical), tandis qu'en mode rafraîchissement, les volets se déplacent vers le haut (débit d'air vers le plafond). En créant deux schémas différents de circulation d'air, les courants d'air sont évités.
Les occupants de la pièce bénéficient ainsi d'une température ambiante confortable.

En mode chauffage, les volets dirigent l'air vers le bas (débit d'air vertical).



En mode rafraîchissement, les volets dirigent l'air vers le haut (débit d'air vers le plafond).

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B

Mode soufflage 3D

Il combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille.



GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Mural Comfora FTXP-M(9)

Fonctionnement Heat Boost

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de l'intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur Air/Air classique.

GAMMES CONCERNÉES (EN VERSION MONOSPLIT) ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

Mode Heat Plus

En abaissant le débit d'air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité crée une sensation de confort silencieux en simulant l'effet radiant d'un radiateur durant 30 minutes. Le résultat : une chaleur douce et silencieuse.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

Mode Floor Warming

Cette fonctionnalité optimise la convection en diffusant le flux d'air par le bas de l'unité pour une meilleure diffusion de la chaleur dans toute la pièce. L'air chauffé est diffusé 40 % plus loin grâce à cette fonctionnalité.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

Mode de soufflage double flux

Grâce à sa technologie, la console assure un soufflage double flux, par le bas et le haut de l'unité, pour une distribution d'air optimale.

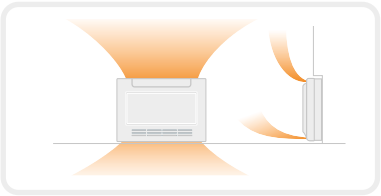

GAMMES CONCERNÉES ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A ✔ Console Double Flux FVXM-F

Logique cheminée : scénario de fonctionnement combiné à une autre source de chaleur

L'unité s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois, insert...).

Les pièces disposant d'une source de chaleur complémentaire ont tendance à générer une température supérieure à la température de consigne.

Dès lors que la température de consigne dans la pièce est atteinte et que la source de chaleur complémentaire est utilisée, le mural bascule en mode « ventilation uniquement» afin de distribuer la chaleur vers les autres pièces, de façon à faire des économies d'énergie. Plus le débit d'air se réduit, plus la température de la pièce tend à se rapprocher de la température de consigne.

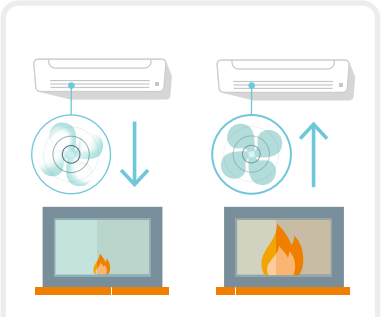

Si T °C dans la pièce ≥ T °C de consigne,
le mode chaud est arrêté et la vitesse de ventilation
s'ajuste en fonction de l'écart de température.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R

Apport d'air neuf préchauffé

Grâce à cette fonction exclusive, l'air de la pièce est renouvelé régulièrement. Il y aura un besoin moindre d'ouvrir les fenêtres ce qui évite les pertes de chaleur, notamment en hiver.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N

Mode Ururu

La fonction Ururu augmente le taux d'humidité dans la pièce et permet, à température égale, d'obtenir plus rapidement une sensation de chaleur.

La technologie unique Daikin intègre l'humidificateur dans le groupe extérieur. Celui-ci permet de capter l'humidité contenue dans l'air extérieur pour la diffuser à l'intérieur de la pièce.

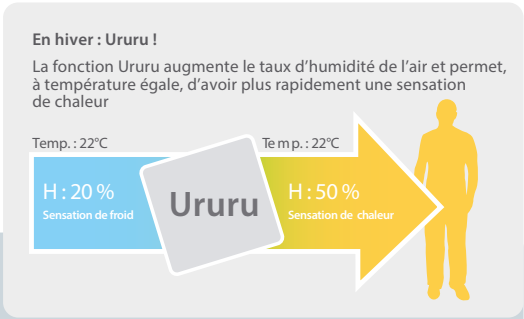

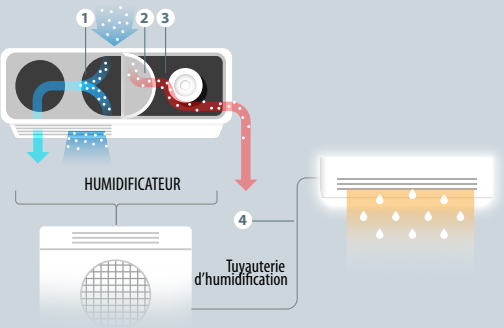

1. Capture de l'humidité grâce au rotor
2. Absorption de l'humidité contenue dans l'air extérieur
3. Production d'air humide sur commande par réchauffage
4. Acheminement de l'air humide et réchauffé (pré-traité) par le tube grâce au ventilateur

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N

Mode Sarara

La fonction Sarara diminue le taux d'humidité de l'air et contribue à la sensation de fraîcheur. La déshumidification est possible, même en hiver, avec l'apport d'air neuf. Celle-ci permet de maintenir une température de confort sans sensation de courant d'air.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N

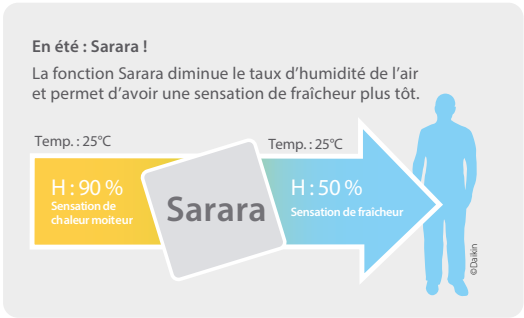

Mode déshumidification

Le mode déshumidification permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante et de contribuer ainsi à la sensation de fraîcheur, et ce sans courant d'air.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Mural Sensira FTXF-D ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A ✔ Console Double Flux FVXM-F

Qualité de l'air intérieur optimisée

Le bien-être chez soi ne se limite pas au confort thermique. En effet un confort intérieur ne peut être dissocié d'une bonne qualité d'air intérieur. Nous souhaitons vous accompagner dans cette démarche en vous présentant les dispositifs dont sont dotés les produits Daikin.

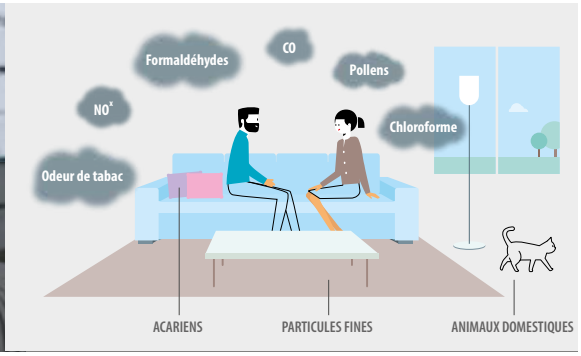

Technologie Flash Streamer

Elle décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d'air. Le Flash Streamer génère des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les particules en suspension dans l'air.*

Illustration avant/après quelques minutes d'exposition

Pollens

Avant exposition — Après exposition

Allergènes fongiques

Avant exposition — Après exposition

** La technologie Flash Streamer ne peut être utilisée à des fins médicales*

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

Filtre anti-allergène

Il capture les allergènes tels que les pollens afin d'assurer une diffusion d'air plus saine.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

Filtre désodorisant à apatite de titane

Il élimine les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A ✔ Console Double Flux FVXM-F

Filtre auto-nettoyant

Le nettoyage manuel des filtres n'est plus nécessaire. Le filtre à air récupère et supprime les poussières en suspension dans l'air pour ensuite délivrer de l'air purifié. Ceci permet 25 % d'économies d'énergie et garantie une pérennité du système.

GAMMES CONCERNÉES ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N

Synthèse : les filtres et leurs périmètres d'action

	Odeurs	Allergènes	Poussières
Flash Streamer	●	●	
Filtre anti-allergène		●	
Filtre désodorisant à apatite de titane	●		
Filtre auto-nettoyant			●
Filtre à air			●

Silence de fonctionnement, à l'intérieur et à l'extérieur

Le niveau sonore des systèmes de pompes à chaleur est devenu un critère incontournable dans le choix des solutions. Elles doivent répondre aux exigences de confort acoustique que ce soit à l'intérieur pour les utilisateurs ou à l'extérieur pour le voisinage. Daikin souhaite vous apporter les meilleures réponses possibles en proposant des gammes parmi les plus silencieuses du marché.

Unités intérieures ultra silencieuses, à partir de 19 dB(A)

Les unités résidentielles Daikin sont très silencieuses, à partir de 19 dB(A) en mode silence selon les gammes, soit un niveau sonore quasi inaudible pour les occupants.

GAMMES CONCERNÉES

- Mural Ururu Sarara FTXZ-N
- Mural Emura 3 FTXJ-A
- Mural Perfera FTXM-R
- Mural Stylish FTXA-A/B
- Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B
- Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R
- Mural Comfora FTXP-M(9)
- Console Perfera FVXM-A

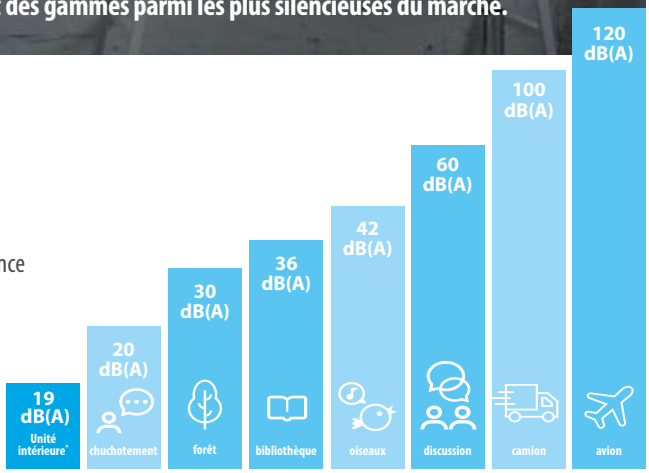

**Niveau sonore selon EN14825*

Niveau sonore réduit pour les groupes extérieurs

Le niveau sonore des groupes extérieurs des pompes à chaleur est de plus en plus scruté afin de se conformer à certaines réglementations locales relatives aux émissions sonores ou, en cas de contrainte d'installation, lorsque le groupe est installé à proximité d'une propriété voisine. En plus des modes silence et nuit, la nouvelle conception des groupes extérieurs Daikin permet de réduire sensiblement la puissance sonore pour une quiétude optimale à l'usage. Et ce sans option supplémentaire.

Quelle est la procédure d'activation de réduction de la puissance sonore du groupe extérieur ?

Action 1 : cette étape réalisée par l'installateur permet de réduire la puissance sonore de 1 dB(A).

- **Pour une solution Monosplit :** couper le cavalier J5
- **Pour une solution Bisplit 2MXM-N9 :** couper le cavalier J8
- **Pour une solution Trisplit 3MXM-N7 :** basculer le switch SW6-2 en position ON.

Action 2 : activer le mode Écono via la télécommande IR. Cette action permet de réduire la puissance sonore de :

- 4 à 5 dB(A) par rapport au fonctionnement standard, si non cumulé à l'action 1.
- 5 à 6 dB(A) par rapport au fonctionnement standard, si cumulé à l'action 1.

Ci-dessous les informations de puissances obtenues par le biais de ces actions

Rafraîchissement	Fonctionnement standard		Fonctionnement suite à procédure d'abaissement du niveau sonore (action 1 : cavalier/switch)					
	Puissance sonore - dB(A)		Puissance sonore - dB(A)		Facteur de correction de la puissance max*		Performances énergétiques	
	Max.	Mode ÉCONO actif	Max.	Mode ÉCONO actif	Mode ÉCONO non actif	Mode ÉCONO actif	SEER (ÉCONO non actif)	
RXJ20A	60	57	59	55	*Informations en attente*			
RXJ25A	60	57	59	55				
RXJ35A	61	57	60	55				
RXJ42A	63	58	60	55				
RXJ50A	63	58	60	55				
RXA20A9	60	56	59	55	130 %	89 %	A+++	8,73
RXA25A9	60	56	59	55	128 %	83 %	A+++	8,73
RXA35A9	61	56	60	55	118 %	88 %	A+++	8,73
RXM20R9	60	57	59	55	130 %	89 %	A+++	8,65
RXM25R9	60	57	59	55	128 %	83 %	A+++	8,65
RXM35R9	61	57	60	55	118 %	88 %	A+++	8,65
2MXM40N9	62	57	60	55	105 %	88 %	A+++	8,53
2MXM50N9	62	58	60	55	106 %	90 %	A+++	8,53
3MXM40N7	63	58	62	57	115 %	115 %	A+++	8,55
3MXM52N7	63	58	62	57	134 %	115 %	A+++	8,51

**vs puissance nominale en fonctionnement standard.*

Chauffage	Fonctionnement standard			Fonctionnement suite à procédure d'abaissement du niveau sonore (action 1: cavalier/switch)					
	Puissance sonore - dB(A)			Puissance sonore - dB(A)		Facteur de correction de la puissance max*		Performances énergétiques	
	Max.	Nom.	Mode ÉCONO actif	Max.	Mode ÉCONO actif	Mode ÉCONO non actif	Mode ÉCONO actif	SCOP (ÉCONO non actif)	
RXJ20A	60	59	57	59	57	*Informations en attente*			
RXJ25A	60	59	57	59	57				
RXJ35A	61	61	57	60	57				
RXJ42A	63	62	58	63	58				
RXJ50A	63	62	58	63	58				
RXA20A9	60	59	56	59	55	140 %	96 %	A++	5,00
RXA25A9	60	59	56	59	55	167 %	84 %	A++	5,00
RXA35A9	61	61	56	60	55	130 %	78 %	A++	5,00
RXM20R9	60	59	57	59	55	140 %	96 %	A++	4,90
RXM25R9	60	59	57	59	55	167 %	96 %	A++	4,93
RXM35R9	61	61	57	60	55	130 %	78 %	A++	4,94
2MXM40N9	62	62	57	60	55	109 %	80 %	A++	4,64
2MXM50N9	62	62	58	60	55	103 %	75 %	A++	4,61
3MXM40N7	63	59	58	62	57	110 %	110 %	A++	4,65
3MXM52N7	63	59	58	62	57	118 %	101 %	A++	4,61

**vs puissance nominale en fonctionnement standard.*

GAMMES CONCERNÉES ✓ Groupes extérieurs de types RXJ-A, RXA-A9, RXM-R9, 2MXM-N7 et 3MXM-N9

Recommandations pour l'implantation des groupes extérieurs

Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour choisir l'implantation d'une pompe à chaleur : la préservation de l'environnement «visuel», le respect de la règlementation du bruit de voisinage mais aussi des paramètres météorologiques. Vous devez tenir compte de tous ces facteurs pour choisir la meilleure implantation de la pompe à chaleur.

Pompe à chaleur placée au sol ou sur une terrasse (champ libre)



+3 dB(A)

Pompe à chaleur placée contre un mur.



+6 db(A)

Pompe à chaleur placée dans un coin.



+9 db(A)

Pompe à chaleur placée dans une cour intérieure.



Ne pas diriger les ventilations vers les voisins

S'écarter au maximum des limites de propriété

S'éloigner le plus possible des fenêtres

(les siennes et celles de ses voisins).
Les fenêtres présentent une moins bonne isolation phonique que les murs, et surtout peuvent être ouvertes.

Bruit de voisinage : la réglementation en vigueur

La notion d'émergence : c'est la différence entre le niveau de pression acoustique mesuré lorsque l'appareil est arrêté et lorsqu'il est en marche. Ainsi, la nuisance se définit à partir de ces mesures.

Les mesures d'émergence se font en limite de propriété. Quand il s'agit de bâtiments, les mesures sont réalisées dans les pièces à vivre, fenêtres ouvertes puis fenêtres fermées.

La réglementation différencie d'autre part l'émergence entre le jour et la nuit : le jour (7h-22h) l'écart maxi. autorisé est de 5dB(A) / la nuit (22h-7h) l'écart maxi. autorisé est de 3dB(A).

Un écran anti bruit peut être une solution



Programmation, pilotage à distance, contrôle par la voix et maison connectée

Les pompes à chaleur Air/Air ne se limitent plus à un pilotage via la télécommande infrarouge. L'utilisateur souhaite désormais pouvoir piloter son système où qu'il soit, à n'importe quel moment et de la façon qu'il souhaite afin d'optimiser son confort, ses économies d'énergie et sa tranquillité. Daikin vous accompagne dans cette évolution des besoins par le biais de différentes possibilités.

Programmation hebdomadaire

Cette fonctionnalité disponible via la télécommande infrarouge (selon les modèles), la télécommande filaire ou l'interface de pilotage à distance permet de paramétrer le système sur 7 jours selon les besoins réels : hausse de quelques degrés au réveil, baisse globale pendant une absence, nouvelle hausse pendant la soirée...
Cette fonction assure un confort parfait et des économies tout au long de la semaine.

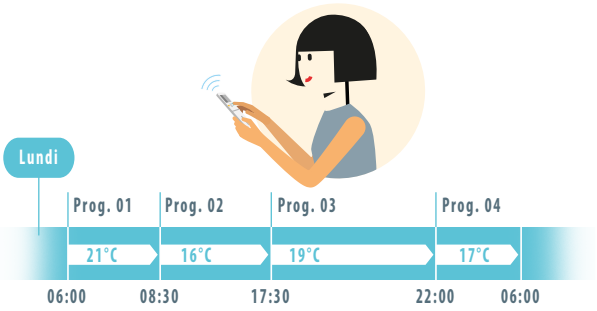

GAMMES CONCERNÉES

DE SÉRIE	✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A ✔ Console Double Flux FVXM-F
EN OPTION*	✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Mural Sensira FTXF-D

** En option via la carte de pilotage à distance de type BRP069 voir page 272 ou via la télécommande filaire BRC073 voir page 273.*

Pilotage à distance via l'application Onecta (Daikin Residential Controller)

Grâce à l'application Onecta (anciennement nommée Daikin Residential Controller), il est possible de piloter son unité depuis son smartphone où que l'on soit 24h/24 et 7j/7.

Les avantages

- Accès à différentes fonctionnalités pour réguler le climat intérieur, comme gérer la température, le mode de fonctionnement, la purification de l'air et la vitesse de ventilation avec le thermostat interactif.
- Création de différentes programmations et différents modes de fonctionnement.
- Surveillance de la consommation d'énergie, selon les unités.

Améliorations récentes de l'application

- Ajout d'utilisateurs supplémentaires de l'application au sein du logement.
- Ajout d'autres logements.

GAMMES CONCERNÉES

DE SÉRIE	✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A
EN OPTION*	✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Mural Sensira FTXF-D ✔ Console Double Flux FVXM-F

** En option via la carte de pilotage à distance de type BRP069 voir page 272 .*

Pilotage au moyen des assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa

Les unités Daikin sont pilotables par la voix via les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

Comment cela fonctionne t-il ?

Afin de lancer des actions via l'assistant vocal, il est nécessaire au préalable d'installer l'application Onecta (Daikin Residential Controller) et d'ajouter les produits Daikin correspondants. Une fois cette étape réalisée, il est possible d'ajouter cette action à l'assistant vocal pour votre système Daikin.

Le nom de la pièce ou de l'unité attribué à travers l'application sert de référence pour les commandes via l'assistant vocal (ex : « salon »).

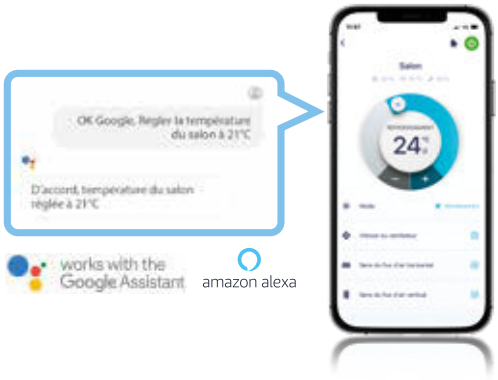

Les actions suivantes peuvent être contrôlées via l'assistant vocal

	Google Assistant	Amazon Alexa
Démarrer / Arrêter l'unité	●	●
Régler la température de consigne	●	●
Augmenter / Baisser la température	●	●
Vérifier la température de consigne	●	●
Vérifier la température de la pièce	●	●
Régler le mode de fonctionnement	● Chauffage, Rafraîchissement, Automatique, Ventilation, Déshumidification	● Chauffage, Rafraîchissement, Automatique (1)
Régler la vitesse de ventilation	● Silence, Faible, Moyenne basse, Moyenne, Moyenne haute / Grande (2)	● (3)
Vérifier la vitesse de ventilation	● Silence, Faible, Moyenne basse, Moyenne, Moyenne haute / Grande (2)	● (3)

● Possible ● Possible avec certaines limitations ● Pas possible

(1) Les modes ventilation et déshumidification ne sont pas supportés par Amazon Alexa. (2) La vitesse de ventilation automatique n'est pas supportée. (3) La vitesse de ventilation n'est pas supportée.

GAMMES CONCERNÉES

DE SÉRIE ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

EN OPTION* ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Mural Sensira FTXF-D ✔ Console Double Flux FVXM-F

** En option via la carte de pilotage à distance de type BRP069 voir page 272.*

Intégration dans la maison connectée

Une maison qui se régule toute seule, qui ferme les volets à la tombée de la nuit, qui ouvre la porte du garage quand la voiture s'approche grâce à des scenarii prédéfinis en amont et qui se met à la bonne température grâce à la pompe à chaleur air/air Daikin au moment où ses occupants rentrent du travail...

... Tout cela est désormais possible grâce au nouveau partenariat de Daikin avec un acteur clé de la domotique, Niko, pour assurer ainsi le chauffage et le rafraîchissement dans les maisons connectées.

Au moyen du Niko Home Control, optimisez le confort et les économies d'énergie en contrôlant depuis chez soi ou à distance l'installation Daikin.

niko

GAMMES CONCERNÉES

DE SÉRIE ✔ Mural Emura 3 FTXJ-A ✔ Mural Stylish CTXA-A/B, FTXA-A/B ✔ Mural Stylish Optimised Heating FTXTA-B ✔ Mural Perfera CTXM-R, FTXM-R ✔ Mural Perfera Optimised Heating FTXTM-R ✔ Console Perfera CVXM-A, FVXM-A ✔ Console Perfera Optimised Heating FVXM-A

EN OPTION* ✔ Mural Ururu Sarara FTXZ-N ✔ Mural Comfora FTXP-M(9) ✔ Mural Sensira FTXF-D ✔ Console Double Flux FVXM-F

** En option via la carte de pilotage à distance de type BRP069 voir page 272.*

7 Remplacement de solutions existantes, les réponses Daikin

Avec un taux d'équipement augmentant progressivement en France, au même titre que le parc d'installation, le marché du remplacement prend de plus en plus d'ampleur et constitue aujourd'hui une proportion non négligeable des installations de systèmes de pompes à chaleur Air/Air. Nous souhaitons vous accompagner en vous proposant des réponses afin d'optimiser le remplacement de solution existante.

Un peu d'histoire

Au début des années 2000, le marché de la pompe à chaleur Air/Air a renforcé son essor avec notamment deux événements clés, à savoir la canicule 2003 et le crédit d'impôts sur les systèmes Multisplit sur la période 2006 - 2008, qui ont dynamisé les achats de ces solutions.

Depuis l'année 2014, le marché de la climatisation est en constante augmentation rythmé entre autres par la reprise économique, des étés chauds ou le souhait des particuliers de réduire les consommations énergétiques et d'optimiser le confort en toute saison.

Le parc, fonctionnant majoritairement au R-410A, est donc aujourd'hui conséquent et sera amené à être remplacé dans les années à venir.

Il est possible de remplacer ces installations, par des systèmes plus performants fonctionnant au R-32, tout en préservant les tuyauteries existantes pour une réduction des coûts d'installation.

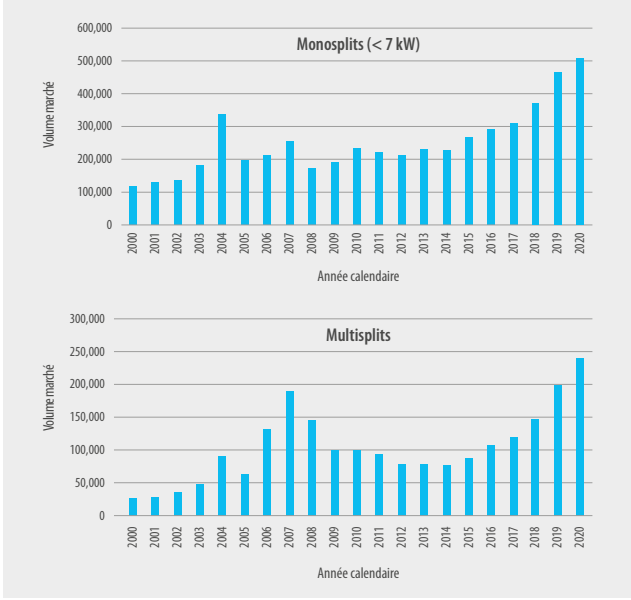

Source PAC&Clim'Info - données brutes du marché

Avantages du remplacement d'une installation fonctionnant au R-410A par un nouveau système Daikin au R-32

Gain de temps d'installation

La tuyauterie existante pouvant être conservée, l'installation est donc plus rapide. C'est donc un gain de temps pour l'installateur, lui offrant ainsi la possibilité de réaliser plus de projets.

Réduction des coûts d'installation

La possibilité de conserver la tuyauterie existante est synonyme d'installation rapide et sans contrainte de perçage de mur supplémentaire et de mise en place de nouvelles tuyauteries.
Une économie financière non négligeable pour le particulier.

Économies d'énergie supplémentaires

Grâce aux avancées technologiques dans le domaine des pompes à chaleur et au rendement plus efficace du R-32, les consommations peuvent être divisées jusqu'à 2 par rapport à d'anciens systèmes au R-410A.

Confort d'utilisation optimisé

Grâce à un système fonctionnant au R-32, l'utilisateur pourra bénéficier d'un large choix d'unités intérieures performantes et design, disposant des dernières fonctionnalités mises au point par Daikin.

Impact environnemental réduit

Le réfrigérant R-32 affiche un impact environnemental réduit de 68 % par rapport au R-410A. Il dispose également d'une meilleure efficacité énergétique et nécessite une charge moindre par rapport au R-410A. Réfrigérant à composant unique, le R-32 est également plus facile à recycler et à réutiliser.

Étude menée à l'automne 2021 auprès de 13 installateurs membres du réseau Expert Confort Habitat

Gain de temps d'installation

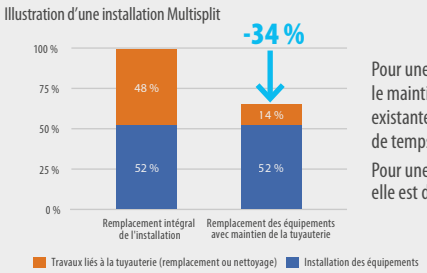

Pour une application Multisplit, le maintien de la tuyauterie existante permettrait un gain de temps de l'ordre de **34%.**

Pour une application Monosplit, elle est de l'ordre de **18%.**

Réduction des coûts d'installation



Pour une application Multisplit, le maintien de la tuyauterie existante permettrait une économie des frais liés à l'installation de l'ordre de **17%.**

Pour une application Monosplit, elle est de l'ordre de **15%.**

Procédure de réutilisation de la tuyauterie existante d'installation R-410A par installation R-32

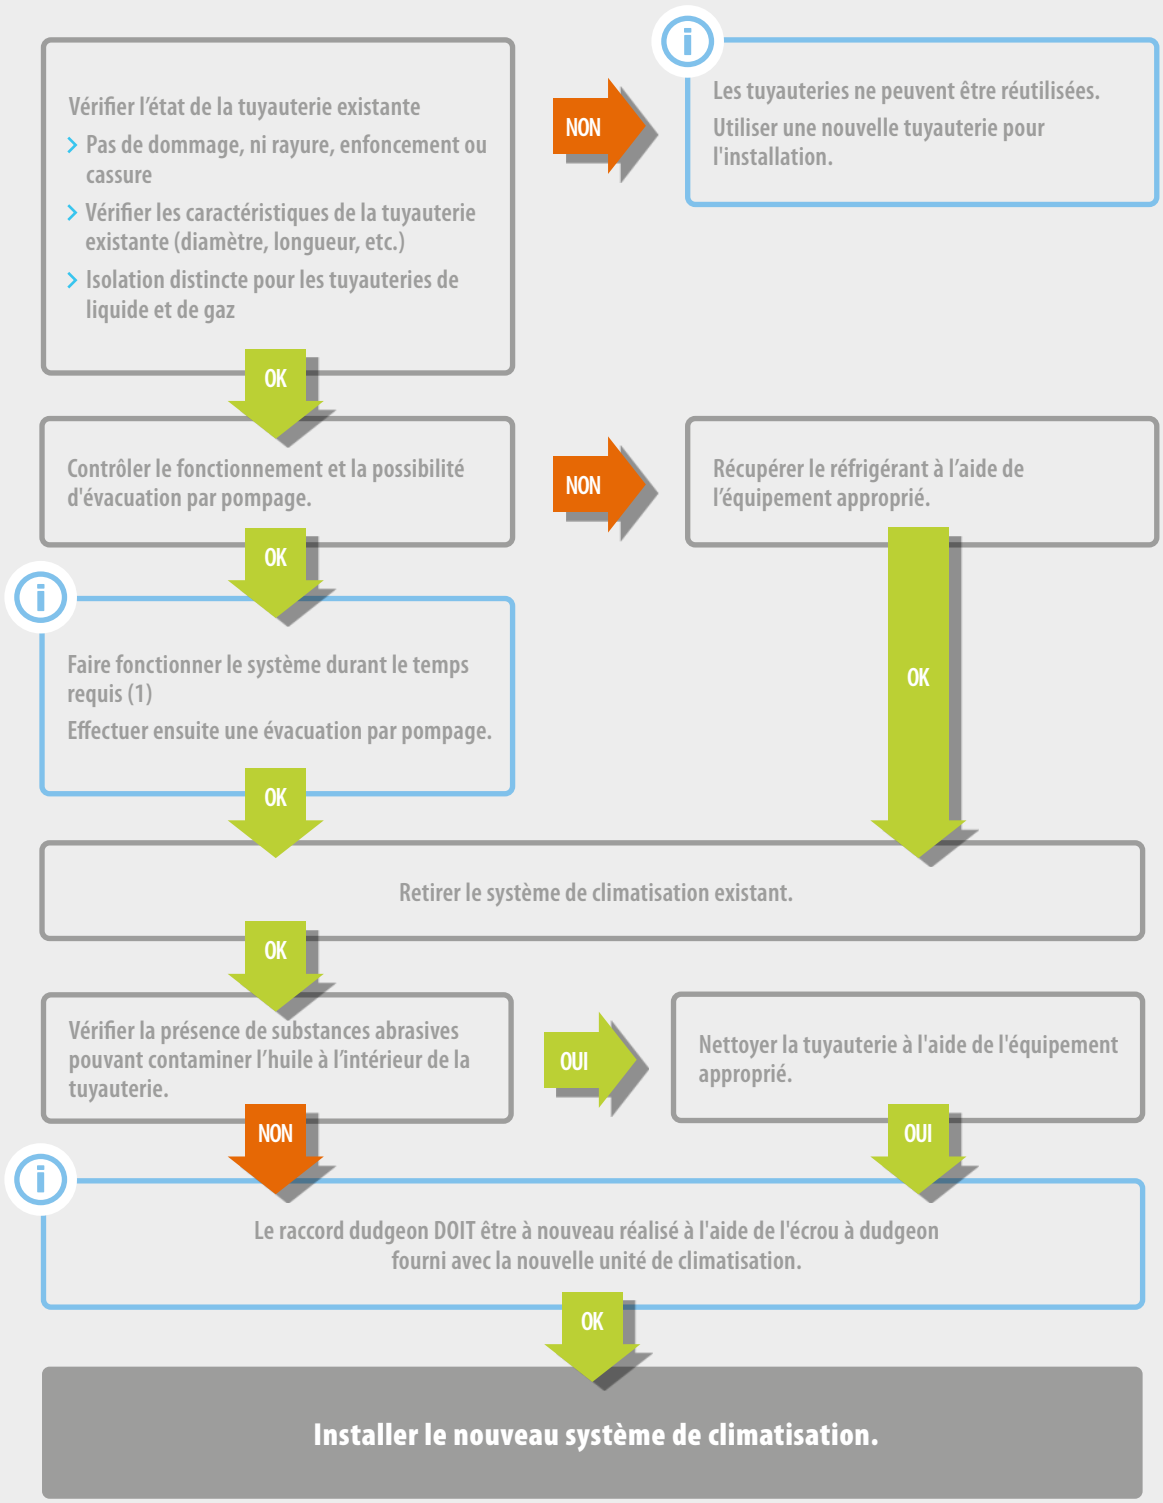

(1) Faire fonctionner en rafraîchissement ou chauffage, selon la puissance, le temps suivant :
- 2,2 kW – 3,6 kW (monosplit) : 5 minutes
- 4 kW et au-delà (monosplit) : 10 minutes
- Multisplit : 30 minutes par unité intérieure.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur habituel.

Des gammes conçues pour répondre à la RE 2020

La Réglementation Environnementale RE 2020 a dressé de nouveaux standards dans la construction résidentielle. Afin de vous accompagner efficacement dans cette transition, Daikin vous propose une offre conçue pour vos projets neufs.

Une offre complète adaptée au marché du neuf

Quelle que soit la configuration de l'habitation, Daikin est en mesure de proposer une solution de chauffage (et de rafraîchissement) adaptée aux besoins du particulier.

- **L'application Monosplit** est une solution composée d'une unité intérieure (murale, console ou gainable) et d'un groupe extérieur afin de chauffer ou rafraîchir une pièce du logement.
- **L'application Multisplit** permet de connecter de 2 à 5 unités intérieures à un groupe extérieur afin de traiter une partie ou la totalité du logement.

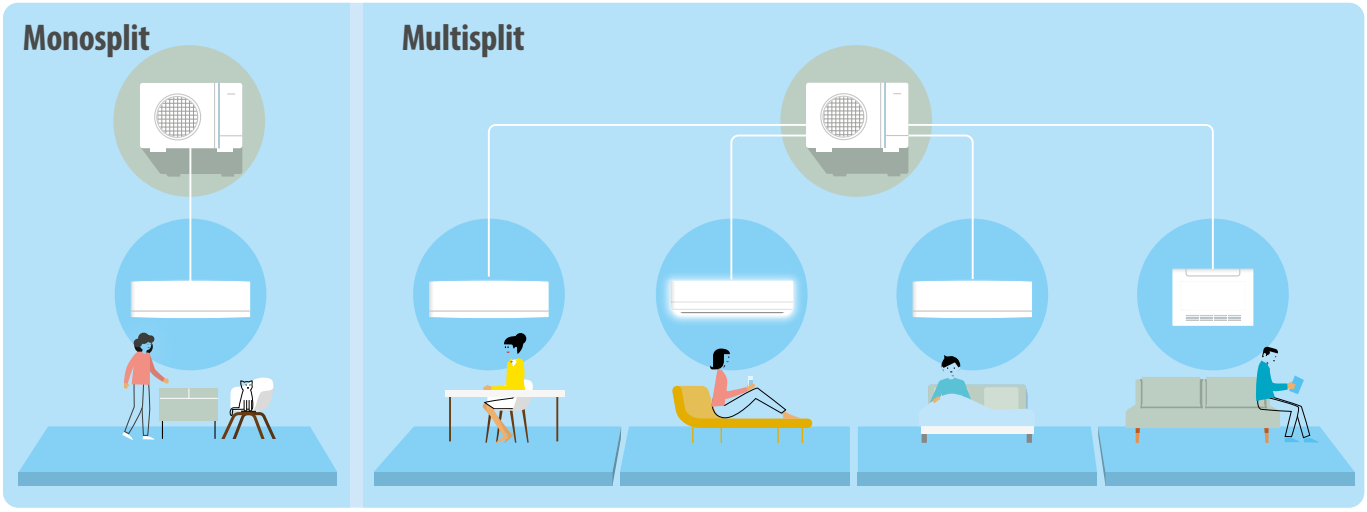

- **L'application Gainable + Multizoning Airzone** est composée d'une unité intérieure (gainable), d'un plénum motorisé (Multizoning Airzone) et d'un groupe extérieur permettant de chauffer ou rafraîchir entièrement le logement. Il s'agit d'un dispositif de régulation pièce par pièce et esthétique car quasi-invisible.

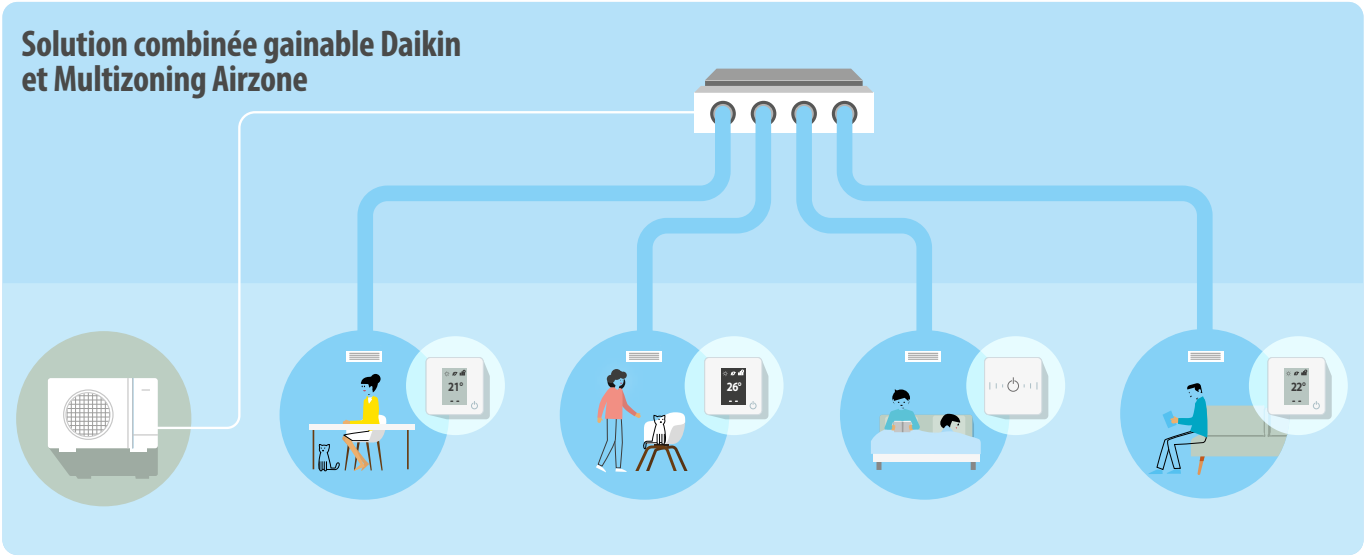

Intégration facilitée dans les moteurs de calcul

Pour une intégration facilitée dans les moteurs de calcul RE2020, les modèles ci-dessous peuvent être bloqués « chaud seul ».

Gamme Murale (application Monosplit)		Modèles	Fluide	Accessoire blocage chaud seul
Ururu Sarara Bluevolution		✔ FTXZ-N	R-32	FR.RTD-RA
Daikin Emura 3 Bluevolution		✔ FTXJ-A	R-32	Version chaud seul selon modèle
Stylish Bluevolution		✔ FTXA-A/B	R-32	Version chaud seul selon modèle
Stylish Optimised Heating Bluevolution		✔ FTXTA-B	R-32	Version chaud seul selon modèle
Perfera Bluevolution		✔ FTXM-R	R-32	Version chaud seul selon modèle
Perfera Optimised Heating Bluevolution		✔ FTXTM-R	R-32	Version chaud seul selon modèle
Comfora Bluevolution		✔ FTXP-M(9)	R-32	BRC54A
Gamme Console (application Monosplit)		**Modèles**	**Fluide**	**Accessoire blocage chaud seul**
Perfera Bluevolution (et version Optimised Heating)		✔ FVXM-A	R-32	Version chaud seul selon modèle
Gamme Gainable en combinaison avec le Multizoning Airzone		**Modèles**	**Fluide**	**Multizoning chaud seul**
Extra-plat		✔ FDXM-F9	R-32	**AZEZ6DAISL01**
Standard		✔ FBA-A(9)	R-32 R-410A	**AZER6DAIST07**
Gamme Multisplit		**Modèles**	**Fluide**	**Procédure blocage chaud seul**
MXM Bluevolution		✔ 2MXM-N9	R-32	Débrancher le connecteur S99
MXM Bluevolution		✔ 2MXM68N et 3/4/5MXM-N(7/9)	R-32	Positionner le switch du SWS-1 sur « Marche »

Gamme Multisplit certifiée NFPAC et Eurovent

La gamme Multisplit dispose d'une double certification accessible sur www.eurovent-certification.com

› https://l.ead.me/**NFPAC**
› https://l.ead.me/**EUROVENT**

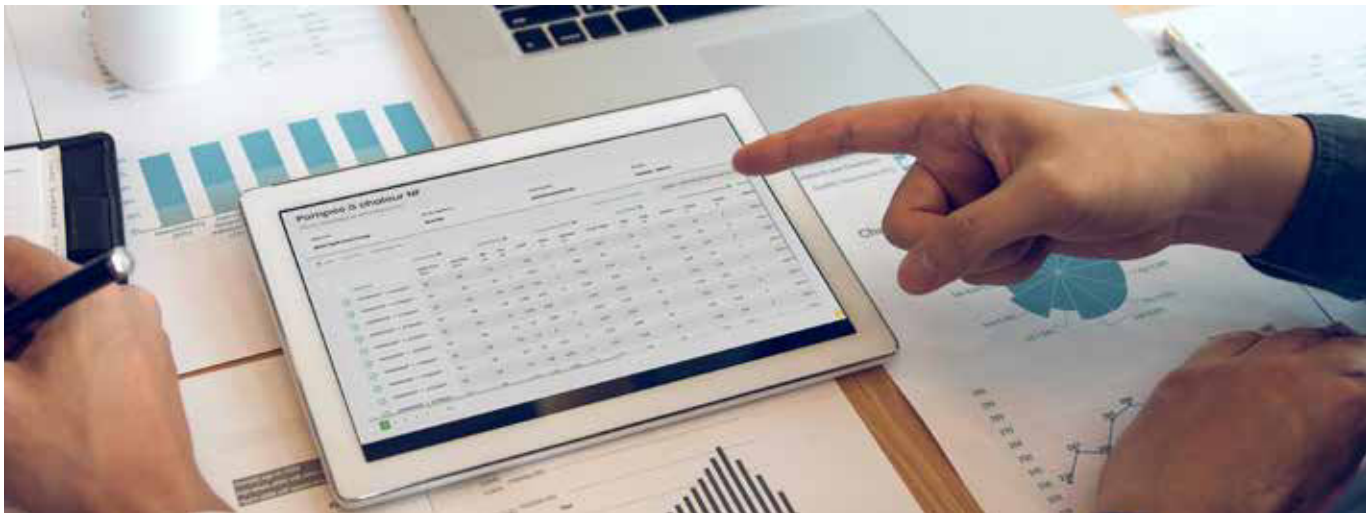

Retrouvez les certifications sur le site Eurovent :
https://l.ead.me/CertificationsEurovent

De hautes performances certifiées Eurovent pour les systèmes Monosplits et Gainable + Multizoning Airzone

				Chauffage						Rafraichissement	
Type	Gamme	Unité intérieure	Unité extérieure	COP @-7 °C	Puissance absorbée @-7 °C	COP @7 °C	Puissance absorbée @7 °C	Part des auxiliaires (T.aux)	Variation temporelle*	EER @+35 °C	Puissance absorbée @+35 °C
Mural	Ururu Sarara	FTXZ25N	RXZ25N	4,13	0,71	5,80	0,62	0,161 %	-	6,10	0,41
		FTXZ35N	RXZ35N	3,89	0,78	5,00	1,00	0,100 %	-	5,30	0,66
		FTXZ50N	RXZ50N	3,52	1,36	4,47	1,41	0,071 %	-	4,55	1,10
	Daikin Emura 3	FTXJ20A	RXJ20A	Nous consulter !		5,00	0,50	0,200 %	-	4,70	0,43
		FTXJ25A	RXJ25A			5,00	0,56	0,179 %	-	4,46	0,56
		FTXJ35A	RXJ35A			4,04	0,99	0,101 %	-	4,37	0,78
		FTXJ42A	RXJ42A			4,12	1,31	0,076 %	-	3,99	1,05
		FTXJ50A	RXJ50A			4,00	1,45	0,069 %	-	3,68	1,31
	Stylish	FTXA20A/B	RXA20A9	3,40	0,77	5,00	0,50	0,100 %	-	4,65	0,43
		FTXA25A/B	RXA25A9	3,32	0,88	5,00	0,56	0,089 %	-	5,42	0,56
		FTXA35A/B	RXA35A9	2,93	1,08	4,04	0,99	0,051 %	-	4,37	0,78
		FTXA42A/B	RXA42B	2,80	1,69	4,12	1,31	0,076 %	-	3,99	1,05
		FTXA50A/B	RXA50B	2,83	1,74	4,00	1,45	0,069 %	-	3,68	1,36
	Stylish O.H.**	FTXTA30B	RXTA30B	3,22	1,07	4,20	0,66	0,152 %	-	4,87	0,71
	Perfera	FTXM20R	RXM20R9	3,59	0,73	5,00	0,50	0,200 %	-	4,57	0,44
		FTXM25R	RXM25R9	3,59	0,75	5,00	0,56	0,179 %	-	4,50	0,56
		FTXM35R	RXM35R9	3,24	0,92	4,04	0,99	0,101 %	-	4,23	0,80
		FTXM42R	RXM42R	3,02	1,33	4,12	1,31	0,076 %	-	4,33	0,97
		FTXM50R	RXM50R	2,98	1,49	4,00	1,45	0,069 %	-	3,68	1,36
		FTXM60R	RXM60R	2,80	1,73	3,61	1,94	0,052 %	-	3,39	1,77
		FTXM71R	RXM71R	2,27	2,47	3,19	2,57	0,039 %	-	3,03	2,34
	Perfera O.H.**	FTXTM30R	RXTM30R	3,86	1,14	5,34	0,60	0,167 %	-	4,10	0,73
		FTXTM40R	RXTM40R	3,87	1,43	5,37	0,74	0,135 %	-	3,71	1,08
	Comfora	FTXP20M9	RXP20M	3,16	0,77	4,77	0,52	0,192 %	-	4,02	0,50
		FTXP25M9	RXP25M	3,02	0,83	4,36	0,69	0,145 %	-	3,83	0,65
		FTXP35M9	RXP35M	2,91	0,95	4,02	1,00	0,100 %	-	3,49	1,00
		FTXP50M	RXP50M	2,69	1,87	3,80	1,58	0,063 %	-	3,61	1,39
		FTXP60M	RXP60M	2,47	2,19	3,63	1,93	0,052 %	-	3,29	1,82
		FTXP71M	RXP71M	2,41	2,31	3,19	2,57	0,039 %	-	2,64	2,69
	Sensira	FTXF20D	RXF20D	2,94	0,67	3,75	0,64	0,156 %	-	3,38	0,59
		FTXF25D	RXF25D	2,93	0,71	3,73	0,75	0,133 %	-	3,24	0,77
		FTXF35D	RXF35D	2,64	0,99	3,72	0,94	0,106 %	-	3,30	1,00
		FTXF42D	RXF42D	2,66	1,10	3,71	1,24	0,081 %	-	3,30	1,27
		FTXF50D	RXF50D	2,66	1,85	3,71	1,62	0,062 %	-	3,33	1,50
		FTXF60D	RXF60D	2,91	1,75	3,93	1,63	0,061 %	-	3,25	1,85
		FTXF71D	RXF71D	2,57	2,01	3,15	2,21	0,045 %	-	2,56	2,77
Console	Perfera	FVXM25A	RXM25R9	3,08	0,84	4,55	0,75	0,133 %	-	4,57	0,54
		FVXM35A	RXM35R9	2,65	1,15	3,90	1,25	0,080 %	-	4,01	0,85
		FVXM50A	RXM50R	2,54	1,70	3,81	1,52	0,066 %	-	3,81	1,31
	Perfera O.H.**	FVXM25A	RXTP25R	2,79	1,36	3,86	0,83	0,120 %	-	3,81	0,66
		FVXM35A	RXTP35R	2,81	1,47	3,54	1,13	0,088 %	-	3,43	1,02
Gainable	Standard	FBA35A9	RXM35R9	2,97	0,94	4,02	1,00	0,100 %	0,3	4,02	0,85
		FBA50A9	RXM50R	2,63	1,66	3,83	1,44	0,069 %	0,3	3,55	1,41
		FBA60A9	RXM60R	2,69	1,85	3,71	1,89	0,053 %	0,3	3,48	1,64
		FBA71A9	RZAG71NV1/Y1	2,72	1,90	3,77	1,99	0,553 %	0,3	3,40	2,00
			RZASG71MV1/Y1	2,64	1,90	3,89	1,93	0,415 %	0,3	3,60	1,89
			ARXM71R	2,50	2,09	3,37	2,23	0,404 %	0,3	3,60	1,89
		FBA100A	RZAG100NV1/Y1	2,71	3,10	3,87	2,79	0,394 %	0,3	3,69	2,57
			RZASG100MV1/Y1	2,86	2,42	4,77	2,26	0,618 %	0,3	3,20	2,97
			AZAS100MV1/Y1	2,83	2,44	4,77	2,26	0,618 %	0,3	3,20	2,97
		FBA125A	RZAG125NV1/Y1	-	-	4,29	3,15	0,350 %	0,3	3,27	3,70
			RZASG125MV1/Y1	-	-	4,01	3,37	0,618 %	0,3	2,61	4,64
			AZAS125MV1/Y1	-	-	4,01	3,37	0,416 %	0,3	2,30	5,26
		FBA140A	RZAG140NV1/Y1	-	-	3,15	4,92	0,224 %	0,3	2,86	4,69
			RZASG140MV1/Y1	-	-	3,98	3,89	0,359 %	0,3	2,81	4,77
			AZAS140MV1/Y1	-	-	3,98	3,89	0,359 %	0,3	2,72	4,93

** en combinaison uniquement avec multizoning Airzone (en combinaison avec gainable). ** O.H. = Optimised Heating*

Nota : les données doivent être toujours contrôlées au sur préalable https://l.ead.me/CertificationsEurovent

Avis technique pour la solution combinée gainable Daikin et Multizoning Airzone

Daikin France détient un Avis technique pour sa solution gainable avec le Multizoning Airzone en combinaison d'un système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable.

Cet Avis technique (14.5/18-2296_V1) est associé et indissociable de l'Avis Technique 14.5/18-2293_V1 de la société Renson Ventilation relatif au système de VMC simple flux hygroréglable « Healthbox Hygro+ ».

L'Avis technique obtenu est applicable :

- En habitat individuel uniquement (on entend par « habitat individuel » une maison individuelle ou un appartement traité par un système de ventilation individuel).
- En neuf uniquement.

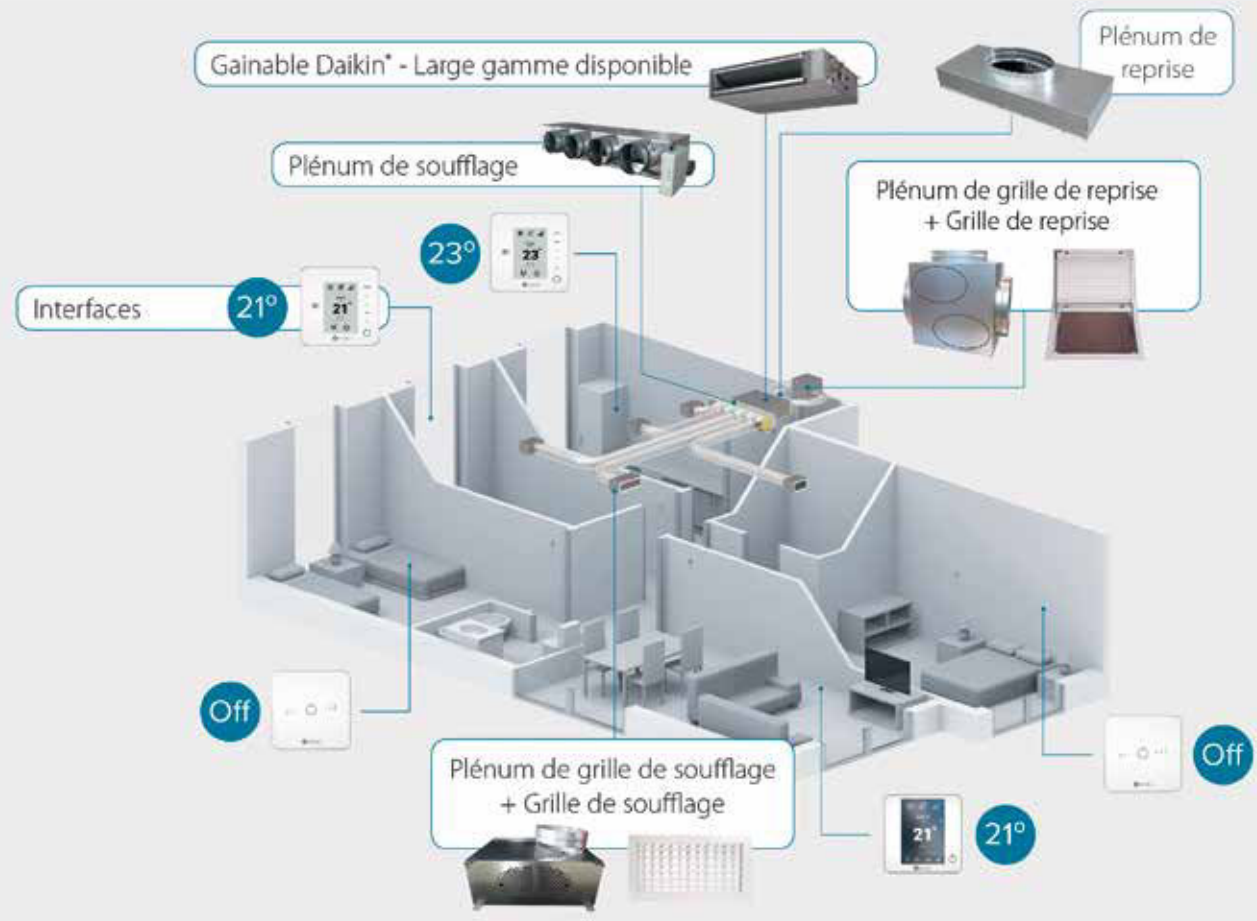

* Un groupe extérieur est associé au gainable Daikin (non visible sur le schéma d'illustration).

Les 7 bonnes raisons de choisir la gamme Sky-Air au R-32

1

LA SOLUTION POUR LE PETIT TERTIAIRE

BLUEVOLUTION R-32 Sky Air A-series

Modèle	Référence	35	50	60	71	100	125	140	200	250
		3,5 kW	5 kW	6 kW	6,8 kW	9,5 kW	12,1 kW	13,4 kW	20,0 kW	25,0 kW
Alpha-series R-32 A++ **Sky Air Alpha series** › Solutions à la pointe de la technologie pour les applications commerciales › Solutions privilégiées pour les locaux serveurs › Variation de la Température de Réfrigérant › Longueur maximale de tuyauterie : 85 m › Technologie de remplacement › Plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20 °C en mode chaud et froid › Application Monosplit, Twin, Triple et Double Twin	RZAG-A	●	●	●						
	RZAG-NV1				●	●	●	●		
	RZAG-NY1				●	●	●	●		
Advance-series R-32 A+ **Sky Air Advance series** › Technologie et confort combinés pour les applications commerciales › Groupes extérieurs ultra compacts pour une installation facilitée › Longueur maximale de tuyauterie : 50 m › Technologie de remplacement › Plage de fonctionnement jusqu'à -15 °C en mode chaud et froid › Application Monosplit, Twin, Triple et Double Twin	RZASG-MV1				●	●	●	●		
	RZASG-MY1					●	●	●		
› Nouvelle gamme extra compacte › Jusqu'à 100 ml de liaison frigorifique › Fonctionne jusqu'à -20 °C extérieur › Poignées de transport R-32 A+	RZA-DY1								●	●
Active-series R-32 A **Sky Air Active series** › Solution idéale pour les petits magasins › Groupes extérieurs ultra compacts pour une installation facilitée › Longueur maximale de tuyauterie : 30 m › Technologie de remplacement › Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur › Exclusivement proposé en application Monosplit	ARXM-R				●					
	AZAS-MV1					●	●	●		
	AZAS-MY1					●	●	●		

La plus large gamme du marché d'unités intérieures unifiées compatibles R-32 et R-410A

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Des groupes extérieurs conçus pour répondre à tous les projets du petit tertiaire

Les groupes Sky Air sont conçus pour apporter souplesse d'installation et garantir de hautes performances énergétiques. Les groupes intègrent également une palette de fonctionnalités permettant un confort d'utilisation grâce aux différents systèmes de contrôle et aux différentes options d'abaissement de la puissance sonore.

Installation et maintenance facilitées

Ces nouvelles générations de groupes plus compactes offrent une accessibilité facilitée aux composants.

2

Unités légères et compactes

Une poignée de transport est intégrée pour faciliter le travail de manutention.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Longueur de tuyauterie flexible



Nos gammes, grâce aux longueurs de tube allant jusqu'à 100 m, peuvent vous permettre de répondre à de nombreuses configurations d'installation. Les groupes peuvent répondre à des configurations allant de 10 m à 100 m.

GAMMES CONCERNÉES	✔ *Alpha-series*	✔ *Advance-series*	✔ *Active-series*
	RZAG-N / 85 m	RZASG-M / 50 m	ARXM-R / 30 m
	RZAG-A / 50 m	RZA-D / 100 m	AZAS-M / 30 m

Installation plus rapide

L'unité est pré-chargée d'usine et peut couvrir des installations allant jusqu'à 40 m. Ainsi 60 % des installations sont réalisables sans charge de réfrigérant supplémentaire. Un gain de temps pour vous et des économies pour vos clients.

GAMMES CONCERNÉES	✔ *Alpha-series*	✔ *Advance-series*	✔ *Active-series*
	RZAG-N / 40 m	RZASG-M / 30 m	ARXM-R / 10 m
	RZAG-A / 30 m	RZA-D / 30 m	AZAS-M / 30 m

Accès aisé aux composants

Ces nouvelles générations de groupes ont été totalement redesignées. La plaque frontale a été complètement repensée. Elle pivote sur elle-même pour un accès aisé aux composants clés du système.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Haute Pression Statique disponible sur le ventilateur pour une installation en local technique

3 niveaux de pression statique sur les groupes sont disponibles pour une plus grande flexibilité d'installation.
Niveau 1 : < 20 Pa **Niveau 2 :** 20 - 35 Pa **Niveau 3 :** 35 - 45 Pa

Les installations en local technique sont ainsi rendues possibles !

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series*

Des gammes conçues pour s'adapter aux températures extrêmes

En cas de hautes températures en été, la platine de commande est réfrigérée pour assurer la continuité des opérations. En cas de basses températures en hiver, la plaque inférieure du groupe a été dessinée pour favoriser un drainage rapide. Une résistance de bac est proposée en option (RZAG-N et RZA-D).

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Hautes performances

La gamme bénéficie de l'efficacité la plus élevée (SEER jusqu'à 8,02) du marché avec une plage de fonctionnement extrêmement large.

3

Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A++ en rafraîchissement et/ou en chauffage

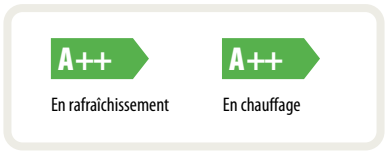

SEER jusqu'à 8,02 et label A++ en froid et en chaud A++

Éligibles aux CEE pour les projets du tertiaire via la fiche d'application BAT-TH-158.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* RZAG-N

Plage de fonctionnement élargie jusqu'à -20 °C chaud / froid

Les groupes Sky Air bénéficient d'une plage de fonctionnement allant d'une température de -20 °C extérieur pour le chauffage et jusqu'à + 52 °C extérieur en mode rafraîchissement.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series*

Filtre auto-nettoyant (sur les unités intérieures)

Le nettoyage automatique du filtre permet de réduire le temps de maintenance :
la poussière peut facilement être éliminée à l'aide d'un aspirateur, sans ouverture de l'unité.

Le résultat :

› Des plafonds propres grâce au filtre propre à maille fine.

› Les unités auto-nettoyantes permettent jusqu'à 50 % d'augmentation d'économies en plus par rapport aux plafonniers encastrés gainables et aux cassettes standards.

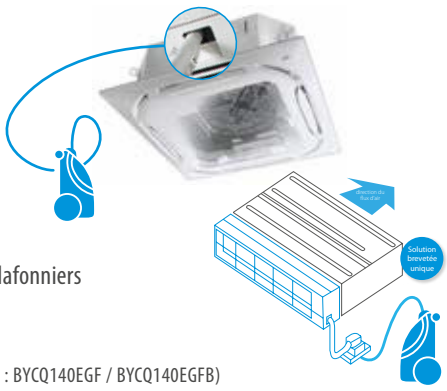

GAMMES CONCERNÉES ✔ Gainables FDXM-F9 (option : BAE20A62 / BAE20A102) ✔ Cassettes FCAG-B / FCAHG-H (option : BYCQ140EGF / BYCQ140EGFB)

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Variation de la Température de Réfrigérant (V.R.T.) pour la gamme Alpha

Le système Sky Air intègre la technologie V.R.T. (Température Variable de Réfrigérant), une technologie exclusive qui adapte de façon intuitive la température du réfrigérant en fonction des conditions météorologiques et des besoins du bâtiment. En plus d'assurer en permanence une efficacité optimale, vous augmentez le confort des occupants grâce à une température de soufflage confortable sans courant d'air froid.

Variable Refrigerant Temperature

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series*

Faibles niveaux sonores

Les unités intérieures et extérieures, avec leurs faibles niveaux sonores, offrent un confort optimal et évitent toute nuisance acoustique pour le voisinage. Idéalement adaptée aux centres-villes et aux zones urbaines, la gamme Sky Air est la solution de conditionnement de l'air la plus silencieuse du marché.

Faibles niveaux sonores de nos groupes extérieurs

Ces unités sont conçues pour assurer un confort optimal, à la fois sur le plan thermique mais aussi acoustique avec une moyenne de seulement 50 dB(A) pour nos unités extérieures.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Réduction automatique du niveau sonore du groupe extérieur durant la nuit

-5 dB(A)

Grâce à un simple réglage depuis la télécommande, il est possible d'abaisser le niveau sonore du groupe extérieur jusqu'à -5 dB(A)

GAMMES CONCERNÉES	✔ *Alpha-series*	✔ *Advance-series*	✔ *Active-series*
	RZAG-N	RZASG-M & RZA-D	AZAS-M

Abaissement permanent du niveau sonore du groupe extérieur

Pour un abaissement permanent ou sur ordre du niveau sonore du groupe extérieur, le montage de la platine KRP58M51 est nécessaire. Il exige l'utilisation d'un kit de montage supplémentaire.

GAMMES CONCERNÉES	✔ *Alpha-series*	✔ *Advance-series*
	RZAG-N	RZASG-M & RZA-D

Caisson bas niveau sonore EKLN140A

-10 dB(A)

Le caisson bas niveau sonore EKLN140A est disponible pour les projets nécessitant un niveau sonore encore plus faible, ceci étant lié aux règles acoustiques d'émergence ou à l'environnement de l'installation. Le caisson permet jusqu'à 10 dB(A) de baisse selon le groupe extérieur équipé.

GAMMES CONCERNÉES	✔ *Alpha-series*	✔ *Advance-series*
	RZAG-N	RZA-D

Voir détail page 270

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

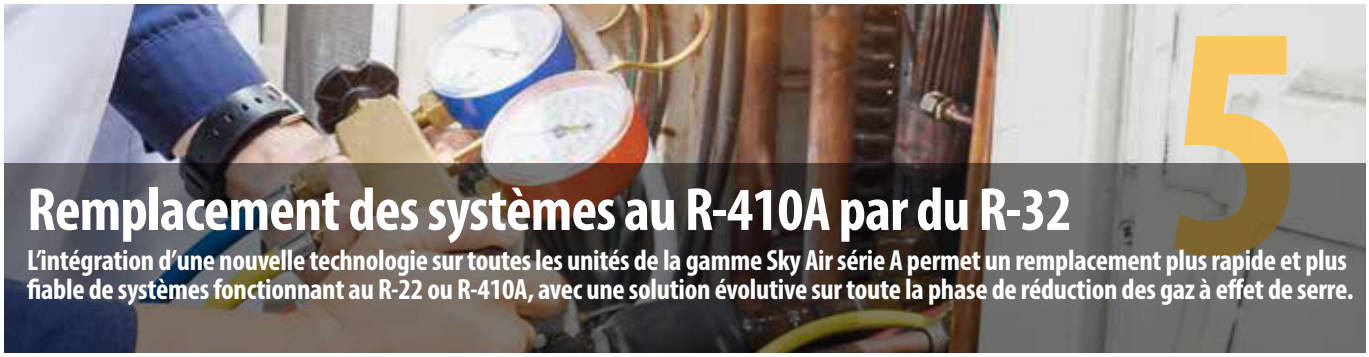

Remplacement des systèmes au R-410A par du R-32

L'intégration d'une nouvelle technologie sur toutes les unités de la gamme Sky Air série A permet un remplacement plus rapide et plus fiable de systèmes fonctionnant au R-22 ou R-410A, avec une solution évolutive sur toute la phase de réduction des gaz à effet de serre.

Cette nouvelle technologie de remplacement offre de nombreux avantages en termes de confort, de temps et d'économies

Maintien de l'activité
Les différentes étapes de rénovation de l'ancien système sont planifiées en amont, entraînant ainsi une perturbation minime des activités quotidiennes durant l'installation.

Réduction des coûts d'installation
Les coûts liés au temps de dépose et repose du réseau frigorifique et des câbles de communication sont réduits, avec une installation plus facile et plus rapide, grâce notamment à l'utilisation des tuyauteries et câblage existants.

Réduction des consommations d'énergie
Les pompes à chaleur dernière génération, grâce à leur technologie utilisant l'énergie renouvelable permettent d'importantes économies d'énergie.

Solution garantie par Daikin
Les impuretés de la tuyauterie sont nettoyées automatiquement grâce au filtre Hepta.

Économie circulaire
Les composants existants : tuyauterie, câblage électrique et de communication, sont réutilisés, participant ainsi à l'économie circulaire en limitant le gaspillage de matériaux.

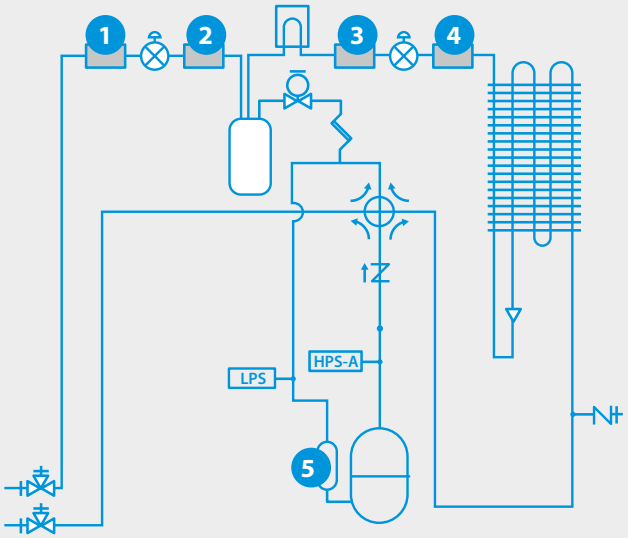



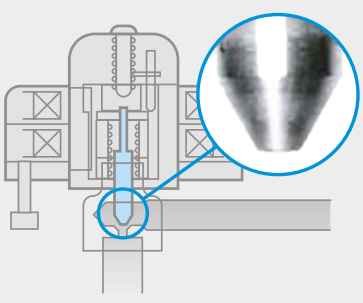

La réutilisation des liaisons frigorifiques sans nettoyage est possible grâce à l'intégration de filtres Hepta (filtration des particules 1 à 4) et d'une vanne de détente à haute résistance (5).

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

6 Locaux serveurs

Il existe une solution Daikin conçue spécifiquement pour les applications de climatisation pour les locaux serveurs. Elle offre entre 20 et 40 % d'augmentation de la puissance sensible. Pour les applications très sensibles, la fiabilité du système est augmentée grâce aux réglages dédiés à ses applications et à la possibilité de combinaisons asymétriques.

Solution fiable

- Combinaisons asymétriques : les unités intérieures peuvent être augmentées d'une taille par rapport à la puissance du groupe pour augmenter la part de puissance sensible : **RZAG-A et RZAG-N**
- Redondance entre plusieurs systèmes possible : **RZAG-N**
- La prise en glace de l'unité intérieure combinée à un groupe **RZAG-N** est ainsi évitée
- Larges plages de fonctionnement du groupe en mode rafraîchissement jusqu'à -20 °C extérieur en hiver et jusqu'à +52 °C en été : **RZAG-A et RZAG-N.**

Solution économique et à hautes performances

- Les coûts d'exploitation sont réduits grâce à des performances énergétiques jusqu'à A++.
- Avec le principe du free cooling, les contacts disponibles sur le groupe extérieur permettent de bénéficier de froid gratuit.

Solution modulable

La gamme d'unités intérieures compatibles offre un très large choix, et présente un faible niveau d'encombrement grâce au positionnement en partie haute (muraux, plafonniers...).

Focus sur le fonctionnement en mode redondance (compatible avec la série Alpha RZAG-N)

L'alternance de fonctionnement est intégrée de série à notre télécommande en combinaison avec les Sky-Air Alpha série N.
Au terme de périodes prédéfinies, l'unité active se met en veille et l'unité en veille prend le relais. Cette fonction optimise la durée de vie de chaque système tout en augmentant leur efficacité.

Exemple

- Système 1 - FBA 140 en fonctionnement
- Système 2 - FBA 140 en veille

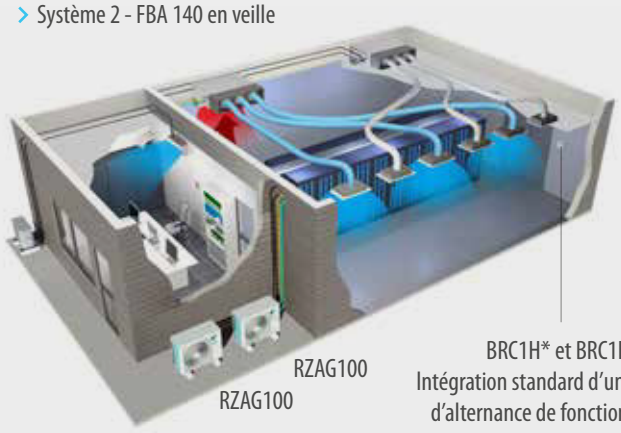

BRC1H* et BRC1E*
Intégration standard d'une fonction d'alternance de fonctionnement

- Système 1 - FBA 140 en veille
- Système 2 - FBA 140 en fonctionnement

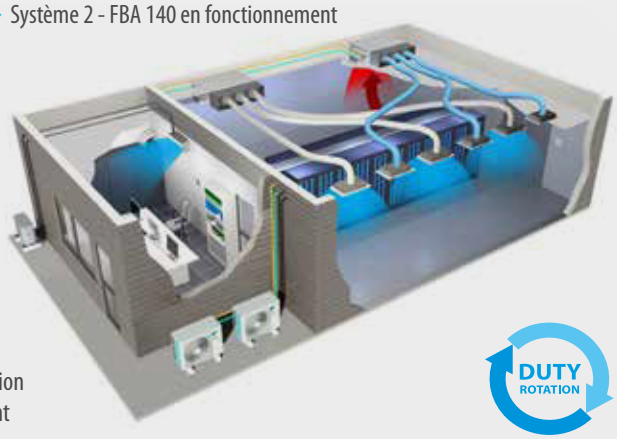

GAMMES CONCERNÉES Alpha-series

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

7 Pilotage en local, pilotage à distance via smartphone, contrôle par la voix

Les systèmes Sky Air ne se limitent plus à un pilotage via la télécommande infrarouge. L'utilisateur souhaite désormais pouvoir piloter son système où qu'il soit, à n'importe quel moment et de la façon qu'il souhaite afin d'optimiser son confort, ses économies d'énergie et sa tranquillité.

Pilotage en local

La télécommande filaire design BRC1H52*, disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir), offre une navigation intuitive, pour plus de confort et d'économies d'énergie.

Télécommandes filaires **BRC1H52** (Sky Air & VRV)

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Voir caractéristiques page 274

Pilotage à distance via l'application Onecta (Daikin Residential Controller)

Grâce à l'application Onecta (anciennement nommée Daikin Residential Controller), il est possible de piloter son unité depuis son smartphone où que l'on soit 24H/24 et 7J/7.

Les avantages

- Accès à différentes fonctionnalités pour réguler le climat intérieur, comme gérer la température, le mode de fonctionnement, la purification de l'air et la vitesse de ventilation avec le thermostat interactif.
- Création de différentes programmations et différents modes de fonctionnement.
- Surveillance de la consommation d'énergie, selon les unités.

Améliorations récentes de l'application

- Ajout d'utilisateurs supplémentaires de l'application au sein du logement.
- Ajout d'autres logements.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

La carte de pilotage à distance de type BRP069 est en option sur la gamme des produits Sky Air - voir page 272

Pilotage au moyen des assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa

Les unités Daikin sont pilotables par la voix via les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

Comment cela fonctionne t-il ?

Afin de lancer des actions via l'assistant vocal, il est nécessaire au préalable d'installer l'application Onecta et d'ajouter les produits Daikin correspondants. Une fois cette étape réalisée, il est possible d'ajouter cette action à l'assistant vocal pour votre système Daikin.

Le nom de la pièce ou de l'unité attribué à travers l'application Onecta sert de référence pour les commandes via l'assistant vocal (ex : « salon »). Toute modification du nom de la pièce ou de l'unité devra être considérée lors des demandes d'action via l'assistant vocal.

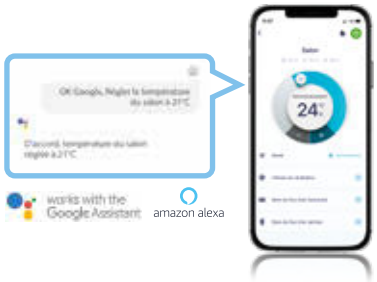

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Système Intelligent Controller

Le système Intelligent Tablet Controller permet de surveiller et de commander des lieux multiples pour applications commerciales de petite à moyenne envergure et grands comptes. Il intègre également des alarmes et la possibilité pour les responsables techniques d'offrir une assistance à distance.

GAMMES CONCERNÉES ✔ *Alpha-series* ✔ *Advance-series* ✔ *Active-series*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Mettez du silence dans du silence.

JUSQU'À -10 dB(A) | LARGE COMPATIBILITÉ | INSTALLATION FACILE

L'installation d'une unité extérieure est parfois rendue difficile en milieu urbain tout comme dans le cadre d'une maison individuelle du fait qu'il est nécessaire de tenir compte de la proximité des autres bâtiments et de respecter les recommandations **d'émergences acoustiques** de jour ou de nuit. Afin de procéder à une installation en toute sérénité, Daikin vous propose aujourd'hui le **caisson bas niveaux sonores EKLN140A** conçu et développé dans notre usine d'Ostende (Belgique) pour nos unités extérieures à détente directe (RZAG-NV-NY / RZA-D / RXYSA-AV-AY). Il permet d'abaisser le niveau sonore jusqu'à -10 dB suivant le modèle équipé avec un impact très limité sur la puissance restituée.
Le caisson est 100% résistant aux intempéries, classé C3 anticorrosion, et possède une trappe latérale de maintenance.

Gamme Sky Air Tertiaire

La solution idéale pour les applications du petit tertiaire

Pour obtenir un rendement saisonnier optimal, les gammes Seasonal Smart, Seasonal Classic, Inverter, Alpha, Advance et Active offrent des solutions de confort complètes vous permettant de maîtriser totalement votre chauffage, votre climatisation et vos rideaux d'air chaud.

Seasonal Smart | Seasonal Classic | INVERTER | R-410A

Sky Air Alpha-series | Sky Air Advance-series | Sky Air Active-series | R-32

Chauffage et climatisation

Gamme de pompes à chaleur Air/Air disponible pour tous types d'applications et offrant une grande souplesse d'installation :

- Large choix d'unités intérieures cassettes, gainables, plafonniers, muraux...
- Installation en version Twin, double Twin.
- Longueur frigorifique allant jusqu'à 85 mètres.

Rideaux d'air Biddle pour l'entrée des bâtiments

Large gamme de rideaux d'air chaud thermodynamiques Biddle à connecter aux systèmes Sky Air pour chauffer l'entrée des bâtiments.

Commandes conviviales

Solutions de régulation et de contrôle adaptées aux besoins du petit tertiaire :

- Télécommande filaire simple et ergonomique avec estimation des consommations énergétiques, limitation des plages de températures accessibles, jusqu'à 3 programmations horaires.
- La plupart des unités disposent de connexion D3-net de série facilitant la connexion aux systèmes de gestion du bâtiment.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

À chaque application, le produit Daikin adapté à vos besoins

Enseignes

Discrète et silencieuse, la gamme Sky Air permet de créer une atmosphère accueillante pour vos clients.

Exemple de solutions :

- Cassette Round Flow à diffusion 360° pour une température homogène
- Contrôle individuel des volets de soufflage
- Sondes de présence et de sol
- Façade auto-nettoyante pour capturer la poussière
- Possibilité de contrôle groupé : "maître / esclave"
- Compatibilité avec notre gamme de rideaux d'air chaud.

Bureaux

Flexibilité d'installation et maîtrise des consommations énergétiques

- Cassette 600 x 600 avec façade ultra-plate sans débordement sur les dalles environnantes
- Cassette Round Flow idéale pour les open spaces
- Contrôle indépendant des volets de soufflage, le déplacement de cloisons dans les bureaux est ainsi facilité
- Fonction anti-courant d'air qui évite de diriger le flux d'air sur les occupants de la pièce
- Nombreuses possibilités de gestion centralisée.

Restaurants

Diffusion de chaleur uniforme et maîtrise des consommations énergétiques

Exemple de solutions :

- Plafonnier à large angle de diffusion
- Sélection du débit d'air adapté aux besoins et ce depuis la télécommande
- Possibilité de mettre en place une gestion centralisée pour une maîtrise parfaite des consommations.

Locaux serveurs

Ils nécessitent un fonctionnement continu en mode froid même en hiver

- Les gammes Seasonal Smart et Alpha bénéficient d'une plage de fonctionnement garantie jusqu'à -20 °C en mode froid
- Les groupes extérieurs Seasonal Smart et Alpha disposent de la fonction EDP pour les locaux serveurs et autorisent les combinaisons asymétriques
- Possibilité de configurer une unité de secours
- Rotation automatique entre les unités actives
- Dispositif RTD-10 qui peut contrôler jusqu'à 16 unités.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Principales fonctionnalités de la gamme

	R-32 R-410A		R-32	R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32
	Cassettes encastrables			Cassette apparente	Plafonnier apparent	
	FCAHG-H	FCAG-B	FFA-A9	FUA-A	FHA-A(9)	FDXM-F9
Pages	132 à 151	132 à 151	124 à 131	152 à 159	198 à 211	172 à 175
Économie d'énergie						
Efficacité saisonnière Utilisation intelligente de l'énergie	●	●	●	●	●	●
Fonctionnement en mode absence	●	●	●	●	●	●
Ventilation seule	●	●	●	●	●	●
Filtre auto-nettoyant	●	●				●
Capteur de présence et plancher	●	●	●			
Confort						
Prévention des courants d'air	●	●	●	●		
Fonctionnement ultra silencieux	●	●	●			
Commutation automatique rafraîchissement/chauffage	●	●	●	●	●	●
Traitement de l'air						
Filtre à air	●	●	●	●	●	●
Contrôle de l'humidité						
Mode déshumidification	●	●	●	●	●	●
Diffusion d'air						
Prévention des salissures au plafond	●	●	●			
Balayage vertical automatique	●	●	●	●	●	
Démarrage progressif						
Vitesses de ventilation	5	5	3	3	3	3
Commande de volet individuel	●	●	●	●		
Télécommande et minuterie						
Pilotage à distance	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Programmation hebdomadaire	●	●	●	●	●	● en fonction du dispositif de commande
Télécommande infrarouge	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Télécommande câblée	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Commande centralisée	en option	en option	en option	en option	en option	en option
Multizoning						●
Autres fonctions						
Refroidissement d'infrastructure	●	●	●	●	●	●
Redémarrage automatique	●	●	●	●	●	●
Autodiagnostic	●	●	●	●	●	●
Kit pompe d'évacuation	standard	standard	standard	standard	en option	
Application twin/triple/double twin	●	●	●	●	●	●
Multisplit		●	●		●	●
VRV pour applications résidentielles		●	●		●	●

Sky Air tertiaire

R-32 R-410A	R-32 R-410A	R-32	R-32 R-410A	R-32	R-32 R-410A
Plafonniers encastrés gainables			**Unité murale**	**Console non carrossée**	**Console carrossée**
FBA-A(9)	**FDA125A**	**FDA200-250A**	**FAA-B**	**FNA-A9**	**FVA-A**
176 à 193	186 à 196	189	94 à 103	110 à 113	114 à 121
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●					
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
			●		●
		●			
3	3	4	3	3	3
en option	en option	en option	en option	en option	en option
●	●		●	●	●
en option	en option	en option	en option	en option	
en option	en option	en option	en option	en option	en option
en option	en option	en option	en option	en option	en option
●					
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●		●	●	●
standard	standard	●	en option		
●	●		●	●	
●				●	
●				●	

Gamme Murale

Mural Daikin Emura

Mural Stylish

Le mural

Discret, efficace, facile à placer au mur ou au-dessus d'une porte, le mural permet de libérer l'espace au sol en garantissant le meilleur du confort.

Le mural est une solution très performante du point de vue énergétique. Elle est généralement la solution la plus économique et idéale pour assurer un confort d'été optimal et procurer le chauffage nécessaire en hiver.

Au-delà des considérations de puissance, le choix de la gamme va s'orienter selon plusieurs aspects :

- Le design
- Les économies d'énergie
- Le confort d'utilisation (niveau sonore, diffusion de l'air, etc.)
- Les dispositifs pour améliorer la qualité de l'air intérieur
- Les possibilités de pilotage et de programmation
- La fréquence d'utilisation.

Afin de vous accompagner efficacement, Daikin vous propose une large gamme pour une réponse sur mesure à vos projets.

Très haute technologie	Ururu Sarara		Page 72
Design raffiné	DAIKIN emura		Pages 74 à 77
Design et compact	stylish*		Pages 78 à 83
Hautes performances	Perfera*		Pages 84 à 87
Compact et performant	comfora		Page 88
Standard	sensira		Page 90

** Disponible en version Optimised Heating également.*

Se projeter dans son intérieur ou à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D.
À tester !

Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Piloter l'unité Daikin* où que vous soyez avec l'appli Onecta

Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

** De série ou en option selon les unités*

Aide au choix pour la gamme murale résidentielle Bluevolution

Afin de vous accompagner dans le choix de la gamme qui correspond aux besoins de vos clients, nous vous invitons à consulter notre synthèse des caractéristiques clés et éléments de différenciation des gammes murales dédiées aux applications résidentielles.

Gamme								
	Ururu Sarara	**Daikin Emura 3**	**Stylish**	**Stylish Optimised Heating**	**Perfera**	**Perfera Optimised Heating**	**Comfora**	**Sensira**
	FTXZ-N	**FTXJ-A**	**C/FTXA-A/B**	**FTXTA-B**	**C/FTXM-R**	**FTXTM-R**	**FTXP-M(9)**	**FTXF-D**
	Page 72	Pages 74 à 77	Pages 78 à 81	Page 82	Page 84	Page 86	Page 88	Page 90
Esthétique								
Coloris	Blanc	Blanc, noir et argent	Blanc, noir, argent et noir imitation bois	Blanc et noir	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P (mm) (à partir de)	295 x 798 x 372	305 x 900 x 214	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 778 x 272	294 x 811 x 272	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
Largeur de gamme - Indice de puissance frigorifique (kW)								
Modèles d'unités intérieures - combinaison Mononosplit	2,5 - 3,5 - 5,0	2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,2 - 5,0	2,0 - 2,5 -3,5 - 4,2 - 5,0	3,0	2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,2 - 5,0 - 6,0 - 7,1	3,0 - 4,0	2,0 - 2,5 - 3,5 - 5,0 - 6,0 - 7,1	2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,2 - 5,0 - 6,0 - 7,1
Modèles d'unités intérieures - combinaison Multisplit	-	2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,2 - 5,0	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,2 - 5,0	-	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,5 - 4,2 - 5,0 - 6,0 - 7,1	-	2,0 - 2,5 - 3,5*	-
Compatibilité Multisplit	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui*	Non

** Combinaisons possibles uniquement avec les groupes 2 et 3 sorties.*

Gamme								
	Ururu Sarara	**Daikin Emura 3**	**Stylish**	**Stylish Optimised Heating**	**Perfera**	**Perfera Optimised Heating**	**Comfora**	**Sensira**
	FTXZ-N	**FTXJ-A**	**C/FTXA-A/B**	**FTXTA-B**	**C/FTXM-R**	**FTXTM-R**	**FTXP-M(9)**	**FTXF-D**
	Page 72	Pages 74 à 77	Pages 78 à 81	Page 82	Pages 84	Page 86	Page 88	Page 90
Performances énergétiques (en application Monosplit)								
Label énergétique - SEER (jusqu'à)	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
Label énergétique - SCOP (jusqu'à)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+
Plage de fonctionnement froid -°CBS	-10~43 °C	-10~50 °C	-10~46 °C	-10~46 °C	-10~50 °C*	-10~46 °C	-10~46 °C	-10~48 °C
Plage de fonctionnement chaud -°CBS	-20~18 °C	-20~18 °C	-15~18 °C	-25~18 °C	-20~18 °C*	-25~18 °C	-15~18 °C	-15~18 °C
Performances acoustiques (en application Monosplit)								
Pression sonore en froid (dB(A)) à partir de	19	19	19	20	19	20	19	20
Pression sonore en chaud (dB(A)) à partir de	19	19	19	19	20	19	21	21
Fonction de niveau sonore réduit - groupe extérieur** (voir p. 46)		●	●		●			
Mode silence - groupe extérieur		●	●	●	●	●		
Fonctionnalités clés								
Programmation hebdomadaire (voir p. 48)	●	●	●	●	●	●		
Capteur thermique intelligent (voir p. 42)		●	●	●				
Détecteur de présence (voir p. 42)	●				●	●		
Effet coanda	●	●	●	●				
Mode de soufflage 3D (voir p. 43)	●	●	●	●	●	●	●	
Balayage automatique vertical	●	●	●	●	●	●	●	●
Balayage automatique horizontal	●	●	●	●	●	●	●	
Fonctionnement Heat Boost*** (voir p. 43)		●		●	●	●		
Logique cheminée (voir p. 43)				●		●		
Mode déshumidification (voir p. 44)	●	●	●	●	●	●	●	●
Mode humidification (voir p. 44)	●							
Apport d'air neuf possible (voir p. 44)	●							
Filtration (voir p. 45)								
Filtre auto-nettoyant	●							
Flash Streamer	●	●	●	●	●	●		
Filtre anti-allergène		●	●	●	●		●	
Filtre désodorisant à apatite de titane	●	●	●	●	●	●	●	
Filtre à air	●	●	●	●	●	●	●	●
Pilotage								
Pilotage à distance via Onecta (Daikin Residential Controller) (voir p. 48 et 272)	Option	●	●	●	●	●	Option	Option
Compatibilité enceintes connectées**** (voir p. 48 et 272)	Option	●	●	●	●	●	Option	Option
Compatibilité maison connectée***** (voir p. 49)	Option	●	●	●	●	●	Option	Option
Télécommande filaire (voir p. 274)	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Garanties								
3 ans pièces	●	●	●	●	●	●	●	●
3 ans compresseur								●
5 ans compresseur	●	●	●	●	●	●	●	

** Hormis l'ensemble FTXM71R/ RXM71R. ** Uniquement pour les groupes RXJ-A, RXA-A9, RXM-R9. *** Uniquement en combinaison Monosplit. **** La compatibilité avec les enceintes connectées Google Home et Amazon Alexa est conditionnée par la carte de pilotage à distance Onecta (Daikin Residential Controller). ***** Avec Niko, conditionnée par la carte de pilotage à distance Onecta (Daikin Residential Controller).*

Ururu Sarara

Mural très haute technologie

Puissance 2,5 kW à 5 kW

FTXZ-N

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Contrôle de l'hygrométrie

Fonctions Ururu et Sarara

Les fonctions Ururu (hiver) et Sarara (été) permettent d'augmenter et diminuer le taux d'humidité de l'air pour atteindre un niveau de confort plus rapide et ce sans modifier la température.

Apport d'air neuf

Grâce à cette fonction exclusive, l'air de la pièce est renouvelé régulièrement. L'air neuf est également pré-chauffé et permet ainsi d'éviter des déperditions thermiques et de garantir un niveau de confort supplémentaire.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Ici, il est aussi complété par un filtre auto-nettoyant pour assurer la pérennité du système.

“ Avis d'expert ”

La gamme Ururu Sarara est l'étendard de la technologie Daikin.
Un contrôle total du confort est permis grâce au contrôle de la température et de l'hygrométrie, l'apport d'air neuf et la purification de l'air.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXZ-N
https://l.ead.me/RXZ-N

Informations techniques

Unité intérieure		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Groupe extérieur		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Indice puissance frigorifique		2,5 kW	3,5 kW	5,00kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,60 / 2,50 / 3,90	0,60 / 3,50 / 5,30	0,60 / 5,00 / 5,80
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,41	0,66	1,10
EER*		6,10	5,30	4,55
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~43	-10~43	-10~43
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++
SEER		9,54	9,00	8,60
Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	92	136	203

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,60 / 3,60 / 7,50	0,60 / 5,00 / 9,00	0,60 / 6,30 / 9,40
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,30	3,19	4,02
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,95	2,71	3,42
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,62	1,00	1,41
COP*		5,80	5,00	4,47
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18	-20~18	-20~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++
SCOP		5,90	5,73	5,50
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔
Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	831	1 100	1 427

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 372	295 x 798 x 372	295 x 798 x 372
Poids de l'unité	kg	15	15	15
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	240 / 318 / 450 / 642	240 / 336 / 504 / 726	276 / 396 / 552 / 900
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	288 / 402 / 516 / 702	288 / 414 / 552 / 798	354 / 462 / 642 / 864
Acoustique				
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 26 / 33 / 38	**19** / 27 / 35 / 42	**23** / 30 / 38 / 47
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 28 / 35 / 39	**19** / 29 / 36 / 42	**24** / 31 / 38 / 44
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	54 / 56	57 / 57	60 / 59

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	693 x 873 x 334	693 x 873 x 334	693 x 873 x 334
Poids de l'unité	kg	50	50	50
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 48	- / 49
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 48	- / 50
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 59	- / 61	- / 63
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / -	- / -	- / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,34 / 0,90	1,34 / 0,90	1,34 / 0,90
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	10	10	10
Dénivelé max (UE > UI)	m	8	8	8
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Groupe extérieur	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 549 2,08	1 820 2,08	1 856 2,08
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 083 6,67	2 108 6,67	2 461 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 632** 8,75	**3 928** 8,75	**4 317** 8,75
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*BRP069B42* - **108 € HT**		
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**		
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Daikin Emura 3

Mural FTXJ-AW - Blanc

“ Avis d’expert ”

C’est le mural Daikin à l’esthétisme raffiné qui se fond parfaitement dans les intérieurs modernes. Une attention particulière a été portée au design de la télécommande infrarouge ainsi qu’à celui du groupe extérieur.
Ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités ultra-intelligentes permettent un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison.

Mural FTXJ-AS - Argent

Mural FTXJ-AB - Noir

Groupe extérieur RXJ-A

Se projeter dans son intérieur ou
à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D.
À tester !
DAIKIN
3D
Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Daikin Emura 3

Mural au design raffiné

Puissance 2 kW à 5 kW

FTXJ-AW/S/B

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Blanc FTXJ-AW | Argent FTXJ-AS | Noir FTXJ-AB

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent

En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T °C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Diffusion d'air optimale

L'effet Coanda

Il permet d'optimiser le flux d'air, pour obtenir un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air assure une meilleure distribution de la T °C dans toute la pièce.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de l'intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur air/air classique.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Mural Daikin Emura 3 FTXJ-A • RXJ-A • R-32*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXJ-A
https://l.ead.me/RXJ-A

Informations techniques

Unité intérieure		FTXJ20*	FTXJ25*	FTXJ35*	FTXJ42*	FTXJ50*
Groupe extérieur		RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A
Indice puissance frigorifique		2 kW	2,5 kW	3,4 kW	4,2 kW	5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances						
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
EER**		4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++
SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	80	100	136	196	239

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances						
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	-	-	-	-	-
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	-	-	-	-	-
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
COP**		5,00	5,00	4,04	4,12	4,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-15 ~ 18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+++	A+++	A+++	A++	A++
SCOP		5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔	✔	✔
Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	652	666	680	1 156	1 218

Unité intérieure

Caractéristiques générales						
Couleur		Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent	Blanc / Noir / Argent
Dimensions - H x L x P	mm	305 x 900 x 214	305 x 900 x 214	305 x 900 x 214	305 x 900 x 214	305 x 900 x 214
Poids de l'unité	kg	12	12	12	12	12
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 360 / 504 / 660	276 / 360 / 516 / 684	276 / 360 / 516 / 708	276 / 432 / 570 / 780	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 384 / 522 / 666	276 / 384 / 540 / 678	276 / 384 / 540 / 702	312 / 462 / 630 / 864	342 / 492 / 666 / 900
Acoustique						
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 33 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / -	57 / -	60 / -	60 / -	60 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales						
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 408	734 x 954 x 408
Poids de l'unité	kg	32	32	32	50	50
Acoustique						
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / 63	62 / 63
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / 63	62 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	1,10 / 0,75	1,10 / 0,75
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15	15	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	10	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure*	FTXJ20*			FTXJ25*			FTXJ35*			FTXJ42*			FTXJ50*		
Groupe extérieur	RXJ20A			RXJ25A			RXJ35A			RXJ42A			RXJ50A		
Couleurs unité intérieure (Blanc / Argent)	AW	AB	AS	AW	AB	AS	AW	AB	AS	AW	AB	AS	AW	AB	AS
Prix € HT unité intérieure	800	848	848	827	876	876	1 088	1 152	1 152	1 409	1 490	1 490	1 475	1 561	1 561
+ éco-participation	2,08			2,08			2,08			2,08			2,08		
Prix € HT groupe extérieur	1 345			1 501			1 740			2 181			2 688		
+ éco-participation	6,67			6,67			6,67			6,67			6,67		
Prix € HT de l'ensemble	**2 145**	**2 193**	**2 193**	**2 328**	**2 377**	**2 377**	**2 828**	**2 892**	**2 892**	**3 590**	**3 671**	**3 671**	**4 163**	**4 249**	**4 249**
+ éco-participation	8,75			8,75			8,75			8,75			8,75		
Accessoires (p. 268 à 285)															
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**														
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**														
Adaptateur de câblage	*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**														
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**														
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**														

**Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent*
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Stylish

Mural CTXA-BS & FTXA-BS
Argent

Mural CTXA-BT & FTXA-BT
Noir imitation bois

Mural CTXA-BB & FTXA-BB
Noir

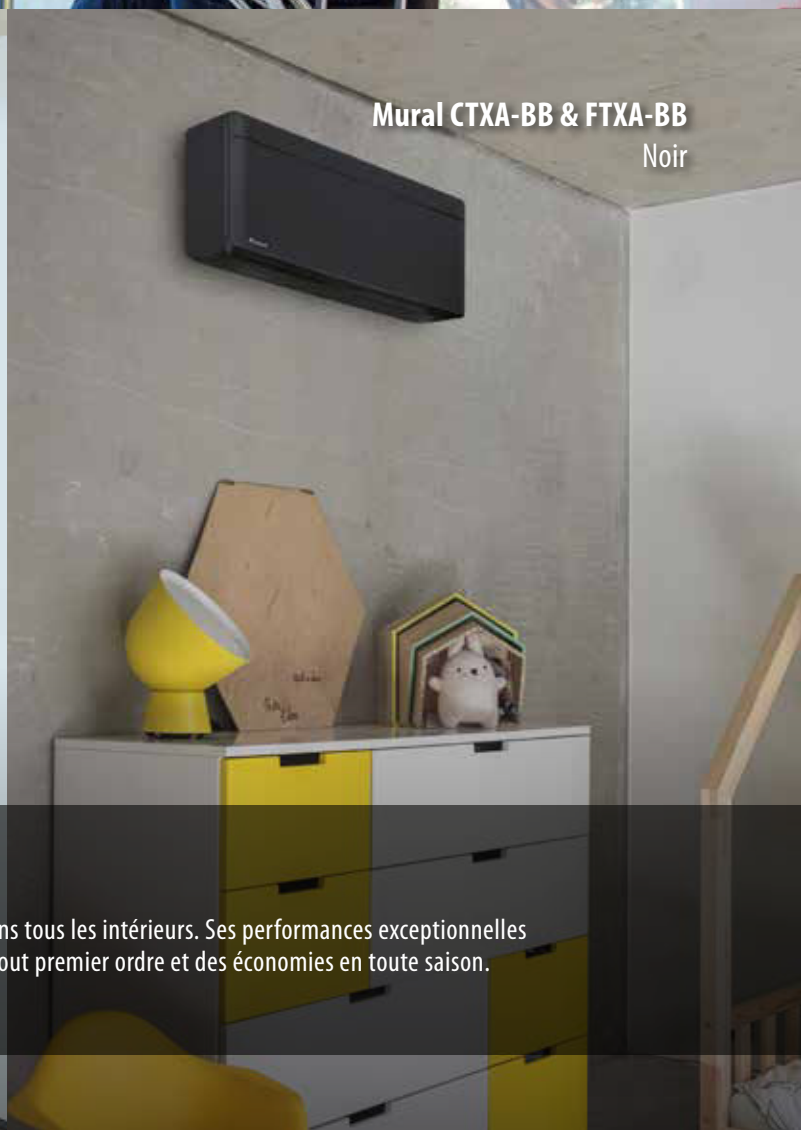

“ Avis d’expert ”

Le mural design le plus compact du marché pour une intégration dans tous les intérieurs. Ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités ultra-intelligentes permettent un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison.

Mural CTXA-AW & FTXA-AW
Blanc

Se projeter dans son intérieur ou à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D. À tester !

Groupe extérieur RXA-A9/B

Stylish

Mural design compact

Puissance 1,5 kW à 5 kW

CTXA-AW/BB/BS/BT
FTXA-AW/BB/BS/BT

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Blanc FTXA-AW | Noir FTXA-BB | Argent FTXA-BS | Imitation bois FTXA-BT

GARANTIE 3 ANS PIÈCES | GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR | Jusqu'à A+++ A+++ | DAIKIN 3D | BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter ! | ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent

En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T °C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Diffusion d'air optimale

L'effet Coanda

Il permet d'optimiser le flux d'air, pour obtenir un climat intérieur confortable. Grâce à l'utilisation de volets spécialement conçus pour ce produit, le flux d'air assure une meilleure distribution de la T °C dans toute la pièce.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

Silence de fonctionnement

À partir de 19 dB(A)

Le design du ventilateur assure une dispersion acoustique et une réduction du bruit significative et équivalent à un bruissement de feuilles.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXA • https://l.ead.me/FTXA-BS
https://l.ead.me/RXA-A9 • https://l.ead.me/RXA-B

Informations techniques

Unité intérieure		CTXA15*	FTXA20*	FTXA25*	FTXA35*	FTXA42*	FTXA50*
Groupe extérieur		Multisplit	RXA20A9	RXA25A9	RXA35A9	RXA42B	RXA50B
Indice puissance frigorifique		1,5 kW	2 kW	2,5 kW	3,4 kW	4,2 kW	5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,30 / 3,40 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 5,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
EER**			4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~46	-10~46	-10 ~ 46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières							
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++
SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		80	101	137	196	239

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 6,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW		1,60	1,79	2,56	3,45	3,71
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
COP**			5,00	5,00	4,04	4,12	4,00
Plage de fonctionnement	°CBH		-15 ~ 18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières							
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++
SCOP			5,15	5,15	5,15	4,60	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129			✔	✔	✔	✔	✔
Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		652	666	680	1 150	1 217

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois	Blanc / Noir / Argent / Imit. bois
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
Poids de l'unité	kg	13	13	13	13	13	13
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Acoustique							
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 32 / 39	**19** / 25 / 33 / 40	**19** / 25 / 33 / 41	**21** / 29 / 37 / 45	**24** / 33 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / -	57 / -	57 / -	60 / -	60 / -	60 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm		552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg		32	32	32	50	50
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		- / 60	- / 60	- / 61	62 / -	62 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / -	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T		0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	0,76 / 0,51	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	15	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A		10	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure*		CTXA15*				FTXA20*				FTXA25*				FTXA35*				FTXA42*				FTXA50*			
Groupe extérieur		Multisplit				RXA20A9				RXA25A9				RXA35A9				RXA42B				RXA50B			
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir / Argent / Imitation bois)		AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT	AW	BB	BS	BT
Prix € HT unité intérieure		647	685	685	716	667	707	707	738	689	730	730	764	907	960	960	1 005	1 174	1 242	1 242	1 299	1 229	1 301	1 301	1 363
+ éco-participation		2,08				2,08				2,08				2,08				2,08				2,08			
Prix € HT groupe extérieur		-				1 293				1 443				1 673				2 097				2 585			
+ éco-participation		-				6,67				6,67				6,67				6,67				6,67			
Prix € HT de l'ensemble		**647**	**685**	**685**	**716**	**1 960**	**2 000**	**2 000**	**2 031**	**2 132**	**2 173**	**2 173**	**2 207**	**2 580**	**2 633**	**2 633**	**2 678**	**3 271**	**3 339**	**3 339**	**3 396**	**3 814**	**3 886**	**3 886**	**3 948**
+ éco-participation		2,08				8,75				8,75				8,75				8,75				8,75			
Accessoires (p. 268 à 285)																									
Télécommande IR		*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**																							
Carte de pilotage à distance Onecta		**Incluse**																							
Adaptateur de câblage		*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**																							
Télécommande filaire		*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**																							
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)		*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**																							

**Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent*
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Stylish Optimised Heating

Mural design compact, optimisé en chauffage

Puissance 3 kW

FTXTA-BW/BB

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

Blanc
FTXTA-BW

Noir
FTXTA-BB

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Fonctionnement jusqu'à -25°C

Technologie Optimised Heating

La gamme FTXTA-B est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de puissance important et ce même à T °C négatives (jusqu'à 3,7 kW à -25 °C ext.).

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Logique cheminée

La gamme FTXTA-B s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois...).

Économies et confort optimisés

Capteur thermique intelligent

En plus de distribuer l'air de façon homogène dans la pièce, il permet une diffusion à l'écart des occupants et un ajustement de la T °C de consigne dès lors que la pièce est inoccupée depuis 20 min.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXTA
https://l.ead.me/RXTA

Informations techniques

Unité intérieure	**FTXTA30***
Groupe extérieur	**RXTA30B**
Indice puissance frigorifique	3 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances		
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	0,70 / 3,00 / 4,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,71
EER*		4,20
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A++
SEER		7,63
Pdesign	kW	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	138

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances		
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,80 / 3,20 / 6,90
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,50 / 5,17
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,08 / 4,80
Puissance restituée à -15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,71 / 4,70
Puissance restituée à -20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,34 / 4,30
Puissance restituée à -25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,00 / 3,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,66
COP*		4,87
Plage de fonctionnement	°CBH	-25~18
Performances saisonnières		
Label saisonnier		A+++
SCOP		5,10
Éligible CEE BAR-TH-129		✔
Pdesign	kW	2,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	714

Unité intérieure

Caractéristiques générales		
Couleur		Blanc et Noir
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 798 x 189
Poids de l'unité	kg	11 ,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 342 / 498 / 714
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	306 / 360 / 480 / 690
Acoustique		
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 25 / 32 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 24 / 31 / 41
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales		
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	551 x 847 x 356
Poids de l'unité	kg	38
Acoustique		
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	61 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	61 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,10 / 0,74
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16

Tarifs

Unité intérieure	**FTXTA30***	
Groupe extérieur	**RXTA30B**	
Couleurs unité intérieure (Blanc / Noir)	BW	BB
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	993 2,08	1 053 2,08
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1845 6,67	
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**2 838** 8,75	**2 898**
Accessoires (p. 268 à 285)		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**	
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**	
Adaptateur de câblage	*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**	
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**	
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**	

**Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent*
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera

Mural hautes performances

Puissance 1,5 kW à 7,1 kW

CTXM-R
FTXM-R

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+++ A+++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Économies et confort optimisés

Détecteur de présence

Si la pièce est inoccupée pendant 20 min., la T °C de consigne s'ajuste pour réaliser des économies. Le flux d'air est aussi dirigé à l'écart des occupants pour éviter la sensation de courant d'air.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur air/air classique.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

“ Avis d'expert ”

La gamme Perfera est la solution idéale permettant d'assurer des économies et un confort de façon optimal tout au long de l'année.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXM-R
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Groupe extérieur		**Multisplit**	**RXM20R9**	**RXM25R9**	**RXM35R9**	**RXM42R**	**RXM50R**	**RXM60R**	**RXM71R**
Indice puissance frigorifique		1,5 kW	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,20	1,40 / 3,50 / 4,00	1,70 / 4,20 / 5,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,90 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 8,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
EER*			4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~50	-10~46
Performances saisonnières									
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
SEER			8,65	8,65	8,65	7,86	7,41	6,90	6,20
Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
Consommation énergétique annuelle	kWh		81	101	138	187	236	304	401

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 2,80 / 4,70	1,40 / 4,00 / 5,20	1,70 / 5,40 / 6,00	1,70 / 5,80 / 7,70	1,70 / 7,00 / 8,00	2,30 / 8,20 / 10,20
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW		1,60	1,79	2,56	3,45	3,71	4,48	6,16
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	3,80	5,24
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
COP*			5,00	5,00	4,04	4,12	4,00	3,61	3,19
Plage de fonctionnement	°CBH		-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-15 ~ 24
Performances saisonnières									
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A+	A+
SCOP			5,10	5,10	5,10	4,71	4,71	4,30	4,10
Éligible CEE BAR-TH-129			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pdesign	kW		2,30	2,50	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
Consommation énergétique annuelle	kWh		632	659	687	1 189	1 369	1 562	2 117

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292
Poids de l'unité	kg	10	10	10	10	10	14,5	14,5	14,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	258 / 342 / 450 / 630	258 / 342 / 450 / 630	246 / 342 / 456 / 630	252 / 360 / 468 / 678	258 / 390 / 540 / 714	498 / 684 / 840 / 948	546 / 708 / 840 / 1 002	600 / 732 / 900 / 1 014
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	306 / 372 / 492 / 558	306 / 372 / 492 / 558	294 / 378 / 480 / 588	294 / 390 / 510 / 588	294 / 390 / 582 / 744	630 / 720 / 852 / 948	666 / 744 / 912 / 990	696 / 762 / 948 / 1 062
Acoustique									
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 23 / 41	**19** / 25 / 33 / 41	**19** / 25 / 33 / 41	**19** / 29 / 33 / 45	**21** / 30 / 39 / 45	**27** / 36 / 40 / 44	**30** / 37 / 42 / 46	**32** / 38 / 43 / 47
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22** / 26 / 34 / 39	**20** / 26 / 34 / 39	**20** / 26 / 34 / 39	**20** / 28 / 35 / 39	**21** / 29 / 39 / 45	**31** / 34 / 39 / 43	**33** / 36 / 41 / 45	**34** / 37 / 42 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	57 / 54	57 / 54	57 / 54	58 / 54	60 / 60	58 / 58	60 / 59	60 / 61

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm		552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg		32	32	32	50	50	50	56
Acoustique									
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	46 / -	49 / -	48 / -	48 / -	48 / -	47 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	47 / -	49 / -	48 / -	49 / -	49 / -	48 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		- / 60	- / 60	- / 61	62 / -	62 / -	63 / -	66 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		59 / 60	59 / 60	61 / 61	62 / -	62 / -	63 / -	67 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T		0,76 / 0,50	0,76 / 0,50	0,76 / 0,50	1,10 / 0,75	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	20	30	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	15	20	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A		10	16	16	16	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Groupe extérieur	**Multisplit**	**RXM20R9**	**RXM25R9**	**RXM35R9**	**RXM42R**	**RXM50R**	**RXM60R**	**RXM71R**
Prix € HT unité intérieure	523	539	558	733	947	993	1 133	1 276
+ éco-participation	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Prix € HT groupe extérieur	-	1 045	1 166	1 351	1 695	2 087	2 677	3 607
+ éco-participation	-	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	523	1 584	1 724	2 084	2 642	3 080	3 810	4 883
+ éco-participation	2,08	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Accessoires (p. 268 à 285)								
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**							
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**							
Adaptateur de câblage	*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**							
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera Optimised Heating

Mural hautes performances, optimisé en chauffage

Puissance de 3 kW à 4 kW

FTXTM-R

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Fonctionnement jusqu'à -25°C

Technologie Optimised Heating

La gamme FTXTM-R est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de puissance important et ce même à T °C négatives (jusqu'à 4 kW à -25 °C extérieur)

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Logique cheminée

La gamme FTXTM-R s'adapte facilement à l'ambiance de la pièce, même si celle-ci contient déjà une source de chaleur (cheminée, poêle à bois...).

Économies et confort optimisés

Détecteur de présence

Si la pièce est inoccupée pendant 20 min, la température de consigne s'ajuste pour la réalisation d'économies d'énergie.
Le flux d'air est dirigé de façon à éviter la sensation de courant d'air.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXTM-R_1
https://l.ead.me/RXTM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FTXTM30R	FTXTM40R
Groupe extérieur		RXTM30R	RXTM40R
Indice puissance frigorifique		3 kW	4 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances			
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	0,70 / 3,00 / 4,50	0,70 / 4,00 / 5,10
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,73	1,08
EER*		4,10	3,71
Plage de fonctionnement	°CBS	-10 ~ 46	-10 ~ 46
Performances saisonnières			
Label saisonnier		A++	A++
SEER		7,60	7,70
Pdesign	kW	3,00	4,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	138	182

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances			
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	0,80 / 3,20 / 6,70	0,80 / 4,00 / 7,20
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,41 / 5,02	- / 3,01 / 5,95
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,04 / 4,70	- / 2,55 / 5,30
Puissance restituée à -15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,68 / 4,60	- / 2,10 / 5,00
Puissance restituée à -20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,33 / 4,20	- / 1,67 / 4,50
Puissance restituée à -25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 0,98 / 3,60	- / 1,22 / 4,00
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,60	0,75
COP*		5,34	5,37
Plage de fonctionnement	°CBH	-25~18	-25~18
Performances saisonnières			
Label saisonnier		A+++	A+++
SCOP		5,12	5,30
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔
Pdesign	kW	3,00	3,80
Consommation énergétique annuelle	kWh	821	1 003

Unité intérieure

Caractéristiques générales			
Couleur		Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292
Poids de l'unité	kg	10	14,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 318 / 468 / 732	276 / 348 / 570 / 924
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	240 / 294 / 450 / 750	354 / 426 / 630 / 1050
Acoustique			
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 33 / 45	**20** / 24 / 32 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 22 / 31 / 45	**19** / 22 / 31 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 61	60 / 61

Groupe extérieur

Caractéristiques générales			
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	551 x 847 x 356	551 x 847 x 356
Poids de l'unité	kg	38	38
Acoustique			
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	61 / -	61 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	62 / -	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,10 / 0,74	1,10 / 0,74
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FTXTM30R	FTXTM40R
Groupe extérieur	RXTM30R	RXTM40R
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	904 2,08	1 006 2,08
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 677 6,67	1 864 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**2 581** 8,75	**2 870** 8,75
Accessoires (p. 268 à 285)		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**	
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**	
Adaptateur de câblage	*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**	
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**	
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**	

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Comfora

Mural compact et performant

Puissance 2 kW à 7,1 kW

FTXP-M(9)

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

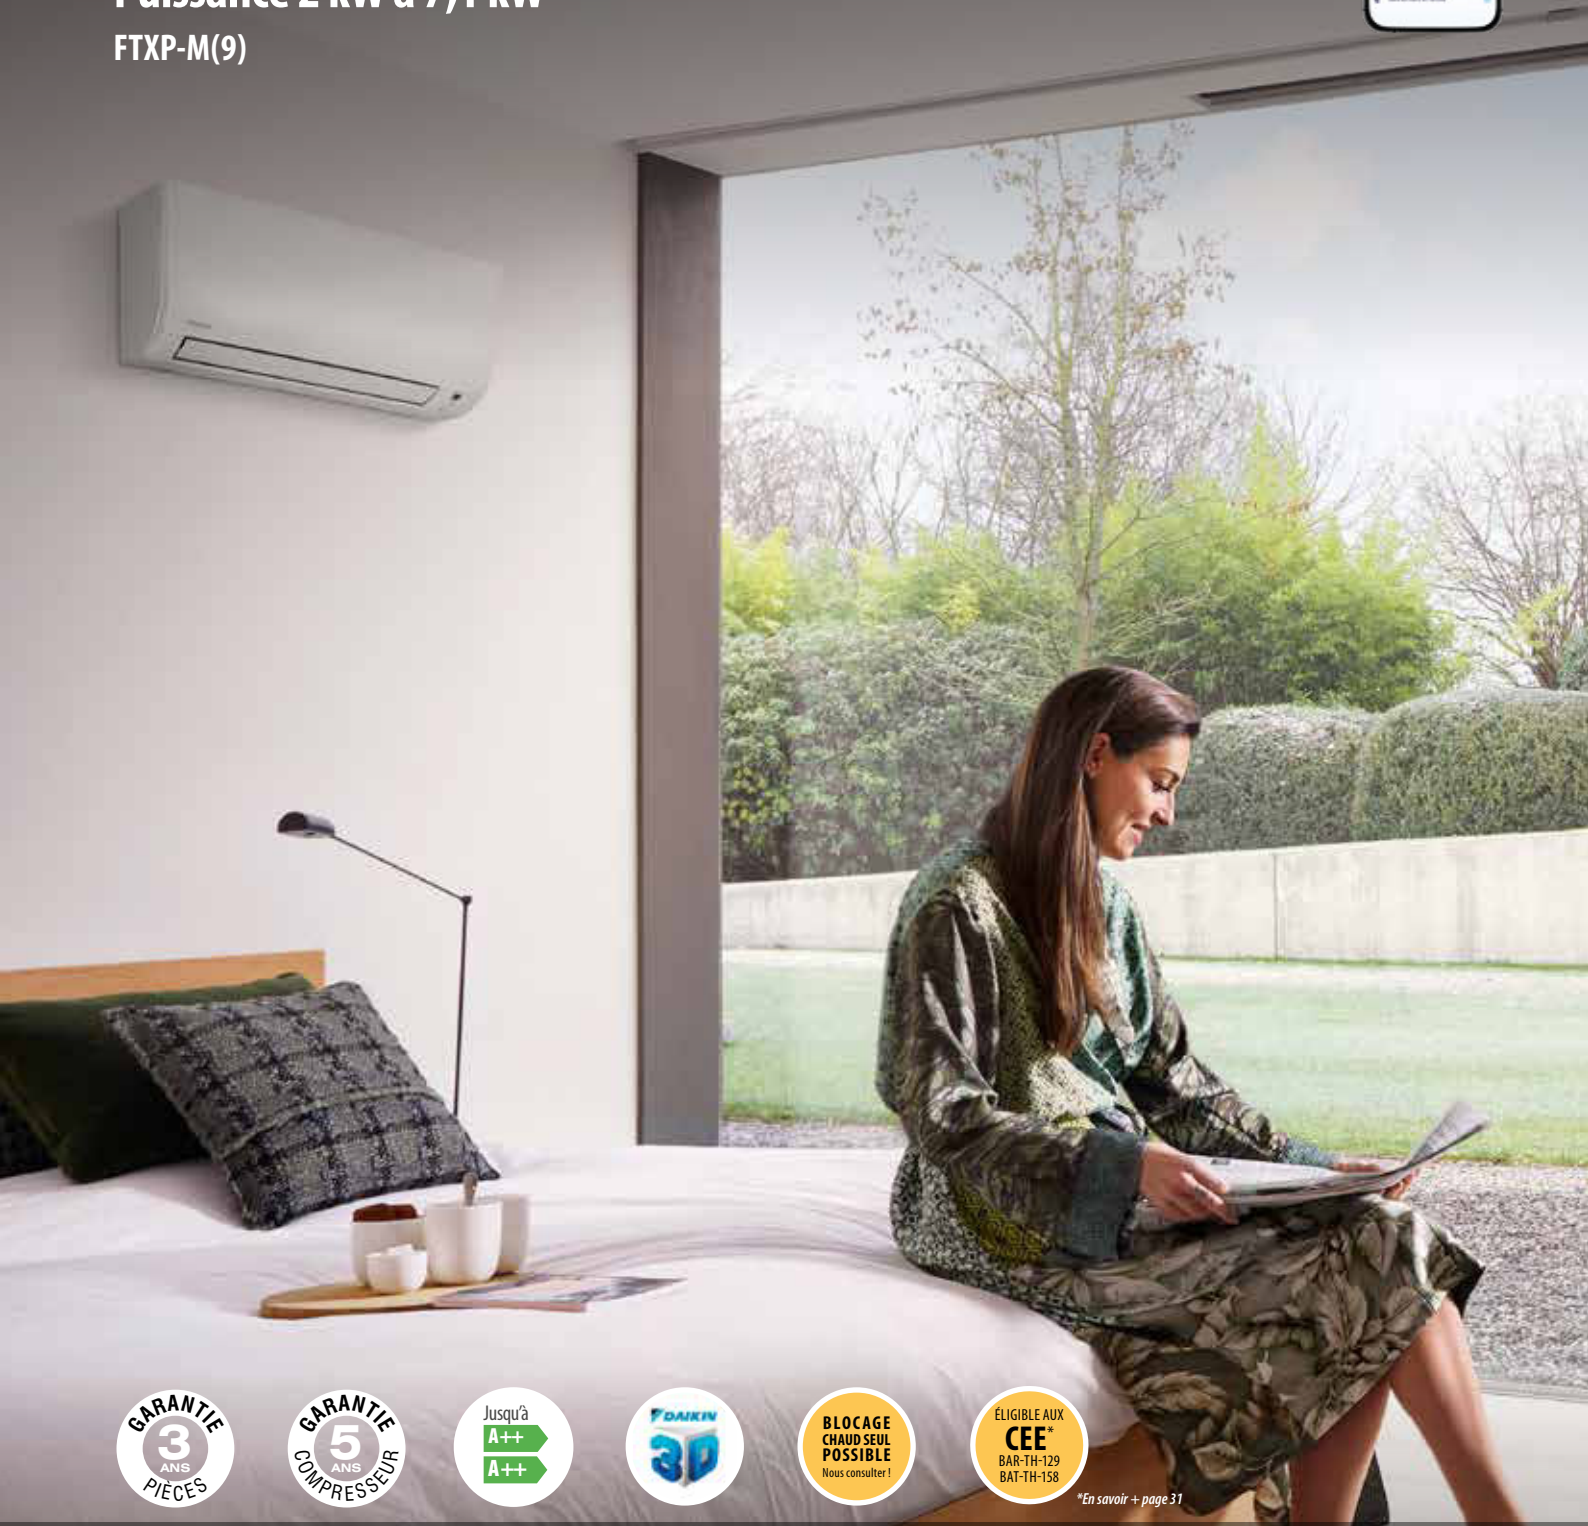

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Distribution d'air homogène

Mode de soufflage 3D

Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.

Capture des allergènes

Filtre anti-allergène

Le filtre anti-allergène capture les allergènes tels que les pollens afin d'assurer une diffusion d'air plus saine. Il est complété par un filtre désodorisant à apatite de titane éliminant les mauvaises odeurs.

Silence de fonctionnement

À partir de 19 dB(A)

Le mural Comfora assure un silence de fonctionnement en vitesse silence, équivalent à un bruissement de feuilles.

Déshumidification

Mode déshumidification

Cette fonction permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXP-M9 • https://l.ead.me/FTXP-M
https://l.ead.me/RXP-M

Informations techniques

Unité intérieure		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Groupe extérieur		RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Indice puissance frigorifique		2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,00 / 2,60	1,30 / 2,50 / 3,00	1,30 / 3,50 / 4,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,50	0,65	1,00	1,39	1,82	2,69
EER*		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++
SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	103	126	186	240	308	401

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,50 / 3,50	1,30 / 3,00 / 4,00	1,30 / 4,00 / 4,80	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 7,00 / 8,00	2,30 / 8,20 / 9,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	1,60	1,92	2,56	3,83	4,47	5,24
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,36	1,63	2,17	3,26	3,80	4,47
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
COP*		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19
Plage de fonctionnement	°CBH	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A++	A++	A++	A+	A+	A+
SCOP		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔	✔	✔	✔
Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Consommation énergétique annuelle	kWh	662	728	845	1 463	1 638	2 166

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	295 x 990 x 263	295 x 990 x 263	295 x 990 x 263
Poids de l'unité	kg	9	9	9	13,5	13,5	13,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	264 / 354 / 474 / 588	264 / 366 / 486 / 606	270 / 378 / 498 / 690	630 / 714 / 864 / 1 008	642 / 732 / 888 / 1 038	666 / 756 / 912 / 1 062
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	318 / 390 / 504 / 618	318 / 402 / 516 / 618	318 / 420 / 540 / 690	642 / 732 / 888 / 1 038	678 / 768 / 948 / 1 074	720 / 762 / 984 / 1 110
Acoustique							
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 25 / 33 / 39	**19** / 26 / 33 / 40	**19** / 27 / 34 / 43	**27** / 34 / 39 / 43	**30** / 36 / 41 / 45	**32** / 37 / 42 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 28 / 34 / 39	**21** / 28 / 34 / 40	**21** / 29 / 35 / 40	**30** / 33 / 38 / 42	**32** / 35 / 40 / 44	**33** / 36 / 41 / 45
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	55 / 55	55 / 55	58 / 58	59 / 61	60 / 62	62 / 62

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	550 x 708 x 320	550 x 708 x 320	550 x 708 x 320	734 x 940 x 375	734 x 940 x 375	734 x 940 x 375
Poids de l'unité	kg	28	28	28	48	48	50
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 46	- / 47	47 / -	49 / -	52 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 47	47 / -	- / 47	49 / -	49 / -	52 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -	62 / -	61 / -	63 / -	66 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	61 / -	61 / -	62 / -	61 / -	63 / -	65 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,70 / 0,48	0,70 / 0,48	0,70 / 0,48	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	15	15	15	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	12	12	12	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9	FTXP50M	FTXP60M	FTXP71M
Groupe extérieur	RXP20M	RXP25M	RXP35M	RXP50M	RXP60M	RXP71M
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	440 1,04	472 1,04	628 1,04	873 2,08	996 2,08	1 121 2,08
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	951 6,67	1 043 6,67	1 201 6,67	1 836 6,67	2 388 6,67	3 167 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**1 391** 7,71	**1 515** 7,71	**1 829** 7,71	**2 709** 8,75	**3 384** 8,75	**4 288** 8,75
Accessoires (p. 268 à 285)						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche*- **Incluse**					
Carte de pilotage à distance Onecta	*BRP069B45* - **108 € HT**					
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**					
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**					

** EER/COP selon la norme Eurovent*
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Sensira

Mural standard

Puissance 2 kW à 7,1 kW

FTXF-D

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 3 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129

*En savoir + page 31

Silence de fonctionnement

À partir de 20 dB(A)

Le mural Sensira assure un silence de fonctionnement en vitesse silence, équivalent à un bruissement de feuilles.

Déshumidification

Mode déshumidification

Cette fonction permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.

“Avis d'expert”

La gamme Sensira est idéale pour équiper une seule pièce et assurer les besoins standards en chauffage et le confort d'été.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXF-D
https://l.ead.me/RXF-D

Informations techniques

Unité intérieure		FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF42D	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Groupe extérieur		RXF20D	RXF25D	RXF35D	RXF42D	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Indice puissance frigorifique		2 kW	2,5 kW	3,3 kW	4,2 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,00 / 2,40	1,30 / 2,50 / 2,80	1,30 / 3,30 / 3,80	1,40 / 4,20 / 4,30	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00	2,30 / 7,10 / 7,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,59	0,78	1,00	1,27	1,50	1,85	2,77
EER*		3,38	3,21	3,30	3,30	3,33	3,25	2,56
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48	-10~48
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A
SEER		6,50	6,50	6,50	6,50	6,21	6,15	5,15
Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	113	141	197	226	282	342	483

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 2,40 / 3,30	1,30 / 2,80 / 3,70	1,30 / 3,50 / 4,40	1,40 / 4,60 / 5,00	1,70 / 6,00 / 7,70	1,70 / 6,40 / 8,00	2,30 / 8,20 / 9,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	1,60	1,79	2,24	2,94	3,83	4,09	5,24
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,36	1,52	1,90	2,50	3,26	3,47	4,45
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,65	0,77	0,94	1,24	1,62	1,63	2,60
COP*		3,69	3,64	3,72	3,70	3,71	3,93	3,15
Plage de fonctionnement	°CBH	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
SCOP		4,11	4,11	4,11	4,30	4,06	4,06	3,81
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	3,30	4,60	4,80	6,20
Consommation énergétique annuelle	kWh	751	827	965	1 075	1 585	1 653	2 278

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat	Blanc mat
Dimensions - H x L x P	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	295 x 990 x 263	295 x 990 x 263	295 x 990 x 263
Poids de l'unité	kg	9	9	9	13,5	13,5	13,5	13,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	216 / 276 / 360 / 498	216 / 276 / 360 / 510	264 / 384 / 480 / 708	294 / 414 / 540 / 756	630 / 714 / 864 / 1 008	642 / 732 / 888 / 1 038	642 / 732 / 888 / 1 038
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 348 / 468 / 582	276 / 360 / 474 / 582	318 / 390 / 516 / 714	312 / 402 / 528 / 768	642 / 732 / 888 / 1 038	678 / 768 / 948 / 1 074	678 / 768 / 948 / 1 074
Acoustique								
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 25 / 33 / 39	**20** / 26 / 33 / 40	**20** / 27 / 34 / 43	**22** / 30 / 36 / 45	**31** / 34 / 39 / 43	**33** / 36 / 41 / 45	**34** / 37 / 42 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 28 / 34 / 39	**21** / 28 / 34 / 40	**21** / 29 / 35 / 40	**22** / 28 / 34 / 44	**30** / 33 / 38 / 42	**32** / 35 / 40 / 44	**33** / 36 / 41 / 45
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	53 / 55	54 / 55	54 / 56	59 / 59	59 / 61	60 / 62	62 / 62

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	550 x 708 x 320	550 x 708 x 320	550 x 708 x 320	550 x 708 x 320	734 x 940 x 375	734 x 940 x 375	734 x 940 x 375
Poids de l'unité	kg	25,5	25,5	26	28	46	50	50
Acoustique								
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 46	- / 46	- / 48	- / 48	- / 47	- / 49	- / 52
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	- / 47	- / 47	- / 48	- / 48	- / 49	- / 49	- / 52
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	60 / -	60 / -	62 / -	62 / -	-	-	-

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,45 / 0,30	0,45 / 0,30	0,55 / 0,37	0,75 / 0,51	0,90 / 0,61	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	20	20	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	12	12	12	12	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FTXF20D	FTXF25D	FTXF35D	FTXF42D	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Groupe extérieur	RXF20D	RXF25D	RXF35D	RXF42D	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	450 1,04	472 1,04	596 1,04	668 1,04	724 2,08	789 2,08	946 2,08
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	751 6,67	791 6,67	870 6,67	1 245 6,67	1 557 6,67	1 839 6,67	2 416 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	1 201 7,71	1 263 7,71	1 466 7,71	1 913 7,71	2 281 8,75	2 628 8,75	3 362 8,75
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche*- **Incluse**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*BRP069B45* - **108 € HT**						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**						
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera

Mural hautes performances, optimisé pour le tertiaire

Puissance 3,5 kW à 6 kW

FTXM-R

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

DAIKIN 3D

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Augmenter le nombre possible de configurations d'installation

Dans les petites applications du tertiaire, le groupe extérieur est bien souvent éloigné de l'unité intérieure. Grâce à une longueur frigorifique admise jusqu'à 50 m entre les deux unités, unique pour ce type de puissance, vous allez augmenter les configurations d'installation.

Ensemble idéal pour les petits locaux serveurs

Les applications de locaux serveurs nécessitent des besoins élevés en puissance froid sensible. En autorisant les combinaisons asymétriques, c'est-à-dire que l'unité intérieure est d'une taille plus élevée par rapport à celle du groupe, les muraux Perfera proposent une part de puissance sensible plus élevée et répondent ainsi au besoin de puissance en froid pour ces applications spécifiques.

La sérénité en toutes saisons

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à -20 °C extérieur.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

Mural Perfera tertiaire FTXM-R • RZAG-A • R-32

SkyAir *Alpha-series*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FTXM-R_1
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 5,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 6,80
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,81	1,25	1,71
EER*		4,30	4,00	3,50
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SEER		7,70	7,41	6,90
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	159	236	304

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,30	1,50 / 6,00 / 6,50	1,60 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,73	4,62	6,00
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,19	4,19	5,19
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,04	1,50	1,94
COP*		3,85	4,00	3,61
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A+
SCOP		4,60	4,60	4,35
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔
Pdesign	kW	2,60	4,50	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	790	1369	1480

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292
Poids de l'unité	kg	10	14,5	14,5
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	240 / 360 / 420 / 660	480 / 660 / 840 / 900	540 / 660 / 840 / 960
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	240 / 360 / 480 / 540	600 / 720 / 840 / 900	660 / 720 / 900 / 960
Acoustique				
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19** / 29 / 33 / 45	**27** / 36 / 40 / 44	**30** / 37 / 42 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 28 / 35 / 39	**31** / 34 / 39 / 43	**33** / 36 / 41 / 45
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	58/54	58/58	60/59

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	48	49	50
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48	49	50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FTXM35R	FTXM50R	FTXM60R
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure	733	993	1 133
+ éco-participation	2,08	2,08	2,08
Prix € HT groupe extérieur	1 845	2 187	2 769
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	2 578	3 180	3 902
+ éco-participation	8,75	8,75	8,75
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**		
Carte de pilotage à distance Onecta	**Incluse**		
Adaptateur de câblage	*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **16 € HT**		
Télécommande filaire	*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**		
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)	*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FAA-B

Mural tertiaire

Puissance 6,8 kW à 9,5 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

La solution économique

Installée au mur, généralement en hauteur, l'unité murale est une solution très performante d'un point de vue énergétique.
Elle est la solution la plus économique et optimale pour les besoins primaires en rafraîchissement et en chauffage.

Un nouveau design

Façade plate et élégante pour une intégration plus harmonieuse.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1
ARXM-R - AZAS-MV/Y1

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une installation facilitée
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1
6,8 kW - 9,5 kW
85 m A++
TWIN

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZASG-MV/Y1
6,8 kW - 9,5 kW
50 m A++
TWIN

Active-series

- Solution idéale pour les **petits magasins**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

ARXM-R
6,8 kW
30 m A+

AZAS-MV/Y1
9,5 kW
30 m A

SkyAir Alpha-series

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FAA-B
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Unité intérieure		FAA71B	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID					
Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20	5,00 / 9,50 / 11,20
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,08	2,08	2,93	2,93
EER*		3,27	3,27	3,24	3,24
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++
SEER		6,58	6,58	6,42	6,42
Pdesign	kW	6,80	6,80	9,50	9,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	362	371	518	545
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD					
Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,8 / 12,00	5,10 / 10,8 / 12,00
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53	7,53	10,00	10,00
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07	7,07	9,43	9,43
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,19	2,19	3,41	3,41
COP*		3,42	3,42	3,17	3,17
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A+	A+
SCOP		4,20	4,20	4,01	4,01
Pdesign	kW	4,70	4,70	7,80	7,80
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 567	1 567	2 723	2 723
Unité intérieure					
Caractéristiques générales					
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269	290 x 1 050 x 269	340 x 1 200 x 262	340 x 1 200 x 262
Poids de l'unité	kg	14	14	18	18
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972	726 / 804 / 972	1 122 / 1 266 / 1 380	1122 / 1266 / 1380
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	762 / 852 / 1 014	762 / 852 / 1 014	1 122 / 1 254 / 1 380	1 122 / 1 254 / 1 380
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65
Groupe extérieur					
Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	81	81	85	85
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)		4 080 / 4 500	4 080 / 4 500	4 020 / 4 920	4 980 / 4 920
Acoustique					
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	46	46	47	47
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48	48	50	50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / -	65 / -	66 / -	66 / -
Mode réduit de nuit Froid/Chaud (N1/N2/N3)	dB(A)	44 / 42 / 40	44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	45 / 43 /4 1
Baisse du niveau sonore Froid / Chaud (EKLN140A**)	dB(A)	37 / 39	37 / 39	38 / 42	38 / 42
Caractéristiques frigorifiques					
Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Caractéristiques électriques					
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FAA71B	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 372 2,08	2 372 2,08	2 698 4,17	2 698 4,17
Prix € HT télécommande filaire BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	3 133 6,67	3 230 6,67	4 512 6,67	4 732 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5 732** 8,75	**5 829** 8,75	**7 437** 10,84	**7 657** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)				
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7EA631 pour unité FAA71B* - **220 € HT** / *Télécommande infrarouge BRC7EA632 pour unité FAA100B* - **220 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			
Caisson bas niveaux sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* : **4 654 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

SkyAir Advance-series

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FAA-B_1
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Unité intérieure		FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur Sky Air		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20	5,00 / 9,50 / 11,20
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,00	3,52	3,52
EER*		3,40	2,70	2,70
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A+	A+
SEER		6,41	5,83	5,83
Pdesign	kW	6,80	9,50	9,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	371	570	570

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80	5,10 / 10,80 / 12,80
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00	10,00
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43	9,43
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,09	2,85	2,85
COP*		3,58	4,61	4,61
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A	A	A
SCOP		3,90	3,85	3,85
Pdesign	kW	4,50	6,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 615	2 182	2 182

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269	340 x 1 200 x 262	340 x 1 200 x 262
Poids de l'unité	kg	14	18	18
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972	1 122 / 1 266 / 1 380	1 122 / 1 266 / 1 380
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	762 / 852 / 1 014	1 122 / 1 254 / 1 380	1 122 / 1 254 / 1 380
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350
Poids de l'unité	kg	60	70	70
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)		3 120 / 3 000	4 140 / 4 920	4 140 / 4 920
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	46	53	53
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	47	53	57
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	65	70	70
Mode réduit de nuit Froid	dB(A)	42	44	44

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16

Tarifs

Unité intérieure	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 372 2,08	2 698 4,17	2 698 4,17
Prix € HT télécommande filaire BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 513 6,67	3 507 6,67	3 616 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5 112** 8,75	**6 432** 10,84	**6 541** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7EA631 pour unité FAA71B* - **220 € HT** / *Télécommande infrarouge BRC7EA632 pour unité FAA100B* - **220 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

SkyAir Active-series

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FAA-B_2 • https://l.ead.me/ARXM-R
https://l.ead.me/AZASMV1 • https://l.ead.me/AZASMY1

Unité intérieure		FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur Sky Air		ARXM71R	AZAS100MV1	AZAS100MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 6,80 / -	5,00 / 9,50 / 11,20	5,00 / 9,50 / 11,20
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,00	3,52	3,52
EER*		3,40	2,70	2,70
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A	A
SEER		5,77	5,25	5,25
Pdesign	kW	6,80	9,50	9,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	412	633	633

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 7,50 / -	5,10 / 10,80 / 12,80	5,10 / 10,80 / 12,80
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	4,73	10,00	10,00
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	4,95	9,43	9,43
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,35	2,85	2,85
COP*		3,19	4,61	4,61
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~15,5	-15~15,5
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A	A	A
SCOP		3,81	3,81	3,81
Pdesign	kW	4,50	6,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 652	2 205	2 205

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269	340 x 1 200 x 262	340 x 1 200 x 262
Poids de l'unité	kg	14	18	18
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972	1 122 / 1 266 / 1 380	1 122 / 1 266 / 1 380
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	762 / 852 / 1 014	1 122 / 1 254 / 1 380	1 122 / 1 254 / 1 380
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 375	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	49	70	70
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)		2 796 / 2 646	4 140 / 4 920	4 140 / 4 920
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	52	53	53
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	52	57	57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / -	70 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,15 / 0,78	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	20	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	16	25	16

Tarifs

Unité intérieure	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur	ARXM71R	AZAS100MV1	AZAS100MY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 372 2,08	2 698 4,17	2 698 4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 397 6,67	2 222 6,67	2 367 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 996** 8,75	**5 147** 10,84	**5 292** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7EA631 pour unité FAA71B* - **220 € HT** / *Télécommande infrarouge BRC7EA632 pour unité FAA100B* - **220 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FAA-B

Mural tertiaire

Puissance 6,8 kW à 9,5 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

La solution économique

Installée au mur, généralement en hauteur, l'unité murale est une solution très performante d'un point de vue énergétique.
Elle est la solution la plus économique et optimale pour les besoins primaires en rafraîchissement et en chauffage.

Un nouveau design

Façade plate et élégante pour une intégration plus harmonieuse

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1
Gamme Seasonal

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

6 kW - 9,5 kW

75 m A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

6,8 kW - 9,5 kW

50 m A++

TWIN

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FAA-B_3
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Unité intérieure		FAA71B	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur Seasonal		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20	5,00 / 9,50 / 11,20
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,00	2,00	2,63	2,63
EER*		3,40	3,40	3,62	3,62
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A++	A++	A++
SEER / $\eta_{s,c}$		6,43	6,43	6,11	6,11
Pdesign	kW	6,80	6,80	9,50	9,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	371	371	545	545

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80	5,00 / 9,50 / 11,20
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53	7,53	10,00	10,00
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07	7,07	9,43	9,43
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,03	2,03	3,00	3,00
COP*		3,70	3,70	3,61	3,61
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A+	A+
SCOP / $\eta_{s,h}$		4,02	4,02	4,01	4,01
Pdesign	kW	6,33	6,33	10,20	10,20
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 205	2 205	3 562	3 562

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269	290 x 1 050 x 269	340 x 1 200 x 262	340 x 1 200 x 262
Poids de l'unité	kg	14	14	18	18
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972	726 / 804 / 972	1 122 / 1 266 / 1 380	1122 / 1266 / 1380
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	762 / 852 / 1 014	762 / 852 / 1 014	1 122 / 1 254 / 1 380	1 122 / 1 254 / 1 380
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)		3 540 / 2 940	3 540 / 2 940	4 200 / 3 720	4 200 / 3 720
Acoustique					
Pression sonore Froid (silence / nominale)	dB(A)	43 / 48	43 / 48	45 / 50	45 / 50
Pression sonore Chaud (silence / nominale)	dB(A)	45 / 50	45 / 50	47 / 52	47 / 52
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / 64	64 / 64	66 / 66	66 / 66

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	75	75
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	25	20	40	32

Tarifs

Unité intérieure	FAA71B	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 372 2,08	2 372 2,08	2 698 4,17	2 698 4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	3 014 6,67	3 107 6,67	4 340 6,67	4 552 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5 613** 8,75	**5 706** 8,75	**7 265** 10,84	**7 477** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)				
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7EA631 pour unité FAA71B* - **220 € HT** / *Télécommande infrarouge BRC7EA632 pour unité FAA100B* - **220 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FAA-B_4
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Unité intérieure		FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur Seasonal		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20	5,00 / 9,50 / 11,20
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,12	3,16	3,16
EER*		3,21	3,01	3,01
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SEER / $\eta_{s,c}$		6,05	5,61	5,61
Pdesign	kW	6,80	9,50	9,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	394	593	593

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80	5,10 / 10,80 / 12,80
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10	9,15
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43	8,64
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,08	3,17	3,17
COP*		3,61	3,41	3,41
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5	-15~15,5
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A	A+	A+
SCOP / $\eta_{s,h}$		3,90	4,01	4,01
Pdesign	kW	6,33	6,81	6,81
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 123	2 378	2 378

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269	340 x 1 200 x 262	340 x 1 200 x 262
Poids de l'unité	kg	14	18	18
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972	1 122 / 1 266 / 1 380	1 122 / 1 266 / 1 380
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	762 / 852 / 1 014	1 122 / 1 254 / 1 380	1 122 / 1 254 / 1 380
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**40** / 42 / 45	**41** / 45 / 49	**41** / 45 / 49
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	56 / 58 / 61	58 / 62 / 65	58 / 62 / 65

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	67	72	82
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)		3 120 / 2 880	4 560 / 4 980	4 560 / 4 980
Acoustique				
Pression sonore Froid (silence / nominale)	dB(A)	- / 49	- / 53	- / 53
Pression sonore Chaud (silence / nominale)	dB(A)	- / 51	- / 57	- / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / 70	70 / 70
Mode réduit de nuit Froid / Chaud	dB(A)	47 / -	- / 49	- / 49

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FAA71B	FAA100B	FAA100B
Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 372 2,08	2 698 4,17	2 698 4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 538 6,67	3 542 6,67	3 652 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5 137** 8,75	**6 467** 10,84	**6 577** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7EA631 pour unité FAA71B* - **220 € HT** / *Télécommande infrarouge BRC7EA632 pour unité FAA100B* - **220 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Console

Console Perfera

Console non carrossée

La console

Posée au sol ou au-dessus des plinthes, standard ou (semi) encastrée, grâce à sa capacité de convection, la console est la solution de chauffage optimale pour le remplacement des radiateurs électriques. C'est la solution de chauffage par excellence parmi les pompes à chaleur air/air, pour un maximum de confort et d'économies.

Console
Perfera FVXM-A
Extrêmement silencieuse et performante, elle assure une diffusion homogène et douce de l'air. Optimale pour des besoins prioritaires en chauffage, elle s'intégrera en toute discrétion dans tous les intérieurs, et en particulier en remplacement des convecteurs électriques.

Console non carrossée
FNA-A9
Grâce à sa faible profondeur d'encastrement, cette unité devient invisible et s'avère parfaitement adaptée pour des applications tertiaires.

Se projeter dans son intérieur ou à l'extérieur grâce à l'appli Daikin 3D.
À tester !

Piloter l'unité Daikin* où que vous soyez avec l'appli Onecta

** De série ou en option selon les unités*

Perfera

Console design hautes performances

Puissance 2 kW à 5 kW

FVXM-A

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+++ A++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Diffusion d'air optimale

Modes Floor Warming et Double Flux

La fonction Floor Warming optimise la convection en diffusant le flux d'air par le bas de l'unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans la pièce. La fonction Double Flux permet une diffusion par le bas et le haut de l'unité.

Chaleur douce et silencieuse

Mode Heat Plus

En abaissant le débit d'air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité simule l'effet radiant d'un radiateur et apporte une sensation de chaleur douce et silencieuse.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur air/air classique.

Purification de l'air

Technologie Flash Streamer

Le Flash Streamer décompose les allergènes tels que les pollens ou les allergènes fongiques et les mauvaises odeurs. Il est complété par un filtre anti-allergène et un filtre désodorisant à apatite de titane.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVXM-A
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
Groupe extérieur		Multisplit	RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
Indice puissance frigorifique		2 kW	2,4 kW	3,4 kW	5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 2,40 / 3,50	1,40 / 3,40 / 4,00	1,40 / 5,00 / 5,80
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW		0,52	0,83	1,26
EER**			4,63	4,08	3,97
Plage de fonctionnement	°CBS		-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A+++	A++	A++
SEER			8,55	8,11	7,30
Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
Consommation énergétique annuelle	kWh		98	147	240

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	1,30 / 3,40 / 4,70	1,30 / 4,50 / 5,80	1,40 / 5,80 / 8,10
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW		2,51	3,00	3,85
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW		2,14	3,24	3,04
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW		0,75	1,18	1,49
COP**			4,55	3,82	3,90
Plage de fonctionnement	°CBH		-15 ~ 18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	A++	A++	A+
SCOP			4,65	4,63	4,31
Éligible CEE BAR-TH-129			✔	✔	✔
Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
Consommation énergétique annuelle	kWh		692	847	1 332

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Poids de l'unité	kg	14	14	14	14
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 552	324 / 396 / 540 / 696
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 588	354 / 504 / 600 / 768
Acoustique					
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22** / 25 / 32 / 38	**20** / 25 / 32 / 38	**20** / 25 / 32 / 39	**27** / 31 / 38 / 44
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 38	**19** / 25 / 32 / 38	**19** / 25 / 32 / 39	**29** / 35 / 40 / 46
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	52 / 52	52 / 52	53 / 53	61 / 62

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm		552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 389
Poids de l'unité	kg		32	32	50
Acoustique					
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	46 / -	49 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		47 / -	49 / -	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)		- / 60	- / 61	62 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)		59 / 60	61 / 61	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		Disponible uniquement pour applications de type Multisplit	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T		0,76 / 0,50	0,76 / 0,50	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m		10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m		20	20	30
Dénivelé max (UE > UI)	m		15	15	20
Diamètre tube liquide - gaz	"		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A		16	16	16

Tarifs

Unité intérieure*		CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
Groupe extérieur		Multisplit	RXM25R9	RXM35R9	RXM50R
Prix € HT unité intérieure		1 594	1 678	1 816	1 941
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17	4,17
Prix € HT groupe extérieur		-	1 166	1 351	2 087
+ éco-participation		-	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble		**1 594**	**2 844**	**3 167**	**4 028**
+ éco-participation		4,17	10,84	10,84	10,84
Accessoires (p. 268 à 285)					
Télécommande IR		*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**			
Carte de pilotage à distance Onecta		**Incluse**			
Adaptateur de câblage		*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**			
Télécommande filaire		*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**			
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)		*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**			

**Références complètes en fonction de la couleur du produit. ** EER/COP selon la norme Eurovent*
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Perfera Optimised Heating

Console design hautes performances, optimisée en chauffage

Puissance 2,5 kW à 3,5 kW

FVXM-A

Onecta

DE SÉRIE

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE* BAR-TH-129 BAT-TH-158

*En savoir + page 31

Fonctionnement jusqu'à -25°C

Technologie Optimised Heating

La gamme FVXM-A est capable de fonctionner dans des environnements très froids et assure un maintien de T °C négatives (jusqu'à 3,02 kW à -25 °C extérieur).

Diffusion d'air optimale

Modes Floor Warming et Double Flux

La fonction Floor Warming optimise la convection en diffusant le flux d'air par le bas de l'unité pour une meilleure répartition de la chaleur dans toute la pièce. La fonction Double Flux permet une diffusion par le bas et le haut de l'unité.

Chaleur douce et silencieuse

Mode Heat Plus

En abaissant le débit d'air et en augmentant la température de soufflage, cette fonctionnalité simule l'effet radiant d'un radiateur et apporte une sensation de chaleur douce et silencieuse.

Chauffage plus rapide

Fonctionnement Heat Boost

Cette fonction automatique assure un chauffage rapide de votre intérieur au démarrage du système. Elle permet d'atteindre le point de consigne 14 % plus rapidement qu'une pompe à chaleur air/air classique.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 36 et 40 à 53

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVXM-A_1
https://l.ead.me/RXTP-R

Informations techniques

Unité intérieure		FVXM25A	FVXM35A
Groupe extérieur		RXTP25R	RXTP35R
Indice puissance frigorifique		2,5 kW	3,5 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances			
Puissance restituée à +35 °CBS (min. / nom. / max.)	kW	1,00 / 2,50 / 4,20	1,10 / 3,50 / 4,30
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,66	1,02
EER*		3,81	3,43
Plage de fonctionnement	°CBS	-10 ~ 46	-10 ~ 46
Performances saisonnières			
Label saisonnier		A++	A++
SEER		6,50	6,10
Pdesign	kW	2,50	3,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	135	201

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances			
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,00 / 3,20 / 5,70	1,10 / 4,00 / 6,20
Puissance restituée à -5 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,10 / 4,52	- / 2,55 / 4,84
Puissance restituée à -10 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,13 / 4,02	- / 2,52 / 4,41
Puissance restituée à -15 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,81 / 3,67	- / 2,09 / 4,02
Puissance restituée à -20 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,50 / 3,22	- / 1,65 / 3,46
Puissance restituée à -25 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 1,18 / 2,91	- / 1,22 / 3,02
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,83	1,13
COP*		3,86	3,54
Plage de fonctionnement	°CBH	-25~18	-25~18
Performances saisonnières			
Label saisonnier		A++	A++
SCOP		4,70	4,60
Éligible CEE BAR-TH-129		✔	✔
Pdesign	kW	2,50	3,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	744	913

Unité intérieure

Caractéristiques générales			
Couleur		Blanc	Blanc
Dimensions - H x L x P	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Poids de l'unité	kg	14	14
Débit d'air - Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 294 / 420 / 552	246 / 294 / 420 / 552
Débit d'air - Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 336 / 432 / 588	246 / 336 / 432 / 588
Acoustique			
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21** / 25 / 32 / 38	**21** / 25 / 32 / 39
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**20** / 25 / 32 / 38	**20** / 25 / 32 / 39
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	52 / 52	53 / 53

Groupe extérieur

Caractéristiques générales			
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	551 x 847 x 356	551 x 847 x 356
Poids de l'unité	kg	38	38
Acoustique			
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	48 / -	48 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	49 / -	49 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	61 / -	61 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	62 / -	62 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,10 / 0,74	1,10 / 0,74
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FVXM25A	FVXM35A
Groupe extérieur	RXTP25R	RXTP35R
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 678 4,17	1 816 4,17
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 453 6,67	1 661 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 131** 10,84	**3 477** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)		
Télécommande IR		*Télécommande infrarouge blanche* - **Incluse**
Carte de pilotage à distance Onecta		**Incluse**
Adaptateur de câblage		*Reproduction du port S21 pour raccordement de toute option EKRS21* - **17 € HT**
Télécommande filaire		*Télécommande filaire blanche BRC073* - **278 € HT**
Rallonge télécommande filaire (3 m / 8 m)		*3 mètres BRCW901A03* - **36 € HT** - *8 mètres BRCW901A08* - **54 € HT**

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FNA-A9

Console non carrossée

Puissance 2,5 kW à 6 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+ A+

Adaptée au tertiaire

Flexibilité d'installation

La console s'implante partout grâce à la faible profondeur d'encastrement nécessaire.

Encastrement discret

Une unité « invisible »

Compacte et discrète, l'unité se fond dans l'intérieur. Une fois installée, seules les grilles d'aspiration et de soufflage sont apparentes.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZAG-A - RXM-R(9)

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZAG-A

3,5 kW - 6 kW

50 m

A++

Groupe RXM-R(9)

- Solution idéale pour le **résidentiel**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-10 °C en froid et -15 °C en chaud**
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

RXM-R(9)

2,6 kW - 6 kW

30 m

A++

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FNA-A9
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 4,50	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 6,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,90	1,32	1,76
EER*		3,90	3,80	3,40
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SEER		5,90	5,90	5,70
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	208	297	368

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,73	4,62	6,00
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,19	4,19	5,19
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,14	1,47	2,12
COP*		3,50	3,40	3,30
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A	A	A
SCOP		3,90	3,90	3,90
Pdesign	kW	3,50	4,30	4,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 255	1 542	1 616

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Dimensions - H x L x P	mm	620 x 790 x 200	620 x 1 190 x 200	620 x 1 190 x 200
Poids de l'unité	kg	23	30	30
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	810 / 888 / 960	810 / 888 / 960
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	810 / 888 / 960	810 / 888 / 960
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / 31 / 33	**30** / 33 / 36	**30** / 33 / 36
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / 31 / 33	**30** / 33 / 36	**30** / 33 / 36
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	53	56	56

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)	m^3/h	3 300 / 3 300	3 300 / 3 300	3 300 / 3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	48	49	50
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48	49	50
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	62	63	64
Puissance sonore Chaud (nominale)	dB(A)	62	63	64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure	1 128	1 315	1 448
+ éco-participation	4,17	4,17	4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 845	2 187	2 769
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**3 200**	**3 729**	**4 444**
+ éco-participation	10,84	10,84	10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FNA-A9_1
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Groupe extérieur		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Indice puissance frigorifique		2,6 kW	3,4 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,60 / -	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -	- / 6,00 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,68	1,10	1,48	2,22
EER*		3,80	3,09	3,38	2,70
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A+	A
SEER		5,68	5,70	5,77	5,56
Pdesign	kW	2,60	3,40	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	160	209	303	378

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (nominale)	kW	3,20	4,00	5,80	7,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,00	2,50	3,62	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,70	2,12	3,07	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,80	1,15	1,74	2,25
COP*		4,00	3,48	3,10	3,11
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A+	A+
SCOP		4,24	4,05	4,09	4,16
Pdesign	kW	2,80	2,90	4,00	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	924	1 002	1 369	1 547

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Dimensions - H x L x P	mm	620 x 760 x 200	620 x 760 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Poids de l'unité	kg	23	23	30	30
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	810 / 888 / 960	810 / 888 / 960
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	810 / 888 / 960	810 / 888 / 960
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / 31 / 33	**28** / 31 / 33	**30** / 33 / 36	**30** / 33 / 36
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / 31 / 33	**28** / 31 / 33	**30** / 33 / 36	**30** / 33 / 36
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	- / - / 53	- / - / 53	- / - / 56	- / - / 56

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	550 x 765 x 285	550 x 765 x 285	734 x 870 x 320	734 x 870 x 320
Poids de l'unité	kg	32	32	50	50
Débit d'air - Froid / Chaud (nominal)		1 698 / 1 698	2 160 / 1 698	2 796 / 2 646	2 796 / 2 646
Acoustique					
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	46	49	48	48
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	47	49	49	49
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	58	61	62	63
Puissance sonore Chaud (nominale)	dB(A)	59	61	62	63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	20	20	20	20
Diamètre tube liquide - gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Groupe extérieur	RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Prix € HT unité intérieure	911	1 128	1 315	1 448
+ éco-participation	4,17	4,17	4,17	4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 166	1 351	2 087	2 677
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**2 304**	**2 706**	**3 629**	**4 352**
+ éco-participation	10,84	10,84	10,84	10,84
Accessoires (p. 268 à 285)				
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FVA-A

Console carrossée verticale

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

**En association avec les groupes RZAG-N*
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Espaces commerciaux à hauts plafonds

Dimensions et hautes performances

Unité conçue pour s'adapter aux locaux à grande hauteur sous plafond.
L'air est uniformément diffusé dans l'espace : en vertical et horizontal, en mode rafraîchissement /chauffage, avec la garantie d'une température stable.

Diffusion d'air optimale

Balayage vertical des volets

Confort amélioré et température uniforme grâce au déplacement des volets situés en haut de l'unité.
Le flux d'air et sa répartition dans la pièce sont optimisés.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2 Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

85 m A++

TWIN

Éligible CEE*

* En savoir + page 31

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZASG-MV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m A++

TWIN

Console carrossée verticale FVA-A • RZAG-NV1/NY1 • R-32

SkyAir Alpha-series

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVA-A
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Informations techniques

Unité intérieure		FVA71A	FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW	12,1 kW	12,1 kW	13,4 kW	13,4 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,60	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,08		2,66		3,77		4,42	
EER*		3,27		3,57		3,21		3,03	
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52		-20~52		-20~52		-20~52	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A++		-		-	
SEER / ηs,h / Éligible CEE BAT-TH-158		6,34		6,40 / ✔		6,41 / 253 % / ✔		6,12 / 242 %	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	376		520		1 133		1 314	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (max.)	kW	7,53		10,0		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (max.)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,21		2,73		3,84		4,48	
COP*		3,39		3,96		3,52		3,46	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18		-20~18		-20~18		-20~18	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A+		-		-	
SCOP / ηs,h / Éligible CEE BAT-TH-158		4,05		4,20 / ✔		4,15 / 163 % / ✔		3,94 / 155 %	
Pdesign	kW	4,70		7,80		9,52		9,52	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 625		2 600		3 209		3 383	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Dimensions - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270		1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350	
Poids de l'unité	kg	42		50		50		50	
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 960 / 1 080		1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800	
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 960 / 1 080		1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43		**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43		**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53	
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55		56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65	
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55		56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490		870 x 1 100 x 490		870 x 1 100 x 490		870 x 1 100 x 490	
Poids de l'unité	kg	81		85		95		95	
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)	m^3/h	4 080 / 4 500		4 020 / 4 920		4 800 / 4 800		5 220 / 5 220	
Acoustique									
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	46		47		49		50	
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48		50		52		52	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / -		66 / -		69 / 68		70 / 71	
Mode réduit de nuit Froid / Chaud	dB(A)	44 / 42 / 40		45 / 43 / 41		47 / 45 / 43		48 / 46 / 44	
Niveau pression sonore Froid / Chaud avec caisson EKLN140A	dB(A)	37 / 39		38 / 42		43 / 46		43 / 45	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16		3,20 / 2,16		3,70 / 2,50		3,70 / 2,50	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40		40		40		40	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55		85		85		85	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30		30		30		30	
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FVA71A	FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT unité intérieure	2 374	2 374	2 699	2 699	2 971	2 971	3 268	3 268
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 133	3 230	4 512	4 732	4 967	5 203	5 420	5 693
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 734**	**5 831**	**7 438**	**7 658**	**8 165**	**8 401**	**8 915**	**9 188**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**							
Caisson Bas Niveaux Sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* : **4 654 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Console carrossée verticale FVA-A • RZASG-MV1/MY1 • R-32

SkyAir Advance-series

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVA-A_1
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Unité intérieure		FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur Sky Air		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW	12,1 kW	12,1 kW	13,4 kW	13,4 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,01	2,97		4,90		5,12
EER*		3,38	3,20		2,47		2,62
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A+	A+		-		-
SEER / $\eta_{s,c}$		5,83	5,72		5,52 / 218 %		5,63 / 222 %
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13,40
Consommation énergétique annuelle	kWh	408	581		1314		1428

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00
Puissance restituée à -5 °C (max.)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50
Puissance restituée à -10 °C (max.)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,02	2,43		3,64		4,42
COP*		3,71	4,45		3,71		3,51
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A+	A		-		-
SCOP / $\eta_{s,h}$		4,04	3,83		3,64 / 143 %		3,89 / 149 %
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 559	2 193		2 308		2 866

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Dimensions - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350
Poids de l'unité	kg	42	50		50		50
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 960 / 1 080	1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 960 / 1 080	1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800
Acoustique							
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43	**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43	**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55	56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55	56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350		990 x 940 x 350		990 x 940 x 350
Poids de l'unité	kg	60	70		70		78
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)	m^3/h	3 360 / 3 000	4 140 / 4 920		4 260 / 4 920		4 560 / 4 920
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	46	53		53		54
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	47	57		57		57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70		71 / 71		73 / 73
Mode réduit de nuit Froid / Chaud	dB(A)	42	44		44		44

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 1,76		2,60 / 1,76		2,90 / 1,96
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30		30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50		50		50
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30		30		30
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Prix € HT unité intérieure	2 374	2 699	2 699	2 971	2 971	3 268	3 268
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	2 513	3 507	3 616	3 818	3 930	4 345	4 476
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 114**	**6 433**	**6 542**	**7 016**	**7 128**	**7 840**	**7 971**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FVA-A

Console carrossée verticale

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

Espaces commerciaux à hauts plafonds

Dimensions et hautes performances

Unité conçue pour s'adapter aux locaux à grande hauteur sous plafond.
L'air est uniformément diffusé dans l'espace : en vertical et horizontal, en mode rafraîchissement /chauffage, avec la garantie d'une température stable.

Diffusion d'air optimale

Balayage vertical des volets

Confort amélioré et température uniforme grâce au déplacement des volets situés en haut de l'unité. Le flux d'air et sa répartition dans la pièce sont optimisés.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1
Gamme seasonal

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

75 m A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m A++

TWIN

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVA-A_2
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Unité intérieure		FVA71A	FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur Seasonal		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW	12 kW	12 kW	13,4 kW	13,4 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,30	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,02		2,49		3,74		4,17	
EER*		3,37		3,81		3,21		3,21	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50		-15~50		-15~50		-15~50	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A+		A+		-	
SEER / $\eta_{s,c}$		6,23		5,61		5,61		5,85 / 233 %	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,00		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	383		592		748		1 365	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	2,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 11,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,06		2,61		3,65		4,30	
COP*		3,64		4,14		3,70		3,61	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A+		A		-	
SCOP / $\eta_{s,h}$		4,05		4,20		3,87		3,88 / 152 %	
Pdesign	kW	6,33		11,30		11,30		11,50	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 188		3 766		4 087		4 132	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Dimensions - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270		1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350	
Poids de l'unité	kg	42		50		50		50	
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 960 / 1 080		1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800	
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 960 / 1 080		1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43		**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43		**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53	
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55		56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65	
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55		56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)	m^3/h	3 540 / 2 940	3 540 / 2 940	4 200 / 3 720	4 200 / 3 720	4 200 / 3 720	4 200 / 3 720	5 040 / 3 720	5 040 / 3 720
Acoustique									
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	48		50		51		52	
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	50		52		53		53	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / 64		66 / 66		67 / 67		69 / 69	
Mode réduit de nuit Froid		43		45		45		45	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10		4,00 / 8,40		4,00 / 8,40		4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30		30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50		75		75		75	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30		30		30		30	
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	40	25	40	25	40	25

Tarifs

Unité intérieure		FVA71A	FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Prix € HT unité intérieure		2 374	2 374	2 699	2 699	2 971	2 971	3 268	3 268
+ éco-participation		-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W		227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur		3 014	3 107	4 340	4 552	4 778	5 004	5 212	5 475
+ éco-participation		6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble		**5 615**	**5 708**	**7 266**	**7 478**	**7 976**	**8 202**	**8 707**	**8 970**
+ éco-participation		6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)									
Télécommande filaire		*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta		*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Seasonal Classic

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FVA-A_3
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur Seasonal		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW	9,5 kW	12 kW	12 kW	13,4 kW	13,4 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,2 0/ 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,12	2,96		4,27		4,45	
EER*		3,21	3,21		2,81		2,51	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A		A		-	
SEER / ηs,c		5,50	5,50		5,50		5,31 / 210 %	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,00		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	433	604		763		1 515	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,08	2,99		3,96		4,54	
COP*		3,61	3,61		3,41		3,41	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A+		A		-	
SCOP / ηs,h		3,86	4,01		3,85		3,69 / 145 %	
Pdesign	kW	6,33	7,60		7,60		11,50	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 296	2 653		2 763		4 350	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Dimensions - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350		1 850 x 600 x 350	
Poids de l'unité	kg	42	50		50		50	
Débit d'air - Froid (PV / MV / GV)	m³/h	840 / 960 / 1 080	1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800	
Débit d'air - Chaud (PV / MV / GV)	m³/h	840 / 960 / 1 080	1 320 / 1 500 / 1 680		1 440 / 1 560 / 1 680		1 560 / 1 680 / 1 800	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43	**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**38** / 41 / 43	**44** / 47 / 50		**46** / 48 / 51		**48** / 51 / 53	
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55	56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65	
Puissance sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	50 / 53 / 55	56 / 59 / 62		58 / 60 / 63		60 / 63 / 65	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	67	72	82	74	82	95	101
Débit d'air - Froid / Chaud (GV)	m³/h	3 120 / 2 880	4 560 / 4 980	4 560 / 4980	4 620 / 4 980	4 620 / 4 980	4 980 / 3 720	4 980 / 3 720
Acoustique								
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	49	53		54		53	
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	51	57		58		54	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / 70		70 / 70		69 / 69	
Mode réduit de nuit Froid / Chaud	dB(A)	47 / -	- / 49		- / 49		- / 49	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10		2,90 / 6,10		4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50		50		50	
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30		30		30	
Diamètre tube liquide - gaz	"	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8		3/8 - 5/8		3/8 - 5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	16	32	16	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FVA71A	FVA100A	FVA100A	FVA125A	FVA125A	FVA140A	FVA140A
Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Prix € HT unité intérieure	2 374	2 699	2 699	2 971	2 971	3 268	3 268
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	215	227	227
Prix € HT groupe extérieur	2 538	3 542	3 652	3 855	3 969	4 388	4 520
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 139**	**6 468**	**6 578**	**7 053**	**7 167**	**7 883**	**8 015**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Cassette pour le petit tertiaire

La cassette

La cassette s'encastre dans les faux plafonds pour libérer l'espace au sol. Elle diffuse la chaleur dans toutes les directions et assure une diffusion homogène de l'air. C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent à la fois l'efficacité et la discrétion.

Cassette compacte pour plafond 600 x 600
FFA-A9

Cassette Round Flow à 8 voies de soufflages
FCAG-B et FCAHG-H

Cassette apparente
FUA-A

Les avantages de la cassette

- Efficacité énergétique
- Confort, température homogène
- Espace au sol libéré.

Les applications possibles

- Magasins, banques
- Bureaux
- Établissements recevant du public
- Locaux techniques.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

FFA-A9

Cassette compacte pour plafond 600 x 600

Cassette compacte pour plafond 600 x 600

Cette génération de cassettes dédiée aux dalles de faux plafond 600 x 600 bénéficie de toutes les dernières technologies Daikin.

Design unique parfaitement intégré dans tous les intérieurs

- Façade design extra plate : seulement 8 mm d'épaisseur visible.
- Indication élégante du numéro du volet de soufflage Fermeture totale des volets lorsque l'unité est à l'arrêt.
- Façade à entourage gris métallisé ou blanc.

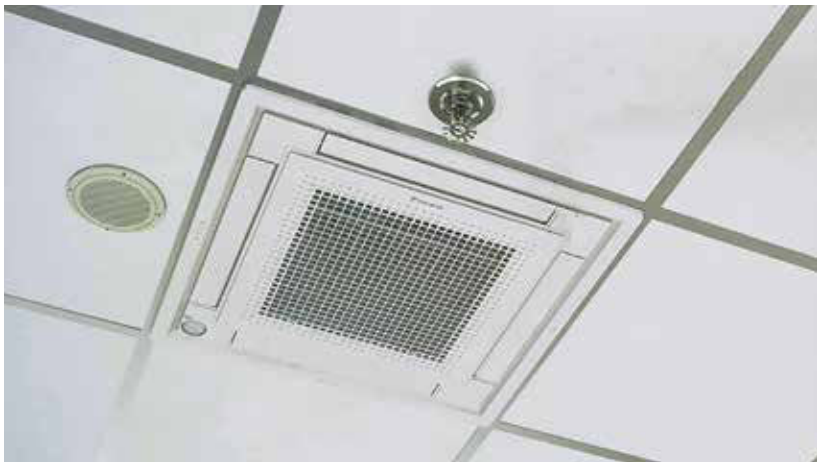

Souplesse d'installation et de maintenance

- Pas de débordement de façade sur les dalles environnantes.
- Possibilité d'installation à proximité des équipements annexes (éclairage, haut-parleur, protection incendie).
- Pompe de relevage de série (relevage 850 mm).

Efficacité optimale

- Étiquettes saisonnières jusqu'à A++
- Température homogène grâce à la sonde de sol.
- Décalage de consigne personnalisable grâce à la sonde de présence : jusqu'à 25 % d'économie.

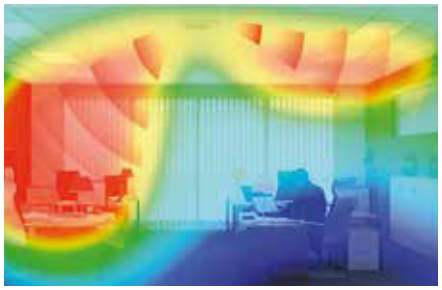

Une gamme extra plate design et ingénieuse

3 déclinaisons de façades disponibles

Façade design

- Intégration parfaite dans les dalles de plafond standard avec saillie de 8 mm seulement
- Deux couleurs disponibles de façade blanc / blanc - gris
- Kit double sonde en option (BRYQ60A2W/S)
- Hauteur façade : 46 mm



BYFQ60CW
Façade design blanche
H x L x P : 46 x 620 x 620 mm
Poids : 2,8 kg
Prix : 270 € HT

BYFQ60CS
Façade design blanche et grise
H x L x P : 46 x 620 x 620 mm
Poids : 2,8 kg
Prix : 289 € HT

Façade standard

- Commande de volet individuel
- Hauteur façade : 55 mm

BYFQ60B3W1
Façade standard blanche
H x L x P : 55 x 700 x 700 mm
Poids : 2,7 kg
Prix : 262 € HT

Avantages pour les installateurs

- Produit adapté qui s'intégre parfaitement à des installations dans les faux plafonds
- Unité silencieuse (à partir de 25 dB(A))
- Volets de soufflage indépendants qui permettent de s'adapter à chaque configuration de pièce
- Configuration aisée des capteurs en option, pour un confort amélioré et la réalisation d'économies d'énergie.

Avantages pour les bureaux d'études

- Produits à fonctions uniques
- Élaboré pour les bureaux et les commerces de petite superficie
- Produit idéal pour l'amélioration du score BREEAM en combinaison avec des unités Sky Air (FFA-B) ou VRV IV (FXZQ).

Avantages pour les utilisateurs finaux

- Excellence de l'ingénierie avec un design unique
- Unité silencieuse (à partir de 25 dB(A))
- Élimination des courants d'air froids pour un confort optimal
- Vos clients peuvent réaliser jusqu'à 27 % d'économies sur leurs factures énergétiques grâce aux capteurs en option
- Utilisation flexible de l'unité grâce aux volets de soufflage indépendants
- Télécommande conviviale au design élégant.

Design unique

- Entièrement plat
- Ne laisse que 8 mm de dépassement.

Des options uniques pour des économies d'énergie et un confort d'utilisation sur mesure

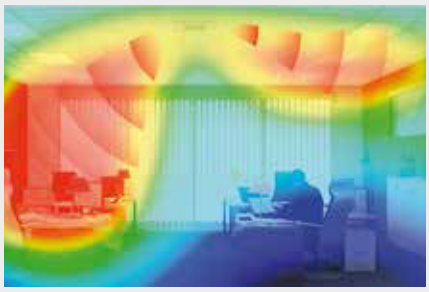

Sonde de sol

- Diffusion homogène de la température de l'air du sol au plafond,
- Évite l'effet de stratification pour un confort optimal.

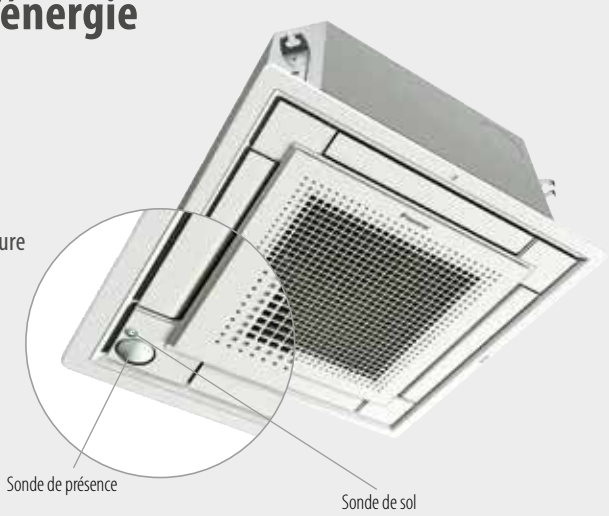

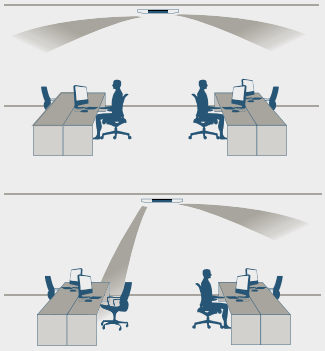

Sonde de présence

- Prévention des courants d'air
- Évite que de l'air ne soit soufflé sur les personnes présentes dans la pièce
- Flux d'air parfaitement réglable afin de gérer l'absence des occupants et d'assurer ainsi un meilleur brassage de l'air
- Décalage de consigne personnalisable à la sonde de présence : jusqu'à 25 % d'économie.

Kit double sonde		
	Pour façade design blanche	BRYQ60A2W
	Pour façade design blanche et grise	BRYQ60A2S

Les ⊕ économies : réduisez vos consommations d'énergie

Pilotage à distance intuitif

- Pilotage à distance intuitif via l'application Onecta (Dakin Residential Controller).
- Les unités peuvent se piloter depuis une tablette ou un smartphone, où que l'on soit, 24h/24 et 7j/7.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

FFA-A9

Cassette compacte pour plafond 600 x 600

Puissance 2,5 kW à 5,7 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

Un design unique

Avec une façade dont l'épaisseur apparente est seulement de 8 mm sans débordement sur les dalles environnantes, la cassette FFA est idéale pour une installation en faux plafond.

Des options intelligentes

Le kit double sonde proposé en option assure confort et économies d'énergie grâce au décalage de consigne automatique en cas d'absence. Il évite le soufflage de l'air directement sur les personnes et assure une température homogène.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67 et 125 à 127

RZAG-A - RXM-R(9)

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la Température de Réfrigérant (VRT)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZAG-A

3,5 kW - 6 kW

50 m

A++

Groupe RXM-R(9)

- Solution idéale pour le **résidentiel**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-10 °C en froid et -15 °C en chaud**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

RXM-R(9)

2,6 kW - 6 kW

30 m

A++

Cassette compacte pour plafond 600 x 600 FFA-A9 • RZAG-A • R-32

SkyAir *Alpha-series*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FFA-A9
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 4,50	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 6,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,88	1,47	1,86
EER*		4,00	3,40	3,23
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A+
SEER		6,40	6,30	5,80
Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	191	278	362

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,00	1,70 / 5,80 / 6,00	1,70 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,56	3,71	4,47
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,17	3,15	3,80
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,08	1,87	2,41
COP*		3,71	3,10	2,90
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A	A+	A+
SCOP		3,80	4,01	4,04
Pdesign	kW	4,20	4,30	4,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 546	1 501	1 558

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions façade Design BYFQ60CW - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids de l'unité + façade Design Blanche BYFQ60CW	kg	16 + 2,8	17,5 + 2,8	17,5 + 2,8
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 30,5 / 34	**27** / 34 / 39	**32** / 40 / 43
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 30,5 / 34	**27** / 34 / 39	**32** / 40 / 43
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51	56	60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 48	49 / 49	50 / 50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 577 -	1 652 -	1 667 -
Prix € HT façade design blanche BYFQ60CW**	270	270	270
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 845 6,67	2 187 6,67	2 769 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 919** 6,67	**4 336** 6,67	**4 933** 6,67
Accessoires (p. 268 à 285)			
Façade (autres références page 126)			*Design Blanc - BYFQ60CW* - **270 € HT**
Télécommande filaire			*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**
Télécommande IR			*Télécommande infrarouge BRC7F530W pour façade Design Blanc BYFQ60CW* - **273 € HT**
Carte de pilotage à distance Onecta			*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FFA-A9_1
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Groupe extérieur		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Indice puissance frigorifique		2,5 kW	3,4 kW	5 kW	5,7 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,50 / -	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -	- / 5,70 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,55	0,89	1,54	1,87
EER*		4,55	3,82	3,25	3,05
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A++	A+	A+
SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	142	186	292	347

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7°C	kW	3,20	4,20	5,80	7,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,00	2,62	3,62	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,70	2,23	3,07	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,82	1,2	1,66	2,05
COP*		3,90	3,50	3,49	3,41
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A	A+
SCOP		4,24	4,10	3,90	4,04
Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
Consommation énergétique annuelle	kWh	762	1 058	1 377	1 372

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions façade Design blanche BYFQ60CW - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids de l'unité + façade Design Blanche BYFQ60CY	kg	16 + 2,8	16 + 2,8	17,5 + 2,8	17,5 + 2,8
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 480 / 540	390 / 510 / 600	516 / 654 / 762	570 / 750 / 870
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 480 / 540	690 / 510 / 600	516 / 654 / 762	570 / 750 / 870
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28,5 / 31	**25** / 30,5 / 34	**27** / 34 / **39**	**32** / 40 / 43
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28,5 / 31	**25** / 30,5 / 34	**27** / 34 / **39**	**32** / 40 / 43
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	48	51	56	60

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 389	734 x 954 x 389
Poids de l'unité	kg	32	32	49	49
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	1 698	2 160	2 796	2 796
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	1 698	1 698	2 646	2 646
Acoustique					
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 47	49 / 49	48 / 49	48 / 49
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	58 / 59	61 / 61	62 / 62	63 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15	20	20
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Groupe extérieur	RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 464 -	1 577 -	1 652 -	1 667 -
Prix € HT façade design blanche BYFQ60CW**	270	270	270	270
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 166 6,67	1 351 6,67	2 087 6,67	2 677 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 127** 6,67	**3 425** 6,67	**4 236** 6,67	**4 841** 6,67
Accessoires (p. 268 à 285)				
Façade (autres références page 126)	*Design Blanc - BYFQ60CW* - **270 € HT**			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7F530W pour façade Design Blanc BYFQ60CW* - **273 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Cassettes Round Flow à 8 voies de soufflage

Cassettes Round Flow FCAG-B et FCAHG-H

Une gamme ultra large pour une intégration à tous les intérieurs

Cassette Round Flow

- Kit d'apport d'air neuf en option
- Pompe de relevage de série
- Faible hauteur d'encastrement : à partir de 227 mm (taille 71)
- Réglage spécial plafond haut
- Compatible avec les platines de contrôle RTD (intégration GTB, rotation du fonctionnement en locaux techniques...)
- Possibilité d'obturer les voies de soufflage manuellement ou via la télécommande câblée BRC1H52W/S/K (ex.: changement de configuration de la pièce).

Installation flexible

Pour s'adapter à la configuration de la pièce, possibilité de fermeture des volets de façon individuelle à l'aide de la télécommande câblée.

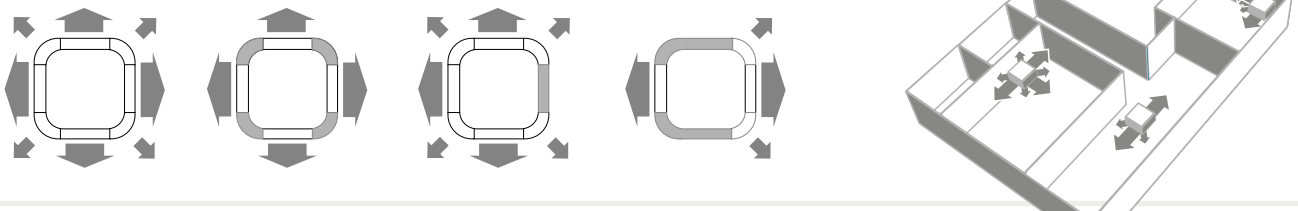

Des options uniques

Kit de nettoyage automatique unique sur le marché

Cette option permet une réduction supplémentaire des coûts dans la mesure où le filtre se nettoie automatiquement une fois par jour. Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie sont possibles grâce au nettoyage quotidien du filtre.

Soufflage à 360° avec un confort amélioré grâce à des volets de plus larges dimensions

La poussière peut être simplement éliminée à l'aide d'un aspirateur, sans ouverture de l'unité.

Capteur de présence infrarouge en option

Avec le capteur de présence infrarouge en option, le point de consigne peut être ajusté ou la cassette Round Flow peut être arrêtée lorsque la pièce est inoccupée. Jusqu'à 27 % d'économies d'énergie (estimation) sont ainsi possibles avec cette nouvelle fonction. Si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 15 minutes, la température de consigne est modifiée jusqu'à ce que la température minimale (en mode chauffage) ou maximale (en mode rafraîchissement) soit atteinte.

Lorsque la fonction de réduction progressive de la puissance (« setback ») est sélectionnée, l'unité maintient la température dans une plage minimum-maximum prédéfinie si aucune présence n'est détectée dans la pièce pendant 1 heure.

Une gamme ultra large pour une intégration à tous les intérieurs

7 déclinaisons de façades disponibles

ROUND FLOW

Façade standard

- Un soufflage à 360° avec des volets d'air plus larges pour une diffusion homogène de l'air
- Kit double sonde et façade à nettoyage automatique en option
- Hauteur façade : 65 mm

BYCQ140E
Façade blanche standard avec grille
H x L x P : 65 x 950 x 950 mm
Poids : 5,5 kg
Prix : 268 € HT

BYCQ140EW
Façade blanche standard avec grille (et intérieurs de volets blancs)
H x L x P : 65 x 950 x 950 mm
Poids : 5,5 kg
Prix : 310 € HT

BYCQ140EB
Façade noire standard avec grille
H x L x P : 65 x 950 x 950 mm
Poids : 5,5 kg
Prix : 503 € HT

Façade à nettoyage automatique

- Volets larges
- Façade avec filtre à maille plus fine pour les zones sujettes à la poussière
- Kit double sonde en option
- Hauteur façade : 145 mm

BYCQ140EGF
Façade blanche standard avec grille et kit de nettoyage filtre fin
H x L x P : 148 x 950 x 950 mm
Poids : 10,3 kg
Prix : 818 € HT

BYCQ140EGFB
Façade noire standard avec grille et kit de nettoyage filtre fin
H x L x P : 148 x 950 x 950 mm
Poids : 10,3 kg
Prix : 1 079 € HT

Façade design

- Avec grilles d'admission d'air masquées, pour plus de discrétion et d'élégance
- Kit double sonde en option
- Hauteur façade : 105 mm

BYCQ140EP
Façade blanche design
H x L x P : 106 x 950 x 950 mm
Poids : 6,5 kg
Prix : 550 € HT

BYCQ140EPB
Façade noire design
H x L x P : 106 x 950 x 950 mm
Poids : 6,5 kg
Prix : 942 € HT

Avantages pour les installateurs

- Produit à fonctions uniques.
- Réduction du temps de maintenance.
- Utilisation du dispositif de commande pour ouvrir ou fermer individuellement les 4 volets, pour une adaptation aisée à une nouvelle configuration de pièce.
- Configuration aisée de l'option capteur, pour un confort amélioré et la réalisation d'économies d'énergie.

Avantages pour les bureaux d'études

- Produit à fonctions uniques.
- Conçues pour une utilisation dans des bureaux commerciaux et des environnements de vente au détail de tout type et de toute superficie.
- Produit idéal pour l'amélioration du score BREEAM en combinaison avec des unités Sky Air ou VRV IV pompe à chaleur.

Avantages pour les utilisateurs finaux

- Conçu pour une utilisation dans des bureaux commerciaux et des environnements de vente au détail de tout type et de toute superficie.
- Atmosphère intérieure idéale : élimination des courants d'air froids.
- Jusqu'à 50 % d'économies sur les coûts d'exploitation avec le panneau autonettoyant, lequel facilite également les opérations de maintenance.
- Vos clients peuvent réaliser jusqu'à 27 % d'économies sur leurs factures énergétiques grâce au capteur en option.
- Utilisation spatiale flexible grâce à la commande de volet individuel.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

Des options uniques pour des économies d'énergie et un confort d'utilisation sur mesure.

Sonde de sol

- Diffusion homogène de la température de l'air du sol au plafond,
- Évite l'effet de stratification pour un confort optimal.

Sonde de présence

- Prévention des courants d'air,
- Évite que de l'air ne soit soufflé sur les personnes présentes dans la pièce,
- Flux d'air parfaitement réglable afin de gérer l'absence des occupants et d'assurer ainsi un meilleur brassage de l'air.

Kit double sonde autonettoyant		
	Façade Standard + autonettoyant	BRYQ140B
	Façade Design	BRYQ140C
	Façade Standard + autonettoyant	BRYQ140BB
	Façade Design	BRYQ140CB

Les ⊕ économies : réduisez vos consommations d'énergie

Kit de nettoyage automatique pour les cassettes Round flow 900 x 900

Efficacité optimale toute l'année : le filtre interne ne sera pas encrassé ce qui évite la surconsommation et maintient un débit d'air constant.

Fonctionnement

Une fois par jour le filtre circulaire, passe sur une brosse spéciale en tournant sur lui-même. L'heure de l'opération est réglable via la télécommande câblée.

La poussière est envoyée vers le collecteur grâce à l'utilisation du débit d'air de la cassette.

Une fois le collecteur plein (1 à 2 fois par an), le nettoyage ne prend que quelques minutes sans ouvrir la façade, ni utiliser d'escabeau.

Cassette autonettoyante pour le maintien d'une atmosphère optimale dans le magasin

Distribution de l'air avec un filtre propre

Distribution de l'air avec un filtre à poussières

Modèles avec nettoyage automatique

BYCQ140EGF

BYCQ140EGFB

FCAG-B

Cassette Round Flow à 8 voies de soufflage

Puissance 3,5 kW à 6 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Un design unique

Le soufflage à 360° grâce aux 8 voies de soufflage, assure l'homogénéité des températures dans la zone traitée.

Des options intelligentes

Le kit double sonde permet le décalage de consigne en cas d'absence et d'éviter le soufflage de l'air sur les occupants.

Façades et plafonds toujours propres et économies d'énergie substantielles, (soit de 30 % à 50 % sur les sites testés) grâce au kit de nettoyage automatique.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67 et 133 à 135

RZAG-A - RXM-R(9)

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la Température de Réfrigérant (VRT)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZAG-A

3,5 kW - 6 kW

50 m A++

Éligible CEE*

Groupe RXM-R(9)

- Solution idéale pour le **résidentiel**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-10 °C en froid et -15 °C en chaud**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

RXM-R(9)

3,4 kW - 5,7 kW

30 m A++

Éligible CEE*

* *En savoir + page 31*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 4,50	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 6,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,80	1,28	1,76
EER*		4,37	3,90	3,41
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SEER / Éligible CEE BAT-TH-158		7,30 / ✔	6,80 / ✔	6,60 / ✔
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	-	-	-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,00	1,70 / 5,80 / 6,00	1,70 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,56	3,71	4,47
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,17	3,15	3,80
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,93	1,56	2,06
COP*		4,30	3,72	3,40
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SCOP / Éligible CEE BAT-TH-158		4,30 / ✔	4,30 / ✔	4,25 / ✔
Pdesign	kW	3,30	4,30	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	-	-	-

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950
Poids de l'unité + façade standard	kg	19 + 5,5	21 + 5,5	21 + 5,5
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	558 / 696 / 834	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / - / 31	**27** / - / 31	**28** / - / 35
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / - / 31	**27** / - / 31	**28** / - / 33
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	49	49	51

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 48	49 / 49	50 / 50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 820 -	1 897 -	1 914 -
Prix € HT façade standard blanche BYCQ140E**	268	268	268
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 845 6,67	2 187 6,67	2 769 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**4 160** 6,67	**4 579** 6,67	**5 178** 6,67
Accessoires (p. 268 à 285)			
Façade (autres références page 134)			*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**
Télécommande filaire			*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**
Télécommande IR			*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**
Carte de pilotage à distance Onecta			*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_1
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Groupe extérieur		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Indice puissance frigorifique		3,4 kW	5 kW	5,7 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -	- / 5,70 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,94	1,39	1,72
EER*		3,72	3,58	3,31
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SEER / Éligible CEE BAT-TH-158		6,35 / ✔	6,54 / ✔	6,40 / ✔
Pdesign	kW	3,50	5,00	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	193	270	321

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (nominale)	kW	4,20	5,80	7,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,62	3,62	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,23	3,07	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,11	1,62	2,07
COP*		3,77	3,70	3,38
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A+	A+
SCOP / Éligible CEE BAT-TH-158		4,90 / ✔	4,30 / ✔	4,20 / ✔
Pdesign	kW	3,32	4,36	4,71
Consommation énergétique annuelle	kWh	949	1 426	1 646

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950
Poids de l'unité + façade standard	kg	19 + 5,5	21 + 5,5	21 + 5,5
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	558 / 696 / 834	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / - / 31	**27** / - / 31	**28** / - / 35
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / - / 31	**27** / - / 31	**28** / - / 33
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	49	49	51

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	734 x 954 x 389	734 x 954 x 389
Poids de l'unité	kg	32	49	49
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2 160	2 796	2 796
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	1 698	2 646	2 646
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	49 / 49	48 /49	48 / 49
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	61 / 61	62 / 62	63 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	20	20
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	1/4 / 1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Groupe extérieur	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Prix € HT unité intérieure	1 820	1 897	1 914
+ éco-participation	-	-	-
Prix € HT façade standard blanche BYCQ140E**	268	268	268
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 351	2 087	2 677
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**3 666**	**4 479**	**5 086**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)			
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**		
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FCAG-B et FCAHG-H

Cassette Round Flow à 8 voies de soufflage

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

**En association avec les groupes RZAG-N*
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Un design unique

Le soufflage à 360° grâce aux 8 voies, assure l'homogénéité des températures dans la zone traitée.

Des options intelligentes

Le kit double sonde permet le décalage de consigne en cas d'absence et d'éviter le soufflage de l'air sur les occupants.

Façades et plafonds toujours propres et économies d'énergie substantielles, (soit de 30 % à 50 % sur les sites testés) grâce au kit de nettoyage automatique.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67 et 133 à 135

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1
ARXM-R - AZAS-MV/Y1

BLUEVOLUTION R-32 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la Température de Réfrigérant (VRT)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

85 m A++

TWIN

Éligible CEE*

* En savoir + page 31

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZASG-MV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m A++

TWIN

Active-series

- Solution idéale pour les **petits magasins**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement**
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

ARXM-R

6,8 kW

30 m A+

AZAS-MV/Y1

9,5 kW - 13,4 kW

30 m A

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_2
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Unité intérieure		FCAG71B		FCAG100B		FCAG125B		FCAG140B	
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,60	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,93		2,64		3,64		4,29	
EER*		3,54		3,59		3,32		3,12	
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52		-20~52		-20~52		-20~52	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A++		-		-	
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		6,83 / ✔		7,14 / ✔		7,15 / 283 % / ✔		6,80 / 269 % / ✔	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	347		466		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,19		3,01		3,82		4,54	
COP*		3,72		3,59		3,53		3,41	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18		-20~18		-20~18		-20~18	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A++		-		-	
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,22 / ✔		4,53 / ✔		4,34 / 171 % / ✔		4,34 / 171 % / ✔	
Pdesign	kW	4,70		7,80		9,50		9,50	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 560		2 413		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840	
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950	
Poids de l'unité + façade standard BYFQ60B3W1	kg	21 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816		744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816		744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35		**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35		**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51		54		58		58	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490		870 x 1 100 x 490		870 x 1 100 x 490		870 x 1 100 x 490	
Poids de l'unité	kg	81		85		95		95	
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	4 080		4 020		4 800		5 220	
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	4 500		4 920		4 800		5 220	
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	46 / 48		47 / 50		49 / 52		50 / 52	
Puissance sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	64 / -		66 / -		69 / 68		70 / 71	
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)		44 / 42 / 40		45 / 43 / 41		47 / 45 / 43		48 / 46 / 44	
Niveau pression sonore Froid/Chaud avec caisson EKLN140A		37 / 39		38 / 42		43 / 46		43 / 45	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16		3,20 / 2,16		3,70 / 2,50		3,70 / 2,50	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40		40		40		40	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55		85		85		85	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30		30		30		30	
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 / 5/8		3/8 / 5/8		3/8 / 5/8		3/8 / 5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FCAG71B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG140B
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT unité intérieure	2 280	2 280	2 699	2 699	2 877	2 877	3 114	3 114
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanche BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 133	3 230	4 512	4 732	4 967	5 203	5 420	5 693
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 908**	**6 005**	**7 706**	**7 926**	**8 339**	**8 575**	**9 029**	**9 302**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**							
Caisson bas niveaux sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* - **4 654 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

SkyAir Advance-series

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_3
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B		FCAG125B		FCAG140B	
Groupe extérieur Sky Air		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,16	2,91		4,96		4,87	
EER*		3,14	3,26		2,44		2,75	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A++	A++		-		-	
SEER / ηs,c		6,47	6,55		5,38 / 227 %		6,45 / 258 %	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	368	507		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,05	2,40		3,15		4,16	
COP*		3,74	4,50		4,28		3,73	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A+		-		-	
SCOP / ηs,c		4,00	4,17		3,98 / 159 %		4,23 / 169 %	
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 575	2 016		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840	
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950	
Poids de l'unité + façade standard	kg	21 + 5,5	24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51	54		58		58	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350		990 x 940 x 350		990 x 940 x 350	
Poids de l'unité	kg	60	70		70		78	
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	3 360	4 140		4 260		4 560	
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	3 000	4 920		4 920		4 920	
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	46 / 47	53 / 57		53 / 57		54 / 57	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / -		71 / 71		73 / 73	
Mode réduit de nuit		42	44		44		44	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 1,76		2,60 / 1,76		2,90 / 1,96	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50		50		50	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30		30		30	
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8		3/8 / 5/8		3/8 / 5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FCAG71B	FCAG100B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG140B
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Prix € HT unité intérieure	2 280	2 699	2 699	2 877	2 877	3 114	3 114
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanche BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 397	3 507	3 616	3 818	3 930	4 345	4 476
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**4 172**	**6 701**	**6 810**	**7 190**	**7 302**	**7 954**	**8 085**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Cassette Round Flow 8 voies de soufflage FCAG-B • ARXM-R / AZAS-MV1-MY1 • R-32 SkyAir *Active-series*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_4 • https://l.ead.me/ARXM-R
https://l.ead.me/AZASMV1 • https://l.ead.me/AZASMY1

Informations techniques

Unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B		FCAG125B		FCAG140B	
Groupe extérieur Sky Air		ARXM71R	AZAS100MV1	AZAS100MY1	AZAS125MV1	AZAS125MY1	AZAS140MV1	AZAS140MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 6,80 / 7,05	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,17	2,91		5,28		5,09	
EER*		3,14	3,26		2,29		2,63	
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-5~46		-5~46		-5~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+		-		-	
SEER / ηs,c		5,87	5,67		5,33 / 213 %		5,93 / 237 %	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13	
Consommation énergétique annuelle	kWh	405	586		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 7,50 / -	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 16,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	4,64	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	4,80	9,43		11,80		12,80	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,22	2,40		3,15		4,15	
COP*		3,38	4,50		4,28		3,73	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A		-		-	
SCOP / ηs,c		4,00	3,85		3,73 / 149 %		4,23 / 169 %	
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 575	2 182		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840	
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950	
Poids de l'unité + façade standard	kg	21 + 5,5	24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51	54		58		58	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 375	990 x 940 x 352		990 x 940 x 352		990 x 940 x 352	
Poids de l'unité	kg	49	70		70		78	77
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2796	4140		4260		4560	
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2646	4920		4920		4920	
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	52 / 52	53 / 57		53 / 57		54 / 57	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	-/65	70 / -		71 / -		73 / -	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675		R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,15 / 0,78	2,60 / 1,76		2,60 / 1,76		2,90 / 1,96	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	30	30		30		30	
Dénivelé max (UE > UI)	m	20	30		30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8		3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8		5/8		5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	16	25	32	32	32	32	32

Tarifs

Unité intérieure	FCAG71B	FCAG100B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG140B
Groupe extérieur	ARXM71R	AZAS100MV1	AZAS100MY1	AZAS125MV1	AZAS125MY1	AZAS140MV1	AZAS140MY1
Prix € HT unité intérieure	2 280	2 699	2 699	2 877	2 877	3 114	3 114
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanc BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 397	2 222	2 367	2 483	2 645	3 149	3 328
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**4 172**	**5 416**	**5 561**	**5 865**	**6 017**	**6 758**	**6 937**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAHG-H
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Unité intérieure		FCAHG71H		FCAHG100H		FCAHG125H		FCAHG140H	
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20	5,70 / 12,10 / 14,00	6,20 / 13,40 / 15,60
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,65	2,24	3,15	3,64
EER*		4,13	4,23	3,84	3,68
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A++	-	-
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		7,72 / ✔	7,35 / ✔	7,95 / 318 % / ✔	7,85 / 314 % / ✔
Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10	13,40
Consommation énergétique annuelle	kWh	308	452	-	-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80	6,00 / 13,50 / 16,20	6,20 / 15,50 / 18,00
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53	10,00	12,90	13,50
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07	9,43	12,00	12,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,59	2,16	3,08	3,64
COP*		4,70	5,01	4,39	4,26
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A++	-	-
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,61 / ✔	4,81 / ✔	4,45 / 178 % / ✔	4,38 / 175 % / ✔
Pdesign	kW	4,70	9,52	9,52	9,52
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 427	2 771	-	-

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950
Poids de l'unité + façade standard	kg	21 + 5,5	24 + 5,5	24 + 5,5	24 + 5,5
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272	1 140 / 1 542 / 1 938	1 194 / 1 602 / 2 010	1 266 / 1 638 / 2 010
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272	1 140 / 1 542 / 1 938	1 194 / 1 602 / 2 010	1 266 / 1 638 / 2 010
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / - / 36	**33** / - / 44	**35** / - / 45	**37** / - / 45
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / - / 36	**33** / - / 44	**35** / - / 45	**37** / - / 45
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	53	61	61	61

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	81	85	95	95
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	4 080	4 020	4 800	5 220
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	4 500	4 920	4 800	5 220
Acoustique					
Pression sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	46 / 48	47 / 50	49 / 52	50 / 52
Puissance sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	64 / -	66 / -	69 / 68	70 / 71
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)		44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43	48 / 46 / 44
Niveau pression sonore Froid/Chaud avec caisson EKLN140A (GV)		37 / 39	38 / 42	43 / 46	43 / 45

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	85	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FCAHG71H	FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG125H	FCAHG140H	FCAHG140H
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT unité intérieure	2 769	2 769	3 261	3 261	3 495	3 495	3 791	3 791
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanc BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 133	3 230	4 512	4 732	4 967	5 203	5 420	5 693
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**6 397**	**6 494**	**8 268**	**8 488**	**8 957**	**9 193**	**9 706**	**9 979**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FCAG-B et FCAHG-H

Cassette Round Flow à 8 voies de soufflage

Puissance 3,5 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

Un design unique

Le soufflage à 360° grâce aux 8 voies de soufflages, assure l'homogénéité des températures dans la zone traitée.

Des options intelligentes

Le kit double sonde permet le décalage de consigne en cas d'absence et d'éviter le soufflage de l'air sur les occupants.

Façades et plafonds toujours propres et économies d'énergie substantielles, (soit de 30 % à 50 % sur les sites testés) grâce au kit de nettoyage automatique.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67 et 133 à 135

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1
AZQS-BV1/Y1

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la Température de Réfrigérant (VRT)
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

75 m A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m A++

TWIN

INVERTER

- Solution idéale pour les **petits magasins**
- Technologie de **remplacement R-22 et R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -5 °C en froid**
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

AZQS-BV1/Y1

6,8 kW - 13 kW

50 m A

Cassette Round Flow 8 voies de soufflage FCAG-B • RZQG-L9V1/L(8)Y1 • R-410A Seasonal Smart

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_5
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Unité intérieure	FCAG71B		FCAG100B		FCAG125B		FCAG140B	
Groupe extérieur Seasonal	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Indice puissance frigorifique	6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,01		2,45		3,22		4,17
EER*		3,39		3,87		3,73		3,21
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50		-15~50		-15~50		-15~50
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A++		A++		A++	A+	-
SEER		6,72	6,80	6,80		6,00		6,37
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,00		-
Consommation énergétique annuelle	kWh	350		488		700		-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,89		2,60		3,72		4,30
COP*		3,97		4,15		3,63		3,61
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+		A++		A++	A+	-
SCOP		4,20		4,61		4,10		4,19
Pdesign	kW	6,33		11,30		12,66		-
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 110		3 431		4 322		-

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950
Poids de l'unité + façade standard	kg	21 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816		744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816		744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35		**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35		**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51		54		58		58

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352	
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	3 540		4 200		4 200		5 040	
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	2 940		3 720		3 720		3 720	
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	48 / 50		50 / 52		51 / 53		52 / 53	
Puissance sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	64 / 64		66 / 66		67 / 67		69 / 69	
Mode réduit de nuit		43		45		45		45	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10		4,00 / 8,40		4,00 / 8,40		4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30		30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50		75		75		75	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30		30		30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8		3/8		3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8		5/8		5/8		5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	40	25	40	25	40	25

Tarifs

Unité intérieure	FCAG71B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG140B
Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Prix € HT unité intérieure	2 280	2 280	2 699	2 699	2 877	2 877	3 114	3 114
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanc BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	253	268
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 014	3 107	4 340	4 552	4 778	5 004	5 212	5 475
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 789**	**5 882**	**7 534**	**7 746**	**8 150**	**8 376**	**8 821**	**9 084**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Cassette Round Flow 8 voies de soufflage FCAG-B • RZQSG-L(3-9)V1/L(8)Y1 • R-410A Seasonal Classic

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_6
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B		FCAG125B		FCAG140B	
Groupe extérieur Seasonal		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12 kW		13,4 kW	
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID								
Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,94	2,88		3,74		4,45	
EER*		3,21	3,30		3,21		3,01	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A++	A++		A		-	
SEER		6,10	6,50		5,30		6,37	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,00		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	390	511		792		-	
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD								
Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,08	3,05		3,96		4,54	
COP*		3,61	3,54		3,41		3,41	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+		A+		-	
SCOP		4,10	4,10		4,01		4,19	
Pdesign	kW	6,33	7,60		8,03		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 162	2 195		2 803		-	
Unité intérieure								
Caractéristiques générales								
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840	
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950	
Poids de l'unité + façade standard	kg	21 + 5,5	24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51	54		58		58	
Groupe extérieur								
Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 352		990 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352	
Poids de l'unité	kg	67	72	82	74	82	95	101
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	3 120	4 560		4 620		4 980	
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	2 880	4 980		4 980		3 720	
Acoustique								
Pression sonore Froid (GV)	dB(A)	49	53		54		53	
Pression sonore Chaud (GV)		51	57		58		54	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / 70		70 / 70		69 / 69	
Mode réduit de nuit Froid / Chaud		47 / -	- / 49		- / 49		- / 49	
Caractéristiques frigorifiques								
Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10	2,90 / -	2,90 / 6,10	2,90 / -	4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50		50		50	
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30		30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8		3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8		5/8		5/8	
Caractéristiques électriques								
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	16	32	16	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FCAG71B	FCAG100B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG140B
Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Prix € HT unité intérieure	2 280	2 699	2 699	2 877	2 877	3 114	3 114
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanc BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	2 538	3 542	3 652	3 855	3 969	4 388	4 520
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 313**	**6 736**	**6 846**	**7 227**	**7 341**	**7 997**	**8 129**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Cassette Round Flow 8 voies de soufflage FCAG-B • AZQS-B(8)V1/BY1 • R-410A INVERTER

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAG-B_7
https://l.ead.me/AZQS-B_8V1 • https://l.ead.me/AZQS-B_Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FCAG71B	FCAG100B		FCAG125B		FCAG140B	
Groupe extérieur Inverter		AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS100BY1	AZQS125B8V1	AZQS125BY1	AZQS140B8V1	AZQS140BY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 6,80 / -	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,00 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,19	2,96		3,90		4,63	
EER*		3,11	3,21		3,10		2,81	
Plage de fonctionnement	°CBS	-5~46	-5~46		-5~46		-5~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A		-		-	
SEER		5,70	5,50		5,90		5,86	
Pdesign	kW	6,80	9,50		-		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	418	605		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 7,50 / -	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,70	9,40		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,08	3,09		3,96		4,70	
COP*		3,61	3,50		3,41		3,30	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A		-		-	
SCOP		4,00	3,85		3,60		3,88	
Pdesign	kW	6,33	7,60		-		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 216	2 762		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840	
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950	
Poids de l'unité + façade standard	kg	21 + 5,5	24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 672 / 816	744 / 1 056 / 1 368		744 / 1 152 / 1 560		744 / 1 152 / 1 560	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / - / 35	**29** / - / 37		**29** / - / 41		**29** / - / 41	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	51	54		58		58	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350		990 x 940 x 350		1 430 x 940 x 350	
Poids de l'unité	kg	67	82		82		101	
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 120	4 560		4 620		4 980	
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 880	4 980		4 980		3 720	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	43 / 48	49 / 53		49 / 54		49 / 53	
Pression sonore Chaud (GV)		50	57		58		54	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / -	70 / -		71 / -		70 / -	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10		2,90 / 6,10		4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	30	50		50		50	
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30		30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8		3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8		5/8		5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	20	32	20	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FCAG71B	FCAG100B	FCAG100B	FCAG125B	FCAG125B	FCAG140B	FCAG140B
Groupe extérieur	AZQS71BV1	AZQS100B8V1	AZQS100BY1	AZQS125B8V1	AZQS125BY1	AZQS140B8V1	AZQS140BY1
Prix € HT unité intérieure	2 280	2 699	2 699	2 877	2 877	3 114	3 114
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanc BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 411	2 244	2 390	2 507	2 670	3 179	3 361
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**4 186**	**5 438**	**5 584**	**5 879**	**6 042**	**6 788**	**6 970**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Cassette Round Flow 8 voies de soufflage à haut rendement
FCAHG-H • RZQG-L9V1/L(8)Y1 • R-410A Seasonal Smart

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FCAHG-H_1
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FCAHG71H		FCAHG100H		FCAHG125H		FCAHG140H	
Groupe extérieur Seasonal		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12 kW		13,4 kW	
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID									
Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,66		2,15		3,00		4,00	
EER*		4,09		4,42		4,00		3,35	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50		-15~50		-15~50		-15~50	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A++		A++		-	
SEER		6,91	7,00	7,00		6,61		6,67	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,00		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	345	340	475		635		-	
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD									
Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 7,50 / -		- / 10,80 / -		- / 13,50 / -		- / 15,50 / -	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,56		2,16		3,07		3,77	
COP*		4,80		4,99		4,40		4,12	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A++		A++		-	
SCOP		4,54		4,80		4,63		4,30	
Pdesign	kW	7,60		11,30		12,66		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 343		3 295		3 829		-	
Unité intérieure									
Caractéristiques générales									
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840		246 x 840 x 840	
Dimensions façade BYCQ140E (grille) - H x L x P	mm	65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950		65 x 950 x 950	
Poids de l'unité + façade standard	kg	24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5		24 + 5,5	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272		1 140 / 1 542 / 1 938		1 194 / 1 602 / 2 010		1 266 / 1 638 / 2 010	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272		1 140 / 1 542 / 1 938		1 194 / 1 602 / 2 010		1 266 / 1 638 / 2 010	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / - / 36		**33** / - / 44		**35** / - / 45		**37** / - / 45	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**29** / - / 36		**33** / - / 44		**35** / - / 45		**37** / - / 45	
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	53		61		61		61	
Groupe extérieur									
Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352	
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	3 540		4 200		4 200		5 040	
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	2 940		3 720		3 720		3 720	
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	48 / 50		50 / 52		51 / 53		52 / 53	
Puissance sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	64 / 64		66 / 66		67 / 67		69 / 69	
Mode réduit de nuit		43		45		45		45	
Caractéristiques frigorifiques									
Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10		4,70 / 8,40		4,70 / 8,40		4,70 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30		30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50		75		75		75	
Dénivelé max (UE > UI)	m	70		90		90		90	
Diamètre tube liquide	"	3/8		3/8		3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8		5/8		5/8		5/8	
Caractéristiques électriques									
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	40	25	40	25	40	25

Tarifs

Unité intérieure	FCAHG71H	FCAHG71H	FCAHG100H	FCAHG100H	FCAHG125H	FCAHG125H	FCAHG140H	FCAHG140H
Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Prix € HT unité intérieure	2 769	2 769	3 261	3 261	3 495	3 495	3 791	3 791
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT façade standard blanc BYCQ140E**	268	268	268	268	268	268	268	268
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 014	3 107	4 340	4 552	4 778	5 004	5 212	5 475
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**6 278**	**6 371**	**8 096**	**8 308**	**8 768**	**8 994**	**9 498**	**9 761**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Façade (autres références page 134)	*Standard Blanc à grille BYCQ140EW* - **310 € HT**							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7FA532F pour façade Standard grille Blanc BYCQ140EW* - **265 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **211 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FUA-A

Cassette apparente

Puissance 6,8 kW à 12,1 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

**En association avec les groupes RZAG-N*
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Un design unique

Une conception unique permettant l'installation de l'unité même sans la présence d'un faux plafond.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la Température de Réfrigérant (VRT)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1

6,8 kW - 12,1 kW

85 m A++

TWIN

Éligible CEE*

* En savoir + page 31

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZASG-MV/Y1

6,8 kW - 12,1 kW

50 m A++

TWIN

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FUA-A
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Unité intérieure		FUA71A		FUA100A		FUA125A	
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20	5,70 / 12,10 / 14,00
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,78	2,66	4,01
EER*		3,83	3,57	3,02
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	-
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		7,02 / ✔	6,42 / ✔	6,33 /253 % / ✔
Pdesign	kW	6,80	9,50	12,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	339	518	-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80	6,00 / 13,50 / 16,20
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53	10,00	12,90
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07	9,43	12,00
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,73	2,68	3,41
COP*		4,33	4,03	3,97
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18	-20~18	-20~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	-
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,20 / ✔	4,50 / ✔	4,18 / 167 % / ✔
Pdesign	kW	4,70	7,80	9,52
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 567	2 427	-

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950
Poids de l'unité	kg	25	26	26
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860	1 230 / 1 590 / 1 950
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860	1 230 / 1 590 / 1 950
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41	**39** / 42 / 46	**40** / 43 / 47
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41	**39** / 42 / 46	**40** / 43 / 47
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	56	60	61

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	81	85	95
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	4 080	4 020	4 800
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	4 500	4 920	4 800
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	46 / 48	47 / 50	49 / 52
Puissance sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	64 / -	66 / -	69 / -
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)		44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43
Niveau pression sonore Froid/Chaud- avec caisson EKLN140A		37 / 39	38 / 42	43 / 46

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,70 / 2,50
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FUA71A	FUA71A	FUA100A	FUA100A	FUA125A	FUA125A
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1
Prix € HT unité intérieure	2 658	2 658	2 986	2 986	3 202	3 202
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 133	3 230	4 512	4 732	4 967	5 203
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**6 018**	**6 115**	**7 725**	**7 945**	**8 396**	**8 632**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**					
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7C58* - **300 € HT**					
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**					
Caisson Bas Niveaux Sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* - **4 654 € HT**					

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FUA-A_1
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Unité intérieure		FUA71A	FUA100A		FUA125A	
Groupe extérieur Sky Air		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,77	2,97		5,14
EER*		3,84	3,20		2,35
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A++	A+		-
SEER / ηs,c		6,16	5,83		5,43 / 217 %
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	386	570		-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,93	2,19		3,37
COP*		3,89	4,92		4,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A	A+		-
SCOP / ηs,c		3,90	4,01		3,78 / 151 %
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 615	2 095		-

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Blanc	Blanc		Blanc
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950		198 x 950 x 950
Poids de l'unité	kg	25	26		26
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860		1 230 / 1 590 / 1 950
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860		1 230 / 1 590 / 1 950
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41	**39** / 42 / 46		**40** / 43 / 47
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41	**39** / 42 / 46		**40** / 43 / 47
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	59	64		65
Mode réduit de nuit	dB(A)	43	45		45

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350		990 x 940 x 350
Poids de l'unité	kg	60	70		70
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 360	4 140		4 360
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 000	4 920		4 920
Acoustique					
Pression sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	46 / 47	53 / 57		53 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	65 / -	70 / -		71 / 71
Mode réduit de nuit		42	44		44

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675		R-32 / 675	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 1,76		2,60 / 1,76	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50		50	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8		5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FUA71A	FUA100A	FUA100A	FUA125A	FUA125A
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 658 -	2 986 -	2 986 -	3 202 -	3 202 -
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 513 6,67	3 507 6,67	3 616 6,67	3 818 6,67	3 930 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5 398** 6,67	**6 720** 6,67	**6 829** 6,67	**7 247** 6,67	**7 359** 6,67
Accessoires (p. 268 à 285)					
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**				
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7C58* - **300 € HT**				
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**				

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FUA-A

Cassette apparente

Puissance 6,8 kW à 12 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

Un design unique

Une conception unique permettant l'installation de l'unité même sans la présence d'un faux plafond.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la Température de Réfrigérant (VRT)
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

6,8 kW - 12 kW

75 m | A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

6,8 kW - 12 kW

50 m | A++

TWIN

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FUA-A_3
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FUA71A		FUA100A		FUA125A	
Groupe extérieur Seasonal		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,68		2,46		3,54	
EER*		4,05		3,86		3,39	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50		-15~50		-15~50	
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A++		A++		A+	
SEER		6,50		6,11		5,61	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,00	
Consommation énergétique annuelle	kWh	366		544		748	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,50		10,00		12,90	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,10		9,40		12,00	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,84		2,73		3,95	
COP*		4,08		3,95		3,42	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5	
Performances saisonnières							
Label saisonnier		A+		A+		A+	
SCOP		4,20		4,50		4,44	
Pdesign	kW	7,60		11,30		14,13	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 533		3 515		4 456	

Unité intérieure

Caractéristiques générales							
Couleur		Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950		198 x 950 x 950		198 x 950 x 950	
Poids de l'unité	kg	25		26		26	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380		1 200 / 1 530 / 1 860		1 230 / 1 590 / 1 950	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380		1 200 / 1 530 / 1 860		1 230 / 1 590 / 1 950	
Acoustique							
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41		**39** / 42 / 46		**40** / 43 / 47	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41		**39** / 42 / 46		**40** / 43 / 47	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	56		60		61	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352		1 430 x 940 x 352	
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 540		4 200		4 200	
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 940		3 720		3 720	
Acoustique							
Pression sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	48 / 50		50 / 52		51 / 53	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	64 / 64		66 / 66		67 / 67	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10		4,00 / 8,40		4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30		30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50		75		75	
Dénivelé max (UE > UI)	m	30		30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8		3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8		5/8		5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	40	25	40	25

Tarifs

Unité intérieure	FUA71A	FUA71A	FUA100A	FUA100A	FUA125A	FUA125A
Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 658 -	2 658 -	2 986 -	2 986 -	3 202 -	3 202 -
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	3 014 6,67	3 107 6,67	4 340 6,67	4 552 6,67	4 778 6,67	5 004 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**5 899** 6,67	**5 992** 6,67	**7 553** 6,67	**7 765** 6,67	**8 207** 6,67	**8 433** 6,67
Accessoires (p. 268 à 285)						
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**					
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7C58* - **300 € HT**					
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**					

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FUA-A_4
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FUA71A	FUA100A		FUA125A	
Groupe extérieur Seasonal		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances						
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	2,17	2,96		4,53	
EER*		3,21	3,21		2,65	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46	
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A+	A+		A	
SEER		5,80	5,61		5,30	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,00	
Consommation énergétique annuelle	kWh	410	593		793	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances						
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,08	2,99		3,95	
COP*		3,61	3,61		3,41	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières						
Label saisonnier		A	A+		A	
SCOP		3,90	4,01		3,85	
Pdesign	kW	6,33	7,60		7,60	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 273	2 654		2 764	

Unité intérieure

Caractéristiques générales						
Couleur		Blanc	Blanc		Blanc	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950		198 x 950 x 950	
Poids de l'unité	kg	25	26		26	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860		1 230 / 1 590 / 1 950	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860		1 230 / 1 590 / 1 950	
Acoustique						
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41	**39** / 42 / 46		**40** / 43 / 47	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**35** / 38 / 41	**39** / 42 / 46		**40** / 43 / 47	
Puissance sonore Froid (GV)	dB(A)	56	60		61	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales						
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350		990 x 940 x 350	
Poids de l'unité	kg	67	72	82	74	82
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 120	4 560		4 620	
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 880	4 980		4 980	
Acoustique						
Pression sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	49 / 51	53 / 57		54 / 58	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominal)	dB(A)	65 / -	70 / 70		70 / 70	
Mode réduit de nuit Froid / Chaud	dB(A)	47/-	-/49		-/49	

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088		R-410A / 2 088	
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,14		4,00 / 8,40	
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30		30	
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50		50	
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30		30	
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8		3/8	
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8		5/8	

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FUA71A	FUA100A	FUA100A	FUA125A	FUA125A
Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1
Prix € HT unité intérieure	2 658	2 986	2 986	3 202	3 202
+ éco-participation	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande câblée BRC1H52W	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	2 538	3 542	3 652	3 855	3 969
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 423**	**6 755**	**6 865**	**7 284**	**7 398**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)					
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**				
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7C58* - **300 € HT**				
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**				

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Gamme Gainable

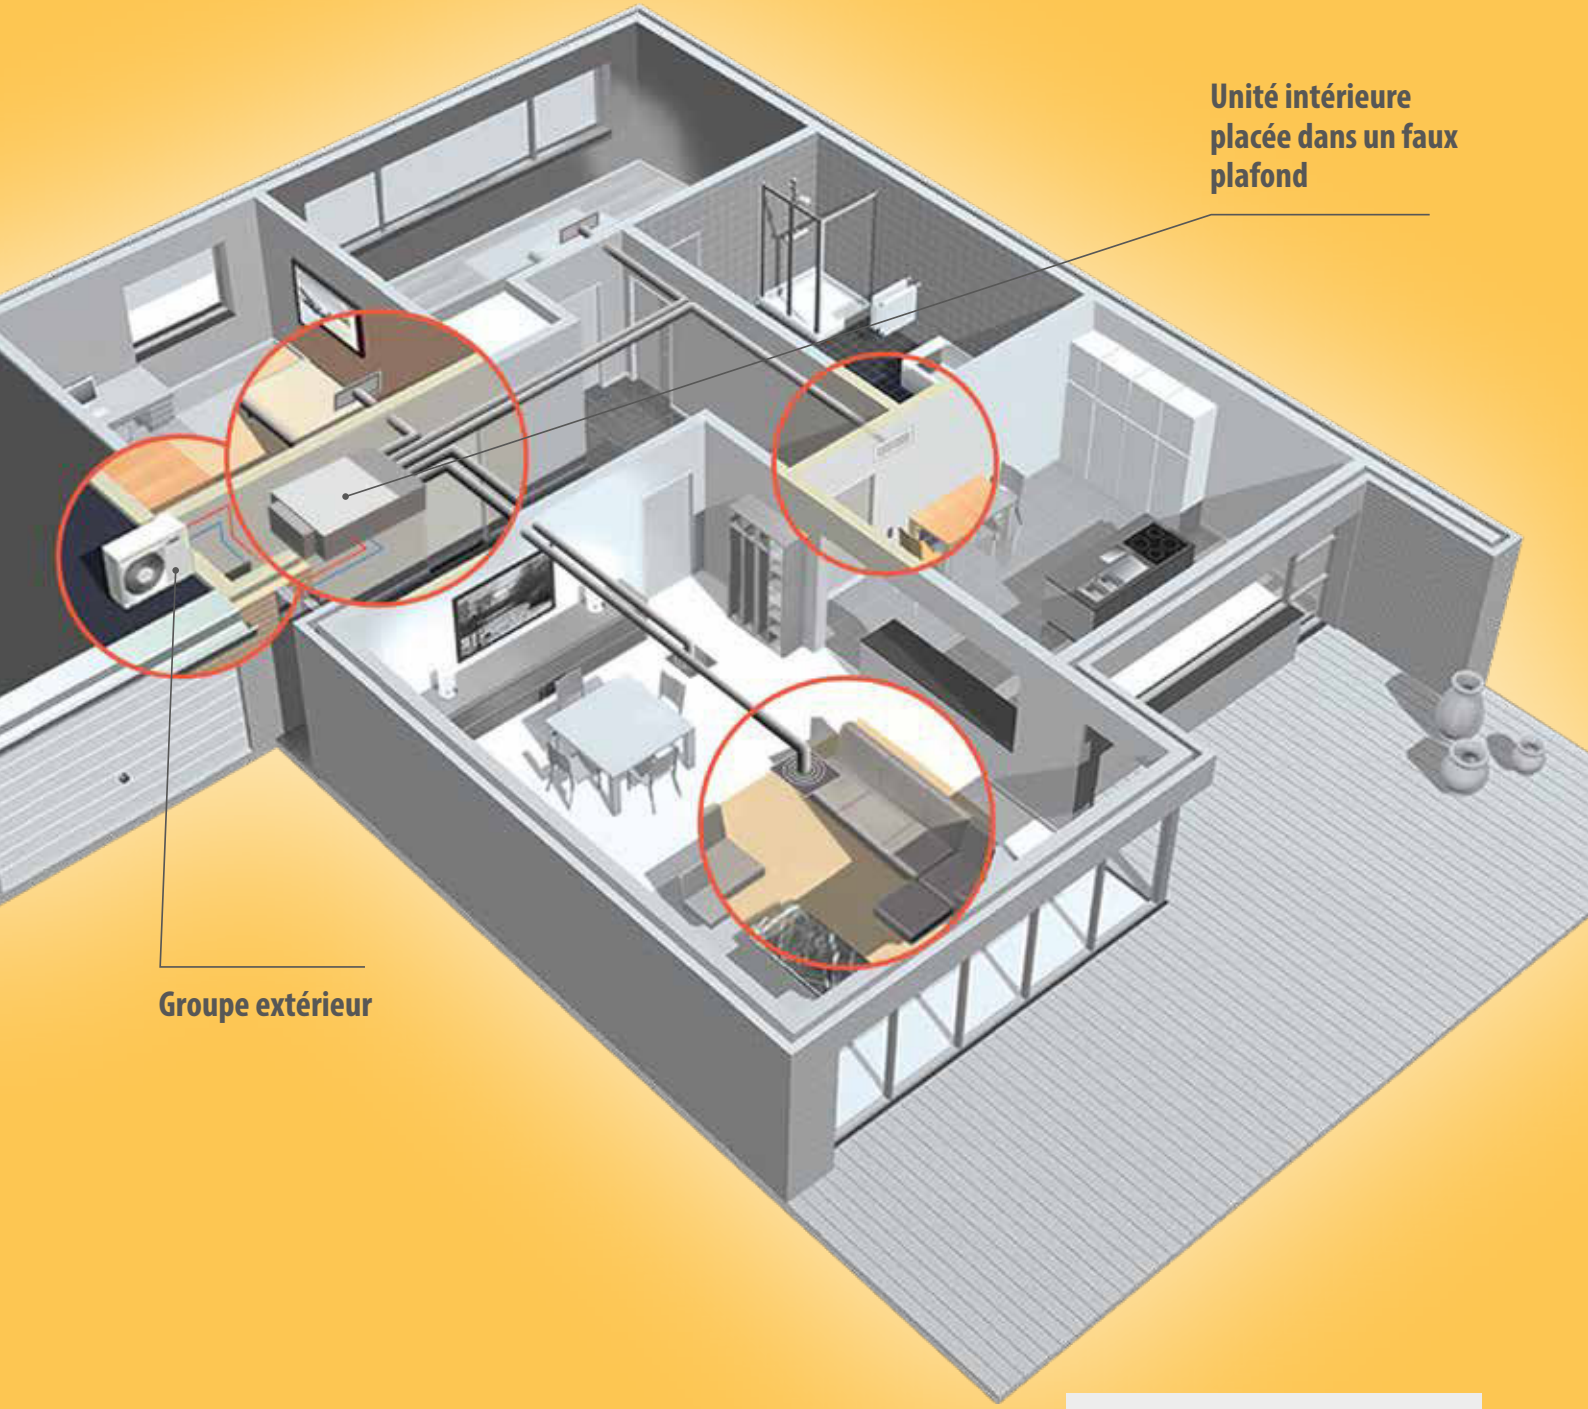

Au vu des difficultés d'interprétation de la réglementation incendie en vigueur pour les établissements recevant du public (Erp) appartenant au 1er groupe (notamment pour les articles CH32 et CH36), nous vous invitons à nous consulter avant toute sélection d'une unité terminale raccordée à un réseau de gaines.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Le gainable

Le gainable est une solution très esthétique et invisible car installé dans un faux plafond ou dans les combles. Seules les grilles de soufflage et de reprise sont visibles.

Dans le cadre des applications gainables, deux possibilités sont offertes :

- **un soufflage direct pour traiter une pièce**
- **en combinaison avec la solution multizoning de façon à traiter l'ensemble du logement par le moyen de gaines tout en conservant l'indépendance de chaque zone.**

Gainable extra-plat

FDXM-F9

Extrêmement compacte (seulement 200 mm de hauteur !), c'est la solution à privilégier pour des contraintes importantes de hauteur (à partir de 240 mm).
En option un kit de nettoyage automatique facilite la maintenance, optimise la performance du système et favorise le maintien d'une qualité de l'air intérieur optimale.

Gainable standard

FBA-A(9)

Sa pression statique disponible jusqu'à 150 Pa lui offre une grande flexibilité dans le cadre d'installation de réseau de gaines. Dans la catégorie des gainables à moyenne pression statique, sa faible hauteur (245 mm) lui permet de tirer son épingle du jeu.

Système multizoning, mais qu'est-ce que c'est ?

Le système multizoning est un dispositif de régulation pièce par pièce. Il est équipé de registres motorisés qui s'adaptent directement sur les gainables Daikin. Ce système permet de piloter jusqu'à 8 zones, via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels installés dans chacune des zones. Cette solution s'applique aussi bien aux projets résidentiels que tertiaires.

La solution gainable en combinaison avec le multizoning est de plus en plus plébiscitée et notamment pour les projets neufs, à la recherche d'une discrétion optimale et d'un contrôle pièce par pièce pour un système de pompe à chaleur air/air.

Bon à savoir

- Pompe de relevage de série (uniquement sur le FBA-A(9)).
- Faible hauteur d'encastrement (350 mm de hauteur de faux plafond nécessaire).
- Reprise configurable à l'arrière ou par le dessous (le filtre peut alors être placé sous l'appareil).
- Sonde radio disponible en option (alternative à la sonde filaire ohmique).
- Ajustement automatique du débit d'air : les pertes de charges liées au réseau de gaines compliquent l'obtention du débit d'air optimal à l'installation (le débit d'air peut être soit trop faible, soit trop élevé).
- Sélection automatique de la courbe de ventilation la plus appropriée parmi les 10 courbes disponibles pour obtenir le débit d'air recherché à +/- 10 %.

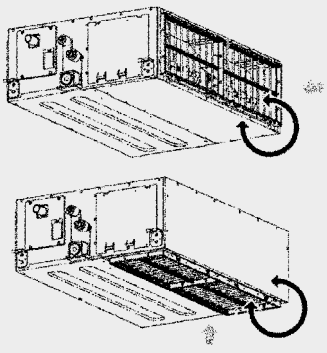

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Système Multizoning Airzone

Le système Multizoning

AIRZONE

Le système Multizoning Airzone est un dispositif de régulation pièce par pièce. Il est équipé de registres motorisés qui s'adaptent directement sur les gainables Daikin. Ce système permet de piloter jusqu'à 8 zones, via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels installés dans chacune des zones. Cette solution s'applique aussi bien aux projets résidentiels que tertiaires.

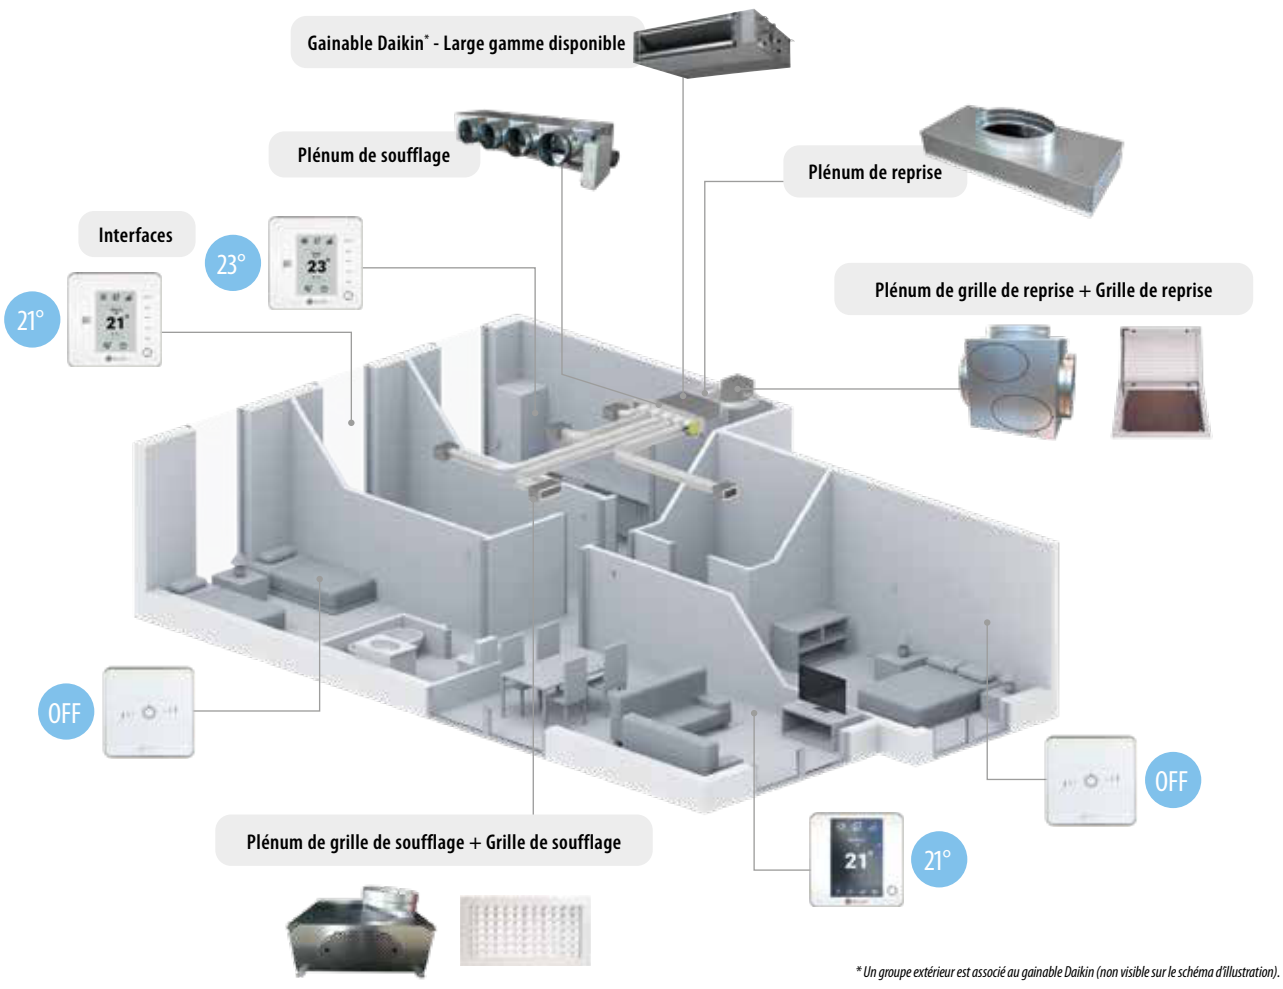

** Un groupe extérieur est associé au gainable Daikin (non visible sur le schéma d'illustration).*

Les points forts de la solution

Facilité de montage et d'installation

- Solution packagée
- Plénum motorisé pré-câblé
- Ne nécessite pas de Bypass
- Registres motorisés avec équilibrage mécanique.

Niveau de confort optimisé

- Chaque zone est contrôlée individuellement
- Réglage de consigne de 0,5 °C.

Idéal pour les applications résidentielles et tertiaires

- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.

Idéal pour les projets de neuf et de rénovation

- Option chaud seul pour les applications RE2020
- Réversible pour le confort en toute saison.

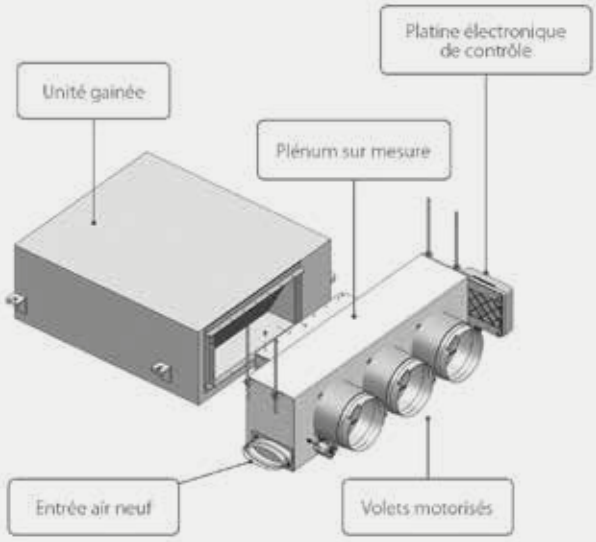

Plénum sur-mesure pour une adaptation parfaite

Les +

- Possibilité de **reconfigurer facilement le système** y compris dans le cas de cloisons mobiles
- **Saisie RE2020 optimisée :** certification eu.bac avec CA certifié de 0,3 K
- **Entrée d'air neuf disponible** en partie basse du plénum sur les modèles Standard et Slim
- **Solution esthétique** : gamme d'interfaces Airzone, au design moderne et élégant, conçue pour s'adapter de manière discrète à tous les intérieurs
- **Solution sous Avis technique** en combinaison avec les systèmes de VMC hygroréglable Healthbox Hygro+ de Renson (Avis Technique 14.5/18-2296_V1)
- **TVA réduite de 5,5% pour les projets de rénovation énergétique** sur les plénums de soufflage et thermostats
- **Éligibilité aux CEE (BAR-TH-118)** pour la partie régulation.

eu.bac Cert 215562

CC FAT AVIS TECHNIQUE
GAINABLE DAIKIN ET MULTIZONING AIRZONE
n° 14.5/18-2296_V1 publié le 30/04/2019
Fin de validité le 30/09/2023

2 ANS DE GARANTIE POUR SOLUTIONS AIRZONE

Solution sous avis technique

Daikin France a obtenu le 30 avril 2019 un Avis Technique pour sa solution gainable avec le Multizoning Airzone en combinaison d'un système de Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable. Cet Avis Technique (14.5/18-2296_V1) est associé et indissociable de l'Avis Technique 14.5/18-2293_V1 de la société Renson Ventilation relatif au système de VMC simple flux hygroréglable « Healthbox Hygro+ ».

L'Avis Technique obtenu est applicable :

› en habitat individuel uniquement (on entend par « habitat individuel » une maison individuelle ou un appartement traité par un système de ventilation individuel) ;

› en neuf uniquement.

Pourquoi Daikin, Airzone et Renson s'associent ?

L'association des systèmes gainables Daikin et du Multizoning Airzone répondent efficacement à l'ensemble des exigences de la RE2020. La solution Renson quant à elle assure une qualité d'air optimisée dans l'habitat pour parfaire le confort et le bien-être des utilisateurs. La combinaison de ces 3 solutions permet d'apporter une offre complète afin d'assurer aux occupants un confort optimal.

Daikin Airconditioning France commercialise des systèmes et des équipements de climatisation et chauffage pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. La recherche d'innovation, les processus de fabrication ultra-performants, la qualité des services offerts à ses réseaux de distribution et utilisateurs, sont autant d'éléments qui font de Daikin le leader de la climatisation et du chauffage hautes performances dans le monde.

Gainable

Airzone propose, depuis plus de 20 ans, des solutions de contrôle intelligent pour gérer et améliorer la performance énergétique des installations sur les équipements de chauffage et refroidissement, pour le tertiaire et le résidentiel. Airzone mise sur un modèle basé sur la recherche technologique, le développement industriel et une fabrication entièrement européenne. Ses systèmes assurent l'intégration des équipements CVC de manière simple, complète avec les technologies de gestion du bâtiment les plus innovantes.

Multizoning

Renson est le spécialiste de la ventilation, de la protection solaire et de l'outdoor. Fort d'une expérience qui remonte à 1909, et d'une équipe d'environ 1 000 collaborateurs, Renson développe des systèmes et des solutions innovantes qui ont pour but de réaliser un environnement de vie et de travail sain et confortable pour l'usager en tenant compte des exigences éco-énergétiques et de l'utilisation de sources d'énergie renouvelables.

Ventilation

Idéale pour le marché du neuf

Une offre complète

Grâce au savoir-faire de chacun, il est désormais possible de proposer une offre différenciante couvrant efficacement les besoins en chauffage, rafraîchissement et ventilation. **L'Avis Technique 14_5/18-2296_V1, obtenu sur la combinaison gainable (Daikin) + Multizoning (Airzone) + VMC Healthbox Hygro + (Renson),** valide cette solution dans les logements RE 2020.

AVIS TECHNIQUE CC FAT
GAINABLE DAIKIN ET MULTIZONING AIRZONE
n° 14.5/18-2296_V1 publié le 30/04/2019
Fin de validité le 30/09/2023

CONSTRUCTIONS NEUVES

Un confort optimal

CHAUFFAGE — RAFRAÎCHISSEMENT

Le chauffage et le rafraîchissement sont assurés par la Pompe à Chaleur Air/Air gainable Daikin en combinaison avec le système Multizoning Airzone pour la régulation.

VENTILATION

La ventilation est assurée par le système innovant Healthbox Hygro+ de Renson.

Hautes performances

- **COP jusqu'à 4,8** (1)
- **Certification eu.bac** avec une valeur CA (Variation temporelle) de 0,3 K(1)
- **Cdep≤ 1,10** : appréciation favorable pour la RE 2020.(2)

Confort optimal

- Gainable ultra-silencieux : **à partir de 25 dB(A)**(1)
- **Contrôle zone par zone** (1)
- La **VMC la plus silencieuse** : à partir de 13 dB(A).(2)

Qualité d'air intérieur optimisée

- **Mesure 24 h/24 de la qualité de l'air intérieur** (humidité et/ou COV)(2)
- **Adaptation du système** selon la qualité d'air intérieur mesurée.(2)

Esthétique

- **Aucune unité intérieure apparente**(1)
- Grilles d'extraction Renson design.(2)

Installation simplifiée

- **Optimisation** du nombre d'unités intérieures à installer(1)
- **6 types de modules de réglage**(2)
- **Calibrage automatique** de 15 minutes en moyenne.(2)

(1) Correspondant à l'association du gainable Daikin et du Multizoning Airzone
(2) Correspondant au système VMC Healthbox Hygro+ de Renson.

La Healthbox Hygro+ de Renson est commercialisée par Renson via son circuit de distribution

Plénum de soufflage

Applications résidentielles et petit tertiaire

Version Réversible

Idéale pour les projets de rénovation

	Nombre de registres motorisés	Référence	Dimensions L x H x P (mm)	FDXM-F9 25	FDXM-F9 35	FDXM-F9 50	FDXM-F9 60	FBA-A(9) 35	FBA-A(9) 50	FBA-A(9) 60	FBA-A(9) 71	FBA-A(9) 100	FBA-A(9) 125	FBA-A(9) 140
Plénum Standard Réversible	2	AZEZ6DAIST07S2	930 x 300 x 454					●	●					
	3	AZEZ6DAIST07S3	930 x 300 x 454					●	●					
	4	AZEZ6DAIST07S4	1 140 x 300 x 454					●	●					
		AZEZ6DAIST07M4								●	●			
	5	AZEZ6DAIST07M5	1 425 x 300 x 454							●	●			
		AZEZ6DAIST07L5										●	●	●
	6	AZEZ6DAIST07M6	1 638 x 300 x 454							●	●			
		AZEZ6DAIST07L6										●	●	●
	7	AZEZ6DAIST07L7	1 425 x 515 x 454									●	●	●
	8	AZEZ6DAIST07L8	1 425 x 515 x 454									●	●	●
Plénum Compact Réversible	2	AZEZ6DAISL01S2	720 x 210 x 444	●	●									
	3	AZEZ6DAISL01S3	720 x 210 x 444	●	●									
	5	AZEZ6DAISL01L5	1 140 x 210 x 444			●	●							

Multizoning Standard Réversible	AZEZ6DAIST07S2	AZEZ6DAIST07S3	AZEZ6DAIST07S4	AZEZ6DAIST07M4	AZEZ6DAIST07M5	AZEZ6DAIST07M6	AZEZ6DAIST07L5	AZEZ6DAIST07L6	AZEZ6DAIST07L7	AZEZ6DAIST07L8
Prix € HT	1 721	1 853	1 977	1 977	2 209	2 527	2 209	2 527	2 670	2 815

Multizoning Compact Réversible	AZEZ6DAISL01S2	AZEZ6DAISL01S3	AZEZ6DAISL01L5
Prix € HT	1 786	1 922	2 189

Version Chaud seul

Idéale pour les projets RE 2020

	Nombre de registres motorisés	Référence	Dimensions L x H x P (mm)	FDXM-F9 25	FDXM-F9 35	FDXM-F9 50	FDXM-F9 60	FBA-A(9) 35	FBA-A(9) 50	FBA-A(9) 60	FBA-A(9) 71	FBA-A(9) 100	FBA-A(9) 125	FBA-A(9) 140
Plénum Standard Chaud seul	2	AZER6DAIST07S2	930 x 300 x 454					●	●					
	3	AZER6DAIST07S3	930 x 300 x 454					●	●					
	4	AZER6DAIST07S4	1 140 x 300 x 454					●	●					
		AZER6DAIST07M4								●	●			
	5	AZER6DAIST07M5	1 425 x 300 x 454							●	●			
		AZER6DAIST07L5										●	●	●
	6	AZER6DAIST07M6	1 638 x 300 x 454							●	●			
		AZER6DAIST07L6										●	●	●
	7	AZER6DAIST07L7	1 425 x 515 x 454									●	●	●
	8	AZER6DAIST07L8	1 425 x 515 x 454									●	●	●
Plénum Compact Chaud seul	2	AZER6DAISL01S2	720 x 210 x 444	●	●									
	3	AZER6DAISL01S3	720 x 210 x 444	●	●									
	5	AZER6DAISL01L5	1 140 x 210 x 444			●	●							

Multizoning Standard Chaud Seul	AZER6DAIST07S2	AZER6DAIST07S3	AZER6DAIST07S4	AZER6DAIST07M4	AZER6DAIST07M5	AZER6DAIST07M6	AZER6DAIST07L5	AZER6DAIST07L6	AZER6DAIST07L7	AZER6DAIST07L8
Prix € HT	1 721	1 853	1 977	1 977	2 209	2 527	2 209	2 527	2 670	2 815

Multizoning Compact Chaud Seul	AZER6DAISL01S2	AZER6DAISL01S3	AZER6DAISL01L5
Prix € HT	1 786	1 922	2 189

Plénum de reprise

De manière à vous offrir une solution complète, nous vous proposons un plénum de reprise* isolé en complément du plénum de soufflage, adapté aux dimensions du gainable choisi.

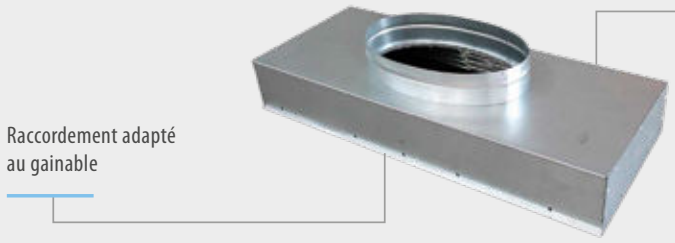

Références	Tailles	Nb. de piquages x Diam. (mm)	Prix € HT
AZCEZDAPR07S	S	1 x Ø 250 mm	187
AZCEZDAPR07M	M	2 x Ø 250 mm	205
AZCEZDAPR07L	L	4 x Ø 250 mm	254

*Remarque : les plénums de reprise ne sont disponibles que pour les unités des plénums Standard. La taille du plénum de reprise (S, M ou L) est sélectionnée à partir de la taille du plénum de soufflage (S, M ou L). Il n'y a pas de plénum de reprise disponible pour les plénums compacts.

Informations utiles pour le dimensionnement

Ci-après les informations relatives aux valeurs débit - puissance - perte de charge des unités intérieures en combinaison avec le système multizoning Airzone selon plusieurs configurations (modèle AZER6DAIST07xx).

Unité intérieure (gainable)	Multizoning Airzone	Débit d'air moyen par registre (m³/h)		Puissance moyenne par registre (kW)				Perte de charge [1]
Modèle	AZEZ6DAIST07xx	Tous les registres ouverts [1]	1 registre ouvert [2]	Tous les registres ouverts [1]	1 registre ouvert [2]	Tous les registres ouverts [1]	1 registre ouvert [2]	(Pa)
				Froid	Froid	Chaud	Chaud	
FBA35A9	S3	275	240	1,04	0,91	1,22	1,07	10,8
	S4	206	240	0,78	0,91	0,92	1,07	5,5
	S5	165	240	0,62	0,91	0,73	1,07	3,2
FBA50A9	S3	275	240	1,53	1,33	1,68	1,47	10,8
	S4	206	240	1,15	1,33	1,26	1,47	5,5
	S5	165	240	0,92	1,33	1,01	1,47	3,2
FBA60A9	M4	248	286	1,31	1,51	1,61	1,85	6,4
	M5	198	286	1,05	1,51	1,28	1,85	4,0
	M6	165	286	0,87	1,51	1,07	1,85	2,7
FBA71A9	M4	248	286	1,56	1,80	1,72	1,99	6,4
	M5	198	286	1,25	1,80	1,38	1,99	4,0
	M6	165	286	1,04	1,80	1,15	1,99	2,7
FBA100A	L5	319	526	1,74	2,87	1,98	3,27	9,8
	L6	266	526	1,45	2,87	1,65	3,27	6,7
	L8	199	526	1,09	2,87	1,24	3,27	4,0
FBA125A	L5	374	538	2,20	3,16	2,48	3,56	13,4
	L6	312	538	1,83	3,16	2,06	3,56	9,2
	L8	234	538	1,38	3,16	1,55	3,56	5,6
FBA140A	L5	374	538	2,46	3,53	2,84	4,09	13,4
	L6	312	538	2,05	3,53	2,37	4,09	9,2
	L8	234	538	1,54	3,53	1,78	4,09	5,6

Données obtenues selon les conditions suivantes : Froid : température intérieure 27° CBS / 19 °CBH et température extérieure de 35° CBS. Chaud : température intérieure 20° CBS et température extérieure de 7° CBS / 6° CBH. Pression statique externe de l'unité intérieure 3 (STD).
(1) Tous les registres sont ouverts, régulés (avec le même débit d'air pour chaque registre ouvert) et l'unité intérieure est en mode grande vitesse.
(2) Un seul registre ouvert et l'unité intérieure est en mode petite vitesse. Lorsqu'un registre est ouvert, le comportement dépend de la position du registre restant ouvert (central ou à l'extrémité). Le débit d'air renseigné dans les tableaux oscillent de ± 4 m³/h (+ 4 m³/h si le registre est central ; - 4 m³/h si le registre est à l'extrémité).
Les gaines ne doivent pas excéder 15 m et ne pas avoir plus de 4 coudes.

Interfaces

La gamme de thermostats au design épuré, présente des finitions en aluminium et en verre trempé.

Vous pouvez réguler jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, en ayant systématiquement un thermostat configuré comme principal (thermostats Bluezero ou Think) qui permet de contrôler :

- La zone dans laquelle il est installé, comme tous les autres thermostats de zone
- Les paramètres des interfaces de l'ensemble de l'installation
- Le mode de fonctionnement du gainable auquel le système est connecté.

Thermostat Bluezero

Le thermostat Bluezero (filaire) **offre une expérience d'utilisation complète et intuitive**.

- Définition du nom des zones
- Choix du mode de fonctionnement *
- Choix de la température de consigne de la zone et des autres pièces
- Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone.

**Fonctionnalité disponible seulement si le thermostat est configuré comme thermostat principal.*

Type	Référence	Prix € HT
Filaire	AZCE6BLUEZEROCB	344

Thermostat Think

Le thermostat Think (radio) dispose d'une interface graphique rétro-éclairée avec des boutons capacitifs **pour un usage simplifié**.

- Choix du mode de fonctionnement *
- Choix de la température de consigne de la zone et des autres pièces
- Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone.

** Fonctionnalité disponible seulement si le thermostat est configuré comme thermostat principal.*

Type	Référence	Prix € HT
Radio	AZCE6THINKRB	368

Thermostat Lite

Une interface moderne indique **le mode et l'état de la demande de la pièce grâce à des codes couleur.**

- Marche / Arrêt du chauffage ou refroidissement de la zone
- Régulation de la température dans une plage de ± 3 ºC par rapport à la valeur de base définie depuis le thermostat Blueface ou le Webserver
- Mesure de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone.

Type	Référence	Prix € HT
Filaire	AZCE6LITECB	213
Radio	AZCE6LITERB	289

Webserver

En ajoutant le Webserver Airzone Cloud, il est possible de **contrôler l'ensemble de son installation depuis son smartphone, sa tablette ou son PC**.
Cet accessoire est indispensable afin de réaliser de la programmation.

Pour cela, il suffit de disposer d'un accès à Internet et de télécharger l'application disponible pour iOS et Android ou via airzonecloud.com

Montage	Connexion	Référence	Prix € HT
Rail DIN	WiFi / Ethernet	AZX6WSPHUB	383
Bus domotique	WiFi	AZX6WSC5GER	383

Les utilisateurs disposant d'un Webserver Airzone Cloud connecté à leur système de régulation Airzone, peuvent bénéficier des fonctionnalités de contrôle vocal à l'aide de Google Assistant ou d'Amazon Alexa.

Passerelle KNX

Passerelle d'intégration du système de régulation Airzone au sein d'un système de contrôle KNX TP-1. Alimentation via bus KNX. Montage sur rail DIN.

Montage	Référence	Prix € HT
Rail DIN	AZX6KNXGTWAY	383

Câble bus

Un câble bus Airzone est disponible pour les thermostats en version filaire.

Type	Référence	Prix € HT
15 m	AZX6CABLEBUS15	30
100 m	AZX6CABLEBUS100	173

Pour le bon fonctionnement du système Multizoning, la télécommande filaire Madoka Daikin (référence BRC1H52) est requise.

Accessoires de reprise et de soufflage

Afin de simplifier l'installation, nous vous proposons la solution idéale pour intégrer les gainables dans les combles et ainsi améliorer le confort et l'efficacité énergétique de votre installation.

Accessoires de reprise

RRFR050050BTX

Grille de reprise porte filtre

Référence	Taille	Nombre	Prix € HT
RRFR050050BTX	500 x 500 mm	1	263

BR500

Plénum de grille de reprise isolé

Référence	Taille (largeur x hauteur x profondeur)	Nb. de piquages x Diam. (mm)	Nombre	Prix € HT
BR500	591,6 x 300 x 591,6 mm	5 x Ø 250 mm	1	357

Accessoires de soufflage

Choisissez le type de grille de soufflage selon vos envies :

- Grille RDHV pour une orientation horizontale du flux d'air (installation murale) [H]
- Grille RLQV pour une orientation verticale du flux d'air (installation en plafond) [V]

Grille de soufflage

RDHV040015BKX
(Type mural)

Référence	Installation	Taille (largeur x hauteur)	Nombre	Prix € HT
RDHV040015BKX	Murale	400 x 150 mm	1	49

RLQV040015BKX
(Type plafond)

Référence	Installation	Taille (largeur x hauteur)	Nombre	Prix € HT
RLQV040015BKX	Plafond	400 x 150 mm	1	73

Plénum de grille de soufflage

PREJ040015T

Référence	Taille (largeur x hauteur x profondeur)	Nb. de piquages x Diam. (mm)	Nombre	Prix € HT
PREJ040015T	403,2 x 156,6 x 362,4 mm si raccordement gaine par l'arrière	Piquage elliptique 1 x Ø 200 mm	1	159
	403,2 x 209,1 x 336,4 mm si raccordement gaine par le dessus			

FDXM-F9

Gainable extra plat

Puissance 2,4 kW à 6 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+ A+

Un design unique

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

Des options intelligentes

Maintenance facilitée et économies d'énergie substantielles grâce au kit de nettoyage automatique.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

RZAG-A - RXM-R(9)

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

GAINABLE

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZAG-A

3,5 kW - 6 kW

50 m A++

Groupe RXM-R(9)

- Solution idéale pour le **résidentiel**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-10 °C en froid et -15 °C en chaud**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

RXM-R(9)

2,6 kW - 6 kW

30 m A++

Gainable extra plat FDXM-F9 • RZAG-A • R-32

SkyAir *Alpha-series*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FDXM-F9
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,06 / 3,50 / 4,50	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 6,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,90	1,32	1,76
EER*		3,90	3,80	3,40
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SEER		5,90	5,90	5,70
Pdesign	kW	3,50	5,90	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	449	658	882

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,00	1,70 / 5,80 / 6,00	1,70 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,56	3,71	4,47
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,17	3,15	3,8
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,14	1,47	2,12
COP*		3,50	3,40	3,30
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A	A	A
SCOP		3,90	3,90	3,90
Pdesign	kW	4,20	4,30	4,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	1255	1544	1616

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Poids de l'unité	kg	21	30	30
Pression statique disponible (max.)	Pa	30	40	40
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	798 / 876 / 948	810 / 888 / 960
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	798 / 876 / 948	810 / 888 / 960
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 33 / 35	**30** / 36 / 38	**30** / 36 / 38
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 33 / 35	**30** / 36 / 38	**30** / 36 / 38
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	53 / 53	55 / 55	56 / 56

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 48	49 / 49	50 / 50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 026 4,17	1 285 4,17	1 423 4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 845 6,67	2 187 6,67	2 769 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 098** 10,84	**3 699** 10,84	**4 419** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FDXM-F9_1
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Groupe extérieur		RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Indice puissance frigorifique		2,4 kW	3,4 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 2,40 / -	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -	- / 6,00 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
EER*		3,75	2,98	3,06	2,93
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A	A+	A
SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	148	226	303	315

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (nominale)	kW	3,20	4,00	5,80	7,00
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,00	2,50	3,62	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	1,70	2,12	3,07	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
COP*		4,00	3,48	3,10	3,21
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A	A	A
SCOP		4,24	3,88	3,93	3,80
Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	858	1 046	1 424	1 693

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Poids de l'unité	kg	21	21	30	30
Pression statique disponible (max.)	Pa	30	30	40	40
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	798 / 876 / 948	810 / 888 / 960
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	798 / 876 / 948	810 / 888 / 960
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 33 / 35	**27** / 33 / 35	**30** / 36 / 38	**30** / 36 / 38
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 33 / 35	**27** / 33 / 35	**30** / 36 / 38	**30** / 36 / 38
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	53 / 53	53 / 53	55 / 55	56 / 56

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	552 x 840 x 350	734 x 954 x 389	734 x 954 x 389
Poids de l'unité	kg	32	32	50	50
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	1 698	2 160	2 796	2 796
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	1 698	1 698	2 646	2 646
Acoustique					
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 47	49 / 49	48 / 49	48 / 49
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	58 / 59	61 / 61	62 / 62	63 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	0,76 / 0,52	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	15	20	20
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Groupe extérieur	RXM25R9	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Prix € HT unité intérieure	845	1 026	1 285	1 423
+ éco-participation	4,17	4,17	4,17	4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 166	1 351	2 087	2 677
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**2 238**	**2 604**	**3 599**	**4 327**
+ éco-participation	10,84	10,84	10,84	10,84
Accessoires (p. 268 à 285)				
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FBA-A9

Gainable standard

Puissance 3,4 kW à 6 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

Un design unique

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

Modularité

Grâce à une pression statique disponible jusqu'à 150 Pa et son adaptation automatique, il est possible de s'adapter à tous les réseaux aérauliques.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZAG-A - RXM-R(9)

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

GAINABLE

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZAG-A

3,5 kW - 6 kW

50 m A++

Groupe RXM-R(9)

- Solution idéale pour le **résidentiel**
- Groupes extérieurs ultra compacts pour une **installation facilitée**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-10 °C en froid et -15 °C en chaud**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

RXM-R(9)

2,6 kW - 6 kW

30 m A++

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 5,00	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 7,00
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,78	1,25	1,48
EER*		4,50	4,00	4,05
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A+	A++
SEER		6,12	6,30	6,15
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	200	278	341

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,00	1,70 / 6,00 / 6,00	1,70 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,56	3,83	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,17	3,26	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,91	1,32	1,84
COP*		4,40	3,80	3,80
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SCOP		4,10	4,10	4,10
Pdesign	kW	4,20	4,30	4,50
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 434	1 469	1 537

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800
Poids de l'unité	kg	28	28	35
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1 080
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1 080
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**29** / 35	**29** / 35	**25** / 30
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**29** / 37	**29** / 37	**25** / 31
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / 60	60 / 60	56 / 56

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 48	49 / 49	50 / 50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 768 4,17	1 825 4,17	1 905 4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 845 6,67	2 187 6,67	2 769 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 840** 10,84	**4 239** 10,84	**4 901** 10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_1
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Indice puissance frigorifique		3,4 kW	5 kW	5,7 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -	- / 5,70 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,85	1,41	1,64
EER*		4,00	3,55	3,48
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A+
SEER		6,23	6,27	5,91
Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	191	279	337

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 4,00 / -	- / 5,50 / -	- / 7,00 / -
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,50	3,43	4,55
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,12	2,92	3,87
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,00	1,44	1,89
COP*		4,00	3,82	3,70
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SCOP		4,07	4,06	4,01
Pdesign	kW	2,90	4,40	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	996	1 517	1 607

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800
Poids de l'unité	kg	28	28	35
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 / 30	150 / 30
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1 080
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1 080
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**29** / 35	**29** / 35	**25** / 30
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**29** / 37	**29** / 37	**25** / 31
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	60 / -	60 / -	56 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	734 x 954 x 389	734 x 954 x 389
Poids de l'unité	kg	32	50	50
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2 160	2 796	2 796
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	1 698	2 646	2 646
Acoustique				
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	49 / 49	48 / 49	48 / 49
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	61 / 61	62 / 62	63 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	20	20
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Groupe extérieur	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Prix € HT unité intérieure	1 768	1 825	1 905
+ éco-participation	4,17	4,17	4,17
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 351	2 087	2 677
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**3 346**	**4 139**	**4 809**
+ éco-participation	10,84	10,84	10,84
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FBA-A(9)

Gainable standard

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

**En association avec les groupes RZAG-N*
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Un design unique

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

Modularité

Grâce à une pression statique disponible jusqu'à 150 Pa et son adaptation automatique, il est possible de s'adapter à tous les réseaux aérauliques

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1
ARXM-R - AZAS-MV/Y1

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

GAINABLE

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

85 m A++

TWIN

Éligible CEE*

* En savoir + page 31

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZASG-MV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m A++

TWIN

Active-series

- Solution idéale pour les **petits magasins**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

ARXM-R

6,8 kW

30 m A+

AZAS-MV/Y1

9,5 kW - 13,4 kW

30 m A

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_2
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Unité intérieure		FBA71A9		FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,1 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,60	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,99		2,57		3,71		4,68	
EER*		3,40		3,69		3,27		2,86	
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52		-20~52		-20~52		-20~52	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		-		-		-	
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		6,22 / ✔		6,47 / ✔		6,13 / 259 % / ✔		6,35 / 254 % / ✔	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	382		514		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,99		2,79		3,15		4,92	
COP*		3,77		3,87		4,29		3,15	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18		-20~18		-20~18		-20~18	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A+		-		-	
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,20 / ✔		4,36 / ✔		4,05 / 172 % / ✔		4,03 / 171 % / ✔	
Pdesign	kW	4,70		7,80		9,52		9,52	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 566		2 505		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1 000 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids de l'unité	kg	35		46		46		46	
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 /30		150 /40		150 / 50		150 / 50	
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	750 / 1 080		1 380 / 1740		1 410 / 2 040		1 410 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	-		-		-		-	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**25** / 30		**30** / 34		**32** / 37		**32** / 37	
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**25** / 31		**30** / 36		**32** / 38		**32** / 38	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -		58 / -		62 / -		62 / -	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	81	81	85	85	95	95	95	95
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	4 080	4 080	4 020	4 020	4 800	4 800	5 220	5 220
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	4 500	4 500	4 920	4 920	4 800	4 800	5 220	5 220
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 48	46 / 48	47 / 50	47 / 50	49 / 52	49 / 52	50 / 52	50 / 52
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / -	64 / -	66 / -	66 / -	69 / 68	69 / 68	70 / 71	70 / 71
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)	dB(A)	44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43	48 / 46 / 44	44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43	48 / 46 / 44
Niveau pression sonore Froid/Chaud- avec caisson (EKLN140A**)		37 / 39	38 / 42	43 / 46	43 / 45	37 / 39	38 / 42	43 / 46	43 / 45

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40	40	40	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	85	85	85	85	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT unité intérieure	1 923	1 923	2 267	2 267	2 428	2 428	2 769	2 769
+ éco-participation	4,17	4,17	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 133	3 230	4 512	4 732	4 967	5 203	5 420	5 693
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 283**	**5 380**	**7 006**	**7 226**	**7 622**	**7 858**	**8 416**	**8 689**
+ éco-participation	10,84	10,84	15	15	15	15	15	15

Accessoires (p. 268 à 285)	
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**
Caisson bas niveaux sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* - **4 654 € HT**

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

SkyAir Advance-series

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_3
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Unité intérieure		FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Sky Air		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,89	2,97		4,64		4,77	
EER*		3,60	3,20		2,61		2,81	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A++	A+		-		-	
SEER / ηs,c		6,19	5,83		5,43 / 217 %		5,73 / 229 %	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	385	570		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,93	2,26		3,37		3,90	
COP*		3,89	4,77		4,01		3,98	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A		-		-	
SCOP / ηs,c		4,01	3,85		3,55 / 142 %		3,78 / 151 %	
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 049	3 812		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1 000 x 1 000	245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids de l'unité	kg	35	46		46		46	
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 /40		150 / 50		150 / 50	
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	750 / 1 080	1 380 / 1 740		1 410 / 2 040		1 410 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	-	-		-		-	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**25** / 30	**30** / 34		**32** / 37		**32** / 37	
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**25** / 31	**30** / 36		**32** / 38		**32** / 38	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -	58 / -		62 / -		62 / -	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350
Poids de l'unité	kg	60	70	70	70	70	78	78
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 360	4 140	4 140	4 260	4 260	4 560	4 560
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 000	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 47	53 / 57	53 / 57	53 / 57	53 / 57	54 / 57	54 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / -	70 / -	71 / 71	71 / 71	73 / 73	73 / 73
Mode réduit de nuit		42	44	44	44	44	44	44

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 176	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 / 1,96	2,90 / 1,96
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16	32	20	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 923 4,17	2 267 8,33	2 267 8,33	2 428 8,33	2 428 8,33	2 769 8,33	2 769 8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 513 6,67	3 507 6,67	3 616 6,67	3 818 6,67	3 930 6,67	4 345 6,67	4 476 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**4 663** 10,84	**6 001** 15	**6 110** 15	**6 473** 15	**6 585** 15	**7 341** 15	**7 472** 15
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_4 • https://l.ead.me/ARXM-R
https://l.ead.me/AZASMV1 • https://l.ead.me/AZASMY1

Unité intérieure		FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Sky Air		ARXM71R	AZAS100MV1	AZAS100MY1	AZAS125MV1	AZAS125MY1	AZAS140MV1	AZAS140MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 6,80 / 7,05	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,89	2,97		5,26		4,93	
EER*		3,60	3,20		2,30		2,72	
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-5~46		-5~46		-5~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A		-		-	
SEER / $\eta_{s,c}$		5,57	5,25		4,78 / 191 %		5,43 / 217 %	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13,00	
Consommation énergétique annuelle	kWh	427	633		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 7,50 / -	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 16,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	4,64	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	4,80	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,04	2,26		3,37		3,90	
COP*		3,67	4,77		4,01		3,98	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A		-		-	
SCOP / $\eta_{s,c}$		3,81	3,81		3,48 / 139 %		3,78 / 151 %	
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 652	2 205		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids de l'unité	kg	35	46		46		46	
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 / 40		150 / 50		150 / 50	
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	750 / 1 080	1 380 / 1 740		1 410 / 2 040		1 410 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	-	-		-		-	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**25** / 30	**30** / 34		**32** / 37		**32** / 37	
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**25** / 31	**30** / 36		**32** / 38		**32** / 38	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -	58 / -		62 / -		62 / -	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 375	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	49	70	70	70	70	78	77
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2796	4 140	4 140	4 260	4 260	4 560	4 560
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 646	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / 52	53 / 57	53 / 57	53 / 57	53 / 57	54 / 57	54 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	- / 65	70 / -	70 / -	71 / -	71 / -	73 / -	73 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,15 / 0,78	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 / 1,96	2,90 / 1,96
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	20	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	16	25	16	32	20	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	ARXM71R	AZAS100MV1	AZAS100MY1	AZAS125MV1	AZAS125MY1	AZAS140MV1	AZAS140MY1
Prix € HT unité intérieure	1 923	2 267	2 267	2 428	2 428	2 769	2 769
+ éco-participation	4,17	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 397	2 222	2 367	2 483	2 645	3 149	3 328
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**3 547**	**4 716**	**4 861**	**5 138**	**5 300**	**6 145**	**6 324**
+ éco-participation	10,84	15	15	15	15	15	15
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FDA-A

Gainable haute pression

Puissance 12,1 kW à 22 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

**En association avec les groupes RZAG-N*
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Dédiée aux grands espaces commerciaux

Forte puissance restituée et haute pression statique disponible, jusqu'à 250 Pa, fait de cette unité gainée, la solution idéale pour les grands volumes ouverts du tertiaire.

La sérénité en toutes saisons

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à -20 °C extérieur.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1 - RZA-DY1

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

GAINABLE

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1

12 kW

85 m A++

TWIN

Éligible CEE*

*En savoir + page 31

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C (RZA-D) chaud / froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 100 m**

RZASG-MV/Y1

12,1 kW

50 m A++

TWIN

RZA-DY1

19 kW - 20 kW

100 m A+

TWIN

Gainable haute pression FDA-A • RZAG-NV1/NY1 ou RZASG-MV1/MY1 • R-32

SkyAir *Alpha-series* SkyAir *Advance-series*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FDA-A
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Informations techniques

Unité intérieure		FDA125A	FDA125A	FDA125A	FDA125A
Groupe extérieur Sky Air		Alpha-series RZAG125NV1	Alpha-series RZAG125NY1	Advance-series RZASG125MV1	Advance-series RZASG125MY1
Indice puissance frigorifique		12,1 kW	12,1 kW	12,1 kW	12,1 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,70 / 12,10 / 14,00	5,70 / 12,10 / 14,00	5,70 / 12,10 / 14,00	5,70 / 12,10 / 14,00
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	-	-	-	-
EER*		-	-	-	-
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-15~46	-15~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		-	-	-	-
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		6,52 / 261 % / ✔	6,52 / 261 % / ✔	4,95 / 198 %	4,95 / 198 %
Pdesign	kW	12,10	12,10	12,10	12,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	-	-	-	-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	6,00 / 13,50 / 16,20	6,00 / 13,50 / 16,20	6,00 / 13,50 / 16,00	6,00 / 13,50 / 16,00
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	12,90	12,90	12,50	12,50
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	12,00	12,00	11,80	11,80
COP*		-	-	-	-
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18	-20~18	-15~15,5	-15~15,5
Performances saisonnières					
Label saisonnier		-	-	-	-
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,00 / 171 % / ✔	4,00 / 171 % / ✔	3,50 / 140 %	3,50 / 140 %
Pdesign	kW	9,52	9,52	6,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	-	-	-	-

Unité intérieure

Caractéristiques générales					
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	300 x 1 400 x 700	300 x 1 400 x 700	300 x 1 400 x 700	300 x 1 400 x 700
Poids de l'unité	kg	45	45	45	45
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	200 /50	200 /50	200 /50	200 /50
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40
Puissance sonore Froid / Chaud (GV)	dB(A)	66 / -	66 / -	66 / -	66 / -

Groupe extérieur

Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	XXX x XXX x 350	XXX x XXX x 350
Poids de l'unité	kg	95	95	70	70
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	4 800	4 800	4 260	4 260
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	4 800	4 800	4 920	4 920
Acoustique					
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	49 / 52	49 / 52	53 / 57	53 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	69 / 68	69 / 68	71 / 71	71 / 71
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)	dB(A)	47 / 45 / 43	47 / 45 / 43	- / - / 44	- / - / 44
Niveau pression sonore Froid/Chaud- avec caisson (EKLN140A**)		43/46	43/46	-	-

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	85	85	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	-	-
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	-

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	32	16	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FDA125A	FDA125A	FDA125A	FDA125A
Groupe extérieur	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	2 035 8,33	2 035 8,33	2 035 8,33	2 035 8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	4 967 6,67	5 203 6,67	3 818 6,67	3 930 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**7 229** 15	**7 465** 15	**6 080** 15	**6 192** 15
Accessoires (p. 268 à 285)				
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			
Caisson bas niveaux sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* - **4 654 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FDA-A_1
https://l.ead.me/RZA-D

Unité intérieure		FDA200A	FDA250A
Groupe extérieur Sky Air		RZA200D	RZA250D
Indice puissance frigorifique		19 kW	22 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances			
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	7,50 / 19,00 / 21,50	9,10 / 22,00 / 23,60
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	7,06	8,76
EER*		2,69	2,51
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~46	-20~46
Performances saisonnières			
Label saisonnier		-	-
SEER / ηs,c /		6,26 / 247 %	5,38 / 212 %
Pdesign	kW	19,00	22,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 821	2 455

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances			
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	8,5 / 22,40 / 24,40	9,10 / 24,00 / 27,60
Puissance restituée à -7 °C (nominale)	kW	17,00	17,70
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	-	-
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	6,93	7,53
COP*		3,23	3,12
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15	-20~15
Performances saisonnières			
Label saisonnier		-	-
SCOP / ηs,c /		3,59 / 141 %	3,55 / 139 %
Pdesign	kW	11,20	12,10
Consommation énergétique annuelle	kWh	4 368	4 765

Unité intérieure

Caractéristiques générales			
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	470 x 1 490 x 1 100	470 x 1 490 x 1 100
Poids de l'unité	kg	104	115
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	62 / 250	62 / 250
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	2 160 / 3 000 / 3 840	2 580 / 3 360 / 4 140
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	2 160 / 3 000 / 3 840	2 580 / 3 360 / 4 140
Acoustique			
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**36** / 39 / 43	**37** / 40 / 44
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**36** / 39 / 43	**37** / 40 / 44
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	63 / 66 / 69	65 / 68 / 71

Groupe extérieur

Caractéristiques générales			
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	117	117
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	6 060	7 140
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	7 560	8 520
Acoustique			
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	53 / 60	57 / 63
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	73 / 76	76 / 79
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)	dB(A)	51 / 48 / 45	55 / 52 / 49
Niveau pression sonore Froid/Chaud- avec caisson (EKLN140A**)		45 / 53	50 / 55

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	5,00 / 3,37	5,00 / 3,37
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	100	100
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	7/8	7/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	20

Tarifs

Unité intérieure	FDA200A	FDA250A
Groupe extérieur	RZA200D	RZA250D
Prix € HT unité intérieure	2 325	2 569
+ éco-participation	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227
Prix € HT groupe extérieur	5 964	6 973
+ éco-participation	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**8 516**	**9 769**
+ éco-participation	15	15
Accessoires (p. 268 à 285)		
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**	
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**	
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C82* - **185 € HT**	
Caisson bas niveaux sonores	*Compatible avec les groupes Advance RZA200-250D - EKLN140A* - **4 654 € HT**	

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FBA-A(9)

Gainable standard

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

Un design unique

Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans les combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.

Modularité

Grâce à une pression statique disponible jusqu'à 150 Pa et son adaptation automatique, il est possible de s'adapter à tous les réseaux aérauliques.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

75 m | A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m | A++

TWIN

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_5
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Unité intérieure		FBA71A9		FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Seasonal		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12 kW		13 kW	
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID									
Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,93		2,41		3,13		4,00	
EER*		3,53		3,94		3,83		3,35	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50		-15~50		-15~50		-15~50	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A+		A+		-	
SEER		6,16		5,87		5,83		6,07	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,00		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	386		566		750		-	
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD									
Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,51		10,20		12,80		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,60		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,89		2,55		3,52		4,29	
COP*		3,96		4,24		3,83		3,61	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A++		A+		-	
SCOP		4,35		4,78		4,37		3,93	
Pdesign	kW	6,00		11,30		12,70		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 931		3 310		4 069		-	
Unité intérieure									
Caractéristiques générales									
Couleur		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1 000 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids de l'unité	kg	35		46		46		46	
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30		150 / 40		150 / 50		150 / 50	
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	750 / 1 080		1 380 / 1 740		1 500 / 2 040		1 500 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	-		-		-		-	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**25** / 30		**30** / 34		**32** / 37		**32** / 37	
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**25** / 31		**30** / 36		**32** / 38		**32** / 38	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -		58 / -		62 / -		62 / -	
Groupe extérieur									
Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 540	3 540	4 200	4 200	4 200	4 200	5 040	5 040
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 940	2 940	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 50	48 / 50	50 / 52	50 / 52	51 / 53	51 / 53	52 / 53	52 / 53
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / 64	64 / 64	66 / 66	66 / 66	67 / 67	67 / 67	69 / 69	69 / 69
Caractéristiques frigorifiques									
Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	75	75	75	75	75	75
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Caractéristiques électriques									
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	40	25	40	25	40	25

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Prix € HT unité intérieure	1 923	1 923	2 267	2 267	2 428	2 428	2 769	2 769
+ éco-participation	4,17	4,17	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 014	3 107	4 340	4 552	4 778	5 004	5 212	5 475
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 164**	**5 257**	**6 834**	**7 046**	**7 433**	**7 659**	**8 208**	**8 471**
+ éco-participation	10,84	10,84	15	15	15	15	15	15
Accessoires (p. 268 à 285)								
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FBA-A9_6
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FBA71A9	FBA100A		FBA125A		FBA140A	
Groupe extérieur Seasonal		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,97	2,84		3,72		4,38	
EER*		3,30	3,35		3,23		3,06	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A		A		-	
SEER		5,84	5,57		5,22		6,07	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,00		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	408	597		805		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,06	2,94		3,85		4,55	
COP*		3,81	3,67		3,51		3,41	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+		A		-	
SCOP		4,10	4,15		4,05		3,93	
Pdesign	kW	6,00	11,30		12,70		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 049	3 812		4 390		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)		Non peint (acier galvanisé)	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800		245 x 1 400 x 800	
Poids de l'unité	kg	35	46		46		46	
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	150 / 30	150 /40		150 / 50		150 / 50	
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	750 / 1 080	1 380 / 1 740		1 500 / 2 040		1 500 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	-	-		-		-	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**25** / 30	**30** / 34		**32** / 37		**32** / 37	
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**25** / 31	**30** / 36		**32** / 38		**32** / 38	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	56 / -	58 / -		62 / -		62 / -	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	67	72	82	74	82	95	101
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 120	4 560	4 560	4 620	4 620	4 980	4 980
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 880	4 980	4 980	4 980	4 980	3 720	3 720
Acoustique								
Pression sonore Froid (GV)	dB(A)	49	53	53	54	54	53	53
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	51	57	57	58	58	54	54
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / 70	70 / 70	70 / 70	70 / 70	69 / 69	69 / 69
Mode réduit de nuit Froid/Chaud	dB(A)	47 / -	- / 49	- / 49	- / 49	- / 49	- / 49	- / 49

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	16	32	16	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FBA71A9	FBA100A	FBA100A	FBA125A	FBA125A	FBA140A	FBA140A
Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 923 4,17	2 267 8,33	2 267 8,33	2 428 8,33	2 428 8,33	2 769 8,33	2 769 8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	2 538 6,67	3 542 6,67	3 652 6,67	3 855 6,67	3 969 6,67	4 388 6,67	4 520 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**4 688** 10,84	**6 036** 15	**6 146** 15	**6 510** 15	**6 624** 15	**7 384** 15	**7 516** 15
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FDA-A

Gainable haute pression

Puissance 12 kW

FDA-A

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+ A+

Dédiée aux grands espaces commerciaux

Forte puissance restituée et haute pression statique disponible, jusqu'à 250 Pa, fait de cette unité gainée, la solution idéale pour les grands volumes ouverts du tertiaire.

La sérénité en toutes saisons

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à -20 °C extérieur.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

12 kW

75 m A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement**
- Facilité d'installation du groupe extérieur : toit, terrasse ou au mur
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

1 2 kW

50 m A++

TWIN

Gainable haute pression FDA-A • RZQG-L9/V1/L(8)Y1 • RZQSG-L(9)V1/L(8)Y1 • R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FDA-A_2
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FDA125A	FDA125A	FDA125A	FDA125A
Groupe extérieur Seasonal		Smart RZQG125L9V1	Smart RZQG125L8Y1	Classic RZQSG125L9V1	Classic RZQSG125L8Y1
Indice puissance frigorifique		12 kW	12 kW	12 kW	12 kW
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID					
Performances					
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,70 / 12,10 / 14,00	5,70 / 12,10 / 14,00	5,70 / 12,10 / 14,00	5,70 / 12,10 / 14,00
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	3,20	3,20	3,74	3,74
EER*		3,75	3,75	3,21	3,21
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50	-15~50	-15~46	-15~46
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A	A
SEER		5,81	5,81	5,20	5,20
Pdesign	kW	12,00	12,00	12,00	12,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	722	722	807	807
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD					
Performances					
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	6,00 / 13,50 / 16,20	6,00 / 13,50 / 16,20	6,00 / 13,50 / 16,00	6,00 / 13,50 / 16,00
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	12,90	12,90	12,50	12,50
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	12,00	12,00	11,80	11,80
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	3,53	3,53	3,85	3,85
COP*		3,83	3,83	3,51	3,51
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5
Performances saisonnières					
Label saisonnier		A+	A+	A	A
SCOP		4,21	4,21	3,90	3,90
Pdesign	kW	12,71	12,71	7,60	7,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	4 226	4 226	2 728	2 728
Unité intérieure					
Caractéristiques générales					
Couleur		Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)	Non peint (acier galvanisé)
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	300 x 1 400 x 700	300 x 1 400 x 700	300 x 1 400 x 700	300 x 1 400 x 700
Poids de l'unité	kg	45	45	45	45
Pression statique disponible (max. / min.)	Pa	200 / 50	200 / 50	200 / 50	200 / 50
Débit d'air Froid (PV / GV)	m^3/h	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340
Débit d'air Chaud (PV / GV)	m^3/h	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340	1 680 / 2 340
Acoustique					
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40
Pression sonore Chaud (PV / GV)	dB(A)	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40	**33** / 40
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	66 / -	66 / -	66 / -	66 / -
Groupe extérieur					
Caractéristiques générales					
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	95	101	74	82
Débit d'air Froid (GV)	m^3/h	4 200	4 200	4 620	4 620
Débit d'air Chaud (GV)	m^3/h	3 720	3 720	4 980	4 980
Acoustique					
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	51 / 53	51 / 53	54 / 58	54 / 58
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	67 / 67	67 / 67	70 / 70	70 / 70
Mode réduit de nuit Froid/Chaud	dB(A)	- / -	- / -	- / 49	- / 49
Caractéristiques frigorifiques					
Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	75	75	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8
Caractéristiques électriques					
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	40	25	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FDA125A	FDA125A	FDA125A	FDA125A
Groupe extérieur	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1
Prix € HT unité intérieure	2 035	2 035	2 035	2 035
+ éco-participation	8,33	8,33	8,33	8,33
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	4 778	5 004	3 855	3 969
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**7 040**	**7 266**	**6 117**	**6 231**
+ éco-participation	15	15	15	15
Accessoires (p. 268 à 285)				
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**			
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC4C65* - **342 € HT**			
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**			

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Gamme Plafonnier apparent

Le plafonnier FHA-A(9)

Adapté à tous les types d'installations, le plafonnier s'installe aussi bien dans des bâtiments neufs qu'en rénovation.
Pour les grands volumes sans faux-plafond ni place au sol

Plafonnier apparent
FHA-A(9)

Les avantages du plafonnier

- Apparent ou encastrable
- Installation possible en faux plafond

Diffusion de l'air homogène

- Angle de diffusion possible jusqu'à 100°
- Diffusion du flux d'air avec une hauteur de plafond jusqu'à 3,8 m sans réduction des performances
- Balayage automatique horizontal.



Options de contrôle à distance

- Contrôle à distance des unités grâce à l'application Onecta
- Pilotage par contrôle vocal* Google Assistant ou Amazon Alexa.

** Nécessite la fourniture et la pose de l'option BRP069C51*

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

FHA-A(9)

Plafonnier apparent

Puissance 3,4 kW à 6 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

*En association avec les groupes RZAG-A
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Pour espaces commerciaux sans faux plafond

L'unité se positionne en sous face du plafond jusqu'à une hauteur de 4,3 m.
Les températures sont maintenues grâce à une portée d'air moyenne de 10 m, ce qui fait de cette unité, la solution idéale pour les grands volumes du tertiaire.

La sérénité en toutes saisons

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à -20 °C extérieur.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

RZAG-A - RXM-R(9)

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2

Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZAG-A

3,5 kW - 6 kW

50 m A++

Éligible CEE*

* En savoir + page 31

Groupe RXM-R(9)

- Solution idéale pour le **résidentiel**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-10 °C en froid et -15 °C en chaud**
- Exclusivement proposé en **application Monosplit**
- Longueur de tubes **jusqu'à 30 m**

RXM-R(9)

3,4 kW - 5,7 kW

30 m A++

Informations techniques

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FHA-A9
https://l.ead.me/RZAG-A

Unité intérieure		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Groupe extérieur Sky Air		RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Indice puissance frigorifique		3,5 kW	5 kW	6 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,60 / 3,50 / 4,50	1,70 / 5,00 / 6,00	1,70 / 6,00 / 6,50
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,76	1,22	1,54
EER*		4,60	4,10	3,90
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A++	A++
SEER / Éligible CEE BAT-TH-158		6,40	6,80 / ✔	6,60 / ✔
Pdesign	kW	3,50	5,00	6,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	-	-	-

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,40 / 4,00 / 5,00	1,70 / 5,80 / 6,00	1,70 / 7,00 / 7,50
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,56	3,71	4,47
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,17	3,15	3,80
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,98	1,56	2,06
COP*		4,10	3,71	3,40
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~24	-20~24	-20~24
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A+	A+
SCOP / Éligible CEE BAT-TH-158		4,10	4,30 / ✔	4,20 / ✔
Pdesign	kW	3,10	4,00	4,60
Consommation énergétique annuelle	kWh	-	-	-

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690
Poids de l'unité	kg	24	25	31
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	51	52	52

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
Poids de l'unité	kg	52	52	52
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 300	3 300	3 300
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	48	49	50
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48	49	50
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	62 / 62	63 / 63	64 / 64

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05	1,55 / 1,05
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20

Tarifs

Unité intérieure	FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Groupe extérieur	RZAG35A	RZAG50A	RZAG60A
Prix € HT unité intérieure	1 513	1 626	1 977
+ éco-participation	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	1 845	2 187	2 769
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**3 585**	**4 040**	**4 973**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7GA53* - **358 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FHA-A9_1
https://l.ead.me/RXM-R9 • https://l.ead.me/RXM-R

Informations techniques

Unité intérieure		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Groupe extérieur		RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Indice puissance frigorifique		3,4 kW	5 kW	5,7 kW

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 3,40 / -	- / 5,00 / -	- / 5,70 / -
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	0,91	1,56	1,73
EER*		3,74	3,20	3,29
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A++	A+	A+
SEER / Éligible CEE BAT-TH-158		6,24 / ✔	5,92	6,08
Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
Consommation énergétique annuelle	kWh	191	295	328

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	- / 4,20 / -	- / 6,00 / -	- / 7,20 / -
Puissance restituée à -5 °C (nominale)	kW	2,50	3,74	4,98
Puissance restituée à -10 °C (nominale)	kW	2,12	3,18	3,98
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,98	1,79	2,17
COP*		4,08	3,35	3,30
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières				
Label saisonnier		A+	A	A
SCOP / Éligible CEE BAT-TH-158		4,43 / ✔	3,86	3,87
Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
Consommation énergétique annuelle	kWh	979	1 578	1 704

Unité intérieure

Caractéristiques générales				
Couleur		Blanc	Blanc	Blanc
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690
Poids de l'unité	kg	24	25	31
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Acoustique				
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	48 / 51 /53	49 / 52 / 54	50 / 52 / 54

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 840 x 350	734 x 954 x 389	734 x 954 x 389
Poids de l'unité	kg	32	49	49
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	2 160	2 796	2 796
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	1 698	2 646	2 646
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	49	48	48
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	49	49	49
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	61 / 61	62 / 62	63 / 63

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,76 / 0,52	1,15 / 0,78	1,15 / 0,78
Préchargé d'usine jusqu'à	m	10	10	10
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	20	30	30
Dénivelé max (UE > UI)	m	20	20	20
Diamètre tube liquide	"	1/4	1/4	1/4
Diamètre tube gaz	"	3/8	1/2	1/2

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	16

Tarifs

Unité intérieure	FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Groupe extérieur	RXM35R9	RXM50R	RXM60R
Prix € HT unité intérieure + éco-participation	1 513 -	1 626 -	1 977 -
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	1 351 6,67	2 087 6,67	2 677 6,67
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 091** 6,67	**3 940** 6,67	**4 881** 6,67
Accessoires (p. 268 à 285)			
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**		
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7GA53* - **358 € HT**		
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**		

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FHA-A(9)

Plafonnier apparent

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A++

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158*

**En association avec les groupes RZAG-N*
En savoir plus sur les CEE, voir p. 31

Pour espaces commerciaux sans faux plafond

L'unité se positionne en sous face du plafond jusqu'à une hauteur de 4,3 m.
Les températures sont maintenues grâce à une portée d'air moyenne de 10 m, ce qui fait de cette unité, la solution idéale pour les grands volumes du tertiaire.

La sérénité en toutes saisons

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à -20 °C extérieur.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

RZAG-NV/Y1 - RZASG-MV/Y1

BLUEVOLUTION R-32 CO_2 Plus faible impact CO_2 Sky Air A-series

Une durabilité optimale

Équivalent de CO_2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32

- Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) réduit de 68 % par rapport au réfrigérant R-410A
- Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
- Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement, inégalée sur le marché.

Alpha-series

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement (R-410A vers R-32)**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 85 m**

RZAG-NV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

85 m A++

TWIN

Éligible CEE*

* En savoir + page 31

Advance-series

- Technologie et confort combinés pour les **applications commerciales**
- Groupes extérieurs compacts pour une **installation facilitée**
- Technologie de **remplacement**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C (RZASG-M) chaud / froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZASG-MV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m A++

TWIN

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FHA-A9_2
https://l.ead.me/RZAG-NV1 • https://l.ead.me/RZAG-NY1

Informations techniques

Unité intérieure		FHA71A9		FHA100A		FHA125A		FHA140A	
Groupe extérieur Sky Air		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,60	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,81		2,31		3,56		4,31	
EER*		3,75		4,10		3,40		3,11	
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~52		-20~52		-20~52		-20~52	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A++		-		-	
SEER / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		7,11 / ✔		6,42 / ✔		8,15 / 283 % / ✔		6,35 / 254 % / ✔	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	335		518		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,07		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,89		2,72		3,58		4,33	
COP*		3,95		3,97		4,02		3,58	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~18		-20~18		-20~18		-20~18	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A++		-		-	
SCOP / ηs,c / Éligible CEE BAT-TH-158		4,32 / ✔		4,61 / ✔		4,03 / 165 % / ✔		4,23 / 169 % / ✔	
Pdesign	kW	4,70		7,80		9,52		9,52	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 523		2 369		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Blanc		Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 1 270 x 690		235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690	
Poids de l'unité	kg	32		38		38		38	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230		1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230		1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38		**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38		**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	55 / -		60 / -		62 / -		64 / -	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	81	81	85	85	95	95	95	95
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	4 080	4 080	4 020	4 020	4 800	4 800	5 220	5 220
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	4 500	4 500	4 920	4 920	4 800	4 800	5 220	5 220
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 48	46 / 48	47 / 50	47 / 50	49 / 52	49 / 52	50 / 52	50 / 52
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / -	64 / -	66 / -	66 / -	69 / 68	69 / 68	70 / 71	70 / 71
Mode réduit de nuit (N1/N2/N3)	dB(A)	44 / 42 / 40	44 / 42 / 40	45 / 43 / 41	45 / 43 / 41	47 / 45 / 43	47 / 45 / 43	48 / 46 / 44	48 / 46 / 44
Niveau pression sonore Froid/Chaud- avec caisson EKLN140A		37 / 39	37 / 39	38 / 42	38 / 42	43 / 46	43 / 46	43 / 45	43 / 45

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40	40	40	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	85	85	85	85	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FHA71A9	FHA71A9	FHA100A	FHA100A	FHA125A	FHA125A	FHA140A	FHA140A
Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT unité intérieure	2 285	2 285	2 349	2 349	2 613	2 613	2 872	2 872
+ éco-participation	-	-	-	-		-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 133	3 230	4 512	4 732	4 967	5 203	5 420	5 693
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 645**	**5 742**	**7 088**	**7 308**	**7 807**	**8 043**	**8 519**	**8 792**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7GA53* - **358 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**							
Caisson Bas Niveaux Sonores	*Compatible avec les groupes Alpha Série N - EKLN140A* - **4 654 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Plafonnier apparent FHA-A(9) • RZASG-MV1/MY1 • R-32

SkyAir *Advance-series*

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FHA-A9_3
https://l.ead.me/RZASG-MV1 • https://l.ead.me/RZASG-MY1

Informations techniques

Unité intérieure		FHA71A9	FHA100A		FHA125A		FHA140A	
Groupe extérieur Sky Air		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG125MV1	RZASG140MV1	RZASG100MY1	RZASG125MY1	RZASG140MY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12,1 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,78	2,97		4,60		4,84	
EER*		3,81	3,20		2,63		2,77	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+		-		-	
SEER / ηs,c		5,95	5,83		5,75 / 230 %		5,80 / 232 %	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,10		13,40	
Consommation énergétique annuelle	kWh	400	570		-		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	2,00	2,83		3,49		4,07	
COP*		3,75	3,81		3,87		3,81	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A		-		-	
SCOP / ηs,c		3,90	3,91		3,75 / 150 %		3,73 / 149 %	
Pdesign	kW	4,50	6,00		6,00		7,80	
Consommation énergétique annuelle	kWh	1 616	2 148		-		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Blanc	Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690	
Poids de l'unité	kg	32	38		38		38	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230	1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230	1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38	**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38	**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	51 / 53 / 55	52 / 56 / 60		55 / 59 / 62		56 / 60 / 64	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350
Poids de l'unité	kg	60	70	70	70	70	78	78
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 360	4 140	4 140	4 260	4 260	4 560	4 560
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	3 000	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920
Acoustique								
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 47	53 / 57	53 / 57	53 / 57	53 / 57	54 / 57	54 / 57
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / -	70 / -	71 / 71	71 / 71	73 / 73	73 / 73
Mode réduit de nuit	dB(A)	42	44	44	44	44	44	44

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,45 / 1,65	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 / 1,96	2,90 / 1,96
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	25	16	32	16	32	16

Tarifs

Unité intérieure	FHA71A9	FHA100A	FHA100A	FHA125A	FHA125A	FHA140A	FHA140A
Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1
Prix € HT unité intérieure	2 285	2 349	2 349	2 613	2 613	2 872	2 872
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	2 538	3 507	3 616	3 818	3 930	4 345	4 476
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 050**	**6 083**	**6 192**	**6 658**	**6 770**	**7 444**	**7 575**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7GA53* - **358 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

FHA-A(9)

Plafonnier apparent

Puissance 6,8 kW à 13,4 kW

Onecta

EN OPTION

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant et Amazon Alexa

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A++ A+

Pour espaces commerciaux sans faux plafond

L'unité se positionne en sous face du plafond jusqu'à une hauteur de 4,3 m.
Les températures sont maintenues grâce à une portée d'air moyenne de 10 m, ce qui fait de cette unité, la solution idéale pour les grands volumes du tertiaire.

La sérénité en toutes saisons

Grâce à un fonctionnement assuré en mode chaud et en mode froid jusqu'à -20 °C extérieur.

Pilotage intuitif

Choix du mode de pilotage

Contrôle aisé et possible par télécommande filaire, à infrarouge ou via l'interface Onecta depuis un smartphone. Pratique et programmable 7j/7 et 24h/24.

Télécommandes filaires Madoka BRC1H52W/S/K

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

+ d'informations sur l'ensemble des fonctionnalités en pages 56 à 67

RZQG-LV/Y1 - RZQSG-LV1/Y1

R-410A

Seasonal Smart Seasonal Classic

Seasonal Smart

- Solution de pointe pour les **applications commerciales**
- Variation de la température de réfrigérant (V.R.T.)
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-20 °C en chaud et -15 °C en froid**
- Solution privilégiée pour les **locaux serveurs**
- Longueur de tubes **jusqu'à 75 m**

RZQG-LV/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

75 m | A++

TWIN

Seasonal Classic

- Solution idéale pour les **commerces** et les **environnements fréquentés**
- Technologie de **remplacement R-22 ou R-407C vers R-410A**
- Plage de fonctionnement jusqu'à **-15 °C en chaud et en froid**
- Longueur de tubes **jusqu'à 50 m**

RZQSG-LV1/Y1

6,8 kW - 13,4 kW

50 m | A++

TWIN

Plafonnier apparent FHA-A(9) • RZQG-L9V1/L(8)Y1• R-410A

Seasonal Smart

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FHA-A9_4
https://l.ead.me/RZQGL9V1 • https://l.ead.me/RZQGL8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FHA71A9		FHA100A		FHA125A		FHA140A	
Groupe extérieur Seasonal		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW		9,5 kW		12, kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances									
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	5,20 / 6,80 / 8,00		5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,10 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,78		2,49		3,58		4,05	
EER*		3,82		3,81		3,35		3,31	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~50		-15~50		-15~50		-15~50	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A++		A++		A+		-	
SEER		6,95		6,11		6,01		6,15	
Pdesign	kW	6,80		9,50		12,00		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	342		544		698		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances									
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00		5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,20		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	7,53		10,00		12,90		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	7,10		9,43		12,00		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,82		2,60		3,48		4,27	
COP*		4,13		4,15		3,89		3,63	
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5		-20~15,5	
Performances saisonnières									
Label saisonnier		A+		A++		A+		-	
SCOP		4,32		4,61		4,23		4,15	
Pdesign	kW	7,60		11,30		14,13		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 462		3 431		4 676		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales									
Couleur		Blanc		Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 1 270 x 690		235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690	
Poids de l'unité	kg	32		38		38		38	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230		1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230		1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Acoustique									
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38		**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38		**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	51 / 53 / 55		52 / 56 / 60		55 / 59 / 62		56 / 60 / 54	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales									
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 540	3 540	4 200	2 800	4 200	4 200	5 040	5 040
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 940	2 940	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
Acoustique									
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 50	48 / 50	50 / 52	50 / 52	51 / 53	51 / 53	52 / 53	52 / 53
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	64 / 64	64 / 64	66 / 66	66 / 66	67 / 67	67 / 67	69 / 69	69 / 69
Mode réduit de nuit	dB(A)	43	43	45	45	45	45	45	45

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10	2,90 / 5,70	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	75	75	75	75	75	75
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	16	40	25	40	25	40	20

Tarifs

Unité intérieure	FHA71A9	FHA71A9	FHA100A	FHA100A	FHA125A	FHA125A	FHA140A	FHA140A
Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Prix € HT unité intérieure	2 285	2 285	2 349	2 349	2 613	2 613	2 872	2 872
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	3 014	3 107	4 340	4 552	4 778	5 004	5 212	5 475
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 526**	**5 619**	**6 916**	**7 128**	**7 618**	**7 844**	**8 311**	**8 574**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)								
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**							
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7GA53* - **358 € HT**							
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**							

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Plafonnier apparent FHA-A(9) • RZQSG-L(3/9)V1/L(8)Y1 • R-410A

Seasonal Classic

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/FHA-A9_5
https://l.ead.me/RZQSG-L3_9V1 • https://l.ead.me/RZQSG-L8Y1

Informations techniques

Unité intérieure		FHA71A9	FHA100A		FHA125A		FHA140A	
Groupe extérieur Seasonal		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Indice puissance frigorifique		6,8 kW	9,5 kW		12 kW		13,4 kW	

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances								
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,20 / 6,80 / 8,00	5,00 / 9,50 / 11,20		5,70 / 12,00 / 14,00		6,20 / 13,40 / 15,40	
Puissance absorbée à +35 °C (nominale)	kW	1,97	2,96		4,15		4,45	
EER*		3,46	3,21		2,89		3,01	
Plage de fonctionnement	°CBS	-15~46	-15~46		-15~46		-15~46	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A+	A+		A+		-	
SEER		5,61	5,61		5,61		6,15	
Pdesign	kW	6,80	9,50		12,00		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	424	592		748		-	

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances								
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	3,50 / 7,50 / 9,00	5,10 / 10,80 / 12,80		6,00 / 13,50 / 16,00		6,20 / 15,50 / 18,00	
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	6,20	10,00		12,50		13,50	
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	5,67	9,43		11,80		12,70	
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	1,88	2,99		3,73		4,54	
COP*		4,00	3,61		3,62		3,41	
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~15,5	-15~15,5		-15~15,5		-15~15,5	
Performances saisonnières								
Label saisonnier		A	A		A+		-	
SCOP		3,90	3,91		4,01		4,15	
Pdesign	kW	7,60	7,60		7,60		-	
Consommation énergétique annuelle	kWh	2 727	2 721		2 653		-	

Unité intérieure

Caractéristiques générales								
Couleur		Blanc	Blanc		Blanc		Blanc	
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690		235 x 1 590 x 690	
Poids de l'unité	kg	32	38		38		38	
Débit d'air Froid (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230	1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Débit d'air Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	840 / 1 020 / 1 230	1 200 / 1 440 / 1 680		1 380 / 1 620 / 1 860		1 440 / 1 740 / 2 040	
Acoustique								
Pression sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38	**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Pression sonore Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**34** / 36 / 38	**34** / 38 / 42		**37** / 41 / 44		**38** / 42 / 46	
Puissance sonore Froid (PV / MV / GV)	dB(A)	51 / 53 / 55	52 / 56 / 60		55 / 59 / 62		56 / 60 / 54	

Groupe extérieur

Caractéristiques générales								
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	67	72	82	74	82	95	101
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	3 120	4 560	4 920	4 620	4 620	6 120	4 980
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	2 880	4 980	4 560	4 980	4 560	4 980	3 720
Acoustique								
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	49	53	53	54	54	53	53
Pression sonore Chaud (nominale	dB(A)	51	57	7	58	58	54	54
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	65 / -	70 / 70	70 / 70	70 / 70	70 / 70	69 / 69	69 / 69
Mode réduit de nuit Froid/Chaud		47 / -	- / 49	- / 49	- / 49	- / 49	- / 49	- / 49

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	20	32	16	32	16	32	20

Tarifs

Unité intérieure	FHA71A9	FHA100A	FHA100A	FHA125A	FHA125A	FHA140A	FHA140A
Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Prix € HT unité intérieure	2 285	2 349	2 349	2 613	2 613	2 872	2 872
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-
Prix € HT télécommande filaire blanche BRC1H52W	227	227	227	227	227	227	227
Prix € HT groupe extérieur	2 538	3 542	3 652	3 855	3 969	4 388	4 520
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Prix € HT de l'ensemble	**5 050**	**6 118**	**6 228**	**6 695**	**6 809**	**7 487**	**7 619**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67
Accessoires (p. 268 à 285)							
Télécommande filaire	*Télécommande filaire Madoka blanche / argent / noire BRC1H52W/S/K* - **227 € HT**						
Télécommande IR	*Télécommande infrarouge BRC7GA53* - **358 € HT**						
Carte de pilotage à distance Onecta	*La télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être également installée pour activer l'option de pilotage à distance / BRP069C81* - **185 € HT**						

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Gamme Multisplits

Onecta

SELON LES MODÈLES*

Pilotage à distance

Contrôle vocal via Google Assistant
et Amazon Alexa



GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Jusqu'à A+++ A++

DAIKIN 3D

BLOCAGE CHAUD SEUL POSSIBLE
Nous consulter !

ÉLIGIBLE AUX CEE*
BAR-TH-129
BAT-TH-158

*En savoir + page 31

La solution Multisplits

Elle permet de connecter 2 à 5 unités intérieures à un groupe extérieur, au contraire d'une solution Monosplit permettant de raccorder une seule unité intérieure.
C'est la solution à privilégier dès lors qu'il y a plusieurs pièces à traiter.

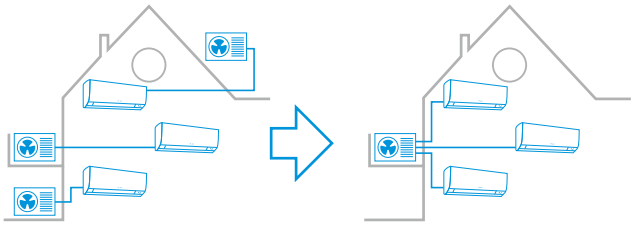

La solution Multisplits est de plus en plus plébiscitée

De nombreux facteurs peuvent expliquer cet engouement, à savoir :

> L'augmentation du coût de l'électricité

Elle conduit les particuliers à remplacer leurs solutions de chauffage principale par des solutions moins énergivores, dont les pompes à chaleur Air / Air.

Évolution du tarif réglementé EDF hors taxes pour des consommations résidentielles (année 2009 en base 100%)

Source : Commission de Régulation de l'Energie (CRE)

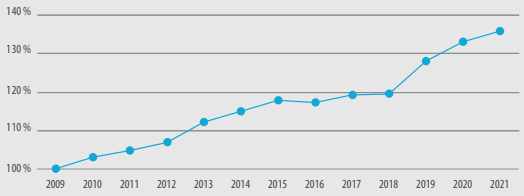

> Le confort d'été

Il incite les particuliers à vouloir bénéficier d'un confort en toute saison, et notamment lors de fortes chaleurs, grâce au mode rafraîchissement.

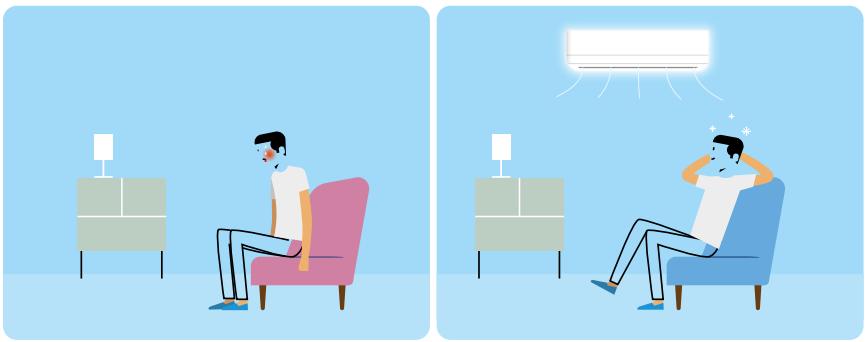

> Le marché du remplacement

Il amène les particuliers à remplacer leurs solutions installées au cours du crédit d'impôts de la période 2006 à 2008, par des solutions plus récentes et performantes.

Évolution des ventes de systèmes Multisplits

Source : PAC&Clim'Info
Données brutes du marché

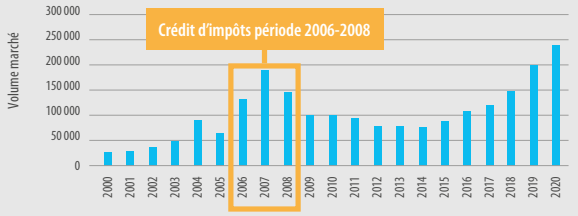

Offrez-vous la réponse à vos besoins



Multisplit



Multisplit + Eau chaude sanitaire
Nouveauté été 2022



Multisplit + Hybride
Nouveauté été 2022

Pour plus d'informations sur ces deux nouvelles solutions, veuillez vous rapprochez de votre interlocuteur Daikin habituel.

Gamme Multisplits

Optimisation des installations grâce à la solution Multisplits

Nota : visuel d'ambiance du groupe extérieur multisplit 2MXM-A dont le lancement est programmé en août 2022

Si vos clients sont à la recherche de solutions permettant d'améliorer leur confort et limiter en parallèle les dépenses et l'impact environnemental, alors la gamme Multisplits Daikin répond parfaitement à leurs attentes .

En faisant le choix d'une solution Multisplits par rapport à l'installation de plusieurs Monosplits, vous ouvrez la voie à de nombreux avantages que vous pouvez valoriser auprès de vos clients.

Réduction de l'espace requis, de la visibilité et niveau sonore

Économie d'espace
Un seul groupe extérieur compact à installer.

Visibilité moindre
La rationalisation du nombre de groupe extérieur limite la pollution visuelle.

Plus silencieux
Un seul groupe en fonctionnement est plus silencieux que plusieurs.
De plus, la gamme Multisplits Daikin, à travers les modèles 2MXM-N9 et 3MXM-N7, disposent de la fonction de niveau sonore réduit.

Installation et maintenance simplifiées

Gain de temps à l'installation
L'installation d'une solution Multisplits est plus rapide que l'installation de plusieurs Monosplits, et est donc plus économique.

Une installation plus sûre
Avec un seul groupe extérieur, la probabilité statistique de défaut est moindre par rapport à plusieurs groupes extérieurs.

Encore plus de flexibilité : connectez jusqu'à 5 unités intérieures de votre choix

Un large choix de possibilités

Une grande variété d'unités intérieures (murale, console, gainable, cassette et plafonnier) est possible pour répondre aux envies de vos clients et aux caractéristiques de chaque pièce.

Anticipation des besoins pour une installation à venir

Si votre client planifie l'installation d'une unité intérieure supplémentaire ultérieurement... tout reste possible.
Il peut opter pour un groupe extérieur avec une puissance supérieure et procéder à son raccordement plus tard.

Régulation indépendante de chaque unité

Ajustez le besoin de vos clients pour chacune des pièces.

Profitez d'unités spécialement conçues pour cette application

Des unités intérieures de faibles puissances (jusqu'à 1,5 kW) sont compatibles uniquement en multisplits.
Afin d'éviter de surdimensionner l'installation.
Vous proposez ainsi une offre adaptée aux petites pièces, comme les chambres par exemple.

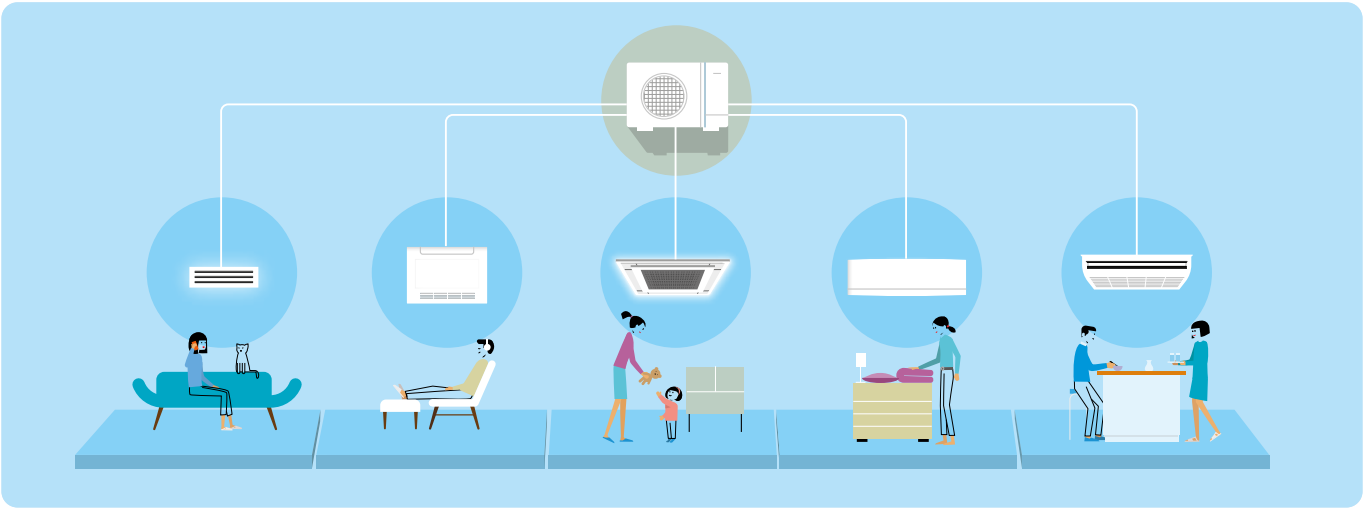

Réduction de la consommation énergétique

Un groupe Multisplit fonctionnera plus efficacement que plusieurs Monosplits dont la somme de puissance est identique.
Aussi, vos clients bénéficieront d'économies sur la puissance de veille.

Le + Daikin

› La solution Multisplits est également éligible aux CEE (Certificats d'Économies d'Énergie) en France Métropolitaine

Sous réserve des conditions d'éligibilité, la gamme Multisplits Daikin permet l'accès aux primes CEE :

- dans le résidentiel (BAR-TH-129)
- dans le tertiaire (BAT-TH-158).

Plus d'informations en page 31.

Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

ÉLIGIBLE AUX CEE BAR-TH-129

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158

Gamme Multisplits

Notre souhait est de vous accompagner au mieux dans vos projets

Afin de vous accompagner efficacement non seulement en amont mais également en aval de vos projets, Daikin vous propose des outils pour simplifier votre quotidien et augmenter la différenciation de votre offre client.

Outil de sélection “Multi Split Tool“

Réalisez une sélection de votre ensemble Multisplit Daikin en quelques étapes

1 - Identifiez-vous grâce à vos identifiants Daikin
2 - Créez un nouveau projet ou choisissez un projet préalablement créé
3 - Indiquez les conditions de sélection (mode de fonctionnement, températures de sélection intérieures et extérieures, niveau d’isolation, etc.)
4 - Déterminez les caractéristiques des pièces et leur nombre
5 - Découvrez la solution proposée
6 - Recevez le rapport complet par e-mail.

Vous gagnerez en autonomie, car vous pourrez profiter :

- d’une flexibilité d’utilisation via smartphone, tablette ou PC
- d’une facilité d’accès via l’identifiant unique Daikin
- d’un accès rapide aux documentations sur notre extranet via un lien correspondant à la gamme
- d’un accès rapide à l’étiquette énergétique via un lien correspondant à la combinaison sélectionnée et utile pour les dossiers CEE
- d’un accès à un rapport détaillé via l’envoi par e-mail de la sélection du projet.

Accédez-y dès maintenant via multi.daikin.eu ou my.daikin.fr

Visionnez la démo sur notre Chaîne YouTube.

Application Daikin 3D

Grâce à cette nouvelle expérience de réalité virtuelle, vos clients pourront se projeter facilement dans chacune de leurs pièces.

> Choix de la gamme

Sélectionnez le produit adapté

> Détails du produit

Consultez les caractéristiques techniques

> Visualisation 3D

Il est possible d'adapter la taille et la couleur de l'unité

> Téléchargez l'appli Daikin 3D

L'application est disponible sur Google play et sur l'App Store.

N'hésitez pas à la télécharger pour faire la démo à vos clients.

> Mode d'emploi....

Visionnez la démo sur notre Chaîne YouTube.

Multisplits

Panorama des unités intérieures

L'intérieur d'un logement est unique. Vous souhaitez naturellement proposer une solution de chauffage et de climatisation parfaitement intégrée. Construction ou rénovation, petites surfaces ou grands volumes, les unités intérieures Air/Air de Daikin s'adaptent à toutes les configurations, avec discrétion et efficacité.

Compatible également avec les unités intérieures...

MURAL FTXP-M9

CONSOLE FVXM-F

GAINABLE FBA-A9

PLAFONNIER FHA-A9



CASSETTE FFA-A9



CASSETTE FCAG-B

**Option Onecta : carte BRP069B45 ** Option Onecta: carte BRP069B42 ***Option Onecta : carte BRP069C81 ****Option Onecta : carte BRP069C82*

Le choix du confort et des économies est multiple

Avec des performances parmi les plus élevées du marché, la gamme Multisplits permet de réaliser des économies d'énergie grâce à ses nombreuses fonctionnalités : détecteur de présence, pilotage à distance via l'application Daikin Onecta, mode économique...

FTXJ-A - Mural Daikin Emura 3

- Design novateur et élégant.
- Disponible en trois couleurs : blanc, argent et noir.
- Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- Technologie Flash Streamer.
- Capteur thermique intelligent.
- Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)*.

**en application Multisplit, l'unité Emura 3 a une pression sonore minimum de 21 dB(A).*

FTXJ-A - Carte Onecta incluse.

Incluse
3 coloris coordonnés disponibles

CTXA-A/B / FTXA-A/B - Mural Stylish

- Design et ultra compacte.
- Disponible en quatre couleurs : blanc, argent, noir et noir imitation bois.
- Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- Technologie Flash Streamer.
- Capteur thermique intelligent.
- Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)*.

**en application Multisplit, l'unité Stylish a une pression sonore minimum de 21 dB(A).*

FTXA-A/B - Carte Onecta incluse.

Incluse

CTXM-R / FTXM-R - Mural Perfera

- Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- Technologie Flash Streamer.
- Détecteur de présence bi-zone.
- Mode soufflage 3D.
- Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)*.

**en application Multisplit, l'unité Perfera a une pression sonore minimum de 21 dB(A).*

FTXM-R - Carte Onecta incluse

Incluse

CVXM-A / FVXM-A - Console Perfera

- Design moderne, discret, compact et semi-encastrable
- Pilotage à distance inclus via l'application Onecta.
- Technologie Flash Streamer.
- Mode de soufflage double flux.
- Unité très silencieuse : à partir de 19 dB(A)*.

**en application Multisplit, l'unité Perfera a une pression sonore minimum de 21 dB(A).*

FVXM-A - Carte Onecta incluse

Incluse

FDXM-F9 - Gainable Extra-plat

- Unité très compacte permettant une installation dans un faux-plafond étroit (200 mm de hauteur seulement pour le gainable).
- Pilotage à distance (en option) via l'application Onecta.

FDXM-F9 - Option Onecta : carte BRP069C81

BRC1H52 (option)

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Multisplits

Unités intérieures	Taille 15	Taille 20	Taille 25	Taille 35	Taille 42	Taille 50	Taille 60	Taille 71
Mural Daikin Emura FTXJ-A Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 2,08 € HT)		**FTXJ20AW/AB/AS** 800 / 848 / 848	**FTXJ25AW/AB/AS** 827 / 876 / 876	**FTXJ35AW/AB/AS** 1 088 / 1 152 / 1 152	**FTXJ42AW/AB/AS** 1 409 / 1 490 / 1 490	**FTXJ50AW/AB/AS** 1 475 / 1 561 / 1 561		
Mural Stylish CTXA-A/B / FTXA-A/B Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 2,08 € HT)	**CTXA15 AW/BB/BS/BT** 647 / 685 / 685 / 716	**FTXA20 AW/BB/BS/BT** 667 / 707 / 707 / 738	**FTXA25 AW/BB/BS/BT** 689 / 730 / 730 / 764	**FTXA35 AW/BB/BS/BT** 907 / 960 / 960 / 1005	**FTXA42 AW/BB/BS/BT** 1 174 / 1 242 / 1 242 / 1 299	**FTXA50 AW/BB/BS/BT** 1 229 / 1301 / 1301 / 1 363		
Mural Perfera CTXM-R / FTXM-R Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 2,08 € HT)	**CTXM15R** 523	**FTXM20R** 539	**FTXM25R** 558	**FTXM35R** 733	**FTXM42R** 947	**FTXM50R** 993	**FTXM60R** 1 133	**FTXM71R** 1 276
Mural Comfora FTXP-M9 Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 1,04 € HT)		**FTXP20M9** 440	**FTXP25M9** 472	**FTXP35M9** 628				
Console Perfera CVXM-A / FVXM-A Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 4,17 € HT)		**CVXM20A** 1 594	**FVXM25A** 1 678	**FVXM35A** 1 816		**FVXM50A** 1 941		
Console Double Flux FVXM-F Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 4,17 € HT)			**FVXM25F** 1 662	**FVXM35F** 1 798		**FVXM50F** 1 922		
Console Non Carrossée FNA-A9 Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 4,17 € HT)			**FNA25A9** 911	**FNA35A9** 1 128		**FNA50A9** 1 315	**FNA60A9** 1 448	
Cassette 4 voies intégrées 600 x 600 FFA-A9 Prix € HT unités intérieures (hors éco-part - 0 € HT)			**FFA25A9** 1 464	**FFA35A9** 1 577		**FFA50A9** 1 652	**FFA60A9** 1 667	
Cassette 8 voies intégrées Round Flow 900 x 900 FCAG-B Prix € HT unité intérieure (hors éco-part - 0 € HT)				**FCAG35B** 1 820		**FCAG50B** 1 897	**FCAG60B** 1 914	
Gainable Extra-plat FDXM-F9 Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 4,17 € HT)			**FDXM25F9** 845	**FDXM35F9** 1 026		**FDXM50F9** 1 285	**FDXM60F9** 1 423	
Gainable haute pression FBA-A9 Prix € HT unité intérieure (hors éco-part 4,17 € HT)				**FBA35A9** 1 768		**FBA50A9** 1 825	**FBA60A9** 1 905	
Plafonnier apparent FHA-A9 Prix € HT unité intérieure (hors éco-part - 0 € HT)				**FHA35A9** 1 513		**FHA50A9** 1 626	**FHA60A9** 1 977	

Groupes extérieurs									
MXM-N(7/9)	**2MXM40N9**	**2MXM50N9**	**2MXM68N**	**3MXM40N7**	**3MXM52N7**	**3MXM68N9**	**4MXM68N9**	**4MXM80N9**	**5MXM90N9**
Prix € HT groupe extérieur	2 109	2 447	3 181	2 534	2 975	3 581	4 103	4 530	4 955
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

Nouveau groupe Multisplit MXM-A

Design revisité

Lancement Août 2022

Aucun impact sur les compatibilités

Tableau de compatibilité

			2 sorties			3 sorties			4 sorties		5 sorties
		Taille	2MXM40N9	2MXM50N9	2MXM68N*	3MXM40N7	3MXM52N7	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Muraux	FTXJ-A	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		42		●	●		●	●	●	●	●
		50		●	●		●	●	●	●	●
	CTXA-A/B FTXA-A/B	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		42		●	●		●	●	●	●	●
		50		●	●		●	●	●	●	●
	CTXM-R FTXM-R	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		20	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		42		●	●		●	●	●	●	●
		50		●	●		●	●	●	●	●
		60			●			●	●	●	●
		71								●	●
	Solution économique FTXP-M9	20	●	●	●	●	●	●			
		25	●	●	●	●	●	●			
		35	●	●	●	●	●	●			
Consoles	CVXM-A FVXM-A	20	●	●		●**	●**				
		25	●	●		●**	●**				
		35	●	●		●**	●**				
		50	●	●		●**	●**				
	FVXM-F	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50		●	●		●	●	●	●	●
Consoles non carrossée	FNA-A9	25			●***	●***	●***	●***	●***	●***	●***
		35			●***	●***	●***	●***	●***	●***	●***
		50			●***		●***	●***	●***	●***	●***
		60			●***			●***	●***	●***	●***
Cassettes 600 x 600	Façade ultra plate FFA-A9	25		●	●	●	●	●	●	●	●
		35		●	●	●	●	●	●	●	●
		50		●	●		●	●	●	●	●
		60			●			●	●	●	●
Cassettes 900 x 900	FCAG-B	35			●	●	●	●	●	●	●
		50			●		●	●	●	●	●
		60			●			●	●	●	●
Gainables	Hauteur 200 mm FDXM-F9	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		35	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		50		●	●		●	●	●	●	●
		60			●			●	●	●	●
	FBA-A9	35			●	●	●	●	●	●	●
		50			●		●	●	●	●	●
		60			●			●	●	●	●
Plafonniers	FHA-A9	35			●	●	●	●	●	●	●
		50			●		●	●	●	●	●
		60			●			●	●	●	●

** Le groupe extérieur 2MXM68N disposant d'une entrée gaz de 3/8" et de 1/2", il faudra porter une attention à la sélection de l'unité. Ainsi deux unités intérieures raccordables en 1/2" ne pourront pas être installées.*
*** Compatible uniquement si l'installation se limite à la charge d'usine, correspondant à une longueur de liaisons frigorifiques de 30 mètres.*
**** Pour toute installation avec une charge de réfrigérant supérieure à 1,84 kg, l'installation de la télécommande Madoka BRC1H52 est requise.*

Gamme Multisplits

FTXJ-A - Mural Daikin Emura 3		FTXJ20AW/AB/AS	FTXJ25AW/AB/AS	FTXJ35AW/AB/AS	FTXJ42AW/AB/AS	FTXJ50AW/AB/AS
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 360 / 504 / 660	276 / 360 / 516 / 684	276 / 360 / 516 / 708	276 / 432 / 570 / 780	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 384 / 522 / 666	276 / 384 / 540 / 678	276 / 384 / 540 / 702	312 / 462 / 630 / 864	342 / 492 / 666 / 900
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19**** / 25 / 32 / 39	**19**** / 25 / 33 / 40	**19**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 29 / 37 / 45	**24**** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**19**** / 25 / 32 / 39	**19**** / 25 / 33 / 40	**19**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 29 / 37 / 45	**24**** / 33 / 42 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212	305 x 900 x 212
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Carte Onecta incluse. ** En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.*

CTXA-A/B / FTXA-A/B - Mural Stylish		CTXA15AW/BB/BS/BT	FTXA20AW/BB/BS/BT	FTXA25AW/BB/BS/BT	FTXA35AW/BB/BS/BT	FTXA42AW/BB/BS/BT	FTXA50AW/BB/BS/BT
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 492 / 660	276 / 366 / 516 / 690	276 / 366 / 516 / 714	276 / 432 / 588 / 786	312 / 456 / 624 / 810
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 522 / 654	270 / 384 / 540 / 666	270 / 384 / 540 / 690	312 / 462 / 630 / 876	342 / 492 / 666 / 906
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 33 / 40	**21**** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26**** / 31 / 39 / 46
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 32 / 39	**21**** / 25 / 33 / 40	**21**** / 25 / 33 / 41	**23**** / 29 / 37 / 45	**26**** / 31 / 39 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Carte Onecta incluse. ** En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.*

CTXM-R / FTXM-R - Mural Perfera		CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	258 / 342 / 450 / 630	258 / 342 / 450 / 630	246 / 342 / 456 / 630	252 / 360 / 468 / 678
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	306 / 372 / 492 / 558	306 / 372 / 492 / 558	294 / 378 / 480 / 588	294 / 390 / 510 / 588
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 25 / 33 / 41	**21**** / 29 / 33 / 45
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22**** / 26 / 34 / 39	**22**** / 26 / 34 / 39	**22**** / 27 / 34 / 39	**22**** / 28 / 35 / 39
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272	295 x 778 x 272
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

FTXM-R - Mural Perfera		FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	258 / 390 / 540 / 714	498 / 684 / 840 / 948	546 / 708 / 840 / 1 002	600 / 732 / 900 / 1 014
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	294 / 390 / 582 / 744	630 / 720 / 852 / 948	666 / 744 / 912 / 990	696 / 762 / 948 / 1 062
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**23**** / 30 / 39 / 45	**27** / 36 / 40 / 44	**30** / 37 / 42 / 46	**32** / 38 / 43 / 47
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**23**** / 29 / 39 / 45	**31** / 34 / 39 / 43	**33** / 36 / 41 / 45	**34** / 37 / 42 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	295 x 778 x 272	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292	299 x 998 x 292
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

** Carte Onecta incluse. ** En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.*

FTXP-M9 - Mural Comfora		FTXP20M9	FTXP25M9	FTXP35M9
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	264 / 354 / 474 / 588	264 / 366 / 486 / 606	270 / 378 / 498 / 690
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	318 / 390 / 504 / 618	318 / 402 / 516 / 618	318 / 420 / 540 / 690
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 33 / 39	**21**** / 26 / 33 / 40	**21**** / 27 / 34 / 43
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**23**** / 28 / 34 / 39	**23**** / 28 / 34 / 40	**23**** / 29 / 35 / 40
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8

** Option : BRP069B45. ** En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.*

CVXM-A / FVXM-A - Console Perfera		CVXM20A	FVXM25A	FVXM35A	FVXM50A
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 522	246 / 294 / 420 / 552	324 / 396 / 540 / 696
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 552	246 / 336 / 432 / 588	354 / 504 / 600 / 768
Pression sonore Froid (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**22**** / 25 / 32 / 38	**22**** / 25 / 32 / 38	**22**** / 25 / 32 / 39	**27** / 31 / 38 / 44
Pression sonore Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**21**** / 25 / 32 / 38	**21**** / 25 / 32 / 38	**21**** / 25 / 32 / 39	**29** / 35 / 40 / 46
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

** Option : BRP069B45. ** En application Multisplit, le niveau sonore est supérieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.*

FVXM-F - Console Double Flux		FVXM25F	FVXM35F	FVXM50F
Débit d'air Froid (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 288 / 492 / 492	270 / 294 / 510 / 510	396 / 468 / 642 / 642
Débit d'air Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	246 / 300 / 414 / 528	282 / 312 / 438 / 564	426 / 510 / 606 / 708
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**25**** / 26 / 32 / 38	**26**** / 27 / 33 / 39	**32** / 36 / 40 / 44
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	**25**** / 26 / 32 / 38	**26**** / 27 / 33 / 39	**32** / 36 / 40 / 45
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

** Option : BRP069B42. ** En application Multisplit, le niveau sonore est superieur de 2 dB(A) en vitesse silence par rapport à une combinaison Monosplit.*

FNA-A9 - Console non carrossée		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	810 / 888 / 960	810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**28** / 31 / 33	**28** / 31 / 33	**30** / 33 / 36	**30** / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.*

FFA-A9 - Cassette 4 voies intégrées 600 x 600		FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 480 / 540	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**25** / 28,5 / 32	**25** / 30,5 / 34	**27** / 34 / 39	**32** / 40 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions de façade - H x L x P	"	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	

** Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 29 / 31	**27** / 29 / 31	**28** / 31 / 33
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	"	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950	65 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Option BRP069C82. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C82 sera sélectionnée.*

FDXM-F9 - Gainable Extra-plat		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**27** / 33 / 35	**27** / 33 / 35	**29** / 35 / 37	**30** / 36 / 38
Pression statique disponible (Max.)	Pa	30	30	40	40
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Dimensions de façade - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.*

FBA-A9 - Gainable haute pression		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	630 / 900	630 / 900	750 / 1 080
Pression sonore Froid (PV / GV)	dB(A)	**29** / 35	**29** / 35	**25** / 30
Pression sonore Chaud (PV / GV)	Pa	**29** / 37	**29** / 37	**25** / 31
Pression statique disponible (Max.)	mm	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.*

FHA-A9 - Plafonnier apparent		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	**31** / 34 / 36	**32** / 35 / 37	**33** / 35 / 37
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

** Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée.*

MXM-N(8/9) - Groupe extérieur	2MXM40N9	2MXM50N9	2MXM68N	3MXM40N7	3MXM52N7	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Combinaisons (1)	20+20	25+25	35 + 35	15+15+15	20+20+20	25+25+25	20+20+20+20	25+25+25+25	25+25+25+25+25

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances										
Puissance restituée à +35 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,50 / 4,00 / 4,20	1,80 / 5,00 / 5,30	1,95 / 6,80 / 7,13	1,70 / 4,00 / 4,60	1,80 / 5,20 / 7,00	1,96 / 6,80 / 7,53	1,97 / 6,80 / 7,78	2,65 / 8,00 / 9,03	3,21 / 9,00 / 10,19
Puissance restituée à +35 °C (nominale)	kW	0,97	1,25	1,76	0,79	1,,07	1,76	1,58	2,53	2,26
EER*		4,13	4,01	3,86	5,18	5,20	3,87	4,31	3,93	3,98
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
Performances saisonnières										
Label saisonnier		A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
SEER		8,53	8,53	6,97	8,55	8,51	7,70	8,03	7,33	7,65
Pdesign	kW	4,00	5,00	6,80	4,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Consommation énergétique annuelle	kWh	165	205	342	164	214	313	297	389	413

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances										
Puissance restituée à +7 °C (min. / nom. / max.)	kW	1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80	2,17 / 8,60 / 9,38	1,30 / 4,60 / 5,10	1,30 / 6,80 / 8,00	2,31 / 8,60 / 10,65	2,47 / 8,60 / 10,81	3,39 / 9,60 / 11,16	4,36 / 10,00 / 11,65
Puissance restituée à -5 °C (maximale)	kW	3,46	4,00	7,14	3,70	6,00	8,16	8,23	8,71	-
Puissance restituée à -10 °C (maximale)	kW	2,94	3,12	6,12	3,02	5,09	7,02	7,06	7,61	-
Puissance absorbée à +7 °C (nominale)	kW	0,98	1,37	2,26	0,89	1,39	1,99	1,86	2,11	2,04
COP*		4,30	4,08	3,81	5,18	4,91	4,32	4,63	4,58	4,90
Plage de fonctionnement	°CBH	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Performances saisonnières										
Label saisonnier		A++	A++	A+	A++	A++	A+	A+	A++	A++
SCOP		4,64	4,61	4,00	4,65	4,61	4,12	4,22	4,61	4,65
Pdesign	kW	3,20	4,20	4,80	4,93	5,00	5,30	5,80	6,23	6,46
Consommation énergétique annuelle	kWh	966	1 275	1 680	1 505	1 516	1800	1921	1893	1947

Groupe extérieur

Caractéristiques générales										
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	734 x 974 x 401	734 x 974 x 401	734 x 974 x 401	734 x 974 x 401	734 x 974 x 401	734 x 974 x 401	734 x 974 x 401
Poids de l'unité	kg	36	41	60	57	57	62	63	67	68
Acoustique										
Pression sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	-/46	- / 48	48 / -	46 / -	46 / -	48 / -	48 / -	48 / -	52 / -
Pression sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	-/48	- / 50	48 / -	47 / -	47 / -	- / -	49 / -	49 / -	52 / -
Puissance sonore Froid (nominale / GV)	dB(A)	- / 62	- / 62	61 / -	- / 63	- / 63	61 / -	61 / -	61 / -	64 / -
Puissance sonore Chaud (nominale / GV)	dB(A)	62 / 62	62 / 62	61 / -	59 / 63	59 / 63	61 / -	61 / -	61 / -	64 / -

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	0,88 / 0,60	1,15 / 0,80	2,00 / 1,40	1,80 / 1,20	1,80 / 1,20	2,00 / 1,40	2,00 / 1,40	2,40 / 1,60	2,40 / 1,60
Préchargé d'usine jusqu'à	m	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max par circuit (UE > UI)	m	20	20	25	25	25	25	25	25	25
Longueur de tuyauterie max total cumulé (UE > UI)	m	30	30	50	50	50	50	60	70	75
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI)	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée)	m	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Diamètre tube liquide	"	2x 1/4	2x 1/4	2x 1/4	3x 1/4	3x 1/4	3x 1/4	4x 1/4	4x 1/4	5x 1/4
Diamètre tube gaz	"	2x3/8	1x3/8 - 1/2	1x3/8 - 1/2	1x3/8 - 2x1/2	1x3/8 - 2x1/2	1x3/8 - 2x1/2	1x3/8 - 2x1/2	1x3/8 - 1x1/2 - 2x5/8	2x3/8 - 1x1/2 - 2x5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	16	16	20	16	20	20	20	25	32

Tarifs

Groupe extérieur	2MXM40N9	2MXM50N9	2MXM68N	3MXM40N7	3MXM52N7	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Prix € HT groupe extérieur	**2 109**	**2 447**	**3 181**	**2 534**	**2 975**	**3 581**	**4 103**	**4 530**	**4 955**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

(1) Sélection d'unités intérieures de la gamme Perfera Bluevolution CTXM-R et/ou FTXM-R, pour un taux de connexion de 100%

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

2MXM40N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,50	---	1,30	1,50	2,00	0,33	0,31	0,40	---
2,0	2,00	---	1,30	2,00	2,40	0,33	0,44	0,57	---
2,5	2,50	---	1,30	2,50	3,00	0,33	0,61	0,80	---
3,5	3,50	---	1,30	3,50	4,00	0,33	1,04	1,35	---
1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	3,00	3,60	0,31	0,60	0,73	4,97
1,5+2,0	1,50	2,00	1,50	3,50	4,00	0,31	0,79	0,91	4,43
1,5+2,5	1,50	2,50	1,50	4,00	4,20	0,31	0,98	1,03	4,10
1,5+3,5	1,20	2,80	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	4,16
2,0+2,0	2,00	2,00	1,50	4,00	4,20	0,31	0,97	1,02	4,13
2,0+2,5	1,78	2,22	1,50	4,00	4,30	0,31	0,96	1,04	4,16
2,0+3,5	1,45	2,55	1,50	4,00	4,50	0,31	0,95	1,08	4,20
2,5+2,5	2,00	2,00	1,50	4,00	4,40	0,31	0,96	1,06	4,18
2,5+3,5	1,67	2,33	1,50	4,00	4,60	0,31	0,94	1,09	4,24

Chauffage

Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,00	---	1,00	2,00	3,30	0,26	0,68	1,04	---
3,00	---	1,00	3,00	3,70	0,26	0,83	1,24	---
3,40	---	1,00	3,40	4,10	0,26	1,02	1,48	---
3,80	---	1,00	3,80	4,40	0,26	1,28	1,71	---
1,75	1,75	1,20	3,50	4,30	0,24	0,80	0,99	4,35
1,63	2,17	1,20	3,80	4,50	0,24	0,88	1,04	4,32
1,58	2,63	1,20	4,20	4,60	0,24	1,00	1,10	4,18
1,26	2,94	1,20	4,20	4,70	0,24	0,96	1,12	4,37
2,10	2,10	1,30	4,20	4,60	0,24	0,98	1,08	4,28
1,87	2,33	1,30	4,20	4,70	0,24	0,97	1,09	4,32
1,53	2,67	1,30	4,20	4,80	0,24	0,95	1,09	4,41
2,10	2,10	1,30	4,20	4,70	0,24	0,96	1,08	4,37
1,75	2,45	1,30	4,20	4,80	0,24	0,94	1,08	4,46

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

2MXM50N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,50	---	1,40	1,50	2,20	0,31	0,32	0,52	---
2,0	2,00	---	1,40	2,00	2,60	0,31	0,47	0,69	---
2,5	2,50	---	1,40	2,50	3,10	0,31	0,67	0,92	---
3,5	3,50	---	1,40	3,50	4,00	0,31	1,09	1,42	---
4,2	4,20	---	1,40	4,20	4,70	0,31	1,59	1,75	---
5,0	5,00	---	1,60	5,00	5,30	0,33	1,30	1,44	---
1,5+1,5	1,50	1,50	1,60	3,00	3,20	0,33	0,62	0,66	4,84
1,5+2,0	1,50	2,00	1,60	3,50	3,70	0,33	0,76	0,80	4,61
1,5+2,5	1,50	2,50	1,60	4,00	4,20	0,33	0,94	0,99	4,25
1,5+3,5	1,50	3,50	1,60	5,00	5,00	0,33	1,25	1,25	4,01
1,5+4,2	1,32	3,68	1,60	5,00	5,40	0,33	1,23	1,54	4,05
1,5+5,0	1,15	3,85	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,68	4,08
2,0+2,0	2,00	2,00	1,80	4,00	5,00	0,33	0,94	1,28	4,25
2,0+2,5	2,00	2,50	1,80	4,50	5,10	0,33	1,07	1,31	4,21
2,0+3,5	1,82	3,18	1,80	5,00	5,40	0,33	1,24	1,49	4,04
2,0+4,2	1,61	3,39	1,80	5,00	5,50	0,33	1,23	1,51	4,07
2,0+5,0	1,43	3,57	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,44	4,11
2,5+2,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,30	0,33	1,25	1,42	4,01
2,5+3,5	2,08	2,92	1,80	5,00	5,40	0,33	1,23	1,43	4,06
2,5+4,2	1,87	3,13	1,80	5,00	5,50	0,33	1,22	1,45	4,09
2,5+5,0	1,67	3,33	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,38	4,13
3,5+3,5	2,50	2,50	1,80	5,00	5,40	0,33	1,22	1,42	4,11
3,5+4,2	2,27	2,73	1,80	5,00	5,50	0,33	1,21	1,40	4,14
3,5+5,0	2,06	2,94	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,34	4,18
4,2+4,2	2,50	2,50	1,80	5,00	5,50	0,33	1,20	1,38	4,16

Chauffage

Puissance calorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,00	---	1,10	2,00	3,30	0,29	0,68	0,95	---
3,00	---	1,10	3,00	3,70	0,27	0,82	1,13	---
3,40	---	1,10	3,40	4,10	0,25	0,99	1,34	---
4,00	---	1,10	4,00	4,60	0,25	1,24	1,53	---
4,60	---	1,10	4,60	5,00	0,23	1,49	1,81	---
5,50	---	1,20	5,50	5,60	0,23	1,35	1,51	---
2,00	2,00	1,20	4,00	4,54	0,23	0,87	0,99	4,58
1,89	2,51	1,20	4,40	4,89	0,23	1,02	1,13	4,33
1,80	3,00	1,20	4,80	5,19	0,23	1,18	1,27	4,08
1,56	3,64	1,20	5,20	5,70	0,25	1,28	1,40	4,07
1,47	4,13	1,20	5,60	5,96	0,25	1,37	1,46	4,08
1,29	4,31	1,20	5,60	6,16	0,25	1,37	1,50	4,10
2,60	2,60	1,20	5,20	5,70	0,23	1,27	1,40	4,09
2,49	3,11	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	4,10
2,04	3,56	1,20	5,60	5,90	0,25	1,36	1,43	4,12
1,81	3,79	1,20	5,60	6,00	0,25	1,36	1,46	4,13
1,60	4,00	1,20	5,60	6,20	0,25	1,35	1,50	4,15
2,80	2,80	1,20	5,60	5,80	0,23	1,37	1,42	4,08
2,33	3,27	1,20	5,60	6,00	0,25	1,38	1,48	4,05
2,09	3,51	1,20	5,60	6,10	0,25	1,39	1,51	4,03
1,87	3,73	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	3,98
2,80	2,80	1,30	5,60	6,10	0,25	1,40	1,52	4,01
2,55	3,05	1,30	5,60	6,20	0,25	1,40	1,55	4,00
2,31	3,29	1,30	5,60	6,40	0,25	1,42	1,63	3,94
2,80	2,80	1,30	5,60	6,30	0,25	1,41	1,58	3,98

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

2MXM68N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,60	---	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	
2,0	2,00	---	1,66	2,00	2,68	0,42	0,43	0,60	
2,5	2,50	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,55	0,82	
3,5	3,50	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,80	1,43	
4,2	---	4,20	1,93	4,20	5,33	0,46	0,82	1,44	
5,0	---	5,00	1,94	5,00	6,03	0,44	1,50	2,13	
6,0	---	6,00	1,94	6,00	6,51	0,44	1,52	2,13	
1,5+1,5	1,50	1,50	1,95	3,00	4,79	0,40	0,60	1,15	
1,5+2,0	1,50	2,00	1,95	3,50	4,96	0,40	0,74	1,22	
1,5+2,5	1,50	2,50	1,95	4,00	5,28	0,40	0,89	1,36	
1,5+3,5	1,50	3,50	1,95	5,00	6,17	0,39	1,24	1,83	
1,5+4,2	1,50	4,20	1,95	5,70	6,39	0,39	1,51	1,96	
1,5+5,0	1,50	5,00	1,95	6,50	7,08	0,38	1,78	2,23	
1,5+6,0	1,36	5,44	1,96	6,80	7,59	0,37	1,93	2,36	
2,0+2,0	2,00	2,00	1,95	4,00	5,12	0,40	0,89	1,29	
2,0+2,5	2,00	2,50	1,95	4,50	5,44	0,40	1,06	1,43	
2,0+3,5	2,00	3,50	1,95	5,50	6,30	0,39	1,39	1,91	
2,0+4,2	2,00	4,20	1,95	6,20	6,51	0,39	1,70	2,05	
2,0+5,0	1,94	4,86	1,95	6,80	7,26	0,38	1,90	2,36	
2,0+6,0	1,70	5,10	1,96	6,80	7,71	0,37	1,92	2,45	
2,5+2,5	2,50	2,50	1,95	5,00	6,10	0,41	1,20	1,78	
2,5+3,5	2,50	3,50	1,95	6,00	6,57	0,40	1,54	2,11	
2,5+4,2	2,50	4,20	1,95	6,70	6,95	0,40	1,79	2,38	
2,5+5,0	2,27	4,53	1,95	6,80	7,37	0,37	1,78	2,45	
2,5+6,0	2,00	4,80	1,96	6,80	7,71	0,35	1,76	2,45	
3,5+3,5	3,40	3,40	1,95	6,80	7,13	0,38	1,73	2,37	
3,5+4,2	3,09	3,71	1,95	6,80	7,24	0,38	1,72	2,46	
3,5+5,0	2,80	4,00	1,95	6,80	7,76	0,35	1,68	2,78	
3,5+6,0	2,51	4,29	2,26	6,80	8,07	0,40	1,67	2,72	
4,2+4,2	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14	0,38	1,71	2,37	
4,2+5,0	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77	0,35	1,68	2,78	
4,2+6,0	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08	0,40	1,66	2,72	

Chauffage

Puissance frigorifique (kW)		Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,70	---	1,47	2,70	4,08	0,42	0,72	1,22	
2,72	---	1,48	2,72	4,09	0,43	0,73	1,28	
3,40	---	1,44	3,40	4,30	0,42	1,02	1,37	
4,30	---	1,45	4,30	4,90	0,40	1,41	1,75	
---	4,32	1,44	4,32	5,70	0,40	1,40	2,04	
---	5,60	1,66	5,60	6,90	0,39	1,82	2,59	
---	7,90	1,88	7,90	8,91	0,37	2,62	2,64	
2,65	2,65	1,65	5,30	7,38	0,36	1,19	1,83	
2,44	3,26	1,65	5,70	7,76	0,36	1,31	1,99	
2,29	3,81	1,65	6,10	7,95	0,36	1,43	2,06	
2,07	4,83	1,80	6,90	8,50	0,37	1,69	2,35	
1,97	5,53	1,80	7,50	8,85	0,37	1,90	2,57	
1,89	6,31	2,18	8,20	10,38	0,45	2,13	2,91	
1,72	6,88	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	
3,25	3,25	1,65	6,50	7,95	0,36	1,37	2,31	
3,07	3,83	1,65	6,90	8,12	0,36	1,52	2,32	
2,73	4,77	1,80	7,50	8,67	0,37	1,75	2,43	
2,58	5,42	1,80	8,00	9,03	0,37	1,98	2,66	
2,46	6,14	2,18	8,60	10,56	0,45	2,26	3,00	
2,15	6,45	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	
3,60	3,60	1,65	7,20	8,49	0,36	1,62	2,36	
3,29	4,61	1,89	7,90	9,03	0,38	1,91	2,66	
3,10	5,20	1,89	8,30	9,29	0,38	2,11	2,82	
2,87	5,73	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	
2,53	6,07	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	
4,30	4,30	2,17	8,60	9,38	0,42	2,26	2,86	
3,91	4,69	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	
3,54	5,06	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	
3,17	5,43	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	
4,30	4,30	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	
3,93	4,67	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	
3,54	5,06	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Nota : le groupe extérieur 2MXM68N disposant d'une entrée gaz de 3/8" et de 1/2", il faudra porter une attention à la sélection de l'unité. Ainsi deux unités intérieures raccordables en 1/2" ne pourront pas être installées.

3MXM40N79
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,50	1,50	---	---	1,40	1,50	2,20	0,32	0,35	0,46	---
2,00	2,00	---	---	1,40	2,00	2,90	0,32	0,48	0,71	---
2,50	2,50	---	---	1,40	2,50	3,10	0,32	0,64	0,82	---
3,50	3,50	---	---	1,40	3,50	4,10	0,32	0,98	1,19	---
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,60	3,00	4,20	0,34	0,59	1,14	5,12
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,60	3,50	4,20	0,34	0,71	1,12	4,96
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,86	1,10	4,68
1,5+3,5	1,20	2,80	---	1,60	4,00	4,20	0,34	0,85	1,08	4,72
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,84	1,09	4,76
2,0+2,5	1,78	2,22	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,07	4,82
2,0+3,5	1,45	2,55	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,03	4,86
2,5+2,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,83	1,05	4,84
2,5+3,5	1,67	2,33	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,82	1,01	4,88
3,5+3,5	2,00	2,00	---	1,60	4,00	4,50	0,34	0,82	0,99	4,92
1,5+1,5+1,5	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,78	0,98	5,18
1,5+1,5+2,0	1,20	1,20	1,60	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,96	5,20
1,5+1,5+2,5	1,09	1,09	1,82	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,94	5,22
1,5+1,5+3,5	0,92	0,92	2,15	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,90	5,26
1,5+2,0+2,0	1,09	1,45	1,45	1,70	4,00	4,60	0,36	0,77	0,92	5,25
1,5+2,0+2,5	1,00	1,33	1,67	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,91	5,29
1,5+2,0+3,5	0,86	1,14	2,00	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,89	5,31
1,5+2,5+2,5	0,92	1,54	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,87	5,27
2,0+2,0+2,0	1,33	1,33	1,33	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,85	5,30
2,0+2,0+2,5	1,23	1,23	1,54	1,70	4,00	4,60	0,36	0,76	0,83	5,32
2,0+2,5+2,5	1,14	1,43	1,43	1,70	4,00	4,60	0,36	0,75	0,81	5,35

Chauffage

Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,30	---	---	1,10	2,30	3,30	0,30	0,60	0,82	---
2,70	---	---	1,10	2,70	3,70	0,30	0,76	1,23	---
3,40	---	---	1,10	3,40	4,10	0,30	1,01	1,28	---
4,20	---	---	1,10	4,20	4,80	0,30	1,42	1,71	---
1,80	1,80	---	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,30	5,25
1,54	2,06	---	1,20	3,60	5,00	0,32	0,69	1,28	5,29
1,50	2,50	---	1,20	4,00	5,00	0,32	0,86	1,26	4,68
1,38	3,22	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,22	4,72
2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,25	4,76
2,04	2,56	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,98	1,23	4,72
1,67	2,93	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,97	1,19	4,76
2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,96	1,21	4,84
1,92	2,68	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,95	1,17	4,88
2,30	2,30	---	1,20	4,60	5,00	0,32	0,94	1,15	4,92
1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,02	5,18
1,38	1,38	1,84	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	1,01	5,2
1,25	1,25	2,09	1,30	4,60	5,10	0,32	0,89	0,99	5,22
1,06	1,06	2,48	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,97	5,26
1,25	1,67	1,67	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,95	5,25
1,15	1,53	1,92	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,93	5,29
0,99	1,31	2,30	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,91	5,31
1,06	1,77	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,88	0,87	5,27
1,53	1,53	1,53	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,89	5,3
1,42	1,42	1,77	1,30	4,60	5,10	0,32	0,87	0,86	5,32
1,31	1,64	1,64	1,30	4,60	5,10	0,32	0,86	0,84	5,35

Remarques : 1. La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.
3. La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

3MXM52N7
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,50	---	---	1,40	1,50	2,40	0,34	0,36	0,63	---
2,0	2,00	---	---	1,60	2,00	3,00	0,36	0,48	0,78	---
2,5	2,50	---	---	1,60	2,50	3,20	0,36	0,64	0,87	---
3,5	3,50	---	---	1,60	3,50	4,20	0,37	0,98	1,30	---
4,2	4,20	---	---	1,60	4,20	4,60	0,37	1,21	1,49	---
5,0	---	5,00	---	1,60	5,00	5,40	0,35	1,76	2,03	---
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,70	3,00	4,70	0,35	0,55	1,32	5,48
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,70	3,50	4,70	0,35	0,66	1,30	5,31
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,70	4,00	5,00	0,35	0,78	1,92	5,16
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,70	5,00	6,00	0,35	1,06	2,17	4,75
1,5+4,2	1,37	3,83	---	1,70	5,20	6,10	0,35	1,10	2,26	4,74
1,5+5,0	1,20	4,00	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,10	2,28	4,77
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,70	4,00	6,00	0,35	0,85	2,25	4,72
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,70	4,50	6,20	0,35	0,95	2,21	4,74
2,0+3,5	1,89	3,31	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,10	2,30	4,76
2,0+4,2	1,68	3,52	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,09	2,25	4,78
2,0+5,0	1,49	3,71	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,09	2,19	4,80
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,70	5,00	6,30	0,35	1,04	2,34	4,85
2,5+3,5	2,17	3,03	---	1,70	5,20	6,30	0,35	1,09	2,28	4,78
2,5+4,2	1,94	3,26	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,09	2,30	4,80
2,5+5,0	1,73	3,47	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,06	2,14	4,92
3,5+3,5	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,08	2,28	4,82
3,5+4,2	2,36	2,84	---	1,70	5,20	6,40	0,35	1,08	2,26	4,83
3,5+5,0	2,14	3,06	---	1,70	5,20	6,60	0,35	1,06	2,19	4,94
4,2+4,2	2,60	2,60	---	1,70	5,20	6,50	0,35	1,07	2,24	4,88
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,80	4,50	6,70	0,37	0,90	2,28	5,00
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	1,80	5,00	6,70	0,37	1,06	2,26	4,76
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,23	4,78
1,5+1,5+3,5	1,20	1,20	2,80	1,90	5,20	6,80	0,37	1,09	2,28	4,81
1,5+1,5+4,2	1,08	1,08	3,03	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,26	4,83
1,5+1,5+5,0	0,98	0,98	3,25	2,00	5,20	7,10	0,35	1,05	2,17	4,98
1,5+2,0+2,0	1,42	1,89	1,89	1,80	5,20	6,70	0,37	1,10	2,21	4,77
1,5+2,0+2,5	1,30	1,73	2,17	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,19	4,79
1,5+2,0+3,5	1,11	1,49	2,60	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,23	4,82
1,5+2,0+4,2	1,01	1,35	2,84	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,19	4,84
1,5+2,0+5,0	0,92	1,22	3,06	2,00	5,20	7,20	0,35	1,04	2,15	5,01
1,5+2,5+2,5	1,20	2,00	2,00	1,80	5,20	6,70	0,37	1,09	2,17	4,81
1,5+2,5+3,5	1,04	1,73	2,43	1,90	5,20	6,80	0,37	1,08	2,21	4,85
1,5+2,5+4,2	0,95	1,59	2,66	1,90	5,20	6,80	0,37	1,07	2,19	4,87
1,5+2,5+5,0	0,87	1,44	2,89	2,00	5,20	7,30	0,35	1,04	2,17	5,03
1,5+3,5+3,5	0,92	2,14	2,14	1,80	5,20	7,30	0,37	1,07	2,15	4,89
2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	1,80	5,20	7,00	0,37	1,07	2,22	4,87
2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	2,00	1,80	5,20	7,00	0,37	1,06	2,21	4,94
2,0+2,0+3,5	1,39	1,39	2,43	1,90	5,20	7,20	0,39	1,05	2,17	4,96
2,0+2,0+4,2	1,27	1,27	2,66	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	5,00
2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,89	2,00	5,20	7,30	0,37	1,03	2,19	5,05
2,0+2,5+2,5	1,49	1,86	1,86	1,80	5,20	7,10	0,39	1,05	2,12	4,98
2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,28	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,15	5,01
2,0+2,5+4,2	1,20	1,49	2,51	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,14	5,03
2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	1,90	5,20	7,30	0,39	1,04	2,15	5,02
2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	1,90	5,20	7,10	0,39	1,04	2,19	5,00
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	1,90	5,20	7,20	0,39	1,04	2,16	5,02

Chauffage

Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,3	---	---	1,10	2,30	3,40	0,30	0,57	1,09	---
2,7	---	---	1,10	2,70	3,80	0,30	0,76	1,27	---
3,4	---	---	1,10	3,40	4,20	0,30	1,01	1,36	---
4,2	---	---	1,10	4,20	4,80	0,30	1,42	1,74	---
4,8	---	---	1,10	4,80	5,60	0,30	1,62	2,03	---
---	5,8	---	1,10	5,80	6,80	0,30	2,17	2,58	---
1,8	1,8	---	1,20	3,60	5,80	0,32	0,67	1,62	5,42
1,7	2,3	---	1,20	4,00	5,80	0,32	0,77	1,60	5,21
1,7	2,8	---	1,20	4,50	6,90	0,32	0,91	2,06	4,96
1,7	3,9	---	1,20	5,50	7,00	0,32	1,22	2,25	4,53
1,6	4,4	---	1,20	6,00	7,00	0,32	1,42	2,23	4,24
1,6	5,2	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,58	2,30	4,33
3,4	3,4	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,59	2,26	4,28
3,0	3,8	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,58	2,25	4,32
2,5	4,3	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,57	2,26	4,34
2,2	4,6	---	1,20	6,80	7,10	0,32	1,56	2,24	4,36
1,9	4,9	---	1,40	6,80	7,20	0,32	1,53	2,28	4,46
3,4	3,4	---	1,20	6,80	7,00	0,32	1,53	2,23	4,45
2,8	4,0	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,53	2,35	4,46
2,5	4,3	---	1,30	6,80	7,20	0,32	1,52	2,33	4,48
2,3	4,5	---	1,40	6,80	7,40	0,32	1,50	2,33	4,54
3,4	3,4	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,52	2,38	4,50
3,1	3,7	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,51	2,36	4,52
2,8	4,0	---	1,45	6,80	7,50	0,32	1,50	2,30	4,56
3,4	3,4	---	1,40	6,80	7,30	0,32	1,50	2,35	4,55
2,3	2,3	2,3	1,30	6,80	8,00	0,32	1,40	2,12	4,87
2,0	2,0	2,7	1,30	6,80	8,00	0,32	1,40	2,10	4,88
1,9	1,9	3,1	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,08	4,91
1,6	1,6	3,7	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,13	4,94
1,4	1,4	4,0	1,40	6,80	8,10	0,32	1,38	2,11	4,96
1,3	1,3	4,3	1,60	6,80	8,30	0,32	1,32	2,09	5,18
1,9	2,5	2,5	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,14	4,90
1,7	2,3	2,8	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	4,93
1,5	1,9	3,4	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,16	4,97
1,3	1,8	3,7	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,14	5,00
1,2	1,6	4,0	1,60	6,80	8,30	0,32	1,31	2,07	5,22
1,6	2,6	2,6	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,12	4,95
1,4	2,3	3,2	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,13	4,99
1,2	2,1	3,5	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	5,01
1,1	1,9	3,8	1,60	6,80	8,30	0,32	1,30	2,09	5,26
1,2	2,8	2,8	1,30	6,80	8,20	0,32	1,36	2,14	5,02
2,3	2,3	2,3	1,30	6,80	8,00	0,32	1,39	2,13	4,91
2,1	2,1	2,6	1,30	6,80	8,00	0,32	1,38	2,11	4,95
1,8	1,8	3,2	1,40	6,80	8,10	0,32	1,37	2,12	4,98
1,7	1,7	3,5	1,40	6,80	8,10	0,32	1,36	2,10	5,01
1,5	1,5	3,8	1,60	6,80	8,30	0,32	1,29	2,08	5,30
1,9	2,4	2,4	1,30	6,80	8,00	0,32	1,37	2,09	4,99
1,7	2,1	3,0	1,50	6,80	8,10	0,32	1,36	2,11	5,03
1,6	2,0	3,3	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,11	5,07
1,5	2,6	2,6	1,50	6,80	8,20	0,32	1,35	2,15	5,05
2,3	2,3	2,3	1,40	6,80	8,00	0,32	1,36	2,07	5,02
2,0	2,0	2,8	1,50	6,80	8,10	0,32	1,35	2,09	5,05

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

3MXM68N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,60	---	---	1,52	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	---
2,0	2,00	---	---	1,66	2,00	2,68	0,42	0,43	0,60	---
2,5	2,50	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	---
3,5	3,50	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	---
4,2	---	---	4,20	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,44	---
5,0	---	---	5,00	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	---
6,0	---	---	6,00	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	---
1,5+1,5	1,50	1,50	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	5,96
1,5+2,0	1,50	2,00	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	5,66
1,5+2,5	1,50	2,50	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	5,36
1,5+3,5	1,50	3,50	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	4,81
1,5+4,2	1,50	4,20	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	4,51
1,5+5,0	1,50	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	4,36
1,5+6,0	1,36	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	4,21
2,0+2,0	2,00	2,00	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	5,36
2,0+2,5	2,00	2,50	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	5,06
2,0+3,5	2,00	3,50	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	4,71
2,0+4,2	2,00	4,20	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	4,36
2,0+5,0	1,94	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	4,28
2,0+6,0	1,70	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	4,23
2,5+2,5	2,50	2,50	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	4,96
2,5+3,5	2,50	3,50	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	4,66
2,5+4,2	2,50	4,20	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	4,46
2,5+5,0	2,27	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	4,56
2,5+6,0	2,00	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	4,61
3,5+3,5	3,40	3,40	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	4,70
3,5+4,2	3,09	3,71	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	4,72
3,5+5,0	2,80	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	4,82
3,5+6,0	2,51	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	4,87
4,2+4,2	---	3,40	3,40	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	4,74
4,2+5,0	---	3,10	3,70	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	4,84
4,2+6,0	---	2,80	4,00	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	4,89
5,0+5,0	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	4,94
5,0+6,0	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	4,99
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	7,46
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	6,86
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	1,96	5,20	6,72	0,39	0,80	1,73	6,26
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	4,19
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	3,79
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	3,89
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	3,94
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	5,46
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	4,56
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	3,79
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	3,81
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	3,91
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	3,96
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	4,01
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	3,81
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	3,83
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	3,93
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	3,98
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	3,85
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	3,87
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	3,97
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	4,02
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	3,89
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	3,99
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	4,51
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	4,01
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	3,81
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	3,83
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	3,93
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	3,98
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	3,85
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	3,87
2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	3,89
2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	3,99
2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	2,31	6,80	8,55	0,41	1,69	2,53	4,04
2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	1,96	6,80	8,07	0,37	1,74	2,54	3,91
2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	1,96	6,80	8,25	0,37	1,74	2,68	3,93
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	4,03
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	3,95
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	3,87
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	3,97
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	3,99
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	4,09
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	4,14
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	4,01
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	4,03
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	4,13
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	4,05
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	4,05

Chauffage

Puissance calorifique (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2.70	---	---	1.47	2.70	4.08	0.42	0.72	1.22	---
2.72	---	---	1.48	2.72	4.09	0.43	0.73	1.28	---
3.40	---	---	1.44	3.40	4.30	0.42	1.02	1.37	---
4.30	---	---	1.45	4.30	4.90	0.40	1.41	1.75	---
---	---	4.32	1.44	4.32	5.70	0.40	1.40	2.04	---
---	---	5.60	1.66	5.60	6.90	0.39	1.82	2.59	---
---	---	7.90	1.88	7.90	8.91	0.37	2.62	2.64	---
2.65	---	---	1.65	5.30	7.38	0.36	1.19	1.83	4.45
2.44	3.26	---	1.65	5.70	7.76	0.36	1.31	1.99	4.35
2.29	3.81	---	1.65	6.10	7.95	0.36	1.43	2.06	4.27
2.07	4.83	---	1.80	6.90	8.50	0.37	1.69	2.35	4.10
1.97	5.53	---	1.80	7.50	8.85	0.37	1.90	2.57	3.97
1.89	6.31	---	2.18	8.20	10.38	0.45	2.13	2.91	3.86
1.72	6.88	---	2.46	8.60	10.58	0.48	2.28	2.67	3.78
3.25	3.25	---	1.65	6.50	7.95	0.36	1.37	2.31	4.75
3.07	3.83	---	1.65	6.90	8.12	0.36	1.52	2.32	4.56
2.73	4.77	---	1.80	7.50	8.67	0.37	1.75	2.43	4.30
2.58	5.42	---	1.80	8.00	9.03	0.37	1.98	2.66	4.06
2.46	6.14	---	2.18	8.60	10.56	0.45	2.26	3.00	3.82
2.15	6.45	---	2.46	8.60	10.75	0.48	2.24	2.74	3.84
3.60	3.60	---	1.65	7.20	8.49	0.36	1.62	2.36	4.46
3.29	4.61	---	1.89	7.90	9.03	0.38	1.91	2.66	4.14
3.10	5.20	---	1.89	8.30	9.29	0.38	2.11	2.82	3.95
2.87	5.73	---	2.27	8.60	10.68	0.46	2.24	3.09	3.86
2.53	6.07	---	2.55	8.60	10.88	0.50	2.22	2.77	3.88
4.30	4.30	---	2.17	8.60	9.38	0.42	2.26	2.86	3.81
3.91	4.69	---	2.17	8.60	9.47	0.42	2.26	2.91	3.82
3.54	5.06	---	2.56	8.60	10.90	0.51	2.22	3.13	3.88
3.17	5.43	---	2.74	8.60	11.01	0.52	2.21	2.76	3.91
---	4.30	4.30	2.17	8.60	9.56	0.42	2.22	2.94	3.88
---	3.93	4.67	2.56	8.60	10.91	0.51	2.21	3.19	3.90
---	3.54	5.06	2.74	8.60	11.02	0.51	2.20	2.79	3.92
---	4.30	4.30	2.94	8.60	11.10	0.59	2.17	3.11	3.98
---	3.91	4.69	3.14	8.60	11.10	0.60	2.15	2.72	4.01
2.17	2.17	2.17	2.01	6.50	9.92	0.41	1.33	2.26	4.91
2.07	2.07	2.76	2.01	6.90	10.10	0.41	1.46	2.34	4.74
2.02	2.02	3.36	2.10	7.40	10.18	0.42	1.64	2.37	4.53
1.89	1.89	4.42	2.31	8.20	10.29	0.44	1.87	2.49	4.39
1.79	1.79	5.02	2.31	8.60	10.29	0.44	2.03	2.49	4.25
1.61	1.61	5.38	2.71	8.60	10.46	0.55	2.01	2.57	4.29
1.43	1.43	5.73	2.93	8.60	10.59	0.55	1.99	2.31	4.33
2.35	3.13	3.13	2.01	8.60	10.26	0.41	2.05	2.41	4.21
2.15	2.87	3.58	2.10	8.60	10.36	0.42	2.04	2.44	4.23
1.84	2.46	4.30	2.31	8.60	10.45	0.44	2.02	2.58	4.26
1.68	2.23	4.69	2.31	8.60	10.46	0.44	2.01	2.57	4.28
1.52	2.02	5.06	2.71	8.60	10.88	0.55	2.00	2.64	4.32
1.36	1.81	5.43	2.93	8.60	10.89	0.55	1.98	2.38	4.36
1.98	3.31	3.31	2.20	8.60	10.47	0.45	2.03	2.44	4.25
1.72	2.87	4.01	2.40	8.60	10.58	0.47	2.02	2.57	4.27
1.57	2.62	4.40	2.41	8.60	10.58	0.47	2.00	2.57	4.30
1.43	2.39	4.78	2.81	8.60	11.00	0.56	1.99	2.64	4.34
1.29	2.15	5.16	3.02	8.60	11.00	0.57	1.97	2.38	4.38
1.52	3.54	3.54	2.69	8.60	10.59	0.55	1.99	2.57	4.33
1.40	3.27	3.93	2.69	8.60	10.59	0.55	1.98	2.56	4.35
1.29	3.01	4.30	3.00	8.60	10.93	0.62	1.97	2.59	4.38
1.17	2.74	4.69	2.93	8.60	10.93	0.55	1.96	2.37	4.40
1.30	3.65	3.65	2.69	8.60	10.68	0.55	1.98	2.59	4.35
1.21	3.38	4.02	3.00	8.60	10.99	0.62	1.96	2.67	4.39
2.60	2.60	2.60	2.01	7.80	10.44	0.41	1.72	2.48	4.56
2.52	2.52	3.15	2.10	8.20	10.52	0.42	1.83	2.52	4.49
2.29	2.29	4.01	2.31	8.60	10.63	0.44	2.04	2.65	4.22
2.10	2.10	4.40	2.31	8.60	10.63	0.44	2.02	2.65	4.26
1.91	1.91	4.78	2.71	8.60	10.82	0.55	2.00	2.72	4.30
1.72	1.72	5.16	2.93	8.60	10.95	0.55	1.99	2.46	4.32
2.46	3.07	3.07	2.20	8.60	10.54	0.43	1.97	2.61	4.38
2.15	2.69	3.76	2.40	8.60	10.63	0.46	2.02	2.65	4.27
1.98	2.47	4.15	2.41	8.60	10.64	0.46	2.01	2.64	4.29
1.81	2.26	4.53	2.81	8.60	11.06	0.56	1.98	2.75	4.34
1.64	2.05	4.91	3.02	8.60	11.07	0.56	1.98	2.43	4.36
1.91	3.34	3.34	2.69	8.60	10.76	0.52	2.00	2.70	4.32
1.77	3.10	3.72	2.69	8.60	10.76	0.52	1.99	2.69	4.33
1.64	2.87	4.10	3.00	8.60	11.11	0.58	1.98	2.82	4.36
1.65	3.47	3.47	2.69	8.60	10.77	0.52	1.97	2.69	4.38
2.87	2.87	2.87	2.31	8.60	10.65	0.45	1.99	2.64	4.32
2.53	2.53	3.54	2.50	8.60	10.87	0.48	1.99	2.72	4.34
2.34	2.34	3.93	2.50	8.60	10.88	0.48	1.97	2.72	4.37
2.15	2.15	4.30	2.91	8.60	11.07	0.58	1.96	2.78	4.41
1.95	1.95	4.69	3.12	8.60	11.08	0.58	1.94	2.43	4.45
2.26	3.17	3.17	2.78	8.60	11.00	0.53	1.96	2.72	4.40
2.11	2.95	3.54	2.79	8.60	11.01	0.53	1.96	2.71	4.41
1.95	2.74	3.91	3.19	8.60	11.08	0.60	1.90	2.74	4.54
1.97	3.31	3.31	2.79	8.60	11.01	0.53	1.95	2.71	4.42
2.87	2.87	2.87	2.98	8.60	11.06	0.57	1.94	2.79	4.44

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).*
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

4MXM68N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,60	---	---	---	1,57	1,60	2,49	0,40	0,42	0,59	---
2,0	2,00	---	---	---	1,65	2,00	2,68	0,42	0,43	0,60	---
2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,44	0,44	0,44	0,82	---
3,5	3,50	---	---	---	1,93	3,50	4,86	0,46	0,46	1,43	---
4,2	---	---	4,20	---	1,93	4,20	5,33	0,46	0,46	1,44	---
5,0	---	---	5,00	---	1,94	5,00	6,03	0,44	0,44	2,13	---
6,0	---	---	6,00	---	1,94	6,00	6,51	0,44	0,44	2,13	---
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,95	3,00	4,79	0,40	0,51	1,15	5,96
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,95	3,50	4,96	0,40	0,62	1,22	5,66
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,28	0,40	0,75	1,36	5,36
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	1,95	5,00	6,17	0,39	1,04	1,83	4,81
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	1,95	5,70	6,39	0,39	1,27	1,96	4,51
1,5+5,0	1,50	---	5,00	---	1,95	6,50	7,08	0,38	1,50	2,23	4,36
1,5+6,0	1,36	---	5,44	---	1,96	6,80	7,59	0,37	1,62	2,36	4,21
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,12	0,40	0,75	1,29	5,36
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,95	4,50	5,44	0,40	0,89	1,43	5,06
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,95	5,50	6,30	0,39	1,17	1,91	4,71
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	1,95	6,20	6,51	0,39	1,43	2,05	4,36
2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,95	6,80	7,26	0,38	1,59	2,36	4,28
2,0+6,0	1,70	---	5,10	---	1,96	6,80	7,71	0,37	1,61	2,45	4,23
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,95	5,00	6,10	0,41	1,01	1,78	4,96
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,95	6,00	6,57	0,40	1,29	2,11	4,66
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	1,95	6,70	6,95	0,40	1,51	2,38	4,46
2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,95	6,80	7,37	0,37	1,50	2,45	4,56
2,5+6,0	2,00	---	4,80	---	1,96	6,80	7,71	0,35	1,48	2,45	4,61
3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,13	0,38	1,45	2,37	4,7
3,5+4,2	3,09	3,71	---	---	1,95	6,80	7,24	0,38	1,45	2,46	4,72
3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,95	6,80	7,76	0,35	1,42	2,78	4,82
3,5+6,0	2,51	---	4,29	---	2,26	6,80	8,07	0,40	1,40	2,72	4,87
4,2+4,2	3,40	3,40	---	---	1,95	6,80	7,14	0,38	1,44	2,37	4,74
4,2+5,0	3,10	---	3,70	---	1,95	6,80	7,77	0,35	1,41	2,78	4,84
4,2+6,0	2,80	---	4,00	---	2,26	6,80	8,08	0,40	1,40	2,72	4,89
5,0+5,0	---	---	3,40	3,40	2,34	6,80	8,22	0,43	1,38	2,98	4,94
5,0+6,0	---	---	3,09	3,71	2,47	6,80	8,45	0,44	1,37	2,92	4,99
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	1,96	4,50	6,40	0,39	0,61	1,57	7,46
1,5+1,5+2,0	1,44	1,44	1,92	---	1,96	4,80	6,56	0,39	0,70	1,65	6,86
1,5+1,5+2,5	1,42	1,42	2,36	---	1,96	5,20	6,72	0,39	0,80	1,73	6,26
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	1,96	6,50	7,11	0,38	1,56	1,92	4,19
1,5+1,5+4,2	1,42	1,42	3,97	---	1,96	6,80	7,33	0,38	1,80	2,05	3,79
1,5+1,5+5,0	1,28	1,28	4,25	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,75	2,22	3,89
1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	4,53	---	2,31	6,80	7,99	0,40	1,73	2,17	3,94
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	1,96	5,50	6,48	0,39	1,01	1,61	5,46
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	1,96	6,00	6,87	0,39	1,32	1,81	4,56
1,5+2,0+3,5	1,46	1,94	3,40	---	1,96	6,80	7,25	0,38	1,80	2,01	3,79
1,5+2,0+4,2	1,32	1,77	3,71	---	1,96	6,80	7,47	0,38	1,79	2,14	3,81
1,5+2,0+5,0	1,20	1,60	4,00	---	1,96	6,80	7,87	0,36	1,74	2,31	3,91
1,5+2,0+6,0	1,07	1,43	4,29	---	2,31	6,80	8,13	0,40	1,72	2,26	3,96
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	1,96	6,50	7,10	0,38	1,63	1,92	4,01
1,5+2,5+3,5	1,36	2,27	3,17	---	1,96	6,80	7,60	0,36	1,79	2,23	3,81
1,5+2,5+4,2	1,24	2,07	3,48	---	1,96	6,80	7,81	0,36	1,78	2,35	3,83
1,5+2,5+5,0	1,13	1,89	3,78	---	1,96	6,80	7,95	0,36	1,74	2,35	3,93
1,5+2,5+6,0	1,02	1,70	4,08	---	2,31	6,80	8,42	0,41	1,71	2,44	3,98
1,5+3,5+3,5	1,20	2,80	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,37	1,77	2,45	3,85
1,5+3,5+4,2	1,11	2,59	3,10	---	1,96	6,80	8,13	0,37	1,76	2,58	3,87
1,5+3,5+5,0	1,02	2,38	3,40	---	1,96	6,80	8,46	0,33	1,72	2,72	3,97
1,5+3,5+6,0	0,93	2,16	3,71	---	2,31	6,80	8,56	0,41	1,70	2,53	4,02
1,5+4,2+4,2	1,03	2,88	2,88	---	1,96	6,80	8,26	0,37	1,75	2,68	3,89
1,5+4,2+5,0	0,95	2,67	3,18	---	1,96	6,80	8,53	0,33	1,71	2,77	3,99
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,96	6,00	6,64	0,39	1,34	1,68	4,51
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,96	6,50	7,03	0,39	1,63	1,89	4,01
2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,17	---	1,96	6,80	7,40	0,38	1,79	2,09	3,81
2,0+2,0+4,2	1,66	1,66	3,48	---	1,96	6,80	7,61	0,38	1,78	2,23	3,83
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,96	6,80	8,01	0,36	1,74	2,39	3,93
2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,31	6,80	8,27	0,40	1,71	2,35	3,98
2,0+2,5+2,5	1,94	2,43	2,43	---	1,96	6,80	7,24	0,38	1,77	2,01	3,85

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,70	---	---	---	1,47	2,70	4,08	0,42	0,73	1,22	---
2,72	---	---	---	1,48	2,72	4,09	0,43	0,74	1,28	---
3,40	---	---	---	1,44	3,40	4,30	0,42	1,03	1,37	---
4,30	---	---	---	1,45	4,30	4,90	0,40	1,42	1,75	---
---	---	4,32	---	1,44	4,32	5,70	0,40	1,41	2,04	---
---	---	5,60	---	1,66	5,60	6,90	0,39	1,84	2,59	---
---	---	7,90	---	1,88	7,90	8,91	0,37	2,65	2,64	---
2,65	2,65	---	---	1,65	5,30	7,38	0,36	1,19	1,83	4,45
2,44	3,26	---	---	1,65	5,70	7,76	0,36	1,31	1,99	4,35
2,29	3,81	---	---	1,65	6,10	7,95	0,36	1,43	2,06	4,27
2,07	4,83	---	---	1,80	6,90	8,50	0,37	1,69	2,35	4,10
1,97	5,53	---	---	1,80	7,50	8,85	0,37	1,90	2,57	3,97
1,89	---	6,31	---	2,18	8,20	10,38	0,45	2,13	2,91	3,86
1,72	---	6,88	---	2,46	8,60	10,58	0,48	2,28	2,67	3,78
3,25	3,25	---	---	1,65	6,50	7,95	0,36	1,37	2,31	4,75
3,07	3,83	---	---	1,65	6,90	8,12	0,36	1,52	2,32	4,56
2,73	4,77	---	---	1,80	7,50	8,67	0,37	1,75	2,43	4,30
2,58	5,42	---	---	1,80	8,00	9,03	0,37	1,98	2,66	4,06
2,46	---	6,14	---	2,18	8,60	10,56	0,45	2,26	3,00	3,82
2,15	---	6,45	---	2,46	8,60	10,75	0,48	2,24	2,74	3,84
3,60	3,60	---	---	1,65	7,20	8,49	0,36	1,62	2,36	4,46
3,29	4,61	---	---	1,89	7,90	9,03	0,38	1,91	2,66	4,14
3,10	5,20	---	---	1,89	8,30	9,29	0,38	2,11	2,82	3,95
2,87	---	5,73	---	2,27	8,60	10,68	0,46	2,24	3,09	3,86
2,53	---	6,07	---	2,55	8,60	10,88	0,50	2,22	2,77	3,88
4,30	4,30	---	---	2,17	8,60	9,38	0,42	2,26	2,86	3,81
3,91	4,69	---	---	2,17	8,60	9,47	0,42	2,26	2,91	3,82
3,54	---	5,06	---	2,56	8,60	10,90	0,51	2,22	3,13	3,88
3,17	---	5,43	---	2,74	8,60	11,01	0,52	2,21	2,76	3,91
4,30	4,30	---	---	2,17	8,60	9,56	0,42	2,22	2,94	3,88
3,93	---	4,67	---	2,56	8,60	10,91	0,51	2,21	3,19	3,90
3,54	---	5,06	---	2,74	8,60	11,02	0,51	2,20	2,79	3,92
---	---	4,30	4,30	2,94	8,60	11,10	0,59	2,17	3,11	3,98
---	---	3,91	4,69	3,14	8,60	11,10	0,60	2,15	2,72	4,01
2,17	2,17	2,17	---	2,01	6,50	9,92	0,41	1,33	2,26	4,91
2,07	2,07	2,76	---	2,01	6,90	10,10	0,41	1,46	2,34	4,74
2,02	2,02	3,36	---	2,10	7,40	10,18	0,42	1,64	2,37	4,53
1,89	1,89	4,42	---	2,31	8,20	10,29	0,44	1,87	2,49	4,39
1,79	1,79	5,02	---	2,31	8,60	10,29	0,44	2,03	2,49	4,25
1,61	1,61	5,38	---	2,71	8,60	10,46	0,55	2,01	2,57	4,29
1,43	1,43	5,73	---	2,93	8,60	10,59	0,55	1,99	2,31	4,33
2,35	3,13	3,13	---	2,01	8,60	10,26	0,41	2,05	2,41	4,21
2,15	2,87	3,58	---	2,10	8,60	10,36	0,42	2,04	2,44	4,23
1,84	2,46	4,30	---	2,31	8,60	10,45	0,44	2,02	2,58	4,26
1,68	2,23	4,69	---	2,31	8,60	10,46	0,44	2,01	2,57	4,28
1,52	2,02	5,06	---	2,71	8,60	10,88	0,55	2,00	2,64	4,32
1,36	1,81	5,43	---	2,93	8,60	10,89	0,55	1,98	2,38	4,36
1,98	3,31	3,31	---	2,20	8,60	10,47	0,45	2,03	2,44	4,25
1,72	2,87	4,01	---	2,40	8,60	10,58	0,47	2,02	2,57	4,27
1,57	2,62	4,40	---	2,41	8,60	10,58	0,47	2,00	2,57	4,30
1,43	2,39	4,78	---	2,81	8,60	11,00	0,56	1,99	2,64	4,34
1,29	2,15	5,16	---	3,02	8,60	11,00	0,57	1,97	2,38	4,38
1,52	3,54	3,54	---	2,69	8,60	10,59	0,55	1,99	2,57	4,33
1,40	3,27	3,93	---	2,69	8,60	10,59	0,55	1,98	2,56	4,35
1,29	3,01	4,30	---	3,00	8,60	10,93	0,62	1,97	2,59	4,38
1,17	2,74	4,69	---	2,93	8,60	10,93	0,55	1,96	2,37	4,40
1,30	3,65	3,65	---	2,69	8,60	10,68	0,55	1,98	2,59	4,35
1,21	3,38	4,02	---	3,00	8,60	10,99	0,62	1,96	2,67	4,39
2,60	2,60	2,60	---	2,01	7,80	10,44	0,41	1,72	2,48	4,56
2,52	2,52	3,15	---	2,10	8,20	10,52	0,42	1,83	2,52	4,49
2,29	2,29	4,01	---	2,31	8,60	10,63	0,44	2,04	2,65	4,22
2,10	2,10	4,40	---	2,31	8,60	10,63	0,44	2,02	2,65	4,26
1,91	1,91	4,78	---	2,71	8,60	10,82	0,55	2,00	2,72	4,30
1,72	1,72	5,16	---	2,93	8,60	10,95	0,55	1,99	2,46	4,32
2,46	3,07	3,07	---	2,20	8,60	10,54	0,43	1,97	2,61	4,38

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

4MXM68N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,98	---	1,96	6,80	7,74	0,36	1,76	2,31	3,87
2,0+2,5+4,2	1,56	1,95	3,28	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,75	2,45	3,89
2,0+2,5+5,0	1,43	1,79	3,58	---	1,96	6,80	8,08	0,36	1,71	2,44	3,99
2,0+2,5+6,0	1,30	1,62	3,89	---	2,31	6,80	8,55	0,41	1,69	2,53	4,04
2,0+3,5+3,5	1,51	2,64	2,64	---	1,96	6,80	8,07	0,37	1,74	2,54	3,91
2,0+3,5+4,2	1,40	2,45	2,94	---	1,96	6,80	8,25	0,37	1,74	2,68	3,93
2,0+3,5+5,0	1,30	2,27	3,24	---	2,28	6,80	8,58	0,40	1,69	2,82	4,03
2,0+4,2+4,2	1,31	2,75	2,75	---	1,96	6,80	8,37	0,37	1,73	2,77	3,95
2,5+2,5+2,5	2,27	2,27	2,27	---	1,96	6,80	7,53	0,38	1,76	2,18	3,87
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,96	6,80	7,94	0,36	1,72	2,45	3,97
2,5+2,5+4,2	1,85	1,85	3,10	---	1,96	6,80	8,12	0,36	1,71	2,58	3,99
2,5+2,5+5,0	1,70	1,70	3,40	---	2,28	6,80	8,45	0,40	1,67	2,72	4,09
2,5+2,5+6,0	1,55	1,55	3,71	---	2,42	6,80	8,74	0,40	1,65	2,67	4,14
2,5+3,5+3,5	1,79	2,51	2,51	---	2,27	6,80	8,30	0,40	1,70	2,72	4,01
2,5+3,5+4,2	1,67	2,33	2,80	---	2,27	6,80	8,43	0,40	1,69	2,82	4,03
2,5+3,5+5,0	1,55	2,16	3,09	---	2,48	6,80	8,74	0,42	1,65	2,96	4,13
2,5+4,2+4,2	1,56	2,62	2,62	---	2,27	6,80	8,49	0,40	1,68	2,87	4,05
3,5+3,5+3,5	2,27	2,27	2,27	---	2,38	6,80	8,59	0,40	1,68	2,96	4,05
1,5+1,5+1,5+1,5	1,65	1,65	1,65	1,65	1,97	6,60	7,09	0,38	1,38	1,63	4,79
1,5+1,5+1,5+2,0	1,52	1,52	1,52	2,03	1,97	6,60	7,27	0,38	1,37	1,70	4,85
1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	2,36	1,97	6,60	7,45	0,36	1,35	1,78	4,91
1,5+1,5+1,5+3,5	1,28	1,28	1,28	2,98	1,97	6,80	7,87	0,37	1,58	1,99	4,31
1,5+1,5+1,5+4,2	1,17	1,17	1,17	3,28	1,97	6,80	8,04	0,37	1,58	2,07	4,33
1,5+1,5+1,5+5,0	1,07	1,07	1,07	3,58	2,45	6,80	8,48	0,42	1,54	2,32	4,43
1,5+1,5+1,5+6,0	0,97	0,97	0,97	3,89	2,48	6,80	8,38	0,40	1,52	2,08	4,48
1,5+1,5+2,0+2,0	1,46	1,46	1,94	1,94	1,97	6,80	7,45	0,38	1,60	1,78	4,27
1,5+1,5+2,0+2,5	1,36	1,36	1,81	2,27	1,97	6,80	7,62	0,36	1,58	1,87	4,31
1,5+1,5+2,0+3,5	1,20	1,20	1,60	2,80	1,97	6,80	8,03	0,37	1,57	2,07	4,35
1,5+1,5+2,0+4,2	1,11	1,11	1,48	3,10	1,97	6,80	8,19	0,37	1,56	2,16	4,37
1,5+1,5+2,0+5,0	1,02	1,02	1,36	3,40	2,45	6,80	8,63	0,42	1,53	2,41	4,47
1,5+1,5+2,0+6,0	0,93	0,93	1,24	3,71	2,48	6,80	8,56	0,40	1,51	2,18	4,52
1,5+1,5+2,5+2,5	1,28	1,28	2,13	2,13	1,97	6,80	7,70	0,36	1,58	1,90	4,33
1,5+1,5+2,5+3,5	1,13	1,13	1,89	2,64	2,32	6,80	8,11	0,46	1,56	2,12	4,37
1,5+1,5+2,5+4,2	1,05	1,05	1,75	2,94	2,32	6,80	8,27	0,46	1,55	2,21	4,39
1,5+1,5+2,5+5,0	0,97	0,97	1,62	3,24	2,45	6,80	8,70	0,42	1,52	2,46	4,49
1,5+1,5+3,5+3,5	1,02	1,02	2,38	2,38	2,32	6,80	8,57	0,46	1,55	2,39	4,41
1,5+1,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,67	2,44	6,80	8,65	0,50	1,54	2,44	4,43
1,5+2,0+2,0+2,0	1,36	1,81	1,81	1,81	1,97	6,80	7,61	0,38	1,59	1,87	4,29
1,5+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	2,13	1,97	6,80	7,78	0,36	1,58	1,95	4,31
1,5+2,0+2,0+3,5	1,13	1,51	1,51	2,64	2,32	6,80	8,18	0,46	1,57	2,16	4,35
1,5+2,0+2,0+4,2	1,05	1,40	1,40	2,94	2,32	6,80	8,34	0,46	1,56	2,25	4,37
1,5+2,0+2,0+5,0	0,97	1,30	1,30	3,24	2,45	6,80	8,77	0,42	1,53	2,51	4,47
1,5+2,0+2,5+2,5	1,20	1,60	2,00	2,00	1,97	6,80	7,86	0,36	1,58	1,99	4,33
1,5+2,0+2,5+3,5	1,07	1,43	1,79	2,51	2,32	6,80	8,26	0,46	1,56	2,21	4,37
1,5+2,0+2,5+4,2	1,00	1,33	1,67	2,80	2,32	6,80	8,43	0,46	1,55	2,30	4,39
1,5+2,0+2,5+5,0	0,93	1,24	1,55	3,09	2,45	6,80	8,85	0,42	1,52	2,55	4,49
1,5+2,0+3,5+3,5	0,97	1,30	2,27	2,27	1,98	6,80	8,64	0,37	1,55	2,44	4,41
1,5+2,5+2,5+2,5	1,13	1,89	1,89	1,89	1,97	6,80	8,18	0,33	1,57	2,16	4,35
1,5+2,5+2,5+3,5	1,02	1,70	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,40	1,55	2,34	4,39
1,5+2,5+2,5+4,2	0,95	1,59	1,59	2,67	2,32	6,80	8,50	0,41	1,55	2,34	4,41
1,5+2,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,16	2,16	2,32	6,80	8,71	0,40	1,54	2,48	4,43
2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,97	6,80	7,78	0,38	1,58	1,95	4,31
2,0+2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,60	2,00	1,97	6,80	7,95	0,36	1,58	2,04	4,33
2,0+2,0+2,0+3,5	1,43	1,43	1,43	2,51	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	4,37
2,0+2,0+2,0+4,2	1,33	1,33	1,33	2,80	1,97	6,80	8,49	0,37	1,55	2,34	4,39
2,0+2,0+2,0+5,0	1,24	1,24	1,24	3,09	2,45	6,80	8,91	0,42	1,52	2,61	4,49
2,0+2,0+2,5+2,5	1,51	1,51	1,89	1,89	1,97	6,80	8,10	0,37	1,57	2,12	4,35
2,0+2,0+2,5+3,5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,32	6,80	8,49	0,41	1,55	2,34	4,39
2,0+2,0+2,5+4,2	1,27	1,27	1,59	2,67	2,32	6,80	8,64	0,41	1,55	2,44	4,41
2,0+2,0+3,5+3,5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,78	0,41	1,55	2,53	4,41
2,0+2,5+2,5+2,5	1,43	1,79	1,79	1,79	1,97	6,80	8,33	0,37	1,56	2,25	4,37
2,0+2,5+2,5+3,5	1,30	1,62	1,62	2,27	2,32	6,80	8,63	0,41	1,55	2,44	4,41
2,5+2,5+2,5+2,5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,32	6,80	8,56	0,42	1,55	2,39	4,39
2,5+2,5+2,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,16	2,44	6,80	8,90	0,42	1,54	2,63	4,43

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,15	2,69	3,76	---	2,40	8,60	10,63	0,46	2,02	2,65	4,27
1,98	2,47	4,15	---	2,41	8,60	10,64	0,46	2,01	2,64	4,29
1,81	2,26	4,53	---	2,81	8,60	11,06	0,56	1,98	2,75	4,34
1,64	2,05	4,91	---	3,02	8,60	11,07	0,56	1,98	2,43	4,36
1,91	3,34	3,34	---	2,69	8,60	10,76	0,52	2,00	2,70	4,32
1,77	3,10	3,72	---	2,69	8,60	10,76	0,52	1,99	2,69	4,33
1,64	2,87	4,10	---	3,00	8,60	11,11	0,58	1,98	2,82	4,36
1,65	3,47	3,47	---	2,69	8,60	10,77	0,52	1,97	2,69	4,38
2,87	2,87	2,87	---	2,31	8,60	10,65	0,45	1,99	2,64	4,32
2,53	2,53	3,54	---	2,50	8,60	10,87	0,48	1,99	2,72	4,34
2,34	2,34	3,93	---	2,50	8,60	10,88	0,48	1,97	2,72	4,37
2,15	2,15	4,30	---	2,91	8,60	11,07	0,58	1,96	2,78	4,41
1,95	1,95	4,69	---	3,12	8,60	11,08	0,58	1,94	2,43	4,45
2,26	3,17	3,17	---	2,78	8,60	11,00	0,53	1,96	2,72	4,40
2,11	2,95	3,54	---	2,79	8,60	11,01	0,53	1,96	2,71	4,41
1,95	2,74	3,91	---	3,19	8,60	11,08	0,60	1,90	2,74	4,54
1,97	3,31	3,31	---	2,79	8,60	11,01	0,53	1,95	2,71	4,42
2,87	2,87	2,87	---	2,98	8,60	11,06	0,57	1,94	2,79	4,44
1,95	1,95	1,95	1,95	2,47	7,80	10,07	0,49	1,62	2,12	4,82
1,89	1,89	1,89	2,52	2,47	8,20	10,25	0,49	1,77	2,19	4,65
1,84	1,84	1,84	3,07	2,57	8,60	10,36	0,50	1,88	2,20	4,59
1,61	1,61	1,61	3,76	2,77	8,60	10,46	0,54	1,84	2,21	4,68
1,48	1,48	1,48	4,15	2,78	8,60	10,46	0,53	1,84	2,20	4,70
1,36	1,36	1,36	4,53	3,10	8,60	10,52	0,59	1,83	2,13	4,71
1,23	1,23	1,23	4,91	3,04	8,60	10,88	0,45	1,79	1,98	4,81
1,84	1,84	2,46	2,46	2,47	8,60	10,44	0,49	1,87	2,26	4,60
1,72	1,72	2,29	2,87	2,57	8,60	10,54	0,50	1,87	2,27	4,62
1,52	1,52	2,02	3,54	2,77	8,60	10,64	0,54	1,84	2,26	4,70
1,40	1,40	1,87	3,93	2,78	8,60	10,65	0,53	1,82	2,25	4,74
1,29	1,29	1,72	4,30	3,10	8,60	10,71	0,59	1,82	2,20	4,75
1,17	1,17	1,56	4,69	3,04	8,60	11,07	0,45	1,78	2,04	4,85
1,61	1,61	2,69	2,69	2,67	8,60	10,55	0,52	1,86	2,23	4,63
1,43	1,43	2,39	3,34	2,98	8,60	10,65	0,59	1,82	2,27	4,74
1,33	1,33	2,22	3,72	2,98	8,60	10,65	0,58	1,81	2,27	4,77
1,23	1,23	2,05	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,80	2,25	4,80
1,29	1,29	3,01	3,01	3,18	8,60	10,75	0,64	1,78	2,30	4,85
1,21	1,21	2,81	3,38	2,99	8,60	10,85	0,58	1,78	2,34	4,86
1,72	2,29	2,29	2,29	2,47	8,60	10,63	0,49	1,87	2,34	4,62
1,61	2,15	2,15	2,69	2,57	8,60	10,72	0,50	1,86	2,35	4,63
1,43	1,91	1,91	3,34	2,77	8,60	10,83	0,54	1,81	2,36	4,76
1,33	1,77	1,77	3,72	2,78	8,60	10,84	0,53	1,80	2,35	4,78
1,23	1,64	1,64	4,10	3,10	8,60	10,90	0,59	1,79	2,26	4,82
1,52	2,02	2,53	2,53	2,67	8,60	10,72	0,52	1,86	2,29	4,65
1,36	1,81	2,26	3,17	2,98	8,60	10,83	0,59	1,80	2,35	4,78
1,26	1,69	2,11	3,54	2,98	8,60	10,84	0,58	1,80	2,35	4,80
1,17	1,56	1,95	3,91	3,10	8,60	11,09	0,59	1,79	2,33	4,83
1,23	1,64	2,87	2,87	3,18	8,60	10,93	0,64	1,78	2,37	4,84
1,43	2,39	2,39	2,39	2,77	8,60	10,73	0,55	1,85	2,29	4,66
1,29	2,15	2,15	3,01	3,08	8,60	10,92	0,62	1,79	2,38	4,81
1,21	2,01	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,58	1,78	2,41	4,83
1,17	1,95	2,74	2,74	3,18	8,60	11,02	0,64	1,76	2,41	4,90
2,15	2,15	2,15	2,15	2,47	8,60	10,81	0,49	1,86	2,40	4,63
2,02	2,02	2,02	2,53	2,57	8,60	10,90	0,50	1,86	2,41	4,65
1,81	1,81	1,81	3,17	2,77	8,60	11,00	0,54	1,79	2,42	4,83
1,69	1,69	1,69	3,54	2,78	8,60	11,01	0,53	1,80	2,42	4,80
1,56	1,56	1,56	3,91	3,10	8,60	11,08	0,59	1,78	2,34	4,83
1,91	1,91	2,39	2,39	2,67	8,60	10,91	0,52	1,85	2,36	4,66
1,72	1,72	2,15	3,01	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	4,83
1,61	1,61	2,01	3,38	2,98	8,60	11,01	0,56	1,78	2,42	4,85
1,56	1,56	2,74	2,74	3,18	8,60	11,12	0,61	1,76	2,45	4,90
1,81	2,26	2,26	2,26	2,77	8,60	10,91	0,54	1,84	2,36	4,68
1,64	2,05	2,05	2,87	3,08	8,60	11,11	0,59	1,78	2,46	4,85
2,15	2,15	2,15	2,15	2,88	8,60	11,10	0,54	1,84	2,38	4,70
1,95	1,95	1,95	2,74	3,18	8,60	11,11	0,60	1,79	2,37	4,83

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

4MXM80N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,80	---	---	---	1,73	1,80	2,89	0,42	0,52	1,00	---
2,0	2,00	---	---	---	1,78	2,00	3,05	0,45	0,60	1,04	---
2,5	2,50	---	---	---	1,85	2,50	3,59	0,48	0,78	1,31	---
3,5	3,50	---	---	---	1,89	3,50	4,95	0,48	1,19	1,52	---
4,2	---	4,20	---	---	1,94	4,20	5,02	0,49	1,43	1,53	---
5,0	---	5,00	---	---	2,05	5,00	5,76	0,46	1,67	1,76	---
6,0	---	6,00	---	---	2,15	6,00	6,73	0,46	2,01	2,36	---
7,1	---	7,10	---	---	2,26	7,10	7,41	0,49	2,71	2,75	---
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	1,87	3,00	4,19	0,42	0,56	0,89	5,36
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	1,89	3,50	4,69	0,46	0,69	1,05	5,10
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	1,95	4,00	5,18	0,42	0,83	1,23	4,80
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	2,05	5,00	6,00	0,42	1,16	1,55	4,31
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	2,12	5,70	6,52	0,46	1,43	1,79	3,98
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	2,20	6,50	7,12	0,47	1,70	2,01	3,83
1,5+6,0	1,48	5,92	---	---	2,32	7,40	7,82	0,51	2,16	2,40	3,43
1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	2,47	8,00	8,43	0,54	2,45	2,81	3,26
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,95	4,00	5,51	0,46	0,84	1,36	4,79
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,00	4,50	5,85	0,46	0,99	1,50	4,53
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,10	5,50	6,51	0,46	1,35	1,79	4,08
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	2,17	6,20	6,91	0,46	1,64	2,00	3,78
2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,25	7,00	7,51	0,47	1,95	2,23	3,59
2,0+6,0	1,85	5,55	---	---	2,39	7,40	8,08	0,51	2,16	2,57	3,43
2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	2,53	8,00	8,65	0,54	2,45	3,00	3,26
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,05	5,00	6,28	0,42	1,17	1,69	4,29
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,15	6,00	6,82	0,46	1,55	1,95	3,88
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	2,22	6,70	7,29	0,46	1,89	2,21	3,55
2,5+5,0	2,47	4,93	---	---	2,32	7,40	7,80	0,50	2,16	2,39	3,42
2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	2,46	8,00	8,35	0,54	2,45	2,75	3,26
2,5+7,1	2,08	5,92	---	---	2,60	8,00	8,89	0,54	2,45	3,19	3,27
3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,25	7,00	7,51	0,46	2,04	2,33	3,44
3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	2,35	7,70	7,93	0,50	2,47	2,61	3,11
3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	2,46	8,00	8,36	0,53	2,45	2,75	3,27
3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	2,58	8,00	8,86	0,54	2,49	3,13	3,21
3,5+7,1	2,64	5,36	---	---	2,74	8,00	8,51	0,58	2,46	2,82	3,25
4,2+4,2	4,00	4,00	---	---	2,44	8,00	8,31	0,53	2,66	2,91	3,00
4,2+5,0	3,65	4,35	---	---	2,54	8,00	8,68	0,53	2,45	3,00	3,27
4,2+6,0	3,29	4,71	---	---	2,68	8,00	9,09	0,58	2,49	3,32	3,21
4,2+7,1	2,97	5,03	---	---	2,83	8,00	9,37	0,62	2,46	3,59	3,26
5,0+5,0	4,00	4,00	---	---	2,65	8,00	8,88	0,57	2,39	2,96	3,35
5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,79	8,00	9,39	0,62	2,35	3,36	3,41
5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,94	8,00	9,55	0,62	2,35	3,50	3,41
6,0+6,0	4,36	3,64	---	---	2,93	8,00	9,60	0,62	2,35	3,56	3,41
6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,22	8,00	9,81	0,58	2,34	3,71	3,42
7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,38	8,00	9,83	0,61	2,30	3,71	3,47
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	2,00	4,50	5,58	0,44	0,90	1,23	4,98
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	2,05	5,00	5,98	0,48	1,04	1,37	4,79
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	2,10	5,50	6,37	0,48	1,21	1,51	4,55
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	2,20	6,50	7,13	0,48	1,55	1,82	4,18
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	2,28	7,20	7,60	0,48	1,86	2,03	3,88
1,5+1,5+5,0	1,39	1,39	4,63	---	2,39	7,40	8,10	0,52	1,87	2,21	3,95
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	2,52	8,00	8,55	0,55	2,15	2,45	3,72
1,5+1,5+7,1	1,19	1,19	5,62	---	2,67	8,00	9,07	0,59	2,15	2,76	3,72
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	2,10	5,50	6,36	0,48	1,21	1,51	4,55
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	2,15	6,00	6,74	0,48	1,39	1,66	4,32
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	2,25	7,00	7,47	0,48	1,76	1,98	3,98
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	2,35	7,70	7,92	0,51	2,09	2,20	3,69
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	2,46	8,00	8,31	0,54	2,18	2,33	3,66
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	2,58	8,00	8,86	0,55	2,15	2,63	3,72
1,5+2,0+7,1	1,13	1,51	5,36	---	2,74	8,00	9,26	0,59	2,15	2,89	3,72
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	2,20	6,50	7,11	0,48	1,56	1,82	4,17
1,5+2,5+3,5	1,48	2,47	3,45	---	2,32	7,40	7,82	0,51	1,95	2,14	3,79
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	2,42	8,00	8,25	0,51	2,25	2,37	3,56
1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	2,52	8,00	8,64	0,54	2,18	2,51	3,67
1,5+2,5+6,0	1,20	2,00	4,80	---	2,65	8,00	9,07	0,55	2,15	2,76	3,72
1,5+2,5+7,1	1,08	1,80	5,12	---	2,80	8,00	9,37	0,59	2,15	2,95	3,73
1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	---	2,46	8,00	8,38	0,54	2,24	2,44	3,57
1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	---	2,54	8,00	8,69	0,54	2,24	2,62	3,58

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,88	---	---	---	1,25	1,88	4,10	0,29	0,51	1,23	---
2,46	---	---	---	1,28	2,46	4,26	0,30	0,66	1,29	---
3,08	---	---	---	1,33	3,08	4,73	0,32	0,86	1,38	---
4,31	---	---	---	1,45	4,31	5,31	0,33	1,39	1,68	---
---	5,18	---	---	1,49	5,18	6,16	0,34	1,63	1,90	---
---	6,15	---	---	1,86	6,15	7,40	0,43	1,74	2,77	---
---	7,38	---	---	2,15	7,38	9,00	0,53	2,15	3,11	---
---	8,74	---	---	2,45	8,74	9,36	0,57	2,71	3,45	---
1,85	1,85	---	---	1,45	3,70	7,54	0,41	0,69	7,54	5,34
1,84	2,46	---	---	1,51	4,30	7,94	0,41	0,85	7,94	5,06
1,84	3,06	---	---	1,65	4,90	8,08	0,45	1,02	8,08	4,82
1,83	4,27	---	---	1,94	6,10	8,61	0,52	1,40	8,61	4,36
1,84	5,16	---	---	2,14	7,00	9,02	0,55	1,71	9,02	4,10
1,85	6,15	---	---	2,38	8,00	10,50	0,50	1,98	10,50	4,03
1,80	7,20	---	---	2,68	9,00	10,63	0,44	2,38	10,63	3,78
1,67	7,93	---	---	3,01	9,60	10,77	0,50	2,62	10,77	3,66
2,45	2,45	---	---	1,65	4,90	8,08	0,32	1,02	8,08	4,82
2,44	3,06	---	---	1,80	5,50	8,22	0,35	1,20	8,22	4,60
2,44	4,26	---	---	2,09	6,70	8,74	0,40	1,60	8,74	4,18
2,45	5,15	---	---	2,28	7,60	9,15	0,44	1,93	9,15	3,94
2,43	6,07	---	---	2,68	8,50	10,63	0,44	2,16	10,63	3,93
2,33	6,98	---	---	2,84	9,30	10,89	0,47	2,50	10,89	3,73
2,11	7,49	---	---	3,17	9,60	11,02	0,54	2,61	11,02	3,68
3,05	3,05	---	---	1,94	6,10	8,61	0,39	1,39	8,61	4,39
3,04	4,26	---	---	2,23	7,30	9,13	0,52	1,84	9,13	3,96
3,06	5,14	---	---	2,44	8,20	9,41	0,54	2,16	9,41	3,79
3,00	6,00	---	---	2,68	9,00	10,76	0,44	2,37	10,76	3,79
2,82	6,78	---	---	3,00	9,60	11,02	0,50	2,61	11,02	3,67
2,50	7,10	---	---	3,33	9,60	10,91	0,57	2,60	10,91	3,70
4,25	4,25	---	---	2,52	8,50	9,63	0,55	2,37	9,63	3,59
4,09	4,91	---	---	2,72	9,00	10,28	0,45	2,53	10,28	3,56
3,91	5,59	---	---	3,01	9,50	11,01	0,50	2,60	11,01	3,65
3,54	6,06	---	---	3,33	9,60	11,14	0,57	2,61	11,14	3,67
3,17	6,43	---	---	3,65	9,60	11,15	0,64	2,60	11,15	3,70
4,75	4,75	---	---	3,03	9,50	10,07	0,51	2,63	10,07	3,61
4,38	5,22	---	---	3,16	9,60	11,05	0,53	2,57	11,05	3,74
3,95	5,65	---	---	3,48	9,60	11,06	0,60	2,55	11,06	3,76
3,57	6,03	---	---	3,80	9,60	11,07	0,66	2,54	11,07	3,78
4,80	4,80	---	---	3,45	9,60	11,15	0,58	2,42	11,15	3,96
4,36	5,24	---	---	3,77	9,60	11,15	0,64	2,41	11,15	3,98
3,97	5,63	---	---	3,93	9,60	11,16	0,67	2,40	11,16	4,01
4,80	4,80	---	---	3,93	9,60	11,16	0,67	2,40	11,16	4,00
4,40	5,20	---	---	4,25	9,60	11,17	0,74	2,38	11,17	4,03
4,80	4,80	---	---	4,56	9,60	11,31	0,80	2,37	11,31	4,05
1,83	1,83	0,58	---	1,80	5,50	10,07	0,40	1,08	10,07	5,10
1,83	1,83	2,71	---	1,94	6,10	10,21	0,41	1,24	10,21	4,92
1,83	1,83	3,35	---	2,09	6,70	10,21	0,43	1,41	10,21	4,74
1,85	1,85	5,09	---	2,38	8,00	10,34	0,47	1,84	10,34	4,35
1,81	1,81	5,62	---	2,63	8,70	10,37	0,43	2,05	10,37	4,24
1,74	1,74	6,46	---	2,94	9,30	10,56	0,47	2,16	10,56	4,30
1,58	1,58	7,13	---	3,10	9,50	11,23	0,50	2,24	11,23	4,25
1,43	1,43	7,57	---	3,42	9,60	11,23	0,56	2,25	11,23	4,27
1,83	2,44	1,33	---	2,09	6,70	10,34	0,43	1,41	10,34	4,74
1,83	2,43	3,32	---	2,23	7,30	10,48	0,45	1,61	10,48	4,54
1,82	2,43	4,96	---	2,64	8,50	10,61	0,43	2,02	10,61	4,21
1,75	2,34	5,40	---	2,80	9,00	10,50	0,46	2,16	10,50	4,18
1,69	2,26	6,23	---	3,10	9,60	10,96	0,50	2,28	10,96	4,21
1,52	2,02	6,78	---	3,26	9,60	11,23	0,53	2,25	11,23	4,26
1,36	1,81	7,17	---	3,58	9,60	11,24	0,59	2,24	11,24	4,28
1,85	3,08	1,89	---	2,38	8,00	10,61	0,47	1,82	10,61	4,38
1,80	3,00	4,85	---	2,81	9,00	10,61	0,46	2,19	10,61	4,11
1,76	2,93	5,38	---	2,96	9,60	10,64	0,48	2,39	10,64	4,01
1,60	2,67	5,85	---	3,10	9,60	11,10	0,50	2,25	11,10	4,26
1,44	2,40	6,40	---	3,42	9,60	11,24	0,56	2,24	11,24	4,28
1,30	2,16	6,82	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,23	11,24	4,30
1,69	3,95	3,03	---	2,97	9,60	10,75	0,49	2,44	10,75	3,93
1,57	3,65	4,74	---	3,28	9,60	10,90	0,54	2,39	10,90	4,01

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

4MXM80N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+3,5+5,0	1,20	2,80	4,00	---	2,65	8,00	8,99	0,58	2,15	2,69	3,73
1,5+3,5+6,0	1,09	2,55	4,36	---	2,79	8,00	9,40	0,59	2,14	2,95	3,74
1,5+3,5+7,1	0,99	2,31	4,69	---	2,94	8,00	9,60	0,62	2,14	3,09	3,74
1,5+4,2+4,2	1,21	3,39	3,39	---	2,64	8,00	8,98	0,58	2,24	2,80	3,58
1,5+4,2+5,0	1,12	3,14	3,74	---	2,75	8,00	9,29	0,58	2,14	2,89	3,73
1,5+4,2+6,0	1,03	2,87	4,10	---	2,89	8,00	9,51	0,62	2,14	3,02	3,74
1,5+4,2+7,1	0,94	2,63	4,44	---	3,04	8,00	9,70	0,65	2,14	3,16	3,75
1,5+5,0+5,0	1,04	3,48	3,48	---	2,86	8,00	9,48	0,62	2,09	2,90	3,83
1,5+5,0+6,0	0,96	3,20	3,84	---	3,00	8,00	9,70	0,63	2,08	3,04	3,84
1,5+5,0+7,1	0,88	2,94	4,18	---	3,32	8,00	9,81	0,58	2,08	3,11	3,85
1,5+6,0+6,0	0,89	3,56	3,56	---	3,13	8,00	9,83	0,66	2,05	3,11	3,90
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,15	6,00	6,85	0,48	1,39	1,71	4,32
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,20	6,50	7,10	0,48	1,58	1,82	4,11
2,0+2,0+3,5	1,97	1,97	3,45	---	2,32	7,40	7,80	0,51	1,96	2,14	3,78
2,0+2,0+4,2	1,95	1,95	4,10	---	2,42	8,00	8,23	0,51	2,25	2,37	3,56
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	2,52	8,00	8,63	0,54	2,18	2,51	3,66
2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	4,80	---	2,65	8,00	9,06	0,55	2,15	2,76	3,72
2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,80	8,00	9,45	0,59	2,15	3,02	3,72
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,25	7,00	7,45	0,48	1,79	1,98	3,91
2,0+2,5+3,5	1,85	2,31	3,24	---	2,39	7,40	8,13	0,51	1,95	2,31	3,79
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	2,48	8,00	8,45	0,54	2,25	2,49	3,56
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	2,58	8,00	8,84	0,54	2,18	2,63	3,67
2,0+2,5+6,0	1,52	1,90	4,57	---	2,72	8,00	9,26	0,59	2,15	2,88	3,72
2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,87	8,00	9,55	0,62	2,15	3,08	3,73
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	2,52	8,00	8,58	0,54	2,24	2,56	3,57
2,0+3,5+4,2	1,65	2,89	3,46	---	2,61	8,00	8,88	0,58	2,24	2,74	3,58
2,0+3,5+5,0	1,52	2,67	3,81	---	2,72	8,00	9,18	0,58	2,15	2,82	3,73
2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,17	---	2,86	8,00	9,49	0,62	2,14	3,02	3,74
2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,01	8,00	9,33	0,62	2,14	2,89	3,74
2,0+4,2+4,2	1,54	3,23	3,23	---	2,71	8,00	9,25	0,58	2,24	3,00	3,58
2,0+4,2+5,0	1,43	3,00	3,57	---	2,82	8,00	9,47	0,62	2,14	3,02	3,73
2,0+4,2+6,0	1,31	2,75	3,93	---	2,95	8,00	9,69	0,62	2,14	3,15	3,74
2,0+4,2+7,1	1,20	2,53	4,27	---	3,11	8,00	9,88	0,65	2,14	3,29	3,75
2,0+5,0+5,0	1,33	3,33	3,33	---	2,93	8,00	9,67	0,62	2,09	3,04	3,83
2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,06	8,00	9,79	0,65	2,08	3,11	3,84
2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,32	8,00	9,81	0,58	2,08	3,11	3,85
2,0+6,0+6,0	1,14	3,43	3,43	---	3,32	8,00	9,83	0,58	2,05	3,11	3,90
2,5+2,5+2,5	2,47	2,47	2,47	---	2,32	7,40	7,79	0,51	1,96	2,14	3,78
2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	2,46	8,00	8,35	0,54	2,25	2,43	3,56
2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	2,54	8,00	8,75	0,54	2,24	2,68	3,57
2,5+2,5+5,0	2,00	2,00	4,00	---	2,65	8,00	9,05	0,58	2,15	2,76	3,72
2,5+2,5+6,0	1,82	1,82	4,36	---	2,79	8,00	9,37	0,59	2,15	2,95	3,73
2,5+2,5+7,1	1,65	1,65	4,69	---	2,94	8,00	9,66	0,62	2,14	3,15	3,73
2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	2,58	8,00	8,60	0,54	2,24	2,56	3,58
2,5+3,5+4,2	1,96	2,75	3,29	---	2,68	8,00	9,08	0,58	2,23	2,87	3,58
2,5+3,5+5,0	1,82	2,55	3,64	---	2,79	8,00	9,38	0,62	2,14	2,95	3,73
2,5+3,5+6,0	1,67	2,33	4,00	---	2,93	8,00	9,60	0,62	2,14	3,09	3,74
2,5+3,5+7,1	1,53	2,14	4,34	---	3,08	8,00	9,34	0,65	2,14	2,89	3,75
2,5+4,2+4,2	1,83	3,08	3,08	---	2,78	8,00	9,27	0,62	2,23	3,00	3,58
2,5+4,2+5,0	1,71	2,87	3,42	---	2,89	8,00	9,58	0,62	2,14	3,09	3,73
2,5+4,2+6,0	1,57	2,65	3,78	---	3,02	8,00	9,79	0,62	2,14	3,22	3,74
2,5+4,2+7,1	1,45	2,43	4,12	---	3,29	8,00	9,89	0,58	2,13	3,29	3,75
2,5+5,0+5,0	1,60	3,20	3,20	---	3,00	8,00	9,68	0,65	2,09	3,04	3,84
2,5+5,0+6,0	1,48	2,96	3,56	---	3,13	8,00	9,81	0,65	2,08	3,11	3,85
2,5+6,0+6,0	1,38	3,31	3,31	---	3,32	8,00	9,84	0,58	2,05	3,11	3,90
3,5+3,5+3,5	2,67	2,67	2,67	---	2,72	8,00	8,93	0,58	2,20	2,75	3,64
3,5+3,5+4,2	2,50	2,50	3,00	---	2,82	8,00	9,48	0,62	2,20	3,13	3,64
3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,33	---	2,93	8,00	9,61	0,62	2,14	3,09	3,74
3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,69	---	3,06	8,00	9,37	0,65	2,13	2,89	3,75
3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,03	---	3,30	8,00	9,84	0,58	2,10	3,23	3,81
3,5+4,2+4,2	2,35	2,82	2,82	---	2,91	8,00	9,41	0,62	2,20	3,07	3,64
3,5+4,2+5,0	2,20	2,65	3,15	---	3,02	8,00	9,62	0,65	2,13	3,09	3,75
3,5+4,2+6,0	2,04	2,45	3,50	---	3,30	8,00	9,84	0,58	2,10	3,23	3,80
3,5+5,0+5,0	2,07	2,96	2,96	---	3,13	8,00	9,82	0,65	2,08	3,11	3,85
3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,33	8,00	9,85	0,58	2,05	3,11	3,91
4,2+4,2+4,2	2,67	2,67	2,67	---	3,01	8,00	9,42	0,65	2,19	3,07	3,65
4,2+4,2+5,0	2,51	2,51	2,99	---	3,12	8,00	9,64	0,65	2,13	3,09	3,75

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,44	3,36	5,22	---	3,42	9,60	10,97	0,56	2,25	10,97	4,26
1,31	3,05	5,76	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,24	11,24	4,28
1,19	2,78	6,20	---	4,06	9,60	11,24	0,68	2,23	11,24	4,30
1,45	4,07	3,33	---	3,44	9,60	10,80	0,57	2,35	10,80	4,09
1,35	3,77	4,85	---	3,57	9,60	11,12	0,59	2,22	11,12	4,33
1,23	3,45	5,38	---	3,89	9,60	11,26	0,64	2,21	11,26	4,35
1,13	3,15	5,83	---	4,21	9,60	11,26	0,70	2,20	11,26	4,37
1,25	4,17	3,75	---	3,88	9,60	11,15	0,63	2,13	11,15	4,52
1,15	3,84	5,01	---	4,20	9,60	11,29	0,69	2,12	11,29	4,53
1,06	3,53	5,45	---	4,35	9,60	11,43	0,72	2,11	11,43	4,55
1,07	4,27	4,24	---	4,35	9,60	11,56	0,72	2,11	11,56	4,55
2,50	2,50	1,11	---	2,23	7,50	10,48	0,45	1,67	10,48	4,49
2,46	2,46	3,33	---	2,38	8,00	10,61	0,47	1,83	10,61	4,38
2,40	2,40	4,85	---	2,81	9,00	10,75	0,46	2,19	10,75	4,11
2,29	2,29	5,26	---	2,96	9,40	10,77	0,48	2,30	10,77	4,08
2,13	2,13	5,85	---	3,10	9,60	10,97	0,50	2,25	10,97	4,26
1,92	1,92	6,40	---	3,42	9,60	11,24	0,56	2,24	11,24	4,28
1,73	1,73	6,82	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,23	11,24	4,30
2,43	3,04	1,91	---	2,64	8,50	10,62	0,43	2,00	10,62	4,24
2,33	2,91	4,65	---	2,80	9,30	10,75	0,46	2,32	10,75	4,02
2,21	2,76	5,04	---	3,12	9,60	10,78	0,51	2,38	10,78	4,03
2,02	2,53	5,52	---	3,26	9,60	11,10	0,53	2,25	11,10	4,27
1,83	2,29	6,06	---	3,58	9,60	11,24	0,59	2,24	11,24	4,29
1,66	2,07	6,49	---	3,90	9,60	11,25	0,65	2,23	11,25	4,31
2,13	3,73	2,90	---	3,13	9,60	10,88	0,52	2,43	10,88	3,94
1,98	3,46	4,48	---	3,28	9,60	10,78	0,54	2,38	10,78	4,03
1,83	3,20	4,95	---	3,58	9,60	11,24	0,59	2,25	11,24	4,27
1,67	2,92	5,49	---	3,90	9,60	11,24	0,65	2,24	11,24	4,29
1,52	2,67	5,93	---	4,22	9,60	11,25	0,71	2,23	11,25	4,31
1,85	3,88	3,20	---	3,60	9,60	10,80	0,60	2,34	10,80	4,11
1,71	3,60	4,62	---	3,73	9,60	10,99	0,61	2,21	10,99	4,35
1,57	3,30	5,14	---	4,05	9,60	11,26	0,67	2,20	11,26	4,36
1,44	3,03	5,59	---	4,37	9,60	11,26	0,74	2,19	11,26	4,38
1,60	4,00	3,61	---	4,04	9,60	11,15	0,66	2,12	11,15	4,53
1,48	3,69	4,80	---	4,19	9,60	11,29	0,69	2,11	11,29	4,54
1,36	3,40	5,24	---	4,51	9,60	11,43	0,75	2,10	11,43	4,56
1,37	4,11	4,09	---	4,51	9,60	11,56	0,75	2,11	11,56	4,56
3,20	3,20	1,71	---	2,80	9,60	10,76	0,46	2,42	10,76	3,96
2,82	2,82	4,48	---	2,97	9,60	11,02	0,49	2,42	11,02	3,96
2,61	2,61	4,74	---	3,28	9,60	11,04	0,54	2,37	11,04	4,04
2,40	2,40	5,22	---	3,42	9,60	11,11	0,56	2,24	11,11	4,29
2,18	2,18	5,76	---	3,74	9,60	11,24	0,62	2,23	11,24	4,31
1,98	1,98	6,20	---	4,06	9,60	11,25	0,68	2,22	11,25	4,33
2,53	3,54	2,78	---	3,29	9,60	11,15	0,55	2,42	11,15	3,96
2,35	3,29	4,24	---	3,44	9,60	11,04	0,57	2,37	11,04	4,04
2,18	3,05	4,71	---	3,74	9,60	11,11	0,62	2,24	11,11	4,29
2,00	2,80	5,24	---	3,90	9,60	11,24	0,65	2,23	11,24	4,31
1,83	2,56	5,68	---	4,22	9,60	11,25	0,71	2,22	11,25	4,33
2,20	3,70	3,08	---	3,76	9,60	11,07	0,63	2,33	11,07	4,12
2,05	3,45	4,40	---	3,89	9,60	11,12	0,64	2,20	11,12	4,36
1,89	3,17	4,92	---	4,21	9,60	11,26	0,70	2,19	11,26	4,38
1,74	2,92	5,37	---	4,53	9,60	11,27	0,77	2,18	11,27	4,40
1,92	3,84	3,48	---	4,20	9,60	11,16	0,69	2,11	11,16	4,54
1,78	3,56	4,61	---	4,35	9,60	11,29	0,72	2,11	11,29	4,56
1,66	3,97	4,27	---	4,67	9,60	11,57	0,78	2,10	11,57	4,57
3,20	3,20	2,32	---	3,61	9,60	11,15	0,61	2,42	11,15	3,96
3,00	3,00	3,84	---	3,76	9,60	11,17	0,64	2,37	11,17	4,04
2,80	2,80	4,29	---	3,90	9,60	11,11	0,65	2,24	11,11	4,29
2,58	2,58	4,80	---	4,22	9,60	11,24	0,71	2,23	11,24	4,31
2,38	2,38	5,24	---	4,54	9,60	11,25	0,77	2,22	11,25	4,33
2,82	3,39	2,86	---	3,92	9,60	10,81	0,66	2,33	10,81	4,12
2,65	3,17	4,03	---	4,21	9,60	10,99	0,71	2,20	10,99	4,36
2,45	2,94	4,54	---	4,37	9,60	11,26	0,74	2,19	11,26	4,38
2,49	3,56	3,50	---	4,35	9,60	11,16	0,72	2,11	11,16	4,54
2,32	3,31	4,27	---	4,67	9,60	11,43	0,78	2,11	11,43	4,56
3,20	3,20	2,78	---	4,23	9,60	10,83	0,72	2,29	10,83	4,20
3,01	3,01	3,81	---	4,37	9,60	11,00	0,73	2,17	11,00	4,43

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

4MXM80N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
4,2+4,2+6,0	2,33	2,33	3,33	---	3,30	8,00	9,85	0,58	2,10	3,23	3,81
4,2+5,0+5,0	2,37	2,82	2,82	---	3,32	8,00	9,83	0,58	2,05	3,11	3,90
1,5+1,5+1,5+1,5	2,00	2,00	2,00	---	2,15	6,00	6,76	0,49	1,27	1,52	4,73
1,5+1,5+1,5+2,0	2,17	2,17	2,17	---	2,20	6,50	7,16	0,49	1,44	1,67	4,50
1,5+1,5+1,5+2,5	2,33	2,33	2,33	---	2,25	7,00	7,43	0,49	1,53	1,78	4,59
1,5+1,5+1,5+3,5	2,47	2,47	2,47	---	2,39	7,40	8,09	0,52	1,77	2,06	4,19
1,5+1,5+1,5+4,2	2,67	2,67	2,67	---	2,48	8,00	8,46	0,52	2,03	2,23	3,94
1,5+1,5+1,5+5,0	2,67	2,67	2,67	---	2,58	8,00	8,82	0,55	1,99	2,36	4,03
1,5+1,5+1,5+6,0	2,67	2,67	2,67	---	2,72	8,00	9,19	0,56	1,98	2,55	4,04
1,5+1,5+1,5+7,1	2,67	2,67	2,67	---	2,87	8,00	9,53	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+1,5+2,0+2,0	2,10	2,10	2,80	---	2,25	7,00	7,55	0,49	1,53	1,83	4,59
1,5+1,5+2,0+2,5	2,22	2,22	2,96	---	2,32	7,40	7,82	0,52	1,77	1,94	4,18
1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	2,46	8,00	8,34	0,52	2,03	2,17	3,93
1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	2,54	8,00	8,70	0,55	2,03	2,35	3,94
1,5+1,5+2,0+5,0	1,20	1,20	1,60	4,00	2,65	8,00	9,05	0,55	1,99	2,48	4,03
1,5+1,5+2,0+6,0	1,09	1,09	1,45	4,36	2,79	8,00	9,41	0,59	1,98	2,67	4,04
1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	1,32	4,69	2,94	8,00	9,64	0,63	1,98	2,80	4,04
1,5+1,5+2,5+2,5	1,39	1,39	2,31	2,31	2,39	7,40	8,07	0,52	1,77	2,06	4,18
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	2,52	8,00	8,58	0,55	2,03	2,29	3,94
1,5+1,5+2,5+4,2	1,24	1,24	2,06	3,46	2,61	8,00	8,93	0,55	2,03	2,47	3,94
1,5+1,5+2,5+5,0	1,14	1,14	1,90	3,81	2,72	8,00	9,17	0,59	1,98	2,55	4,03
1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,74	4,17	2,86	8,00	9,53	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+1,5+2,5+7,1	0,95	0,95	1,59	4,51	3,01	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+1,5+3,5+3,5	1,20	1,20	2,80	2,80	2,65	8,00	9,07	0,55	2,00	2,54	4,00
1,5+1,5+3,5+4,2	1,12	1,12	2,62	3,14	2,75	8,00	9,30	0,59	2,00	2,66	4,00
1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	2,43	3,48	2,86	8,00	9,54	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	2,24	3,84	3,00	8,00	9,67	0,63	1,95	2,81	4,10
1,5+1,5+3,5+7,1	0,88	0,88	2,06	4,18	3,15	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	4,10
1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	2,95	2,95	2,84	8,00	9,52	0,59	2,00	2,79	4,00
1,5+1,5+4,2+5,0	0,98	0,98	2,75	3,28	2,95	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+1,5+4,2+6,0	0,91	0,91	2,55	3,64	3,09	8,00	9,78	0,63	1,95	2,87	4,10
1,5+1,5+4,2+7,1	0,84	0,84	2,35	3,97	3,38	8,00	9,79	0,57	1,95	2,87	4,10
1,5+1,5+5,0+5,0	0,92	0,92	3,08	3,08	3,06	8,00	9,77	0,63	1,94	2,82	4,13
1,5+1,5+5,0+6,0	0,86	0,86	2,86	3,43	3,20	8,00	9,78	0,66	1,93	2,82	4,13
1,5+2,0+2,0+2,0	1,48	1,97	1,97	1,97	2,32	7,40	7,81	0,52	1,77	1,94	4,17
1,5+2,0+2,0+2,5	1,39	1,85	1,85	2,31	2,39	7,40	8,07	0,52	1,77	2,06	4,18
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	2,52	8,00	8,57	0,55	2,03	2,29	3,93
1,5+2,0+2,0+4,2	1,24	1,65	1,65	3,46	2,61	8,00	8,92	0,55	2,03	2,47	3,94
1,5+2,0+2,0+5,0	1,14	1,52	1,52	3,81	2,72	8,00	9,17	0,59	1,99	2,54	4,03
1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,39	1,39	4,17	2,86	8,00	9,52	0,59	1,98	2,74	4,04
1,5+2,0+2,0+7,1	0,95	1,27	1,27	4,51	3,01	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	2,46	8,00	8,32	0,52	2,04	2,17	3,93
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	2,58	8,00	8,81	0,55	2,03	2,41	3,94
1,5+2,0+2,5+4,2	1,18	1,57	1,96	3,29	2,68	8,00	9,15	0,59	2,03	2,60	3,94
1,5+2,0+2,5+5,0	1,09	1,45	1,82	3,64	2,79	8,00	9,40	0,59	1,98	2,67	4,03
1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,33	1,67	4,00	2,93	8,00	9,64	0,63	1,98	2,80	4,04
1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	1,22	1,53	4,34	3,08	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+2,0+3,5+3,5	1,14	1,52	2,67	2,67	2,72	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	4,00
1,5+2,0+3,5+4,2	1,07	1,43	2,50	3,00	2,82	8,00	9,40	0,59	2,00	2,73	4,00
1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,33	2,33	3,33	2,93	8,00	9,64	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+2,0+3,5+6,0	0,92	1,23	2,15	3,69	3,06	8,00	9,77	0,63	1,95	2,87	4,10
1,5+2,0+3,5+7,1	0,85	1,13	1,99	4,03	3,38	8,00	9,78	0,57	1,95	2,87	4,10
1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,34	2,82	2,82	2,91	8,00	9,62	0,62	2,00	2,86	4,00
1,5+2,0+4,2+5,0	0,94	1,26	2,65	3,15	3,02	8,00	9,76	0,63	1,98	2,87	4,04
1,5+2,0+4,2+6,0	0,88	1,17	2,45	3,50	3,16	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	4,10
1,5+2,0+5,0+5,0	0,89	1,19	2,96	2,96	3,13	8,00	9,77	0,65	1,94	2,82	4,13
1,5+2,0+5,0+6,0	0,83	1,10	2,76	3,31	3,40	8,00	9,78	0,57	1,93	2,82	4,13
1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	2,52	8,00	8,56	0,55	2,04	2,29	3,93
1,5+2,5+2,5+3,5	1,20	2,00	2,00	2,80	2,65	8,00	9,05	0,55	2,03	2,54	3,94
1,5+2,5+2,5+4,2	1,12	1,87	1,87	3,14	2,75	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	3,94
1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,74	1,74	3,48	2,86	8,00	9,52	0,59	1,98	2,74	4,03
1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	1,60	1,60	3,84	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	4,04
1,5+2,5+2,5+7,1	0,88	1,47	1,47	4,18	3,15	8,00	9,76	0,66	1,98	2,87	4,04
1,5+2,5+3,5+3,5	1,09	1,82	2,55	2,55	2,79	8,00	9,41	0,59	2,00	2,73	4,00
1,5+2,5+3,5+4,2	1,03	1,71	2,39	2,87	2,89	8,00	9,52	0,62	2,00	2,79	4,00
1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	1,60	2,24	3,20	3,00	8,00	9,65	0,63	1,98	2,81	4,04

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,80	2,80	4,30	---	4,68	9,60	11,28	0,79	2,16	11,28	4,45
2,84	3,38	3,33	---	4,67	9,60	11,16	0,77	2,09	11,16	4,60
2,43	2,43	0,77	---	2,23	7,30	10,18	0,39	1,46	10,18	5,02
2,67	2,67	2,67	---	2,38	8,00	10,32	0,39	1,64	10,32	4,87
2,83	2,83	2,83	---	2,58	8,50	10,46	0,41	1,80	10,46	4,72
3,10	3,10	3,10	---	2,91	9,30	10,60	0,46	2,05	10,60	4,54
3,20	3,20	3,20	---	3,06	9,60	11,29	0,49	2,12	11,29	4,53
3,20	3,20	3,20	---	3,37	9,60	11,30	0,53	2,05	11,30	4,68
3,20	3,20	3,20	---	3,53	9,60	11,57	0,56	2,04	11,57	4,70
3,20	3,20	3,20	---	3,85	9,60	11,57	0,62	2,04	11,57	4,71
2,55	2,55	3,78	---	2,58	8,50	10,60	0,41	1,80	10,60	4,72
2,70	2,70	3,60	---	2,74	9,00	10,60	0,44	1,95	10,60	4,62
1,69	1,69	3,84	3,95	3,07	9,60	10,74	0,49	2,14	10,74	4,48
1,57	1,57	2,26	4,38	3,23	9,60	11,29	0,51	2,11	11,29	4,54
1,44	1,44	2,09	4,80	3,37	9,60	11,30	0,53	2,05	11,30	4,69
1,31	1,31	1,92	5,24	3,69	9,60	11,57	0,59	2,04	11,57	4,71
1,19	1,19	1,75	5,63	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	11,57	4,72
1,80	1,80	1,98	3,00	2,90	9,60	10,60	0,46	2,14	10,60	4,49
1,60	1,60	3,00	3,73	3,23	9,60	11,28	0,52	2,14	11,28	4,49
1,48	1,48	2,67	4,16	3,39	9,60	11,29	0,54	2,11	11,29	4,55
1,37	1,37	2,47	4,57	3,53	9,60	11,30	0,56	2,04	11,30	4,70
1,25	1,25	2,29	5,01	3,85	9,60	11,57	0,61	2,04	11,57	4,71
1,14	1,14	2,09	5,41	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	11,57	4,73
1,44	1,44	2,67	3,36	3,39	9,60	11,28	0,55	2,14	11,28	4,49
1,35	1,35	3,36	3,77	3,55	9,60	11,29	0,57	2,11	11,29	4,55
1,25	1,25	3,14	4,17	3,86	9,60	11,30	0,62	2,04	11,30	4,70
1,15	1,15	2,92	4,61	4,18	9,60	11,57	0,67	2,04	11,57	4,71
1,06	1,06	2,69	5,01	4,49	9,60	11,71	0,73	2,03	11,71	4,73
1,26	1,26	2,96	3,54	3,87	9,60	11,30	0,62	2,08	2,63	4,61
1,18	1,18	3,54	3,93	4,01	9,60	11,43	0,64	2,02	2,60	4,75
1,09	1,09	3,30	4,36	4,33	9,60	11,57	0,70	2,02	2,64	4,76
1,01	1,01	3,05	4,77	4,65	9,60	11,70	0,76	2,01	2,68	4,77
1,11	1,11	3,36	3,69	4,32	9,60	11,55	0,69	1,98	2,58	4,85
1,03	1,03	3,69	4,11	4,48	9,60	11,81	0,72	1,98	2,68	4,85
1,90	2,53	1,36	2,53	2,74	9,50	10,74	0,44	2,12	2,50	4,48
1,80	2,40	2,56	3,00	2,90	9,60	10,88	0,46	2,14	2,55	4,49
1,60	2,13	2,40	3,73	3,23	9,60	11,28	0,52	2,14	2,70	4,49
1,48	1,98	2,13	4,16	3,39	9,60	11,29	0,54	2,11	2,67	4,55
1,37	1,83	1,98	4,57	3,53	9,60	11,30	0,56	2,04	2,58	4,70
1,25	1,67	1,83	5,01	3,85	9,60	11,57	0,61	2,04	2,67	4,71
1,14	1,52	1,67	5,41	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,73
1,69	2,26	1,90	2,82	3,07	9,60	10,88	0,49	2,13	2,54	4,50
1,52	2,02	2,82	3,54	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,50
1,41	1,88	2,53	3,95	3,55	9,60	11,29	0,57	2,10	2,66	4,57
1,31	1,75	2,35	4,36	3,69	9,60	11,30	0,59	2,04	2,57	4,71
1,20	1,60	2,18	4,80	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	2,66	4,72
1,10	1,47	2,00	5,20	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,74
1,37	1,83	2,56	3,20	3,56	9,60	11,29	0,57	2,13	2,70	4,50
1,29	1,71	3,20	3,60	3,71	9,60	11,29	0,60	2,10	2,66	4,57
1,20	1,60	3,00	4,00	4,02	9,60	11,30	0,64	2,04	2,57	4,71
1,11	1,48	2,80	4,43	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,72
1,02	1,36	2,58	4,83	4,49	9,60	11,71	0,73	2,03	2,71	4,74
1,21	1,61	2,86	3,39	4,03	9,60	11,30	0,65	2,08	2,62	4,62
1,13	1,51	3,39	3,78	4,17	9,60	11,43	0,67	2,02	2,59	4,76
1,05	1,40	3,17	4,20	4,49	9,60	11,57	0,73	2,01	2,64	4,77
1,07	1,42	3,50	3,56	4,32	9,60	11,54	0,69	1,98	2,58	4,85
0,99	1,32	3,56	3,97	4,63	9,60	11,81	0,75	1,99	2,67	4,82
1,60	2,67	1,66	2,67	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,52
1,44	2,40	2,67	3,36	3,39	9,60	11,15	0,54	2,13	2,64	4,52
1,35	2,24	2,40	3,77	3,55	9,60	11,30	0,57	2,10	2,65	4,58
1,25	2,09	2,24	4,17	3,85	9,60	11,30	0,61	2,03	2,56	4,72
1,15	1,92	2,09	4,61	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,73
1,06	1,76	1,92	5,01	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,75
1,31	2,18	2,47	3,05	3,72	9,60	11,29	0,60	2,13	2,69	4,52
1,23	2,05	3,05	3,45	3,87	9,60	11,30	0,63	2,10	2,65	4,58
1,15	1,92	2,87	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,56	4,72

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

4MXM80N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+2,5+3,5+6,0	0,89	1,48	2,07	3,56	3,13	8,00	9,78	0,66	1,95	2,87	4,10
1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	1,61	2,71	2,71	2,98	8,00	9,63	0,62	2,00	2,86	4,01
1,5+2,5+4,2+5,0	0,91	1,52	2,55	3,03	3,09	8,00	9,77	0,65	1,98	2,87	4,05
1,5+2,5+4,2+6,0	0,85	1,41	2,37	3,38	3,38	8,00	9,79	0,57	1,95	2,87	4,10
1,5+2,5+5,0+5,0	0,86	1,43	2,86	2,86	3,20	8,00	9,77	0,65	1,94	2,82	4,13
1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	2,33	2,33	2,33	2,93	8,00	9,65	0,62	1,99	2,86	4,01
1,5+3,5+3,5+4,2	0,94	2,20	2,20	2,65	3,02	8,00	9,76	0,62	1,99	2,93	4,01
1,5+3,5+3,5+5,0	0,89	2,07	2,07	2,96	3,13	8,00	9,79	0,65	1,95	2,87	4,10
1,5+3,5+3,5+6,0	0,83	1,93	1,93	3,31	3,39	8,00	9,81	0,57	1,95	2,88	4,11
1,5+3,5+4,2+4,2	0,90	2,09	2,51	2,51	3,12	8,00	9,77	0,65	1,99	2,93	4,02
1,5+3,5+4,2+5,0	0,85	1,97	2,37	2,82	3,38	8,00	9,80	0,57	1,95	2,88	4,11
1,5+4,2+4,2+4,2	0,85	2,38	2,38	2,38	3,36	8,00	9,78	0,57	1,99	2,93	4,02
2,0+2,0+2,0+2,0	1,85	1,85	1,85	1,85	2,39	7,40	8,18	0,52	1,77	2,11	4,17
2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	2,46	8,00	8,42	0,52	2,04	2,23	3,92
2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	2,58	8,00	8,80	0,55	2,03	2,41	3,93
2,0+2,0+2,0+4,2	1,57	1,57	1,57	3,29	2,68	8,00	9,14	0,59	2,03	2,60	3,94
2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,64	2,79	8,00	9,39	0,59	1,99	2,67	4,03
2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,00	2,93	8,00	9,63	0,63	1,98	2,80	4,04
2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,08	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	2,52	7,80	8,67	0,55	1,94	2,35	4,03
2,0+2,0+2,5+3,5	1,60	1,60	2,00	2,80	2,65	8,00	9,04	0,55	2,03	2,54	3,94
2,0+2,0+2,5+4,2	1,50	1,50	1,87	3,14	2,75	8,00	9,26	0,59	2,03	2,66	3,94
2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,86	8,00	9,51	0,59	1,98	2,74	4,03
2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,00	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,18	3,15	8,00	9,86	0,66	1,98	2,94	4,04
2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,79	8,00	9,18	0,59	2,00	2,60	4,00
2,0+2,0+3,5+4,2	1,37	1,37	2,39	2,87	2,89	8,00	9,51	0,62	2,00	2,79	4,00
2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,00	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,56	3,13	8,00	9,77	0,66	1,95	2,87	4,10
2,0+2,0+4,2+4,2	1,29	1,29	2,71	2,71	2,98	8,00	9,72	0,62	2,00	2,93	4,00
2,0+2,0+4,2+5,0	1,21	1,21	2,55	3,03	3,09	8,00	9,76	0,65	1,98	2,87	4,04
2,0+2,0+4,2+6,0	1,13	1,13	2,37	3,38	3,38	8,00	9,88	0,57	1,95	2,94	4,10
2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,20	8,00	9,87	0,65	1,94	2,88	4,13
2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	2,58	8,00	8,90	0,55	2,04	2,47	3,93
2,0+2,5+2,5+3,5	1,52	1,90	1,90	2,67	2,72	8,00	9,27	0,59	2,03	2,66	3,94
2,0+2,5+2,5+4,2	1,43	1,79	1,79	3,00	2,82	8,00	9,49	0,59	2,03	2,79	3,94
2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,93	8,00	9,62	0,63	1,98	2,80	4,03
2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,06	8,00	9,75	0,63	1,98	2,87	4,04
2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,38	8,00	9,87	0,57	1,98	2,94	4,04
2,0+2,5+3,5+3,5	1,39	1,74	2,43	2,43	2,86	8,00	9,41	0,62	2,00	2,73	4,00
2,0+2,5+3,5+4,2	1,31	1,64	2,30	2,75	2,95	8,00	9,73	0,62	2,00	2,93	4,00
2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,06	8,00	9,76	0,65	1,98	2,87	4,04
2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,20	8,00	9,89	0,66	1,95	2,94	4,10
2,0+2,5+4,2+4,2	1,24	1,55	2,60	2,60	3,05	8,00	9,73	0,65	2,00	2,93	4,01
2,0+2,5+4,2+5,0	1,17	1,46	2,45	2,92	3,16	8,00	9,87	0,65	1,98	2,94	4,05
2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,40	8,00	9,88	0,57	1,94	2,88	4,13
2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,00	8,00	9,44	0,62	1,99	2,73	4,01
2,0+3,5+3,5+4,2	1,21	2,12	2,12	2,55	3,09	8,00	9,76	0,65	1,99	2,93	4,01
2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,20	8,00	9,89	0,65	1,95	2,94	4,10
2,0+3,5+4,2+4,2	1,15	2,01	2,42	2,42	3,36	8,00	9,87	0,57	1,99	3,00	4,02
2,5+2,5+2,5+2,5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,65	8,00	9,03	0,55	2,03	2,53	3,93
2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,55	2,79	8,00	9,17	0,59	2,03	2,60	3,94
2,5+2,5+2,5+4,2	1,71	1,71	1,71	2,87	2,89	8,00	9,60	0,62	2,00	2,86	4,00
2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,00	8,00	9,74	0,63	1,98	2,87	4,04
2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,13	8,00	9,87	0,66	1,98	2,94	4,04
2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,93	8,00	9,31	0,62	2,00	2,67	4,00
2,5+2,5+3,5+4,2	1,57	1,57	2,20	2,65	3,02	8,00	9,74	0,62	2,00	2,93	4,01
2,5+2,5+3,5+5,0	1,48	1,48	2,07	2,96	3,13	8,00	9,87	0,65	1,95	2,94	4,10
2,5+2,5+3,5+6,0	1,38	1,38	1,93	3,31	3,38	8,00	9,90	0,57	1,95	2,94	4,10
2,5+2,5+4,2+4,2	1,49	1,49	2,51	2,51	3,12	8,00	9,85	0,65	2,00	3,00	4,01
2,5+2,5+4,2+5,0	1,41	1,41	2,37	2,82	3,38	8,00	9,88	0,57	1,95	2,94	4,10
2,5+3,5+3,5+3,5	1,54	2,15	2,15	2,15	3,06	8,00	9,55	0,65	1,99	2,80	4,01
2,5+3,5+3,5+4,2	1,46	2,04	2,04	2,45	3,16	8,00	9,87	0,65	1,99	3,00	4,02
2,5+3,5+3,5+5,0	1,38	1,93	1,93	2,76	3,38	8,00	9,80	0,57	1,95	2,88	4,11
2,5+3,5+4,2+4,2	1,39	1,94	2,33	2,33	3,36	8,00	9,88	0,57	1,99	3,00	4,02
3,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,00	2,00	3,36	8,00	9,80	0,57	1,99	2,93	4,02

Chauffage

Puissance calorifique (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,07	1,78	2,69	4,27	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,73
1,16	1,94	2,99	3,25	4,02	9,60	11,30	0,65	2,07	2,62	4,63
1,09	1,82	3,25	3,64	4,33	9,60	11,43	0,70	2,01	2,59	4,77
1,01	1,69	3,05	4,06	4,65	9,60	11,57	0,75	2,01	2,63	4,78
1,03	1,71	3,38	3,43	4,48	9,60	11,54	0,72	1,98	2,58	4,86
1,20	2,80	2,40	2,80	4,04	9,60	11,29	0,66	2,13	2,69	4,52
1,13	2,65	2,80	3,17	4,19	9,60	11,30	0,68	2,10	2,65	4,58
1,07	2,49	2,65	3,56	4,33	9,60	11,44	0,70	2,03	2,61	4,72
0,99	2,32	2,49	3,97	4,65	9,60	11,57	0,76	2,03	2,66	4,73
1,07	2,51	2,78	3,01	4,34	9,60	11,30	0,71	2,07	2,62	4,63
1,01	2,37	3,01	3,38	4,65	9,60	11,43	0,76	2,01	2,59	4,77
1,02	2,86	2,84	2,86	4,50	9,60	11,30	0,73	2,05	2,58	4,69
2,40	2,40	1,36	2,40	2,90	9,60	10,88	0,46	2,10	2,55	4,58
2,26	2,26	2,40	2,82	3,07	9,60	11,01	0,49	2,13	2,59	4,50
2,02	2,02	2,26	3,54	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,50
1,88	1,88	2,02	3,95	3,55	9,60	11,29	0,57	2,10	2,66	4,57
1,75	1,75	1,88	4,36	3,69	9,60	11,30	0,59	2,04	2,57	4,71
1,60	1,60	1,75	4,80	4,01	9,60	11,57	0,64	2,03	2,66	4,72
1,47	1,47	1,60	5,20	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,74
2,13	2,13	1,83	2,67	3,23	9,60	11,15	0,52	2,13	2,64	4,52
1,92	1,92	2,67	3,36	3,39	9,60	11,15	0,54	2,13	2,64	4,52
1,79	1,79	2,40	3,77	3,55	9,60	11,30	0,57	2,10	2,65	4,58
1,67	1,67	2,24	4,17	3,85	9,60	11,30	0,61	2,03	2,57	4,72
1,54	1,54	2,09	4,61	4,17	9,60	11,57	0,67	2,03	2,66	4,73
1,41	1,41	1,92	5,01	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,74
1,75	1,75	2,47	3,05	3,72	9,60	11,29	0,60	2,13	2,69	4,52
1,64	1,64	3,05	3,45	3,87	9,60	11,30	0,63	2,10	2,65	4,58
1,54	1,54	2,87	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,57	4,72
1,42	1,42	2,69	4,27	4,33	9,60	11,57	0,70	2,03	2,66	4,73
1,55	1,55	2,99	3,25	4,02	9,60	11,30	0,65	2,07	2,62	4,63
1,45	1,45	3,25	3,64	4,33	9,60	11,43	0,70	2,01	2,59	4,77
1,35	1,35	3,05	4,06	4,65	9,60	11,57	0,75	2,01	2,63	4,78
1,37	1,37	3,38	3,43	4,48	9,60	11,54	0,72	1,98	2,58	4,86
2,02	2,53	1,71	2,53	3,23	9,60	11,15	0,52	2,12	2,63	4,53
1,83	2,29	2,53	3,20	3,55	9,60	11,15	0,57	2,12	2,63	4,53
1,71	2,14	2,29	3,60	3,71	9,60	11,16	0,60	2,09	2,59	4,59
1,60	2,00	2,14	4,00	4,01	9,60	11,30	0,64	2,03	2,56	4,73
1,48	1,85	2,00	4,43	4,17	9,60	11,57	0,67	2,02	2,65	4,74
1,36	1,70	1,85	4,83	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,75
1,67	2,09	2,38	2,92	3,88	9,60	11,29	0,63	2,12	2,68	4,53
1,57	1,97	2,92	3,30	4,03	9,60	11,30	0,65	2,09	2,64	4,59
1,48	1,85	2,75	3,69	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,56	4,73
1,37	1,71	2,58	4,11	4,49	9,60	11,57	0,73	2,02	2,65	4,74
1,49	1,86	2,88	3,13	4,18	9,60	11,30	0,68	2,07	2,61	4,65
1,40	1,75	3,13	3,50	4,49	9,60	11,43	0,73	2,01	2,58	4,77
1,32	1,66	3,50	3,31	4,63	9,60	11,54	0,75	1,99	2,57	4,83
1,54	2,69	2,32	2,69	4,20	9,60	11,29	0,69	2,12	2,68	4,53
1,45	2,55	2,69	3,05	4,35	9,60	11,30	0,71	2,09	2,64	4,59
1,37	2,40	2,55	3,43	4,49	9,60	11,44	0,73	2,03	2,61	4,73
1,38	2,42	2,88	2,90	4,50	9,60	11,30	0,74	2,07	2,61	4,65
2,40	2,40	1,73	2,40	3,39	9,60	11,16	0,54	2,11	2,62	4,54
2,18	2,18	2,40	3,05	3,71	9,60	11,16	0,60	2,11	2,62	4,54
2,05	2,05	2,18	3,45	3,87	9,60	11,16	0,62	2,09	2,59	4,60
1,92	1,92	2,05	3,84	4,17	9,60	11,30	0,67	2,03	2,55	4,74
1,78	1,78	1,92	4,27	4,33	9,60	11,57	0,70	2,02	2,65	4,75
2,00	2,00	2,49	2,80	4,03	9,60	11,29	0,66	2,11	2,67	4,54
1,89	1,89	2,80	3,17	4,19	9,60	11,30	0,68	2,09	2,64	4,60
1,78	1,78	2,65	3,56	4,33	9,60	11,30	0,70	2,03	2,55	4,74
1,66	1,66	2,49	3,97	4,65	9,60	11,57	0,76	2,02	2,65	4,75
1,79	1,79	2,78	3,01	4,34	9,60	11,30	0,71	2,06	2,60	4,66
1,69	1,69	3,01	3,38	4,65	9,60	11,43	0,75	2,01	2,58	4,78
1,85	2,58	2,37	2,58	4,20	9,60	11,29	0,69	2,11	2,67	4,54
1,75	2,45	2,58	2,94	4,51	9,60	11,30	0,74	2,09	2,64	4,60
1,66	2,32	2,45	3,31	4,65	9,60	11,44	0,76	2,03	2,60	4,74
1,67	2,33	2,78	2,80	4,66	9,60	11,30	0,77	2,06	2,60	4,66
2,40	2,40	2,33	2,40	4,51	9,60	11,29	0,75	2,11	2,67	4,54

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

5MXM90N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5	1,80	---	---	---	---	1,78	1,80	2,98	0,43	0,48	0,93	---
2,0	2,00	---	---	---	---	1,86	2,00	3,09	0,44	0,56	0,99	---
2,5	2,50	---	---	---	---	1,98	2,50	3,61	0,48	0,71	1,14	---
3,5	3,50	---	---	---	---	2,03	3,50	4,92	0,50	1,14	1,43	---
4,2	4,20	---	---	---	---	2,06	4,20	5,06	0,51	1,46	1,54	---
5,0	5,00	---	---	---	---	2,20	5,00	5,94	0,48	1,52	1,74	---
6,0	6,00	---	---	---	---	2,31	6,00	6,73	0,49	1,89	2,17	---
7,1	7,10	---	---	---	---	2,43	7,10	7,53	0,51	2,57	2,66	---
1,5+1,5	1,50	1,50	---	---	---	2,01	3,00	4,23	0,42	0,54	0,87	5,53
1,5+2,0	1,50	2,00	---	---	---	2,03	3,50	4,61	0,46	0,67	0,99	5,25
1,5+2,5	1,50	2,50	---	---	---	2,09	4,00	5,11	0,42	0,81	1,16	4,94
1,5+3,5	1,50	3,50	---	---	---	2,20	5,00	5,95	0,42	1,11	1,47	4,50
1,5+4,2	1,50	4,20	---	---	---	2,27	5,70	6,59	0,42	1,37	1,76	4,15
1,5+5,0	1,50	5,00	---	---	---	2,36	6,50	7,20	0,46	1,65	1,97	3,94
1,5+6,0	1,50	6,00	---	---	---	2,48	7,50	7,81	0,50	2,12	2,29	3,53
1,5+7,1	1,40	6,60	---	---	---	2,64	8,00	8,51	0,52	2,40	2,76	3,33
2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,09	4,00	5,45	0,46	0,81	1,29	4,93
2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,14	4,50	5,91	0,46	0,97	1,47	4,66
2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,25	5,50	6,58	0,46	1,31	1,76	4,20
2,0+4,2	2,00	4,20	---	---	---	2,33	6,20	6,98	0,46	1,59	1,96	3,89
2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,42	7,00	7,49	0,46	1,89	2,13	3,70
2,0+6,0	1,88	5,63	---	---	---	2,55	7,50	8,16	0,50	2,12	2,52	3,53
2,0+7,1	1,76	6,24	---	---	---	2,71	8,00	8,67	0,52	2,40	2,88	3,33
2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,20	5,00	6,34	0,42	1,12	1,66	4,48
2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,31	6,00	6,79	0,46	1,50	1,86	4,00
2,5+4,2	2,50	4,20	---	---	---	2,39	6,70	7,27	0,46	1,81	2,12	3,71
2,5+5,0	2,50	5,00	---	---	---	2,48	7,50	7,88	0,49	2,13	2,35	3,53
2,5+6,0	2,35	5,65	---	---	---	2,63	8,00	8,43	0,52	2,40	2,70	3,33
2,5+7,1	2,21	6,29	---	---	---	2,79	8,50	8,69	0,55	2,75	2,88	3,09
3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,42	7,00	7,49	0,49	1,95	2,23	3,59
3,5+4,2	3,50	4,20	---	---	---	2,51	7,70	7,85	0,49	2,37	2,45	3,25
3,5+5,0	3,29	4,71	---	---	---	2,63	8,00	8,02	0,52	2,40	2,41	3,33
3,5+6,0	2,95	5,05	---	---	---	2,77	8,00	8,65	0,55	2,39	2,82	3,34
3,5+7,1	2,97	6,03	---	---	---	2,93	9,00	8,68	0,59	2,94	2,82	3,06
4,2+4,2	4,00	4,00	---	---	---	2,61	8,00	7,86	0,52	2,55	2,45	3,13
4,2+5,0	3,65	4,35	---	---	---	2,73	8,00	8,21	0,55	2,40	2,52	3,34
4,2+6,0	3,50	5,00	---	---	---	2,88	8,50	8,67	0,55	2,65	2,82	3,21
4,2+7,1	3,35	5,65	---	---	---	3,04	9,00	8,85	0,59	2,94	2,95	3,06
5,0+5,0	4,25	4,25	---	---	---	2,85	8,50	8,37	0,55	2,59	2,48	3,29
5,0+6,0	4,09	4,91	---	---	---	2,99	9,00	8,85	0,59	2,90	2,78	3,10
5,0+7,1	3,72	5,28	---	---	---	3,25	9,00	9,12	0,57	2,90	2,97	3,11
6,0+6,0	4,50	4,50	---	---	---	3,25	9,00	9,46	0,57	2,89	3,23	3,11
6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,41	9,00	9,48	0,60	2,79	3,23	3,22
7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,57	9,00	9,51	0,64	2,79	3,24	3,23
1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	---	---	2,14	4,50	5,64	0,43	0,87	1,20	5,19
1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	2,00	---	---	2,20	5,00	6,04	0,43	1,01	1,34	4,93
1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	2,50	---	---	2,25	5,50	6,44	0,43	1,16	1,48	4,75
1,5+1,5+3,5	1,50	1,50	3,50	---	---	2,36	6,50	7,20	0,46	1,51	1,78	4,31
1,5+1,5+4,2	1,50	1,50	4,20	---	---	2,44	7,20	7,67	0,46	1,78	1,99	4,05
1,5+1,5+5,0	1,41	1,41	4,69	---	---	2,55	7,50	8,18	0,50	1,87	2,17	4,02
1,5+1,5+6,0	1,33	1,33	5,33	---	---	2,70	8,00	8,75	0,53	2,09	2,46	3,83
1,5+1,5+7,1	1,26	1,26	5,98	---	---	2,86	8,50	9,26	0,56	2,33	2,77	3,65
1,5+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	---	---	2,25	5,50	6,43	0,46	1,16	1,48	4,74
1,5+2,0+2,5	1,50	2,00	2,50	---	---	2,31	6,00	6,81	0,43	1,33	1,63	4,51
1,5+2,0+3,5	1,50	2,00	3,50	---	---	2,42	7,00	7,55	0,46	1,71	1,94	4,10
1,5+2,0+4,2	1,50	2,00	4,20	---	---	2,51	7,70	8,00	0,50	2,02	2,16	3,80
1,5+2,0+5,0	1,41	1,88	4,71	---	---	2,63	8,00	8,50	0,50	2,09	2,34	3,82
1,5+2,0+6,0	1,26	1,68	5,05	---	---	2,77	8,00	9,05	0,53	2,09	2,64	3,83
1,5+2,0+7,1	1,27	1,70	6,03	---	---	2,93	9,00	9,36	0,56	2,62	2,83	3,43
1,5+2,5+2,5	1,50	2,50	2,50	---	---	2,36	6,50	7,18	0,46	1,51	1,78	4,30
1,5+2,5+3,5	1,50	2,50	3,50	---	---	2,48	7,50	7,90	0,50	1,92	2,10	3,90
1,5+2,5+4,2	1,46	2,44	4,10	---	---	2,58	8,00	8,33	0,50	2,15	2,33	3,71
1,5+2,5+5,0	1,33	2,22	4,44	---	---	2,70	8,00	8,73	0,52	2,09	2,46	3,83
1,5+2,5+6,0	1,28	2,13	5,10	---	---	2,85	8,50	9,26	0,53	2,33	2,77	3,65
1,5+2,5+7,1	1,22	2,03	5,76	---	---	3,01	9,00	9,56	0,56	2,62	2,96	3,44
1,5+3,5+3,5	1,41	3,29	3,29	---	---	2,63	8,00	8,47	0,52	2,15	2,39	3,73
1,5+3,5+4,2	1,30	3,04	3,65	---	---	2,73	8,00	8,68	0,52	2,14	2,51	3,73
1,5+3,5+5,0	1,28	2,98	4,25	---	---	2,85	8,50	8,87	0,56	2,33	2,52	3,65
1,5+3,5+6,0	1,23	2,86	4,91	---	---	2,99	9,00	9,31	0,56	2,58	2,77	3,49
1,5+3,5+7,1	1,12	2,60	5,28	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	3,49
1,5+4,2+4,2	1,36	3,82	3,82	---	---	2,83	9,00	8,69	0,55	2,73	2,51	3,30
1,5+4,2+5,0	1,26	3,53	4,21	---	---	2,95	9,00	8,88	0,56	2,62	2,52	3,44
1,5+4,2+6,0	1,15	3,23	4,62	---	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	3,49
1,5+4,2+7,1	1,05	2,95	4,99	---	---	3,32	9,00	9,53	0,57	2,58	2,90	3,49
1,5+5,0+5,0	1,17	3,91	3,91	---	---	3,07	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	3,58
1,5+5,0+6,0	1,08	3,60	4,32	---	---	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	3,58
1,5+5,0+7,1	0,99	3,31	4,70	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	3,59
1,5+6,0+6,0	1,00	4,00	4,00	---	---	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	3,64
1,5+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	3,64

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,90	---	---	---	---	1,28	1,90	4,15	0,28	0,53	1,31	3,59
2,49	---	---	---	---	1,33	2,49	4,37	0,34	0,67	1,37	3,73
3,11	---	---	---	---	1,39	3,11	4,84	0,36	0,88	1,47	3,53
4,36	---	---	---	---	1,51	4,36	5,31	0,38	1,40	1,93	3,11
5,23	---	---	---	---	1,56	5,23	6,16	0,40	1,63	2,06	3,22
6,21	---	---	---	---	1,94	6,21	7,75	0,47	1,76	2,39	3,52
7,46	---	---	---	---	2,23	7,46	9,05	0,58	2,25	2,86	3,31
8,82	---	---	---	---	2,55	8,82	9,38	0,65	2,81	3,01	3,14
1,85	1,85	---	---	---	1,51	3,70	7,47	0,37	0,67	1,83	5,50
1,84	2,46	---	---	---	1,57	4,30	7,89	0,35	0,82	1,99	5,22
1,84	3,06	---	---	---	1,72	4,90	8,03	0,37	0,99	2,03	4,96
1,83	4,27	---	---	---	2,02	6,10	8,69	0,44	1,36	2,33	4,49
1,84	5,16	---	---	---	2,23	7,00	8,98	0,42	1,64	2,39	4,28
1,85	6,15	---	---	---	2,48	8,00	10,48	0,44	1,91	2,91	4,20
1,80	7,20	---	---	---	2,87	9,00	10,74	0,46	2,29	3,03	3,94
1,74	8,26	---	---	---	3,20	10,00	10,75	0,53	2,73	3,01	3,67
2,45	2,45	---	---	---	1,72	4,90	8,03	0,37	0,99	2,03	4,96
2,44	3,06	---	---	---	1,88	5,50	8,30	0,39	1,16	2,14	4,74
2,44	4,26	---	---	---	2,17	6,70	8,83	0,47	1,56	2,38	4,30
2,45	5,15	---	---	---	2,39	7,60	9,11	0,58	1,85	2,44	4,11
2,43	6,07	---	---	---	2,71	8,50	10,74	0,43	2,10	3,03	4,05
2,33	6,98	---	---	---	3,04	9,30	10,87	0,49	2,40	3,08	3,88
2,20	7,80	---	---	---	3,36	10,00	11,01	0,56	2,71	3,12	3,69
3,05	3,05	---	---	---	2,02	6,10	8,57	0,44	1,35	2,25	4,53
3,04	4,26	---	---	---	2,33	7,30	9,22	0,56	1,77	2,55	4,13
3,06	5,14	---	---	---	2,54	8,20	9,51	0,61	2,10	2,62	3,91
3,00	6,00	---	---	---	2,87	9,00	10,74	0,46	2,28	3,02	3,95
2,82	6,78	---	---	---	3,20	9,60	11,01	0,53	2,54	3,13	3,78
2,60	7,40	---	---	---	3,52	10,00	11,27	0,59	2,70	3,24	3,70
4,25	4,25	---	---	---	2,76	8,50	9,60	0,45	2,27	2,74	3,74
4,09	4,91	---	---	---	2,91	9,00	10,26	0,48	2,45	3,00	3,67
3,91	5,59	---	---	---	3,20	9,50	11,00	0,53	2,50	3,14	3,80
3,68	6,32	---	---	---	3,36	10,00	11,25	0,56	2,72	3,26	3,68
3,30	6,70	---	---	---	3,68	10,00	11,27	0,62	2,70	3,24	3,70
4,75	4,75	---	---	---	3,06	9,50	10,05	0,50	2,60	2,81	3,65
4,57	5,43	---	---	---	3,35	10,00	11,04	0,55	2,67	3,08	3,74
4,12	5,88	---	---	---	3,68	10,00	11,30	0,62	2,63	3,19	3,80
3,72	6,28	---	---	---	4,00	10,00	11,31	0,68	2,61	3,17	3,83
5,00	5,00	---	---	---	3,65	10,00	11,13	0,60	2,49	2,91	4,01
4,55	5,45	---	---	---	3,81	10,00	11,40	0,63	2,48	3,02	4,03
4,13	5,87	---	---	---	4,13	10,00	11,41	0,69	2,47	3,00	4,06
5,00	5,00	---	---	---	4,13	10,00	11,14	0,69	2,47	2,89	4,05
4,58	5,42	---	---	---	4,45	10,00	11,28	0,76	2,45	2,93	4,08
5,00	5,00	---	---	---	4,76	10,00	11,29	0,82	2,44	2,91	4,10
1,83	1,83	1,83	---	---	1,88	5,50	10,04	0,44	1,05	2,52	5,26
1,83	1,83	2,44	---	---	2,02	6,10	10,18	0,46	1,20	2,56	5,07
1,83	1,83	3,05	---	---	2,17	6,70	10,31	0,48	1,37	2,61	4,89
1,85	1,85	4,31	---	---	2,48	8,00	10,45	0,52	1,78	2,67	4,48
1,81	1,81	5,08	---	---	2,83	8,70	10,47	0,45	1,99	2,61	4,36
1,74	1,74	5,81	---	---	2,97	9,30	10,53	0,47	2,10	2,49	4,43
1,58	1,58	6,33	---	---	3,29	9,50	11,21	0,52	2,15	2,75	4,41
1,49	1,49	7,03	---	---	3,62	10,00	11,21	0,58	2,33	2,73	4,29
1,83	2,44	2,44	---	---	2,17	6,70	10,31	0,48	1,37	2,61	4,89
1,83	2,43	3,04	---	---	2,33	7,30	10,45	0,50	1,55	2,66	4,72
1,82	2,43	4,25	---	---	2,67	8,50	10,58	0,42	1,94	2,71	4,38
1,75	2,34	4,91	---	---	2,99	9,00	10,61	0,48	2,09	2,66	4,30
1,76	2,35	5,88	---	---	3,13	10,00	10,94	0,49	2,35	2,64	4,26
1,58	2,11	6,32	---	---	3,46	10,00	11,21	0,55	2,33	2,74	4,28
1,42	1,89	6,70	---	---	3,78	10,00	11,22	0,61	2,32	2,73	4,30
1,85	3,08	3,08	---	---	2,48	8,00	10,59	0,52	1,77	2,70	4,52
1,80	3,00	4,20	---	---	2,83	9,00	10,72	0,45	2,13	2,76	4,23
1,83	3,05	5,12	---	---	2,99	10,00	10,75	0,47	2,46	2,71	4,06
1,67	2,78	5,56	---	---	3,29	10,00	11,08	0,52	2,34	2,69	4,28
1,50	2,50	6,00	---	---	3,62	10,00	11,22	0,58	2,33	2,73	4,30
1,35	2,25	6,40	---	---	3,94	10,00	11,22	0,64	2,31	2,72	4,32
1,76	4,12	4,12	---	---	3,16	10,00	10,72	0,51	2,51	2,76	3,98
1,63	3,80	4,57	---	---	3,32	10,00	10,88	0,53	2,46	2,76	4,06
1,50	3,50	5,00	---	---	3,62	10,00	11,08	0,58	2,34	2,69	4,28
1,36	3,18	5,45	---	---	3,78	10,00	11,22	0,61	2,33	2,73	4,30
1,24	2,89	5,87	---	---	4,10	10,00	11,22	0,67	2,31	2,72	4,32
1,52	4,24	4,24	---	---	3,47	10,00	10,91	0,56	2,41	2,71	4,14
1,40	3,93	4,67	---	---	3,77	10,00	11,09	0,60	2,30	2,64	4,36
1,28	3,59	5,13	---	---	4,10	10,00	11,37	0,66	2,29	2,74	4,37
1,17	3,28	5,55	---	---	4,42	10,00	11,37	0,72	2,28	2,72	4,39
1,30	4,35	4,35	---	---	4,08	10,00	11,26	0,65	2,18	2,58	4,58
1,20	4,00	4,80	---	---	4,24	10,00	11,54	0,68	2,18	2,68	4,60
1,10	3,68	5,22	---	---	4,56	10,00	11,54	0,73	2,17	2,67	4,62
1,11	4,44	4,44	---	---	4,56	10,00	11,68	0,73	2,17	2,72	4,61
1,32	3,97	4,70	---	---	4,88	10,00	11,68	0,79	2,15	2,70	4,64

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

5MXM90N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,31	6,00	6,80	0,46	1,33	1,63	4,51
2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,36	6,50	7,17	0,46	1,52	1,78	4,29
2,0+2,0+3,5	2,00	2,00	3,50	---	---	2,48	7,50	7,88	0,50	1,93	2,10	3,90
2,0+2,0+4,2	2,00	2,00	4,20	---	---	2,58	8,20	8,31	0,50	2,27	2,33	3,62
2,0+2,0+5,0	1,78	1,78	4,44	---	---	2,70	8,00	8,71	0,52	2,09	2,46	3,82
2,0+2,0+6,0	1,70	1,70	5,10	---	---	2,85	8,50	9,24	0,53	2,33	2,76	3,65
2,0+2,0+7,1	1,62	1,62	5,76	---	---	3,01	9,00	9,54	0,56	2,62	2,96	3,43
2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,42	7,00	7,52	0,46	1,71	1,94	4,08
2,0+2,5+3,5	1,88	2,34	3,28	---	---	2,55	7,50	8,22	0,50	1,92	2,27	3,90
2,0+2,5+4,2	1,84	2,30	3,86	---	---	2,66	8,00	8,53	0,52	2,15	2,44	3,71
2,0+2,5+5,0	1,68	2,11	4,21	---	---	2,77	8,00	8,83	0,52	2,09	2,52	3,83
2,0+2,5+6,0	1,66	2,07	4,97	---	---	2,92	8,70	9,36	0,56	2,44	2,83	3,56
2,0+2,5+7,1	1,55	1,94	5,51	---	---	3,08	9,00	9,56	0,59	2,62	2,96	3,44
2,0+3,5+3,5	1,78	3,11	3,11	---	---	2,70	8,00	8,67	0,52	2,15	2,51	3,73
2,0+3,5+4,2	1,75	3,07	3,68	---	---	2,80	8,50	8,68	0,55	2,42	2,51	3,51
2,0+3,5+5,0	1,66	2,90	4,14	---	---	2,92	8,70	8,87	0,56	2,44	2,52	3,56
2,0+3,5+6,0	1,57	2,74	4,70	---	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,58	2,90	3,49
2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	3,49
2,0+4,2+4,2	1,67	3,51	3,51	---	---	2,91	8,70	8,69	0,55	2,54	2,51	3,42
2,0+4,2+5,0	1,61	3,38	4,02	---	---	3,02	9,00	9,09	0,59	2,62	2,64	3,44
2,0+4,2+6,0	1,48	3,10	4,43	---	---	3,32	9,00	9,51	0,57	2,58	2,90	3,49
2,0+4,2+7,1	1,35	2,84	4,80	---	---	3,49	9,00	9,53	0,60	2,58	2,90	3,49
2,0+5,0+5,0	1,50	3,75	3,75	---	---	3,14	9,00	9,27	0,59	2,52	2,66	3,58
2,0+5,0+6,0	1,38	3,46	4,15	---	---	3,35	9,00	9,70	0,56	2,51	2,91	3,58
2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	3,59
2,0+6,0+6,0	1,29	3,86	3,86	---	---	3,53	9,00	10,20	0,60	2,47	3,25	3,64
2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,70	9,00	10,65	0,64	2,47	3,60	3,64
2,5+2,5+2,5	2,50	2,50	2,50	---	---	2,48	7,50	7,87	0,50	1,93	2,10	3,89
2,5+2,5+3,5	2,35	2,35	3,29	---	---	2,63	8,00	8,44	0,52	2,15	2,39	3,72
2,5+2,5+4,2	2,17	2,17	3,65	---	---	2,73	8,00	8,65	0,52	2,15	2,50	3,72
2,5+2,5+5,0	2,13	2,13	4,25	---	---	2,85	8,50	8,84	0,56	2,33	2,52	3,65
2,5+2,5+6,0	2,05	2,05	4,91	---	---	2,99	9,00	9,37	0,56	2,62	2,83	3,44
2,5+2,5+7,1	1,86	1,86	5,28	---	---	3,32	9,00	9,58	0,57	2,62	2,96	3,44
2,5+3,5+3,5	2,11	2,95	2,95	---	---	2,77	8,00	8,68	0,55	2,14	2,51	3,73
2,5+3,5+4,2	2,08	2,92	3,50	---	---	2,88	8,50	8,69	0,55	2,42	2,51	3,51
2,5+3,5+5,0	2,05	2,86	4,09	---	---	2,99	9,00	8,89	0,59	2,62	2,52	3,44
2,5+3,5+6,0	1,88	2,63	4,50	---	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,58	2,90	3,49
2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,53	0,57	2,57	2,90	3,50
2,5+4,2+4,2	2,06	3,47	3,47	---	---	2,98	9,00	8,71	0,59	2,72	2,51	3,30
2,5+4,2+5,0	1,92	3,23	3,85	---	---	3,10	9,00	9,10	0,59	2,58	2,64	3,48
2,5+4,2+6,0	1,77	2,98	4,25	---	---	3,32	9,00	9,52	0,57	2,58	2,90	3,49
2,5+4,2+7,1	1,63	2,74	4,63	---	---	3,50	9,00	9,54	0,60	2,57	2,90	3,50
2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,35	9,00	9,28	0,56	2,51	2,66	3,58
2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,53	9,00	9,72	0,60	2,51	2,92	3,59
2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,53	9,00	9,73	0,60	2,48	2,92	3,64
2,5+6,0+6,0	1,55	3,72	3,72	---	---	3,53	9,00	10,22	0,60	2,47	3,25	3,64
2,5+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,71	9,00	10,66	0,64	2,47	3,60	3,64
3,5+3,5+3,5	2,90	2,90	2,90	---	---	2,92	8,70	8,83	0,59	2,50	2,57	3,48
3,5+3,5+4,2	2,81	2,81	3,38	---	---	3,02	9,00	8,84	0,59	2,68	2,57	3,36
3,5+3,5+5,0	2,63	2,63	3,75	---	---	3,14	9,00	9,03	0,62	2,58	2,59	3,49
3,5+3,5+6,0	2,42	2,42	4,15	---	---	3,33	9,00	9,56	0,57	2,57	2,90	3,50
3,5+3,5+7,1	2,23	2,23	4,53	---	---	3,50	9,00	9,58	0,60	2,57	2,90	3,51
3,5+4,2+4,2	2,65	3,18	3,18	---	---	3,13	9,00	9,05	0,62	2,68	2,69	3,36
3,5+4,2+5,0	2,48	2,98	3,54	---	---	3,33	9,00	9,25	0,57	2,57	2,71	3,50
3,5+4,2+6,0	2,30	2,76	3,94	---	---	3,50	9,00	9,57	0,60	2,57	2,90	3,51
3,5+4,2+7,1	2,13	2,55	4,32	---	---	3,67	9,00	10,04	0,64	2,56	3,23	3,51
3,5+5,0+5,0	2,33	3,33	3,33	---	---	3,53	9,00	9,22	0,60	2,48	2,60	3,63
3,5+5,0+6,0	2,17	3,10	3,72	---	---	3,53	9,00	9,76	0,60	2,47	2,92	3,64
3,5+5,0+7,1	2,02	2,88	4,10	---	---	3,71	9,00	10,15	0,64	2,47	3,19	3,65
3,5+6,0+6,0	2,03	3,48	3,48	---	---	3,71	9,00	10,61	0,64	2,47	3,54	3,65
4,2+4,2+4,2	3,00	3,00	3,00	---	---	3,30	9,00	9,25	0,57	2,68	2,82	3,36
4,2+4,2+5,0	2,82	2,82	3,36	---	---	3,50	9,00	9,35	0,60	2,57	2,77	3,50
4,2+4,2+6,0	2,63	2,63	3,75	---	---	3,50	9,00	9,58	0,60	2,56	2,90	3,51
4,2+4,2+7,1	2,44	2,44	4,12	---	---	3,67	9,00	10,06	0,64	2,56	3,24	3,51
4,2+5,0+5,0	2,66	3,17	3,17	---	---	3,53	9,00	9,23	0,60	2,47	2,60	3,64
4,2+5,0+6,0	2,49	2,96	3,55	---	---	3,71	9,00	10,24	0,64	2,47	3,25	3,65
5,0+5,0+5,0	3,00	3,00	3,00	---	---	3,73	9,00	10,00	0,64	2,41	3,00	3,73
1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	---	2,31	6,00	6,82	0,44	1,23	1,49	4,88
1,5+1,5+1,5+2,0	1,50	1,50	1,50	2,00	---	2,36	6,50	7,23	0,47	1,38	1,64	4,70
1,5+1,5+1,5+2,5	1,50	1,50	1,50	2,50	---	2,42	7,00	7,51	0,47	1,53	1,75	4,59
1,5+1,5+1,5+3,5	1,41	1,41	1,41	3,28	---	2,55	7,50	8,18	0,50	1,74	2,02	4,31
1,5+1,5+1,5+4,2	1,38	1,38	1,38	3,86	---	2,66	8,00	8,55	0,50	1,95	2,19	4,11
1,5+1,5+1,5+5,0	1,26	1,26	1,26	4,21	---	2,77	8,00	9,03	0,53	1,90	2,37	4,20
1,5+1,5+1,5+6,0	1,24	1,24	1,24	4,97	---	2,92	8,70	9,50	0,53	2,23	2,62	3,91
1,5+1,5+1,5+7,1	1,16	1,16	1,16	5,51	---	3,08	9,00	9,95	0,56	2,36	2,88	3,81
1,5+1,5+2,0+2,0	1,50	1,50	2,00	2,00	---	2,42	7,00	7,50	0,47	1,53	1,74	4,59
1,5+1,5+2,0+2,5	1,50	1,50	2,00	2,50	---	2,48	7,50	7,90	0,47	1,74	1,91	4,30
1,5+1,5+2,0+3,5	1,41	1,41	1,88	3,29	---	2,63	8,00	8,42	0,50	1,95	2,13	4,10
1,5+1,5+2,0+4,2	1,30	1,30	1,74	3,65	---	2,73	8,00	8,90	0,53	1,95	2,36	4,11
1,5+1,5+2,0+5,0	1,28	1,28	1,70	4,25	---	2,85	8,50	9,26	0,53	2,13	2,50	4,00

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,50	2,50	2,50	---	---	2,33	7,50	10,58	0,50	1,60	2,71	4,67
2,46	2,46	3,08	---	---	2,48	8,00	10,59	0,52	1,77	2,70	4,52
2,40	2,40	4,20	---	---	2,83	9,00	10,72	0,45	2,13	2,76	4,23
2,29	2,29	4,81	---	---	2,99	9,40	10,75	0,47	2,24	2,71	4,21
2,22	2,22	5,56	---	---	3,29	10,00	10,94	0,52	2,34	2,63	4,28
2,00	2,00	6,00	---	---	3,62	10,00	11,22	0,58	2,33	2,73	4,30
1,80	1,80	6,40	---	---	3,94	10,00	11,22	0,64	2,32	2,72	4,32
2,43	3,04	3,04	---	---	2,67	8,50	10,59	0,42	1,93	2,69	4,41
2,33	2,91	4,07	---	---	3,00	9,30	10,73	0,48	2,23	2,75	4,17
2,30	2,87	4,83	---	---	3,15	10,00	10,89	0,50	2,45	2,75	4,08
2,11	2,63	5,26	---	---	3,45	10,00	11,21	0,55	2,33	2,73	4,29
1,90	2,38	5,71	---	---	3,78	10,00	11,22	0,61	2,32	2,72	4,31
1,72	2,16	6,12	---	---	4,10	10,00	11,22	0,67	2,31	2,71	4,33
2,22	3,89	3,89	---	---	3,33	10,00	10,86	0,54	2,50	2,81	3,99
2,06	3,61	4,33	---	---	3,48	10,00	11,02	0,56	2,45	2,81	4,08
1,90	3,33	4,76	---	---	3,78	10,00	11,35	0,61	2,33	2,79	4,29
1,74	3,04	5,22	---	---	3,94	10,00	11,35	0,64	2,32	2,78	4,31
1,59	2,78	5,63	---	---	4,26	10,00	11,36	0,70	2,31	2,76	4,33
1,92	4,04	4,04	---	---	3,63	10,00	11,04	0,59	2,40	2,76	4,16
1,79	3,75	4,46	---	---	3,93	10,00	11,37	0,63	2,29	2,74	4,37
1,64	3,44	4,92	---	---	4,26	10,00	11,37	0,69	2,28	2,73	4,39
1,50	3,16	5,34	---	---	4,58	10,00	11,51	0,75	2,27	2,77	4,41
1,67	4,17	4,17	---	---	4,08	10,00	11,13	0,65	2,18	2,53	4,59
1,54	3,85	4,62	---	---	4,40	10,00	11,41	0,70	2,17	2,62	4,61
1,42	3,55	5,04	---	---	4,72	10,00	11,41	0,76	2,16	2,61	4,63
1,43	4,29	4,29	---	---	4,72	10,00	11,54	0,76	2,16	2,66	4,63
1,32	3,97	4,70	---	---	5,04	10,00	11,68	0,82	2,15	2,70	4,64
3,33	3,33	3,33	---	---	2,83	10,00	10,73	0,45	2,49	2,74	4,01
2,94	2,94	4,12	---	---	3,16	10,00	11,00	0,51	2,49	2,86	4,01
2,72	2,72	4,57	---	---	3,31	10,00	11,16	0,53	2,44	2,86	4,09
2,50	2,50	5,00	---	---	3,62	10,00	11,35	0,58	2,32	2,78	4,31
2,27	2,27	5,45	---	---	3,78	10,00	11,36	0,61	2,31	2,77	4,33
2,07	2,07	5,87	---	---	4,10	10,00	11,50	0,66	2,30	2,81	4,35
2,63	3,68	3,68	---	---	3,49	10,00	11,26	0,57	2,49	2,97	4,01
2,45	3,43	4,12	---	---	3,64	10,00	11,29	0,59	2,44	2,92	4,09
2,27	3,18	4,55	---	---	3,78	10,00	11,35	0,61	2,32	2,78	4,31
2,08	2,92	5,00	---	---	4,10	10,00	11,36	0,67	2,31	2,77	4,33
1,91	2,67	5,42	---	---	4,42	10,00	11,50	0,73	2,30	2,81	4,35
2,29	3,85	3,85	---	---	3,79	10,00	11,31	0,62	2,40	2,86	4,18
2,14	3,59	4,27	---	---	4,10	10,00	11,37	0,66	2,28	2,73	4,38
1,97	3,31	4,72	---	---	4,42	10,00	11,38	0,72	2,27	2,72	4,40
1,81	3,04	5,14	---	---	4,73	10,00	11,52	0,78	2,26	2,76	4,42
2,00	4,00	4,00	---	---	4,24	10,00	11,13	0,67	2,17	2,52	4,61
1,85	3,70	4,44	---	---	4,56	10,00	11,41	0,73	2,16	2,61	4,62
1,71	3,42	4,86	---	---	4,88	10,00	11,41	0,79	2,16	2,60	4,64
1,72	4,14	4,14	---	---	4,88	10,00	11,55	0,79	2,16	2,65	4,64
1,60	3,85	4,55	---	---	5,19	10,00	11,68	0,85	2,15	2,70	4,65
3,33	3,33	3,33	---	---	3,65	10,00	11,26	0,60	2,49	2,97	4,01
3,13	3,13	3,75	---	---	3,96	10,00	11,29	0,66	2,44	2,92	4,09
2,92	2,92	4,17	---	---	4,10	10,00	11,35	0,67	2,32	2,78	4,31
2,69	2,69	4,62	---	---	4,42	10,00	11,49	0,73	2,31	2,82	4,33
2,48	2,48	5,04	---	---	4,74	10,00	11,50	0,79	2,30	2,81	4,35
2,94	3,53	3,53	---	---	4,12	10,00	11,31	0,68	2,40	2,86	4,18
2,76	3,31	3,94	---	---	4,42	10,00	11,24	0,72	2,28	2,68	4,38
2,55	3,07	4,38	---	---	4,58	10,00	11,38	0,75	2,27	2,72	4,40
2,36	2,84	4,80	---	---	4,89	10,00	11,38	0,81	2,26	2,71	4,42
2,59	3,70	3,70	---	---	4,56	10,00	11,13	0,73	2,17	2,52	4,61
2,41	3,45	4,14	---	---	4,88	10,00	11,41	0,80	2,16	2,61	4,62
2,24	3,21	4,55	---	---	5,20	10,00	11,41	0,86	2,16	2,60	4,64
2,26	3,87	3,87	---	---	5,20	10,00	11,55	0,86	2,16	2,65	4,64
3,33	3,33	3,33	---	---	4,27	10,00	11,34	0,70	2,35	2,81	4,26
3,13	3,13	3,73	---	---	4,57	10,00	11,25	0,75	2,23	2,63	4,49
2,92	2,92	4,17	---	---	4,89	10,00	11,39	0,81	2,22	2,68	4,51
2,71	2,71	4,58	---	---	5,21	10,00	11,39	0,87	2,21	2,67	4,53
2,96	3,52	3,52	---	---	4,71	10,00	11,14	0,76	2,14	2,48	4,67
2,76	3,29	3,95	---	---	5,03	10,00	11,41	0,82	2,14	2,58	4,68
3,33	3,33	3,33	---	---	5,02	10,00	11,28	0,80	2,08	2,45	4,81
1,83	1,83	1,83	1,83	---	2,33	7,30	10,14	0,43	1,40	2,23	5,21
1,85	1,85	1,85	2,46	---	2,61	8,00	10,42	0,40	1,60	2,32	5,01
1,82	1,82	1,82	3,04	---	2,77	8,50	10,43	0,43	1,73	2,31	4,91
1,74	1,74	1,74	4,07	---	2,94	9,30	10,71	0,45	1,99	2,41	4,67
1,72	1,72	1,72	4,83	---	3,26	10,00	11,27	0,50	2,18	2,58	4,59
1,58	1,58	1,58	5,26	---	3,41	10,00	11,42	0,52	2,10	2,54	4,75
1,43	1,43	1,43	5,71	---	3,73	10,00	11,55	0,58	2,10	2,58	4,77
1,29	1,29	1,29	6,12	---	4,06	10,00	11,69	0,63	2,09	2,62	4,78
1,82	1,82	2,43	2,43	---	2,77	8,50	10,57	0,43	1,73	2,36	4,91
1,80	1,80	2,40	3,00	---	2,94	9,00	10,71	0,45	1,87	2,40	4,80
1,76	1,76	2,35	4,12	---	3,10	10,00	10,71	0,48	2,20	2,40	4,54
1,63	1,63	2,17	4,57	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,17	2,57	4,61
1,50	1,50	2,00	5,00	---	3,57	10,00	11,42	0,55	2,10	2,53	4,76

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).*
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

5MXM90N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5+2,0+6,0	1,23	1,23	1,64	4,91	---	2,99	9,00	9,72	0,56	2,36	2,75	3,81
1,5+1,5+2,0+7,1	1,12	1,12	1,49	5,28	---	3,16	9,00	10,05	0,60	2,36	2,95	3,81
1,5+1,5+2,5+2,5	1,41	1,41	2,34	2,34	---	2,55	7,50	8,16	0,50	1,74	2,02	4,31
1,5+1,5+2,5+3,5	1,33	1,33	2,22	3,11	---	2,70	8,00	8,79	0,53	1,95	2,31	4,11
1,5+1,5+2,5+4,2	1,31	1,31	2,19	3,68	---	2,80	8,50	9,14	0,53	2,17	2,49	3,91
1,5+1,5+2,5+5,0	1,24	1,24	2,07	4,14	---	2,92	8,70	9,49	0,56	2,23	2,62	3,90
1,5+1,5+2,5+6,0	1,17	1,17	1,96	4,70	---	3,07	9,00	9,84	0,56	2,36	2,81	3,81
1,5+1,5+2,5+7,1	1,07	1,07	1,79	5,07	---	3,23	9,00	10,16	0,60	2,36	3,01	3,82
1,5+1,5+3,5+3,5	1,28	1,28	2,98	2,98	---	2,85	8,50	9,27	0,53	2,17	2,55	3,92
1,5+1,5+3,5+4,2	1,26	1,26	2,94	3,53	---	2,95	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	3,73
1,5+1,5+3,5+5,0	1,17	1,17	2,74	3,91	---	3,07	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+1,5+3,5+6,0	1,08	1,08	2,52	4,32	---	3,21	9,00	10,18	0,59	2,36	3,02	3,82
1,5+1,5+3,5+7,1	0,99	0,99	2,32	4,70	---	3,42	9,00	10,20	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+1,5+4,2+4,2	1,18	1,18	3,32	3,32	---	3,05	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	3,73
1,5+1,5+4,2+5,0	1,11	1,11	3,10	3,69	---	3,17	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+1,5+4,2+6,0	1,02	1,02	2,86	4,09	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+1,5+4,2+7,1	0,94	0,94	2,64	4,47	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+1,5+5,0+5,0	1,04	1,04	3,46	3,46	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	3,90
1,5+1,5+5,0+6,0	0,96	0,96	3,21	3,86	---	3,44	9,00	10,42	0,56	2,31	3,10	3,90
1,5+1,5+5,0+7,1	0,89	0,89	2,98	4,23	---	3,62	9,00	10,73	0,60	2,30	3,30	3,90
1,5+1,5+6,0+6,0	0,90	0,90	3,60	3,60	---	3,62	9,00	10,74	0,60	2,30	3,31	3,91
1,5+2,0+2,0+2,0	1,50	2,00	2,00	2,00	---	2,48	7,50	7,89	0,47	1,74	1,91	4,30
1,5+2,0+2,0+2,5	1,41	1,88	1,88	2,34	---	2,55	7,50	8,15	0,50	1,74	2,02	4,30
1,5+2,0+2,0+3,5	1,33	1,78	1,78	3,11	---	2,70	8,00	8,78	0,53	1,95	2,30	4,10
1,5+2,0+2,0+4,2	1,31	1,75	1,75	3,68	---	2,80	8,50	9,12	0,53	2,18	2,49	3,91
1,5+2,0+2,0+5,0	1,24	1,66	1,66	4,14	---	2,92	8,70	9,48	0,56	2,23	2,62	3,90
1,5+2,0+2,0+6,0	1,17	1,57	1,57	4,70	---	3,07	9,00	9,94	0,56	2,36	2,88	3,81
1,5+2,0+2,0+7,1	1,07	1,43	1,43	5,07	---	3,23	9,00	10,26	0,60	2,36	3,08	3,81
1,5+2,0+2,5+2,5	1,41	1,88	2,35	2,35	---	2,63	8,00	8,52	0,50	1,95	2,19	4,10
1,5+2,0+2,5+3,5	1,26	1,68	2,11	2,95	---	2,77	8,00	9,02	0,53	1,95	2,42	4,11
1,5+2,0+2,5+4,2	1,25	1,67	2,08	3,50	---	2,88	8,50	9,36	0,56	2,17	2,61	3,91
1,5+2,0+2,5+5,0	1,23	1,64	2,05	4,09	---	2,99	9,00	9,49	0,56	2,36	2,62	3,81
1,5+2,0+2,5+6,0	1,13	1,50	1,88	4,50	---	3,14	9,00	10,05	0,59	2,36	2,95	3,81
1,5+2,0+2,5+7,1	1,03	1,37	1,72	4,88	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	3,82
1,5+2,0+3,5+3,5	1,24	1,66	2,90	2,90	---	2,92	8,70	9,38	0,56	2,28	2,61	3,82
1,5+2,0+3,5+4,2	1,21	1,61	2,81	3,38	---	3,02	9,00	9,60	0,56	2,41	2,74	3,73
1,5+2,0+3,5+5,0	1,13	1,50	2,63	3,75	---	3,14	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+2,0+3,5+6,0	1,04	1,38	2,42	4,15	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,02	3,82
1,5+2,0+3,5+7,1	0,96	1,28	2,23	4,53	---	3,59	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,82
1,5+2,0+4,2+4,2	1,13	1,51	3,18	3,18	---	3,13	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	3,73
1,5+2,0+4,2+5,0	1,06	1,42	2,98	3,54	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	3,82
1,5+2,0+4,2+6,0	0,99	1,31	2,76	3,94	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+2,0+4,2+7,1	0,91	1,22	2,55	4,32	---	3,60	9,00	10,69	0,60	2,35	3,36	3,83
1,5+2,0+5,0+5,0	1,00	1,33	3,33	3,33	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	3,90
1,5+2,0+5,0+6,0	0,93	1,24	3,10	3,72	---	3,62	9,00	10,42	0,60	2,31	3,10	3,90
1,5+2,0+5,0+7,1	0,87	1,15	2,88	4,10	---	3,80	9,00	10,73	0,63	2,30	3,30	3,90
1,5+2,0+6,0+6,0	0,87	1,16	3,48	3,48	---	3,80	9,00	10,74	0,63	2,30	3,31	3,91
1,5+2,5+2,5+2,5	1,33	2,22	2,22	2,22	---	2,70	8,00	8,77	0,53	1,95	2,30	4,10
1,5+2,5+2,5+3,5	1,28	2,13	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,25	0,53	2,17	2,55	3,91
1,5+2,5+2,5+4,2	1,26	2,10	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,37	0,56	2,42	2,61	3,72
1,5+2,5+2,5+5,0	1,17	1,96	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,72	0,59	2,36	2,75	3,81
1,5+2,5+2,5+6,0	1,08	1,80	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,16	0,59	2,36	3,01	3,82
1,5+2,5+2,5+7,1	0,99	1,65	1,65	4,70	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,01	3,82
1,5+2,5+3,5+3,5	1,23	2,05	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,39	0,56	2,41	2,61	3,73
1,5+2,5+3,5+4,2	1,15	1,92	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	3,73
1,5+2,5+3,5+5,0	1,08	1,80	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,75	0,59	2,36	2,75	3,82
1,5+2,5+3,5+6,0	1,00	1,67	2,33	4,00	---	3,41	9,00	10,19	0,56	2,35	3,02	3,82
1,5+2,5+3,5+7,1	0,92	1,54	2,16	4,38	---	3,60	9,00	10,21	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+2,5+4,2+4,2	1,09	1,81	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,62	0,59	2,41	2,74	3,74
1,5+2,5+4,2+5,0	1,02	1,70	2,86	3,41	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	3,82
1,5+2,5+4,2+6,0	0,95	1,58	2,66	3,80	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+2,5+4,2+7,1	0,88	1,47	2,47	4,18	---	3,78	9,00	10,71	0,63	2,35	3,36	3,83
1,5+2,5+5,0+5,0	0,96	1,61	3,21	3,21	---	3,20	9,00	9,53	0,59	2,31	2,57	3,90
1,5+2,5+5,0+6,0	0,90	1,50	3,00	3,60	---	3,44	9,00	9,78	0,56	2,30	2,70	3,90
1,5+3,5+3,5+3,5	1,13	2,63	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,53	0,59	2,41	2,68	3,74
1,5+3,5+3,5+4,2	1,06	2,48	2,48	2,98	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	3,74
1,5+3,5+3,5+5,0	1,00	2,33	2,33	3,33	---	3,42	9,00	9,78	0,56	2,35	2,75	3,83
1,5+3,5+3,5+6,0	0,93	2,17	2,17	3,72	---	3,60	9,00	10,22	0,60	2,35	3,02	3,83
1,5+3,5+3,5+7,1	0,87	2,02	2,02	4,10	---	3,78	9,00	10,73	0,63	2,32	3,37	3,88
1,5+3,5+4,2+4,2	1,01	2,35	2,82	2,82	---	3,39	9,00	9,55	0,56	2,40	2,68	3,74
1,5+3,5+4,2+5,0	0,95	2,22	2,66	3,17	---	3,60	9,00	9,79	0,60	2,35	2,75	3,83
1,5+3,5+4,2+6,0	0,89	2,07	2,49	3,55	---	3,78	9,00	10,73	0,63	2,32	3,37	3,88
1,5+3,5+5,0+5,0	0,90	2,10	3,00	3,00	---	3,62	9,00	10,53	0,60	2,30	3,17	3,91
1,5+4,2+4,2+4,2	0,96	2,68	2,68	2,68	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	3,75
1,5+4,2+4,2+5,0	0,91	2,54	2,54	3,02	---	3,60	9,00	10,32	0,60	2,35	3,09	3,83
2,0+2,0+2,0+2,0	1,88	1,88	1,88	1,88	---	2,55	7,50	8,14	0,50	1,74	2,02	4,30
2,0+2,0+2,0+2,5	1,88	1,88	1,88	2,35	---	2,63	8,00	8,51	0,50	1,95	2,19	4,09
2,0+2,0+2,0+3,5	1,68	1,68	1,68	2,95	---	2,77	8,00	9,00	0,53	1,95	2,42	4,10
2,0+2,0+2,0+4,2	1,67	1,67	1,67	3,50	---	2,88	8,50	9,34	0,56	2,18	2,61	3,91

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,36	1,36	1,82	5,45	---	3,89	10,00	11,55	0,60	2,09	2,57	4,78
1,24	1,24	1,65	5,87	---	4,22	10,00	11,69	0,66	2,09	2,61	4,79
1,88	1,88	3,13	3,13	---	2,93	10,00	10,71	0,45	2,20	2,40	4,55
1,67	1,67	2,78	3,89	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,20	2,60	4,55
1,55	1,55	2,58	4,33	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,16	2,56	4,62
1,43	1,43	2,38	4,76	---	3,73	10,00	11,42	0,58	2,10	2,53	4,77
1,30	1,30	2,17	5,22	---	4,06	10,00	11,55	0,63	2,09	2,57	4,79
1,19	1,19	1,98	5,63	---	4,38	10,00	11,69	0,69	2,08	2,61	4,80
1,50	1,50	3,50	3,50	---	3,59	10,00	11,26	0,56	2,20	2,60	4,55
1,40	1,40	3,27	3,93	---	3,75	10,00	11,27	0,59	2,16	2,56	4,62
1,30	1,30	3,04	4,35	---	4,06	10,00	11,42	0,63	2,10	2,53	4,77
1,20	1,20	2,80	4,80	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,57	4,79
1,10	1,10	2,57	5,22	---	4,54	10,00	11,69	0,72	2,08	2,61	4,80
1,32	1,32	3,68	3,68	---	3,90	10,00	11,27	0,61	2,14	2,53	4,68
1,23	1,23	3,44	4,10	---	4,21	10,00	11,41	0,66	2,07	2,50	4,82
1,14	1,14	3,18	4,55	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,07	2,59	4,83
1,05	1,05	2,94	4,97	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,58	4,84
1,15	1,15	3,85	3,85	---	4,36	10,00	11,53	0,68	2,05	2,49	4,88
1,07	1,07	3,57	4,29	---	4,68	10,00	11,80	0,73	2,04	2,58	4,89
0,99	0,99	3,31	4,70	---	5,00	10,00	11,79	0,79	2,04	2,57	4,90
1,00	1,00	4,00	4,00	---	5,00	10,00	11,93	0,79	2,04	2,62	4,90
1,90	2,53	2,53	2,53	---	2,94	9,50	10,71	0,45	2,04	2,40	4,65
1,88	2,50	2,50	3,13	---	2,93	10,00	10,85	0,45	2,20	2,45	4,55
1,67	2,22	2,22	3,89	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,20	2,60	4,55
1,55	2,06	2,06	4,33	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,16	2,56	4,62
1,43	1,90	1,90	4,76	---	3,73	10,00	11,42	0,58	2,10	2,53	4,77
1,30	1,74	1,74	5,22	---	4,06	10,00	11,55	0,63	2,09	2,57	4,78
1,19	1,59	1,59	5,63	---	4,38	10,00	11,69	0,69	2,08	2,61	4,80
1,76	2,35	2,94	2,94	---	3,10	10,00	10,85	0,48	2,19	2,44	4,57
1,58	2,11	2,63	3,68	---	3,43	10,00	11,26	0,53	2,19	2,59	4,57
1,47	1,96	2,45	4,12	---	3,58	10,00	11,27	0,56	2,16	2,56	4,63
1,36	1,82	2,27	4,55	---	3,89	10,00	11,42	0,60	2,09	2,52	4,78
1,25	1,67	2,08	5,00	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,56	4,79
1,15	1,53	1,91	5,42	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,81
1,43	1,90	3,33	3,33	---	3,75	10,00	11,26	0,59	2,19	2,59	4,57
1,34	1,79	3,13	3,75	---	3,91	10,00	11,27	0,61	2,16	2,56	4,63
1,25	1,67	2,92	4,17	---	4,22	10,00	11,42	0,66	2,09	2,52	4,78
1,15	1,54	2,69	4,62	---	4,38	10,00	11,55	0,69	2,09	2,56	4,79
1,06	1,42	2,48	5,04	---	4,70	10,00	11,69	0,74	2,08	2,60	4,81
1,26	1,68	3,53	3,53	---	4,07	10,00	11,28	0,64	2,13	2,52	4,69
1,18	1,57	3,31	3,94	---	4,37	10,00	11,41	0,68	2,07	2,49	4,83
1,09	1,46	3,07	4,38	---	4,69	10,00	11,69	0,74	2,07	2,58	4,84
1,01	1,35	2,84	4,80	---	5,01	10,00	11,68	0,80	2,06	2,58	4,85
1,11	1,48	3,70	3,70	---	4,52	10,00	11,52	0,70	2,04	2,48	4,89
1,03	1,38	3,45	4,14	---	4,84	10,00	11,79	0,76	2,04	2,57	4,90
0,96	1,28	3,21	4,55	---	5,16	10,00	11,79	0,82	2,04	2,57	4,90
0,97	1,29	3,87	3,87	---	5,16	10,00	11,93	0,82	2,04	2,62	4,90
1,67	2,78	2,78	2,78	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,18	2,58	4,58
1,50	2,50	2,50	3,50	---	3,59	10,00	11,26	0,56	2,18	2,58	4,58
1,40	2,34	2,34	3,93	---	3,75	10,00	11,27	0,58	2,15	2,55	4,64
1,30	2,17	2,17	4,35	---	4,05	10,00	11,41	0,63	2,09	2,51	4,79
1,20	2,00	2,00	4,80	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,08	2,56	4,80
1,10	1,84	1,84	5,22	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,82
1,36	2,27	3,18	3,18	---	3,92	10,00	11,26	0,62	2,18	2,58	4,58
1,28	2,14	2,99	3,59	---	4,07	10,00	11,27	0,64	2,15	2,55	4,64
1,20	2,00	2,80	4,00	---	4,22	10,00	11,41	0,66	2,09	2,51	4,79
1,11	1,85	2,59	4,44	---	4,54	10,00	11,55	0,72	2,08	2,56	4,80
1,03	1,71	2,40	4,86	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,08	2,60	4,82
1,21	2,02	3,39	3,39	---	4,23	10,00	11,28	0,67	2,13	2,52	4,70
1,14	1,89	3,18	3,79	---	4,53	10,00	11,41	0,71	2,07	2,49	4,84
1,06	1,76	2,96	4,23	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,58	4,85
0,98	1,63	2,75	4,64	---	5,17	10,00	11,68	0,83	2,06	2,57	4,86
1,07	1,79	3,57	3,57	---	4,20	10,00	11,52	0,65	2,04	2,48	4,90
1,00	1,67	3,33	4,00	---	4,52	10,00	11,52	0,70	2,04	2,48	4,90
1,25	2,92	2,92	2,92	---	4,08	10,00	11,26	0,65	2,18	2,58	4,58
1,18	2,76	2,76	3,31	---	4,40	10,00	11,27	0,70	2,15	2,55	4,64
1,11	2,59	2,59	3,70	---	4,54	10,00	11,41	0,72	2,09	2,51	4,79
1,03	2,41	2,41	4,14	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,08	2,61	4,80
0,96	2,24	2,24	4,55	---	5,18	10,00	11,69	0,83	2,08	2,60	4,82
1,12	2,61	3,13	3,13	---	4,55	10,00	11,28	0,73	2,13	2,52	4,70
1,06	2,46	2,96	3,52	---	4,86	10,00	11,41	0,77	2,07	2,49	4,84
0,99	2,30	2,76	3,95	---	5,01	10,00	11,68	0,80	2,06	2,58	4,85
1,00	2,33	3,33	3,33	---	5,00	10,00	11,52	0,79	2,04	2,48	4,90
1,06	2,98	2,98	2,98	---	4,70	10,00	11,28	0,75	2,10	2,49	4,76
1,01	2,82	2,82	3,36	---	5,01	10,00	11,40	0,80	2,07	2,47	4,84
2,50	2,50	2,50	2,50	---	2,93	10,00	10,99	0,45	2,20	2,50	4,55
2,35	2,35	2,35	2,94	---	3,10	10,00	10,99	0,48	2,19	2,49	4,57
2,11	2,11	2,11	3,68	---	3,43	10,00	11,26	0,53	2,19	2,59	4,57
1,96	1,96	1,96	4,12	---	3,58	10,00	11,27	0,56	2,16	2,56	4,63

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

5MXM90N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
2,0+2,0+2,0+5,0	1,64	1,64	1,64	4,09	---	2,99	9,00	9,59	0,56	2,37	2,68	3,80
2,0+2,0+2,0+6,0	1,50	1,50	1,50	4,50	---	3,14	9,00	10,04	0,60	2,36	2,95	3,81
2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,88	---	3,41	9,00	10,26	0,56	2,36	3,08	3,81
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,17	2,17	---	2,70	7,80	8,75	0,53	1,88	2,30	4,15
2,0+2,0+2,5+3,5	1,70	1,70	2,13	2,98	---	2,85	8,50	9,24	0,53	2,18	2,55	3,91
2,0+2,0+2,5+4,2	1,68	1,68	2,10	3,53	---	2,95	9,00	9,36	0,56	2,42	2,61	3,72
2,0+2,0+2,5+5,0	1,57	1,57	1,96	3,91	---	3,07	9,00	9,71	0,59	2,36	2,75	3,81
2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,21	9,00	10,15	0,60	2,36	3,01	3,81
2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,70	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	3,82
2,0+2,0+3,5+3,5	1,64	1,64	2,86	2,86	---	2,99	9,00	9,38	0,56	2,41	2,61	3,73
2,0+2,0+3,5+4,2	1,54	1,54	2,69	3,23	---	3,10	9,00	9,60	0,59	2,41	2,74	3,73
2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,21	9,00	9,74	0,59	2,36	2,75	3,82
2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,33	4,00	---	3,41	9,00	10,18	0,56	2,36	3,02	3,82
2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,59	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,82
2,0+2,0+4,2+4,2	1,45	1,45	3,05	3,05	---	3,20	9,00	9,61	0,59	2,41	2,74	3,73
2,0+2,0+4,2+5,0	1,36	1,36	2,86	3,41	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	3,82
2,0+2,0+4,2+6,0	1,27	1,27	2,66	3,80	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,35	3,02	3,82
2,0+2,0+4,2+7,1	1,18	1,18	2,47	4,18	---	3,77	9,00	10,69	0,63	2,35	3,36	3,83
2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,43	9,00	9,97	0,56	2,31	2,83	3,90
2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,62	9,00	10,72	0,60	2,31	3,30	3,90
2,0+2,5+2,5+2,5	1,68	2,11	2,11	2,11	---	2,77	8,00	8,99	0,53	1,95	2,42	4,10
2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	2,07	2,07	2,90	---	2,92	8,70	9,36	0,56	2,28	2,61	3,81
2,0+2,5+2,5+4,2	1,61	2,01	2,01	3,38	---	3,02	9,00	9,58	0,56	2,42	2,74	3,72
2,0+2,5+2,5+5,0	1,50	1,88	1,88	3,75	---	3,14	9,00	9,72	0,59	2,36	2,75	3,81
2,0+2,5+2,5+6,0	1,38	1,73	1,73	4,15	---	3,41	9,00	10,16	0,56	2,36	3,01	3,82
2,0+2,5+2,5+7,1	1,28	1,60	1,60	4,53	---	3,59	9,00	10,18	0,60	2,36	3,01	3,82
2,0+2,5+3,5+3,5	1,57	1,96	2,74	2,74	---	3,07	9,00	9,50	0,59	2,41	2,68	3,73
2,0+2,5+3,5+4,2	1,48	1,84	2,58	3,10	---	3,17	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	3,73
2,0+2,5+3,5+5,0	1,38	1,73	2,42	3,46	---	3,41	9,00	9,75	0,56	2,36	2,75	3,82
2,0+2,5+3,5+6,0	1,29	1,61	2,25	3,86	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,35	3,02	3,82
2,0+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,60	9,00	10,70	0,60	2,35	3,36	3,83
2,0+2,5+4,2+4,2	1,40	1,74	2,93	2,93	---	3,39	9,00	9,62	0,56	2,41	2,74	3,74
2,0+2,5+4,2+5,0	1,31	1,64	2,76	3,28	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	3,82
2,0+2,5+4,2+6,0	1,22	1,53	2,57	3,67	---	3,60	9,00	10,69	0,60	2,35	3,36	3,83
2,0+2,5+5,0+5,0	1,24	1,55	3,10	3,10	---	3,62	9,00	9,98	0,60	2,31	2,83	3,90
2,0+2,5+5,0+6,0	1,16	1,45	2,90	3,48	---	3,80	9,00	10,72	0,63	2,30	3,30	3,90
2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,21	9,00	9,53	0,63	2,41	2,68	3,74
2,0+3,5+3,5+4,2	1,36	2,39	2,39	2,86	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	3,74
2,0+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,60	9,00	9,78	0,60	2,35	2,75	3,83
2,0+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,60	9,00	10,62	0,60	2,35	3,29	3,83
2,0+3,5+4,2+4,2	1,29	2,27	2,72	2,72	---	3,57	9,00	9,55	0,60	2,40	2,68	3,74
2,0+3,5+4,2+5,0	1,22	2,14	2,57	3,06	---	3,60	9,00	10,21	0,60	2,35	3,02	3,83
2,0+3,5+5,0+5,0	1,16	2,03	2,90	2,90	---	3,80	9,00	10,53	0,63	2,30	3,17	3,91
2,0+4,2+4,2+4,2	1,23	2,59	2,59	2,59	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	3,75
2,0+4,2+4,2+5,0	1,17	2,45	2,45	2,92	---	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,83
2,5+2,5+2,5+2,5	2,13	2,13	2,13	2,13	---	2,85	8,50	9,23	0,53	2,18	2,55	3,90
2,5+2,5+2,5+3,5	2,05	2,05	2,05	2,86	---	2,99	9,00	9,37	0,56	2,42	2,61	3,72
2,5+2,5+2,5+4,2	1,92	1,92	1,92	3,23	---	3,10	9,00	9,59	0,59	2,42	2,74	3,73
2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,21	9,00	9,73	0,59	2,36	2,75	3,81
2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	4,00	---	3,41	9,00	10,17	0,56	2,36	3,01	3,82
2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,59	9,00	10,19	0,60	2,36	3,02	3,82
2,5+2,5+3,5+3,5	1,88	1,88	2,63	2,63	---	3,14	9,00	9,51	0,59	2,41	2,68	3,73
2,5+2,5+3,5+4,2	1,77	1,77	2,48	2,98	---	3,39	9,00	9,52	0,56	2,41	2,68	3,74
2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,41	9,00	9,76	0,56	2,36	2,75	3,82
2,5+2,5+3,5+6,0	1,55	1,55	2,17	3,72	---	3,60	9,00	10,20	0,60	2,35	3,02	3,83
2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,78	9,00	10,71	0,63	2,35	3,36	3,83
2,5+2,5+4,2+4,2	1,68	1,68	2,82	2,82	---	3,39	9,00	9,53	0,56	2,41	2,68	3,74
2,5+2,5+4,2+5,0	1,58	1,58	2,66	3,17	---	3,59	9,00	9,77	0,60	2,35	2,75	3,82
2,5+2,5+4,2+6,0	1,48	1,48	2,49	3,55	---	3,78	9,00	10,70	0,63	2,35	3,36	3,83
2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,62	9,00	10,51	0,60	2,31	3,16	3,90
2,5+3,5+3,5+3,5	1,73	2,42	2,42	2,42	---	3,39	9,00	9,54	0,56	2,40	2,68	3,74
2,5+3,5+3,5+4,2	1,64	2,30	2,30	2,76	---	3,39	9,00	9,55	0,56	2,40	2,68	3,75
2,5+3,5+3,5+5,0	1,55	2,17	2,17	3,10	---	3,60	9,00	9,79	0,60	2,35	2,75	3,83
2,5+3,5+3,5+6,0	1,45	2,03	2,03	3,48	---	3,78	9,00	10,63	0,63	2,32	3,30	3,88
2,5+3,5+4,2+4,2	1,56	2,19	2,63	2,63	---	3,57	9,00	9,56	0,60	2,40	2,68	3,75
2,5+3,5+4,2+5,0	1,48	2,07	2,49	2,96	---	3,78	9,00	10,22	0,63	2,35	3,02	3,83
2,5+4,2+4,2+4,2	1,49	2,50	2,50	2,50	---	3,75	9,00	10,09	0,63	2,37	3,01	3,80
3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,58	9,00	9,58	0,60	2,37	2,68	3,80
3,5+3,5+3,5+4,2	2,14	2,14	2,14	2,57	---	3,58	9,00	10,11	0,60	2,37	3,01	3,80
3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,90	---	3,78	9,00	10,24	0,63	2,32	3,02	3,88
3,5+3,5+4,2+4,2	2,05	2,05	2,45	2,45	---	3,76	9,00	10,12	0,63	2,37	3,01	3,80
1,5+1,5+1,5+1,5+1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,48	7,50	7,81	0,48	1,65	1,76	4,56
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0	1,41	1,41	1,41	1,41	1,88	2,55	7,50	8,22	0,48	1,65	1,92	4,56
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5	1,41	1,41	1,41	1,41	2,35	2,63	8,00	8,49	0,51	1,85	2,03	4,33
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5	1,26	1,26	1,26	1,26	2,95	2,77	8,00	9,02	0,53	1,84	2,27	4,34
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2	1,32	1,32	1,32	1,32	3,71	2,88	9,00	9,39	0,53	2,26	2,45	3,98
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0	1,23	1,23	1,23	1,23	4,09	2,99	9,00	9,70	0,56	2,25	2,58	4,00
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0	1,13	1,13	1,13	1,13	4,50	3,14	9,00	10,06	0,57	2,25	2,78	4,00
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1	1,03	1,03	1,03	1,03	4,88	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,82	1,82	1,82	4,55	---	3,89	10,00	11,42	0,60	2,09	2,52	4,78
1,67	1,67	1,67	5,00	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,09	2,56	4,79
1,53	1,53	1,53	5,42	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,81
2,22	2,22	2,78	2,78	---	3,26	10,00	11,26	0,51	2,18	2,59	4,58
2,00	2,00	2,50	3,50	---	3,59	10,00	11,26	0,56	2,18	2,59	4,58
1,87	1,87	2,34	3,93	---	3,75	10,00	11,27	0,58	2,15	2,55	4,64
1,74	1,74	2,17	4,35	---	4,05	10,00	11,41	0,63	2,09	2,51	4,79
1,60	1,60	2,00	4,80	---	4,22	10,00	11,55	0,66	2,08	2,56	4,80
1,47	1,47	1,84	5,22	---	4,54	10,00	11,69	0,71	2,08	2,60	4,82
1,82	1,82	3,18	3,18	---	3,92	10,00	11,26	0,62	2,18	2,59	4,58
1,71	1,71	2,99	3,59	---	4,07	10,00	11,27	0,64	2,15	2,55	4,64
1,60	1,60	2,80	4,00	---	4,22	10,00	11,41	0,66	2,09	2,51	4,79
1,48	1,48	2,59	4,44	---	4,54	10,00	11,55	0,72	2,08	2,56	4,80
1,37	1,37	2,40	4,86	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,08	2,60	4,82
1,61	1,61	3,39	3,39	---	4,23	10,00	11,28	0,67	2,13	2,52	4,70
1,52	1,52	3,18	3,79	---	4,53	10,00	11,41	0,71	2,07	2,49	4,84
1,41	1,41	2,96	4,23	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,58	4,85
1,31	1,31	2,75	4,64	---	5,17	10,00	11,68	0,83	2,06	2,57	4,86
1,43	1,43	3,57	3,57	---	4,68	10,00	11,52	0,73	2,04	2,48	4,90
1,33	1,33	3,33	4,00	---	5,00	10,00	11,79	0,79	2,04	2,57	4,90
2,11	2,63	2,63	2,63	---	3,42	10,00	11,27	0,53	2,18	2,58	4,59
1,90	2,38	2,38	3,33	---	3,75	10,00	11,27	0,59	2,18	2,58	4,59
1,79	2,23	2,23	3,75	---	3,91	10,00	11,27	0,61	2,15	2,54	4,65
1,67	2,08	2,08	4,17	---	4,22	10,00	11,41	0,66	2,08	2,51	4,80
1,54	1,92	1,92	4,62	---	4,38	10,00	11,55	0,69	2,08	2,55	4,81
1,42	1,77	1,77	5,04	---	4,70	10,00	11,69	0,74	2,07	2,59	4,82
1,74	2,17	3,04	3,04	---	4,08	10,00	11,27	0,65	2,18	2,58	4,59
1,64	2,05	2,87	3,44	---	4,23	10,00	11,27	0,67	2,15	2,54	4,65
1,54	1,92	2,69	3,85	---	4,38	10,00	11,41	0,69	2,08	2,51	4,80
1,43	1,79	2,50	4,29	---	4,70	10,00	11,55	0,74	2,08	2,55	4,81
1,32	1,66	2,32	4,70	---	5,02	10,00	11,69	0,80	2,07	2,59	4,82
1,55	1,94	3,26	3,26	---	4,39	10,00	11,28	0,69	2,12	2,51	4,71
1,46	1,82	3,07	3,65	---	4,69	10,00	11,41	0,74	2,06	2,48	4,85
1,36	1,70	2,86	4,08	---	4,85	10,00	11,68	0,77	2,06	2,57	4,86
1,38	1,72	3,45	3,45	---	4,84	10,00	11,52	0,76	2,04	2,48	4,90
1,29	1,61	3,23	3,87	---	5,16	10,00	11,79	0,82	2,04	2,57	4,91
1,60	2,80	2,80	2,80	---	4,24	10,00	11,27	0,68	2,18	2,58	4,59
1,52	2,65	2,65	3,18	---	4,55	10,00	11,27	0,73	2,15	2,54	4,65
1,43	2,50	2,50	3,57	---	4,70	10,00	11,41	0,74	2,08	2,51	4,80
1,33	2,33	2,33	4,00	---	5,02	10,00	11,69	0,80	2,08	2,60	4,81
1,44	2,52	3,02	3,02	---	4,71	10,00	11,28	0,75	2,12	2,51	4,71
1,36	2,38	2,86	3,40	---	4,85	10,00	11,41	0,77	2,06	2,48	4,85
1,29	2,26	3,23	3,23	---	5,16	10,00	11,52	0,82	2,04	2,48	4,90
1,37	2,88	2,88	2,88	---	4,86	10,00	11,28	0,78	2,10	2,48	4,77
1,30	2,73	2,73	3,25	---	5,17	10,00	11,40	0,83	2,06	2,46	4,85
2,50	2,50	2,50	2,50	---	3,59	10,00	11,27	0,56	2,17	2,57	4,60
2,27	2,27	2,27	3,18	---	3,91	10,00	11,27	0,62	2,17	2,57	4,60
2,14	2,14	2,14	3,59	---	4,07	10,00	11,27	0,64	2,14	2,54	4,67
2,00	2,00	2,00	4,00	---	4,21	10,00	11,41	0,66	2,08	2,50	4,81
1,85	1,85	1,85	4,44	---	4,54	10,00	11,55	0,71	2,07	2,55	4,82
1,71	1,71	1,71	4,86	---	4,86	10,00	11,69	0,77	2,07	2,59	4,83
2,08	2,08	2,92	2,92	---	4,08	10,00	11,27	0,65	2,17	2,57	4,60
1,97	1,97	2,76	3,31	---	4,39	10,00	11,27	0,70	2,14	2,54	4,67
1,85	1,85	2,59	3,70	---	4,54	10,00	11,41	0,71	2,08	2,50	4,81
1,72	1,72	2,41	4,14	---	4,86	10,00	11,55	0,77	2,07	2,55	4,82
1,60	1,60	2,24	4,55	---	5,17	10,00	11,69	0,83	2,07	2,59	4,83
1,87	1,87	3,13	3,13	---	4,55	10,00	11,28	0,72	2,12	2,50	4,72
1,76	1,76	2,96	3,52	---	4,85	10,00	11,41	0,77	2,06	2,48	4,85
1,64	1,64	2,76	3,95	---	5,01	10,00	11,68	0,80	2,06	2,57	4,86
1,67	1,67	3,33	3,33	---	5,00	10,00	11,52	0,79	2,04	2,47	4,90
1,92	2,69	2,69	2,69	---	4,40	10,00	11,27	0,70	2,17	2,57	4,60
1,82	2,55	2,55	3,07	---	4,55	10,00	11,27	0,73	2,14	2,54	4,67
1,72	2,41	2,41	3,45	---	4,86	10,00	11,41	0,77	2,08	2,50	4,81
1,61	2,26	2,26	3,87	---	5,18	10,00	11,69	0,83	2,07	2,60	4,82
1,74	2,43	2,92	2,92	---	4,87	10,00	11,28	0,78	2,12	2,50	4,72
1,64	2,30	2,76	3,29	---	5,01	10,00	11,41	0,80	2,06	2,48	4,85
1,66	2,78	2,78	2,78	---	5,02	10,00	11,28	0,81	2,09	2,47	4,78
2,50	2,50	2,50	2,50	---	4,72	10,00	11,27	0,77	2,17	2,57	4,60
2,38	2,38	2,38	2,86	---	4,87	10,00	11,27	0,79	2,14	2,54	4,67
2,26	2,26	2,26	3,23	---	5,18	10,00	11,41	0,83	2,08	2,50	4,81
2,27	2,27	2,73	2,73	---	5,19	10,00	11,28	0,85	2,12	2,50	4,72
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,89	10,00	10,99	0,44	2,06	2,32	4,85
1,88	1,88	1,88	1,88	2,48	3,06	10,00	10,98	0,47	2,06	2,32	4,85
1,76	1,76	1,76	1,76	2,96	3,22	10,00	10,98	0,49	2,06	2,31	4,86
1,58	1,58	1,58	1,58	3,68	3,39	10,00	11,67	0,52	2,06	2,55	4,86
1,47	1,47	1,47	1,47	4,12	3,71	10,00	11,66	0,57	2,04	2,53	4,89
1,36	1,36	1,36	1,36	4,56	3,86	10,00	11,75	0,59	2,02	2,54	4,94
1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	4,19	10,00	12,01	0,64	2,02	2,63	4,94
1,15	1,15	1,15	1,15	5,40	4,51	10,00	12,00	0,70	2,02	2,63	4,95

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure). La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).*
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes : 1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

5MXM90N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0	1,41	1,41	1,41	1,88	1,88	2,63	8,00	8,48	0,51	1,85	2,03	4,33
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5	1,33	1,33	1,33	1,78	2,22	2,70	8,00	8,75	0,51	1,85	2,15	4,33
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5	1,28	1,28	1,28	1,70	2,98	2,85	8,50	9,26	0,53	2,03	2,39	4,18
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2	1,26	1,26	1,26	1,68	3,53	2,95	9,00	9,63	0,53	2,26	2,58	3,98
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0	1,17	1,17	1,17	1,57	3,91	3,07	9,00	9,93	0,56	2,25	2,71	4,00
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0	1,08	1,08	1,08	1,44	4,32	3,21	9,00	10,17	0,57	2,25	2,84	4,00
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1	0,99	0,99	0,99	1,32	4,70	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	4,00
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5	1,26	1,26	1,26	2,11	2,11	2,77	8,00	9,01	0,53	1,84	2,27	4,34
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5	1,24	1,24	1,24	2,07	2,90	2,92	8,70	9,51	0,53	2,13	2,51	4,08
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2	1,21	1,21	1,21	2,01	3,38	3,02	9,00	9,75	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0	1,13	1,13	1,13	1,88	3,75	3,14	9,00	10,05	0,56	2,25	2,78	4,00
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0	1,04	1,04	1,04	1,73	4,15	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1	0,96	0,96	0,96	1,60	4,53	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5	1,17	1,17	1,17	2,74	2,74	3,07	9,00	9,88	0,56	2,26	2,71	3,98
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2	1,11	1,11	1,11	2,58	3,10	3,17	9,00	10,11	0,60	2,26	2,84	3,98
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0	1,04	1,04	1,04	2,42	3,46	3,29	9,00	10,40	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0	0,96	0,96	0,96	2,25	3,86	3,48	9,00	10,62	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1	0,89	0,89	0,89	2,09	4,23	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2	1,05	1,05	1,05	2,93	2,93	3,27	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0	0,99	0,99	0,99	2,76	3,28	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0	0,92	0,92	0,92	2,57	3,67	3,67	9,00	10,62	0,59	2,25	3,12	4,01
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0	0,93	0,93	0,93	3,10	3,10	3,69	9,00	10,55	0,59	2,21	3,05	4,07
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0	0,87	0,87	0,87	2,90	3,48	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	4,07
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0	1,30	1,30	1,73	1,73	1,73	2,70	7,80	8,74	0,51	1,76	2,15	4,44
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5	1,26	1,26	1,68	1,68	2,11	2,77	8,00	9,00	0,53	1,85	2,27	4,33
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5	1,24	1,24	1,66	1,66	2,90	2,92	8,70	9,51	0,53	2,13	2,51	4,08
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2	1,21	1,21	1,61	1,61	3,38	3,02	9,00	9,74	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0	1,13	1,13	1,50	1,50	3,75	3,14	9,00	10,04	0,56	2,25	2,78	4,00
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0	1,04	1,04	1,38	1,38	4,15	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1	0,96	0,96	1,28	1,28	4,53	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5	1,28	1,28	1,70	2,13	2,13	2,85	8,50	9,25	0,53	2,06	2,39	4,12
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5	1,23	1,23	1,64	2,05	2,86	2,99	9,00	9,75	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2	1,15	1,15	1,54	1,92	3,23	3,10	9,00	9,98	0,56	2,26	2,77	3,98
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0	1,08	1,08	1,44	1,80	3,60	3,21	9,00	10,16	0,60	2,25	2,84	4,00
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0	1,00	1,00	1,33	1,67	4,00	3,48	9,00	10,50	0,56	2,25	3,04	4,00
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1	0,92	0,92	1,23	1,54	4,38	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5	1,13	1,13	1,50	2,63	2,63	3,14	9,00	10,10	0,56	2,26	2,84	3,98
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2	1,06	1,06	1,42	2,48	2,98	3,24	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0	1,00	1,00	1,33	2,33	3,33	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0	0,93	0,93	1,24	2,17	3,72	3,67	9,00	10,62	0,59	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1	0,87	0,87	1,15	2,02	4,10	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2	1,01	1,01	1,34	2,82	2,82	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0	0,95	0,95	1,27	2,66	3,17	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0	0,89	0,89	1,18	2,49	3,55	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0	0,90	0,90	1,20	3,00	3,00	3,69	9,00	10,66	0,59	2,21	3,12	4,07
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5	1,24	1,24	2,07	2,07	2,07	2,92	8,70	9,50	0,53	2,14	2,51	4,07
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5	1,17	1,17	1,96	1,96	2,74	3,07	9,00	9,87	0,56	2,26	2,71	3,98
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2	1,11	1,11	1,84	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	3,98
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0	1,04	1,04	1,73	1,73	3,46	3,29	9,00	10,39	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0	0,96	0,96	1,61	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1	0,89	0,89	1,49	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5	1,08	1,08	1,80	2,52	2,52	3,21	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2	1,02	1,02	1,70	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0	0,96	0,96	1,61	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0	0,90	0,90	1,50	2,10	3,60	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2	0,97	0,97	1,62	2,72	2,72	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0	0,92	0,92	1,53	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0	0,87	0,87	1,45	2,90	2,90	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	4,07
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5	1,00	1,00	2,33	2,33	2,33	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	3,99
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2	0,95	0,95	2,22	2,22	2,66	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	3,99
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0	0,90	0,90	2,10	2,10	3,00	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2	0,91	0,91	2,11	2,54	2,54	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	3,99
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0	1,26	1,68	1,68	1,68	1,68	2,77	8,00	8,99	0,53	1,85	2,27	4,33
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5	1,28	1,70	1,70	1,70	2,13	2,85	8,50	9,25	0,53	2,06	2,39	4,12
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5	1,23	1,64	1,64	1,64	2,86	2,99	9,00	9,74	0,56	2,26	2,64	3,98
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2	1,15	1,54	1,54	1,54	3,23	3,10	9,00	9,97	0,56	2,26	2,77	3,98
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0	1,08	1,44	1,44	1,44	3,60	3,21	9,00	10,27	0,60	2,25	2,91	4,00
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0	1,00	1,33	1,33	1,33	4,00	3,48	9,00	10,49	0,56	2,25	3,04	4,00
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1	0,92	1,23	1,23	1,23	4,38	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5	1,24	1,66	1,66	2,07	2,07	2,92	8,70	9,49	0,53	2,14	2,51	4,07
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5	1,17	1,57	1,57	1,96	2,74	3,07	9,00	9,86	0,56	2,26	2,70	3,98
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2	1,11	1,48	1,48	1,84	3,10	3,17	9,00	10,09	0,60	2,26	2,84	3,98
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0	1,04	1,38	1,38	1,73	3,46	3,29	9,00	10,38	0,60	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0	0,96	1,29	1,29	1,61	3,86	3,48	9,00	10,61	0,56	2,25	3,11	4,00
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1	0,89	1,19	1,19	1,49	4,23	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5	1,08	1,44	1,44	2,52	2,52	3,21	9,00	10,21	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2	1,02	1,36	1,36	2,39	2,86	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0	0,96	1,29	1,29	2,25	3,21	3,48	9,00	10,40	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0	0,90	1,20	1,20	2,10	3,60	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,76	1,76	1,76	2,35	2,37	3,22	10,00	10,98	0,49	2,06	2,31	4,86
1,67	1,67	1,67	2,22	2,77	3,22	10,00	11,67	0,49	2,06	2,55	4,87
1,50	1,50	1,50	2,00	3,50	3,55	10,00	11,67	0,54	2,06	2,55	4,87
1,40	1,40	1,40	1,87	3,93	3,71	10,00	11,66	0,57	2,04	2,53	4,90
1,30	1,30	1,30	1,74	4,36	4,02	10,00	11,74	0,62	2,02	2,54	4,94
1,20	1,20	1,20	1,60	4,80	4,35	10,00	12,00	0,67	2,02	2,63	4,94
1,10	1,10	1,10	1,47	5,23	4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,63	4,95
1,58	1,58	1,58	2,63	2,63	3,39	10,00	11,67	0,52	2,05	2,54	4,87
1,43	1,43	1,43	2,38	3,33	3,71	10,00	11,67	0,57	2,05	2,54	4,87
1,34	1,34	1,34	2,23	3,75	3,87	10,00	11,66	0,59	2,04	2,52	4,90
1,25	1,25	1,25	2,08	4,17	4,19	10,00	11,74	0,64	2,02	2,54	4,94
1,15	1,15	1,15	1,92	4,63	4,51	10,00	12,00	0,70	2,02	2,63	4,95
1,06	1,06	1,06	1,77	5,05	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	4,95
1,30	1,30	1,30	3,04	3,06	4,04	10,00	11,67	0,62	2,05	2,54	4,87
1,23	1,23	1,23	2,87	3,44	4,20	10,00	11,66	0,65	2,04	2,52	4,90
1,15	1,15	1,15	2,69	3,86	4,51	10,00	11,74	0,70	2,02	2,54	4,94
1,07	1,07	1,07	2,50	4,29	4,67	10,00	12,00	0,73	2,02	2,63	4,95
0,99	0,99	0,99	2,32	4,71	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,63	4,95
1,16	1,16	1,16	3,26	3,26	4,35	10,00	11,64	0,67	2,03	2,51	4,92
1,09	1,09	1,09	3,07	3,66	4,66	10,00	11,84	0,72	2,02	2,57	4,95
1,02	1,02	1,02	2,86	4,08	4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	4,95
1,03	1,03	1,03	3,45	3,46	4,81	10,00	11,88	0,75	2,03	2,62	4,92
0,97	0,97	0,97	3,23	3,86	5,13	10,00	12,13	0,81	2,05	2,71	4,88
1,67	1,67	2,22	2,22	2,22	3,22	10,00	11,67	0,49	2,06	2,55	4,87
1,58	1,58	2,11	2,11	2,62	3,39	10,00	11,67	0,52	2,05	2,54	4,87
1,43	1,43	1,90	1,90	3,34	3,71	10,00	11,67	0,57	2,05	2,54	4,87
1,34	1,34	1,79	1,79	3,74	3,87	10,00	11,66	0,59	2,04	2,52	4,90
1,25	1,25	1,67	1,67	4,16	4,19	10,00	11,74	0,64	2,02	2,54	4,94
1,15	1,15	1,54	1,54	4,62	4,51	10,00	12,00	0,70	2,02	2,63	4,95
1,06	1,06	1,42	1,42	5,04	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	4,95
1,50	1,50	2,00	2,50	2,50	3,55	10,00	11,67	0,54	2,05	2,54	4,88
1,36	1,36	1,82	2,27	3,19	3,88	10,00	11,67	0,59	2,05	2,54	4,88
1,28	1,28	1,71	2,14	3,59	4,03	10,00	11,65	0,62	2,04	2,52	4,91
1,20	1,20	1,60	2,00	4,00	4,35	10,00	11,73	0,67	2,02	2,53	4,95
1,11	1,11	1,48	1,85	4,45	4,51	10,00	11,99	0,70	2,02	2,63	4,95
1,03	1,03	1,37	1,71	4,86	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
1,25	1,25	1,67	2,92	2,91	4,20	10,00	11,67	0,65	2,05	2,54	4,88
1,18	1,18	1,57	2,76	3,31	4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,52	4,91
1,11	1,11	1,48	2,59	3,71	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,03	1,03	1,38	2,41	4,15	4,83	10,00	11,99	0,75	2,02	2,63	4,95
0,96	0,96	1,28	2,24	4,56	5,14	10,00	11,98	0,81	2,02	2,62	4,95
1,12	1,12	1,49	3,13	3,14	4,51	10,00	11,63	0,70	2,03	2,51	4,93
1,06	1,06	1,41	2,96	3,51	4,82	10,00	11,84	0,75	2,02	2,57	4,95
0,99	0,99	1,32	2,76	3,94	5,14	10,00	11,96	0,81	2,02	2,62	4,95
1,00	1,00	1,33	3,33	3,34	4,97	10,00	11,87	0,78	2,05	2,62	4,88
1,43	1,430	2,38	2,38	2,38	3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	4,88
1,30	1,30	2,17	2,17	3,06	4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	4,88
1,23	1,23	2,05	2,05	3,44	4,20	10,00	11,65	0,65	2,04	2,52	4,91
1,15	1,15	1,92	1,92	3,86	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,07	1,07	1,79	1,79	4,28	4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,62	4,95
0,99	0,99	1,66	1,66	4,70	4,98	10,00	11,98	0,78	2,02	2,62	4,95
1,20	1,20	2,00	2,80	2,80	4,36	10,00	11,66	0,68	2,05	2,53	4,88
1,14	1,14	1,89	2,65	3,18	4,52	10,00	11,65	0,70	2,04	2,52	4,91
1,07	1,07	1,79	2,50	3,57	4,67	10,00	11,73	0,73	2,02	2,53	4,95
1,00	1,00	1,67	2,33	4,00	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,62	4,95
1,08	1,08	1,80	3,02	3,02	4,67	10,00	11,63	0,73	2,03	2,50	4,93
1,02	1,02	1,70	2,86	3,40	4,98	10,00	11,83	0,78	2,02	2,57	4,95
0,97	0,97	1,61	3,23	3,22	5,13	10,00	11,86	0,81	2,05	2,62	4,88
1,11	1,11	2,59	2,59	2,60	4,52	10,00	11,66	0,70	2,05	2,53	4,88
1,06	1,06	2,46	2,46	2,96	4,84	10,00	11,65	0,76	2,04	2,52	4,91
1,00	1,00	2,33	2,33	3,34	4,99	10,00	11,73	0,78	2,02	2,53	4,95
1,01	1,01	2,35	2,82	2,81	4,99	10,00	11,63	0,79	2,03	2,50	4,93
1,58	2,11	2,11	2,11	2,09	3,39	10,00	11,67	0,52	2,05	2,54	4,87
1,50	2,00	2,00	2,00	2,50	3,55	10,00	11,67	0,54	2,05	2,54	4,88
1,36	1,82	1,82	1,82	3,18	3,88	10,00	11,67	0,59	2,05	2,54	4,88
1,28	1,71	1,71	1,71	3,59	4,03	10,00	11,65	0,62	2,04	2,52	4,90
1,20	1,60	1,60	1,60	4,00	4,35	10,00	11,73	0,67	2,02	2,53	4,95
1,11	1,48	1,48	1,48	4,45	4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	4,95
1,03	1,37	1,37	1,37	4,86	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
1,43	1,90	1,90	2,38	2,39	3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	4,88
1,30	1,74	1,74	2,17	3,05	4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	4,88
1,23	1,64	1,64	2,05	3,44	4,20	10,00	11,65	0,65	2,04	2,52	4,91
1,15	1,54	1,54	1,92	3,85	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,07	1,43	1,43	1,79	4,28	4,67	10,00	11,85	0,73	2,02	2,58	4,95
0,99	1,32	1,32	1,66	4,71	4,98	10,00	11,98	0,78	2,02	2,62	4,95
1,20	1,60	1,60	2,80	2,80	4,36	10,00	11,66	0,68	2,05	2,53	4,88
1,14	1,52	1,52	2,65	3,17	4,52	10,00	11,65	0,70	2,04	2,52	4,91
1,07	1,43	1,43	2,50	3,57	4,67	10,00	11,73	0,73	2,02	2,53	4,95
1,00	1,33	1,33	2,33	4,01	4,98	10,00	11,99	0,78	2,02	2,62	4,95

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*

1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

5MXM90N9
Tableaux des combinaisons

Rafraîchissement

Unité intérieure	Puissance frigorifique (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2	0,97	1,29	1,29	2,72	2,72	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0	0,92	1,22	1,22	2,57	3,06	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0	0,87	1,16	1,16	2,90	2,90	3,69	9,00	10,77	0,59	2,21	3,19	4,07
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5	1,23	1,64	2,05	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	3,97
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5	1,13	1,50	1,88	1,88	2,63	3,14	9,00	10,09	0,56	2,26	2,84	3,98
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2	1,06	1,42	1,77	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0	1,00	1,33	1,67	1,67	3,33	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0	0,93	1,24	1,55	1,55	3,72	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	4,00
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1	0,87	1,15	1,44	1,44	4,10	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5	1,04	1,38	1,73	2,42	2,42	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2	0,99	1,31	1,64	2,30	2,76	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0	0,93	1,24	1,55	2,17	3,10	3,67	9,00	10,40	0,59	2,25	2,98	4,00
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0	0,87	1,16	1,45	2,03	3,48	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2	0,94	1,25	1,56	2,63	2,63	3,65	9,00	10,23	0,60	2,26	2,90	3,99
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0	0,89	1,18	1,48	2,49	2,96	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5	0,96	1,29	2,25	2,25	2,25	3,47	9,00	10,24	0,56	2,26	2,91	3,99
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2	0,92	1,22	2,14	2,14	2,57	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	3,99
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0	0,87	1,16	2,03	2,03	2,90	3,67	9,00	10,73	0,59	2,25	3,18	4,01
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2	0,88	1,17	2,05	2,45	2,45	3,65	9,00	10,77	0,60	2,26	3,25	3,99
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,17	1,96	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,85	0,56	2,26	2,70	3,98
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,08	1,80	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,21	0,60	2,26	2,90	3,98
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,02	1,70	1,70	1,70	2,86	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0	0,96	1,61	1,61	1,61	3,21	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0	0,90	1,50	1,50	1,50	3,60	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,00	1,67	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2	0,95	1,58	1,58	2,22	2,66	3,47	9,00	10,23	0,56	2,26	2,90	3,99
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0	0,90	1,50	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2	0,91	1,51	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,66	0,60	2,26	3,18	3,99
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5	0,93	1,55	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	3,99
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2	0,89	1,48	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,25	3,25	3,99
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5	0,87	2,03	2,03	2,03	2,03	3,66	9,00	10,79	0,60	2,25	3,25	3,99
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,85	8,50	9,24	0,53	2,06	2,39	4,12
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,66	1,66	1,66	1,66	2,07	2,92	8,70	9,49	0,53	2,14	2,51	4,07
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,57	1,57	1,57	1,57	2,74	3,07	9,00	9,85	0,56	2,26	2,70	3,98
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2	1,48	1,48	1,48	1,48	3,10	3,17	9,00	10,08	0,60	2,26	2,84	3,98
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,46	3,29	9,00	10,38	0,60	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,86	3,48	9,00	10,60	0,56	2,25	3,11	4,00
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,23	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,64	1,64	1,64	2,05	2,05	2,99	9,00	9,73	0,56	2,27	2,64	3,97
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,50	1,50	1,50	1,88	2,63	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,84	3,98
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2	1,42	1,42	1,42	1,77	2,98	3,24	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,33	3,48	9,00	10,38	0,56	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,72	3,67	9,00	10,61	0,59	2,25	3,11	4,00
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,10	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,38	1,38	1,38	2,42	2,42	2,99	9,00	9,65	0,56	2,26	2,58	3,98
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2	1,31	1,31	1,31	2,30	2,76	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,10	3,67	9,00	10,40	0,59	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2	1,25	1,25	1,25	2,63	2,63	3,65	9,00	10,22	0,60	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0	1,18	1,18	1,18	2,49	2,96	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,57	1,57	1,96	1,96	1,96	3,07	9,00	9,85	0,56	2,27	2,70	3,97
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,21	9,00	10,20	0,60	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2	1,36	1,36	1,70	1,70	2,86	3,46	9,00	9,87	0,56	2,26	2,71	3,98
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,21	3,48	9,00	10,39	0,56	2,25	2,98	4,00
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,67	2,33	2,33	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2	1,27	1,27	1,58	2,22	2,66	3,46	9,00	9,89	0,56	2,26	2,71	3,99
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2	1,21	1,21	1,51	2,54	2,54	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	3,99
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,24	1,24	2,17	2,17	2,17	3,65	9,00	10,24	0,60	2,26	2,91	3,99
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2	1,18	1,18	2,07	2,07	2,49	3,65	9,00	10,77	0,60	2,26	3,25	3,99
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	3,14	9,00	10,08	0,56	2,26	2,83	3,98
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,38	1,73	1,73	1,73	2,42	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2	1,31	1,64	1,64	1,64	2,76	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,24	1,55	1,55	1,55	3,10	3,67	9,00	10,39	0,59	2,25	2,98	4,00
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,16	1,45	1,45	1,45	3,48	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,29	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,99
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2	1,22	1,53	1,53	2,14	2,57	3,65	9,00	10,65	0,60	2,26	3,18	3,99
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,16	1,45	1,45	2,03	2,90	3,67	9,00	10,72	0,59	2,25	3,18	4,00
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2	1,17	1,46	1,46	2,45	2,45	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	3,99
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,65	9,00	10,67	0,60	2,26	3,18	3,99
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,21	9,00	10,19	0,60	2,26	2,90	3,98
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,33	3,46	9,00	10,21	0,56	2,26	2,90	3,98
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2	1,58	1,58	1,58	1,58	2,66	3,46	9,00	10,22	0,56	2,26	2,90	3,98
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,67	9,00	10,71	0,59	2,25	3,18	4,00
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,55	1,55	1,55	2,17	2,17	3,65	9,00	10,23	0,60	2,26	2,90	3,99
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2	1,48	1,48	1,48	2,07	2,49	3,65	9,00	10,76	0,60	2,26	3,25	3,99
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,45	1,45	2,03	2,03	2,03	3,65	9,00	10,67	0,60	2,25	3,18	3,99

Chauffage

Puissance calorifique (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Mini.	Nom.	Maxi.	Mini.	Nom.	Maxi.	
1,08	1,44	1,44	3,02	3,02	4,67	10,00	11,63	0,73	2,03	2,50	4,93
1,02	1,36	1,36	2,86	3,40	4,98	10,00	11,83	0,78	2,02	2,57	4,95
0,97	1,29	1,29	3,23	3,22	5,13	10,00	11,86	0,81	2,05	2,62	4,88
1,36	1,82	2,27	2,27	2,28	3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	4,89
1,25	1,67	2,08	2,08	2,92	4,20	10,00	11,66	0,65	2,05	2,53	4,89
1,18	1,57	1,97	1,97	3,31	4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,51	4,91
1,11	1,48	1,85	1,85	3,71	4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	4,95
1,03	1,38	1,72	1,72	4,15	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
0,96	1,28	1,60	1,60	4,56	5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	4,95
1,15	1,54	1,92	2,69	2,70	4,36	10,00	11,66	0,67	2,05	2,53	4,89
1,09	1,46	1,82	2,55	3,08	4,68	10,00	11,65	0,73	2,04	2,51	4,91
1,03	1,38	1,72	2,41	3,46	4,83	10,00	11,72	0,75	2,02	2,53	4,95
0,97	1,29	1,61	2,26	3,87	5,14	10,00	11,98	0,81	2,02	2,62	4,95
1,04	1,39	1,74	2,92	2,91	4,83	10,00	11,63	0,76	2,03	2,50	4,93
0,99	1,32	1,64	2,76	3,29	5,14	10,00	11,82	0,81	2,02	2,57	4,95
1,07	1,43	2,50	2,50	2,50	4,68	10,00	11,66	0,73	2,05	2,53	4,89
1,02	1,36	2,38	2,38	2,86	5,00	10,00	11,65	0,79	2,04	2,51	4,91
0,97	1,29	2,26	2,26	3,22	5,14	10,00	11,72	0,81	2,02	2,53	4,95
0,97	1,30	2,27	2,73	2,73	5,15	10,00	11,63	0,81	2,03	2,50	4,93
1,30	2,17	2,17	2,17	2,19	4,04	10,00	11,66	0,62	2,04	2,53	4,89
1,20	2,00	2,00	2,00	2,80	4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,53	4,89
1,14	1,89	1,89	1,89	3,19	4,52	10,00	11,64	0,70	2,03	2,51	4,92
1,07	1,79	1,79	1,79	3,56	4,66	10,00	11,71	0,72	2,02	2,53	4,95
1,00	1,67	1,67	1,67	3,99	4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	4,95
1,11	1,85	1,85	2,59	2,60	4,52	10,00	11,66	0,70	2,04	2,53	4,89
1,06	1,76	1,76	2,46	2,96	4,84	10,00	11,64	0,76	2,03	2,51	4,92
1,00	1,67	1,67	2,33	3,33	4,98	10,00	11,71	0,78	2,02	2,53	4,95
1,01	1,68	1,68	2,82	2,81	4,99	10,00	11,62	0,78	2,03	2,50	4,93
1,03	1,72	2,41	2,41	2,43	4,84	10,00	11,66	0,76	2,04	2,53	4,89
0,99	1,64	2,30	2,30	2,77	5,00	10,00	11,64	0,79	2,03	2,51	4,92
0,97	2,26	2,26	2,26	2,25	5,16	10,00	11,66	0,82	2,04	2,53	4,89
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,55	10,00	11,67	0,54	2,05	2,54	4,88
1,90	1,90	1,90	1,90	2,40	3,71	10,00	11,66	0,57	2,05	2,53	4,88
1,74	1,74	1,74	1,74	3,04	4,04	10,00	11,66	0,62	2,05	2,53	4,88
1,64	1,64	1,64	1,64	3,44	4,20	10,00	11,65	0,65	2,04	2,52	4,91
1,54	1,54	1,54	1,54	3,84	4,51	10,00	11,73	0,70	2,02	2,53	4,95
1,43	1,43	1,43	1,43	4,28	4,67	10,00	11,99	0,73	2,02	2,62	4,95
1,32	1,32	1,32	1,32	4,72	4,98	10,00	11,98	0,78	2,02	2,62	4,95
1,82	1,82	1,82	2,27	2,27	3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	4,89
1,67	1,67	1,67	2,08	2,91	4,20	10,00	11,66	0,65	2,05	2,53	4,89
1,57	1,57	1,57	1,97	3,32	4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,51	4,91
1,48	1,48	1,48	1,85	3,71	4,51	10,00	11,72	0,70	2,02	2,53	4,95
1,38	1,38	1,38	1,72	4,14	4,82	10,00	11,98	0,75	2,02	2,62	4,95
1,28	1,28	1,28	1,60	4,56	5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	4,95
1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	3,87	10,00	11,66	0,59	2,05	2,53	4,89
1,46	1,46	1,46	2,55	3,07	4,68	10,00	11,65	0,73	2,04	2,51	4,91
1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	4,83	10,00	11,72	0,75	2,02	2,53	4,95
1,29	1,29	1,29	2,26	3,87	5,14	10,00	11,98	0,81	2,02	2,62	4,95
1,39	1,39	1,39	2,92	2,91	4,83	10,00	11,63	0,76	2,03	2,50	4,93
1,32	1,32	1,32	2,76	3,28	5,14	10,00	11,82	0,81	2,02	2,57	4,95
1,74	1,74	2,17	2,17	2,18	4,04	10,00	11,66	0,62	2,04	2,53	4,89
1,60	1,60	2,00	2,00	2,80	4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,53	4,89
1,52	1,52	1,89	1,89	3,18	4,52	10,00	11,64	0,70	2,03	2,51	4,92
1,43	1,43	1,79	1,79	3,56	4,66	10,00	11,71	0,72	2,02	2,53	4,95
1,33	1,33	1,67	1,67	4,00	4,98	10,00	11,97	0,78	2,02	2,62	4,95
1,48	1,48	1,85	2,59	2,60	4,52	10,00	11,66	0,70	2,04	2,53	4,89
1,41	1,41	1,76	2,46	2,96	4,84	10,00	11,64	0,76	2,03	2,51	4,92
1,33	1,33	1,67	2,33	3,34	4,98	10,00	11,71	0,78	2,02	2,53	4,95
1,34	1,34	1,68	2,82	2,82	4,99	10,00	11,62	0,78	2,03	2,50	4,93
1,38	1,38	2,41	2,41	2,42	4,84	10,00	11,66	0,76	2,04	2,53	4,89
1,32	1,32	2,30	2,30	2,76	5,00	10,00	11,64	0,79	2,03	2,51	4,92
1,67	2,08	2,08	2,08	2,09	4,20	10,00	11,66	0,65	2,04	2,52	4,90
1,54	1,92	1,92	1,92	2,70	4,36	10,00	11,66	0,67	2,04	2,52	4,90
1,46	1,82	1,82	1,82	3,08	4,68	10,00	11,64	0,73	2,03	2,51	4,92
1,38	1,72	1,72	1,72	3,46	4,82	10,00	11,71	0,75	2,02	2,53	4,95
1,29	1,61	1,61	1,61	3,88	5,14	10,00	11,97	0,81	2,02	2,62	4,95
1,43	1,79	1,79	2,50	2,49	4,68	10,00	11,66	0,73	2,04	2,52	4,90
1,36	1,70	1,70	2,38	2,86	5,00	10,00	11,64	0,79	2,03	2,51	4,92
1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	5,14	10,00	11,71	0,81	2,02	2,53	4,95
1,30	1,62	1,62	2,73	2,73	5,15	10,00	11,62	0,81	2,03	2,50	4,94
1,33	1,67	2,33	2,33	2,34	5,00	10,00	11,66	0,79	2,04	2,52	4,90
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,36	10,00	11,65	0,67	2,04	2,52	4,90
1,85	1,85	1,85	1,85	2,60	4,52	10,00	11,65	0,70	2,04	2,52	4,90
1,76	1,76	1,76	1,76	2,96	4,83	10,00	11,63	0,76	2,03	2,51	4,93
1,67	1,67	1,67	1,67	3,32	4,98	10,00	11,70	0,78	2,02	2,53	4,95
1,72	1,72	1,72	2,41	2,43	4,84	10,00	11,65	0,76	2,04	2,52	4,90
1,64	1,64	1,64	2,30	2,78	4,99	10,00	11,63	0,79	2,03	2,51	4,93
1,61	1,61	2,26	2,26	2,26	5,16	10,00	11,65	0,82	2,04	2,52	4,90

Remarques :
1. *La puissance frigorifique est basée sur les conditions suivantes : 27 °CBS/19 °CBH (température intérieure), 35 °CBS (température extérieure).*
   La puissance calorifique est basée sur les conditions suivantes : 20 °CBS (température intérieure), 7 °CBS/6 °CBH (température extérieure).
2. *Raccorder au minimum 2 unités intérieures au groupe Multisplit.*
3. *La valeur ci-avant est la valeur pour la connexion aux unités intérieures suivantes :*
   1,5 kW : unité murale série CTXM-R ; 2,0, 2,5, 3,5, 4,2, 5,0, 6,0, 7,1 kW : unité murale série FTXM-R.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme VRV 5-S

Mini VRV compact réversible Inverter

Groupe extérieur RXYSA-AV1

VRV 5 S-series

La compacité est l'un des éléments clés du succès de cette gamme de VRV 5 en version compacte pouvant restituer jusqu'à 18 kW de puissance. Le confort et les économies d'énergie sont assurés grâce à la technologie VRT (Variation Température Réfrigérant), une exclusivité Daikin.

Variable Refrigerant Temperature

R-32

BLUEVOLUTION

Groupe extérieur **RXYSA-AV/AY1**

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158

Groupes Certifiés Eurovent

Groupes conformes Lot 21 Ecodesign

Les +

- Très faible niveau sonore nocturne grâce à une nouvelle fonction dédiée d'abaissement sonore
- Abaissement jusqu'à -10 dB(A), soit un niveau sonore à partir de 39 dB(A) seulement.

Options de contrôle à distance

- Contrôle à distance des unités grâce à l'application Onecta
- Pilotage par contrôle vocal* Google Assistant ou Amazon Alexa.

DAIKIN | works with the Google Assistant | amazon alexa

** Nécessite la fourniture et la pose de l'option BRP069C51*

VRV 5-S au fluide R-32

Solutions à faible impact CO_2 et à hautes performances grâce à l'utilisation du R-32

Les +

- Hautes performances saisonnières obtenues avec des unités intérieures standard du marché
- Technologie Shirudo intégrée : mesures de sécurité selon IEC 60335-2-40 (Ed 6)
- Unités intérieures spécialement conçues pour le R-32 : faible niveau sonore et une efficacité optimale.
- Transport et mise en place facilités par son volume compact et ses quatre poignées intégrées
- Installation aussi simple qu'avec le R-410A et dès une surface de pièce de 10 m^2
- Maintenance plus simple grâce à un accès aisé aux composants.

Nouvelle conception de ventilateur à pales asymétriques

- Deux niveaux de réglages Haute Pression Statique
- Bas niveaux sonores

Intégration de 4 poignées de transport

Chargement aisé dans un utilitaire

Mise en place facilitée sur site



Unité extérieure compacte

- Transport aisé dans un utilitaire
- Pas besoin d'appareils de levage

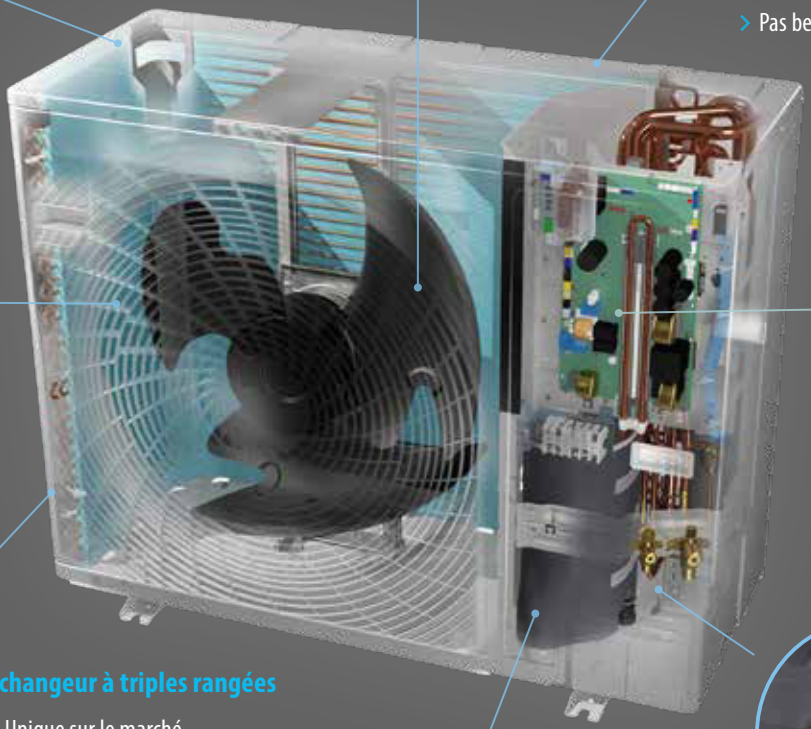

Grille extérieure redessinée

- Faibles pertes de charge
- Conception de la grille repensée (maillage resserré) pour plus de sécurité

Boîtier électrique intelligent

- Platine réfrigérée
- Afficheur digital
- Sélecteur été/hiver intégré



Échangeur à triples rangées

- Unique sur le marché
- Contribue à de hautes performances saisonnières



Compresseur Swing Daikin

- Peu d'éléments en mouvement
- Pas de fuite entre la haute et basse pression
- Meilleures performances saisonnières

Vannes frigorifiques

- Repositionnées en angle pour permettre un accès facilité
- Brasées pour une fiabilité accrue

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/RXYSA-AV1
https://l.ead.me/RXYSA-AY1

Informations techniques

Groupe extérieur		RXYSA4AV1	RXYSA5AV1	RXYSA6AV1	RXYSA4AY1	RXYSA5AY1	RXYSA6AY1
Puissance		**4 CV**	**5 CV**	**6 CV**	**4 CV**	**5 CV**	**6 CV**
Indice puissance frigorifique		**12,10 kW**	**14,00 kW**	**15,50 kW**	**12,10 kW**	**14 ,00 kW**	**15,00 kW**
Combinaisons testées		3xFXSA25A2VEB + 1xFXSA32A2VEB	4xFXSA32A2VEB	2xFXSA32A2VEB + 2xFXSA40A2VEB	3xFXSA25A2VEB + 1xFXSA32A2VEB	4xFXSA32A2VEB	2xFXSA32A2VEB + 2xFXSA40A2VEB
Nombre maximum d'unités intérieures connectables		13*	16*	18*	13*	16*	18*
Indice de puissance (min. / nom. / max.)		50 / 100 / 130	62,2 / 125 / 162,5	70 / 140 / 182	50 / 100 / 130	62,2 / 125 / 162,5	70 / 140 / 182

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (nom.)	kW	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5
Plage de fonctionnement	°CBS	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46
Performances saisonnières							
Rendement saisonnier	ηs,c (%)	324,50	306,10	301,00	312,50	294,80	289,90
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔	✔	✔

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +6 °C (nominale.)	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
Puissance restituée à +6 °C (maximale)	kW	14,20	16,00	18,00	14,20	16,00	18,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~16	-20~16	-20~16	-20~16	-20~16	-20~16
Performances saisonnières							
Rendement saisonnier	ηs,c (%)	200,50	185,70	183,60	193,10	178,80	176,80
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔	✔	✔

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	869 x 1 100 x 500	869 x 1 100 x 500	869 x 1 100 x 500	869 x 1 100 x 500	869 x 1 100 x 500	869 x 1 100 x 500
Poids de l'unité	kg	102	102	102	102	102	102
Acoustique							
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	49 / 50	51 / 52	51 / 52	49 / 50	51 / 52	51 / 52
Puissance sonore Froid/Chaud (nominale)	dB(A)	67/68	68,10/69,20	69/70	67/68	68,10/69,20	69/70
Niveaux pressions sonores mode nuit Froid	dB(A)	47 / 45 / 43 / 41 / 39	48 / 46 / 44 / 42 / 40	49 / 47 / 45 / 43 / 41	47 / 45 / 43 / 41 / 39	48 / 46 / 44 / 42 / 40	49 / 47 / 45 / 43 / 41
Niveaux pressions sonores en Froid/Chaud avec caisson EKLN140A	dB(A)	46 / 43	44 / 45	44 / 45	46 / 43	44 / 45	44 / 45

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,40 / 2,30	3,40 / 2,30	3,40 / 2,30	3,40 / 2,30	3,40 / 2,30	3,40 / 2,30
Longueur de tuyauterie max (totale)	m	300	300	300	300	300	300
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI)	m	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée)		40	40	40	40	40	40
Diamètre tube liquide	mm	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Diamètre tube gaz	mm	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90	15,90

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	32	32	32	16	16	16

Tarifs

Groupe extérieur	RXYSA4AV1	RXYSA5AV1	RXYSA6AV1	RXYSA4AY1	RXYSA5AY1	RXYSA6AY1
Prix € HT groupe extérieur	**6 426**	**7 605**	**8 235**	**6 426**	**7 605**	**8 235**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

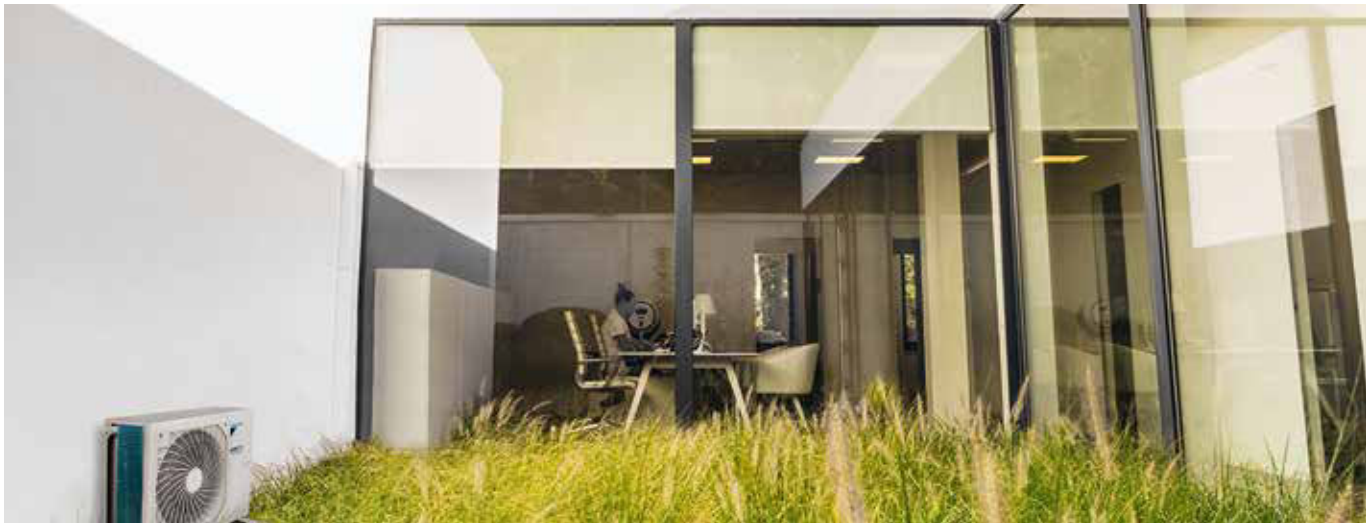

** Le nombre réel d'unités varie en fonction du type des unités intérieures et de la limitation de taux de connexion (CR) du système (à savoir : 50 % <= 130 %)*
Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Vue d'ensemble des unités intérieures VRV 5-S compatibles

Type	Modèle		Référence	10	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140
Cassette encastrable	EXCLUSIF **Cassette à soufflage circulaire**	**Soufflage de l'air à 360°, pour une efficacité et un confort optimum** › La fonction de nettoyage automatique assure une efficacité élevée › Les capteurs intelligents permettent d'économiser de l'énergie et d'optimiser le confort › Flexibilité, pour une adaptation à tout agencement de pièce › Hauteur d'installation la plus faible du marché ! › Un choix inégalé de designs et de couleurs de panneau décoratif	**FXFA-A**			●	●	●	●	●	●		●	●	●		
	EXCLUSIF **Cassette ultra compacte**	**Design unique permettant une intégration bien à plat dans le plafond** › Intégration parfaite aux dalles de plafonds standards › Mélange de design emblématique et d'excellence technique › Les capteurs intelligents permettent d'économiser de l'énergie et d'optimiser le confort › Unité faible puissance développée pour les pièces de petite taille ou bien isolées › Flexibilité, pour une adaptation à tout agencement de pièce	**FXZA-A**		●	●	●	●	●	●							
Plafonnier encastré gainable	**Plafonnier encastré gainable extra plat**	**Design ultra plat pour une installation flexible** › Les dimensions compactes permettent une installation dans des entre-plafonds étroits › Pression statique externe moyenne (jusqu'à 44 Pa) › Seules les grilles sont visibles › Unité de petite capacité développée pour les pièces de petite taille ou bien isolées › Consommation énergétique réduite grâce au moteur CC du ventilateur	**FXDA-A**	●	●	●	●	●	●	●	●					
	Plafonnier encastré gainable à PSE moyenne	**Unité à pression statique moyenne la plus plate et la plus puissante du marché !** › Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 245 mm seulement › Faible niveau sonore › La pression statique externe moyenne (jusqu'à 150 Pa) simplifie l'utilisation de gaines flexibles de longueurs variées › La fonction de réglage automatique du débit d'air mesure le volume d'air et la pression statique, puis effectue un réglage vers le débit d'air nominal, pour une garantie de confort	**FXSA-A**		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Unité murale	**Unité murale**	**Pour les pièces sans faux plafond ni place au sol** › Élégant panneau frontal plat plus facile à nettoyer › Unité faible puissance développée pour les pièces de petite taille ou bien isolées › Consommation énergétique réduite grâce au moteur CC de ventilateur › L'air est confortablement diffusé vers le haut et vers le bas grâce à 5 angles de soufflage différents	**FXAA-A**		●	●	●	●	●	●	●					
Puissance frigorifique (kW)*				1,1	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0
Puissance calorifique (kW)**				1,3	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	16,0	18,0

PANNEAUX DESIGN ET NOIR

FILTRE AUTONETTOYANT EN OPTION

** Les puissances frigorifiques nominales sont calculées avec les conditions suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS, tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5 m ; dénivelé : 0 m*

*** Les puissances calorifiques nominales sont calculées avec les conditions suivantes : température intérieure : 20 °CBS ; température extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5 m ; dénivelé : 0 m*

Prix des unités intérieures : veuillez consulter votre interlocuteur Daikin

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Télécommande filaire Madoka BRC1H52

Design et simplicité

Une offre smart & design

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, argent, noir)
- Programmation horaire
- Installation et mise en service via smartphone
- **Paramétrage de plusieurs télécommandes en même temps.**

Blanc
BRC1H52W

Argent
BRC1H52S

Noir
BRC1H52K

Simplicité d'utilisation

- **Navigation intuitive**
- **3 options d'affichage** : symbolique, standard et détaillé
- **Application smartphone dédiée** (connexion Bluetooth) pour piloter l'unité.

Affichage simplifié et navigation intuitive

Affichage symbolique de la température

Accès direct aisé aux fonctions principales

Vitesse de ventilation

Réglage des déflecteurs

Sélection du mode de fonctionnement (chaud, froid...)

Simplicité d'installation et de maintenance

- **Modèle très compact** (85 x 85 mm)
- Encastrement aisé dans tout boîtier pvc standard du marché
- **Connexion Bluetooth** pour accéder à l'ensemble des paramètres avancés
- Différents **profils d'utilisateurs** (installateur, utilisateur).

App Madoka Assistant

Installation et mise en service via smartphone

Différents profils d'utilisateurs (installateur, utilisateur)

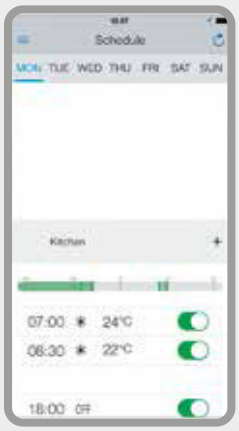

Horloge

Fonctions avancées

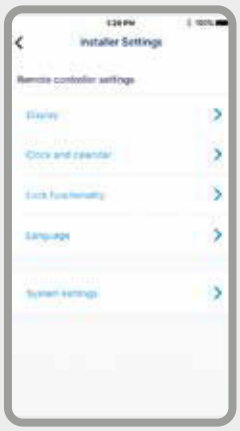

Profil installateur

Codes service

Compatible iOS et Android

Pour Android : compatible Bluetooth Low Energy version 4.2 et suivantes.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme VRV IV-S

Mini VRV compact et standard réversible Inverter
Réfrigérant R-410A

Une gamme performante conçue pour le petit tertiaire et le résidentiel

Groupes extérieurs compacts RXYSCQ-TV1 - RXYSQ4-6TV9/TY9

La compacité est l'un des éléments clés du succès de cette gamme de VRV IV en version compacte pouvant restituer jusqu'à 18 kW de puissance. Le confort et les économies d'énergie sont assurés grâce à la technologie V.R.T. (Variation Température Réfrigérant), une exclusivité Daikin.

Variable Refrigerant Temperature

R-410A

ÉLIGIBLE AUX CEE BAT-TH-158

Groupes Certifiés Eurovent

Groupes conformes Lot 21 Ecodesign

RXYSQ4-6TV9/TY9

RXYSCQ-TV1

LOOP BY DAIKIN

Réfrigérant R-410A régénéré : l'engagement de Daikin en matière d'économie circulaire

En équipant nos groupes RXYSQ-TV9/TY9 de **réfrigérant R-410A régénéré**, Daikin soutient le développement de l'**économie circulaire en réduisant les déchets et en optimisant vie des installations**.

C'est pour cette raison que vous retrouvez un sticker spécifique sur l'unité extérieure, preuve de l'**engagement de Daikin**.

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/RXYSCQ-TV1

Informations techniques

Groupe extérieur		RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Puissance		**4 CV**	**5 CV**	**6 CV**
Indice puissance frigorifique		**12,10 kW**	**14,00 kW**	**15,50 kW**
Nombre d'unités intérieures connectables type VRV/Résidentiel		8 / 6	10 / 8	12 / 9
Indice de puissance (min. / nom. / max.)	pts	50 / 100 / 130	62,50 / 125 / 162,50	70 / 140 / 182

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances				
Puissance restituée à +35 °C (nominale)	kW	12,10	14,00	15,50
Plage de fonctionnement	°CBS	-5~46	-5~46	-5~46
Performances saisonnières				
Rendement saisonnier	ηs,c (%)	323	303	281
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances				
Puissance restituée à +6 °C (nominale)	kW	12,10	14,00	15,50
Puissance restituée à +6 °C (maximale)	kW	14,20	16,00	18,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5
Performances saisonnières				
Rendement saisonnier	ηs,c (%)	182	185	185
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔

Groupe extérieur

Caractéristiques générales				
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	823 x 940 x 500	823 x 940 x 500	823 x 940 x 500
Poids de l'unité	kg	89	89	89
Compresseur		Swing hermétique	Swing hermétique	Swing hermétique
Ventilateur (1x) débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	5 460	5 460	5 460
Acoustique				
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	51	52	53
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	68	69	70
Niveau de pression sonore Froid en Mode nuit	dB(A)	46	46	47

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Huile réfrigérante synthétique (éther)		FVC50K	FVC50K	FVC50K
Charge / Eq. CO_2	kg / T	7,70 / 3,70	7,70 / 3,70	7,70 / 3,70
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240
Calibre disjoncteur	A	32	32	32

Tarifs

Groupe extérieur	RXYSCQ4TV1	RXYSCQ5TV1	RXYSCQ6TV1
Prix € HT groupe extérieur	**4 829**	**5 602**	**6 784**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67

Écodesign Lot 21 (1er janvier 2018) - Infos disponibles en ligne sur https://energylabel.daikin.eu/fr/fr_FR/lot21.html

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

VRV IV-S - Groupe extérieur standard Réversible Inverter
RXYSQ-TV9/TY9 • R-410A

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/RXYSQ-TV9
https://l.ead.me/RXYSQ-TY9

Informations techniques

Groupe extérieur		RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ4TY9	RXYSQ5TY9	RXYSQ6TY9
Puissance		**4 CV**	**5 CV**	**6 CV**	**4 CV**	**5 CV**	**6 CV**
Indice puissance frigorifique		**12,10 kW**	**14,00 kW**	**15,50 kW**	**12,10 kW**	**14,00 kW**	**15,50 kW**
Nombre d'unités intérieures connectables type VRV/Résidentiel		8 / 6	10 / 8	12 / 9	8 / 6	10 / 8	12 / 9
Indice de puissance (min. / nom. / max.)	pts	50 / 100 / 130	62,50 / 125 / 162,50	70 / 140 / 182	50 / 100 / 130	62,50 / 125 / 162,50	70 / 140 / 182

Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35 °C (nominale)	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
Plage de fonctionnement	°CBS	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46	-5~46
Performances saisonnières							
Rendement saisonnier	ηs,c (%)	279	270	278	279	270	278
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔	✔	✔

Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +6 °C (nominale)	kW	12,10	14,00	15,50	12,10	14,00	15,50
Puissance restituée à +6 °C (maximale)	kW	14,20	16,00	18,00	14,20	16,00	18,00
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5	-20~15,5
Performances saisonnières							
Rendement saisonnier	ηs,c (%)	171	183	192	171	183	192
Éligible CEE BAT-TH-158		✔	✔	✔	✔	✔	✔

Groupe extérieur

Caractéristiques générales							
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	1 345 x 900 x 350	1 345 x 900 x 350	1 345 x 900 x 350	1 345 x 900 x 350	1 345 x 900 x 350	1 345 x 900 x 350
Poids de l'unité	kg	104	104	104	104	104	104
Compresseur		Swing hermétique	Swing hermétique	Swing hermétique	Swing hermétique	Swing hermétique	Swing hermétique
Ventilateurs (2x) débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360	6 360
Acoustique							
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	50	51	51	50	51	51
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	68	69	70	68	69	70
Niveau de pression sonore Froid en Mode nuit	dB(A)	44	44	46	44	44	46

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Huile réfrigérante synthétique (éther)		FVC50K	FVC50K	FVC50K	FVC50K	FVC50K	FVC50K
Charge / Eq. CO_2	kg / T	7,50 / 3,60	7,50 / 3,60	7,50 / 3,60	7,50 / 3,60	7,50 / 3,60	7,50 / 3,60
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	3/4	5/8	5/8	3/4

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur	A	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Groupe extérieur	RXYSQ4TV9	RXYSQ5TV9	RXYSQ6TV9	RXYSQ4TY9	RXYSQ5TY9	RXYSQ6TY9
Prix € HT groupe extérieur	**5 362**	**6 219**	**7 240**	**5 362**	**6 219**	**7 240**
+ éco-participation	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

Écodesign Lot 21 (1er janvier 2018) - Infos disponibles en ligne sur https://energylabel.daikin.eu/fr/fr_FR/lot21.html

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Principe de pose du VRV IV-S Série RXYSCQ-T / RXYSQ-T

Principe de raccordement

Vous pouvez raccorder à votre groupe extérieur **RXYSCQ-T** ou **RXYSQ-T jusqu'à 9 unités intérieures.**

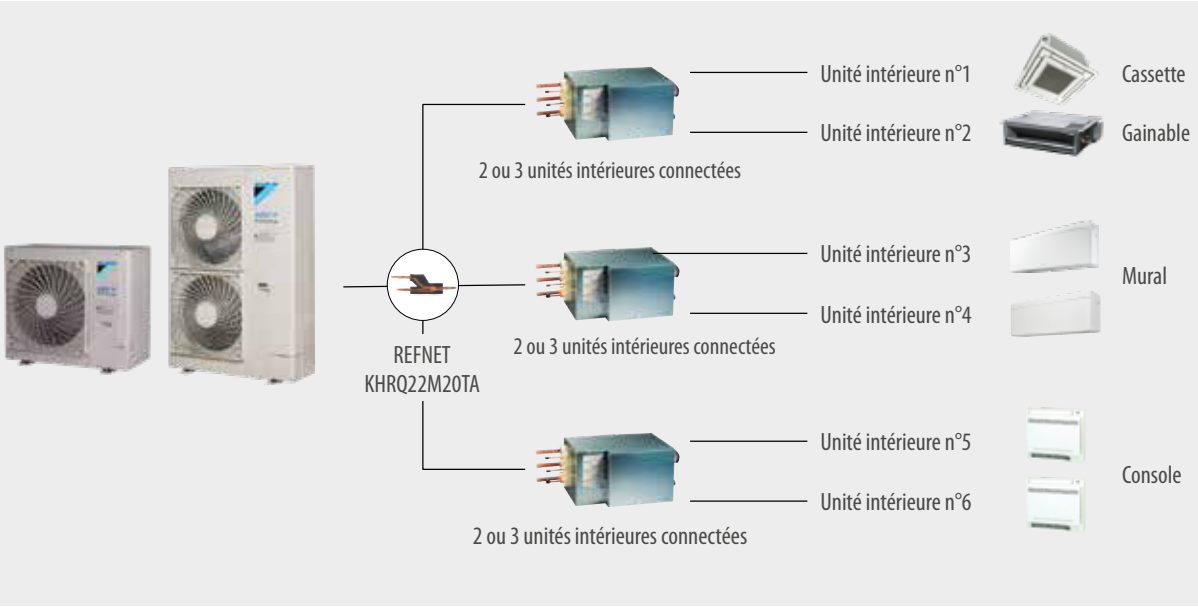

Tableau des longueurs de tubes frigorifiques admissibles avec des unités intérieures résidentielles

Longueurs maxi	**Groupe - Unité intérieure**	**RXYSCQ-TV**	35 m
		RXYSQ-TV-TY	65 m
	1er Refnet - Unité intérieure	**RXYSCQ-TV & RXYSQ-TV-TY**	40 m
	Totales cumulées		140 m
Dénivelés maxi	**Groupe - Unité**		30 m
	Unité - Unité		15 m

Important

Pour raccorder des unités intérieures résidentielles, il vous faut également prévoir la mise en place de boîtiers de sélection BPMKS dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessous :

Sélection d'une boîte de raccordement				**BPMKS967A2**	**BPMKS967A3**
Nombre de sorties				2	3
Dimensions - H x L x P			mm	180 x 294 x 350	180 x 294 x 350
Dimensions avec tubes			mm	650	650
Poids			kg	7	8
Alimentation électrique				230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Réfrigérant				R-410A	R-410A
Capacité maxi avec tailles correspondantes			kW	14,20 (7,1 + 7,1)	20,20 (6,0 + 7,1 + 7,1)
Connexions				Brasées	Brasées
Diamètres tubes	**entrée**		"	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
	sortie	**nominal**	"	2 x (1/4 - 5/8)	3 x (1/4 - 5/8)

Tarifs

Prix € HT boîtier de raccordement (hors éco-part 2,08 €)	**822**	**882**

** EER/COP selon la norme Eurovent - Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.*

Compatibilité avec les unités intérieures de type résidentiel

Type Résidentiel

			Unité intérieure										
			Taille	15	20	25	35	42	50	60	71	80	100	125
			Puissance froid (kW)	1,5	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	9,0	11,2	14,0
			Puissance chaud (kW)	1,8	2,5	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,5	16,0
Muraux	Daikin Emura 3		**FTXJ-A**		●	●	●	●	●					
	Stylish		**FTXA-A/B**		●	●	●	●	●					
	Perfera		**FTXM-R**	●	●	●	●	●	●	●	●			
Consoles			**FVXM-F**			●	●		●					
			FVXM-A		●	●	●		●	●				
			FNA-A9		●	●	●	●	●	●				
Cassettes			**FFA-A9**			●	●		●	●				
			FCAG-B				●		●	●	●			
Gainables			**FDXM-F9**			●	●		●	●				
			FBA-A9				●		●	●	●			
Plafonnier			**FHA-A9**				●		●	●	●			

*Pour que les unités intérieures consoles Perfera soient compatibles avec les unités extérieures VRV, elles posséder la dernière version du software.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Système TWIN
Idéal pour les grands espaces, magasins et open spaces

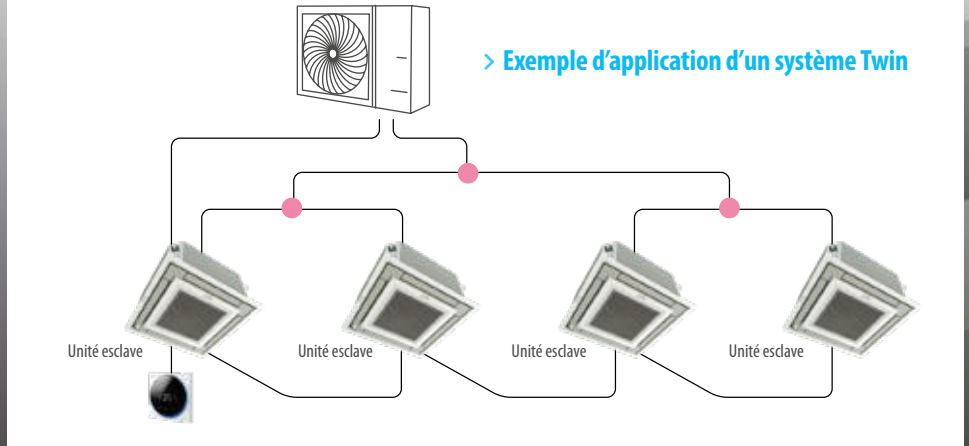

> Exemple d'application d'un système Twin

Gammes Bluevolution RZAG - RZASG et Seasonal RZQG - RZQSG

Magasins, plateaux de bureaux, entrepôts, restaurants... Les systèmes Daikin sont la solution pour tous vos clients à la recherche d'un équipement performant pour les projets du petit tertiaire.

- **De 2 à 4 unités intérieures connectables**
- **Fonctionnement simultané des unités intérieures**
- **Régulation Maître / Esclave**
- **De 50 à 85 mètres de longueur de tuyauterie**
- **Jusqu'à 40 mètres pré-chargés.**

Économies

- La solution la plus économique pour le petit tertiaire.

Large gamme

- Twin, Triple et Double Twin, soit 2 à 4 unités intérieures.

Souplesse

- Ces systèmes sont modulaires.

Confort

- Les systèmes Twin offrent à la fois chauffage et climatisation.

Gammes Bluevolution

Solutions R-32

		BLUEVOLUTION ALPHA	BLUEVOLUTION ADVANCE
Efficacité saisonnière selon combinaison		A++ / A++	A+ / A+
Longueur de tuyauterie max.		85 m	50 m
Plage de fonctionnement	Mode froid	-20 °C ~ 52 °C	-15 °C ~ 46 °C
	Mode chaud	-20 °C ~ 15,5 °C	-15 °C ~ 15,5 °C
Fonctionnalité unique		VRT : Température de Réfrigérant Variable	

** Connectable uniquement en pair.*

Gammes SEASONAL

Solutions R-410A

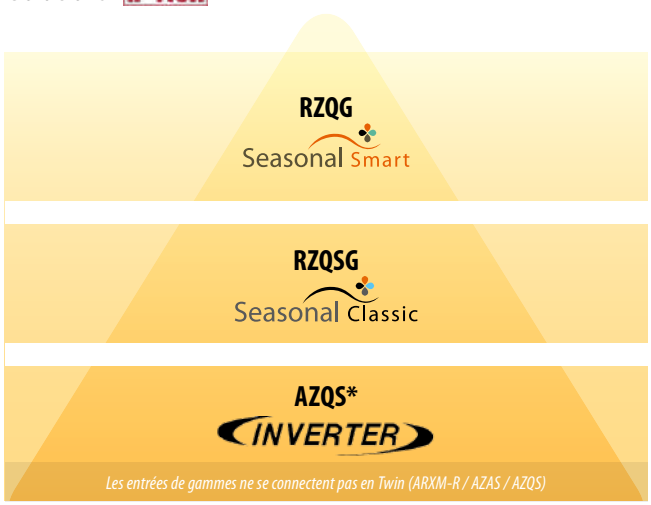

		SEASONAL SMART	SEASONAL CLASSIC
Efficacité saisonnière selon combinaison		A++ / A++	A+ / A+
Longueur de tuyauterie max.		75 m	50 m
Plage de fonctionnement	Mode froid	-15 °C ~ 50 °C	-15 °C ~ 46 °C
	Mode chaud	-20 °C ~ 15,5 °C	-15 °C ~ 15,5 °C
Fonctionnalité unique		VRT : Température de Réfrigérant Variable	

** Connectable uniquement en pair.*

Conditions de mesure

	Température intérieure	Température extérieure	Longueur de tuyauterie	Dénivelé
FROID	27 °CBS/19 °CBH	35 °CBS	7,5 m	0 m
CHAUD	20 °CBS/12 °CBH	7 °CBS/6 °CBH	7,5 m	0 m

Niveau de pression sonore des unités intérieures : les valeurs indiquées dans les tableaux correspondent aux valeurs les plus fortes suivant le mode de fonctionnement chaud ou froid. Les valeurs des puissances absorbées dans les tableaux des ensembles Splits et Sky Air pour les modèles disponibles en monophasé (V1) et triphasé (W1) sont exprimées en W ou kW. Le niveau de pression sonore est mesuré par le biais d'un micro à une certaine distance de l'unité. C'est une valeur relative qui dépend de la distance et de l'environnement acoustique. Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue qui indique la puissance produite par une source sonore. Pour plus de détails sur nos produits, veuillez consulter notre documentation technique. °CBS : température bulbe sec. °CBH : température bulbe humide. Les valeurs indiquées sont calculées en grande vitesse. La consommation électrique annuelle est basée sur 500 h en puissance nominale froid.

FFA-A9 - Cassette 4 voies 600 x 600

Unités intérieures		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions de façade - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Façade		BYFQ60CW*	BYFQ60CW*	BYFQ60CW*
Prix € HT unité intérieure		**1 577**	**1 652**	**1 667**
+ éco-participation		-	-	-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 126

FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

Unités intérieures		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Façade		BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure		**1 820**	**1 897**	**1 914**	**2 280**
+ éco-participation		-	-	-	-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 134

FCAHG-H - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 - Haut rendement

Unités intérieures		FCAHG71H
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	29 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	288 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 - 5/8
Façade		BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure		**2 769**
+ éco-participation		-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 134

FBA-A9 - Gainable Standard

Unités intérieures		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Pression sonore Froid / Chaud (PV / GV)	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	29 / 37
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Prix € HT unité intérieure		**1 768**	**1 825**	**1 905**	**1 923**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17	4,17

FDXM-F9 - Gainable Extra-plat

Unités intérieures		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible (max.)	Pa	30	40	40
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Prix € HT unité intérieure		**1 026**	**1 285**	**1 423**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17

FNA-A9 - Console non carrossée

Unités intérieures		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Prix € HT unité intérieure		**911**	**1 128**	**1 315**	**1 448**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17	4,17

FVA-A - Console carrossée verticale

Unités intérieures		FVA71A
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 840 / 960 / 1 080
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	38 / 41 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 - 5/8
Prix € HT unité intérieure		**2 374**
+ éco-participation		-

(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. (2) Option BRP069C82. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C82 sera sélectionnée. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

SkyAir Alpha-series

FAA-B - Mural tertiaire

Unités intérieures		FAA71B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972 - 762 / 852 / 1 014
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	40 / 42 / 45
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 372** 2,08

FHA-A(9) - Plafonnier apparent

Unités intérieures		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 513** -	**1 626** -	**1 977** -	**2 285** -

FUA-A - Cassette 4 voies apparente

Unités intérieures		FUA71A
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	35 / 38 / 41
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 658** -

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Smart et Super Inverter	RZAG71N	RZAG100N	RZAG125N	RZAG140N
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou manuel technique (databook).

Groupe extérieur RZAG-N Alpha Series - R-32

Caractéristiques générales		RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Puissance restituée Froid (nominale)	(kW)	6,80	6,80	9,50	9,50	12,10	12,10	13,40	13,40
Puissance restituée Chaud (nominale)	(kW)	7,50	7,50	10,80	10,80	13,50	13,50	15,50	15,50
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	81	81	85	85	95	95	95	95
Débit d'air - Froid (nominal)	m^3/h	4 080	4 080	4 020	4 020	4 800	4 800	5 220	5 220
Débit d'air - Chaud (nominal)	m^3/h	4 500	4 500	4 920	4 920	4 800	4 800	5 220	5 220
Acoustique									
Pression sonore Froid (nominale)	dB(A)	46	46	47	47	49	49	50	50
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	48	48	50	50	52	52	52	52
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	64	64	66	66	69	69	70	70
Plage de fonctionnement - mode froid	°CBS	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
Plage de fonctionnement - mode chaud	°CBH	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18	-20~18

Caractéristiques frigorifiques

Type de compresseur		Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,20 / 2,16	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50	3,70 / 2,50
Flag F-Gas		non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique
Préchargé d'usine jusqu'à	m	40	40	40	40	40	40	40	40
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	85	85	85	85	85	85
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur**	A	20	16	32	16	32	16	32	16

Tarifs

Groupe extérieur	RZAG71NV1	RZAG71NY1	RZAG100NV1	RZAG100NY1	RZAG125NV1	RZAG125NY1	RZAG140NV1	RZAG140NY1
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 133** 6,67	**3 230** 6,67	**4 512** 6,67	**4 732** 6,67	**4 967** 6,67	**5 203** 6,67	**5 420** 6,67	**5 693** 6,67

*(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. ** Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100. Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée.* Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FFA-A9 - Cassette 4 voies 600 x 600

(1)

Unités intérieures		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions de façade - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2
Façade		BYFQ60CW*	BYFQ60CW*	BYFQ60CW*
Prix € HT unité intérieure		**1 577**	**1 652**	**1 667**
+ éco-participation		-	-	-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page. 126

FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

(2)

Unités intérieures		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B	FCAG100B	FCAG125B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900	744 / 1 056 / 1 368	744 / 1 152 / 1 560
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33	29 / 33 / 37	29 / 35 / 41
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8
Façade		BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure		**1 820**	**1 897**	**1 914**	**2 280**	**2 699**	**2 877**
+ éco-participation		-	-	-	-	-	-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page. 134

FUA-A - Cassette 4 voies apparente

(1)

Unités intérieures		FUA71A	FUA100A	FUA125A
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380	1 200 / 1 530 / 1 860	1 230 / 1 590 / 1 950
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	35 / 38 / 41	39 / 42 / 46	40 / 43 / 47
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950	198 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure		**2 658**	**2 986**	**3 202**
+ éco-participation		-	-	-

FVA-A - Console carrossée verticale

(1)

Unités intérieures		FVA71A	FVA100A	FVA125A
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 840 / 960 / 1 080	- / 1 320 / 1 500 / 1 680	- / 1 440 / 1 560 / 1 680
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	38 / 41 / 43	44 / 47 / 50	46 / 48 / 51
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270	1 850 x 600 x 350	1 850 x 600 x 350
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure		**2 374**	**2 699**	**2 971**
+ éco-participation		-	-	-

FHA-A(9) - Plafonnier apparent

(1)

Unités intérieures		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9	FHA100A	FHA125A
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230	1 200 / 1 400 / 1 680	1 380 / 1 620 / 1 860
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38	34 / 38 / 42	37 / 41 / 44
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 590 x 690	235 x 1 590 x 690
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure		**1 513**	**1 626**	**1 977**	**2 285**	**2 349**	**2 613**
+ éco-participation		-	-	-	-	-	-

FDXM-F9 - Gainable Extra-plat

(1)

Unités intérieures		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible (max.)	Pa	30	40	40
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2
Prix € HT unité intérieure		**1 026**	**1 285**	**1 423**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17

(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. (2) Option BRP069C82. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C82 sera sélectionnée. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Applications Twin, Triple et Double Twin réversibles • R-32

SkyAir Advance-series

FNA-A9 - Console non carrossée

Unités intérieures		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**911** 4,17	**1 128** 4,17	**1 315** 4,17	**1 448** 4,17

FBA-A(9) - Gainable standard

Unités intérieures		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9	FBA100A	FBA125A
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080	1 380 / 1 740	1 500 / 2 040
Pression statique disponible (nom / max)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150	40 / 150	50 / 150
Pression sonore Froid / Chaud (PV / GV)	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	37 / 29	32 / 38	33 / 40
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 400 x 800	245 x 1 400 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 768** 4,17	**1 825** 4,17	**1 905** 4,17	**1 923** 4,17	**2 267** 8,33	**2 428** 8,33

FAA-B - Mural tertiaire

Unités intérieures		FAA71B	FAA100B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972 - 762 / 852 / 1014	1122 / 1266 / 1380 - 1122 / 1254 / 1380
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	40 / 42 / 45	40 / 42 / 45
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269	290 x 1 050 x 262
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 372** 2,08	**2 698** 4,17

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Classic	RZASG71M	RZASG100M	RZASG125M	RZASG140M	RZA200D	RZA250D
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71	100 + 100	125 + 125
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ(M)22M20TA	1 x KHRQ(M)22M20TA
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 71+71+71	
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x K HRQ127H	1 x KHRQ(M)250H7	
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35	50 + 50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 + 60
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ(M)22M20TA	3 x KHRQ(M)22M20TA

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou manuel technique (databook).

Groupe extérieur RZASG-M Advance Series - R-32

Caractéristiques générales		RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1	RZA200D	RZA250D
Puissance restituée Froid (nominale)	(kW)	6,80	9,50	9,50	12,10	12,10	13,40	13,40	19,00	22,00
Puissance restituée Chaud (nominale)	(kW)	7,50	10,80	10,80	12,50	12,50	13,50	13,50	22,40	24,00
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	990 x 940 x 350	870 x 1 100 x 490	870 x 1 100 x 490
Poids de l'unité	kg	60	70	70	71	71	73	73	117	117
Débit d'air - Froid (nominal)	m^3/h	3 360	4 140	4 140	4 260	4 260	4 560	4 560	6 060	7 140
Débit d'air - Chaud (nominal)	m^3/h	3 000	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	4 920	7 560	8 520
Acoustique										
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	46 / 47	53 / 57	53 / 57	53 / 57	53 / 57	54 / 57	54 / 57	53 / 60	57 / 63
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	65	70	70	71	71	73	73	73	76
Plage de fonctionnement - mode froid	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-20~46	-20~46
Plage de fonctionnement - mode chaud	°CBH	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-20~15	

Caractéristiques frigorifiques

Type de compresseur		Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Réfrigérant / PRP		R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675	R-32 / 675
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2, 45 / 1,65	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,60 / 1,76	2,90 /1,96	2,90 /1,96	5,00 / 3,37	5,00 / 3,37
Flag F-Gas		non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50	100	100
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	7/8	7/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur**	A	20	25	16	32	20	32	16	20	20

Tarifs

Groupe extérieur	RZASG71MV1	RZASG100MV1	RZASG100MY1	RZASG125MV1	RZASG125MY1	RZASG140MV1	RZASG140MY1	RZA200D	RZA250D
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**2 513** 6,67	**3 507** 6,67	**3 616** 6,67	**3 818** 6,67	**3 930** 6,67	**4 345** 6,67	**4 476** 6,67	**5 964** -	**6 973** -

*(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. ** Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100. Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée.* Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FFA-A9 - Cassette 4 voies 600 x 600

Unités intérieures		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions de façade - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Façade		BYFQ60CW*	BYFQ60CW*	BYFQ60CW*
Prix € HT unité intérieure		**1 577**	**1 652**	**1 667**
+ éco-participation		-	-	-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 126

FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

Unités intérieures		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Façade		BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure		**1 820**	**1 897**	**1 914**	**2 280**
+ éco-participation		-	-	-	-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 134

FCAHG-H - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 - Haut rendement

Unités intérieures		FCAHG71H
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	29 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	288 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 - 5/8
Façade		BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure		**2 769**
+ éco-participation		-

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 134

FBA-A9 - Gainable Standard

Unités intérieures		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080
Pression statique disponible (max./ min.)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Pression sonore Froid / Chaud (PV / GV)	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	29 / 37
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Prix € HT unité intérieure		**1 768**	**1 825**	**1 905**	**1 923**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17	4,17

FDXM-F9 - Gainable Extra-plat

Unités intérieures		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible (max.)	Pa	30	40	40
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Prix € HT unité intérieure		**1 026**	**1 285**	**1 423**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17

FNA-A9 - Console non carrossée

Unités intérieures		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Prix € HT unité intérieure		**911**	**1 128**	**1 315**	**1 448**
+ éco-participation		4,17	4,17	4,17	4,17

FVA-A - Console carrossée verticale

Unités intérieures		FVA71A
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 840 / 960 / 1 080
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	38 / 41 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	1 850 x 600 x 270
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 - 5/8
Prix € HT unité intérieure		**2 374**
+ éco-participation		-

(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. (2) Option BRP069C82. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C82 sera sélectionnée. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Seasonal Smart

FAA-B - Mural tertiaire

Unités intérieures		FAA71B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972 - 762 / 852 / 1 014
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	40 / 42 / 45
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 372** 2,08

FHA-A9 - Plafonnier apparent

Unités intérieures		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 513** -	**1 626** -	**1 977** -	**2 285** -

FUA-A - Cassette 4 voies apparente

Unités intérieures		FUA71A
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	960 / 1 170 / 1 380
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	35 / 38 / 41
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	198 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 658** -

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Smart et Super Inverter	RZQG71L	RZQG100L	RZQG125L	RZQG140L
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou manuel technique (databook).

Groupe extérieur RZQG-L Seasonal Smart / Super Inverter - R-410A

Caractéristiques générales		RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Puissance restituée Froid (nominale)	kW	6,80	6,80	9,50	9,50	12,00	12,00	13,40	13,40
Puissance restituée Chaud (nominale)	kW	7,50	7,50	10,80	10,80	13,50	13,50	15,50	15,50
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	69	80	95	101	95	101	95	101
Débit d'air - Froid (nominal)	m^3/h	3 540	3 540	4 200	4 200	4 200	4 200	5 040	5 040
Débit d'air - Chaud (nominal)	m^3/h	2 940	2 940	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720	3 720
Acoustique									
Pression sonore Froid (mode nuit)	dB(A)	43	43	45	45	45	45	45	45
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	48 / 50	48 / 50	50 / 52	50 / 52	51 / 53	51 / 53	51 / 53	51 / 53
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	64	64	66	66	67	67	68	68
Plage de fonctionnement - mode froid	°CBS	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
Plage de fonctionnement - mode chaud	°CBH	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,50

Caractéristiques frigorifique

Type de compresseur		Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	8,30 / 17,30	8,30 / 17,30
Flag F-Gas		non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	75	75	75	75	75	75
Dénivelé max (UE > UI)	m	30	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur**	A	20	16	40	25	40	25	40	25

Tarifs

Groupe extérieur	RZQG71L9V1	RZQG71L8Y1	RZQG100L9V1	RZQG100L8Y1	RZQG125L9V1	RZQG125L8Y1	RZQG140L9V1	RZQG140LY1
Prix € HT de l'ensemble + éco-participation	**3 014** 6,67	**3 107** 6,67	**4 340** 6,67	**4 552** 6,67	**4 778** 6,67	**5 004** 6,67	**5 212** 6,67	**5 475** 6,67

*(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. ** Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100. Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation.*
Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

FFA-A9 - Cassette 4 voies 600 x 600

Unités intérieures		FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	390 / 510 / 600	450 / 600 / 720	570 / 750 / 870
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	25 / 30,5 / 34	27 / 34 / 39	32 / 40 / 43
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
Dimensions de façade - H x L x P	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Façade		BYFQ60CW*	BYFQ60CW*	BYFQ60CW*
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 577** -	**1 652** -	**1 667** -

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 126

FCAG-B - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900

Unités intérieures		FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B	FCAG71B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	522 / 636 / 750	522 / 642 / 756	522 / 672 / 816	546 / 726 / 900
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 29 / 31	27 / 29 / 31	28 / 31 / 33	28 / 31 / 33
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	204 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Façade		BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*	BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 820** -	**1 897** -	**1 914** -	**2 280** -

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 134

FCAHG-H - Cassette 8 voies Round Flow 900 x 900 - Haut rendement

Unités intérieures		FCAHG71H
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	732 / 1 002 / 1 272
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	29 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	288 x 840 x 840
Dimensions de façade - H x L x P	mm	50 x 950 x 950
Diamètre tube liquide / gaz	"	3/8 - 5/8
Façade		BYFQ140E*
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 769** -

D'autres références de façades sont disponibles - voir page 134

FHA-A9 - Plafonnier apparent

Unités intérieures		FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9	FHA71A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	600 / 690 / 840	600 / 720 / 900	690 / 900 / 1 170	840 / 1 020 / 1 230
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	31 / 34 / 36	32 / 35 / 37	33 / 35 / 37	34 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	235 x 960 x 690	235 x 960 x 690	235 x 1 270 x 690	235 x 1 270 x 690
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 513** -	**1 626** -	**1 977** -	**2 285** -

FDXM-F9 - Gainable Extra-plat

Unités intérieures		FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	438 / 480 / 522	600 / 660 / 720	810 / 888 / 960
Pression statique disponible (max.)	Pa	30	40	40
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	27 / 33 / 35	29 / 35 / 37	30 / 36 / 38
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	200 x 750 x 620	200 x 1 150 x 620	200 x 1 150 x 620
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 026** 4,17	**1 285** 4,17	**1 423** 4,17

FNA-A9 - Console non carrossée

Unités intérieures		FNA25A9	FNA35A9	FNA50A9	FNA60A9
Débit d'air Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	m^3/h	- / 438 / 480 / 522	- / 438 / 480 / 522	- / 810 / 888 / 960	- / 810 / 888 / 960
Pression sonore Froid / Chaud (Silence / PV / MV / GV)	dB(A)	- / 28 / 31 / 33	- / 28 / 31 / 33	- / 30 / 33 / 36	- / 30 / 33 / 36
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	620 x 750 x 200	620 x 750 x 200	620 x 1 150 x 200	620 x 1 150 x 200
Diamètre tube liquide / gaz	"	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**911** 4,17	**1 128** 4,17	**1 315** 4,17	**1 448** 4,17

(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. (2) Option BRP069C82. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C82 sera sélectionnée. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Seasonal Classic

FBA-A9 - Gainable standard

Unités intérieures		FBA35A9	FBA50A9	FBA60A9	FBA71A9
Débit d'air Froid / Chaud (PV / GV)	m^3/h	660 / 900	660 / 900	750 / 1 080	750 / 1 080
Pression statique disponible (nom / max)	Pa	30 / 150	30 / 150	30 / 150	30 / 150
Pression sonore Froid / Chaud (PV / GV)	dB(A)	29 / 37	29 / 37	25 / 31	37 / 29
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	245 x 700 x 800	245 x 700 x 800	245 x 1 000 x 800	245 x 1 000 x 800
Diamètre tube liquide / gaz	"	1 / 4 - 3 / 8	1 / 4 - 1 / 2	1 / 4 - 1 / 2	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**1 768** 4,17	**1 825** 4,17	**1 905** 4,17	**1 923** 4,17

FAA-B - Mural tertiaire

Unités intérieures		FAA71B
Débit d'air Froid / Chaud (PV / MV / GV)	m^3/h	726 / 804 / 972 - 762 / 852 / 1 014
Pression sonore Froid / Chaud (PV / MV / GV)	dB(A)	40 / 42 / 45
Dimensions de l'unité - H x L x P	mm	290 x 1 050 x 269
Diamètre tube liquide / gaz	"	3 / 8 - 5 / 8
Prix € HT unité intérieure + éco-participation		**2 372** 2,08

Combinaisons

Twin, Triple et Double Twin Seasonal Classic	RZQSG71L	RZQSG100L	RZQSG125L	RZQSG140L
Systèmes Twin	35 + 35	50 + 50	60 + 60	71 + 71
	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7	1 x KHRQ22M20TA7
Systèmes Triple		35 + 35 + 35	50 + 50 + 50	50 + 50 + 50
		1 x KHRQ127H	1 x KHRQ127H	1 x K HRQ127H
Systèmes Double Twin			35 + 35 + 35 + 35	35 + 35 + 35 + 35
			3 x KHRQ22M20TA7	3 x KHRQ22M20TA7

Pour le dimensionnement du réseau, adressez-vous à votre agence commerciale ou reportez-vous aux documents de pose ou manuel technique (databook).

Groupe extérieur RZQSG-LV-LY Seasonal Classic - R-410A

Caractéristiques générales		RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Puissance restituée Froid (nominale)	(kW)	6,80	9,50	9,50	12,00	12,00	13,40	13,40
Puissance restituée Chaud (nominale)	(kW)	7,50	10,80	10,80	13,50	13,50	15,50	15,50
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	770 x 900 x 350	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	990 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352	1 430 x 940 x 352
Poids de l'unité	kg	67	72	82	74	77	95	99
Débit d'air - Froid (nominal)	m^3/h	3 120	4 560	4 560	4 620	4 620	4 980	4 980
Débit d'air - Chaud (nominal)	m^3/h	2 080	4 980	4 980	4 980	4 980	3 720	3 720
Acoustique								
Pression sonore Froid (mode nuit)	dB(A)	47	49	49	49	49	49	49
Pression sonore Froid / Chaud (nominale)	dB(A)	49 / 51	53 / 57	53 / 57	54 / 58	54 / 58	53 / 54	53 / 54
Puissance sonore Froid (nominale)	dB(A)	65	70	70	70	70	69	69
Plage de fonctionnement - mode froid	°CBS	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Plage de fonctionnement - mode chaud	°CBH	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50	-15~15,50

Caractéristiques frigorifiques

Type de compresseur		Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing	Swing
Réfrigérant / PRP		R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088	R-410A / 2 088
Charge / Eq. CO_2	kg / T	2,75 / 5,70	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	2,90 / 6,10	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40
Flag F-Gas		non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique	non hermétique
Préchargé d'usine jusqu'à	m	30	30	30	30	30	30	30
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	50	50	50	50	50	50	50
Dénivelé max (UE > UI)	m	15	30	30	30	30	30	30
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415	1~ / 50 / 220-240	3~ / 50 / 380-415
Calibre disjoncteur**	A	20	32	16	32	16	32	20

Tarifs

Groupe extérieur	RZQSG71L3V1	RZQSG100L9V1	RZQSG100L8Y1	RZQSG125L9V1	RZQSG125L8Y1	RZQSG140L9V1	RZQSG140LY1
Prix € HT groupe extérieur + éco-participation	**3 538** 6,67	**3 542** 6,67	**3 652** 6,67	**3 855** 6,67	**3 969** 6,67	**4 388** 6,67	**4 520** 6,67

*(1) Option BRP069C81. Note : la télécommande filaire BRC1H52W/S/K devra être installée dès lors que la carte BRP069C81 sera sélectionnée. ** Valeurs indicatives, à vérifier en fonction du site et dans le respect de la norme NFC 15-100. Voir tableaux Monosplit pour vérifier la protection en fonction du type d'unité intérieure raccordée.* Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme ERQ

Chauffage, climatisation & traitement de l'air

Bureaux

Magasins

Restaurants

Groupes de condensation par air réversibles pour rideaux d'air et CTA

Magasins, bureaux, salles de spectacles, entrepôts, restaurants... Les systèmes Daikin sont la réponse pour tous vos clients à la recherche de solutions de chauffage-climatisation, mais aussi d'équipements périphériques de traitement de l'air neuf ou de séparation climatique.

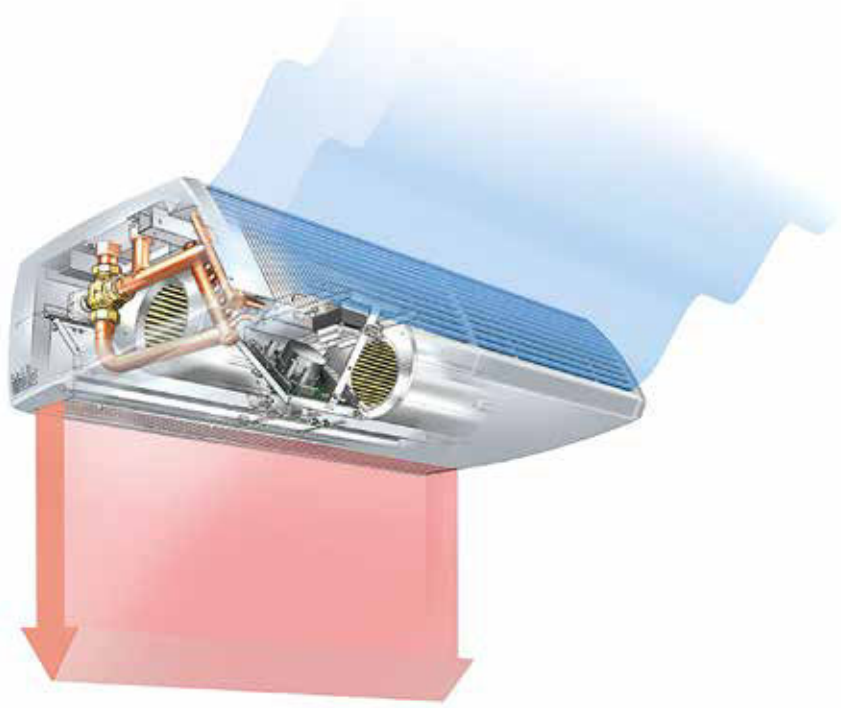

Groupes de condensation par air

Les groupes réversibles Inverter de la gamme ERQ peuvent désormais se connecter à des rideaux d'air chaud ou à des centrales de traitement d'air (via des kits de commande).

Grâce à cette gamme dédiée, vous avez la possibilité de mettre à profit la haute performance énergétique des matériels Daikin pour ces nouvelles applications visant à améliorer le confort des occupants tout en réalisant des économies d'énergie.

Zoom sur... les rideaux d'air chaud

Découvrez tous les champs d'application des groupes ERQ et leurs utilisations avec les rideaux d'air chaud thermodynamiques Biddle.Assistant.

Séparation climatique, le confort assuré à chaque ouverture de porte

Sans rideau d'air chaud

- Perte de chaleur
- Inconfort dû à l'entrée d'air froid
- Hausse de la consommation

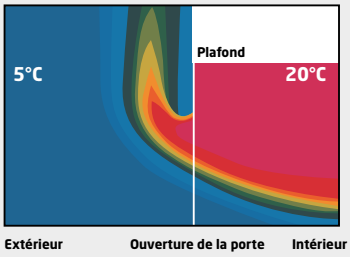

Avec rideau d'air chaud

- Confort & économies d'énergie



Connexion sur des rideaux d'air chaud Biddle

Application 1

ERQ Inverter R-410A - Puissance 12,5 à 31,5 kW

GARANTIE 3 ANS PIÈCES

GARANTIE 5 ANS COMPRESSEUR

Points forts de cette solution

- Groupes ERQ développés pour les applications de type rideau d'air chaud.
- Assurer un confort optimal pour les occupants durant l'hiver même en cas d'ouvertures fréquentes des portes (magasin, agence bancaire...).
- Solution technique génératrice d'économies d'énergie grâce aux COP élevés des groupes ERQ.
- Très large choix de rideaux d'air chaud en fonction du type de porte équipée (hauteur, largeur) et des contraintes d'installation (différents types de rideaux disponibles : encastrés, apparents ou gainables).
- Système garanti 3 ans pièces et 5 ans compresseur pour les groupes ERQ.

Groupes de condensation ERQ combinés avec les rideaux d'air chaud CYQS-M-L • R-410A

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/ERQ-AV
https://l.ead.me/ERQ-AW

Informations techniques

Groupe extérieur		ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Indice puissance frigorifique		12,50 kW	16,00 kW	16,00 kW	18,00 kW	25,00 kW	31,50 kW

Caractéristiques en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 12,50 / -	- / 16,00 / -	- / 16,00 / -	- / 18,00 / -	- / 25,00 / -	- / 31,50 / -
COP*		4,56	4,15	4,00	3,94	4,50	4,09
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,00	-20~15,50	-20~15,00	-20~15,00

Caractéristiques générales

Type de compresseur		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	1 345 x 900 x 320	1 345 x 900 x 320	1 680 x 635 x 765	1 345 x 900 x 320	1 680 x 930 x 765	1 680 x 930 x 765
Poids de l'unité	kg	120	120	159	120	187	240
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	6 120	6 300	5 700	6 300	10 260	11 100
Acoustique							
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	52	53	54	55	57	58

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Charge / Eq. CO_2	kg / T	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	6,20 / 12,90	4,00 / 8,40	7,70 / 16,10	8,40 / 17,50
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	55	55	55	55
Dénivelé max (UE > UI)	m	-	-	-	-	-	-
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230	3~ / 50 / 400	1~ / 50 / 230	3~ / 50 / 400	3~ / 50 / 400
Calibre disjoncteur	A	32	32	16	32	25	25
Liaison F1, F2	mm2	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5

Tarifs

Groupe extérieur	ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Prix € HT groupe extérieur	**5 219**	**5 678**	**5 678**	**6 240**	**9 200**	**10 779**
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/rideaux-d-air-chaud

Un large choix de rideaux d'air chaud

Taille rideaux	Largeur de porte (cm)	Hauteur de porte (cm)	Indice / pts	Modèle	ERQ100AV	ERQ125AV(W)	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Small	150	200 ~ 230	80	CYQS150DK80(*)BN	● Pair				
	200	200 ~ 230	100	CYQS200DK100(*)BN	● Pair	● Pair			
	250	200 ~ 230	140	CYQS250DK140(*)BN		● Pair	● Pair	● Pair	
Medium	100	230 ~ 250	80	CYQM100DK80(*)BN	● Pair				
	150	230 ~ 250	80	CYQM150DK80(*)BN	● Pair	● Pair			
	200	230 ~ 250	100	CYQM200DK100(*)BN	● Pair	● Pair	● Pair		
	250	230 ~ 250	140	CYQM250DK140(*)BN				● Pair	● Pair
Large	100	250 ~ 300	125	CYQL100DK125(*)BN		● Pair	● Pair	● Pair	
	150	250 ~ 300	200	CYQL150DK200(*)BN				● Pair	● Pair
	200	250 ~ 300	250	CYQL200DK250(*)BN					● Pair
	250	250 ~ 300	250	CYQL250DK250(*)BN					● Pair

* 3 types au choix : Modèle F apparent - Modèle R encastré gainé - Modèle C cassette.
Voir pages 325 et 326 le prix des rideaux d'air

Modèle F apparent

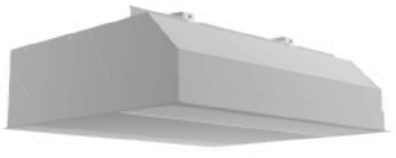

Modèle C cassette

Modèle R encastré gainé

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Connexion sur des Centrales de Traitement d'Air (CTA)

Application 2

ERQ Inverter R-410A - Puissance 11,2 kW à 28 kW

Points forts de cette solution

- Groupe ERQ développé pour les applications CTA (fourniture obligatoire d'un échangeur R-410A sur site).
- Solution technique génératrice d'économies d'énergie grâce aux COP élevés des groupes ERQ.
- Large gamme de kits d'expansion de 5 kW à 25 kW.
- Différents modes de contrôle de la température via commande BRC1H52.
- Commande marche/arrêt à distance possible via une carte additionnelle KRP4A51.

Contrôle type X

Se fait grâce à un contrôleur 0 ~ 10 volts à sa sonde d'air (à fournir sur site) et en fonction de deux valeurs de sondes frigorifiques.

La sonde d'air sera placée au choix :

- Au soufflage (Ts)
- Après le mélange (Tm) ou à la reprise (Tr)
- En Ambiance (Ta)

Accessoires livrés : les deux sondes frigorifiques sont livrées avec le kit.

Matériel à fournir sur site : un contrôleur 0 ~ 10 volts, une sonde d'air et une BRC Daikin pour la maintenance.

Contrôle type Y

Se fait en fonction de la température d'évaporation (Te) en froid et de la température de condensation (Tc) en chaud.

Le réglage de Te (de 3 °C à 10 °C) et Tc (de 43 °C à 49 °C) se fera à la mise en service via une commande BRC Daikin.

Accessoires livrés : les deux sondes frigorifiques sont livrées avec le kit.

Matériel à fournir : une commande BRC Daikin uniquement pour la mise en service.

Contrôle type Z

Se fait en fonction des valeurs des deux sondes frigorifiques et des deux sondes d'air (l'une incluse dans la télécommande Daikin et l'autre dans le kit).

La sonde d'air sera placée au choix :

- Dans l'ambiance (Ta)
- Avant la batterie (Tm ou Tr)

Accessoires livrés : les deux sondes frigorifiques et une sonde d'air sont livrées avec le kit.

Matériel à fournir : une commande BRC Daikin pour le contrôle.

Configurations possibles

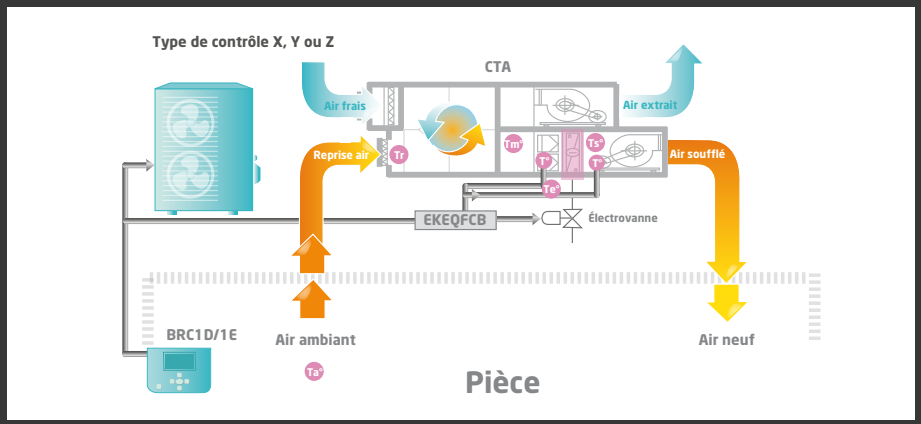

Kits boîtiers détendeurs **EXV**

Boîtiers de contrôle **EKEQ**

Groupes de condensation ERQ combinés avec des kits pour CTA • R-410A

Pour accéder à plus d'informations techniques
https://l.ead.me/ERQ-AV
https://l.ead.me/ERQ-AW

Informations techniques

Groupe extérieur		ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Indice puissance frigorifique		11,20 kW	14,00 kW	14,00 kW	15,50 kW	22,40 kW	28,00 kW

Caractéristiques en mode FROID

Performances							
Puissance restituée à +35°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 11,20 / -	- / 14,00 / -	- / 14,00 / -	- / 15,50 / -	- / 22,40 / -	- / 28,00 / -
EER*		3,99	3,99	3,98	3,42	4,29	3,77
Plage de fonctionnement	°CBS	-5~46	-5~46	-5~43	-5~46	-5~43	-5~43

Caractéristiques en mode CHAUD

Performances							
Puissance restituée à +7°C (min. / nom. / max.)	kW	- / 12,50 / -	- / 16,00 / -	- / 16,00 / -	- / 18,00 / -	- / 25,00 / -	- / 31,50 / -
COP*		4,56	4,15	4,00	3,94	4,50	4,09
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~15,50	-20~15,50	-20~15,00	-20~15,50	-20~15,00	-20~15,00

Caractéristiques générales

Type de compresseur		Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	
Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P	mm	1 345 x 900 x 320	1 345 x 900 x 320	1 680 x 635 x 765	1 345 x 900 x 320	1 680 x 930 x 765	1 680 x 930 x 765
Poids de l'unité	kg	120	120	159	120	187	240
Débit d'air Froid (nominal)	m^3/h	6 360	6 360	5 700	6 360	10 260	11 100
Débit d'air Chaud (nominal)	m^3/h	6 120	6 300	5 700	6 300	10 260	11 100
Acoustique							
Pression sonore Chaud (nominale)	dB(A)	52	53	54	55	57	58

Caractéristiques frigorifiques

Réfrigérant		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Charge / Eq. CO_2	kg / T	4,00 / 8,40	4,00 / 8,40	6,20 / 12,90	4,00 / 8,40	7,70 / 16,10	8,40 / 17,50
Longueur de tuyauterie max (UE > UI)	m	55	55	55	55	55	55
Dénivelé max (UE > UI)	m	-	-	-	-	-	-
Diamètre tube liquide	"	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Diamètre tube gaz	"	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	7/8

Caractéristiques électriques

Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230	3~ / 50 / 400	1~ / 50 / 230	3~ / 50 / 400	3~ / 50 / 400
Calibre disjoncteur	A	32	32	16	32	25	25
Liaison F1, F2	mm2	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5	2G1,5

Tarifs

Groupe extérieur	ERQ100AV	ERQ125AV	ERQ125AW	ERQ140AV	ERQ200AW	ERQ250AW
Prix € HT groupe extérieur	**5 219**	**5 678**	**5 678**	**6 240**	**9 200**	**10 779**
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-

Kits boîtiers détendeurs EKEXV

Pour accéder à plus d'informations techniques https://l.ead.me/EKEXV

		EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
Dimensions - H x L x P	mm	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78	401 x 215 x 78
Poids de l'unité	kg	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Plage de fonctionnement	°CBS	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
Plage de fonctionnement	°CBH	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46	-20~46
Pression sonore Chaud (maximale)	dB(A)	45	45	45	45	45	45	45

Tarifs

Boîtiers détendeurs	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
Prix € HT	**263**	**274**	**286**	**298**	**310**	**334**	**362**
+ éco-participation	-	-	-	-	-	-	-

Boîtiers de contrôle EKEQ

Pour accéder à plus d'informations techniques https://l.ead.me/EKEQ

		EKEQFCBA	EKEQDCB
Type de gestion		X, Y	Z
Dimensions - H x L x P	mm	132 x 400 x 200	132 x 400 x 200
Poids de l'unité	kg	3,9	3,8
Plage de fonctionnement	°CBS	-10~40	-10~40
Plage de fonctionnement	°CBH	-10~40	-10~40
Phase / Fréquence / Tension	Ph/Hz/V	1~ / 50 / 230	1~ / 50 / 230

Tarifs

Boîtiers de contrôle	EKEQFCBA	EKEQDCB
Prix € HT	**1 323**	**1 230**
+ éco-participation	-	-

Compatibilité entre les différents composants

		Groupes extérieurs	Boîtiers de contrôle		Boîtiers détendeurs						
Type	Secteur	Modèle	EKEQDCB	EKEQFCB	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250
Réversible	230 / 1 / 50	ERQ100AV	●	●	●	●	●	●	-	-	-
		ERQ125AV	●	●	●	●	●	●	●	-	-
		ERQ140AV	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	380 / 3N / 50	ERQ125AW	●	●	●	●	●	●	●	-	-
		ERQ200AW	●	●	-	-	●	●	●	●	●
		ERQ250AW	●	●	-	-	-	●	●	●	●

Nb : fournir un échangeur R-410A sur site.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Accessoires

Application résidentielle et petit tertiaire (bureaux, commerces)

Commande filaire et centralisée

Pour utiliser au mieux les systèmes installés, Daikin propose une gamme complète d'accessoires

Télécommande filaire
BRC073
(Split - Unités intérieures résidentielles)

Télécommandes filaires
BRC1H52
(Sky Air & VRV - Unités intérieures tertiaires)

Télécommandes filaires

- Télécommandes filaires designs
- Plusieurs modèles selon la typologie d'unités.

Zoom sur la télécommande Madoka

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, gris, noir).

Cartes de pilotage à distance

Grâce à l'application Onecta, vos clients peuvent piloter leur système depuis leur smartphone, où qu'ils soient, 24h/24 et 7j/7.

Avantages du pilotage à distance

- Accéder à différentes fonctionnalités pour réguler le climat intérieur
- Gérer la température, le mode de fonctionnement, la purification de l'air et la vitesse de ventilation avec le thermostat interactif
- Créer différentes programmations et différents modes de fonctionnement
- Surveiller la consommation d'énergie
- Compatible avec les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

DAIKIN works with the Google Assistant amazon alexa

Caisson bas niveau sonore

EKLN140A

Caisson bas niveau sonore pour les gammes Sky Air RZAG-N et RZA-D et VRV 5-S (RXYSA-A)

Très pratique, le caisson acoustique est un accessoire idéal pour réduire le niveau sonore des groupes extérieurs.
Entièrement optimisé et testé en usine, il garantit les performances du système (niveaux sonores, puissance, performances).

RZAG-N

Option dédiée pour les groupes des gammes Sky Air RZAG-N et RZA-D et VRV 5-S (RXYSA-A)

Très faible perte de puissance et de pression

- Entrée et sortie d'air séparées pour éviter les recyclages d'air
- Aucune étude ou test additionnels nécessaires grâce aux données officielles fournies.

Installation rapide et accessibilité facilitée pour la maintenance

- Design : finition haute qualité de couleur gris anthracite (RAL 7016)
- 100 % étanche
- Autoportant, peut être installé sur n'importe quelle surface plane
- Ouverture facile pour atteindre l'unité.

Niveau sonore réduit jusqu'à -10 dB(A) sur les puissances sonores

- Permet de se conformer aux réglementations des émissions sonores
- Élargit les possibilités d'installation des groupes des gammes Sky Air RZAG-N et RZA-D et VRV V-S (RXYSA-A)
- Réduction des niveaux sonores sur l'ensemble du spectre sonore.

Prix : 4 654 € HT

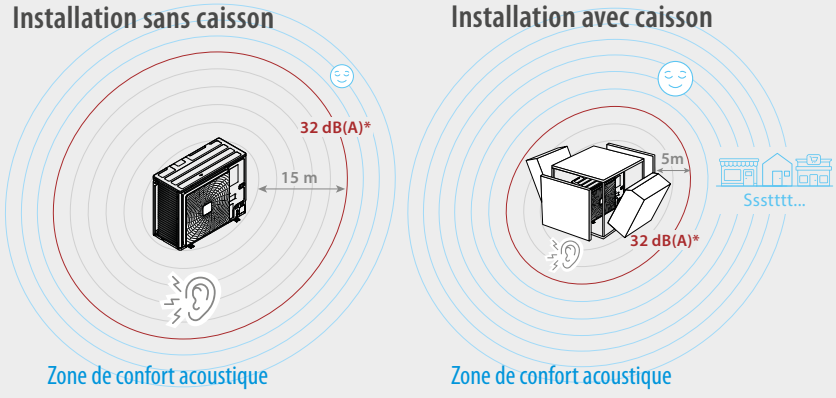

** Seuil de valeur en général toléré*

Cartes de pilotage à distance via l'application Onecta

Pilotage à distance

Grâce à l'interface et l'application Onecta, les unités peuvent se piloter depuis un smartphone, où que l'on soit, 24h/24 et 7j/7.

Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Téléchargez l'appli Onecta

Vos avantages

- Accéder à différentes fonctionnalités pour réguler votre climat intérieur
- Gérer la température, le mode de fonctionnement, la purification de l'air et la vitesse de ventilation avec le thermostat interactif
- Créer différentes programmations et différents modes de fonctionnement
- Surveiller la consommation d'énergie.

Note : l'application fonctionne sous les systèmes d'exploitation minimum Apple iOS 12 & 13 et Android 7, 8, 9 et 10

Carte	Compatibilité	Prix en € HT
BRP069B42	FTXZ-N - FVXM-F	**108 €**
BRP069B45	FTXP-M(9) - FTXF-D+	**108 €**
BRP069C82	FCAG-B et FCAHG-H	**211 €**
BRP069C81	Toutes les autres unités intérieures Sky Air du catalogue	**185 €**
BRP069C51	Unités VRV 5	**211 €**

Contrôle par la voix

Grâce à l'interface et l'application Onecta, les unités sont compatibles avec les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, pour un pilotage par la voix de votre unité intérieure.

works with the Google Assistant

amazon alexa

Les actions suivantes peuvent être contrôlées via l'assistant vocal

	Google Assistant	Amazon Alexa
Démarrage / Arrêt de l'unité	●	●
Réglage de la température de consigne	●	●
Augmentation / Baisse de la température	●	●
Vérification de la température de consigne	●	●
Vérification de température de la pièce	●	●
Réglage du mode de fonctionnement	● Chauffage, Rafraîchissement, Automatique, Ventilation, Déshumidification	● Chauffage, Rafraîchissement, Automatique (1)
Réglage de la vitesse de ventilation	● Silence, Faible, Moyenne basse, Moyenne, Moyenne haute / grande (2)	● (3)
Vérification de la vitesse de ventilation	● Silence, Faible, Moyenne basse, Moyenne, Moyenne haute / grande (2)	● (3)

● Possible ● Possible avec certaines limitations ● Pas possible

(1) Les modes ventilation et déshumidification ne sont pas supportés par Amazon Alexa. (2) La vitesse de ventilation automatique n'est pas supportée. (3) La vitesse de ventilation n'est pas supportée.

Raccorder une commande à fil BRC073 sur une unité murale ou une console

Les références produits concernées

FTXZ-N	FTXJ-A	CTXA-A/B FTXA-A/B FTXTA-A	CTXM-R FTXM-R FTXTM-R	FTXP-M(9)	FTXF-D	CVXM-A FVXM-A	FVXM-F
●	● ●	● ●	● ●	●	●	● ●	●

● standard sur le connecteur S21 ● ● option à rajouter : carte EKRS21

Option à ne pas oublier

La **carte EKRS21** s'installe à l'intérieur de l'unité et reproduit le connecteur S21.

Les cartes de pilotage à distance ou de blocage chaud seul et la télécommande filaire BRC073 ne peuvent être associées en même temps sauf pour les unités proposant l'option EKRS21 en option.

Principe de raccordement pour les autres modèles

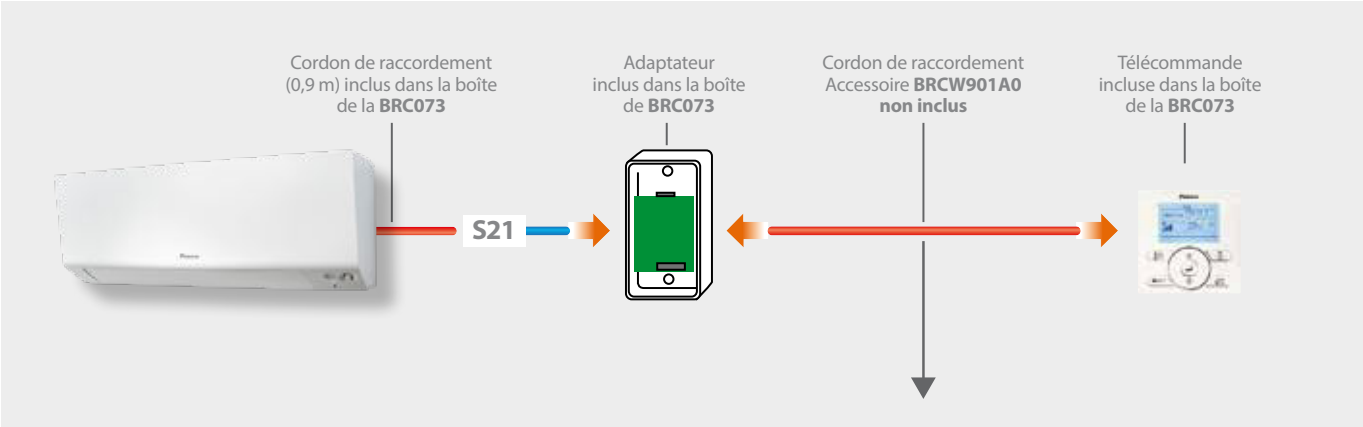

Installation

- Raccordement grâce à un adaptateur (fourni).
- Pour raccorder la BRC073, il faut sélectionner le câble de raccordement nécessaire.

Références	Description	Prix en € HT
BRCW901A03	3 m câble de raccordement	36 €
BRCW901A08	8 m câble de raccordement	54 €
BRC073	Télécommande filaire	278 €
EKRS21	Adaptateur	17 €

La télécommande BRC073 offre les mêmes fonctionnalités que les commandes à infra-rouge classiques

- On / Off
- Réglage de la consigne
- Vitesses du ventilateur
- Mode de fonctionnement
- Volets motorisés
- Programmation hebdomadaire.

Pour plus de précisions, reportez-vous à nos manuels techniques.

Télécommande design BRC1H52

Commande filaire et centralisée

Blanc
BRC1H52W

Gris
BRC1H52S

Noir
BRC1H52K

Modèle BRC1H52 : 227 € HT.

Design et simplicité

Évolution de l'offre

- Design élégant et contemporain
- Interface équipée de "l'œil bleu" Daikin
- Modèle disponible en trois couleurs (blanc, argent, noir)
- Programmation horaire
- Installation et mise en service via smartphone
- **Paramétrage de plusieurs télécommandes en même temps.**

Simplicité d'utilisation

- **Navigation intuitive**
- **3 options d'affichage** : symbolique, standard et détaillé
- **Application smartphone dédiée** (connexion Bluetooth) pour piloter l'unité.

Simplicité d'installation et de maintenance

- **Modèle très compact** (85 x 85 mm)
- Encastrement aisé dans tout boîtier pvc standard du marché
- **Connexion Bluetooth** pour accéder à l'ensemble des paramètres avancés
- Différents **profils d'utilisateurs** (installateur, utilisateur).

Affichage symbolique
de la température (thermomètre)

Affichage simplifié et navigation intuitive

Accès direct
aisé aux fonctions
principales

Vitesse
de ventilation

Réglage
des déflecteurs

Sélection du mode
de fonctionnement
(chaud, froid...)

App Madoka Assistant

Installation et mise en service via smartphone

Différents profils d'utilisateurs
(installateur, utilisateur)

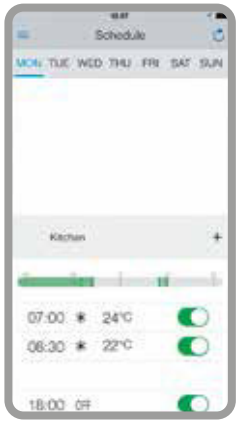

Horloge

Fonctions avancées

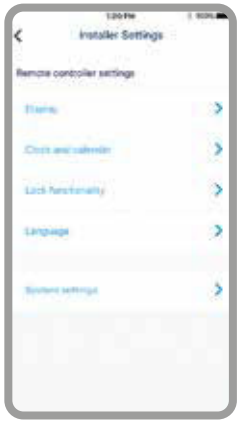

Profil installateur

Codes service

Compatible iOS et Android

Pour Android : compatible Bluetooth Low Energy version 4.2 et suivantes.

Les ⊕ pour les applications hôtelières

- Parfaitement adapté grâce à son design et sa compatibilité avec l'adaptateur BRP7
- Arrêt de l'unité ou décalage de consigne suivant le scénario de fonctionnement.



Gestion de lecteur de badge et contact de feuillure

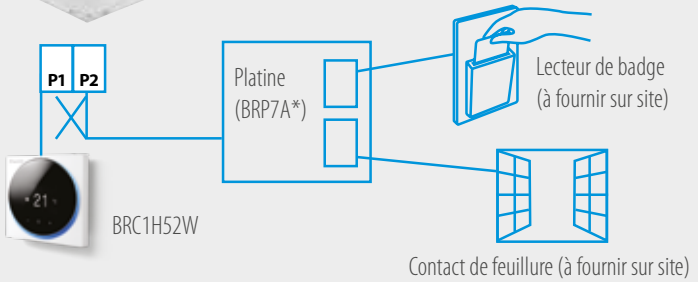

Système GTB et domotique

Platine de contrôle RTD pour application Split et Sky Air

RTD-RA

- Interface Modbus pour la surveillance et la commande d'unités intérieures résidentielles.

RTD-NET

- Interface Modbus pour la surveillance et la commande d'unités Sky Air.

RTD-10

- Intégration avancée d'unités Sky Air à un système de GTB via :
  - Modbus
  - Contact sec
  - Résistance
- Fonction service/veille pour salles serveur.

RTD-20

- Commande avancée de systèmes Sky Air, des rideaux d'air
- Commande par zone indépendante ou clonage
- Économies au niveau des coûts de fonctionnement via
  - le mode avant/après ouverture et heures d'ouverture
  - la limitation du point de consigne
  - arrêt général
  - Capteur infrarouge passif (IRP) pour zone morte adaptative.

RTD-HO

- Interface Modbus pour la surveillance et la commande d'unités Sky Air
- Dispositif de commande intelligent pour chambre d'hôtel.

Tableau de fonctionnalités



		Split	Sky Air	Sky Air	Sky Air	Sky Air
Fonctions principales		**RTD-RA**	**RTD-NET**	**RTD-10**	**RTD-20**	**RTD-HO**
Dimensions - H x L x P	mm	80 x 80 x 37,5	100 x 100 x 22	100 x 100 x 22	100 x 100 x 22	100 x 100 x 22
Lecteur de badge + contact fenêtre						●
Fonction de réduction progressive de puissance		●				●
Verrouillage ou limitation des fonctions de la télécommande (limite de pt de consigne)		●	●	●	●**	●
Modbus (RS485)		●	●	●	●	●
Commande par groupe		●(1)	●	●	●	●
Commande 0-10 V				●	●	
Contrôle ohmique				●	●	
Locaux techniques		●		●		
Gestion de chauffage annexe				●	●	
Délais de remise de signaux (activation/dégivrage, erreur)				●	●****	●
Application magasin de détail					●	
Contrôle partitionné des pièces					●	
Rideau d'air			●***	●***	●	
Blocage chaud seul - Unité intérieure		●(2)		●(2)		
Prix € HT		**330 €**	**400 €**	**524 €**	**607 €**	**534 €**

(1) Via la combinaison d'appareils RTD-RA
(2) Nous consulter pour vérifier la faisabilité de votre projet - La référence de l'option « Blocage chaud seul », pour les unités Splits uniquement est FR.RTD-RA

Fonctions de commande	**RTD-RA**	**RTD-NET**	**RTD-10**	**RTD-20**	**RTD-HO**
Marche/arrêt	M,C	M	M,T,R	M	M*
Point de consigne	M	M	M,T,R	M	M*
Mode	M	M	M,T,R	M	M*
Ventilateur	M	M	M,T,R	M	M*
Déflecteurs	M	M	M,T,R	M	M*
Fonction de verrouillage/limitation	M	M	M,T,R	M	M*
Arrêt forcé thermo.	M				

Fonctions de surveillance	**RTD-RA**	**RTD-NET**	**RTD-10**	**RTD-20**	**RTD-HO**
Marche/arrêt	M	M	M	M	M
Point de consigne	M	M	M	M	M
Mode	M	M	M	M	M
Ventilateur	M	M	M	M	M
Déflecteurs	M	M	M	M	M
Température RC		M	M	M	M
Mode RC		M	M	M	M
Nombre d'unités		M	M	M	M
Anomalie	M	M	M	M	M
Code d'anomalie	M	M	M	M	M
Température de l'air repris (moyenne/min/max)	M	M	M	M	M
Alarme de filtre		M	M	M	M
Activation thermo.	M	M	M	M	M
Dégivrage		M	M	M	M
Température entrée/sortie de serpentin	M	M	M	M	M

M : Modbus R : Résistance C : Contrôle T : Tension
** Seulement lorsque la pièce est occupée.*
*** Point de consigne / limitation plage de fonctionnement.*
**** Pas de contrôle des vitesses de ventilation sur les rideaux d'air chaud.*
***** Fonctionnement et erreurs.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

KLIC-DD / KLIC-DI

Interface KNX pour GTB/domotique

L'interface KNX permet la surveillance et la commande de différents dispositifs, tels que l'éclairage, les volets, l'alarme, à partir d'un dispositif de commande centralisé. La programmation d'un « scénario » tel que « Départ du domicile », dans lequel l'utilisateur final sélectionne une série de commandes à exécuter simultanément lorsque le scénario est sélectionné, est disponible. Par exemple, dans le scénario « Départ du domicile », le système de chauffage peut être arrêté, les lumières éteintes, les volets fermés et l'alarme activée.

Option KLIC-DD : compatible gamme Split

› Connectez des unités intérieures Splits à l'interface KNX pour un système de domotique.

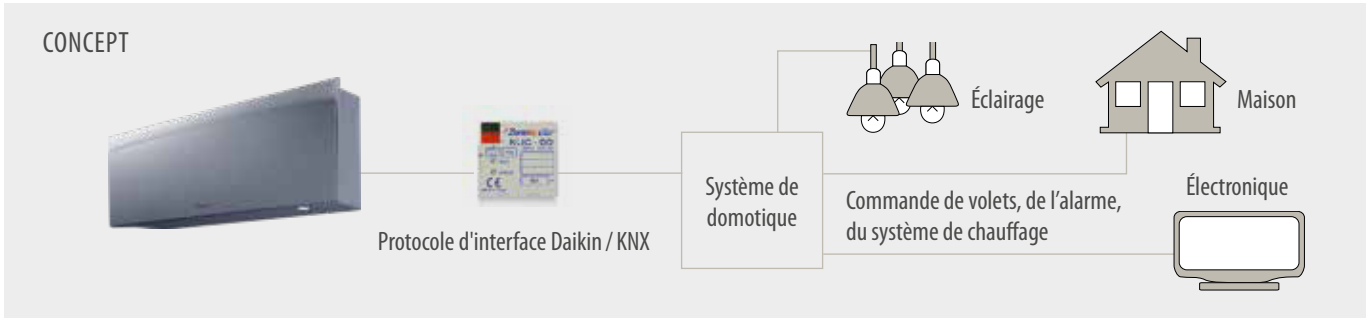

Option KLIC-DI : compatible gamme Sky Air

› Connectez des unités intérieures Sky Air à l'interface KNX pour une intégration GTB.

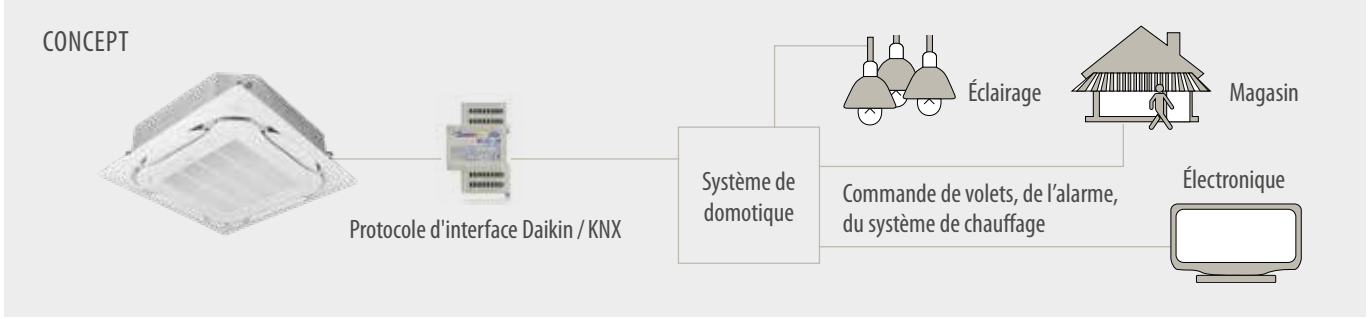

Interface KNX pour Split et Sky Air

	KLIC-DDV3 Taille 90 x 60 x 35 mm Split	KLIC-DI Taille 45 x 45 x 15 mm Sky Air
Commande de base		
Marche/Arrêt	●	●
Mode	Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.	Auto, chauff., déshum., ventil., rafraîch.
Température	●	●
Vitesses de ventilation	3 ou 5 + auto	2 ou 3
Swing	Arrêt ou mouvement	Arrêt ou mouvement
Fonctionnalités avancées		
Gestion code erreur	Erreurs de communication, Erreurs au niveau des unités Daikin	
Scènes	●	●
Mise hors tension automatique	●	●
Limitation de température	●	●
Configuration initiale	●	●
Configuration maître/esclave		●
Prix € HT	**313 €**	**355 €**

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Accessoires pour l'installation de pompes à chaleur air/air

Support mural de groupe extérieur

Support en acier électro-zingué pour la pose de groupe extérieur au mur.

Il facilite la pose grâce à tous ses accessoires fournis, niveau de positionnement, barre transversale qui permet d'ajuster l'écartement des bras, molettes pour le réglage de la verticalité, vrais plots anti-vibratiles 4AS04, visserie inox avec frein filet.

Référence	Barre transv. (mm)	Ø & charge / plot	Charge / bras (kg)	Poids max / unité (kg)	Profondeur (mm)	Prix € HT*
FR.AS550BTNP	800	Ø 30 / 80 kg	70	90	550	74 €
FR.AS650BTNP	1000	Ø 50 / 300 kg	150	190	650	331 €

Paire de support de sol

Support anti-vibratile à base de pneumatiques recyclés, pour la pose des unités extérieures au sol sur une dalle en béton.

Informations à retenir :

- L'épaisseur de la dalle doit être en adéquation avec le poids de la PAC
- Veillez à visser les supports dans la dalle
- Faire un joint de dilatation pour désolidariser la dalle et la maison.

Référence	Charge/pair (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prix € HT*
FR.AS400PMBFP	300	400	130	50	80 €
FR.AS600PBFP	400	600	160	95	146 €

Tube en cuivre isolé

- Le tube isolé s'utilise pour fabriquer des liaisons.
- En couronnes de 20 m isolées, il se coupe, se flare ou se sertit sur le chantier
- La couronne de cuivre offre l'avantage d'être autonome et la possibilité de couper sa liaison à la longueur exacte.
- Les tubes sont déjà isolés ce qui permet un gain de temps pendant la pose.

Référence	Ø (pouces)	Longueur (m)	Prix € HT*
FR.20TIB1438M1	1/4 - 3/8	20	308 €
FR.20TIB1412M1	1/4 - 1/2	20	379 €
FR.20TIB1458M1	1/4 - 5/8	20	510 €
FR.20TIB3858M1	3/8 - 5/8	20	571 €

Tube condensat lisse intérieur

- Tube condensat pour gérer les évacuations des eaux de condensats de vos appareils.
- Couleur ivoire.

Référence	Ø (pouces)	Longueur (m)	Prix € HT*
FR.30AC16L	16	30	61 €

** Nota : pour ces accessoires, ce sont les remises de prix accessoires chauffage qui s'appliquent.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Options et accessoires - Split

	R-32			
UNITÉS INTÉRIEURES	**FTXZ-N**	**FTXJ-AW/AB/AS**	**C/FTXA-AW/BB/BB/BT**	**C/FTXM-R**
Système de commande en ligne				
BRP069B* **Onecta** **Adaptateur WIFI pour smartphone**	BRP069B42	inclus en standard	inclus en standard	inclus en standard
Systèmes de commande individuelle				
BRC073A1 **Télécommande câblée (câble nécessaire pour télécommande câblée)**		●	●	●
BRC4C65 **Télécommande infrarouge**				
BRCW901A03 **Rallonge pour télécommande câblée (3 m)**		●	●	●
BRCW901A08 **Rallonge pour télécommande câblée (8 m)**		●	●	●
Systèmes de commande centralisée				
DCC601A51 **Dispositif de commande centralisé avec connexion Cloud via l'utilisation de l'adaptateur KRP928***	●	●	●	●
DCS302CA51 **Télécommande centralisée**	●	●	●	●
DCS301BA51 **Commande unifiée de marche/arrêt**	●	●	●	●
DST301BA51 **Minuterie programmable**	●	●	●	●
DCM601A5A **Intelligent Touch Manager**	●	●	●	●
Système de gestion de bâtiment et interface à protocole standard				
EKMBDXA **Interface Modbus**	●	●	●	●
RTD-RA (9) **Passerelle Modbus**	●	●	●	●
KLIC-DD (9) **Interface KNX**	●	●	●	●
Adaptateurs				
KRP413AB1S **Adaptateur de câblage - contact normalement ouvert/contact à impulsion normalement ouvert (Minuterie et autres appareils : à acquérir localement)**	●	●	●	●
KRP928BB2S **Adaptateur d'interface pour DIII-net**	●	●	●	●
Filtre				
KAF970A46 **Filtre désodorisant à apatite de titane, sans armature**			●	
KAF057A41 **Filtre argent à particules (filtre Ag-ion) avec armature**			●	
Autres				
Protection antivol pour télécommande			KKF91044	
Faisceau de câblage à raccorder au connecteur S21		EKRS21	EKRS21	EKRS21

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

				Optimised Heating R-32	
FTXP-M9	FTXF-D	C/FVXM-A	FVXM-F	FTXTA-B	FTXTM-R
BRP069B45	BRP069B45	inclus en standard	BRP069B42	inclus en standard	BRP069B41
●	●		●	●	●
		●			
●			●	●	●
●		●	●	●	●
●		●	●	●	●
●			●	●	●
●		●	●	●	●
●		●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●		●		●	
				●	
	KKF936A4		KKF910AA4	KKF91044	
		EKRS21		EKRS21	EKRS21

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Options et accessoires - Sky Air

UNITÉS INTÉRIEURES	FCAHG-H / FCAG-B	FFA-A9	FDXM-F9	
Façades				
Façade décorative (obligatoire pour cassettes, optionnel pour les autres unités)	Façades standard BYCQ140E (blanc) / BYCQ140EW (blanc intégral)(1) /BYCQ140EB (noir) Façades auto-nettoyantes (2)(4) : BYCQ140EG(F) (blanc) /BYCQ140EGFB (noir) Façades design : BYCQ140EP (blanc) /BYCQ140EPB (noir)	BYFQ60CW (blanc) BYFQ60CS (argent) BYFQ60B3 (standard)		
Entretoise de panneau pour une réduction de la hauteur d'installation requise		KDBQ44B60 (uniquement pour façade standard)		
Kit d'étanchéité pour refoulement de l'air sur deux ou trois côtés	KDBHQ56B140	BDBHQ44C60		
Kit double sonde	BRYQ140B (blanc) BRYQ140BB (noir)	BRYQ60AW (blanc)(9) BRYQ60AS (argent)(9)		
Systèmes de commande individuelle				
Onecta pour pilotage de l'unité par Wi-Fi	BRP069C82 (13)	BRP069C81	BRP069C81	
Télécommande infrarouge (récepteur inclus)	BRC7FA532F (blanc) (10) /BRC7FA532FB (noir) (10)	BRC7EB530W pour façade standard (5)(6) BRC7F530W pour façade blanche (5)(6) BRC7F530S pour façade argent (5)(6)	BRC4C65	
Madoka - BRC1H52W (blanc) / **BRC1H52S** (argent) / **BRC1H52K** (noir) Télécommande conviviale au design haut de gamme	●	●	●	
Systèmes de commande centralisée				
Connexion DIII-net - pour connexion à un dispositif de commande centralisée	standard	standard	standard	
DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller	●	●	●	
NIM03 - R04084124324 - Carte électronique en option pour commande par groupe				
Système de gestion de bâtiment et interface à protocole standard				
DCM601A51 - Intelligent Touch Manager	●	●	●	
RTD-NET - Interface Modbus pour surveillance et commande	●	●	●	
RTD-10 - Interface Modbus pour applications de locaux techniques	●	●	●	
RTD-20 - Interface Modbus pour la vente au détail	●	●	●	
RTD-HO - Interface Modbus pour l'hôtellerie	●	●	●	
EKMBDXA - Interface Modbus	●	●	●	
KLIC-DI - Interface KNX	●	●	●	
DCM010A51 - Interface PMS Daikin	●	●	●	
DMS502A51 - Interface BACnet	●	●	●	
DMS504B51 - Interface LonWorks	●	●	●	
Filtres				
Filtre longue durée de rechange (type non tissé)	KAFP551K160	KAFQ441BA60		
Chambre compartiment porte filtres				
Kit filtre à nettoyage automatique	voir façade décorative		BAE20A62 (25 - 35) BAE20A102 (50 - 60)	
Adaptateur				
Panneau auto-nettoyant avec câble de rallonge (nécessaire en cas d'installation du panneau auto-nettoyant ET de Onecta)				
Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externes via contacts secs et commande de point de consigne via 0-140 Ω	KRP4A53 (9)(10)	KRP4A53 (9)	KRP4A54 (9)	
Adaptateur de câblage avec 2 signaux de sortie (sortie Compresseur / Erreur, Ventilateur)	KRP1BA58 (9)(10)	KRP1B57 (9)	KRP1B56 (9)	
Adaptateur de câblage pour surveillance/commande externe centralisée (commande 1 système entier)			KRP2A53 (9)	
Adaptateur de câblage (asservissement de ventilateur d'admission d'air frais)				
Adaptateur de câblage avec 4 signaux de sortie (sortie Compresseur /Erreur, Ventilateur, Dispositif de chauffage, Auxiliaire, Humidificateur)	EKRP1C12 (9)(10)	EKRP1B2		
Adaptateur pour connexion de carte clé ou de contact de fenêtre (en combinaison avec BRC1H*, BRC1/2/3E* uniquement)	BRP7A53	BRP7A53	BRP7A54 (9)	
Boîtier d'installation/Plaque de montage pour cartes électroniques d'adaptateur (un boîtier d'installation est nécessaire lorsque la place à l'intérieur du boîtier électrique est insuffisante)	KRP1H98 (10)	KRP1B101/KRP1BA101	KRP1BA101	
Capteur de température déporté câblé	KRCS02-1	KRCS01-4	KRCS01-4	
K.RSS - Capteur de température externe sans fil	●	●		
Kit d'arrêt forcé, de marche/arrêt à distance	standard	standard	standard	
DTA112B51 - Adaptateur d'interface pour Sky Air				
Autres				
Kit pompe d'évacuation des condensats				
Kit pour application multizone (pour obtenir un aperçu détaillé des codes de modèles, se reporter à la fiche de promotion sur le multizonage dans le présent catalogue)			2 registres (25 - 35) 3 registres (25 - 35) 4 registres (50) 5 registres (60)	
Kit de tuyauterie en L (direction vers le haut)				
Kit d'admission d'air frais (installation directe)	KDDP55C160-1 + KDDQ55B140-2 (10)	KDDQ44XA60		
Adaptateur de refoulement d'air pour gaine ronde				

(1) L'accumulation de saletés est plus facilement visible sur une isolation blanche. Il est recommandé de ne pas installer cette option dans des environnements à forte concentration de saletés/poussières.
(2) Le dispositif de commande BRC1H, BRC1E* est nécessaire pour commander l'option BYCQ140EG(F)/EGFB. Ces options ne sont pas combinables avec les unités RXYSQ*, split non Inverter ou multi*
(3) Langues incluses :
A : anglais, allemand, français, néerlandais, espagnol, italien et portugais
B : anglais, bulgare, croate, tchèque, hongrois, roumain et slovène
C : anglais, grec, polonais, russe, albanais, slovaque et turc
(4) Cette option est exclusivement destinée à une utilisation dans des environnements avec présence de poussières fines (par ex., magasins de prêt-à-porter). Ne pas l'utiliser dans des environnements à fort taux d'humidité et/ou graisseux. F = maille fine
(5) Fonction de détection non disponible
(6) Fonction de commande de volet individuel non disponible
(7) En cas d'installation d'un dispositif de chauffage électrique, une carte électronique en option est nécessaire pour le dispositif de chauffage électrique externe (EKRP1B2) de chaque unité intérieure. Plaque de montage KRP4A96 requise pour ces options. Le chauffage électrique et l'humidificateur sont à fournir sur site. Ne pas les installer à l'intérieur de l'équipement.
(8) Plaque de montage KRP4A96 requise pour ces options. Il est possible de monter 2 cartes électroniques maximum.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

	FBA-A(9)	FDA125A	FDA200-250A	FAA-B	FHA-A(9)	FUA-A	FVA-A	FNA-A9
		BYBS125D + EKBYBSD						
						KDBHP49B140 + KDBT-P49B140		
	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C82	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81	BRP069C81
	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC7EB518	BRC7G53	BRC7CB58		BRC4C65
	●	●	●	●	●	●	●	●
	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
			BAFL50A250		KAFP501A56 (35-50) KAFP501A80 (60-71) KAFP501A60 (100-140)	KAFP551K160	KAFJ95L160	
			BDD500B250					
	KRP4A52 (9)			KRP4A51 (9)	KRP4A52 (9)	KRP4A53 (9)	KRP4A52 (9)	KRP4A54
			KRP4A51				KRP1B57 (9)	
	KRP2A51 (7)(9)	KRP2A51 (8)	KRP2A51					
	KRP1B54	KRP1C64 (7)	KRP1C65		KRP1B54 (9)			
	EKRP1B2 (7)	EKRP1B2 (7)	EKRP1C13					KRP1B56
	BRP7A51 (11)	BRP7A54 (11)	BRP7A54	BRP7A51 (9)	BRP7A52 (9)	BRP7A53 (9)	BRP7A52	BRP7A51
	KRP1B101/KRP1BA101	KRP4A96		KRP4A93	KRP1D93A [boîtier] KKSAP50A56 (35-50) [plaque de montage]	KRP1BA97	KRP4AA95	KRP1BA101
	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-8B	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4		KRCS01-4
	●	●	SB.K.RSS_FDA (EKEWTSC-2 + K.RSS)	●	●	●		●
	standard	EKRORO3						
		●						
			BDU510B250VM	K-KDU572EVE	KDUP50Q63 (35 - 60) KDUP50Q160 (71 - 140)			
	2 registres (35 - 50) 3 registres (35 - 50) 4 registres (35 - 71) 5 registres (60 - 140) 6 registres (60 - 140) 7 registres (100 - 140) 8 registres (100 - 140)							
					KHFP5MA35 (35) KHFP5N63 (50-60) KHFPN5N160 (71-140)			
					KDDQ50A140			
	KDAP25A56A (35-50) KDAP25A71A (60-71) KDAP25A140A [100-140)	KDAJ25K140A						

(9) Boîtier d'installation pour carte électronique d'adaptateur nécessaire ; se reporter au tableau pour le code de modèle
(10) Cette option ne peut pas être combinée avec BYCQ140DG(F)9
(11) Possibilité de montage d'un maximum de 2 cartes électroniques en option
(12) Les boîtiers applicables (KJB) pour le montage des dispositifs de commande sont répertoriés dans la liste des options de commande*
(13) Le câble de rallonge est nécessaire en cas de connexion du panneau auto-nettoyant ET de Residential Controller.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Options et accessoires - Sky Air

		R-32		
		RZAG-A	RZAG-NV/NY	RZASG-MV1/MY1
Tuyauterie d'embranchement de réfrigérant	Pour twin		KHRQ(M)58T	KHRQ(M)58T
	Pour triple		KHRQ(M)58H (100 - 140)	KHRQ(M)58H (100 - 140)
	Pour double twin		KHRQ(M)58T (3 x) (125 - 140)	KHRQ(M)58T (3 x) (125 - 140)
Réducteur de tuyauterie pour combinaisons asymétriques		ASYCPIR (voir tableau ci-après)		
Kit d'adaptateur de demande			SB.KRP58M52	SB.KRP58M52
Dispositif de chauffage de plaque inférieure			EKBH140L7	

Option pour combinaison asymétrique (réducteur de tuyauterie pour combinaisons asymétriques)

ASYCPIR		Liquide	Gaz	
		ø 9,52 > ø 6,4	ø 12,7 > ø 9,52	ø 15,9 > ø 12,7
RZAG35A	FDXM50F9		●	
	FFA50A9		●	
	FBA50A9		●	
	FCAG50B		●	
	FNA50A9		●	
	FTXM50R		●	
	FHA50A9		●	
RZAG60A	FBA71A9	●		
	FCAG71B	●		●
	FTXM71R			●
	FHA71A9	●		●

Exemple d'utilisation :

1) Raccordement d'un tuyau de ø12,7
à un orifice de raccordement pour ø15,9

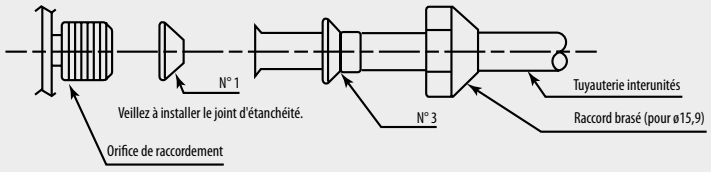

		R-410A					
		RZQG-L9V1	RZQG-L(8)Y1	RZQSG-L3V1	RZQSG-L(8)Y1	AZQS-B8V1	AZQS-BY1
Bouchon d'évacuation							
Tuyauterie d'embranchement de réfrigérant	Pour twin	KHRQ22M20TA	KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1)	KHRQ22M20TA	KHRQ22M20TA (KHRQ58T) (1)		
	Pour triple	KHRQ127H (100 - 140)	KHRQ127H (100 - 140) (KHRQ58H) (1)	KHRQ127H (100 - 140)	KHRQ127H (100 - 140) (KHRQ58H) (1)		
	Pour double twin	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140)	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140) (KHRQ58T) (1)	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140)	KHRQ22M20TA (x3) (125 - 140) (KHRQ58T) (1)		
Kit d'adaptateur de demande		SB.KRP58M51	KRP58M51	KRP58M51 (71) SB.KRP58M51 (100 - 125 - 140)	KRP58M51	KRP58M51 (71) SB.KRP58M51 (100 - 140)	KRP58M51
Dispositif de chauffage de plaque inférieure		EKBPH140L7	EKBPH140L7 (2)				

(1) Pour RZQG-L(8)Y1 en combinaison avec FCAG35-71 ou FCAHG-* utiliser la tuyauterie d'embranchement de réfrigérant indiquée entre parenthèses.*
(2) Pour la combinaison RZQG71 et EKBPH140L7, le kit adaptateur de demande est nécessaire pour la connexion du dispositif de chauffage de plaque inférieure.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

DAIKIN
Sky Air

Qualité d'air intérieur

À la maison

Au bureau

Les solutions pour la Qualité de l'Air Intérieur (QAI)

Le confort domestique ne se limite pas uniquement au confort thermique. Cette notion englobe également la qualité de l'air intérieur, et cette dernière peut avoir un impact considérable sur notre organisme. Il serait donc dommage de la négliger !

Le sujet de la QAI étant au coeur des débats actuels, il existe une réelle opportunité pour les professionnels de jouer leur rôle de conseil auprès de leurs clients et ainsi contribuer à la création d'intérieurs sains et confortables.

Pour vous accompagner dans cette approche, Daikin vous propose différentes solutions pour élaborer une réponse sur mesure en réponse aux besoins exprimés par vos clients.

Purificateur d'air Daikin

Dédiée au marché résidentiel et petit tertiaire, cette gamme offre une réponse aux sujets allergiques. Technologie de double purification et maintenance limitée.

Purificateur d'air AAF

Dédiée au marché tertiaire, la gamme est spécialement conçue pour répondre aux problématiques des open spaces, réfectoires grâce au filtre HEPA H14.

VMC Double Flux

La solution idéale de ventilation pour optimiser la qualité de l'air intérieur et le confort thermique grâce au principe de récuperation d'énergie et de free cooling.

JUIN 2022

Nous passons en moyenne 85 % de notre temps à l'intérieur

Non traité, l'air intérieur peut être 2 à 5 fois et, dans certains cas, jusqu'à 100 fois plus pollué que l'air extérieur

Si l'air extérieur est pollué, l'air intérieur s'avère souvent de moins bonne qualité : exposition prolongée à des produits nocifs, virus, bactéries...

Nous respirons quelque 22 000 fois par jour, soit entre 12 000 et 15 000 litres d'air (15 kg à 18 kg d'air)

Sachant que nous absorbons quotidiennement 1 kg de nourriture et 2 kg d'eau, nous mesurons mieux l'importance que revêt la qualité d'air que nous respirons et l'impact sur notre organisme.

1 Français sur 3 est allergique

L'allergie est considérée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme la 4e maladie dans le monde. L'OMS estime qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique.

Des effets non négligeables sur la santé

De la simple gêne (olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau) jusqu'à l'apparition ou l'aggravation de pathologies aiguës ou chroniques (allergies respiratoires, asthme, intoxication invalidante, etc.).

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

La qualité de l'air est primordiale

À l'extérieur, et notamment au cœur des villes, la qualité de l'air est de plus en plus contrôlée. Et lorsqu'elle se dégrade, des mesures sont prises pour enrayer son évolution (ex. : réduction du flux de voitures).

Et à l'intérieur, contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'air que nous respirons est souvent plus pollué qu'à l'extérieur. Sans le savoir, nous sommes fréquemment exposés à de nombreux polluants : composés organiques volatiles (CoV), moisissures ou pollens... À terme, cela peut avoir des conséquences sur notre santé (allergies, problèmes respiratoires...).

Particules fines
Poussières, fumée de cigarettes, etc.

Activités domestiques
Cuisine, peinture, etc.

Formaldéhyde
Matériaux de construction, produits d'entretien, etc.

Dioxyde de carbone
Respiration, combustion, photosynthèse des plantes.

Bactéries

Ozone
présent dans l'atmosphère.

À l'image des mesures prises pour enrayer la dégradation de la qualité de l'air extérieur, des solutions existent pour améliorer la qualité d'air intérieur

- Ventilation naturelle
- Installation d'une ventilation mécanique contrôlée performante
- Installation d'un purificateur d'air performant.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Vous accompagner pour améliorer la qualité de l'air que nous respirons

Les principales solutions pour améliorer la qualité d'air intérieur

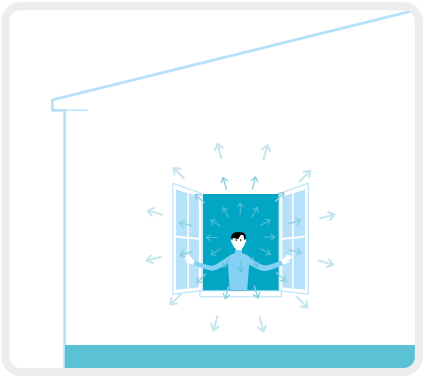

La ventilation naturelle

Illustrée généralement par l'ouverture des fenêtres, elle permet de renouveler l'air ambiant sous réserve de différence de pression ou de température entre l'air intérieur et extérieur.
Pour des raisons de confort et d'énergie, cette solution est seulement possible de façon ponctuelle et vient en complément d'autres solutions.

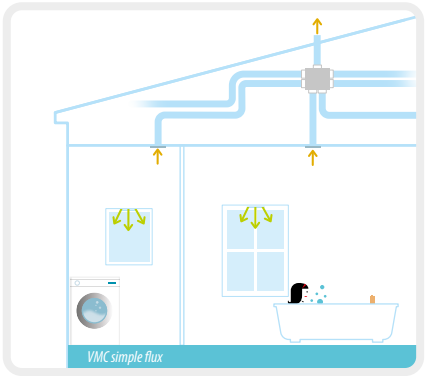

La ventilation mécanique

Indispensable pour le bien-être et la santé de ses occupants, la ventilation générale permanente dans les logements est imposée légalement depuis l'arrêté du 24 mars 1982. Elle permet d'aspirer l'air vicié via des bouches d'extraction situées dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, salle d'eau, WC) puis de le remplacer par de l'air frais issu de l'extérieur, et ceci de manière automatique.

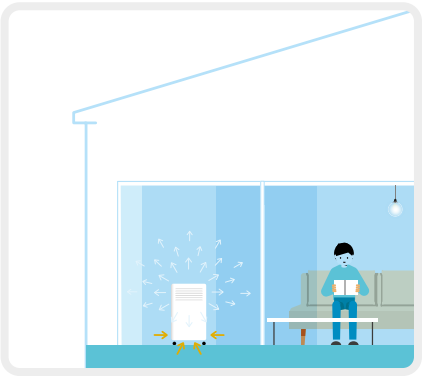

Le purificateur d'air

Facile à installer et adapter, mais également mobile et flexible à utiliser, le purificateur d'air peut être utilisé à titre préventif et/ou curatif afin d'améliorer la qualité d'air intérieur.
Pouvant filtrer et éliminer les fines particules et les allergènes, entre autres, voire désodoriser l'air ambiant, il permet d'optimiser le confort dans les pièces de vie.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Daikin spécialiste du traitement de l'air

Le confort intérieur ne se limite pas au maintien d'une température de confort, il comprend également le maintien d'un lieu de vie sain dont la qualité de l'air intérieur y joue un rôle prépondérant. Dans chaque logement ou pièce, il y a une opportunité d'améliorer la qualité de l'air intérieur.

Daikin, en tant que spécialiste du traitement de l'air, propose des solutions différenciantes. visant à assurer un confort domestique performant que ce soit par le biais du maintien d'une température agréable et de contribuer à un environnement intérieur sain.

C'est avec cet objectif que Daikin vous propose des solutions différenciantes de purificateurs d'air et de ventilation double flux.

Purificateur d'air (voir pages 292 à 307)

Conscient depuis de nombreuses années de l'importance d'une bonne qualité d'air, Daikin avait lancé sa première gamme de purificateurs d'air il y a plusieurs dizaine d'années.

La fonction première d'un purificateur est de purifier l'air en filtrant et éliminant les mauvaises odeurs, les particules et les virus responsables des allergies et des maladies. Il a pour objectif d'améliorer la qualité de l'air (réduction pollution) et diminuent les risques de contagion et de propagation d'allergènes.

Pour vous accompagner efficacement dans vos projets résidentiels et tertiaires, que ce soit pour des petites ou grandes superficies, Daikin a une solution adaptée à vos besoins pour réduire et éliminer l'exposition aux polluants à l'intérieur.

Purificateurs d'air Daikin
Marchés résidentiel et tertiaire

Purificateurs d'air AAF*
Marché tertiaire

**AAF International, entreprise du groupe Daikin, est le premier fabricant au monde de solutions de filtration de l'air.*

Les purificateurs d'air permettent d'aller plus loin en termes de purification de l'air par rapport aux pompes à chaleur air/air, dont l'objectif premier est de traiter l'air intérieur par la température (par le biais du chauffage ou de rafraîchissement) de façon à assurer un confort thermique optimal, bien que des dispositifs aient été développés pour contribuer à maintenir une qualité d'air sain.

Les différences entre les purificateurs d'air et les pompes à chaleur air/air Daikin dédiés au marché résidentiel

		Purificateur d'air	PAC Air/Air
Technologie de purification	Flash Streamer	●	●
	Ioniseur Plasma	●	
Filtration	Filtre HEPA PM2,5	●	
	Filtre humidificateur	●	
	Filtre désodorisant à apatite de titane	●	●
	Filtre anti-allergène		●
	Pré-filtre	●	●

Au-delà de la performance permise grâce au filtre HEPA électrostatique PM2,5, la quantité d'air purifiée et filtrée est bien plus importante pour les purificateurs d'air, permettant une amélioration de la qualité d'air intérieure plus rapide et performante. L'air traversant le purificateur d'air est traité à l'aide des différentes couches de filtres et technologies de purification.

Ventilation mécanique contrôlée Double Flux

(voir pages 308 à 319)

Désireux d'aller encore plus loin avec vous, et de vous apporter des solutions permettant de créer un confort intérieur complet et performant, nous vous proposons désormais un système de VMC Double Flux conçue par la société belge DUCO experte sur ces produits.

La ventilation mécanique étant obligatoire dans les logements (depuis l'arrêté du 24 mars 1982), de façon à préserver le bien-être et la santé de ses habitants, le choix de la VMC Double Flux est motivé par notre souhait de vous fournir la solution la plus aboutie en matière de qualité d'air.

En plus de réaliser des économies sur votre facture grâce à la récupération d'énergie, la VMC Double Flux assure une qualité d'air intérieure irréprochable grâce à la finesse de ses filtres empêchant les pollens et particules de rentrer dans l'habitat.

JUIN 2022

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Comment sélectionner votre purificateur d'air ?

Il existe une grande diversité de purificateurs d'air et de technologies sur le marché, et il n'est souvent pas simple de différencier les produits entre eux. L'efficacité, la fréquence de remplacement et son coût associé, l'intégration dans l'environnement intérieur, etc. sont autant de facteurs de différenciation pour ces produits.

Afin de vous accompagner dans ce processus de sélection, nous souhaitons vous partager les facteurs clés principalement analysés afin de choisir la solution adaptée à ses besoins.

L'efficacité

L'objectif premier d'un purificateur d'air est de contribuer à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Les purificateurs d'air se différencient notamment par la filtration (action passive) et les dispositifs de purification (action active). Certains purificateurs d'air sont uniquement des produits opérant par filtration, et donc peuvent uniquement se focaliser sur la rétention des polluants, alors que d'autres combinent en plus des dispositifs de purification supplémentaires permettant de les éliminer et/ou de désodoriser l'air.

L'efficacité des purificateurs d'air doit être relativisée selon les conditions de tests ou les caractéristiques d'application du produit.

Pour deux purificateurs distincts, l'impact sur la qualité d'air intérieur peut en réalité différer selon :

- La quantité d'air traitée
- La superficie étudiée
- Le temps étudié.

La maintenance

Afin de préserver l'efficacité du purificateur d'air, il est indispensable de s'assurer que les filtres utilisés ne se dégradent pas dans le temps. Si c'est le cas, alors il est nécessaire de procéder à leur remplacement régulier.

La fréquence de remplacement préconisée peut varier d'un semestre, une année et jusqu'à 10 ans selon les produits, afin de maintenir les performances du produit.

Au-delà de la tranquillité d'esprit et le maintien de l'efficacité du produit dans le temps, la longue durée de vie de certains filtres permet des économies considérables à l'usage.

Il est important de prendre cet argument en compte lors de la sélection du purificateur d'air, puisque le coût ne pourra être uniquement analysé lors du montant déboursé à l'achat.

L'intégration

Au-delà d'être une solution efficace et facile à maintenir, il est important qu'elle puisse s'intégrer parfaitement avec le décor intérieur et être la plus discrète possible.

Pour cela les dimensions du produit et son silence de fonctionnement seront notamment des éléments déterminants dans le choix d'un produit.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Vue d'ensemble de la gamme de Purificateurs d'air

Daikin a le plaisir de vous proposer désormais une large gamme de purificateurs d'air afin d'offrir la solution adaptée à chacun des projets de vos clients, qu'ils soient dédiés au résidentiel ou au tertiaire. Chaque intérieur constitue une potentielle opportunité pour améliorer la qualité d'air intérieur.

		RÉSIDENTIEL / PETIT TERTIAIRE				TERTIAIRE	
		DAIKIN				AAF (ASTRO PURE 2000)	
		MC30Y	MC55W	MCK55W	MCK70YV	BR00000554	BR00000676
Pages		Plus d'informations à venir	298	300	302	304	304
Purificateurs d'air	Débit d'air max (m^3/h)	180	330	330	420	2 300	2 300
	CADR*	180	320	320	420	-	-
	Superficie d'utilisation (m^2) **	23	82	82	96	160	160
Usage	Purification de l'air	●	●	●	●	●	●
	Humidification			●	●		
Filtration	Filtre HEPA H14					●	●
	Filtre HEPA électrostatique PM2.5	●	●	●	●		
	Filtre d'humidification			●	●		
	Filtre charbon						●
	Filtre désodorisant	●	●	●	●		
	Pré-filtre G4					●	●
	Pré-filtre	●	●	●	●		
Technologie de purification	Flash Streamer	●	●	●	●		
	Ioniseur Plasma		●	●	●		
Capteurs	Poussières		●	●	●		
	PM2,5		●	●	●		
	Odeurs		●	●	●		
	Humidité			●	●		
Autres caractéristiques	Écran LCD						●
	Dimensions (H x L x P) - mm	450 x 270 x 270	500 x 270 x 270	700 x 270 x 270	600 x 395 x 287	1 630 x 770 x 720	1 630 x 770 x 720
	Pression sonore min - dB(A)	19	19	19	18	NC	NC
Prix € HT + éco-participation		**247,50** 1,67	**397,50** 1,67	**480,83** 1,67	**522,50** 1,67	**3 862** -	**4 735** -

** L'acronyme anglais CADR (Clean Air Delivery Rate) indique la propension du produit à purifier l'air intérieur dans une superficie de pièce donnée : plus cette valeur est élevée, plus le débit d'air du purificateur est élevé. Le CADR, utilisé dans le calcul de la norme NRCC, mesure la superficie qu'est en mesure de traiter le purificateur d'air, sans prendre en considération ses filtres ou technologies de purification. Le CADR est mesuré pour le pollen (5 à 10 microns), fumée de cigarette (0.1 à 0.3 microns) et la poussière (0.5 à 3 microns).*

*** Pour les modèles Daikin, la superficie d'installation est basée sur la norme canadienne NRCC-54013, utilisant la valeur CADR. Pour les purificateurs d'air AAF (Astro Pure), la superficie est calculée à partir du débit maximum de l'unité avec un taux de brassage de 5, pour une hauteur de la pièce de 2,5 m.*

Infos préliminaires - sortie mai 2022.

Nota : pour les purificateurs, un niveau de remise spécifique s'applique. Veuillez contacter votre commercial Daikin.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Gamme Purificateurs d'air

Profitez d'un air pur avec Daikin

Pour vous accompagner dans vos projets d'amélioration de la qualité de l'air intérieur, Daikin propose une large gamme de purificateurs d'air dédiés au résidentiel et petit tertiaire et aux caractéristiques ultra différenciantes.

Une purification unique « Catch & Clean »

La technologie unique « Catch & Clean » de Daikin a été créée pour vous garantir un air pur et sain à l'intérieur de l'habitat. Grâce à l'aspiration puissante, à travers 3 faces des purificateurs d'air Daikin, 100% de l'air le traversant est traité par la purification unique « Catch & Clean », caractérisée par une étape de filtration et une étape de purification.

1 - La phase « Catch » dite de filtration

La phase « Catch » de filtration est notamment permise par le filtre HEPA électrostatique, combiné au pré-filtre, au filtre désodorisant et au filtre humidificateur (selon les modèles).

Résultats : **99,97% des particules fines de 0,3 µm sont éliminées**
99% des particules d'une taille comprise entre 0,1 µm et 2,5 µm sont éliminées

2 - La phase « Clean » dite de purification

La phase « Clean » dite de purification est double grâce aux actions cumulées du Flash Streamer et du ioniseur plasma (selon les modèles).

Le Flash Streamer dégrade les protéines des substances nocives (virus, bactéries et allergènes) piégées sur le filtre HEPA. Situé au niveau de la reprise d'air, il permet de traiter l'air aspiré à l'intérieur du purificateur.

L'ioniseur plasma, situé au niveau de la sortie d'air, traite l'air sortant du purificateur d'air. Complémentaire du Flash Streamer, il permet notamment de traiter les odeurs par une action désodorisante. L'air est alors purifié et désodorisé.

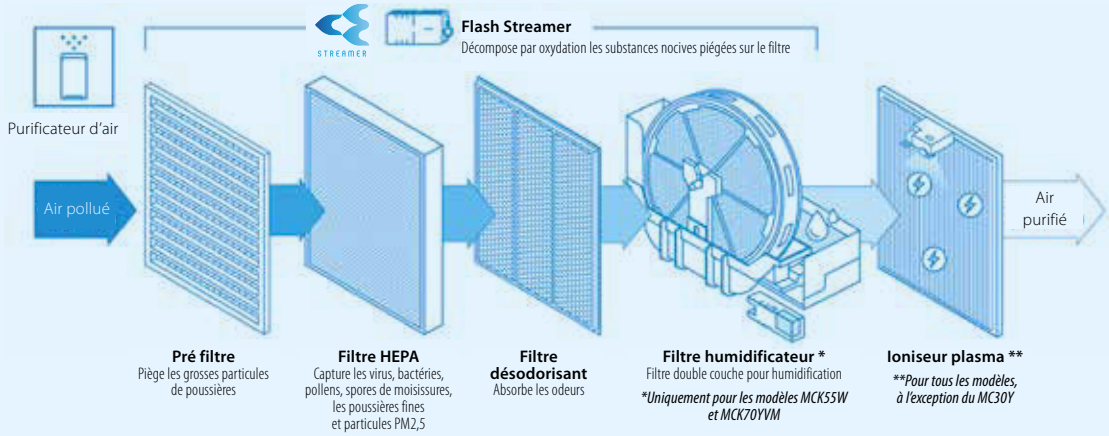

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Des produits adaptés aux personnes allergiques

La Fondation ECARF (Centre européen de recherche sur les allergies), réputé dans le domaine de la qualité de l'air intérieur, a attribué la certification au modèle MC55W attestant qu'ils répondent efficacement à des exigences de qualité détaillées pour les besoins des personnes souffrant d'allergies

La performance des purificateurs d'air MC55W et MCK55W a été certifiée par l'organisme britannique Allergy UK. Le sceau d'approbation de Allergy UK permet de confirmer que ces produits sont efficaces pour réduire l'exposition aux petites particules, dont les allergènes, bactéries et virus.

10 ans d'air pur, de bien-être et de tranquillité

Les purificateurs d'air Daikin assurent une tranquillité d'esprit quant à leur performance pour une durée de 10 ans et des économies, grâce au filtre HEPA électrostatique.

En plus de la finesse du maillage permettant de collecter les particules fines, le filtre HEPA des purificateurs d'air Daikin , chargé en forces électrostatiques, ne s'encrasse pas contrairement aux filtres HEPA traditionnels. Ainsi une plus grande quantité d'air traverse le filtre, pour une meilleure purification.

Contrairement aux purificateurs d'air Daikin dont le filtre HEPA électrostatique a une durée de vie de 10 ans, certains purificateurs d'air du marché sont dotés de filtre HEPA traditionnel dont le remplacement est prévu tous les ans.

À quelques dizaines d'euros le filtre HEPA, cela nécessite un investissement supplémentaire de plusieurs centaines d'euros sur 10 ans pour maintenir la performance du produit.

Le choix Daikin permet donc de réelles économies à l'usage.

Avec filtre HEPA électrostatique



Chargé d'électricité statique

Avec filtre non électrostatique



Électrostatiquement neutre

Filtre HEPA électrostatique

Élimine 99 % des particules
d'une taille comprise entre 0,1 µm et 2,5 µm(1)

Silencieux et compact

Les purificateurs d'air Daikin ne font pas de bruit (à partir de 18 dB(A), selon les modèles). En état de marche, ils sont équivalents à un chuchotement... on en oublierait presque leur présence.

Ultra-compacts*, ils s'intègrent discrètement et de façon harmonieuse avec votre intérieur.

**Dimensions (H x L x P - cm) - MC30Y : 45 x 27x 27 cm - MC55W : 50 x 27 x 27 cm - MCK55W : 70 x 27 x 27 cm - MCK55W : 60 x 39,5 x 28,7 cm.*

À propos de la collecte de poussière et de la désodorisation d'un purificateur d'air

- Toutes les substances nocives contenues dans la fumée de cigarette (monoxyde de carbone, etc.) ne peuvent pas être éliminées.
- Tous les composants odorants qui émanent en permanence (des matériaux de construction, des animaux domestiques, etc.) ne peuvent pas être éliminés. Le purificateur d'air Daikin n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à être utilisé en remplacement d'un traitement médical ou pharmaceutique.

Revendications relatives aux effets de la filtration HEPA

- Supprime 99 % des particules d'une taille comprise entre 0,1µm et 2,5µm : méthode de test : Japan Electrical Manufacturers' Association. Standard JEM1467. Critère : Éliminer 99 % des particules fines de 0,1 à 2,5µm dans un espace fermé de 32 m³ en 90 minutes. (Converti en une valeur dans un espace de test de 32 m³).

Revendications relatives à l'effet de désodorisation / élimination des gaz

- Réduction des gaz par oxydation : organisme de test : Life Science Research Laboratory. Méthode de test : après avoir fait fonctionner un moteur à essence pendant 10 minutes (lorsque la concentration de particules a atteint 60 mg/m³), nous avons fait fonctionner le purificateur d'air pendant 80 minutes pour absorber les particules polluantes émises par le moteur. Ce purificateur d'air a été utilisé pendant 24 heures dans un espace fermé de 200 litres dans lequel l'effet de décomposition des gaz a été mesuré. Résultat du test : par rapport à un test sans irradiation du Streamer, les composants gazeux ont été réduits de 63% en 9 heures. Numéro de test : LSRL-83023-702. Testé avec MCK70N (modèle japonais).
- Adsorption et décomposition d'odeurs : placer le purificateur d'air et un composant d'odeur, l'acétaldéhyde, dans une boîte de 21 m³ et faire fonctionner le purificateur d'air. Examen de l'augmentation de la concentration du produit (CO_2) généré par la décomposition de l'acétaldéhyde par le Streamer (évaluation de Daikin). Unité de test : Testé avec le MCK55S (modèle japonais), un modèle équivalent à la gamme MCK55W.
- Méthode de test de la décomposition du formaldéhyde : méthode de génération constante. Salle de test : 22 à 24 m³, température 23 ± 3°C, humidité : 50 ± 20%. Condition de ventilation : Lorsqu'une concentration de 0,2 ppm est continuellement émise, une capacité d'évacuation de 0,08 ppm est maintenue à 36 m³/h, ce qui est conforme aux directives du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales du Japon. (Cela équivaut à la capacité de ventilation d'une pièce d'environ 65 m³).

Revendications relatives à l'effet de décomposition de la substance

- Élimination des bactéries du filtre de collecte de poussière : organisme de test : Japan Food Research Laboratories. Numéro de test : 15044988001-0201. Méthode de test : Fixation d'une pièce d'essai inoculée avec un liquide bactérien sur le côté en amont d'un filtre de collecte de poussière installé dans un purificateur d'air, et fonctionnement dans une zone de test de 25 m³. Compter le nombre de bactéries vivantes après cinq heures. Résultat du test : Réduction de plus de 99 % en cinq heures. Unité de test : Testé avec le MCK55S (modèle japonais), un modèle équivalent à la série MCK55W (fonctionnement turbo).
- Élimination des bactéries du filtre d'humidification : organisme de test : Japan Food Research Laboratories. Numéro de test : 15044989001-0101. Méthode de test : fixation d'une pièce inoculée avec un liquide bactérien sur le côté en amont du filtre humidificateur installé dans un purificateur d'air, et fonctionnement dans une zone de test de 25 m³. Compter le nombre de bactéries vivantes après cinq heures. Partie de l'objet : Filtre humidificateur. Résultat du test : Réduction de plus de 99 % en cinq heures. Unité de test : Testé avec le MCK55S (modèle japonais), un modèle équivalent à la série MCK55W (fonctionnement turbo).
- Décomposition et élimination des allergènes : divers allergènes ont été irradiés par une décharge continue ; la décomposition des protéines dans les allergènes a été vérifiée à l'aide de la méthode ELISA, de la cataphorèse ou d'un microscope électronique (recherche conjointe avec l'Université préfectorale de médicale de Wakayama). Exemple de test : «Pollen de cèdre japonais Cryj-1». Résultat du test : 99,6 % ou plus décomposés et éliminés en 2 heures (méthode ELISA) ; 96,9 % décomposés et éliminés en 4 heures (autre méthode de mesure). Note : test effectué sur le module de flash streamer.
- Élimination des virus réf. 2 : organisme de test : Institut national d'hygiène et d'épidémiologie de Hanoï. Résultat de l'expérience sur l'élimination de 99,9 % du virus A-H5N1 en 3 heures. Remarque : test effectué sur le module de flash streamer.
- Élimination du virus réf. 3 : organisation des tests : Graduate School of Kobe University. Résultat de l'expérience : élimination de plus de 96 % des norovirus en 24 heures. Remarque : test effectué sur le module de flash streamer.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Présentation de la gamme

Une gamme au service du bien-être

Désireux de vous accompagner le plus efficacement possible dans la création de lieux de vie sains, Daikin a développé une gamme de purificateurs d'air pensée pour offrir un confort sur mesure.

Nous souhaitons vous guider pour faire le meilleur choix possible selon les besoins de vos clients, en fonction de la superficie, des usages, de la technologie de purification, etc.

Caractéristiques		MC30Y	MC55W	MCK55W	MCK70Y
Superficie d'utilisation (m^2)		46	82	82	96
CADR (m3/h)		180	320	320	375
Usage	Purificateur d'air	●	●	●	●
	Humidificateur			●	●
Technologie de purification	Flash Streamer	●	●	●	●
	Ioniseur plasma		●	●	●
	Humidification			●	●
Type de filtre	Filtre HEPA électrostatique	●	●	●	●
	Filtre d'humidification			●	●
	Filtre désodorisant	●	●	●	●
	Pré filtre	●	●	●	●
Mode	Humidification			●	●
	Anti-pollens		●	●	●
	Ventilation automatique		●	●	●
	Économique		●	●	●
Capteurs	Poussières, PM2.5 et odeurs		●	●	●
	Humidité			●	●

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Des bénéfices clés pour un confort optimal

Une purification d'air unique grâce à la technologie "Catch & Clean"

pour assurer non seulement la filtration et la purification active.

Efficacité reconnue face aux allergies

comme l'attestent les certifications ECARF (Centre européen de recherche sur les allergies) et UKAllergy.

10 ans d'air pur, de bien être et de tranquillité grâce au filtre HEPA électrostatique

permettant une meilleure filtration et des économies à l'usage puisque son remplacement est prévu tous les 10 ans.

Silence et compacité

pour une intégration facilitée dans tous les intérieurs.

Caractéristiques		Bénéfices
Technologie de purification	Flash Streamer	Décompose les substances nocives (virus, bactéries et allergènes) piégées par les filtres
	Ioniseur plasma	Traite les odeurs grâce à une action désodorisante
	Humidification	Protège contre la sécheresse de l'air et les virus en maintenant un niveau d'humidité approprié dans la pièce
Type de filtre	Filtre HEPA électrostatique	Élimine jusqu'à 99,97% des particules fines de 0,3 µm. Grâce à sa charge d'électricité statique, son remplacement est prévu tous les 10 ans
	Filtre d'humidification	Élimine les bactéries. Son remplacement est prévu tous les 10 ans
	Filtre désodorisant	Absorbe les odeurs
	Pré filtre	Piège les grosses particules de poussière
Mode	Humidification	Prévient le dessèchement de la peu, de la gorge et du nez
	Anti-pollens	Crée un courant d'air léger afin de capter les pollens avant qu'ils n'atteignent le sol
	Ventilation automatique	Ajuste automatiquement le débit d'air en fonction du degré d'impureté et de l'humidité (lorsque la fonction d'humidification est activée)
	Économique	Réduit la consommation d'énergie
Capteurs	Poussières, PM2.5 et odeurs	Indique le volume de poussières et de particules ainsi que l'intensité des odeurs
	Humidité	Indique le niveau d'humidité de la pièce

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Purificateur d'air MC55W

Superficie d'utilisation : 82 m²

Performant, le purificateur d'air MC55W contribue à améliorer la qualité de l'air en supprimant les particules. Compact et silencieux, il s'intègre facilement dans vos pièces à vivre, y compris dans la chambre.

Retrouvez la présentation du purificateur d'air Daikin MC55W sur notre chaîne YouTube.

Large flexibilité d'application

PURIFICATION DE L'AIR

DÉBIT D'AIR

5,5 m^3/min | 330 m^3/h

SUPERFICIE D'UTILISATION

~82 m^{2*}

**La superficie est calculée selon la norme NRCC-54013-2011 utilisant la valeur CADR testée selon la norme JEM 1467.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Un résultat optimum grâce à l'action de ses filtres

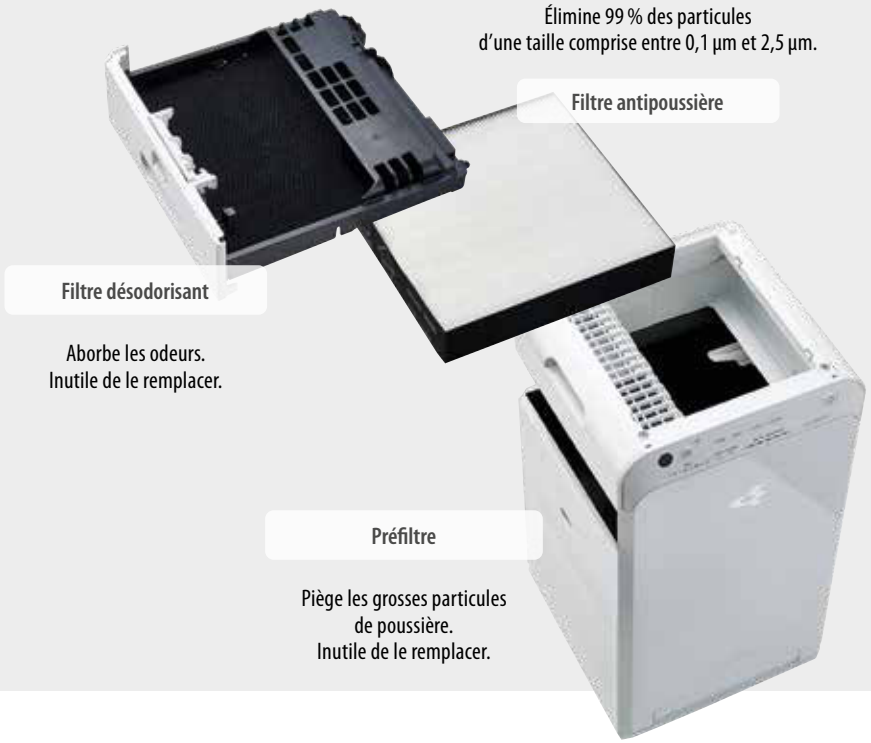

Caractéristiques techniques			MC55W			
Couleur			Blanc			
Superficie d'utilisation		m^2	82 (1)			
CADR (2)		m^3/h	320			
Mode purification d'air	Vitesse		Silencieux	Faible	Standard	Turbo
	Débit d'air	m^3/h	66	120	192	330
	Pression sonore	dB(A)	19	29	39	53
	Consommation énergétique	W	8	10	15	37
Dimensions		mm	H 500 x L 270 x P 270			
Poids		kg	6,8			
Filtre antipoussière			Filtre HEPA électrostatique			
Accessoires (option)	Filtre de rechange	HEPA électrostatique	KAFP080B4 (1 feuille)			
Alimentation électrique			Monophasée, 220-240/220-230 V, 50/60 Hz			
Courbe du disjoncteur			Type C (uniquement)			

(1) selon la norme CADR (JEM) et la norme NRCC-54013-2011)
(2) CADR - Clean Air Delivery Rate : Débit d'air pur

Référence purificateur d'air avec humidificateur	MC55W
Prix € HT purificateur d'air*	397,50
+ éco-participation	1,67

** Inclus télécommande IR*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Purificateur et humidificateur d'air MCK55W

Superficie d'utilisation : 82 m²

Silencieux et performant, le purificateur d'air et humidificateur MCK55W contribue à améliorer la qualité de l'air en supprimant les particules. Sa fonction humidification permet de maintenir un niveau d'humidité agréable dans la pièce.

Retrouvez la présentation du purificateur d'air Daikin MCK55W sur notre chaîne YouTube.

Action 2 en 1 : purificateur et humidificateur

PURIFICATION DE L'AIR	
Purification de l'air uniquement	Humidification + purification de l'air
DÉBIT D'AIR	
5,5 m³/min	330 m³/h
SUPERFICIE D'UTILISATION	
~82 m²*	

HUMIDIFICATION DE L'AIR
500 ml/h

**La superficie est calculée selon la norme NRCC-54013-2011 utilisant la valeur CADR testée selon la norme JEM 1467.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Humidification puissante pour protéger contre la sécheresse de l'air et les virus

- Protège la peau, la gorge et les narines du dessèchement.
- Protège contre les virus en maintenant une humidité appropriée dans la pièce.
- Indique le taux d'humidité de la pièce.
- Élimine les bactéries sur le filtre d'humidification.
- Réduit les bactéries en eau grâce à l'action du Flash Streamer.

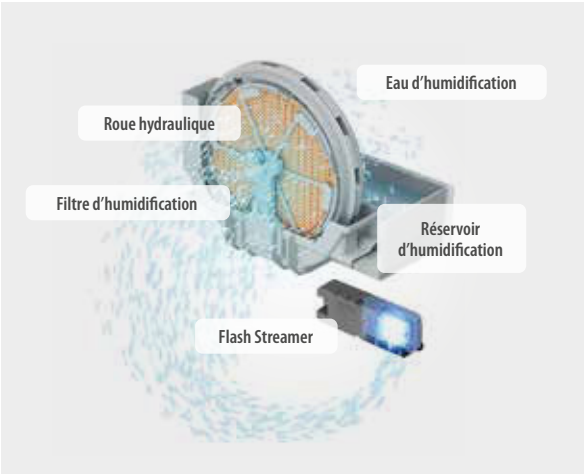

Un niveau de filtration très élevé

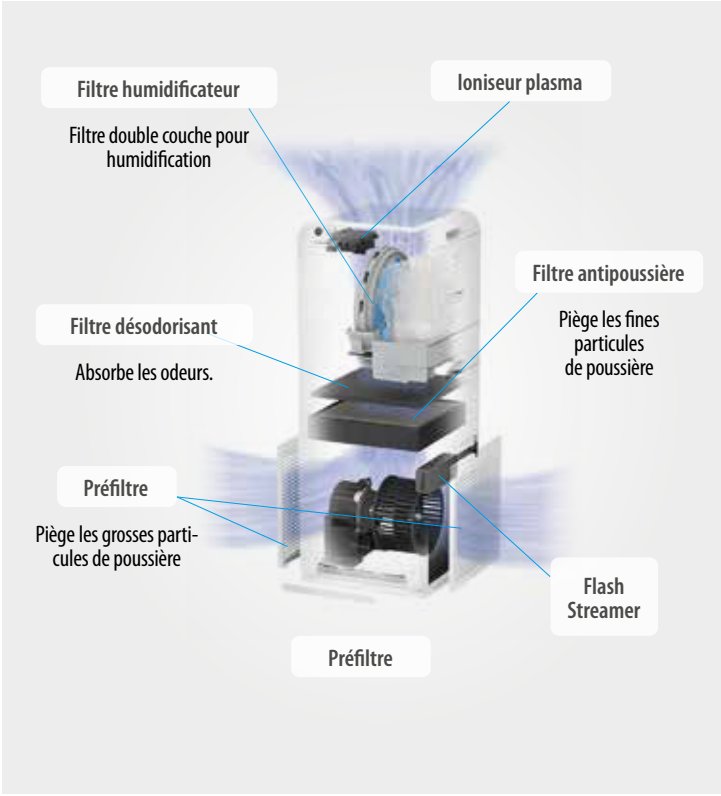

Caractéristiques techniques			MCK55W			
Couleur			Blanc			
Superficie d'utilisation		m^2	82 (1)			
CADR (2)		m^3/h	320			
Mode purification d'air	Vitesse		Silence	Faible	Standard	Turbo
	Débit d'air	m^3/h	54	120	192	330
	Pression sonore	dB(A)	19	29	39	53
	Consommation énergétique	W	7	10	17	56
Mode humidification	Vitesse		Silence	Faible	Standard	Turbo
	Débit d'air	m^3/h	102	144	192	330
	Pression sonore	dB(A)	19	29	39	53
	Humidification	ml/h	200	240	300	500
	Consommation énergétique	W	11	14	19	58
Dimensions		mm	H 700 (718 avec roulettes) x L 270 x P 270			
Poids		kg	9,5 (sans eau)			
Filtre antipoussière			Filtre HEPA électrostatique			
Méthode d'humidification			Élément de type évaporation			
Capacité du réservoir		L	2,7			
Accessoires (option)	Filtre de rechange	HEPA électrostatique	KAFP080B4 (1 feuille)			
		Humidification	KNME080A4			
Alimentation électrique			Monophasée, 220-240/220-230 V, 50/60 Hz			
Courbe du disjoncteur			Type C			

(1) selon la norme CADR (JEM) et la norme NRCC-54013-2011) - (2) CADR - Clean Air Delivery Rate : Débit d'air pur

Référence purificateur d'air avec humidificateur	MCK55W
Prix € HT purificateur d'air* + éco-participation	480,83 1,67

** Inclus télécommande IR*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Purificateur d'air et humidificateur MCK70YV

Superficie d'utilisation: 96 m²

Silencieux et performant, le purificateur d'air et humidificateur MCK70YV contribue à améliorer la qualité de l'air en supprimant les particules. Sa fonction humidification permet de maintenir un niveau d'humidité agréable dans la pièce.

Action 2 en 1 : purificateur et humidificateur

PURIFICATION DE L'AIR

Purification de l'air uniquement	Humidification + purification de l'air

DÉBIT D'AIR

60 m³/min | 420 m³/h

SUPERFICIE D'UTILISATION

~96 m²*

HUMIDIFICATION DE L'AIR

650 ml/h

**La superficie est calculée selon la norme NRCC-54013-2011 utilisant la valeur CADR testée selon la norme JEM 1467.*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

MCK70YV

Avantages :

- Le pouvoir de décomposition est deux fois plus élevé pour les poussières et les odeurs.
- Décomposition plus rapide des gaz nocifs.
- La désodorisation est deux fois plus élevée.
- Élimination plus rapide des bactéries dans le filtre.

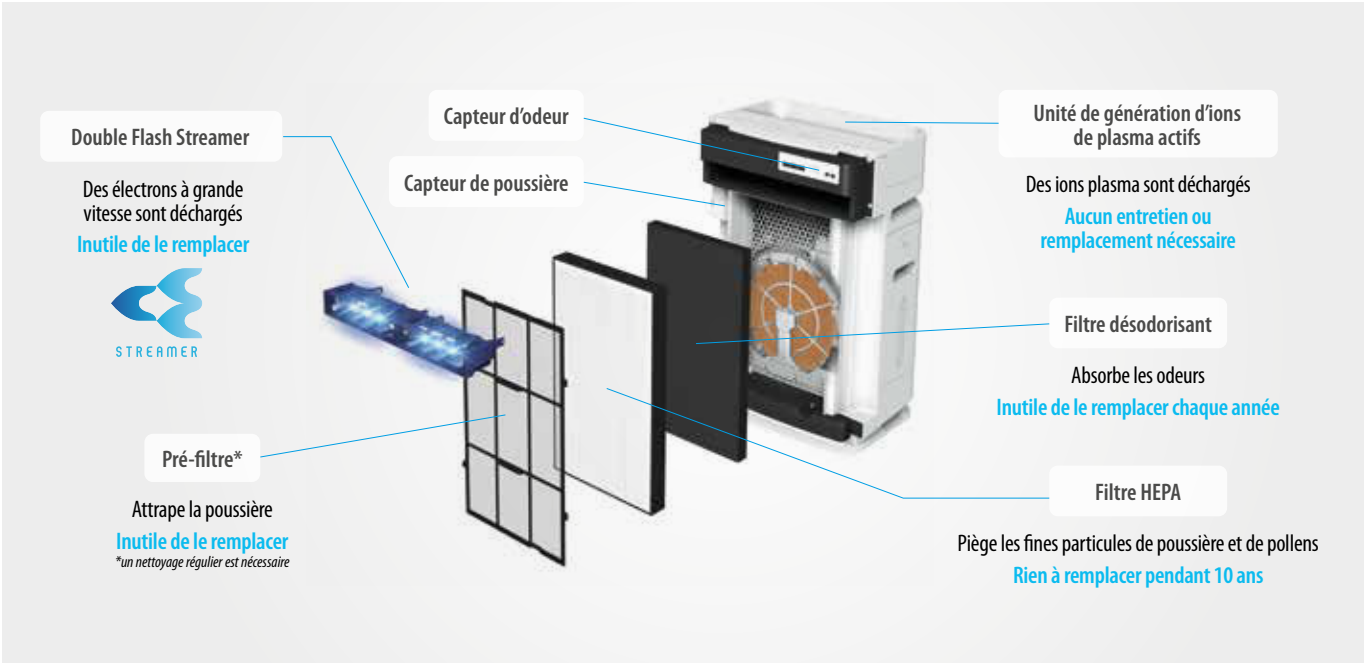

Caractéristiques techniques			MCK70YV			
Couleur			Blanc			
Superficie d'utilisation		m^2	96 (1)			
CADR (2)		m^3/h	375			
Mode purification d'air	Vitesse		Silence	Faible	Standard	Turbo
	Débit d'air	m^3/h	60	132	210	420
	Pression sonore	dB(A)	18	27	37	54
	Consommation énergétique	W	8	10	16	66
Mode humidification	Vitesse		Silence	Faible	Standard	Turbo
	Débit d'air	m^3/h	102	132	210	420
	Pression sonore	dB(A)	23	27	37	54
	Humidification	ml/h	-	-	-	650
	Consommation énergétique	W	11	12	18	68
Dimensions		mm	H 600 x L 395 x P 287			
Poids		kg	12,5 (sans eau)			
Capacité du réservoir		L	3,6			
Accessoires (option)	Filtre de rechange	HEPA électrostatique	KAFP085A4			
		Humidification	KNME043B4			
Alimentation électrique	Phase / Fréquence / Tension	Hz / V	Monophasée / 50 / 220-240			

(1) selon la norme CADR (JEM) et la norme NRCC-54013-2011) - (2) CADR - Clean Air Delivery Rate : Débit d'air pur

Référence purificateur d'air avec humidificateur	MCK70YV
Prix € HT purificateur d'air*	522,50
+ éco-participation	1,67

** Inclus télécommande IR*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Profitez d'un air pur dans le tertiaire avec les purificateurs d'air Astro Pure 2000

Bureaux, classes, cantines, hôtels, salles de réunion, salles d'attente et de sport, restaurants et cafés, auditoriums, cinémas... Les bâtiments du tertiaire, avec chacun leurs spécificités, sont soumis à une grande diversité de polluants et de contaminants.

Afin de vous accompagner dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur de ces bâtiments, Daikin propose sous la marque AAF (entité de Daikin) des épurateurs d'air Astro Pure 2000 aux nombreux atouts.

Une filtration complète et efficace

L'Astro Pure 2000 aspire l'air de la pièce en partie basse sur 3 côtés et le rejette par le biais d'un diffuseur en partie supérieure. Il est conçu afin de recycler l'air pollué et potentiellement contaminé d'une salle.

L'air est purifié et décontaminé grâce à son filtre HEPA H14 (certifié selon EN 1822) inclus, permettant l'élimination des particules fines de 0,12 µm avec une efficacité de 99,995 %.

En plus du filtre HEPA, un pré-filtre ISO Coarse 70 %, fourni en standard, et un pré-filtre charbon actif ISO Coarse 65 % selon le modèle.

Le pré-filtre permet d'éviter l'accumulation de tissus, poussières et grosses particules sur la surface du filtre HEPA. Son efficacité est renforcée par le filtre à charbon actif assurant une filtration moléculaire destinée notamment à l'adsorption des composés organiques volatils (CoV).

Pré-filtre
ISO Coarse 70 %,
Réf.: 4531002424

Pré-filtre charbon actif
ISO coarse 65%,
Réf.: 4139002424

Filtre HEPA H14
Réf.: 1493299990

Efficacité quant à la réduction du risque d'exposition aux particules fines et des risques d'infection à la Covid-19

Testée par l'institut Octopus Lab qui propose des solutions logicielles innovantes de prévision de la qualité d'air intérieur pour la conception et l'exploitation de bâtiments sains, l'efficacité de l'Astro Pure 2000 a été simulée dans des conditions d'utilisation en réfectoire et open space*.

Détails du rapport Octopus Lab : https://l.ead.me/OctopusLab

** Cette étude a été menée avec le modèle BR00000678 doté de la lampe UV-C. Ce modèle n'est pas proposé par Daikin France. Cette étude n'est pas basée sur un test microbiologique en laboratoire, mais sur une simulation d'intelligence artificielle estimant le risque de diffusion des virus et particules fines dans une pièce.*

Efficacité vs. particules fines

En mode ÉCO, l'Astro Pure 2000 permet d'abaisser les concentrations moyennes en PM1 de 40% dans le réfectoire et de 70 % dans l'open space. Il est préférable de l'allumer 2 h avant l'arrivée des occupants au sein du réfectoire et une heure avant dans l'open-space afin d'abaisser les concentrations en particules fines au seuil minimal atteignable dans les conditions de renouvellement d'air de cette étude.

Réfectoire

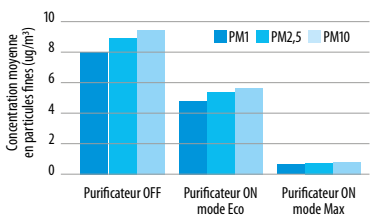

Open-space

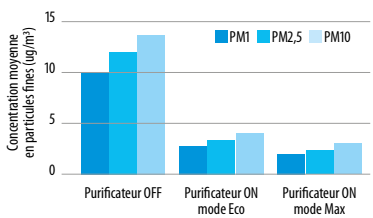

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Efficacité vs. Covid-19

Installé dans un réfectoire, l'Astro Pure 2000 permet de diminuer le risque d'infection à la Covid-19 d'un tiers, et de moitié lorsque celui-ci est installé dans un open space.

Réfectoire

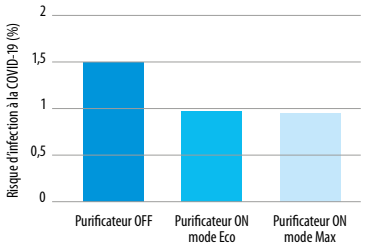

Open-space

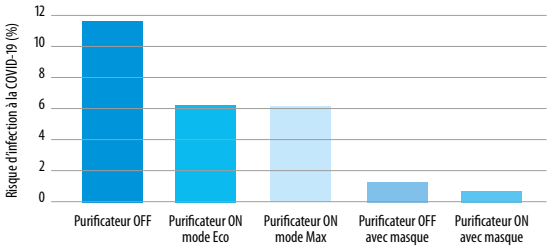

Le HCSP préconise de la filtration HEPA H13 ou H14 contre le Covid-19

À travers plusieurs avis rendus en 2021 et en s'appuyant sur les résultats d'une étude de l'Agence nationale de sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) recommande l'utilisation de purificateurs d'air autonomes lorsque l'aération et la ventilation d'un local sont jugées inexistantes ou insuffisantes et qu'il est impossible de réduire la jauge d'accueil.

À ce titre, le HCSP conseille de n'implanter que des unités mobiles de purification d'air par filtration HEPA H13 ou H14 contre le Covid-19.

Une offre adaptée pour améliorer la qualité d'air des grandes superficies

À son débit d'air nominal (2 000 m^3/h), l'Astro Pure 2000 traite un local jusqu'à 160 m^2 (avec une hauteur sous plafond de 2,5 m) avec un taux de brassage de 5. Le renouvellement total de l'air de la pièce est assuré en 12 minutes.

Astro Pure 2000

		Taux de brassage							
		2	3	4	5	6	10	15	20
Renouvellement de l'air, toutes les :		30 min	20 min	15 min	12 min	10 min	6 min	4 min	3 min
Surface traitée (m2) à une hauteur de :	2,5 m	400	267	200	160	133	80	53	40
	3 m	333	222	167	133	111	67	44	33
	4 m	250	167	125	100	83	50	33	25

Disposant d'une pression sonore (à 1 mètre de distance) de 24 à 55 dBA selon le débit d'air, les modèles Astro Pure 2000 sont adaptés pour évoluer silencieusement dans les environnements tertiaires.

Une offre Plug & Play pour une intégration et une maintenance facilitées

Pour permettre une installation aisée et économique, l'Astro Pure 2000 est conçue en tant qu'unité Plug & Play, si bien qu'aucune modification n'est requise sur site. Il suffit d'installer les filtres à air sélectionnés et de les mettre au rebut lorsqu'ils ne sont plus efficaces.

L'écran LCD de contrôle (selon modèle) offre une interface intuitive et permet un suivi d'encrassement des étages de filtration en temps réel et une adaptabilité du débit d'air.

L'entretien du module est aussi aisé que son installation. La conception à plateau coulissant offre un bon accès au ventilateur et permet son entretien aisé. Le tableau de bord facilement accessible permet d'accéder aux jauges, de réaliser leur entretien et de réguler la vitesse de fonctionnement, le tout de façon aisée.

Les +

1. **Mixer apport d'air neuf et purification de l'air**
   L'épurateur d'air doit toujours venir en complément d'un apport d'air neuf - ventilation naturelle ou mécanique, qui doit rester la première mesure à prendre à l'intérieur.

2. **Combiner purification de l'air et gestes barrières**
   Dans la lutte contre le COVID-19, certains purificateurs d'air limitent les risques de contamination mais aucun ne les annihile. Se laver les mains régulièrement, porter un masque, respecter une certaine distance interpersonnelle, conservent leur raison d'être dans des environnements à air purifié.

3. **Avoir une approche QAI globale**
   Être acteur de la qualité de l'air dans les locaux en optant pour des matériaux de construction, d'ameublement et de nettoyage peu émissifs en Composés Organiques Volatils (COV)... dans des environnements à air purifié.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Profitez d'un air pur dans le tertiaire avec les purificateurs d'air Astro Pure 2000

La largeur de gamme des purificateurs d'air Astro Pure 2000 offre une réponse sur mesure à vos besoins d'amélioration de la qualité de l'air dans les bâtiments tertiaires.

Décryptage de l'Astro Pure 2000

La pression négative dans une pièce évite la propagation des virus dans les autres pièces, zones et environnements.
Elle est hautement recommandée pour améliorer la QAI en faisant recirculer l'air intérieur et en assurant aux occupants un confort supérieur.

Module moteur / ventilateur

La conception du moteur de commutation électronique spécialisé permet une régulation de vitesse variable via potentiomètre. La section complète est montée sur un plateau coulissant, ce qui offre un accès aisé pour l'entretien du ventilateur.

Installation et maintenance aisées des filtres

La conception unique du système de fixation permet la prise en charge de différents préfiltres et filtre HEPA et facilite ainsi leur installation et maintenance, ainsi que leur mise au rebut lorsqu'ils ne sont plus efficaces. L'intégralité de l'entretien est réalisée par l'arrière de l'unité.

Périodicité de remplacement des filtres
- Filtre HEPA : 12 mois
- Pré filtre charbon actif : 6 mois
- Pré-filtre : 6 mois.

Pré-filtres

Dans sa configuration standard, l'Astro Pure est équipée d'un préfiltre ISO Coarse 70 %.
Selon le modèle choisi, l'unité peut également être équipée d'un préfiltre au charbon actif ISO Coarse 65 % pour l'élimination des odeurs désagréables dans la pièce.

Interface de commande

AstroPure 2000 est équipé de série de voyants indiquant la nécessité de remplacement des préfiltres ou du filtre HEPA.
La mise sous et hors tension de l'unité et la régulation de vitesse sont réalisées via des boutons intégrés. Selon le modèle, un écran LCD complètement numérique remplace alors les voyants lumineux et les boutons de commande.

Recyclage

En recyclage de l'air, AstroPure 2000 libère l'air purifié dans la pièce via une grille de sortie perforée située sur sa partie supérieure.

Facile à déplacer

Grâce à ses 4 roues, il peut être déplacé en toute facilité et simplicité au sein d'une pièce.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

2 modèles pour un confort sur mesure

		Caractéristiques principales			
Gamme	**Modèles**	**Débit d'air max. (m3/h)**	**Filtre HEPA H14**	**Filtre charbon**	**Écran LCD**
Astro Pure 2000	**BR00000554**	2 000	●		
	BR00000676	2 000	●	●	●

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques			**BR00000554**	**BR00000676**
Débit d'air de calcul		m^3/h	2 000	
Application			Type console carrossée	
Caisson	Couleur		Finition en acier galvanisé peint	
Dimensions (H x L x P)	Unité	mm	1 628 x 720 x 770	
Poids	Unité	kg	150	
Niveau de pression sonore	Mode purification de l'air Haute vitesse de ventilation	dB(A)	55,9	
Moteur de ventilateur			Réglable en continu	
Dispositifs de sécurité	Élément		Interrupteur de sécurité (arrêt du fonctionnement à l'ouverture du panneau arrière)	
Cordon d'alimentation		m	3	
Alimentation électrique	Phase		1~	
	Fréquence	Hz	50/60	
	Tension	V	230	
Courant de fonctionnement		A	1,73	

Référence	**BR00000554**	**BR00000676**
Prix € HT purificateur d'air* + éco-participation	**3 862** -	**4 735** -

Accessoires		
Filtre HEPA	Filtre HEPA H14 (EN 1822) - 1493299990	398 € HT
Pré-filtre	Pré-filtre charbon ISO coarse 70% - 4531002424	70 € HT
Pré-filtre charbon actif	Pré-filtre charbon actif ISO coarse 65% - 4139002424	110 € HT

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Ventilation Double Flux

Un sujet d'actualité

La qualité de l'air intérieur est au centre de nombreuses préoccupations. Pour y répondre nous avons souhaité développer une offre de ventilation double flux dédiée au résidentiel. En effet, la notion de confort ne se limite pas au confort thermique, la qualité de l'air intérieur joue également un rôle clé. Nous souhaitons ainsi aller plus loin dans cette démarche d'amélioration du confort intérieur, en vous proposant la solution de ventilation la plus performante.

Commençons par un peu de pédagogie.

Ventiler pour rendre l'air intérieur plus sain !

La ventilation est la respiration de la maison. Elle est utile pour faire rentrer, à l'intérieur, l'air frais et sain de l'extérieur.

Renouveler l'air = rendre l'air intérieur plus sain.

Pourquoi est-il essentiel de bien ventiler ?

L'air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur

Chaque jour, nous inspirons environ 15 kg d'air. Cet air que nous respirons est invisible, mais nous en inhalons ainsi de grandes quantités chaque jour. Il est dégradé par des éléments dits « polluants » émis principalement par l'homme, mais aussi par la nature.

L'humidité : l'ennemie n°1 pour la qualité de l'air intérieur

- Une famille de 4 personnes produit 17 L d'eau / jour. Si l'humidité n'est pas évacuée, elle peut développer de la moisissure.
- Non traitée, la moisissure est potentiellement responsable d'allergies, de maladies respiratoires, d'infections pulmonaires, d'asthme et de toux.
- Vivre dans des logements humides et envahis par la moisissure augmente de 40 % le risque d'asthme, notamment chez les enfants plus sensibles car leur système respiratoire n'est pas encore mature.



Pourquoi plus ventiler maintenant ?

Nous entendons parler ces dernières années d'un nouveau sigle, la QAI, pour Qualité d'Air Intérieur. Les spécialistes prennent conscience que cette QAI s'est dégradée au fur et à mesure du temps et qu'elle devient un enjeu majeur dans notre société.

Isolation, économies d'énergie... oui, mais pas au détriment de la santé !

- La dernière réglementation sur la ventilation date de... 1983, et celle-ci était basée sur la détection d'hygrométrie pour réaliser des économies d'énergie, la préoccupation principale après le choc pétrolier de 1973.
- Elle n'a toutefois pas suivi l'évolution constante en matière d'isolation, rendant les maisons beaucoup plus étanches aux entrées d'air « parasites » qui existaient auparavant.
- Autrement dit, les économies se sont faites au détriment du renouvellement d'air intérieur, qui n'est donc plus assuré aujourd'hui de manière optimale.

Augmentation des maladies respiratoires

- La pollution de l'air est en cause dans 74 % des allergies.
- Les enfants n'ont pas un système respiratoire mature, ils sont plus sensibles et sont les premières victimes de cette détérioration de la qualité de l'air.
- Le manque de renouvellement d'air intérieur favorise les allergies et l'asthme.

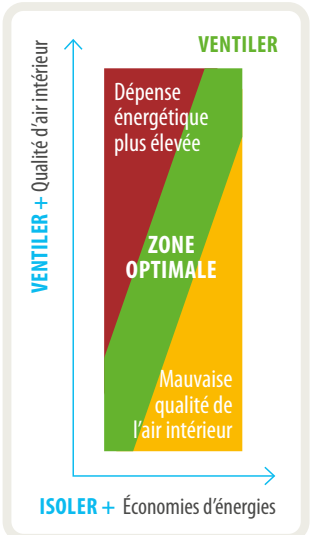

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Quels sont les polluants à détecter ?

La bonne gestion de la qualité d'air intérieur passe par la détection des polluants qui se développent à l'intérieur de la maison. Parmi ces polluants, 2 sont à mesurer scrupuleusement : l'humidité relative et le CO_2. Leur détection doit permettre aux systèmes de ventilation d'engager des actions correctrices.

Pourquoi mesure-t-on en base l'hygrométrie ?

- L'hygrométrie est le taux d'humidité relative (la teneur en vapeur d'eau dans l'air).
- Plus une maison est humide, plus il est difficile de la chauffer.
- Une trop forte hygrométrie permet le développement de moisissures dans la maison ou qui engendrent des maladies respiratoires et la dégradation du bâti.
- 2 types de détection existent à ce jour :
  - La détection mécanique : des tresses de nylon s'allongent avec l'humidité, ce qui ouvre ensuite la bouche de ventilation et libère plus de débit. Une fois la tresse de nylon sèche, la bouche se referme.
  - La détection électronique : une mesure très précise et une réaction du moteur très rapide et proportionnée.

Pourquoi faire aussi la détection du CO_2 ?

- Une trop forte concentration en CO_2 peut donner des maux de tête, de la fatigue ou des étourdissements.
- La teneur en CO_2 est un traceur de la présence humaine dans la maison, mais plus globalement de la qualité du renouvellement d'air.
- Plus la détection de CO_2 est forte, plus il y a besoin de ventiler. En effet, la respiration, l'activité humaine, créent des polluants qu'il faut évacuer. Bien entendu, même si la détection ne se fait que sur le CO_2, tous les polluants sont évacués par la même occasion.
- La détection de CO_2 permet d'améliorer grandement la qualité d'air intérieur la nuit, dans les chambres.

Impact du taux de CO_2 dans l'air
(ppm = parties par million)

1600 ppm	> 1200 ppm l'air intérieur **est trop humide**
1200 ppm	1000 ppm à 1200 ppm la qualité de l'air intérieur **est acceptable**
1000 ppm	< 1000 ppm la qualité de l'air intérieur **est saine**
500 ppm	

Quelles sont les principales solutions de ventilation ?

La ventilation simple flux

Le caisson d'extraction met la maison en dépression (aspiration dans les pièces humides), pour que l'air rentre par les entrées d'air (via les fenêtres) dans les pièces sèches. L'air vicié est extrait depuis les pièces d'eau.

Apport d'air naturel
Extraction d'air mécanique

La ventilation double flux

Le caisson comporte 2 moteurs :

- Un moteur d'extraction qui aspire l'air dans les pièces humides.
- Un moteur de pulsion qui souffle l'air dans les pièces sèches.

Les calories de l'air extrait sont récupérées par l'échangeur, et retransmises pour tempérer l'air soufflé dans les pièces sèches. La prise d'air se fait à un seul endroit et cet air entrant est filtré (nécessité de changer les filtres périodiquement). En hiver, l'air vicié cède ses calories à l'air neuf. Celui-ci pénètre alors préchauffé dans le logement grâce à la présence d'un échangeur thermique. En été, l'air neuf se refroidit au contact de l'air extrait : il pénètre dans la maison naturellement rafraîchi et évite de réchauffer le logement. La nuit, lorsque la température extérieure baisse, le by-pass vous permet d'insuffler l'air frais sans passer par l'échangeur.



Apport d'air mécanique
Extraction d'air mécanique

Le choix Daikin est fait pour vous offrir la meilleure solution de confort tout en réalisant des économies d'énergie.

Profitez d'aides financières en faisant le choix de la VMC double flux en rénovation.

En optant pour des travaux de rénovation et en faisant le choix de VMC double flux, vous bénéficiez d'aides financières.

Prime CEE [1] (selon revenu foyer)	**Ma Prime Renov'** [2] (selon revenu foyer)	**Éco-Prêt Taux Zéro** [3]	**TVA réduite** [4]

(1) Primes CEE : ces aides sont délivrées par les obligés (fournisseurs d'énergie) - (2) Ma Prime Renov': selon loi de finance en vigueur. Voir conditions sur www.france-renov.gouv.fr
(3) Éco-Prêt à taux zéro : selon loi de finance en vigueur. Voir conditions sur www.france-renov.gouv.fr
(4) Le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation (si le logement a plus de 2 ans) est généralement de 10 %. Cependant, pour les travaux d'amelioration de la performance énergétique, ce taux est réduit à 5,5 %.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Ventilation Double Flux

DucoBox Energy Comfort

JUIN 2022

En se lançant dans la commercialisation de solutions de VMC double flux pour le résidentiel, Daikin a souhaité se rapprocher d'un industriel expert en la matière. Et le choix de l'entreprise DUCO s'est naturellement imposé.

En plus d'être l'un des principaux fabricants européens de systèmes de ventilation, DUCO est une entreprise intégrée qui maîtrise la totalité de son process industriel, depuis les premiers stades de la conception jusqu'à la livraison du produit au client. Nous partageons des valeurs communes qui promeuvent un climat intérieur sain et confortable pour les habitants, en réduisant le plus possible l'impact carbone.

Au delà de ces considérations, nous sommes convaincus que les solutions DUCO que nous proposons vont apporter un confort supplémentaire et significatif aux particuliers et de nombreux avantages pour vous installateurs.

La DucoBox Energy Comfort, la solution de qualité d'air pour vos projets de construction

Avec son débit d'air réglable jusqu'à 325 m^3 /h, cette VMC double flux intelligente et silencieuse est la solution parfaite pour les appartements et les maisons individuelles.

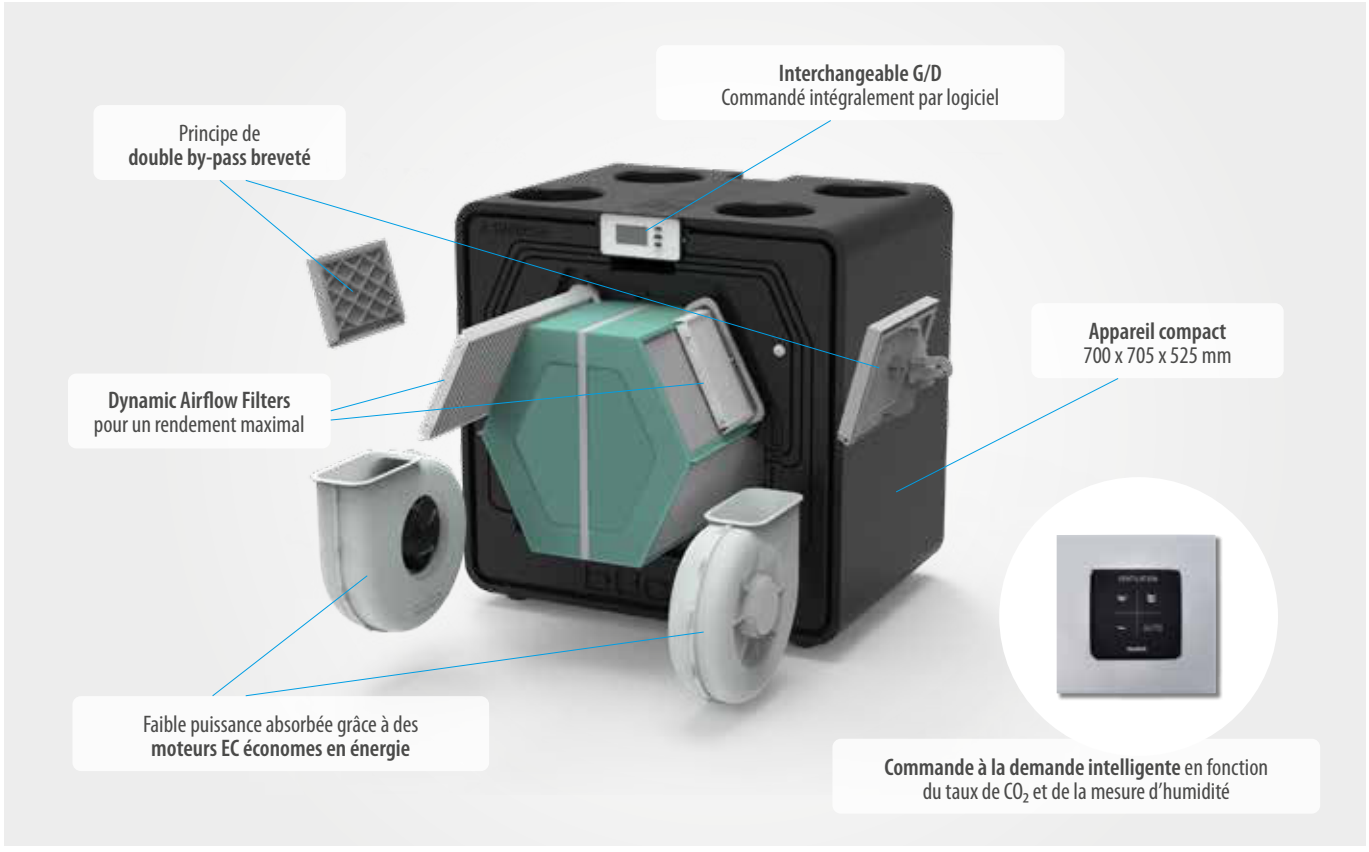

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Une installation simplifiée pour l'installateur

Compact et léger

Ce poids léger de 21 kg peut facilement être monté par une seule personne. Avec ses dimensions compactes, la DucoBox Energy Comfort trouve parfaitement sa place dans un petit local technique !



Interchangeable gauche / droite

Cette unité est très facile à installer étant donné qu'elle ne requiert aucune opération physique.
L'échangeur gauche / droite est entièrement commandé par un logiciel grâce au principe breveté de double by-pass.

Équilibrage automatique

Basé sur le principe d'équilibrage à pression constante, cette méthode assure un gain de temps de 50 %.

Installation facilité grâce à l'application DUCO

L'appli DUCO pour smartphones et tablettes offre une aide maximale à chaque installateur pendant le calibrage et le suivi de l'installation et assure aussi des économies de temps et d'argent.

DUCO VENTILATION APP

Fonction de copie intelligente

En intégrant au logiciel une fonction de copie, il est possible, dans le cas d'une construction en série, de reprendre les paramètres au sein d'habitations semblables.

Facile d'entretien

Tous les composants sont accessibles par l'avant pour un entretien rapide et efficace.

Offre complète à disposition

Des aérateurs aux conduits d'air, en passant par la VMC double flux et les bouches d'aération, nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour un climat intérieur sain, confortable et économe en énergie.

Un confort optimal pour le particulier

Économies d'énergie et confort thermique

Au-delà des économies d'énergie induites (grâce à la récupération de chaleur en hiver et au principe de free cooling l'été), le modèle DucoBox Energy Comfort est parmi les plus performants du marché. Il atteint le label énergétique A+, soit le label le plus élevé.

Vous pouvez encore davantage économiser vos dépenses énergétiques, en optant pour une ventilation double flux « à la demande » sur la base de détection d'hygrométrie et de CO_2. Ainsi le système ventile à 10 % quand il n'y a pas de demande ou besoin.

N'oubliez pas que notre solution est également éligible aux aides de l'État.

Amélioration de la qualité d'air intérieur

En plus de l'apport d'air neuf filtré dans les pièces de vie, et de l'extraction de l'air vicié des pièces d'eau, il est possible d'aller encore plus loin pour améliorer la qualité d'air.

Avec la ventilation double flux « à la demande » sur la base de détection d'hygrométrie et de CO_2, la qualité d'air intérieur est garantie, grâce à une mesure électronique continue, fiable et précise en conjonction avec la filtration sur l'air entrant.

Pilotage intelligent du système

La solution assure une communication intelligente par couplage avec ModBus et/ou Ethernet.

Mise en marche et arrêt automatique de la ventilation et commande à distance ? Suivi de la qualité de l'air intérieur de votre maison ? Tout cela est dès à présent possible grâce à l'intégration des systèmes intelligents de Duco dans le Niko Home Control.

DUCO VENTILATION APP

niko

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Zoom sur ses caractéristiques techniques

GARANTIE 3 ANS GARANTIE

JUIN 2022

Caractéristiques générales	
Largeur x Hauteur x Profondeur	700 x 705 x 525 mm
Caisson	Tôle d'acier enduite + EPP
Couleurs	Blanc + noir
Raccordements	Diamètre intérieur : Ø 160 mm
Évacuation des condensats	Ø 32 mm (1 ¼") (2)
Échangeur de chaleur	PET / Polystyrène
Matériaux à l'intérieur	EPP / PP / ABS
Poids	21 kg
Longueur de câble d'alimentation	2 m (depuis le sommet de l'appareil)
Montage	Montage mural (standard), montage au sol sur pied en option

Autres propriétés	
Efficacité énergétique	Avec 2 capteurs : A+. Autres : A
Filtres	Admission d'air : standard : filtre grossier ISO 16890 65 % (= G4) Évacuation d'air : standard : filtre grossier ISO 16890 65 % (= G4)
Dérivation en été	Complète (modulation totale)
Protection contre le gel	Déséquilibre
Ventilateurs	Ventilateurs CE à lames incurvées
Configuration automatique	Oui (pression constante)
Régulation constante du débit	Oui
Commandes	Affichage intégré Utilisation de commutateurs de régulation et de capteurs ambiants En option, utilisation d'un smartphone/une tablette (si l'appareil est équipé de la carte à puce)
Capteurs	Intégrés : pression, température, contact de commutation intégré, humidité (capteur en option) Externes : CO_2 (capteur ambiant en option), humidité (capteur ambiant en option), contact de commutation externe (sans tension) (en option)
Communication	Standard : DUCO RF, DUCO câblé, contact de commutation. Extension possible avec la carte à puce : ModBus, entrée PWM, sortie PWM, contact de commutation (3), Ethernet, logement pour carte micro SD

Caractéristiques électriques	
Puissance électrique max. 325 m³/h à 150 Pa	130 W (2 x 65 W)
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz par câble à 3 fils et prise de terre
Prises	0-10 V entrées/sorties
Type de moteur	CC
Classe IP	IP40
Efficacité	À 325 m3/h : 85 % - À 275 m³/h : 87 % - À 225 m³/h : 88 % - 91% selon EN 13141-7:2010

N° de mesure	Débit (qv) m³/h	Pression Pa	Puissance absorbée nominale P W	SFP Wh/m³	Niveau sonore Lw*		
					Alimentation dB(A)	Évacuation dB(A)	Niveau de puissance sonore dB(A)
1	325	150	131	0,40	69	58,5	63
2	325	100	115	0,35	69	59	62
3	300	150	113	0,38	67,5	57,5	62
4	300	100	96	0,32	66,5	56	61
5	250	150	82	0,33	65	55	60
6	250	100	71	0,28	63,5	54,5	58,5
7	250	50	59	0,24	62,5	53	56
8	227,5	50	49	0,22	60	49	55
9	200	50	40	0,20	58,5	50	53
10	200	25	35	0,18	57,5	48,5	51,5
11	150	25	23	0,15	52	41,5	47
12	100	25	15	0,15	47,5	39,5	42

** Niveau de pression sonore mesuré conformément à la norme ISO 3741: 2010. Niveau sonore de l'admission et de l'évacuation conformes à la norme ISO 5135: 1997 (avec correction des canaux)*

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Bénéficiez d'un service client haut de gamme

avec la solution HSN

STAND BY ME

Dans le cadre du programme de service Stand by Me, le logiciel HSN propose la solution la mieux adaptée au logement de votre client.

En tant qu'installateur, vous avez la possibilité de demander un devis rapide pour la DucoBox Energy Comfort ou un calcul détaillé basé sur les plans du logement, que vous fournissez.

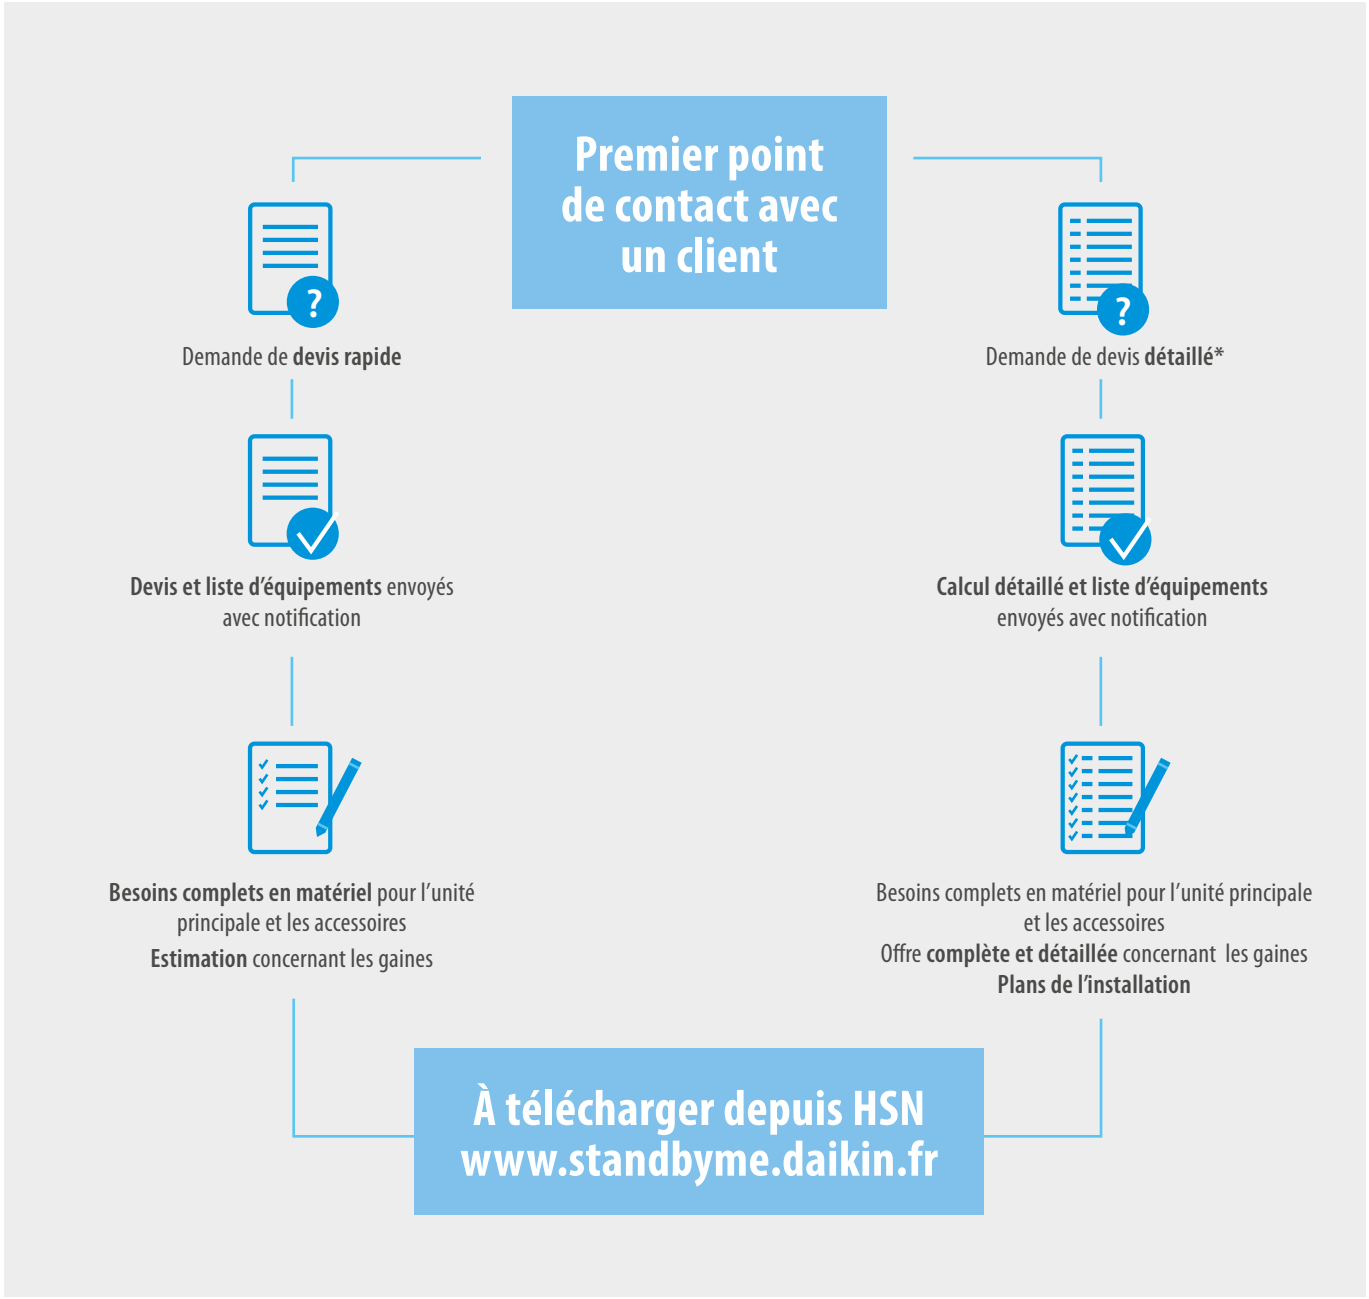

* Sur engagement d'achat

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Sélection du matériel

JUIN 2022

Unité de ventilation Double Flux

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoBox Energy Comfort 325 Unité de ventilation Double Flux	00004657	**3056** NC

Accessoires optionnels pour installation

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	Siphon plat Ce siphon à membrane plat d'une hauteur de 64 mm permet de gagner de la place et présente moins de risques de fuites d'air.	00004376	**103** NC
	Socle de montage sur pied Dans les situations où un montage mural de la DucoBox Energy Comfort est impossible, ce support de montage permet un montage au sol. Utilisation du siphon plat exigée. L x H x P (DucoBox Energy Comfort inclus) : 700 x 828 x 525 mm.	00004546	**180** NC
	Jeu de filtres 2 x Coarse 65 % Jeu de filtres 2 x Coarse 65 % (≈ G4).	00004547	**96** NC
	Passerelle de communication Communication ModBus et/ou connexion Ethernet (pour couplage avec la DUCO Ventilation App).	00004251	**303** NC

Composants de commande

Capteur intégré

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	Capteur d'humidité Ce capteur est installé dans le conduit d'évacuation de la DucoBox Energy Comfort mesure de manière centralisée le taux d'humidité de l'air extrait de l'habitation. Un capteur intégré d'humidité maximum par appareil.	00004545	**303** NC

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Commandes et capteurs externes

La commande à distance, qui peut être utilisée comme commande locale, est généralement installée dans les pièces humides, comme la salle de bains et/ou la cuisine. Un capteur est une commande à distance, disponible pour le capteur CO_2 ou d'humidité intégré.

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	Commande à distance RF - Batterie - Blanc / Noir Une commande à distance permet à l'utilisateur de forcer la machine dans la position 1 (10 % de sa capacité maximale), 2 (50 %) ou 3 (100 %), ou de laisser la machine fonctionner en mode automatique.	00004600 / 00004175	**126** NC
	Commande à distance RF - Câblé - Blanc / Noir Une commande à distance permet à l'utilisateur de forcer la machine dans la position 1 (10 % de sa capacité maximale), 2 (50 %) ou 3 (100 %), ou de laisser la machine fonctionner en mode automatique.	00004602 / 00004601	**251** NC
	Capteurs CO_2 RF - Câblé - Blanc / Noir Ces commandes à distance déterminent, à travers les mesures de CO_2 et d'hygrométrie, le fonctionnement de la machine si la commande à distance est dans la position « AUTO ».	00004604 / 00004603	**500** NC
	Capteur CO_2 - sans commande RF / Câblé - Blanc / Noir Ces capteurs fonctionnent de la même façon que les commandes avec capteurs expliqués ci-dessus, sauf que la fonction de « commande à distance » n'est pas inclue. Idéale pour les chambres à coucher ou aucune commande est nécessaire.	00004637 /00004636	**377** NC
	Capteurs d'humidité RF - Câblé - Blanc / Noir Ces commandes à distance déterminent, à travers les mesures de CO_2 et d'hygrométrie, le fonctionnement de la machine si la commande à distance est dans la position « AUTO ».	00004606 / 00004605	**303** NC
	Contact de commutation RF/230 VCA Le Contact de commutation peut remplir l'une des fonctions suivantes lors de la fermeture du contact hors tension (une seule fonction par Contact de commutation) : - Détection de présence (dans les cabinets de toilette) - Possibilité d'activer le système de ventilation sur une position prédéfinie (0-100 %) - Couplage avec pompe à chaleur	00004174	**202** NC

Bouches de ventilation design et insonorisantes

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoVent Design - Carré Standard L/H x P : 180 x 180 mm Extraction	00004179	**126** NC
	DucoVent Design - Carré XL L/H x P : 215 x 52 mm Extraction + Pulsion	00004226	**126** NC
	DucoVent - Design Rond D x P : 215 x 52 mm Extraction + Pulsion	00004210	**126** NC
	DucoVent Design - Carré Arrondi Standard D x P : 180 x 52 mm Extraction	00004211	**126** NC
	DucoVent Design - Carré Arrondi XL L/H x P : 215 x 52 mm Extraction + Pulsion	00004227	**126** NC
	DucoVent Basic Extraction + Pulsion	00004178	**30** NC

Traversée via porte

Le DoorVent est un aérateur de passage qui peut se placer discrètement dans des portes intérieures. Contrairement à un espace libre sous la porte, le DoorVent permet d'éviter les courants d'air ainsi que les nuisances sonores.

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DoorVent RAL 9001	10300800	**76** NC
	DoorVent RAL 9010	10300700	**76** NC
	DoorVent autre DUCO300RAL	10300500	**96** NC

Autres couleurs RAL que celles décrites ci-dessus sur demande.

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Composants standards

	Désignation		Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoFlex Conduits flexibles Les conduits antistatiques et antibactériens DucoFlex sont rapides à installer grâce à leur forme ronde et flexible. Grâce à la résistance interne réduite, une bonne installation contribuera également à créer un système de ventilation efficace sur le plan énergétique.	**DucoFlex Conduits flexibles ronds D63 (50 m)**	00004552	**244** NC
		DucoFlex Conduits flexibles ronds D75 (50 m)	00004674	**305** NC
		DucoFlex Conduits flexibles ronds D90 (50 m)	00004692	**364** NC
	DucoFlex Joint d'étanchéité Le joint d'étanchéité DucoFlex (EPDM) assure un raccordement rapide et parfaitement étanche entre les conduits d'air et les accessoires.	**DucoFlex Joint d'étanchéité D63 (10 pièces)**	00004553	**27** NC
		DucoFlex Joint d'étanchéité D75 (10 pièces)	00004675	**30** NC
		DucoFlex Joint d'étanchéité D90 (10 pièces)	00004676	**38** NC
	DucoFlex Manchon d'accouplement Le manchon d'accouplement offre la possibilité de relier les conduits DucoFlex de manière solide et étanche. Une butée intégrée empêche de trop enfoncer les conduits.	**DucoFlex Manchon d'accouplement D63**	00004554	**12** NC
		DucoFlex Manchon d'accouplement D75	00004677	**15** NC
		DucoFlex Manchon d'accouplement D90	00004678	**18** NC
	DucoFlex Coude 90° Le coude permet de réaliser un coude à 90° dans un conduit flexible.	**DucoFlex Coude 90° D75**	00004679	**38** NC
		DucoFlex Coude 90° D90	00004680	**42** NC
	DucoFlex Adaptateur coudé pour bouche modèle long ovale D125 Le DucoFlex adaptateur coudé est un élément multifonctionnel. Cela permet de connecter un adaptateur 3x63, 2x75 ou 2x90.		00004681	**30** NC
	DucoFlex Adaptateur coudé pour bouche modèle court ovale D125 Le DucoFlex adaptateur coudé est un élément multifonctionnel. Cela permet de connecter un adaptateur 3x63, 2x75 ou 2x90.		00004682	**25** NC
	DucoFlex Adaptateur conduit ovale L'adaptateur permet de raccorder 3x DucoFlex D63 ou 2x DucoFlex D75/ D90 à un raccord ovale DucoFlex. Grâce au principe intelligent «Click & Go», les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.	**DucoFlex Adaptateur 3x63 conduit ovale**	00004684	**37** NC
		DucoFlex Adaptateur 2x75 conduit ovale	00004685	**38** NC
		DucoFlex Adaptateur 2x90 conduit ovale	00004686	**41** NC
	DucoFlex Caisson de distribution sol et plafond 4 x ovale (F) D160 Le caisson de distribution est un élément multifonctionnel. Il s'agit d'un caisson avec 4 connections ovale et une colonne montante D160. En combinaison avec les adaptateurs 3 x DucoFlex D63, 2 x DucoFlex D75 ou 2 x DucoFlex 90, le caisson de distribution peut etre utilisé avec un maximum de 12 x DucoFlex D63 ou 8 x DucoFlex D90/D75.		00004687	**96** NC
	DucoFlex Caisson de distribution sol et plafond 3x ovale (F) 1x ovale (M) Le caisson de distribution est un élément multifonctionnel. Il s'agit d'un caisson avec 3 connections ovale (F) et 1 connection ovale (M). Cela permet de le coupler avec le caisson de distribution 4x ovale et ainsi obtenir un caisson de distribution 6x ovale (F).		00004701	**96** NC
	DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 D180 Le caisson de distribution D180 (sol) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et le conduit ascendant D180 en direct). Grâce au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.		00004563	**236** NC
	DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (sol) 12x63 pour 2x conduit ovale Le caisson de distribution 2 x ovale (sol) fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et 2 x DucoFlex ovale. Cela permet de positionner le caisson de manière plus accessible. Grâce au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.		00004565	**236** NC

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

	DucoFlex Caisson de distribution conduits flexibles (plafond) 12x63 - D180 Le caisson de distribution (plafond) D180 fait la connexion entre maximum 12 conduits DucoFlex D63 et le conduit ascendant D180 (en direct). Grâce au principe intelligent « Click & Go », les conduits DucoFlex peuvent être raccordés rapidement et de manière parfaitement étanche.	00004564	**236** NC
	DucoFlex Raccordement pour conduit ascendant D160 > 2x ovale Le raccordement pour conduit ascendant est un élément multifonctionnel. Il fait la connexion entre 2 x DucoFlex ovale et un conduit ascendant D160. En combinaison avec les adaptateurs 3x63, 2x75 ou 2x90 le raccordement peut être utilisé comme caisson de distribution avec un maximum de 6 raccords DucoFlex D63 ou 4 raccords DucoFlex D75/D90.	00004566	**59** NC
	DucoFlex Conduit ovale rigide L163 x H68 x P1150 mm Les conduits rigides DucoFlex ovales permettent, en combinaison avec le raccordement D160 - 2x ovale, de positionner un caisson de distribution à un endroit favorable.	00004567	**27** NC
	DucoFlex Coude 90°/45° horizontal conduit ovale rigide Dans la version standard, le coude horizontal permet de réaliser un coude à 90° dans un conduit ovale rigide. La pièce peut facilement être découpée pour obtenir un coude à 45°.	00004609	**27** NC
	DucoFlex coude vertical 90 conduit ovale rigide Le coude vertical permet de réaliser un coude vertical de 90° dans un conduit ovale rigide.	00004699	**27** NC
	DucoFlex Manchon d'accouplement pour conduit ovale rigide Le manchon d'accouplement assure une connexion rapide et étanche entre les conduits et raccordements ovales.	00004568	**10** NC
	DucoFlex Raccordement horizontale D125 ovale La pièce de raccordement D125 ovale permet d'effectuer rapidement un raccordement horizontal entre des conduits ronds D125 avec un conduit ovale DucoFlex ou une pièce de raccordement optionnelle pour les conduits DucoFlex.	00004638	**34** NC
	DucoFlex Raccordement horizontale 2x ovale D160 La pièce de raccordement D160 2x ovale permet d'effectuer rapidement un raccordement horizontal entre des conduits ronds D160 avec 2 conduit ovale DucoFlex ou une pièce de raccordement optionnelle pour les conduits DucoFlex.	00004700	**47** NC

Outils

	Désignation		Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoFlex Coupe-conduit Le coupe-conduit DucoFlex permet de couper facilement et proprement les tuyaux en ligne droite. Ce qui est recommandé pour l'installation étanche du système.	**DucoFlex Coupe-conduit D63**	00004599	**94** NC
		DucoFlex Coupe-conduit D75	00004688	**103** NC
		DucoFlex Coupe-conduit D90	00004689	**111** NC

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées.
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Conduits isolés

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoFlex conduit rigide isolé avec raccord D160 L1000 mm Le Conduit rigide isolé DucoFlex D160 est un conduit de ventilation lisse et isolé en PSE. La bonne performance isolante de ce produit empêche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué ou de la reprise de l'air extérieur.	00004569	**49** NC
	DucoFlex conduit rigide isolé avec raccord D180 L1000 mm Le Conduit rigide isolé DucoFlex D180 est un conduit de ventilation lisse et isolé en PPE. La bonne performance isolante de ce produit empêche la formation d'un pont thermique et donc de la condensation lors de l'évacuation de l'air pollué ou de la reprise de l'air extérieur.	00004570	**59** NC
	DucoFlex coude isolé 90° avec raccord D160 Le Coude isolé DucoFlex 90° D160 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PSE.	00004571	**32** NC
	DucoFlex coude isolé 90° avec raccord D180 Le Coude isolé DucoFlex 90° D180 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PPE.	00004572	**42** NC
	DucoFlex coude isolé 45° avec raccord D160 Le Coude isolé DucoFlex 45° D160 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PSE**.**	00004573	**30** NC
	DucoFlex coude isolé 45° avec raccord D180 Le Coude isolé DucoFlex 45° D180 est un coude pour conduits de ventilation lisse et isolé en PPE .	00004574	**39** NC
	DucoFlex raccord isolé D160 Le raccord isolé DucoFlex D160 est une pièce de raccordement pratique qui permet de relier rapidement et de manière étanche les différents composants en PSE.	00004575	**9** NC
	DucoFlex raccord isolé D180 Le raccord isolé DucoFlex D180 est une pièce de raccordement pratique qui permet de relier rapidement et de manière étanche les différents composants en PPE.	00004576	**12** NC

Silencieux

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoFlex Silencieux flexible D125 L1000 mm	00004586	**27** NC
	DucoFlex Silencieux flexible D125 (M/F) L1000 mm	00004630	**62** NC
	DucoFlex Silencieux flexible D160 (M/M) L1000 mm	00004631	**71** NC
	DucoFlex Silencieux flexible D180 (M/M) L1000 mm	00004632	**76** NC
	DucoFlex Silencieux semi rigide D160 (M/M) L1000 mm	00004587	**108** NC
	DucoFlex Silencieux semi rigide D180 (M/M) L1000 mm	00004588	**126** NC

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Traversée via toit plat et incliné - Extérieur

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoFlex Sortie de toiture compacte D160 - Ardoise	00004582	**140** NC
	DucoFlex Sortie de toiture compacte D160 - Terracotta	00004580	**140** NC
	DucoFlex Sortie de toiture universelle D160/180 (1 m)	00004578	**231** NC
	DucoFlex Passage de toiture plate D204	00004581	**64** NC
	**DucoFlex Tuile sortie de toiture universelle D205**	00004579	**244** NC

Traversée via façade - Extérieur

	Désignation	Référence	Prix € HT + éco-participation
	DucoFlex Grille murale pour extérieur D160 - Noir / Blanc	00004584 / 00004627	**165** NC
	DucoFlex Grille murale pour extérieur D180 - Noir / Blanc	00004585 / 00004628	**197** NC

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.

Liste de prix

Muraux

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
CTXA15AW	Mural Stylish Blanc 1,5 kW - R-32	647	2,08
CTXA15BB	Mural Stylish Noir 1,5 kW - R-32	685	2,08
CTXA15BS	Mural Stylish Argent 1,5 kW - R-32	685	2,08
CTXA15BT	Mural Stylish Noir Imitation bois 1,5 kW - R-32	716	2,08
CTXM15R	Mural Perfera 1,5 kW - R-32	523	2,08
FAA71B	Mural tertiaire 7,1 kW	2 372	2,08
FAA100B	Mural tertiaire 10 kW	2 698	4,17
FTXA20AW	Mural Stylish Blanc 2 kW - R-32	667	2,08
FTXA20BB	Mural Stylish Noir 2 kW - R-32	707	2,08
FTXA20BS	Mural Stylish Argent 2 kW - R-32	707	2,08
FTXA20BT	Mural Stylish Noir Imitation bois 2 kW - R-32	738	2,08
FTXA25AW	Mural Stylish Blanc 2,5 kW - R-32	689	2,08
FTXA25BB	Mural Stylish Noir 2,5 kW - R-32	730	2,08
FTXA25BS	Mural Stylish Argent 2,5 kW - R-32	730	2,08
FTXA25BT	Mural Stylish Noir Imitation bois 2,5 kW - R-32	764	2,08
FTXA35AW	Mural Stylish Blanc 3,5 kW - R-32	907	2,08
FTXA35BB	Mural Stylish Noir 3,5 kW - R-32	960	2,08
FTXA35BS	Mural Stylish Argent 3,5 kW - R-32	960	2,08
FTXA35BT	Mural Stylish Noir Imitation bois 3,5 kW - R-32	1 005	2,08
FTXA42AW	Mural Stylish Blanc 4,2 kW - R-32	1 174	2,08
FTXA42BB	Mural Stylish Noir 4,2 kW - R-32	1 242	2,08
FTXA42BS	Mural Stylish Argent 4,2 kW - R-32	1 242	2,08
FTXA42BT	Mural Stylish Noir Imitation bois 4,2 kW - R-32	1 299	2,08
FTXA50AW	Mural Stylish Blanc 5 kW - R-32	1 229	2,08
FTXA50BB	Mural Stylish Noir 5 kW - R-32	1 301	2,08
FTXA50BS	Mural Stylish Argent 5 kW - R-32	1 301	2,08
FTXA50BT	Mural Stylish Noir Imitation bois 5 kW - R-32	1 363	2,08
FTXP20M9	Mural Comfora 2 kW - R-32	440	1,04
FTXP25M9	Mural Comfora 2 kW - R-32	472	1,04
FTXP35M9	Mural Comfora 2 kW - R-32	628	1,04
FTXP50M	Mural Comfora 5 kW - R-32	873	2,08
FTXP60M	Mural Comfora 6 kW - R-32	996	2,08
FTXP71M	Mural Comfora 7,1 kW - R-32	1 121	2,08
FTXF20D	Mural Sensira 2 kW - R-32	450	1,04
FTXF25D	Mural Sensira 2,5 kW - R-32	472	1,04
FTXF35D	Mural Sensira 3,5 kW - R-32	596	1,04
FTXF42D	Mural Sensira 4,2 kW - R-32	668	1,04
FTXF50D	Mural Sensira 5 kW - R-32	724	2,08
FTXF60D	Mural Sensira 6 kW - R-32	789	2,08
FTXF71D	Mural Sensira 7,1 kW - R-32	946	2,08
FTXJ20AS	Mural Daikin Emura 3 Argent 2 kW - R-32	848	2,08
FTXJ20AW	Mural Daikin Emura 3 Blanc 2 kW - R-32	800	2,08
FTXJ20AB	Mural Daikin Emura 3 Noir 2 kW - R-32	848	2,08
FTXJ25AS	Mural Daikin Emura 3 Argent 2,5 kW - R-32	876	2,08
FTXJ25AW	Mural Daikin Emura 3 Blanc 2,5 kW - R-32	827	2,08
FTXJ25AB	Mural Daikin Emura 3 Noir 2,5 kW - R-32	876	2,08
FTXJ35AS	Mural Daikin Emura 3 Argent 3,5 kW - R-32	1 152	2,08
FTXJ35AW	Mural Daikin Emura 3 Blanc 3,5 kW - R-32	1 088	2,08
FTXJ35AB	Mural Daikin Emura 3 Noir 3,5 kW - R-32	1 152	2,08
FTXJ42AS	Mural Daikin Emura 3 Argent 4,2 kW - R-32	1 490	2,08
FTXJ42AW	Mural Daikin Emura 3 Blanc 4,2 kW - R-32	1 409	2,08
FTXJ42AB	Mural Daikin Emura 3 Noir 4,2 kW - R-32	1 490	2,08
FTXJ50AS	Mural Daikin Emura 3 Argent 5 kW - R-32	1 561	2,08
FTXJ50AW	Mural Daikin Emura 3 Blanc 5 kW - R-32	1 475	2,08
FTXJ50AB	Mural Daikin Emura 3 Noir 5 kW - R-32	1 561	2,08

Tarifs applicables depuis le 1er avril 2022.

Muraux

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
FTXM20R	Mural Perfera 2 kW - R-32	539	2,08
FTXM25R	Mural Perfera 2,5 kW - R-32	558	2,08
FTXM35R	Mural Perfera 3,5 kW - R-32	733	2,08
FTXM42R	Mural Perfera 4,2 kW - R-32	947	2,08
FTXM50R	Mural Perfera 5 kW - R-32	993	2,08
FTXM60R	Mural Perfera 6 kW - R-32	1 133	2,08
FTXM71R	Mural Perfera 7,1 kW - R-32	1 276	2,08
FTXTA30BW	Mural Stylish Optimised Heating Blanc 3 kW - R-32	993	2,08
FTXTA30BB	Mural Stylish Optimised Heating Noir 3 kW - R-32	1 053	2,08
FTXTM30R	Mural Perfera Optimised Heating 3 kW - R-32	904	2,08
FTXTM40R	Mural Perfera Optimised Heating 4 kW - R-32	1 006	2,08
FTXZ25N	Mural Ururu Sarara 2,5 kW - R-32	1 549	2,08
FTXZ35N	Mural Ururu Sarara 3,5 kW - R-32	1 820	2,08
FTXZ50N	Mural Ururu Sarara 5 kW - R-32	1 856	2,08

Consoles

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation))	Éco-participation € HT
CVXM20A	Console Perfera 2 kW	1 594	4,17
FNA25A9	Console non carrossée 2,5 kW	911	4,17
FNA35A9	Console non carrossée 3,5 kW	1 128	4,17
FNA50A9	Console non carrossée 5 kW	1 315	4,17
FNA60A9	Console non carrossée 6 kW	1 448	4,17
FVA71A	Console carrossée 7,1 kW	2 374	-
FVA100A	Console carrossée 10 kW	2 699	-
FVA125A	Console carrossée 12,5 kW	2 971	-
FVA140A	Console carrossée 14 kW	3 268	-
FVXM25A	Console Perfera 2,5 kW	1 678	4,17
FVXM35A	Console Perfera 3,5 kW	1 816	4,17
FVXM50A	Console Perfera 5 kW	1 941	4,17
FVXM25F	Console double flux 2,5 kW - R-32	1 662	4,17
FVXM35F	Console double flux 3,5 kW - R-32	1 798	4,17
FVXM50F	Console double flux 5 kW - R-32	1 922	4,17

Cassettes

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
FCAHG71H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances - 7,1 kW	2 769	-
FCAHG100H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances - 10 kW	3 261	-
FCAHG125H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances - 12,5 kW	3 495	-
FCAHG140H	Cassette 900 x 900 Round Flow hautes performances - 14 kW	3 791	-
FCAG35B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 3,5 kW	1 820	-
FCAG50B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 5 kW	1 897	-
FCAG60B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 6 kW	1 914	-
FCAG71B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 7,1 kW	2 280	-
FCAG100B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 10 kW	2 699	-
FCAG125B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 12,5 kW	2 877	-
FCAG140B	Cassette 900 x 900 Round Flow - 14 kW	3 114	-
FFA25A9	Cassette 600 x 600 2,5 kW	1 464	-
FFA35A9	Cassette 600 x 600 3,5 kW	1 577	-
FFA50A9	Cassette 600 x 600 5 kW	1 652	-
FFA60A9	Cassette 600 x 600 6 kW	1 667	-
FUA71A	Cassette apparente 900 x 900 - 7,1 kW	2 658	-
FUA100A	Cassette apparente 900 x 900 - 10 kW	2 986	-
FUA125A	Cassette apparente 900 x 900 - 12,5 kW	3 202	-

Liste de prix

Gainables

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
FBA35A9	Gainable Standard 3,5 kW	1 768	4,17
FBA50A9	Gainable Standard 5 kW	1 825	4,17
FBA60A9	Gainable Standard 6 kW	1 905	4,17
FBA71A9	Gainable Standard 7,1 kW	1 923	4,17
FBA100A	Gainable Standard 10 kW	2 267	8,33
FBA125A	Gainable Standard 12,5 kW	2 428	8,33
FBA140A	Gainable Standard 14 kW	2 769	8,33
FDA125A	Gainable forte pression 12,5 kW	2 035	8,33
FDA200A	Gainable forte pression 20 kW	2 325	-
FDA250A	Gainable forte pression 25 kW	2 569	-
FDXM25F9	Gainable Extra-plat 2,5 kW	845	4,17
FDXM35F9	Gainable Extra-plat 3,5 kW	1 026	4,17
FDXM50F9	Gainable Extra-plat 5 kW	1 285	4,17
FDXM60F9	Gainable Extra-plat 6 kW	1 423	4,17

Plafonniers

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
FHA35A9	Plafonnier 3,5 kW	1 513	-
FHA50A9	Plafonnier 5 kW	1 626	-
FHA60A9	Plafonnier 6 kW	1 977	-
FHA71A9	Plafonnier 7,1 kW	2 285	-
FHA100A	Plafonnier 10 kW	2 349	-
FHA125A	Plafonnier 12,5 kW	2 613	-
FHA140A	Plafonnier 14 kW	2 872	-

Groupes extérieurs Monosplits

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
RXA20A9	Groupe extérieur Stylish 2 kW - R-32	1 293	6,67
RXA25A9	Groupe extérieur Stylish 2,5 kW - R-32	1 443	6,67
RXA35A9	Groupe extérieur Stylish 3,5 kW - R-32	1 673	6,67
RXA42B	Groupe extérieur Stylish 4,2 kW - R-32	2 097	6,67
RXA50B	Groupe extérieur Stylish 5 kW - R-32	2 585	6,67
RXF20D	Groupe extérieur Sensira 2 kW - R-32	751	6,67
RXF25D	Groupe extérieur Sensira 2,5 kW - R-32	791	6,67
RXF35D	Groupe extérieur Sensira 3,5 kW - R-32	870	6,67
RXF42D	Groupe extérieur Sensira 4,2 kW - R-32	1 245	*6,67*
RXF50D	Groupe extérieur Sensira 5 kW - R-32	1 557	6,67
RXF60D	Groupe extérieur Sensira 6 kW - R-32	1 839	6,67
RXF71D	Groupe extérieur Sensira 7,1 kW - R-32	2 416	6,67
RXJ20A	Groupe extérieur Design 2 kW - R-32	1 345	6,67
RXJ25A	Groupe extérieur Design 2,5 kW - R-32	1 501	6,67
RXJ35A	Groupe extérieur Design 3,5 kW - R-32	1 740	6,67
RXJ42A	Groupe extérieur Design 4,2 kW - R-32	2 181	6,67
RXJ50A	Groupe extérieur Design 5 kW - R-32	2 688	6,67

Tarifs applicables depuis le 1er avril 2022.

Groupes extérieurs Monosplits

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
RXM20R9	Groupe extérieur Perfera 2 kW - R-32	1 045	6,67
RXM25R9	Groupe extérieur Perfera 2,5 kW - R-32	1 166	6,67
RXM35R9	Groupe extérieur Perfera 3,5 kW - R-32	1 351	6,67
RXM42R	Groupe extérieur Perfera 4,2 kW - R-32	1 695	6,67
RXM50R	Groupe extérieur Perfera 5 kW - R-32	2 087	6,67
RXM60R	Groupe extérieur Perfera 6 kW - R-32	2 677	6,67
RXM71R	Groupe extérieur Perfera 7,1 kW - R-32	3 607	6,67
RXP20M	Groupe extérieur Comfora 2 kW - R-32	951	6,67
RXP25M	Groupe extérieur Comfora 2,5 kW - R-32	1 043	6,67
RXP35M	Groupe extérieur Comfora 3,5 kW - R-32	1 201	6,67
RXP50M	Groupe extérieur Comfora 5 kW - R-32	1 836	6,67
RXP60M	Groupe extérieur Comfora 6 kW - R-32	2 388	6,67
RXP71M	Groupe extérieur Comfora 7,1 kW - R-32	3 167	6,67
RXTA30B	Groupe extérieur Stylish Optimised Heating 3 kW - R-32	1 845	6,67
RXTM30R	Groupe extérieur Perfera Optimised Heating 3 kW - R-32	1 677	6,67
RXTM40R	Groupe extérieur Perfera Optimised Heating 4 kW - R-32	1 864	6,67
RXTP25R	Groupe extérieur Perfera Optimised Heating 2,5 kW - R32	1 453	6,67
RXTP35R	Groupe extérieur Perfera Optimised Heating 3,5 kW - R32	1 661	6,67
RXZ25N	Groupe extérieur Ururu Sarara 2,5 kW - R-32	2 083	6,67
RXZ35N	Groupe extérieur Ururu Sarara 3,5 kW - R-32	2 108	6,67
RXZ50N	Groupe extérieur Ururu Sarara 5 kW - R-32	2 461	6,67

Groupes extérieurs Multisplits

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
2MXM40N9	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties 4,2 kW - R-32	2 109	6,67
2MXM50N9	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties 5 kW - R-32	2 447	6,67
2MXM68N	Groupe extérieur Multisplit 2 sorties 6,8 kW - R-32	3 181	6,67
3MXM40N7	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties 4 kW - R-32	2 534	6,67
3MXM52N7	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties 5,2 kW - R-32	2 975	6,67
3MXM68N9	Groupe extérieur Multisplit 3 sorties 6,8 kW - R-32	3 581	6,67
4MXM68N9	Groupe extérieur Multisplit 4 sorties 6,8 kW - R-32	4 103	6,67
4MXM80N9	Groupe extérieur Multisplit 4 sorties 8 kW - R-32	4 530	6,67
5MXM90N9	Groupe extérieur Multisplit 5 sorties 9 kW - R-32	4 955	6,67

Liste de prix

Groupes extérieurs Sky Air

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
RZAG35A	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 3,5 kW - monophasé - R-32	1 845	6,67
RZAG50A	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 5 kW - monophasé - R-32	2 187	6,67
RZAG60A	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 6 kW - monophasé - R-32	2 769	6,67
RZAG71NV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 7,1 kW - monophasé - R-32	3 133	6,67
RZAG71NY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 7,1 kW - triphasé - R-32	3 230	6,67
RZAG100NV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 10 kW - monophasé - R-32	4 512	6,67
RZAG100NY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 10 kW - triphasé - R-32	4 732	6,67
RZAG125NV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 12,5 kW - monophasé - R-32	4 967	6,67
RZAG125NY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 12,5 kW - triphasé - R-32	5 203	6,67
RZAG140NV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 14 kW - monophasé - R-32	5 420	6,67
RZAG140NY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Alpha 14 kW - triphasé - R-32	5 693	6,67
RZASG71MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 7,1 kW - monophasé - R-32	2 513	6,67
RZASG100MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 10 kW - monophasé - R-32	3 507	6,67
RZASG100MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 10 kW - triphasé - R-32	3 616	6,67
RZASG125MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 12,5 kW - monophasé - R-32	3 818	6,67
RZASG125MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 12,5 kW - triphasé - R-32	3 930	6,67
RZASG140MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 14 kW - monophasé - R-32	4 345	6,67
RZASG140MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Advance 14 kW - triphasé - R-32	4 476	6,67
ARXM71R	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 7,1 kW - monophasé - R-32	1 397	6,67
AZAS100MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 10 kW - monophasé - R-32	2 222	6,67
AZAS100MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 10 kW - triphasé - R-32	2 367	6,67
AZAS125MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 12,5 kW - monophasé - R-32	2 483	6,67
AZAS125MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 12,5 kW - triphasé - R-32	2 645	6,67
AZAS140MV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 14 kW - monophasé - R-32	3 149	6,67
AZAS140MY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Active 14 kW - triphasé - R-32	3 328	6,67
RZQG71L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 7,1 kW - monophasé	3 014	6,67
RZQG71L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 7,1 kW - triphasé	3 107	6,67
RZQG100L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 10 kW - monophasé	4 340	6,67
RZQG100L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 10 kW - triphasé	4 552	6,67
RZQG125L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 12,5 kW - monophasé	4 778	6,67
RZQG125L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 12,5 kW - triphasé	5 004	6,67
RZQG140L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 14 kW - monophasé	5 212	6,67
RZQG140LY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Smart 14 kW - triphasé	5 475	6,67
RZQSG71L3V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 7,1 kW - monophasé	2 538	6,67
RZQSG100L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 10 kW - monophasé	3 542	6,67
RZQSG100L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 10 kW - triphasé	3 652	6,67
RZQSG125L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 12,5 kW - monophasé	3 855	6,67
RZQSG125L8Y1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 12,5 kW - triphasé	3 969	6,67
RZQSG140L9V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 14 kW - monophasé	4 388	6,67
RZQSG140LY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Seasonal Classic 14 kW - triphasé	4 520	6,67

Groupes extérieurs gamme Inverter

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
AZQS71BV1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 7,1 kW - monophasé	1 411	6,67
AZQS100B8V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 10 kW - monophasé	2 244	6,67
AZQS100BY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 10 kW - triphasé	2 390	6,67
AZQS125B8V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 12,5 kW - monophasé	2 507	6,67
AZQS125BY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 12,5 kW - triphasé	2 670	6,67
AZQS140B8V1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 14 kW - monophasé	3 179	6,67
AZQS140BY1	Groupe extérieur Sky Air gamme Inverter - 14 kW - triphasé	3 361	6,67

Tarifs applicables depuis le 1er avril 2022.

Groupes extérieurs large Sky Air

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
RZA200D	Groupe extérieur Large Sky Air 20 kW au R-32	5 964	-
RZA250D	Groupe extérieur Large Sky Air 25 kW au R-32	6 973	-

Groupes de condensation

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
ERQ100AV1	Groupe de condensation réversible 11,2 kW - monophasé	5 219	-
ERQ125AV1	Groupe de condensation réversible 14 kW - monophasé	5 678	-
ERQ125AW1	Groupe de condensation réversible 14 kW - triphasé	5 678	-
ERQ140AV1	Groupe de condensation réversible 15,5 kW - monophasé	6 240	-
ERQ200AW1	Groupe de condensation réversible 22,4 kW - triphasé	9 200	-
ERQ250AW1	Groupe de condensation réversible 28 kW - triphasé	10 779	-

Purificateurs d'air

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
MC30Y	Purificateur d'air	247,50	1,67
MC55W	Purificateur d'air	397,50	1,67
MCK55W	Purificateur d'air et humidificateur	480,83	1,67
MCK70YV	Purificateur d'air et humidificateur	522,50	1,67
BR00000554	Purificateur d'air AAF Astro Pure 2000	3 862,00	1,67
BR00000676	Purificateur d'air Astro Pure 2000 avec écran LCD	4 735,00	1,67

Rideaux d'air chaud Biddle modèle F apparent

Référence	Taille rideaux	Largeur de porte cm	Hauteur de porte cm	Indice pts	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
CYQS150DK80FBN	Small	150	200 ~ 230	80	7 925	-
CYQS200DK100FBN		200	200 ~ 230	100	9 643	-
CYQS250DK140FBN		250	200 ~ 230	140	10 823	-
CYQM100DK80FBN	Medium	100	230 ~ 250	80	7 683	-
CYQM150DK80FBN		150	230 ~ 250	80	9 154	-
CYQM200DK100FBN		200	230 ~ 250	100	11 466	-
CYQM250DK140FBN		250	230 ~ 250	140	13 126	-
CYQL100DK125FBN	Large	100	250 ~ 300	125	8 770	-
CYQL150DK200FBN		150	250 ~ 300	200	12 506	-
CYQL200DK250FBN		200	250 ~ 300	250	15 526	-
CYQL250DK250FBN		250	250 ~ 300	250	18 122	-

Rideaux d'air chaud Biddle modèle R encastré gainable

Référence	Taille rideaux	Largeur de porte cm	Hauteur de porte cm	Indice pts	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
CYQS150DK80RBN	Small	150	200 ~ 230	80	8 401	-
CYQS200DK100RBN		200	200 ~ 230	100	10 219	-
CYQS250DK140RBN		250	200 ~ 230	140	11 471	-
CYQM100DK80RBN	Medium	100	230 ~ 250	80	8 146	-
CYQM150DK80RBN		150	230 ~ 250	80	9 704	-
CYQM200DK100RBN		200	230 ~ 250	100	12 154	-
CYQM250DK140RBN		250	230 ~ 250	140	13 911	-
CYQL100DK125RBN	Large	100	250 ~ 300	125	9 292	-
CYQL150DK200RBN		150	250 ~ 300	200	13 258	-
CYQL200DK250RBN		200	250 ~ 300	250	16 458	-
CYQL250DK250RBN		250	250 ~ 300	250	19 207	-

Tarifs applicables depuis le 1er avril 2022.

Liste de prix

Rideaux d'air chaud Biddle modèle C cassette

Référence	Taille rideaux	Largeur de porte cm	Hauteur de porte cm	Indice pts	Prix € HT (hors éco-participation)	Éco-participation € HT
CYQS150DK80CBN	Small	150	200 ~ 230	80	7 925	-
CYQS200DK100CBN		200	200 ~ 230	100	9 643	-
CYQS250DK140CBN		250	200 ~ 230	140	10 823	-
CYQM100DK80CBN	Medium	100	230 ~ 250	80	7 683	-
CYQM150DK80CBN		150	230 ~ 250	80	9 154	-
CYQM200DK100CBN		200	230 ~ 250	100	11 466	-
CYQM250DK140CBN		250	230 ~ 250	140	13 126	-
CYQL100DK125CBN	Large	100	250 ~ 300	125	8 770	-
CYQL150DK200CBN		150	250 ~ 300	200	12 506	-
CYQL200DK250CBN		200	250 ~ 300	250	15 526	-
CYQL250DK250CBN		250	250 ~ 300	250	18 122	-

Accessoires télécommandes individuelles infrarouges

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRC4C65	Télécommande infrarouge réversible	FBA - FDA - FNA - FDXM	342
BRC7C58	Télécommande infrarouge réversible	FUA-A	300
BRC7EA631	Télécommande infrarouge réversible	FAA71B	220
BRC7EA632	Télécommande infrarouge réversible	FAA100B	220
BRC7EA628	Télécommande infrarouge pour cassette 600 x 600 façade BYFQ60B3	FFA-A9	265
BRC7F530S	Télécommande infrarouge pour cassette 600 x 600 façade BYFQ60CS	FFA-A9	291
BRC7F530W	Télécommande infrarouge pour cassette 600 x 600 façade BYFQ60CW	FFA-A9	273
BRC7FA532F	Télécommande infrarouge - Façade blanche standard	FCAG-B / FCAHG-H	265
BRC7FA532FB	Télécommande infrarouge - Façade noire standard	FCAG-B/FCAHG-H	265
BRC7FB532F	Télécommande infrarouge - Façade blanche design	FCAG-B/FCAHG-H	265
BRC7FB532FB	Télécommande infrarouge - Façade noire design	FCAG-B/FCAHG-H	270
BRC7GA53-9	Télécommande infrarouge réversible	FHA-A	358

Accessoires gestion individuelle et centralisée à fil

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRC1H52W	Télécommande filaire Madoka blanche	Sky Air	227
BRC1H52S	Télécommande filaire Madoka grise	Sky Air	227
BRC1H52K	Télécommande filaire Madoka noire	Sky Air	227
BRC54A	Télécommande blocage chaud seul	FTXP-M(9)	85
BRC073	Télécommande filaire Split	Gamme Split	278
BRCW901A03	Câble d'installation BRC073 (3m)	BRC073	36
BRCW901A08	Câble d'installation BRC073 (9m)	BRC073	54
DCS301B51*	Commande marche / arrêt centralisée	Gamme Sky Air - Split	1 034
AL-CCD07-VESA-1	Écran cablé 7 pouces avec support mural et alimentation électrique	Accessoire Intelligent Tablet Controller	1 387

* Nécessite l'adaptateur de câblage KRP928A2S pour la gamme Split

Accessoires Interface pilotage à distance

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRP069B42	Interface Onecta (Daikin Residential Controller) + câble	FTXZ-N - FVXM-F	108
BRP069B45	Interface Onecta (Daikin Residential Controller) + câble	FTXP-M(9) - FTXF-D	108
BRP069C81	Interface Onecta (Daikin Residential Controller) + câble	FDXM-F3 - FFA-A9 - FBA-A(9) - FDA125A - FNA-A9 FAA-A - FHA-A(9) - FUA-A - FVA-A	185
BRP069C82	Interface Onecta (Daikin Residential Controller) + câble	FCAG-B - FCAHG-H - FDA200-250A	211
BRP069C51	Interface Onecta (Daikin Residential Controller) + câble	VRV 5	211

Tarifs applicables depuis le 1er avril 2022.

Accessoires pour gamme Monosplit Ururu Sarara

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KPMH974B403	Extension flexible d'humidification 2 mètres (livré avec un joint d'extension et 2 colliers)	FTXZ-N	113
KPMH974A42	Flexible d'humidification 10 mètres	FTXZ-N	286

Accessoires cassettes

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BYCQ140E	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche / grille	FCAG-B / FCAHG-H	268
BYCQ140EW	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche intégrale / grille	FCAG-B / FCAHG-H	310
BYCQ140EB	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Noire / grille	FCAG-B / FCAHG-H	503
BYCQ140EGF	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche / kit de nettoyage à maille fine	FCAG-B / FCAHG-H	818
BYCQ140EGFB	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Noire / kit de nettoyage à maille fine	FCAG-B / FCAHG-H	1 079
BYCQ140EP	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Blanche Design	FCAG-B / FCAHG-H	550
BYCQ140EPB	Façade cassette 900 x 900 Round Flow Noire Design	FCAG-B / FCAHG-H	942
BRYQ140B	Kit double sonde cassette Round Flow Blanche standard	FCAG-B / FCAHG-H	200
BRYQ140BB	Kit double sonde cassette Round Flow Noire standard	FCAG-B / FCAHG-H	211
BRYQ140C	Kit double sonde cassette Round Flow Blanche (design)	FCAG-B / FCAHG-H	211
BRYQ140CB	Kit double sonde cassette Round Flow Noire (design)	FCAG-B / FCAHG-H	216
BYFQ60B3	Façade cassette 600 x 600 Standard	FFA-A9	262
BYFQ60CS	Façade cassette 600 x 600 Argent	FFA-A9	289
BYFQ60CW	Façade cassette 600 x 600 Blanc	FFA-A9	270
BRYQ60AS	Kit double sonde cassette 600 x 600 BYFQ60 Argent	FFA-A9	196
BRYQ60AW	Kit double sonde cassette 600 x 600 BYFQ60 Blanc	FFA-A9	187
BDBHQ44C60	Joint d'étanchéité de la sortie de refoulement d'air	FFA-A9	197
KDBQ44B60	Entretoise de façade	FFA	973
KDDQ44XA60	Kit d'admission d'air neuf directe	FFA	234

Accessoires gainables

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KDAP25A56	Plénum refoulement sorties 2 x 200 mm	FBA 35 ~ 50	225
KDAP25A71	Plénum refoulement sorties 2 x 200 mm	FBA 60 ~ 71	473
KDAP25A140	Plénum refoulement sorties 4 x 200 mm	FBA 100 ~ 140	730

Accessoires Multizoning Airzone

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)
AZCE6BLUEZEROCB	Télécommande fil centralisée blanche BLUEZERO	344
AZCE6LITERB	Télécommande IR de zone blanche LITE	289
AZCE6LITECB	Thermostat Lite (filaire)	213
AZCE6THINKRB	Télécommande IR de zone blanche THINK	368
AZCE6THINKCB	Thermostat Think (filaire)	308
AZCEZDAPR07S	Plénum de reprise 1 x ⊠ 250 mm	187
AZCEZDAPR07M	Plénum de reprise 2 x ⊠ 250 mm	205
AZCEZDAPR07L	Plénum de reprise 4 x ⊠ 250 mm	254
AZER6DAISL01L5	Multizoning compact chaud seul L 5 x 150	2 189
AZER6DAISL01M4	Multizoning compact chaud seul M 4 x 150	2 051
AZER6DAISL01S2	Multizoning compact chaud seul S 2 x 150	1 786
AZER6DAISL01S3	Multizoning compact chaud seul S 3 x 150	1 922

Liste de prix

Accessoires Multizoning Airzone

Référence	Désignation	Prix € HT (hors éco-participation)
AZER6DAIST07L5	Multizoning standard chaud seul L 5 x 200	2 209
AZER6DAIST07L6	Multizoning standard chaud seul L 6 x 200	2 527
AZER6DAIST07L7	Multizoning standard chaud seul L 7 x 200	2 670
AZER6DAIST07L8	Multizoning standard chaud seul L 8 x 200	2 815
AZER6DAIST07M4	Multizoning standard chaud seul M 4 x 200	1 977
AZER6DAIST07M5	Multizoning standard chaud seul M 5 x 200	2 209
AZER6DAIST07M6	Multizoning standard chaud seul M 6 x 200	2 527
AZER6DAIST07S2	Multizoning standard chaud seul S 2 x 200	1 721
AZER6DAIST07S3	Multizoning standard chaud seul S 3 x 200	1 853
AZER6DAIST07S4	Multizoning standard chaud seul S 4 x 200	1 977
AZER6DAIST07XL7	Multizoning standard chaud seul XL 7 x 200	2 670
AZER6DAIST07XL8	Multizoning standard chaud seul XL 8 x 200	2 815
AZER6DAIST07XS2	Multizoning standard chaud seul XS 2 x 200	1 721
AZER6DAIST07XS3	Multizoning standard chaud seul XS 3 x 200	1 853
AZEZ6DAISL01L5	Multizoning compact réversible L 5 x 150	2 189
AZEZ6DAISL01M4	Multizoning compact réversible M 4 x 150	2 051
AZEZ6DAISL01S2	Multizoning compact réversible S 2 x 150	1 786
AZEZ6DAISL01S3	Multizoning compact réversible S 3 x 150	1 922
AZEZ6DAIST07L5	Multizoning standard réversible L 5 x 200	2 209
AZEZ6DAIST07L6	Multizoning standard réversible L 6 x 200	2 527
AZEZ6DAIST07L7	Multizoning standard réversible L 7 x 200	2 670
AZEZ6DAIST07L8	Multizoning standard réversible L 8 x 200	2 815
AZEZ6DAIST07M4	Multizoning standard réversible M 4 x 200	1 977
AZEZ6DAIST07M5	Multizoning standard réversible M 5 x 200	2 209
AZEZ6DAIST07M6	Multizoning standard réversible M 6 x 200	2 527
AZEZ6DAIST07S2	Multizoning standard réversible S 2 x 200	1 721
AZEZ6DAIST07S3	Multizoning standard réversible S 3 x 200	1 853
AZEZ6DAIST07S4	Multizoning standard réversible S 4 x 200	1 977
AZEZ6DAIST07XL7	Multizoning standard réversible XL 7 x 200	2 670
AZEZ6DAIST07XL8	Multizoning standard réversible XL 8 x 200	2 815
AZEZ6DAIST07XS2	Multizoning standard réversible XS 2 x 200	1 721
AZEZ6DAIST07XS3	Multizoning standard réversible XS 3 x 200	1 853
AZX6CABLEBUS15	Câble 15 m pour télécommandes	30
AZX6CABLEBUS100	Câble 100 m pour télécommandes	173
AZX6WSPHUB	Webserver WiFi / Ethernet (référence unique remplaçant les 2 références AZX6WSCLOUDDINR et AZX6WSCLOUDDINC)	383
RRFR050050BTX	Grille de reprise porte-filtre	263
BR500	Plénum de grille de reprise isolé	357
RDHV040015BKX	Grille de soufflage (type mural)	49
RLQV040015BKX	Grille de soufflage (type plafond)	73
PREJ040015T	Plénum de grille isolé	159

Passerelles de communication / Platines de contrôle

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KLIC-DDv3	Passerelle KNX Split	Gamme Split	313
KLIC-DI	Passerelle KNX Sky air	Gamme Sky Air	355
RTD-10	Platine de contrôle locaux techniques	Gamme Sky Air	534
RTD-20	Platine ModBus application commerces	Gamme Sky Air	607
RTD-HO	Platine ModBus application hôtels	Gamme Sky Air	534
RTD-NET	Passerelle ModBus	Gamme Sky Air	400
RTD-RA	Passerelle ModBus	Gamme Split	330
FR.RTD-RA	Carte Blocage Chaud Seul - Split	Gamme Split	259

Accessoires purificateurs d'air

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KAFP080B4	Filtre HEPA	MC55W et MCK55W	113
KNME080A4	Filtre humidificateur	MCK55W	65
KAFP085A4	Filtre HEPA	MCK70YV	168
KNME043B4	Filtre humidificateur	MCK70YV	168
1493299990	Filtre HEPA H14	Purificateurs AAF	398
4531002424	Pré-filtre charbon	Purificateurs AAF	70
4139002424	Pré-filtre charbon actif	Purificateurs AAF	110

Accessoires application groupe ERQ + Centrales de traitement d'air

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
EKEQDCB	Boîtier de contrôle ERQ - Gestion X,Y	Gamme ERQ + CTA	1 230
EKEQFCBA	Boîtier de contrôle ERQ - Gestion Z	Gamme ERQ + CTA	1 323
EKEXV63	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 63	Gamme ERQ + CTA	263
EKEXV80	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 80	Gamme ERQ + CTA	274
EKEXV100	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 100	Gamme ERQ + CTA	286
EKEXV125	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 125	Gamme ERQ + CTA	298
EKEXV140	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 140	Gamme ERQ + CTA	310
EKEXV200	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 200	Gamme ERQ + CTA	334
EKEXV250	Kits boîtiers détenteurs CTA taille 200	Gamme ERQ + CTA	362

Raccords pour application Twin - Triple - Double Twin

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
KHRQ127H	Refnet application Triple 100-140	RZQ(S)G100-125-140	161
KHRQ22M20T	Refnet application Double Twin 125-140	RZQ(S)G125-140	94
KHRQ22M20TA	Refnet application Twin 71-140	RZQ(S)G71-100-125-140	94
KHRQ22M29T9	Refnet application Twin et Triple 200-250	RZQ200-250	110
KHRQ250H7	Refnet application Triple 200	RZQ200	174
KHRQ58H	Refnet application Triple avec FCQ(H)G	RZQ(S)G100-125-140	108
KHRQ58T	Refnet application Twin avec FCQ(H)G	RZQ(S)G71-100-125-140	72

Liste de prix

Accessoires divers gamme Split et Sky Air

Référence	Désignation	Modèle	Prix € HT (hors éco-participation)
BRP7A51	Adaptateur d'entrée numérique	FFA - FBA - FNA	136
DTA112B51	Interface de connexion	FBA - FDA-A	287
EKRORO2	Kit de commande marche/arrêt à distance - Arrêt forcé	FCA(H)G	62
EKRORO3	Kit de commande marche/arrêt à distance - Arrêt forcé	FBA	77
EKRP1C11	Adaptateur pour câblage (compteur horaire)	FCA(H)G	140
EKRS21	Adaptateur pour commande externe	FTXJ-A - CTXA - FTXA - CTXM-R - FTXM - CVXM-A - FVXM-A	17
K-KDU572KVE	Pompe de relevage	FAA-B	NC
K.RSS	Sonde sans fil de température (fréquence radio)	FBA	193
KAFP501A56	Filtre de rechange longue durée	FHA-A 35 ~ 50	235
KJB212A	Boîtier électrique avec borne de terre (2 blocs)	FCA(H)G - FAA - FHA - FUA - FNA - FDXM	102
KJB311A	Boîtier électrique avec borne de terre (3 blocs)	FCA(H)G - FAA - FHA - FUA - FNA - FDXM	102
KJB411A	Boîtier électrique avec borne de terre	FBA	176
KRCS01-4	Sonde déportée d'ambiance filaire	FFA - FAA - FBA - FHA - FUA - FNA - FDXM	108
KRCS01-7B	Sonde déportée d'ambiance filaire	FCAG-B	157
KRCS01-8B	Sonde déportée d'ambiance filaire	FDA200-250A	157
KRP1B54	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FHA	234
KRP1B57	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FCA(H)G - FFA - FVA	234
KRP1BB101	Boîtier d'installation pour carte électronique	FFA - FDA - FNA	92
KRP1H98	Boîtier d'installation pour carte électronique	FCA(H)G	62
KRP2A51	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FBA	472
KRP413A1S	Adaptateur de câblage - contact normalement ouvert / contact à impulsion normalement ouvert	Gamme Split	291
KRP4A51	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FDA - FAA	263
KRP4A52	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FBA - FHA - FVA	304
KRP4A53	Adaptateur pour marche/arrêt et surveillance externe	FCA(H)G - FFA - FUA	263
KRP4A96	Boîtier de montage pour carte électronique	FDA-A	94
KRP928A2S	Adaptateur d'interface DIII-net	Gamme Split	411

Mises en service F-Gas

Le Contact Service Daikin

Daikin vous propose un service complet, de la mise en service à la maintenance.

Nos techniciens Daikin Services & Solutions interviennent auprès des professionnels et des utilisateurs.

Les garanties

Garantie 1 an : comprend la prestation de mise en service ainsi que la garantie main d'œuvre de 1 an. Au terme de cette première année, l'utilisateur pourra souscrire à un contrat de maintenance auprès de Daikin et s'il le souhaite, prolonger ses garanties pièces et main d'œuvre.

Garantie 2 ans : comprend la prestation de mise en service, une visite d'entretien au terme des 12 mois de fonctionnement, ainsi qu'une garantie main d'œuvre de 2 ans. Au terme des deux années, l'utilisateur pourra souscrire à un contrat de maintenance auprès de Daikin et s'il le souhaite, prolonger ses garanties pièces et main d'œuvre.

Les offres

Garantie 1 an

Référence	Désignation	Article	Prix € HT
250.MPR_SPLIT_01	Mise en service Split	Split 15 à 60	338,71 €
250.MPR_SKP_01	Mise en service Sky Air pair	Sky Air pair 71 à 140	423,94 €
250.MPR_MULT02_01	Mise en service Multisplit 2 unités	Multisplit 2 unités	408,62 €
250.MPR_MULT03_01	Mise en service Multisplit 3 unités	Multisplit 3 unités	484,43 €
250.MPR_MULT04_01	Mise en service Multisplit 4 unités	Multisplit 4 unités	552,31 €
250.MPR_MULT05_01	Mise en service Multisplit 5 unités	Multisplit 5 unités	626,10 €
250.MPR_AZCO_01	Mise en service Airzone combi	Option système Airzone combiné*	65,00 €
250.MPR_VACO_01	Mise en service Vecteur Air combiné	Option système Vecteur Air combiné*	65,00 €

Garantie 2 ans

Référence	Désignation	Article	Prix € HT
250.MPR_SPLIT_02	Mise en service Split	Split 15 à 60	515,38 €
250.MPR_SKP_02	Mise en service Sky Air pair	Sky Air pair 71 à 140	600,61 €
250.MPR_MULT02_02	Mise en service Multisplit 2 unités	Multisplit 2 unités	598,17 €
250.MPR_MULT03_02	Mise en service Multisplit 3 unités	Multisplit 3 unités	680,97 €
250.MPR_MULT04_02	Mise en service Multisplit 4 unités	Multisplit 4 unités	763,78 €
250.MPR_MULT05_02	Mise en service Multisplit 5 unités	Multisplit 5 unités	846,57 €
250.MPR_AZCO_02	Mise en service Airzone combi	Option système Airzone combiné*	76,89 €
250.MPR_VACO_02	Mise en service Vecteur Air combiné	Option système Vecteur Air combiné*	76,89 €

* Prestation valable uniquement si la mise en service est réalisée avec le système de climatisation/chauffage principal ; article à associer avec l'article de mise en service du système principal.
Les prix n'incluent pas la fourniture du réfrigérant qui sera facturée en supplément de la prestation. Vous pouvez nous communiquer en avance les métrés pour que le Service Technique puisse chiffrer le prix du complément de réfrigérant.

Barème DEEE

Applicable depuis le 1er janvier 2022

Vous trouverez ci-dessous les **montants des éco-participations applicables depuis le 1er janvier 2022.**
Ces montants s'appliquent à tous les prix HT des produits assujettis au barème DEEE et qui sont mentionnés dans nos **Catalogues Pompes à Chaleur Air/Air 2022.**
Ce document sera disponible en version pdf sur notre extranet ou sur demande auprès de votre agence Daikin.

Montant* des éco-participations depuis le 1er janvier 2022

Écologic

Produits concernés	Tranche de poids	Code éco-participation	Éco-participation depuis le 01/01/2022 Montant € HT*
PAC et autres équipements d'échange thermique monobloc dont déshumidificateurs, climatiseurs, chauffe-eaux thermodynamiques (Unités extérieures monoblocs)	40,01 à 80 kg > 80 kg	M1MPAC03 M1MPAC04	15,00 19,17
PAC et autres équipements d'échange thermique circuit ouvert dont déshumidificateurs, climatiseurs, chauffe-eaux thermodynamiques (Unités extérieures bi-blocs)	> 0 kg	M1SPAC01	6,67
Autres gros équipements dont l'une des dimensions extérieures est supérieure à 50 cm (Unités intérieures, modules hydrauliques, ballons ECS...)	0 à 5 kg 5,01 à 9 kg 9,01 à 15 kg 15,01 à 35 kg > 35 kg	M4AGEQ01 M4AGEQ02 M4AGEQ03 M4AGEQ04 M4AGEQ05	0,58 1,04 2,08 4,17 8,33
Chaudières hybrides, fioul ou gaz	0 à 60 kg > 60 kg	M4CECH01 M4CECH02	5,00 10,00

Éco-systèmes

Produits concernés	Tranche de poids	Code éco-participation	Éco-participation depuis le 01/01/2022 Montant € HT*
Purificateur d'air (Aircleaner)	> 5 kg	14040	1,67

PV Cycle

Produits concernés	Code éco-participation	Éco-participation depuis le 01/01/2022 Montant € HT*
Panneau hybride (thermique + photovoltaïque) DualSun	PV.11104 (171220668)	0,50
Panneau photovoltaïque DualSun	PV.11103 (150128669)	0,36

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque Éco-Organisme.

Conditions générales de vente et services (CGVS) de Daikin Airconditioning France

Applicables au 01/01/2022 - Remplace les versions antérieures

DEFINITIONS

CGVS DAIKIN : le présent document. DAIKIN: Daikin Airconditioning France SAS, RCS Nanterre 967501065, 31 rue des Hautes Pâtures 92737 Nanterre Cedex. Produits : produits commercialisés par DAIKIN. Pièces et Accessoires: pièces de rechange et accessoires commercialisés par DAIKIN (compresseurs, moteurs, cartes, sondes, détendeurs, vannes, façades de cassettes, télécommandes, ... Articles : Produits + Pièces + Accessoires. Produits Applied: groupe d'eau glacée (glycolée), centrale de traitement d'air, ventilo-convecteur. Produits Réfrigération : centrale frigorifique à détente directe, monobloc à air détente directe, évaporateurs, condenseurs, gascooler, dry cooler spécial groupe d'eau glacée CO2. Services: services commercialisés par DAIKIN (formation mise en service, maintenance, télésurveillance, réparation, diagnostic,... Clients: grossiste, installateur, contractant général et autre client professionnel, achetant les Produits et/ou Services à DAIKIN. Utilisateur final: utilisateur professionnel ou non des Produits & Services DAIKIN. Partie(s) : DAIKIN, le Client, individuellement ou collectivement

ART. 1 - Application et opposabilité des CGVS et de la Charte de Qualité DAIKIN

Le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGVS DAIKIN complétées de la Charte de Qualité DAIKIN disponible également sur Daikin.fr et déclare les accepter comme faisant partie intégrante du contrat qu'il conclut avec DAIKIN pour l'achat de Produits et/ou Services, ci- après « le Contrat ». Le seul fait de passer commande implique l'acceptation sans réserve, par le Client, des présentes CGVS DAIKIN, sauf conditions particulières consenties par écrit par DAIKIN. DAIKIN peut modifier sans préavis ses documents commerciaux (catalogues, prospectus…) ou les informations de ses sites Internet. Les informations sont indicatives et sous réserve d'évolutions techniques ou économiques nouvelles éventuelles. Les CGVS DAIKIN prévalent sur tout autre document du Client, et notamment sur toutes conditions générales d'achats ou de services présentées par les Clients quel qu'en soit le support, sauf accord exprès et préalable de Daikin. Est inopposable à DAIKIN, sauf accord écrit de sa part, une disposition contraire à ses CGVS. Sauf disposition spécifique figurant aux présentes, la modification des CGVS DAIKIN est automatiquement opposable aux Clients un mois après sa notification par tous moyens (y compris courriel). Le fait que DAIKIN ne se prévale pas momentanément d'une disposition de ses CGVS ne signifie pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement. Les CGVS DAIKIN et les annexes doivent être signées avec cachet de l'entreprise du Client sur chaque page et retournées à DAIKIN une fois par an et lors de changement en cours d'année.

ART. 2 - Traitement des commandes

2.1. Principes généraux

Toute commande passée auprès de DAIKIN est ferme pour le Client dès la réception par DAIKIN d'un bon de commande ou de tout autre support écrit ou par les outils web DAIKIN faisant état d'une commande - NB le cas échéant, les commandes de Produits et Services sont précédées d'un devis de DAIKIN. Toute commande doit comporter (i) pour les Articles : adresse de livraison et de facturation, références exactes, désignations et quantités des Articles commandés, prix nets, modalités et délais de livraison souhaités, nom et coordonnées de l'interlocuteur de DAIKIN et (ii) pour les Services : Services commandés, date de réalisation souhaitée, adresse de réalisation, adresse de facturation, prix nets. Le bénéfice de la commande, personnel, ne peut être cédé. Le Client est lié immédiatement par sa commande, hors droit de rétractation applicable. Les commandes font l'objet d'une confirmation par DAIKIN.

2.2. Attestation de capacité «FGas » ou Cerfa n° 15498 2.

Les Clients opérateurs au sens de l'article R.543-76 du Code de l'environnement s'engagent, avant toute commande de fluides frigorigènes ou d'équipements préchargés en fluides frigorigènes, à fournir à DAIKIN copie de leurs attestations de capacité prévues à l'article R.543-99 de ce Code ou de certificats équivalents des États membres de l'Union européenne traduits en français et en cours de validité, et à renouveler cette communication à DAIKIN lorsque ces documents arrivent à échéance. Les clients non distributeurs d'équipement ni opérateurs au sens du même article R 543-76 S'engagent, avant toute commande de fluides frigorigènes ou d'équipements préchargés en fluides, à fournir à DAIKIN la copie des contrats (Cerfa N° 15498 2)

conclus par eux avec des opérateurs disposants de ces attestations de capacité ou de certificats équivalents, en cours de validité, et à renouveler cette communication à DAIKIN lorsque ces attestations ou ces certificats équivalents arrivent à échéance. Les Clients reconnaissent que sans ces documents les commandes concernées ne peuvent pas être traitées.

ART. 3 - Annulation de commande

L'annulation de commande par le Client n'est pas acceptée pour les Articles et Services Applied et Réfrigération. Pour les autres Articles et Autres Services, l'annulation d'une commande est soumise à l'accord préalable de DAIKIN. (i) Pour ces autres Articles, l'annulation n'est plus possible passé quatre (4) jours ouvrés après la date de la confirmation de commande par DAIKIN ; (ii) pour les Autres Services, l'annulation n'est plus possible à deux (2) jours ouvrés ou moins de la date d'intervention prévue sauf dispositions législatives et réglementaires contraires. En cas de refus d'annulation par DAIKIN, le Client acceptera l'exécution de la commande d'origine et son règlement à l'échéance. DAIKIN peut annuler une commande ou reliquat de commande non réclamé(e) après douze (12) mois.

ART. 4 - Modification des Articles et Services

DAIKIN peut modifier sans avis préalable ses Articles et Services figurant sur ses documentations sans devoir modifier les Articles et Services précédemment livrés ou commandés.

ART. 5 - Livraison des Produits, Pièces et Accessoires

5.1.Délais

DAIKIN livre sous condition de disponibilité. DAIKIN est autorisée à procéder à des livraisons et facturations partielles. Les délais de livraison ne sont donnés par DAIKIN qu'à titre indicatif et sous réserve des disponibilités des Articles ; leurs dépassements éventuels ne peuvent donner lieu à retenue ou annulation de la commande par le Client ou à des dommages et intérêts ou des pénalités.

5.2. Livraison en Express, sous 24 heures, ou autres demandes

Sur demande et sauf pour la Corse, DROM / COM et pays étrangers, un colis de moins de 380 kg peut bénéficier de la livraison Express (livraison le lendemain avant 13h) ou en 24 heures (livraison le lendemain avant 18h), si DAIKIN reçoit la commande le jour même avant 10 heures, et sous réserve de disponibilité du matériel. Pour les Produits et Accessoires, les frais de livraison en Express ou en 24 heures sont à la charge du Client et sont indiqués en Annexe. DAIKIN se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires sur certaines commandes visées en Annexe. D'une manière générale, toute demande de livraison à caractère spécifique (livraisons partielles, livraison à heure fixe, créneau horaire,...) fera l'objet d'une facturation particulière selon devis. Les livraisons pour la Corse et autres îles nécessitant un transport maritime font l'objet d'une tarification spéciale. Si le lendemain mentionné ci-dessus est un samedi, dimanche, jour férié, la livraison est reportée au jour ouvrable suivant, dans les mêmes conditions d'horaires. Si les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés du fait de DAIKIN, le Client est remboursé du montant des frais de livraison à condition de rapporter la preuve du retard (cf. notamment les modalités de l'article 6).

5.3. Transport et risques

Pour la France métropolitaine et la Corse, les Produits, Pièces et Accessoires sont livrables DAP (au lieu de destination convenu) Incoterm CCI 2020. Nonobstant l'application de l'article 14 ci- dessous, le transfert des risques relatifs aux Produits, Pièces et Accessoires a lieu à la livraison "matériel non déchargé". Pour l'Étranger et les DROM / COM, les Produits, Pièces et Accessoires sont vendus FCA (port d'embarquement convenu avec le Client) Incoterm CCI 2020.

ART. 6 - Réception des Articles

A réception, le Client doit sans délai vérifier l'état, le nombre et les références (sur l'emballage) des Articles, et la conformité à la commande. Le Client doit signer les documents de transport justifiant la réalité et l'heure de livraison, apposer en clair ses noms-prénoms-qualités, le cachet de sa société ou organisme, faire les réserves sur place au transporteur (y compris retard, manquant ou colis abîmé). Une méthode pour faire les réserves est prévue en Annexe. Les réserves sont consignées en détail sur le bon de livraison et la lettre de voiture (ou CMR) avec le n° du carton d'emballage des Articles et le Client doit informer DAIKIN par écrit, sous 24 h. Le Client informera le transporteur des vices apparents des Articles livrés, par recommandé avec AR, sous date de réception + trois (3) jours ouvrables et les confirme

à DAIKIN par le même moyen et délai ; faute de quoi il perdra ses droits à réclamation. Le Client doit toujours fournir la justification de la réalité des vices ou anomalies constatés et laisser à DAIKIN toute facilité pour les constater. Il ne peut intervenir ou faire intervenir un tiers à cette fin. Une réserve formulée hors ces conditions sera nulle, et à défaut d'avoir respecté ces formalités, les Articles seront réputés conformes et aucune réclamation ne sera acceptée par DAIKIN.

ART. 7 - Retours des Articles.

7.1. Approbation

Les demandes de retour sont envoyées par courrier à la division ADV de DAIKIN sous trente (30) jours maximum après réception des Articles par le Client, le document du transporteur faisant foi. Au-delà aucun retour n'est accepté par DAIKIN. Toute demande doit être pré approuvée par écrit par la division ADV de DAIKIN. Les Articles raccordés ou non retournés dans leur emballage d'origine ne sont pas repris. Les pièces détachées hors de l'emballage d'origine ne sont pas reprises.

7.2. Transport

Le retour ne sera effectué que par un transporteur mandaté par DAIKIN, sous peine d'être refusé. DAIKIN informera le Client de la date d'enlèvement et celui-ci tiendra le matériel à disposition du transporteur à la date prévue. Une participation aux frais de retour sera due par le Client, selon barème en Annexe. Un Article retourné qui ne correspond pas à celui annoncé sera refusé et retourné au Client et à ses frais (Aller et Retour) .

7. 3. Remboursement

Seuls les retours acceptés par DAIKIN, après contrôle qualitatif et quantitatif, ouvrent droit à un avoir, dans les conditions de délai stipulées à l'article 13 ci-dessous.

7. 4. Retour des Produits Applied et Réfrigération

Les règles générales ci-dessus ne s'appliquent pas systématiquement à tous ces Produits, cf. les conditions indiquées à l'article 3 de l'Annexe.

7.5. Retour de Pièces

La demande de retour doit être formulée par le client dans les 30 jours et le retour de la pièce doit être fait par le client dans un délai de 60 jours à compter de son acceptation par Daikin. Au-delà le retour n'est plus possible.

ART. 8 - Réalisation des Services

A la confirmation de commande, l'intervention est planifiée avec le Client. DAIKIN précise si c'est un prestataire qui est mandaté et s'efforce de réaliser la prestation dans les meilleurs délais. Le Client garantit que l'installation objet de la prestation est accessible lors de l'intervention. Il garantit l'accès au site et éléments de l'installation (faux plafonds ouverts), prévoit la présence d'échelle et échafaudage ou autres aux normes de sécurité. La présence d'une personne habilitée connaissant le site est exigée à l'intervention. Si l'intervention est impossible pour des raisons indépendantes de DAIKIN ou de son prestataire, le déplacement est facturé forfaitairement 150€HT. L'intervention réalisée, DAIKIN (son prestataire) rédige le rapport d'intervention signé par le Client qui en garde copie.

ART. 9 - Garantie contractuelle des Articles, disponibilité des Pièces

9.1. Étendue et modalités

Les Articles sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant les durées standards indiquées en Annexe, à compter de la date de facturation au Client.

Pour les gammes résidentielles uniquement : Daikin a mis en place une plateforme Internet « Stand-by Me » (https://standbyme.daikin.fr/) permettant à l'Utilisateur final, acheteur d'un Produit de ces gammes, d'activer la garantie à la date de mise en service du Produit

- Cet Utilisateur final, pourra également bénéficier d'extensions de garanties gratuites pour les produits des gammes résidentielles (voir Annexe) en enregistrant sur le site Stand-by Me les informations de traçabilité du Produit (son nom, son adresse, son courriel, les références et numéros de série des équipements, la date de mise en service). Pour toutes les gammes de Produits, sauf exception indiquées en Annexe, il s'agit d'une garantie pièces uniquement, les frais de main d'oeuvre et de déplacement sur site étant à la charge du Client. Des conditions particulières de garantie indiquées dans ladite Annexe, peuvent être accordées si la mise en service des Produits est assurée par DAIKIN (ou un prestataire mandaté par elle). La facture DAIKIN avec la référence de l'article, tient lieu de garantie. Au titre de la garantie, la seule obligation de DAIKIN est, à son choix, de remplacer ou réparer le (les) Article(s) reconnus défectueux par ses services. Les interventions, remises en état et remplacements effectués ne peuvent prolonger la durée de la garantie. -Sauf exception (voir annexe) les accessoires et pièces détachées sont garantie 1 an. Daikin pourra exiger tout élément de preuve nécessaire en cas de demande.

9.2. Exécution de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, le Client doit adresser à DAIKIN un bon de commande accompagné du formulaire de garantie DAIKIN (disponible sur www.my.daikin.fr ou sur simple demande). Si DAIKIN le demande le Client doit envoyer l'Article considéré défectueux sous trente (30) jours maximum à partir de la date de la demande de garantie. En l'absence d'envoi ou en cas de refus de garantie par DAIKIN conformément à l'article 9.3, l'Article de rechange sera facturé au Client selon le tarif en vigueur.

9.3. Exclusions

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure, filtres, consommables, électrodes, gicleurs, sondes d'ionisation, tubes de recirculation, pièces en verre, en plastique, pièces de carrosserie, bacs de condensats, fluide frigorigène, huile frigorifique, frais de manutention, réparations et/ou remplacements de pièces rendus nécessaires par un montage, une installation ou utilisation incorrecte des Produits (y compris résultant d'un choix de Produits inadaptés), un incendie, une inondation, des intempéries (foudre, grêle, ...), une catastrophe naturelle, les combinaisons d'appareils non autorisées par DAIKIN, les réparations / remplacements venant d'une eau du circuit hydraulique corrosive et/ou polluée, la modification des Articles non réalisée par DAIKIN, un mauvais branchement, une alimentation électrique défectueuse, un défaut et/ou un manque d'entretien, un assemblage et une mise en service réalisés par un opérateur ne disposant pas d'une attestation de capacité, l'utilisation d'antigels non recommandés par DAIKIN, les détériorations liées au transport n'ayant pas fait l'objet de réserves valables.

9.4. Disponibilité des Pièces

Les Pièces indispensables sont disponibles pendant dix (10) ans après

* Sur demande auprès de votre agence Daikin.

Conditions générales de vente et services (CGVS) de Daikin Airconditioning France

Applicables au 01/01/2022 - Remplace les versions antérieures

la date de fabrication du Produit (année et mois figurant sur la plaque signalétique de chaque Produit).
Pièces indispensables : pièces d'usure comme moteur de ventilation, compresseur, carte électronique, électrovanne, sonde, détendeur, vanne 4 voies.

9.5. Fourniture d'Articles hors garantie.

Toute fourniture d'Articles hors du cadre de la présente garantie contractuelle est payante et soumise aux tarifs et barèmes de remises en vigueur visés à l'article 11 ci-dessous.

ART. 10 - Services : Garantie d'exécution

DAIKIN garantit la réalisation de ses services selon meilleurs standards de qualité et dans les conditions précisées aux CGVS DAIKIN.
Les prestations de dépannage et réparation réalisées par le Service Technique DAIKIN bénéficient d'une garantie d'un (1) an à compter de la réception des travaux.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :
- la demande doit porter sur le(s) élément(s) concernés par la prestation initiale : même(s) panne(s) ou même(s) élément(s) d'un système précédemment remplacé ou réparé,
- un diagnostic préalable devra être fait par notre Hotline qui enregistrera un n° de ticket dont la référence sera à rappeler lors de la demande, les éventuelles réserves relevées par DAIKIN lors de la prestation initiale devront être levées,
- les éventuels travaux à la charge du Client devront être réalisés.

Sont exclus de cette garantie les réparations / remplacements de pièces rendus nécessaires par un montage, une installation ou utilisation incorrecte des Produits (y compris résultant d'un choix de Produits inadaptés), ou faisant suite à un incendie, une inondation, des intempéries (foudre, grêle, ...) ou une catastrophe naturelle, les combinaisons d'appareils non autorisées par Daikin, les réparations / remplacements provoqués par une eau du circuit hydraulique corrosive et/ou polluée, les modifications de Produits, Pièces ou Accessoires non réalisées par les services Daikin, un mauvais branchement, une alimentation électrique défectueuse, un défaut et/ou un manque d'entretien.

ART. 11 - Tarifs des Produits, Pièces, Accessoires et Services- Barème de remises

Les tarifs et barèmes de remises applicables sont ceux en vigueur à la date de la passation de la commande par le Client. Ceux-ci sont remis au Client à sa demande. DAIKIN peut les modifier à la hausse ou à la baisse, à tout moment à condition d'en informer le Client dans les meilleurs délais par tous moyens (y compris les courriers électroniques) et d'observer un préavis d'un mois pour leur application. A l'issue de ce délai, les nouveaux prix sont applicables à toute commande passée par le Client, qui sera réputé les avoir acceptés.

Les prix sont nets HT et pour des Articles comprennent les coûts de port selon l'article 5.3 ci-dessus. Les impôts, taxes, droits, prestations à payer selon la loi/réglementation française, européenne, du pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du Client. Les éco-participations /contributions environnementales identifiées sur les factures, sont exclues du chiffre d'affaires pour le calcul des remises et escomptes de règlement.

ART. 12 - Facturation

La facture est établie à la livraison des Articles ou à la réalisation des Services.

ART. 13 - Règlement

13.1. Modalités

Les modalités habituelles de règlement sont :
- Acompte de 30% à la commande,
- Règlement du solde une fois la livraison de l'Article effectuée ou le Service réalisé, dans le délai maximal qui est en principe de 30 jours fin de mois le 15 du mois suivant , se calculant de la manière suivante : Date de facture + trente (30) jours+ fin de mois (équivalent à 15 jours en moyenne) + le 15 du mois suivant. , soit 30 + 15 + 15 = 60 jours maximum.
- Règlements par Virement. Chèques non admis. Effets de commerce acceptés exceptionnellement, DAIKIN privilégiant la LCR Magnétique.

13. 2. Retards ou défaut de paiement

En cas de retard de paiement :

(I) Conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, les pénalités de retard commencent à courir sans formalité d'aucune sorte à compter de l'arrivée de l'échéance d'une ou des factures. Le Client sera de plein droit et sans formalité d'aucune sorte redevable d'une pénalité de retard calculée selon le taux d'intérêt appliqué par la BCE pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10%, à compter du lendemain de la date d'échéance jusqu'au complet paiement. Si toutefois DAIKIN lui adresse une mise en demeure ou si elle supporte des frais d'impayés bancaires, le Client sera tenu de payer les frais indiqués en Annexe en supplément ; étant encore précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du Client ;

(II) A défaut de paiement à la date de règlement portée sur la ou les factures, le Client devra verser de plein droit et sans formalité d'aucune sorte, en sus du montant principal et des intérêts conventionnels, une indemnité forfaitaire pour « frais de recouvrement » d'un montant de 40€ par facture impayée, conformément aux articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce, sans préjudice de se voir réclamer une indemnité plus élevée, selon les frais de recouvrement exposés si ceux-ci sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire.

(III) Si une facture venue à échéance n'est pas réglée, DAIKIN exigera de plein droit le paiement immédiat de toutes les factures non échues et le paiement avant livraison de toute commande déjà acceptée, ou, à son libre choix, la résiliation des commandes en cours. DAIKIN pourra également exercer, par simple demande adressée au Client, la revendication des Articles livrés mais non payés à l'échéance. DAIKIN pourra également revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs, le prix et/ou les marchandises non payées par le Client. DAIKIN se réserve également le droit de suspendre toute commande en cours, sans préavis ni préjudice de toute autre action.

En cas de défaut de paiement, quarante-huit heures après mise en demeure, la vente objet du défaut de paiement pourra être résolue de plein droit par DAIKIN, qui pourra demander en référé la restitution des Produits, sans préjudice de tout autre dommage-intérêts. La résolution frappera la commande en cause, et aussi, toute commande impayée livrée ou non, que le paiement soit échu ou non. Daikin conservera les acomptes versés.
En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour d'effet est assimilé au refus d'acceptation et à un défaut de paiement, et entraîne la facturation des frais de gestion indiqués en Annexe. Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance rend exigible de suite toute la dette, sans mise en demeure préalable, et la facturation des frais de gestion en question.

13.3. Suspension et compensation des paiements sont interdits sans pré-accord écrit de DAIKIN.

13.4. Exigence de garantie ou règlement

La détérioration de la situation financière ou commerciale du Client, le défaut de paiement, justifie la résiliation sans préavis de tout délai de règlement accordé par DAIKIN et l'exigence de garantie(s), acompte ou règlement comptant, avant l'exécution des commandes encours ou futures.

ART. 14 - Réserve de propriété

14.1. Étendue

Le transfert de propriété des Articles vendus au Client n'intervient qu'après paiement intégral du prix en principal et accessoire. Le paiement n'est acquis qu'après encaissement des sommes dues. L'inexécution par le Client de ses obligations de paiement, pour quelque cause que ce soit, confère à DAIKIN le droit d'exiger la restitution immédiate des marchandises livrées, aux frais, risques et périls du Client. DAIKIN pourra interdire au Client de procéder à la revente, la transformation ou l'incorporation des marchandises en cas de retard de paiement.
De convention expresse, les Contrats sont conclus sous condition résolutoire du paiement total par le Client à l'échéance fixée. La simple remise d'un titre créant une obligation de payer n'est pas un paiement. La créance de DAIKIN subsistant avec les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu'à complet encaissement par DAIKIN.

14.2. Modalités

Le Client maintiendra les Articles vendus identifiables et individualisés comme étant propriété de DAIKIN jusqu'à leur paiement intégral. Lors de saisie ou autre intervention de tiers sur les Articles, le Client informera DAIKIN sans délai pour lui permettre de s'y opposer et préserver ses droits. Le Client peut être autorisé à revendre les Articles livrés dans le cadre de son activité normale mais il s'oblige à informer les sous-acquéreurs que lesdits Articles sont grevés d'une clause de réserve de propriété et à avertir DAIKIN de la cession, pour que celle-ci préserve ses droits et puisse exercer une revendication sur le prix de revente auprès du sous-acquéreur. Le Client s'interdit de gager les Articles et de transférer la propriété à titre de garantie. A défaut de paiement, DAIKIN pourra faire procéder, après envoi au Client d'une simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la reprise des Articles impayés, sans préjudice d'autres voies de recours. Nonobstant toute clause contraire, la présente clause de réserve de propriété est opposable au Client ainsi qu'aux autres créanciers.

ART. 15 - Force majeure

Aucune des Parties ne peut être tenue responsable en cas de retard, mauvaise exécution ou d'inexécution de ses obligations au titre des présentes résultant d'un événement pouvant être considéré comme un cas de force majeure tel que défini à l'article 1218 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation. Les cas d'épidémie et de pandémie ainsi que les phénomènes météorologiques exceptionnels sont considérés comme des cas de force majeure visés par le présent article. La Partie souhaitant se prévaloir d'un cas de force majeure devra en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la survenance de l'évènement. Les obligations des Parties seront suspendues pour la durée dudit évènement, sans qu'une indemnité ne soit due de part ni d'autre. Si l'évènement se prolonge au-delà de trente (30) jours, les Contrats en cours pourront être résiliés de plein droit, sans indemnité, par l'une ou l'autre des Parties.

ART. 16 - Responsabilités de DAIKIN

16.1. Qualité des co-contractants

Le professionnel commandant des Produits & Services à DAIKIN se reconnaît professionnel desdits Produits et Services DAIKIN.

16.2. Offres : Les offres ou « devis » de DAIKIN sont établis sur les seules informations du Client.

16.3. Vente de produits standards

Les Produits vendus par DAIKIN sont des produits standards dont les spécifications techniques sont prédéfinies par DAIKIN préalablement à la demande du Client, et qui sont caractérisés dans ses documents techniques consultables à tout moment sur son site EXTRANET professionnel ou disponibles sur simple demande.

16.4. Renseignement sur les Produits et les Services

DAIKIN est à la disposition du Client pour l'informer sur les caractéristiques des matériels qu'elle vend et les Services qu'elle propose.

16.5. Documents d'accompagnement

Les documents d'accompagnement (manuel d'installation et d'utilisation) sont joints aux Produits livrés. Le Client doit alerter DAIKIN sans délai en cas de manquants. DAIKIN s'engage à les fournir sous 48 heures ouvrées par tout moyen de transmission (courriel, envoi postal...). En l'absence de réclamation, l'ensemble des documents d'accompagnement est réputé avoir été livré au Client.

16.6. Montage

DAIKIN ne fait pas le montage ou l'installation des Produits qu'elle vend. Ces Produits doivent être montés et installés par des professionnels selon les réglementations applicables et les règles de l'art.

16.7. Limites

Qu'il s'agisse de Produits vendus ou de Services réalisés, la responsabilité de DAIKIN n'est engagée qu'à raison des seuls préjudices directs, à l'exclusion de tout préjudice indirect, de toute perte de jouissance, perte de commande, perte de clientèle, perte d'exploitation, perte de revenus, perte de profit, perte d'image et plus généralement, au titre de tout autre perte ou dommage de même nature.
Le total des sommes susceptibles d'être dues par DAIKIN au titre de sa responsabilité du fait des Produits vendus ou Services commercialisés par elle, quel que soit sa nature ou son fondement, est limité à 100 000 euros / incident, ou série d'incidents de même origine, ayant donné lieu à réclamation.

16.8. Assurance

DAIKIN déclare avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de ses activités visées aux CGVS DAIKIN.

ART. 17 - Responsabilités du Client

17.1. Obligation de renseignement et d'information préalable à l'achat - adéquation des Produits

Le Client communique à DAIKIN, au préalable, toute information nécessaire à la remise d'une offre.
Il appartient au Client d'interroger DAIKIN sur les caractéristiques des Produits achetés et de s'assurer que celles-ci sont en adéquation avec : les demandes de ses propres clients et le résultat attendu par l'Utilisateur final et que DAIKIN ne connaît pas forcément. Par ailleurs, et s'il installe les Produits, le Client s'engage à connaitre et respecter les préconisations techniques livrées avec les Produits vendus par DAIKIN avant de procéder à leur installation.
En tout état de cause et du fait de la revente et/ou de l'installation des Produits par le Client, ce dernier est seul responsable envers ses propres clients :
- du respect des obligations lui incombant résultant des lois et règlements en vigueur, notamment en matière de conseil
- de la communication des documents d'accompagnement (manuel d'installation et d'utilisation) que DAIKIN joint à ses Produits, et s'engage, en cas de manquement à ses obligations, à faire son affaire personnelle des recours de ses propres clients à ce titre.

17.2. Obligations d'informer/ conseiller l'Utilisateur final

En sa qualité de professionnel, le Client doit informer l'Utilisateur final de l'impropriété éventuelle des locaux à équiper à l'usage prévue par l'Utilisateur final, le conseiller sur les Produits et leurs caractéristiques, l'informer de certains désagréments et sensations d'inconforts possibles tels que notamment : bruit, débit d'air, variations de températures. DAIKIN ne peut pas être tenue responsable du choix du produit et de l'adéquation entre le produit et les résultats attendus par l'Utilisateur final. C'est au Client ou prestataire de services auquel l'Utilisateur final s'adresse, de faire établir une étude ad hoc par un bureau d'études spécialisé.
Le Client donne toute information à l'Utilisateur final sur l'installation complète qu'il lui a vendue et qu'il a réalisée et sur les obligations dudit Utilisateur en matière de conduite à tenir
et d'entretien.

Les conséquences dommageables du non-respect des obligations ci-dessus ne peuvent être imputées à DAIKIN.

ART. 18 - Confidentialité

La Partie récipiendaire s'interdit de divulguer, pendant et après l'exécution des présentes, pendant une période de cinq (5) ans, toutes informations figurant sur tout document faisant apparaître la mention confidentielle dont elle aura eu connaissance, ou qui lui auront été indiquées comme confidentielles, à l'occasion des présentes. Pour l'application de la présente clause, la Partie récipiendaire répond de ses salariés comme d'elle-même. La Partie récipiendaire ne saurait toutefois être tenue pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public ou si elle en avait connaissance ou les obtenait d'une tierce personne par les moyens légitimes.

ART. 19 - Traitement des appareils en fin de vie

Conformément aux articles R543-179 à 543-206 du Code de l'Environnement, DAIKIN est enregistrée au Registre National des Producteurs d'équipements électriques et électroniques. Pour ces équipements DAIKIN a délégué à des Eco-organisme(s) la responsabilité de collecter et traiter les déchets correspondants.

ART. 20 - Traitement des données personnelles

La Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée ainsi que ses textes d'application et le règlement général sur la protection des données (RGPD) sont applicables à DAIKIN et au Client (ci-après: « Réglementation applicable »). Dans le cadre de l'exécution des présentes CGVS, DAIKIN, en tant que responsable de traitement, collecte et met en oeuvre un traitement des données personnelles du Client personne physique ou du/des salarié(s) et/ ou dirigeant(s) du Client personne morale (ci-après individuellement la: «Personne concernée») à des fins de gestion de la relation commerciale, de prospection commerciale, de suivi des commandes, des livraisons et des garanties associées, d'information légale ou marketing. Ce traitement a pour base légale soit l'exécution du Contrat ou l'exécution de mesures précontractuelles, soit le consentement de la Personne concernée lorsque celui-ci est nécessaire aux fins de prospection commerciale.

La Personne Concernée a la possibilité de s'opposer à la prospection commerciale.

Dans les limites de leurs attributions respectives, peuvent avoir accès à tout ou partie des données personnelles des Personnes concernées les sociétés du groupe, ses sous-traitants et ses partenaires marketing dans l'Union européenne et en dehors. Les Personnes concernées sont informées que DAIKIN n'a pas recours au transfert de leurs données personnelles en dehors du territoire de l'Union européenne sans que les garanties appropriées ne soient mises en oeuvre conformément à la Réglementation applicable.

Les données personnelles sont conservées par DAIKIN le temps strictement nécessaire, c'est-à-dire, pour la durée de la relation commerciale entre DAIKIN et le Client, prolongée des durées de prescription en vigueur. DAIKIN s'engage à mettre en place les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité et la sécurité des données collectées et de les protéger contre toute perte, détournement, divulgation non autorisée, altération ou destruction.

Conformément à la Réglementation applicable, la Personne concernée bénéficie d'un droit d'information, d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression, de limitation et de portabilité des données la concernant ainsi que du droit de retirer son consentement à tout moment aux parties du traitement mis en oeuvre par DAIKIN fondées sur ce consentement. Elle peut également, à tout moment, modifier et révoquer des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données personnelles les concernant après sa mort.

Pour exercer ces droits et obtenir communication des informations, la Personne concernée peut en faire la demande à DAIKIN en lui faisant parvenir les éléments nécessaires à son identification : nom, prénom, adresse et adresse email, en adressant un e-mail à l'adresse suivante euprivacy@daikin.co.jp ou par courrier postal à :

Daikin Airconditioning France SAS

Service Juridique - 31 rue des Hautes Pâtures - 92737 Nanterre Cedex

Toute Personne concernée a également la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Enfin, le Client est informé par les présentes que la plateforme internet « Stand-by Me » évoquée à l'article 9 fait l'objet de dispositions spécifiques pour les traitements mis en oeuvre par le biais de ce service, lesquelles sont disponibles à l'adresse https://standbyme.daikin.fr/.

ART. 21 - Ethique-conformité

Le groupe DAIKIN a mis en place un code d'éthique d'entreprise pour tous ses collaborateurs (ci-après « Code d'Ethique d'Entreprise ») et a mis en œuvre un dispositif de prévention visant à assurer son strict respect (cf. ci-après). Ce code édicte des règles relatives à l'éthique des affaires et le développement durable. Ce code est disponible sur simple demande.

Le Code d'Ethique d'Entreprise précise les règles visant à garantir, dans les relations d'affaires, le respect d'une éthique et des législations/ réglementations applicables. DAIKIN encourage le Client à appliquer dans son organisation, des règles de conduite semblables à celles-ci.

En tout état de cause, le Client, s'engage à :

- veiller à ce que chacun de ses employés, mandataires, sociétés du groupe auquel il appartient le cas échéant, et ses/leurs éventuels sous-traitants, respectent en permanence les principes découlant du Code d'Ethique d'Entreprise ainsi que l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour prévenir et lutter contre la corruption de nature publique ou privée et contre le trafic d'influence (la « Législation Anticorruption ») ;
- informer DAIKIN, sans délai, de tout élément porté à sa connaissance et susceptible d'entrainer sa responsabilité au titre du présent article. Le Client s'assurera qu'une enquête sera menée avec diligence en cas de preuve ou de soupçon relatif à la commission d'un Acte de Corruption et sera signalée à DAIKIN.

DAIKIN se réserve le droit de demander communication au Client des éléments qu'elle estimerait utile pour établir que ce dernier s'est conformé sur toute la durée d'exécution du Contrat aux législations afférentes à la lutte contre la corruption, et ce pendant toute la durée du Contrat et 5 ans après l'exécution ou résiliation du Contrat.

DAIKIN met à la disposition de ses collaborateurs et de ses partenaires une plateforme Internet sécurisée accessible par le lien ci-dessous: https://www.daikin.fr/fr_fr/ethique-entreprise.html pour signaler de manière confidentielle tout manquement aux principes découlant du Code d'Ethique d'Entreprise.

Cet Article constitue une condition substantielle et déterminante de la relation contractuelle de DAIKIN et un motif de résiliation.

ART. 22 - Usage de la marque DAIKIN -Propriété intellectuelle

Le groupe DAIKIN détient les droits sur les marques, logos, signes et dénominations DAIKIN et sur tous les éléments relatifs aux Produits et à la documentation associée.

Le Client ne pourra utiliser ces marques ou éléments que pour la revente des Produits, dans les conditions définies par les présentes CGVS. Le Client ne pourra pas, sans avoir obtenu l'accord préalable et écrit de DAIKIN (i) intégrer, en tout ou partie, les marques Daikin dans sa dénomination sociale ou son nom commercial et/ ou dans un ou plusieurs noms de domaines et (ii) acquérir des mots-clés ou réaliser des opérations d'optimisation de référencement sur les moteurs de recherches incluant en tout ou partie les marques Daikin.

Le Client s'engage à n'utiliser aucune des marques ou signe appartenant à Daikin d'une façon susceptible de constituer une pratique déloyale (en ce inclus toute concurrence déloyale et parasitaire) à l'égard de DAIKIN.

En cas de fin de Contrat ou de la relation avec DAIKIN, pour quelle que raison que ce soit, le Client s'engage à cesser tout usage des marques et signes Daikin.

Le Client s'engage à informer immédiatement DAIKIN de toute atteinte portée auxdites marques et auxdits éléments dont il aurait connaissance.

ART. 23 - Droit applicable :

Les CGVS sont soumises au seul droit français.

ART. 24 - Compétence - Contestation

Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l'amiable leurs différends. En cas d'échec, la résolution de tout litige ou différend, quel qu'il soit, entre les Parties, dans le cadre des présentes ou du fait du Contrat, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité, son interprétation, son exécution, sa non-exécution, sa résiliation, sa résolution ou son terme sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de NANTERRE, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, que le fondement soit contractuel ou délictuel, et ce, quelle que soit la forme de la société du Client s'il exerce son activité sous forme de société.

Notes

Notes

Notes

Service Technique Daikin France
Un numéro unique !

04 37 72 22 04 UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS

PRIX D'UN APPEL LOCAL

Suivi du 1, 2, 3 ou 4 pour accéder à nos différents services.

Hotline accessible sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 18h

1 HOTLINE 1ER NIVEAU
- 1 - Chauffage
- 2 - Détente directe
- 3 - Eau Glacée
- 4 - Réfrigération

2 PIÈCES DÉTACHÉES

3 INTERVENTIONS
- 1 - Paris
- 2 - Lyon
- 3 - Bordeaux
- 4 - Marseille
- 5 - Nantes
- 6 - Lille

4 FORMATIONS

INTERVENTIONS "le Contact Service"

Sélectionnez l'agence commerciale à laquelle vous êtes rattaché pour être mis en relation avec les interlocuteurs Daikin Services & Solutions en charge de votre secteur.

Région Lille NOUVEAU
> Lille > Strasbourg

Région PARIS
> Paris Est > Paris Ouest > DROM-COM

Région LYON
>Lyon > Dijon

Région BORDEAUX
> Bordeaux > Toulouse

Région MARSEILLE
> Marseille > Nice / Corse > Montpellier

Région NANTES
> Nantes > Tours > Normandie

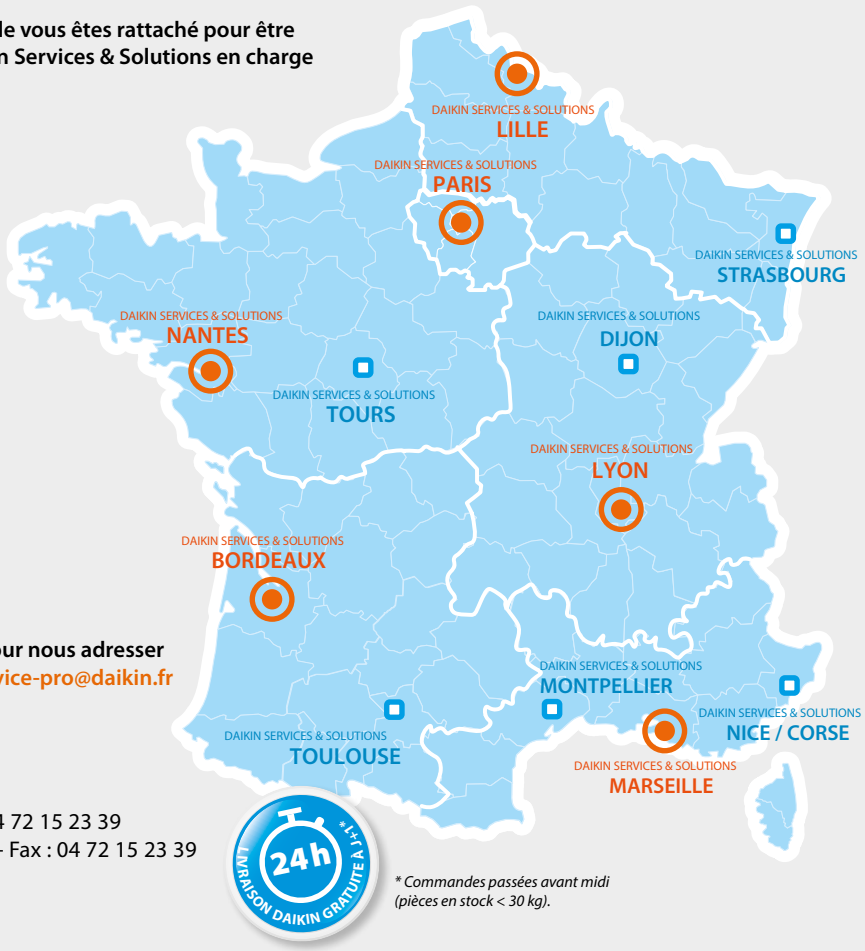

Un seul courriel et un seul numéro de fax pour nous adresser vos demandes d'interventions : contact-service-pro@daikin.fr
Fax : 04 72 15 23 38

PIÈCES DÉTACHÉES

Devis : piecesdetachees@daikin.fr - Fax : 04 72 15 23 39
Commandes : commandepieces@daikin.fr - Fax : 04 72 15 23 39

24h LIVRAISON DAIKIN GRATUITE À J+1*

** Commandes passées avant midi (pièces en stock < 30 kg).*

FORMATIONS

Pour vos inscriptions, le planning et les formations en e-learning : https://daikin.mp-formation.fr
ou contactez-nous par e-mail : serviceformations@daikin.fr - Fax : 04 72 15 23 46

Informations également disponibles sur my.daikin.fr

Un réseau à votre service

13 agences commerciales - 4 antennes locales

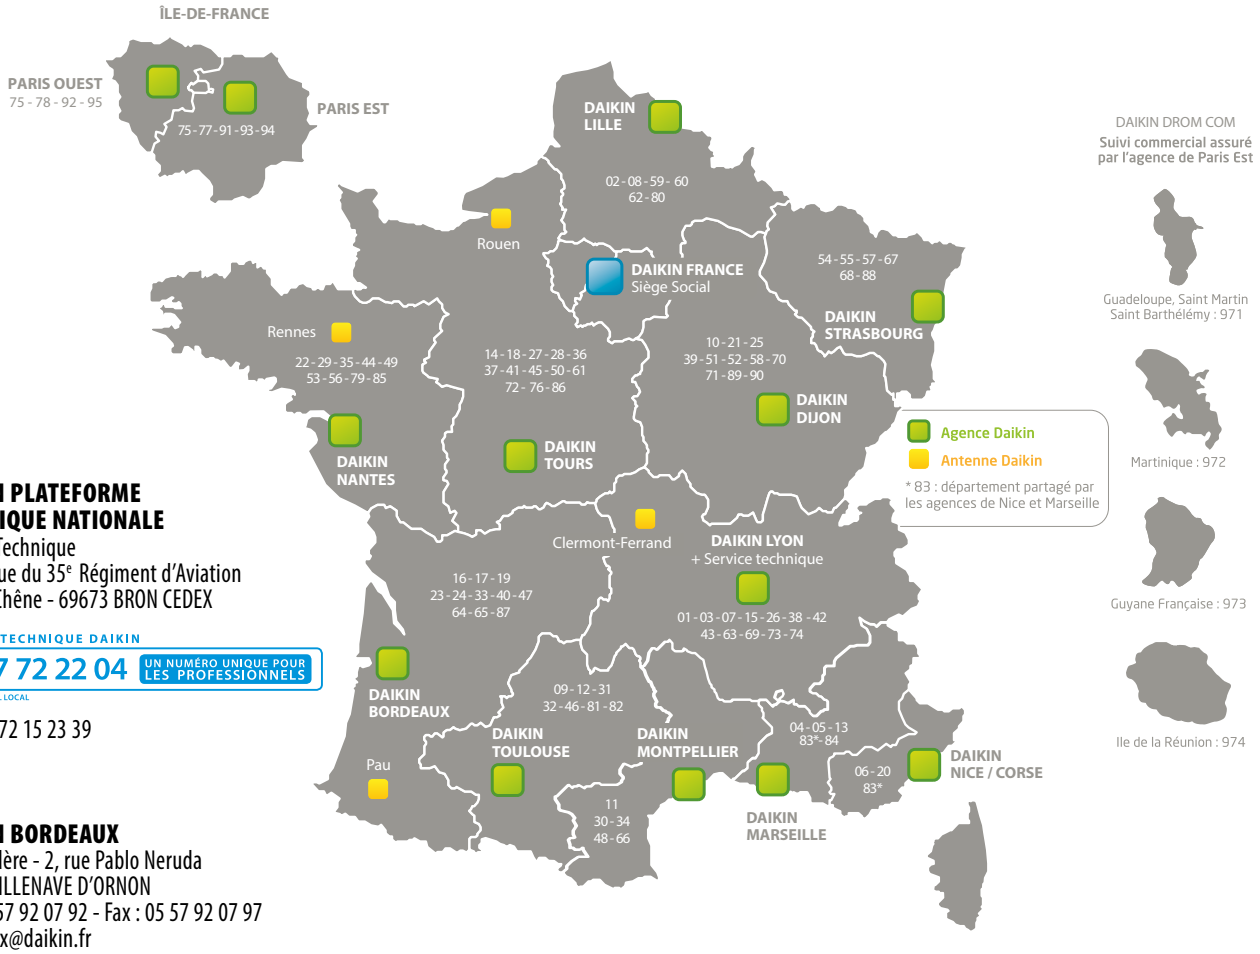

DAIKIN PLATEFORME TECHNIQUE NATIONALE
Service Technique
30-36, rue du 35e Régiment d'Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX

SERVICE TECHNIQUE DAIKIN
04 37 72 22 04 UN NUMÉRO UNIQUE POUR LES PROFESSIONNELS
PRIX D'UN APPEL LOCAL

Fax : 04 72 15 23 39

DAIKIN BORDEAUX
ZAC Madère - 2, rue Pablo Neruda
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tél.: 05 57 92 07 92 - Fax : 05 57 92 07 97
bordeaux@daikin.fr

DAIKIN DIJON
Parc Tertiaire des Grands Crus
Immeuble Pythagore - Bât. i
60, avenue du 14 Juillet - 21300 CHENÔVE
Tél.: 03 80 52 63 14 - Fax : 03 80 52 71 59
dijon@daikin.fr

DAIKIN LILLE NOUVELLE ADRESSE
« Le Pilat » - 393/395 rue du Général de Gaulle
59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Tél.: 03 20 45 93 33 - Fax : 03 20 45 93 73
lille@daikin.fr

DAIKIN LYON
30-36, rue du 35e Régiment d'Aviation
ZAC du Chêne - 69673 BRON CEDEX
Tél.: 04 72 15 24 80 - Fax : 04 72 37 36 86
lyon@daikin.fr

DAIKIN MARSEILLE
Bâtiment 8 - Parc du Golf
350, avenue JRGG de la Lauzière
13290 AIX-EN-PROVENCE
Tél.: 04 42 90 89 00 - Fax : 04 42 90 89 01
marseille@daikin.fr

DAIKIN MONTPELLIER
Bât. A1 Rez-de-chaussée
120, impasse Jean-Baptiste Say
Zone d'Activités de l'Aéroport - 34470 PEROLS
Tél.: 04 99 13 68 99 - Fax : 04 67 22 32 08
montpellier@daikin.fr

DAIKIN NANTES
Nant'Est Entreprises - 3 ter, rue d'Athènes
BP 33601 - 44336 NANTES CEDEX 3
Tél.: 02 40 52 06 46 - Fax : 02 40 52 08 30
nantes@daikin.fr

DAIKIN NICE-CORSE
103, avenue France d'Outremer
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél.: 04 93 31 69 29 - Fax : 04 93 31 71 70
nice@daikin.fr

DAIKIN PARIS EST
Be Office
4-12, avenue de Joinville
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél.: 01 48 71 58 00 - Fax : 01 48 71 58 29
paris@daikin.fr

DAIKIN PARIS OUEST
ZA du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures
Bât. B - Le Narval
92737 NANTERRE CEDEX
Tél.: 01 46 69 29 29 - Fax : 01 46 69 29 00
paris@daikin.fr

DAIKIN STRASBOURG
13, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Tél.: 03 88 62 50 10 - Fax : 03 88 62 40 95
strasbourg@daikin.fr

DAIKIN TOULOUSE
2480, l'Occitane - Immeuble Regent Park II
Bât. B1 - Quartier Bouysset
BP 68105 - 31680 LABEGE CEDEX
Tél.: 05 61 00 98 70 - Fax : 05 61 39 25 15
toulouse@daikin.fr

DAIKIN TOURS
29, rue de la Milletière
Bâtiment Caudron « C »
37100 TOURS
Tél.: 02 47 35 81 88 - Fax : 02 47 35 82 21
tours@daikin.fr

Siège social : Daikin Airconditioning France S.A.S - ZA du Petit Nanterre - 31 rue des Hautes Pâtures - Bât.B – Le Narval - 92737 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 69 95 69 – Fax : 01 47 21 41 60 - Internet : www.daikin.fr

* Sauf sur la Daikin Altherma Haute Température / Chauffe eau

*Retrouvez Daikin France sur les **réseaux sociaux !***

250.CAT.AA.22 - SIREN N° 967 501 065 / RCS B Nanterre - Crédit photos : Daikin - Christophe Demonfaucon - Adobe Stock - Imprimé en France - Toutes les caractéristiques et images sont données sous réserve de modification sans préavis. Jardin d'hiver